

ADOBE® AFTER EFFECTS®

ヘルプとチュートリアル

2015 年 6 月



目次

新機能	1
新機能の概要	2
ワークスペースとワークフロー	7
計画と設定	8
セットアップとインストール	12
一般ユーザーインターフェイスアイテム	13
ワークフロー	17
Dynamic Link と After Effects	21
ショートカットキーのリファレンス	25
After Effects およびその他のアプリケーションの使用	52
After Effects のキーボードショートカット	57
ワークスペース、パネルおよびビューア	58
環境設定	65
設定の同期	69
キーボードショートカットの変更	72
プロジェクトとコンポジション	73
プロジェクト	74
プリコンポーズ、ネスト化およびプリレンダリング	78
コンポジションの基本	84
タイムコードと時間の表示単位	91
フッターの読み込み	93
フッターアイテムの読み込みと変換	94
ビデオとオーディオの読み込みと変換	109
3D イメージファイルの準備と読み込み	114
フッターアイテムでの作業	118
CINEMA 4D と Cineware	124
After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込み	132
静止画の準備と読み込み	136
レイヤーとプロパティ	144
レイヤーの作成	145
レイヤーの選択と配置	150
レイヤーの管理	160
レイヤープロパティ	166
描画モードとレイヤースタイル	176
3D レイヤー	184
カメラ、ライト、目標点	189

ビューとプレビュー	200
プレビュー	201
ビューの変更と使用	216
Mercury Transmit を使用したビデオプレビュー	222
アニメーションとキーフレーム	224
顔のトラッキング	225
アニメーションの基本	233
キーフレームの設定、選択および削除	238
キーフレームの編集、移動、コピー	242
多彩なアニメーションツール	247
モーションのトラッキングとスタビライズ	254
速度	269
パペットツールを使用したアニメート	276
3D カメラの移動のトラッキング	283
時間伸縮とタイムリマップ	288
キーフレーム補間法	297
カラー	303
Creative Cloud Libraries	304
カラーの基本	308
カラーマネジメント	319
描画、ペイントおよびパス	329
ペイントツール：ブラシ、コピースタンプおよび消しゴム	330
シェイプレイヤー、パス、ベクトルグラフィックの概要	339
シェイプとマスクの作成	344
シェイプパスとマスクの管理とアニメート	355
シェイプレイヤーのシェイプ属性、ペイント操作およびパス操作	367
マスクのトラッキング	376
合成オプションとマスク参照	378
テキスト	380
Live Text テンプレート	381
テキストレイヤーの作成と編集	383
文字の書式設定と文字パネル	389
テキストアニメーションのサンプルとリソース	396
テキストのアニメート	402
テキストレイヤーとシェイプレイヤーへの押し出しの適用	413
段落の書式設定と段落パネル	418
透明度と合成	421
ロトブラシエフェクト、エッジを調整エフェクト、	

マットを調整エフェクト CC	422
アルファチャンネル、マスク、およびマット	428
合成と透明化の概要とリソース	439
キーイング	441
エフェクトおよびアニメーションプリセット	446
エフェクトおよびアニメーションプリセットの概要	447
アップスケール（ディテールを保持）エフェクト	473
エフェクトリスト	474
キーイング	484
オーディオエフェクト	489
ブラー&シャープエフェクト	493
キーイングエフェクト	501
トランジションエフェクト	512
ノイズ&グレインエフェクト	518
チャンネルエフェクト	542
ディストーションエフェクト	549
ユーティリティエフェクト	566
色調補正エフェクト	571
シミュレーションエフェクト	588
旧バージョンエフェクト	617
描画エフェクト	625
マットエフェクト	643
3D チャンネルエフェクト	645
スタイライズエフェクト	651
テキストエフェクト	662
ローリングシャッターの修復エフェクト	665
遠近エフェクト	666
マーカー	671
レイヤーマーカーとコンポジションマーカー	672
XMP メタデータ	677
メモリ、ディスクおよびパフォーマンス	683
処理速度を改善する	684
GPU（CUDA、OpenGL）機能	689
メモリとディスク	692
エクスプレッションと自動化	704
プラグイン	705
自動化	708
エクスプレッションの基本	709

エクスプレッション言語リファレンス	722
エクスプレッションの例	743
スクリプト	748
レンダリングと書き出し	751
レンダリングと書き出しの基本	752
レイトレース 3D レンダラー用のサポートされる GPU	773
After Effects での GoPro CineForm コーデックの使用	775
静止画および静止画シーケンスのレンダリングと書き出し	779
自動レンダリングとネットワークレンダリング	781
After Effects プロジェクトを Adobe Premiere Pro	
プロジェクトとして書き出し	788
Flash Professional および Flash Player へのレンダリングと書き出し	
	789
ムービーの変換	797
システム要件	802

新機能

新機能の概要

After Effects CC 2015



インスピレーションがひらめいたときに、どこにいてもダイナミックで非常に美しいモーショングラフィックスやビジュアルエフェクトを作成できます。After Effects から Creative Cloud のモバイルアプリケーションおよびデスクトップアプリケーションにシームレスに接続することによって、どこにいても創造力を駆り立てることができます。

Creative Cloud Libraries

[Adobe Stock との統合](#)

[プレビューワークフローへの変更](#)

[顔のトラッキング](#)

[Adobe Character Animator との統合（プレビュー）](#)

[インタラクティブなパフォーマンスの向上](#)

[エクスペリメンテーションの評価への変更](#)

[ユーザーインターフェイスの機能改良](#)

[Maxon Cineware 2.0.15 プラグイン](#)

[その他の更新](#)

[ページの先頭へ](#)

Creative Cloud Libraries

After Effects CC 2015 の新機能 | 6 月

After Effects CC 2015 に Creative Cloud Libraries が含まれたことによって、自分のすべてのクリエイティブなアセットにいつでもアクセスできるようになりました。お気に入りのすべてのアセットに After Effects のライブラリパネルからアクセスできるようになりました。

アドビのデスクトップアプリケーション（Photoshop、Illustrator など）およびモバイルアプリケーション（Adobe Hue CC など）にまたがって Creative Cloud Libraries にアセットを保存したり、アクセスしたり、保存されているアセットを再利用したりできます。

ライブラリの共有によって、チームでのコラボレーションおよびグラフィック、カラー、Look、またはタイプスタイルなどの共通アセットのプロジェクト間での一貫性の維持が容易になります。

After Effects のライブラリパネルを開くには、ウィンドウ／ライブラリを選択します。

また、[Creative Cloud Market](#) からアセットを選択することもできます。

Creative Cloud Libraries の使用について詳しくは、[Creative Cloud Libraries](#) を使用したアセットのダウンロードと再利用を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Stock との統合

Adobe Stock は、何百万もの高品質でロイヤリティフリーの写真、イラスト、およびグラフィックを販売する新しいサービスです。

After Effects のライブラリパネル（ウィンドウ／ライブラリ）で「Adobe Stock を検索」ボタンをクリックして、Adobe Stock のコンテンツを直接検索できます。使用するアセットのライセンスを購入して、After Effects のライブラリに含めることができます。または、ライセンスのないプレビュー（すかし模様）コピーをライブラリに追加し、後でライセンスを購入することもできます。

詳しくは、[Adobe Stock を使用して写真を追加する](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

プレビューワークフローへの変更

途切れないプレビュー

 After Effects CC 2015 での機能改良 | 2015 年 6 月

After Effects でプレビューしながらプロジェクトを変更できるようになりました。コンポジションの再生を停止せずに、デザインの繰り返しを表示したり、プロパティを調整したり、パネルのサイズを変更したりできます。

以前のバージョンの After Effects では、コンポジション、レイヤー、またはフッテージビューアでプレビューを開始した後に、ユーザーインターフェイスの任意の場所をクリックすると、プレビューが停止していました。手動で停止するまで、プレビューが続行するようになりました。

詳しくは、[After Effects でのプレビュー](#)を参照してください。

統合された構成可能なプレビュー

 After Effects CC 2015 での機能改良 | 2015 年 6 月

更新されたプレビューパネルを使用して、プレビューの動作をカスタマイズできるようになりました。After Effects を初めてお使いになる場合でも、最初にスペースバーを押して、オーディオおよびキャッシュされたフレームのリアルタイム再生で、直感的に既定のプレビューを見つけることができます。経験豊富な After Effects ユーザーの場合は、作業スタイルに合わせてプレビューオプションを構成できます。

このような新しい変更点により、古い RAM プレビューと標準のプレビュー（スペースバー）の動作の違いが解消され、After Effects でこれらの用語が使用されなくなりました。プレビューが統一され、ユーザーが動作を構成できるようになりました。

プレビューパネルの新しいコントロールでは、オーディオ、ループ、キャッシュ、範囲、レイヤー制御などの各キーボードショートカットのプレビュー動作を構成できます。

詳しくは、[After Effects でのプレビュー](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

顔のトラッキング

 After Effects CC 2015 の新機能 | 2015 年 6 月

After Effects CC 2015 には、顔のトラッキング機能が含まれるようになりました。トラッキングする詳細レベルを管理して、非常に高い精度で人間の顔を検出してトラッキングすることができます。

シンプルな顔のトラッキングによって、人間の顔の選択的にカラー補正やぼかしなどのエフェクトを顔のみにすばやく適用できます。また、顔のトラッキング機能では、顔の特定のポイント（瞳、口、鼻など）をトラッキングし、これらの顔の造作を抜き出して、より詳細に処理することもできます。たとえば、目の色を変更したり、フレームごとに調整することなく口の動きを強調したりできます。

顔のトラッキング機能では、顔の計測値を抽出してコピーすることができます。顔のトラッキングの測定値に

よって、口がどの程度開いているかや、目がそれぞれの程度開いているかなどの詳細がわかります。パフォーマンススペースのキャラクターアニメーションのために、詳細なトラッキングデータを Adobe Character Animator に書き出すこともできます。

詳しくは、[After Effects](#) での顔のトラッキングを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Character Animator との統合（プレビュー）

 **After Effects CC 2015 の新機能 | 2015 年 6 月**

コンパニオンアプリケーションである Adobe Character Animator（プレビュー）では、顔の動きをトラッキングしたり、ボイスオーバーを録音したり、シンプルなキーボード操作や自動化された機能によって体の動きをトリガーして、Illustrator や Photoshop で作成するキャラクターに命を吹き込んだりできます。あなたが話し始めると、キャラクターも話しだします。あなたが驚いたふりをすると、キャラクターも同じように驚きます。あなたが不機嫌なときには、キャラクターも不機嫌になります。

Adobe Character Animator は、困惑している複雑な表情を作成することなく複雑なキャラクターを作成したいと思っているアーティストと、シンプルなキャラクターを簡単に作成したいと思っているアーティストの 2 種類のアーティストに対応しています。どちらの場合も、Photoshop や Illustrator でキャラクターを設定すると、Adobe Character Animator でそのキャラクターに命を吹き込むことができます。これを行うのは、ユーザーが Web カメラの前で体を動かしたり、マイクに向かって話したりします。

詳しくは、[Adobe Character Animator](#) を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

インタラクティブなパフォーマンスの向上

 **After Effects CC 2015 での機能改良 | 2015 年 6 月**

After Effects CC の 2015 年リリースでアーキテクチャのコードが大幅に変更され、CPU でユーザーインターフェイスと画像のレンダリングが別々に処理されるようになりました。これらの変更により、次の機能向上が実現しました。

- ・フレームのレンダリングの完了を待つ必要がなくなったため、ユーザーインターフェイスの応答が大幅に向上しました。逆に、ユーザーインターフェイスの操作中に、フレームのレンダリングを継続できるようになりました。この応答性により、ユーザーインターフェイスの操作がいつでもスムーズに行えるようになりました。
- ・プレビュー中の遅延やビーチボールのインスタンスが大幅に少なくなります。
- ・コンポジションに変更を加えると、フレームのレンダリングを中断したり、キャンセルしたりできるようになりました。
- ・フレームのレンダリングに時間がかかる場合でも、スクラブが高速になりました。
- ・画像のキャッシュが高速になりました。
- ・エクспRESSION の評価効率が向上しました。
- ・After Effects がバックグラウンドで動作している場合でも、プレビューの再生を継続できます。

[ページの先頭へ](#)

エクспRESSION の評価への変更

 **After Effects 2015 での機能改良 | 2015 年 6 月**

After Effects でのエクспRESSION の評価が大幅に改良されました。全体的に、エクспRESSION の評価にかかる時間が短縮されました。機能改良の内容はエクспRESSION に応じて異なります。

エクспRESSION の評価に失敗した場合に関して、主に 2 つの点が変更されました。

エクспRESSION エラーの警告バナーの右側には、左、下、右の矢印ボタンがあります。

1. エクスプレッションエラーが、ダイアログボックスではなく、コンポジションパネルの下部にある警告バナーに表示されます。エクスプレッションは無効にはなりません。
2. エクスプレッションの評価は継続され、エクスプレッションの問題が解決するまで、警告バナーが表示されたままになります。
1. 複数のエクスプレッションの評価が失敗した場合、左または右の矢印ボタンをクリックすると、前または次のエクスプレッションエラーが表示されます。
2. 下の矢印をクリックすると、タイムラインパネルに失敗したエクスプレッションのプロパティが表示されます。エクスプレッションエラーのテキストは、コンポジションパネルの幅に合わせて省略されます。ダイアログボックスに完全なエクスプレッションエラーを表示するには、タイムラインパネルでエクスプレッションのエラーを示す黄色の三角形のアイコンをクリックします。

[ページの先頭へ](#)

ユーザーインターフェイスの機能改良

コンポジションおよび画像シーケンスのカラーアイコン パネルグループの機能改良

プロジェクトパネルとコンポジションパネルのコンポジションおよび画像シーケンスのアイコンが、単色ではなく複数カラーになりました。

ユーザーインターフェイスのハイライトの明るさの環境設定

環境設定／アピアランスに、インタラクティブコントロールと焦点インジケータの明るさを調整できる新しい「ハイライトカラー」セクションが表示されるようになりました。

環境設定ダイアログの背後のユーザーインターフェイスに反映されたスライダー値への変更を確認できます。

パネルグループの動作に関していくつかの点が変更されました。

- パネルが 1 つだけの場合はタブウェルが表示されない - パネルグループにパネルが 1 つしかない場合、タブウェルが表示されなくなりました。引き続き、パネルをタブ行にドラッグしてパネルグループをドッキングすることはできます。
- スクロールバーからメニューへの変更 - パネルグループの幅に収まりきらない数のパネルタブがある場合、スクロールバーの代わりに、タブの右側にメニュー (>) が表示されるようになりました。タブウェルからタブを選択することはできません。
- 「パネルグループの設定」サブメニュー - パネルメニューの「パネルグループ」コマンドが「パネルグループの設定」サブメニューに移動されました。
 - パネルグループを閉じる
 - パネルグループのロックを解除
 - パネルグループを最大化
- グループ内の他のパネルを閉じる：パネルメニューに、同じグループ内の他のパネルを閉じるための新しいコマンドが追加されました。

[ページの先頭へ](#)

Maxon Cineware 2.0.15 プラグイン

 After Effects CC 2015 での機能改良 | 2015 年 6 月

After Effects 用の Cineware 2.0.15 には、次の機能改良が含まれます。

- CINEMA 4D レイヤーが自動的に同期されない - マルチパスレイヤーの追加を含めて、コンポジションで CINEMA 4D シーンレイヤーの複数のインスタンスを追加する場合、Cineware が CINEMA 4D レイヤーと自動的に同期されることはなくなりました。エフェクトコントロールパネルの上部に、「AE レイヤーを同期」という名前に変更された

オン／オフを切り替えるチェックボックスが表示されます。この環境設定が有効になっている場合、以前と同様にレイヤーのすべてのインスタンスのレンダリング設定とカメラのオプションが自動的に同期されますが、CINEMA 4D レイヤーを単独で設定できるようになりました。特定の CINEMA 4D シーンレイヤーに対してこのチェックボックスが無効になっている場合、そのレイヤーの設定がコンポジション内の残りのレイヤーと同期化されません。

- 更新された CINEMA 4D レイヤーダイアログのウィンドウ - 「ノンレイヤー項目」が「レイヤーにない項目」に変更されました。この設定をオフにすると、CINEMA 4D レイヤーに関連付けられていないすべてのオブジェクトがオフになります。
- サイズ変更ダイアログのウィンドウ - CINEMA 4D レイヤーと Cineware 設定のダイアログが更新され、必要に応じてサイズを変更できるようになりました。

[ページの先頭へ](#)

その他の更新

「メモリ&マルチプロセッサー」環境設定の削除

After Effects CC 2015 では新しいスレッドアーキテクチャが導入されたため、「メモリ&マルチプロセッサー」環境設定が削除されました。以前は「メモリ&マルチプロセッサー」という名前だった環境設定が「メモリ」に変更されました。

コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュコマンドは、マルチプロセッサー機能を利用していました。この機能は削除されました。

- Brainstorm は After Effects CC 2015 では削除されました。After Effects CC 2014 およびそれ以前のバージョンやリリースでは、引き続き Brainstorm を使用できます。After Effects での Brainstorm の使用について詳しくは、[Brainstorm を使用してバリエーションを作成し、検討する](#)という記事を参照してください。
- RED Camera Raw (.r3d) ファイルのデコーディングが最新の RED SDK で更新されました。新機能には、Dragon Enhanced Blacks、REDcolor4、および DRAGONcolor 2 が含まれます。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ワークスペースとワークフロー

計画と設定

作業の計画

コンピューターモニターおよびモバイルデバイスでの再生の計画

クロスプラットフォームプロジェクトに関して考慮すべき点

[ページの先頭へ](#)

作業の計画

プロジェクト設定、フッターの準備、コンポジションの初期設定を適切に行うことにより、最終出力ムービーのレンダリングエラーを防ぎ、期待どおりのレンダリング結果を得ることができます。作業を開始する前に、After Effects でどのような作業を行い、どのようなムービーを出力するかを計画することをお勧めします。プロジェクトの計画を立て、プロジェクト設定に関する基本事項を決定したら、フッターを読み込み、そのフッターに基づいてレイヤーを組み合わせ、コンポジションを作成します。

プロジェクトを特定のメディアに合わせて設定する最も効果的な方法は、テスト用のムービーをレンダリングし、実際に使用する機材と同じ種類の機材で再生してみることです。早い段階で問題を発見できるよう、複雑で時間のかかる作業を行う前にこのテストを行うことをお勧めします。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW Web サイト](#)で、最終的な配布仕様を念頭に置いたプロジェクトの計画に関する記事を公開しています。

エンコードと圧縮のオプションについて詳しくは、「[FAQ：After Effects からのレンダリングおよび書き出しに最適な形式](#)」を参照してください。

ストーリーボードと台本（シナリオ）

フッターの撮影またはアニメーションの作成を始める前に、ストーリーボードと台本（シナリオ）を作成してムービーを計画すると良い場合があります。

ストーリーボードの作成には、Adobe Photoshop と Adobe Illustrator を使用できます。シナリオの記述と管理の共同作業には、Adobe Story を使用できます。Adobe Story を使用すれば、情報をシナリオから XMP メタデータに変換して、撮影の台本や日程表などの作成を自動化することもできます。

フッターの作成、選択および準備

フッターを読み込む前に、完成したムービーをどのメディアのどの形式で出力するかを決定し、ソースマテリアルに最も適した設定を選択します。ほとんどの場合、フッターは、After Effects に読み込む前に準備した方が効率的です。

コンポジションフレームと同じサイズのイメージを配置する場合、Adobe Photoshop を使用して、イメージのサイズとピクセル縦横比がコンポジションのサイズとピクセル縦横比と一致するようにあらかじめ調整します。After Effects に読み込んだイメージが大きすぎる場合は、コンポジションに必要なメモリが増え、プロセッサにもより高い処理能力が必要となります。また、イメージが小さすぎる場合に目的のサイズに拡大すると、イメージの画質が低下します。[ピクセル縦横比とフレーム縦横比](#)を参照してください。

一定した照明とカラーでフッターを撮影できれば、あるいは、単調な処理作業をポストプロダクションで大量にこなす必要がないよう撮影できれば、クリエイティブな作業に多くの時間を割くことができます。

可能な限り、圧縮されていないフッターまたはロスレス圧縮でエンコードされたフッターを使用することをお勧めします。ロスレス圧縮を使用すると、キーイングやモーショントラッキングなどの多くの操作でよりよい結果を得られます。DV エンコードで使用する圧縮方法など、特定の種類の圧縮方法は、カラーキーイングには特に不向きです。これは、ブルースクリーンやグリーンスクリーンを使用するキーイングで重要になる、色の微妙な差異が破棄されるためです。ロスレス圧縮以外のファイルの圧縮は、最終レンダリングで行うのが最も効果的です。[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

出力時のフレームレートと同じフレームレートのフッターを使用することをお勧めします。それにより、After Effects でフレームブレンドなどの方法を使用して不足分のフレームを補わずに済みます。[フレームレート](#)を参照してください。

After Effects で行う作業と出力するムービーの種類により、フッターの撮影方法や作成方法も変わります。例えば、モーショントラッキングを使用してアニメートする場合は、トラッキングマーカーを使用するなど、モーショントラッキングに最適な方法で映像を撮影することをお勧めします。[モーショントラッキングのワークフロー](#)を参照してください。

ポストプロダクションのための「ヘッドルーム」が必要な場合、目的が偽装パンとズームか、スタビライズかを問わず、最終的な配布に必要なフレームサイズよりも大きなサイズで撮影することも検討してください。

プロジェクト設定

プロジェクト設定は、時間の表示形式、プロジェクトのカラーデータの処理方法および使用するオーディオのサンプルレートの 3 つの基本カテゴリに分類されます。これらの設定のうちカラー設定は、フッターファイルを読み込むときのカラーデータの処理方法、作業時のカラーの計算方法、最終出力時のカラーデータの変換方法に影響するため、プロジェクトの作業を本格的に始める前に設定内容をよく吟味する必要があります。[カラーマネジメント](#)および[タイムコードと時間の表示単位](#)を参照してください。

プロジェクトのカラーマネジメントを有効にすると、作業中に表示しているのと同じ色が、ムービーにしたときにも再現されます。

注意： プロジェクトパネルの下部に表示されているプロジェクトの色深度をクリックして、プロジェクト設定ダイアログボックスを開きます。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックすると、色深度が 8 bpc、16 bpc、32 bpc と順番に切り替わります。[色深度と広ダイナミックレンジカラー](#)を参照してください。

コンポジション設定

フッターアイテムを準備して After Effects に読み込んだら、それらのフッターアイテムを使用してコンポジションにレイヤーを作成し、アニメーションやエフェクトの適用を行います。コンポジションを作成するときは、最終的なレンダリング結果に合わせて、解像度、フレームサイズ、ピクセル縦横比などのコンポジション設定を行います。コンポジションの設定は随時変更できますが、最終出力で期待通りの結果を得るには、新しいコンポジションを作成するときに正しく設定しておくことをお勧めします。例えば、コンポジションフレームのサイズは、再生メディアのイメージサイズに合わせる必要があります。[コンポジション設定](#)を参照してください。

コンポジションを複数のメディア形式にレンダリングする、および書き出す場合は、コンポジションのピクセルサイズは其中最も高い出力ピクセルサイズに合わせて設定します。後で、レンダーキューパネルで出力モジュールを使用して、各形式ごとにコンポジションをエンコードする、および書き出すことができます。[出力モジュールと出力モジュールの設定](#)を参照してください。

パフォーマンス、メモリおよびディスク容量に関して考慮すべき点

大きいコンポジションで作業している場合は、パフォーマンスを改善するように、After Effects やコンピューターの設定を変更してください。複雑なコンポジションをレンダリングするには大量のメモリが必要です。また、レンダリングしたムービーを保存するのに大量のディスク容量が必要になる場合もあります。例えば 3 時間のムービーをレンダリングする前には、レンダリングしたムービーを保存するのに十分なディスク容量があることを確認してください。[出力ファイルの保存要件](#)を参照してください。

ソースフッターファイルが低速のディスクドライブ上（または低速のネットワーク接続の先）にあると、パフォーマンスが低下します。可能な限り、プロジェクトで使用するソースフッターファイルは高速のローカルディスクドライブ上に置いてください。ドライブは、ソースフッターファイル用、アプリケーションの実行用および出力の書き出し用に 3 つあるのが理想的です。

詳しくは、[処理速度を改善する](#)および[メモリとマルチプロセッサの環境設定](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

コンピューターモニターおよびモバイルデバイスでの再生の計画

Web からのダウンロードや CD-ROM からの再生など、パソコンで再生するムービーを作成する場合は、ファイルサイズが小さくなるように、コンポジション設定、レンダリング設定および出力モジュール設定を指定します。データレートの高いムービーは、古い CD-ROM ドライブなど、その速さに対応できない場合に、うまく再生されないことがあります。また、大きなムービーをダイヤルアップネットワーク回線でダウンロードするには時間がかかります。

ムービーをレンダリングする際は、最終的に再生するメディアに適したファイルの種類とエンコーダーを選択します。そのムービーを再生するシステムには、対応するデコーダが必要です。一般的なコーデック（エンコーダー／デコーダ）には、Flash Player、Windows Media Player、QuickTime Player などのメディアプレーヤとともにインストールされるコーデックがあります。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW Web サイト](#)で、最終的な配布仕様を念頭に置いたプロジェクトの計画に関する記事を公開しています。

Trish と Chris Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)で、Web 公開用のビデオを作成する際の考慮事項を説明した記事を公開しています。

After Effects のエンコードと圧縮のオプションについて詳しくは、「[FAQ : After Effects からのレンダリングおよび書き出しに最適な形式](#)」を参照してください。

携帯電話や Apple iPod などのモバイルデバイスで再生するムービーの作成時に考慮しなければならない点は、PC で再生するムービーを作成する場合と似ていますが、制限事項は厳しくなります。携帯電話は、容量（ディスクスペース）と処理力が PC より低いので、ムービーのファイルサイズとデータレートをより厳密に設定する必要があります。

画面サイズ、ビデオフレームレートおよび色域は、モバイルデバイスの種類によって大きく異なります。

モバイルデバイス向けのビデオを撮影する際は、次の点に注意してください。

- ・タイトショットのほうが適しています。小さなスクリーンでは見にくいので、できるだけ被写体に近づいて撮影してください。
- ・被写体に十分照明を当てて背景と区別できるようにしてください。背景と被写体のカラーおよび明るさの値が近すぎないようにしてください。
- ・過度のズームと回転を避けてください。圧縮に時間がかかる場合があります。
- ・（ぶれのない）安定したビデオは圧縮しやすいので、カメラのぶれが最小限に抑えられるよう三脚を使用してビデオを撮影してください。
- ・オートフォーカスや自動露出調整機能は使用しないでください。これらの機能を使用すると、フレーム間でイメージ内のすべてのピクセルの外観が変わってしまうため、フレーム間エンコード方式を使用して圧縮しても効果があまりありません。

After Effects をモバイルデバイス向けに使用する場合は、このヒントを使用してください。

- ・モバイルデバイス用には低いフレームレートを使用してください（12 ～ 24 fps）。
- ・最終出力をレンダリングする前に、モーションスタビリゼーションツールとノイズ軽減エフェクトまたはブラーエフェクトを使って、ファイルサイズを小さくします。
- ・対象のモバイルデバイスにカラーパレットを合わせます。一般に、モバイルデバイスの色域は限られています。
- ・ズームインやズームアウトの代わりにカットやその他の高速トランジションを使用するか、フェードやディゾルブを使用してください。高速カットを使用すると、圧縮がさらに容易になります。

[ページの先頭へ](#)

クロスプラットフォームプロジェクトに関して考慮すべき点

After Effects プロジェクトファイルは、Mac OS と Windows の両プラットフォームに対応していますが、同じプロジェクトを両方のプラットフォームで使用した場合、フッターファイルやその他のファイルの場所や命名規則などのいくつかの要素に関して問題が発生する場合があります。

プロジェクトファイルパス

プロジェクトファイルを別のコンピューターに移動して開こうとすると、After Effects では、まずプロジェクトファイルが保存されているフォルダー、次にファイルの元のパスまたはフォルダーの場所、最後にプロジェクトが保存されているディレクトリのルートの順にプロジェクトのフッターファイルが検索されます。

クロスプラットフォームプロジェクトを作成している場合は、Windows と Mac OS の両システムで同じ絶対パスを使用すると便利です。フッターとプロジェクトが別のボリュームに存在する場合は、プロジェクトを開く前に適切なボリュームがマウントされ、ネットワークボリューム名が両方のシステムで一致することを確認してください。

フッターをプロジェクトファイルと同じフォルダーに格納したり、そのフォルダー内の別のフォルダーに格納すると、ファイル管理が楽になります。次に階層の例を示します。

/newproject/project_file.aep

/newproject/source/footage1.psd

/newproject/source/footage2.avi

newproject フォルダーをそのまま別のプラットフォームにコピーすると、すべてのフッターが正しく検索されます。

「ファイルを収集」コマンドを使用して、プロジェクト内のすべてのファイルのコピーを 1 つのフォルダーにまとめ、そのフォルダーを別のプラットフォームに移動することもできます。[1 つの場所へファイルを収集する](#)を参照してください。

ファイル名設定規則

フッターとプロジェクトファイルには、適切なファイル拡張子が付いた名前を設定します（例えば、QuickTime ムービーには .mov、After Effects プロジェクトには .aep など）。ファイルを Web で使用する場合は、該当する拡張子とパスの規則に従ってファイル名を設定します。

注意：After Effects CS6 以前のバージョンの場合は、クロスプラットフォームで使用する high-ASCII などの拡張文字をファイル名に使用しないでください。

サポートされているファイル形式

一方のプラットフォームでサポートされているファイル形式が、もう一方のプラットフォームではサポートされていない場合があります。[サポートされている読み込み形式](#)および[サポートされている出力形式](#)を参照してください。

リソース

フォント、エフェクト、コーデック、その他のリソースを含むすべてのリソースが両方のシステムで使用可能であることを確認します。これらのリソースは、ほとんどの場合プラグインです。

一方のオペレーティングシステムで作成したプロジェクトにネイティブの After Effects エフェクトを使用した場合、このプロジェクトをもう一方のオペレーティングシステムに転送してもそのエフェクトは動作します。ただし、サードパーティ製のエフェクトやその他のサードパーティ製のプラグインは、転送先のシステムにもそのプラグインがインストールされている場合でも正常に動作しない場合があります。そのような場合は、これらのサードパーティ製のエフェクトを適用し直す必要があります。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

セットアップとインストール

[ソフトウェアのインストール](#)
[ソフトウェアのライセンス認証](#)

After Effects に関するご要望や不具合報告をお送りいただくには、ヘルプ／フィードバックを送信を選択します。

[ページの先頭へ](#)

ソフトウェアのインストール

Adobe After Effects ソフトウェアをインストールする前に、[必要システム構成](#)を確認してください。

フルバージョンの Adobe After Effects の他に、追加コピーを別のコンピューターにインストールすることで、ネットワークレンダリングをするときに After Effects のレンダリングエンジンとして使用できます。レンダリングエンジンのインストール手順は、フルバージョンの After Effects と同様です。レンダリングエンジンを実行するには、Adobe After Effects フォルダーの Adobe After Effects Render Engine エンジンショートカットを使用します。

体験版における制限

After Effects の体験版には、After Effects のフルバージョンに含まれるコーデックがすべて付属しています。このため、体験版を使用して、サポートされているすべてのファイル形式で読み込みと書き出しを行うことができます。Adobe After Effects ソフトウェアの体験版を使用する場合、Adobe 社外からライセンス提供を受けているソフトウェアに関係する一部の機能は使用できません。例えば、Cycore (CC) エフェクト、mocha-AE、mocha Shape、FreeForm および Color Finesse は、Adobe After Effects のフルバージョンのみで使用できます（ただし、Keylight は含まれています）。After Effects に一部のサードパーティ製コンポーネントがインストールされていない場合は、ライセンスされているすべてのコンポーネントが正しくインストールされていることをシステム管理者に確認してもらってください。

[ページの先頭へ](#)

ソフトウェアのライセンス認証

ライセンス認証は、個人データが漏れることがない簡潔な処理です。インストール後に、アドビソフトウェアがアドビ システムズ社に接続し、ライセンス認証の処理の実行を試みます。このとき個人データは送信されません。

単一ユーザーライセンスの認証で 2 台のコンピューターがサポートされます。例えば、仕事場のデスクトップコンピューターと自宅のラップトップコンピューターにソフトウェアをインストールできます。

製品のライセンス認証について詳しくは、「お読みください」ファイルまたは[アドビ システムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

一般ユーザーインターフェイスアイテム

ツールをアクティブにする

パネル、ビューア、およびコンテキストメニューを開く

列

タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト & プリセットパネルでの検索とフィルター

マウスホイールを使用したスクロールとズーム

変更を取り消す

After Effects ユーザーインターフェイスのヒント

[ページの先頭へ](#)

ツールをアクティブにする

ツールパネルは、アプリケーションウィンドウの上の方に横長のツールバーとして表示することも、通常のドッキング可能なパネルとして表示することもできます。

注意： いくつかのツールでは、ツールパネルでツールを選択したときだけ関連するコントロールが表示されます。

- ツールのボタンをクリックします。ボタンの右下隅に小さい三角形が付いている場合は、マウスのボタンを押したままにすると、隠れていたツールが表示されます。その後、必要なツールをクリックしてアクティブにします。
- ツールのキーボードショートカットを押します（ツールのボタン上にポインターを置くと、ツールヒント（ツール名とキーボードショートカット）が表示されます）。
- ツールカテゴリ内に表示されていないツールに切り替えるには、ツールカテゴリのショートカットキーを繰り返し押します（例えば、ペンツールを切り替えるには、G キーを繰り返し押します）。
- 一時的にツールをアクティブにするには、ツールのキーを押したままにします。キーを放すと、前のアクティブなツールに戻ります（この方法が使用できないツールもあります）。
- 一時的に手のひらツールをアクティブにするには、スペースバー、H キーまたはマウスの中央ボタンを押したままにします（マウスの中央ボタンを押したままにしても、統合カメラツールがアクティブな場合などは、手のひらツールがアクティブになりません）。

コンポジション、レイヤーまたはフッターパネルでパンするには、手のひらツールをドラッグします。パンを高速にするには、Shift キーも押します。

アクティブなツールに関係のあるパネルの表示と非表示を切り替えるには、パネルボタン  例えば、ペイントツールがアクティブなときに、このボタンをクリックすると、ペイントパネルとブラシパネルが開くか閉じます。ツールパネルで「パネルを自動的に開く」オプションを選択すると、特定のツールをアクティブにしたときにパネルが自動的に開きます。

[ページの先頭へ](#)

パネル、ビューア、およびコンテキストメニューを開く

パネルメニューには、アクティブなパネルやフレームに関係のあるコマンドがあります。ビューアメニューには、ビューアで表示できるコンポジション、レイヤー、フッターアイテムのリスト、アイテムを閉じるコマンド、およびビューアをロックするコマンドがあります。コンテキストメニューには、コンテキストクリックのアイテムに関連するコマンドが含まれています。After Effects のユーザーインターフェイスの多くの項目には、コンテキストメニューが関連付けられています。コンテキストメニューを使用すると、作業が高速かつ簡単になります。

- パネルメニューを開くには、パネルの右上隅にあるボタン  をクリックします。
- ビューアメニューを開くには、ビューアのタブでアクティブなコンポジション、レイヤー、またはフッターアイテムの名前をクリックします。

- コンテキストメニューを開くには、右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）します。この操作は、コンテキストクリックとも呼ばれます。

列

プロジェクトパネル、タイムラインパネル、レンダーキューパネルには、列に分かれている部分があります。

- 列を表示または非表示にするには、列見出しを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「列を表示」を選択するか、パネルメニューから「列を表示」を選択して、表示または非表示にする列を選択します。チェックマークは、その列が表示されていることを示します。

注意： 通常、プロジェクトパネルおよびタイムラインパネルでの検索機能およびフィルター機能は、表示されている列のコンテンツに対してのみ動作します。

- 列を並べ替えるには、列名を選択して、別の位置にドラッグします。
- 列のサイズを変更するには、列名の横の区切りをドラッグします。サイズを変更できない列もあります。
- Effects CS5.5 以降の場合、プロジェクトパネルでフッターアイテムjをソートするには、列見出しをクリックします。逆順でソートするには、もう一度クリックします。

タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト&プリセットパネルでの検索とフィルター

プロジェクト、タイムライン、およびエフェクト&プリセットパネルには、パネル内のアイテムのフィルターに使用できる検索フィールドがあります。

- 検索フィールドに挿入ポイントを置くには、検索フィールド内をクリックします。
- アクティブなパネルの検索フィールドに挿入ポイントを置くには、ファイル／検索を選択するか、Ctrl +F キー（Windows）または Command+F キー（Mac OS）を押します。
- 検索フィールドの内容を削除するには、検索フィールドでテキストの右側に表示される  ボタンをクリックします。

検索フィールドに入力すると、パネル内のアイテムのリストにフィルターが適用され、一部のアイテムが表示され、その他のアイテムが非表示になります。入力した検索クエリと一致するエントリを持つアイテムだけが表示されます。コンテキストを示すため、一致したアイテムが含まれるフォルダー、レイヤー、カテゴリまたはプロパティグループも表示されます。

通常、表示されている列内のテキストだけがフィルタリング処理で検索されます。例えば、コメントの内容で検索およびフィルタリングするには、コメント列を表示する必要があります（[列](#)を参照）。

コンポジションで 1 つまたは複数のレイヤーが選択されている場合、タイムラインパネル内のフィルタリング処理は選択したレイヤーだけが対象になります。この場合、選択されていないレイヤーは、検索クエリと一致しなくても除外されません（非表示になりません）。ただし、コンポジション内に選択されているレイヤーがない場合、フィルタリング処理はコンポジション内のすべてのレイヤーが対象になります。この動作は、レイヤーのプロパティのショートカットキーを押すことでプロパティの表示と非表示を切り替える動作と同じです（[タイムラインパネルでプロパティの表示／非表示を切り替える](#)を参照）。

検索フィールドを消去して検索を終了すると、展開したフォルダーとプロパティグループが折りたたまれます（閉じます）。このため、フィルタリング処理で見つかったアイテムを操作する場合は、検索フィールドを消去して検索を終了する前に操作したほうが簡単です。

プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルの検索フィールドに入力するテキストにスペースが含まれる場合、スペースは AND 演算子として処理されます。例えば **dark solid** と入力した場合、Dark Red Solid や Dark Gray Solid という名前のフッターアイテムやレイヤーが一致します。エフェクト&プリセットパネルの検索フィールドでは、スペースはスペース文字として処理されます。例えば、**change color** と入力した場合、Change Color エフェクトは一致し、Change To Color エフェクトは一致しません。

After Effects CS5.5 以降のプロジェクト、タイムライン、エフェクト&プリセットの各パネルでは、OR 検索を行うことができます。OR 検索では、コンマは OR を表し、AND 演算子は OR 演算子よりも優先されます。例えば、ブラーエフェクトの量を決定するプロパティには、「量」、「ブラー」、「ブラーの半径」というプロパティがあります。「量, ブラー, 半径」を検索した場合、すべてのブラーエフェクトの等しい値が表示されます。

After Effects CS5.5 以降のプロジェクト、タイムライン、エフェクト & プリセットの各パネルでは、MRU（最後に使用した語句）検索を行うことができます。検索フィールドに入力すると、入力した内容に一致する最近の検索文字列が表示されます。

この検索方法では、検索フィールドの検索アイコンをクリックして表示されるメニューを使用して、頻繁に使用する項目を保存することができます。検索メニューは 2 つのリストで構成されていて、分割線で区切られています。上部リストには、最近検索した 6 個の語句が最近のものから順に表示されます。下部リストには、保存された検索項目が含まれます。語句を入力すると、それに合わせて上部リストがフィルタリングされて一致する語句が表示されます。

- 検索項目を保存するには、Shift キーを押しながら、検索メニューの上部リストで検索項目をクリックします。最大 10 個の項目を保存できます。
- 上下どちらのリストについても、保存されている検索項目をリストから削除するには、削除する項目にマウスカーソルを合わせてハイライトし、Delete キーまたは Backspace キーを押します。

After Effects CS5.5 のパネルでの検索およびフィルタリングに関する新機能については、[Video2Brain の Web サイトのビデオ](#)を参照してください。

プロジェクトパネルでの検索例

- 名前またはコメントに特定の文字列が含まれるフッターアイテムだけを表示するには、その文字列を入力します。
- ソースファイルが見つからないフッターアイテムだけを表示するには、不明を入力します（この検索は、ファイルパス列が表示されているかどうかに関係なく機能します。これは、表示されている列だけが検索されるという一般的な規則の例外です）。
- 未使用のフッターアイテムだけを表示するには、未使用を入力します。
- 使用しているフッターアイテムだけを表示するには、使用を入力します。
- Cineon のフッターアイテムだけを表示するには、種類列を表示した状態で **Cineon** と入力します。

タイムラインパネルでの検索例

- 名前またはコメントに特定の文字列が含まれるレイヤーとプロパティだけを表示するには、その文字列を入力します。例えば、パペットスターチツールで作成したピンを表示するには、スターチと入力します。
- 特定のメソッドを使用するエクспRESSIONがあるプロパティだけを表示するには、そのメソッド名を入力します。
- 特定のラベルを持つレイヤーだけを表示するには、ラベル名を入力します。（[レイヤー、コンポジション、フッターアイテムのカラーラベル](#)を参照）。

ラベル名を示すコンテキストメニューを表示するには、ラベルのサンプルをクリックします。また、ラベル列の見出しの右端をドラッグして列を拡張をして、ラベル名を読むこともできます。

[ページの先頭へ](#)

マウスホイールを使用したスクロールとズーム

マウスホイールを使用してタイムライン、コンポジション、レイヤーおよびフッターパネルをズームインできます。マウスホイールを使用して、タイムライン、プロジェクト、レンダーキュー、フローチャート、エフェクトコントロール、メタデータおよびエフェクト & プリセットパネルをスクロールできます。

- パネルの中央、またはトラッキング時のターゲット領域を拡大するには、マウスホイールを前に回します。
- パネルの中央、またはトラッキング時のターゲット領域を縮小するには、マウスホイールを後ろに回します。
- ポインターを置いている領域を拡大するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらマウスホイールを前に回します。タイムラインパネル、フッターパネル、レイヤーパネルでこの操作を行うと、タイムナビゲーターまたは時間スケール上のポインターのある時間がズームされます。
- ポインターを置いている領域を縮小するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらマウスホイールを後ろに回します。タイムラインパネル、フッターパネル、レイヤーパネルでこの操作を行うと、タイムナビゲーターまたは時間スケール上のポインターのある時間がズームされます。
- 縦にスクロールするには、マウスホイールを前後に回します。
- 横にスクロールするには、Shift キーを押しながら、マウスホイールを前後に回します。タイムラインパネル、フッターパネル、レイヤーパネルで Shift キーを押しながらマウスを後ろに動かすと、タイムナビゲーターまたは時間スケール上のポインターのある時間を基点に時間が先に進みます。逆に前に動かすと、時間が前に戻ります。

変更を取り消す

プロジェクトデータの変更操作だけを取り消せます。例えば、プロパティ値の変更は取り消せますが、パネルのスクロール操作やツールのアクティブ化を元に戻すことはできません。

変更操作は、「取り消しの回数」の設定（編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）に応じて、最高 99 回までさかのぼって取り消すことができます。初期設定値は 32 回です。

レイヤーの表示中に誤って内容を変更ないようにするには、変更しないレイヤーをロックします。

- 直前の変更を取り消すには、編集／[操作名]の取り消しを選択します。
- ある時点以後の変更をすべて取り消すには、編集／履歴を選択し、取り消す最初の変更を選択します。
- プロジェクトを最後に保存した状態に戻すには、ファイル／復帰を選択します。最後に保存してから行った変更と読み込んだフッターアイテムがすべてなくなります。この操作を元に戻すことはできません。

After Effects ユーザーインターフェイスのヒント

- Windows では、ClearType によるテキストのアンチエイリアス機能を使用できます。ClearType を使うと、メニューやダイアログボックスなどのシステムテキストの輪郭が鮮明になり、読みやすくなります。ClearType によるテキストのアンチエイリアスを有効にする方法は、Windows のヘルプを参照してください。
- ツールヒントを表示するには、「ツールヒントを表示」をオンにします（Windows では編集／一般設定、Mac OS では After Effects／環境設定／一般設定を選択します）。
- ワークスペースに情報パネルが含まれる場合、情報パネルを、可能な場合のみ、パネルグループ内で常に他のパネルよりも前面に表示することができます。情報パネルには After Effects で実行されている処理やポインターの下にあるアイテムの情報に関するメッセージが表示されます。
- Windows の場合は、Aero の合成モードを無効にしてください。Windows が基本モードで動作している場合、パネルのハードウェアアクセラレーションと OpenGL 機能を使用して After Effects の処理速度を改善することができます。詳しくは、[Microsoft の Web サイト](#)を参照してください。
- コンテキストメニューを使用します。
- ショートカットキーを使うことをお勧めします。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ワークフロー

After Effects での全般的ワークフロー

基本的なワークフローチュートリアル：簡単なムービーの作成

[ページの先頭へ](#)

After Effects での全般的ワークフロー

After Effects での全般的ワークフローの概要

Adobe After Effects を使用して、単純なタイトルをアニメートする場合も、複雑なモーショングラフィックを作成する場合も、リアルなビジュアルエフェクトをコンポジットする場合も、通常は共通の基本的なワークフローに従います。ただし、一部の手順を繰り返したり省略することもあります。例えば、すべての要素が適切になるまで、レイヤープロパティの変更、アニメート、プレビューという手順を繰り返したり、After Effects でグラフィック要素を作成する場合はフッターの読み込みを省略したりします。

1. フッターを読み込んで準備する

プロジェクトを作成したら、プロジェクトパネルでフッターをプロジェクトに読み込みます。After Effects は、多くの一般的なメディアフォーマットを自動的に変換しますが、フレームレートやピクセル縦横比などの属性の変換方法を指定することもできます。フッターパネルで各アイテムを表示し、コンポジションに合わせて、開始時間と終了時間を設定できます。詳しくは、[フッターアイテムの読み込みと変換](#)を参照してください。

2. コンポジションでレイヤーを作成、配置、コンポジットする

1 つまたは複数のコンポジションを作成します。どのようなフッターアイテムでも、コンポジション内の 1 つまたは複数のレイヤーのソースにすることができます。レイヤーは、コンポジションパネル内で空間的に配置できます。または、タイムラインパネルを用いて配置することもできます。レイヤーを 2 次元で重ねたり、3 次元に配置したりできます。複数のレイヤーの画像をコンポジットすなわち合成するには、マスク、描画モード、キーイングツールを使用します。シェイプレイヤー、テキストレイヤー、ペイントツールを使用して、独自のビジュアル要素を作成することもできます。詳しくは、[コンポジションの基本](#)、[レイヤーの作成](#)、[透明化](#)、[不透明化](#)、[合成](#)、[シェイプレイヤー](#)、[パス](#)、[ベクトルグラフィックの概要](#)、および[テキストレイヤーの作成と編集](#)を参照してください。

3. レイヤープロパティを変更してアニメートする

サイズ、位置、不透明度など、レイヤーの任意のプロパティを変更できます。キーフレームとエクスプレッションを使って、あらゆる組み合わせで時間の経過とともに変化するレイヤープロパティを作成することができます。動きをスタビライズしたり、あるレイヤーを他のレイヤーのモーションに追従して動かすには、モーショントラッキングを使用します。詳しくは、[アニメーションの基本](#)、[エクスプレッションの基本](#)、および[モーショントラッキングとスタビライズ \(CS5\)](#)を参照してください。

4. エフェクトを追加してエフェクトプロパティを変更する

エフェクトの任意の組み合わせを追加して、レイヤーの外観またはサウンドを変更できるほか、ビジュアル要素を一から作成することもできます。何百ものエフェクト、アニメーションプリセット、およびレイヤースタイルを適用することができます。また、自分のアニメーションプリセットを作成し保存することもできます。エフェクトプロパティグループに含まれるレイヤープロパティであるエフェクトプロパティをアニメートすることも可能です。詳しくは、[エフェクトおよびアニメーションプリセットの概要](#)を参照してください。

5. プレビュー

お使いのコンピューターモニター上または外部ビデオモニター上でのコンポジションのプレビューは、複雑なプロジェクトであっても短時間で行えて有益です。プレビューの速度と画質は、解像度とフレームレートを指定したり、プレビューするコンポジションのエリアとデュレーションを限定したりすることで変更できます。カラーマネジメント機能を使って、別の出力装置でムービーがどう見えるかプレビューすることができます。詳しくは、[プレビューおよびカラーマネジメント](#)を参照してください。

6. レンダリングして書き出す

レンダーキューに 1 つまたは複数のコンポジションを追加し、選択した画質設定でレンダリングしたり、指定した形式のムービーを作成したりします。ファイル／書き出しまたはコンポジション／レンダーキューに追加を使用できます。

詳しくは、[レンダリングと書き出しの基本](#)セクションおよび Adobe Media Encoder の[エンコードのクイックスタート](#)セクションを参照してください。

After Effects の使用方法



After Effects の使用を開始するために役立つリソースのコレクションについては、Todd Kopriva のブログを参照してください。... [詳細](#)



提供者 Todd Kopriva

<http://blogs.adobe.com/aftereffects/2010/01/g...>

After Effects での全般的ワークフローのオンラインリソース

[Classroom in a Book](#) から抜粋された、After Effects の全般的ワークフローの概要をお読みください。

Trish と Chris Meyer による [The After Effects Apprentice](#) から抜粋された PDF で、基本的なアニメーションを作成するための概要をお読みください。

After Effects プロジェクトナビゲーションの概要については、Jeff Sengstack と Infinite Skills によるビデオチュートリアル「[Walking Through A Mini Project](#)」を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

基本的なワークフローチュートリアル：簡単なムービーの作成

このチュートリアルでは、After Effects がすでに起動していて、空の初期設定プロジェクトを変更していないことを想定しています。このサンプルでは、フッターの読み込みの手順はスキップして、その代わりに独自の合成画像要素を作成する方法を紹介しています。最終ムービーのレンダリングが完了すると、ムービーを After Effects に読み込んで、その他のフッターアイテムと同じ方法で表示および使用できます。

After Effects では、マウスやメニューで操作したり、一般的なタスクに割り当てられたショートカットキーで操作したりすることができます。このサンプルでは、ひとつの操作にメニューコマンドとショートカットキーの両方が記載されています。まずメニューコマンドの場所を紹介し、次に作業効率化のためのショートカットキーを紹介しています。実際の作業では、ショートカットキーとメニューコマンドを自由に組み合わせてご使用ください。

1. 新規コンポジションを作成します。
 - コンポジション／新規コンポジションを選択します。
 - Ctrl+N キー（Windows）または Command+N キー（Mac OS）を押します。
2. コンポジション設定ダイアログボックスのデュレーション値に **5.00**（5 秒）を入力し、プリセットポップアップメニューから「Web ビデオ」を選択し、「OK」をクリックします。
3. 新規テキストレイヤーを作成します。
 - レイヤー／新規／テキストを選択します。
 - Ctrl+Alt+Shift+T キー（Windows）または Command+Option+Shift+T キー（Mac OS）を押します。
4. 氏名を入力します。テンキーパッドの Enter キーを押すか、キーボードの Ctrl+Enter キー（Windows）または Command+Return キー（Mac OS）を押して、テキスト編集モードを終了します。
5. 位置プロパティの初期キーフレームを設定します。
 - タイムラインパネルでレイヤー名の左側にある三角形をクリックし、トランスフォームグループ名の左側にある三角形をクリックして、位置プロパティ名の左側にあるストップウォッチボタン  をクリックします。
 - Alt+Shift+P キー（Windows）または Option+Shift+P キー（Mac OS）を押します。
6. 選択ツールを使用します。
 - ツールパネルで選択ツールボタンをクリックします。
 - V キーを押します。
7. 選択ツールを使用して、テキストをコンポジションパネルのフレームの左下隅にドラッグします。
8. コンポジションの最後のフレームに現在の時間インジケータを移動します。
 - タイムラインパネルで現在の時間インジケータをタイムラインの右端にドラッグします。
 - End キーを押します。
9. 選択ツールを使用して、テキストをコンポジションパネルのフレームの右上隅にドラッグします。

位置プロパティの新規キーフレームがこの時間で作成されます。モーションは 2 つのキーフレーム値の間で補間されます。
10. プレビューを使用してアニメーションをプレビューします。
 - プレビューパネルで再生ボタン  をクリックします。再生ボタンをもう一度クリックすると、プレビューが停止します。
 - スペースバーを押します。スペースバーをもう一度押すと、プレビューが停止します。
11. グローエフェクトを適用します。
 - エフェクト／スタイライズ／グローを選択します。
 - エフェクト&プリセットパネルの上部にある検索フィールドに「グロー」と入力して、グローエフェクトを検索します。エフェクト名をダブルクリックします。

12. レンダーキューパネルで、「出力先」の右側にある下線付きのテキストをクリックします。ムービーを出力ダイアログボックスで、出力ムービーファイルの名前と保存場所を選択し、「保存」をクリックします。保存場所には、デスクトップなどの簡単に見つかる場所を指定します。
13. 「レンダリング」ボタンをクリックして、レンダーキューのすべてのアイテムを処理します。レンダーキューパネルには、レンダリング処理の進行状況が表示されます。レンダリングが完了すると、音で通知されます。

これで、ムービーの作成、レンダリング、書き出しが終了しました。

作成したムービーを After Effects に読み込んでプレビューしたり、ムービーファイルを直接 QuickTime Player、Windows Media Player などのムービープレーヤーで再生したりできます。

以下も参照してください

- ツールを使用するためのキーボードショートカット
- フッターアイテムを読み込む

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

Dynamic Link と After Effects

Dynamic Link について

Dynamic Link を使用した After Effects コンポジションの作成とリンク

After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する

動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する

Dynamic Link を使用して Adobe Premiere Pro にリンクされたシーケンスを作成する

Dynamic Link のパフォーマンス

Dynamic Link 機能は、2014 リリースの After Effects CC と 2014 リリースの Premiere Pro CC のように、同じメジャーバージョンのアプリケーション間のみで動作します。Dynamic Link 機能は、After Effects CC と Premiere Pro CS6 のように、異なるメジャーバージョンのアプリケーション間のみでは動作しません。CS6 バージョンのアプリケーションの場合、Dynamic Link 機能は Creative Suite Production Premium エディションおよび Creative Suite Master Collection エディションのみで動作します。Dynamic Link 機能は、独立したアプリケーションとしてインストールしてアクティベートした CS6 アプリケーション間では動作しません。

[ページの先頭へ](#)

Dynamic Link について

これまで、ポストプロダクションアプリケーション間で編集素材を共有するには、作業内容のあるアプリケーションでレンダリングおよび書き出した後、別のアプリケーションに読み込む必要がありました。これは非効率的で、時間のかかるワークフローでした。元のアセットに変更を加えるには、アセットを再度レンダリングして書き出す必要がありました。いくつものバリエーションをレンダリングして書き出しておくことでディスク領域を消費し、さらにファイル管理の問題も発生します。

Dynamic Link は、このワークフローに替わる方法を提供しています。After Effects と Adobe Premiere Pro の間に Dynamic Link を作成できるようにするものです。Dynamic Link の作成は、他の種類のアセットを読む込む操作と同じ程度に簡単です。Dynamic Link を設定したアセットは、見分けやすいように独特のアイコンとラベル色で表示されます。Dynamic Link は、前述のアプリケーションで生成されたプロジェクトに保存されます。

[ページの先頭へ](#)

Dynamic Link を使用した After Effects コンポジションの作成とリンク

Adobe Premiere Pro から、新しい After Effects コンポジションとこれらのコンポジションへの Dynamic Link を作成できます。Adobe Premiere Pro から、既存の After Effects コンポジションに Dynamic Link を作成することもできます。

Adobe Premiere Pro 上のクリップからのコンポジション作成

Adobe Premiere Pro で選択したクリップを、それらのクリップに基づいて、Dynamic Link を設定した After Effects コンポジションで置き換えることができます。新しいコンポジションには Adobe Premiere Pro のシーケンス設定が引き継がれます。

1. Premiere Pro を開いて、置き換えるクリップを選択します。
2. 選択したクリップを右クリックします。
3. 「After Effects コンポジションに置き換え」を選択します。

After Effects が開き（まだ開いていない場合）、新しいリンクされたコンポジションが作成されます。

Adobe Premiere Pro からのダイナミックリンクコンポジション作成

Adobe Premiere Pro から新しいダイナミックリンクコンポジションの作成操作を実行すると、After Effects が起動します。After Effects では、実行元のプロジェクトに基づくサイズ、ピクセル縦横比、フレームレート、オーディオサンプルレートをを使用して、プロジェクトとコンポジションが作成されます（After Effects が既に実行されている場合は、現在のプロジェクトでコンポジションが作成されます）。新しいコンポジションには、Adobe Premiere Pro プロジェクト名の後に「リンクコンポ[番号]」を付加した名前が設定されます。

1. Adobe Premiere Pro で、ファイル／Adobe Dynamic Link／新規 After Effects コンポジションを選択します。2014 バージョンの Premiere Pro では、メディアブラウザーを使用してコンポジションを読み込むことができます。詳しくは、Premiere Pro の次のセクションを参照してください。

- [メディアブラウザーでのファイルの読み込み](#)
- [Adobe Dynamic Link](#)

2. After Effects の別名で保存ダイアログボックスが表示された場合は、After Effects プロジェクトの名前と保存場所を入力し、「保存」をクリックします。


ダイナミックリンク After Effects コンポジションを作成すると、コンポジションのデューレーションは 30 秒に設定されます。再生時間を変更するには、After Effects でコンポジションを選択し、コンポジション／コンポジション設定を選択します。「基本」タブが選択されているのを確認し、「デューレーション」に新しい値を指定します。

既存コンポジションへのリンク

最適な結果を得るには、コンポジション設定（画面サイズ、ピクセル縦横比、フレームレートなど）を Adobe Premiere Pro の設定と一致させる必要があります。

- 次のいずれかの操作を行います。
 - Adobe Premiere Pro で、ファイル／Adobe Dynamic Link／After Effects コンポジションを読み込みを選択します。After Effects プロジェクトファイル（.aep）を選択し、コンポジションを選択します。
 - Adobe Premiere Pro で、ファイル／読み込みを選択します。表示されるダイアログボックスでコンポジションを選択し、「OK」をクリックします。
 - After Effects のプロジェクトパネルから、Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルにコンポジションをドラッグします。
 - After Effects のプロジェクトファイルを Premiere Pro のプロジェクトパネルにドラッグします。After Effects プロジェクトファイルに複数のコンポジションが含まれている場合、After Effects コンポジションを読み込みダイアログボックスが表示されます。

注意： Adobe Premiere Pro では、同じ After Effects コンポジションに複数回リンクすることができます。



ダイナミックリンクとして使用されている After Effects コンポジション

After Effects で動的にリンクされたコンポジションを修正する

After Effects のリンクコンポジションに変更を加えるには、Adobe Premiere Pro の「オリジナルを編集」コマンドを使用します。After Effects 上でコンポジションを開いた後は、「オリジナルを編集」コマンドを再び使用しなくても、そのコンポジションに対する変更操作ができます。

1. Adobe Premiere Pro で After Effects コンポジションを選択するか、タイムラインでそのリンクされたクリップを選択し、編集／オリジナルを編集を選択します。
2. After Effects でコンポジションに変更を加えます。その後、Adobe Premiere Pro に切り替えて変更内容を確認します。

After Effects 上での変更内容が、Adobe Premiere Pro 上の表示に反映されます。変更以前にそのクリップに対してレンダリングされたプレビューファイルは使用されなくなります。

注意： Adobe Premiere Pro から After Effects のコンポジションへの Dynamic Link を作成した後に、そのコンポジションの名前を変更することができます。Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルでは、リンクコンポジションの名前は更新されません。ただし、Dynamic Link は維持されます。

動的にリンクされたコンポジションやクリップを削除する

Adobe Premiere Pro プロジェクトからダイナミックリンクコンポジションを削除する操作は、プロジェクトで使用中の場合を含め、いつでも実行できます。

Adobe Premiere Pro シーケンスまたはタイムラインから、リンクされたクリップをいつでも削除することができます。

- Adobe Premiere Pro で、リンクされたコンポジションまたはクリップを選択し、Delete キーを押します。

Dynamic Link を使用して Adobe Premiere Pro にリンクされたシーケンスを作成する

新規シーケンスへのリンク

After Effects から Adobe Premiere Pro シーケンスを作成すると、Adobe Premiere Pro が起動します。Adobe Premiere Pro では、実行元のプロジェクトに基づくサイズ、ピクセル縦横比、フレームレート、オーディオサンプルレートを使用して、プロジェクトとシーケンスが作成されます（Adobe Premiere Pro が既に実行されている場合は、現在のプロジェクトでシーケンスが作成されます）。

- After Effects で、ファイル／Adobe Dynamic Link／新規 Premiere Pro シーケンスを選択します。

既存シーケンスへのリンク

最適な結果を得るには、Adobe Premiere Pro のシーケンス設定およびプロジェクト設定（画面サイズ、ピクセル縦横比、フレームレートなど）を After Effects プロジェクトの設定と一致させる必要があります。

次のいずれかの操作を行います。

- After Effects で、ファイル／Adobe Dynamic Link／Premiere Pro シーケンスを読み込みを選択します。Adobe Premiere プロジェクトを選択し、シーケンスを選択します（複数選択可）。
- Adobe Premiere Pro のプロジェクトパネルから After Effects のプロジェクトパネルに、選択したシーケンスをドラッグします。

Dynamic Link のパフォーマンス

参照クリップは、複雑なソースコンポジションを参照している可能性があります。複雑なソースコンポジションに対するアクションの実行には長い処理時間が必要です。アクションが After Effects で実行され、その結果のデータが Adobe Premiere Pro に反映されるまでに時間がかかると、レビューや再生がスムーズに動作しないことがあります。

再生の遅延時間を短くするには、次のいずれかの操作を行います：

- リンクコンポジションをオフライン化する
- 参照クリップを一時的に無効化して、コンポジションが参照されるのを防ぐ
- コンポジションをレンダリングし、ダイナミックリンクコンポジションをレンダリング済みファイルで置き換える

複雑なソースコンポジションを頻繁に操作する場合は、RAM を追加するか、より高速なプロセッサを使用することをお勧めします。

注意：After Effects リンクコンポジションでは、「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセッサはサポートされません。詳しくは、[メモリ、キャッシュ、マルチプロセッサの最適化によるパフォーマンスの改善](#)を参照してください。

以下も参照してください。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ショートカットキーのリファレンス

- 一般的な操作のキーボードショートカット
- プロジェクトのキーボードショートカット
- 環境設定のキーボードショートカット
- パネル、ビューア、ワークスペースおよびウィンドウのキーボードショートカット
- ツールを使用するためのキーボードショートカット
- コンポジションとワークエリアのキーボードショートカット
- 時間のナビゲーションのキーボードショートカット
- プレビューのキーボードショートカット
- ビューのキーボードショートカット
- フッテージのキーボードショートカット
- エフェクトおよびアニメーションプリセットのキーボードショートカット
- レイヤーのキーボードショートカット
- タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット
- エフェクトコントロールパネルでプロパティを表示するためのキーボードショートカット
- レイヤープロパティを変更するためのキーボードショートカット
- 3D レイヤーのキーボードショートカット
- キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット
- テキストのキーボードショートカット
- マスクのキーボードショートカット
- ペイントツールのキーボードショートカット
- シェイプレイヤーのキーボードショートカット
- マーカーのキーボードショートカット
- モーショントラッキングのキーボードショートカット
- 保存、書き出し、およびレンダリングのキーボードショートカット
- キーボードショートカットのグラフィック

[ページの先頭へ](#)

一般的な操作のキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
すべてを選択	Ctrl + A	Command + A
すべて選択解除	F2 または Ctrl + Shift + A	F2 または Command + Shift + A
選択したレイヤー、コンポジション、フォルダー、エフェクト、グループまたはマスクの名前の変更	キーボードの Enter	Return
選択したレイヤー、コンポジションまたはフッテージアイテムを開く	テンキーパッドの Enter	テンキーパッドの Enter

選択したレイヤー、マスク、エフェクト、またはレンダーアイテムを重なり順の下（後ろ）または上（前）へ移動	Ctrl + Alt + 下向き矢印または Ctrl + Alt + 上向き矢印	Command + Option + 下向き矢印または Command + Option + 上向き矢印
選択したレイヤー、マスク、エフェクト、またはレンダーアイテムを重なり順の一番下（後ろ）または一番上（前）へ移動	Ctrl + Alt + Shift + 下向き矢印または Ctrl + Alt + Shift + 上向き矢印	Command + Option + Shift + 下向き矢印または Command + Option + Shift + 上向き矢印
プロジェクトパネル、レンダーキューパネル、またはエフェクトコントロールパネルで選択範囲を次のアイテムに拡大	Shift + 下向き矢印	Shift + 下向き矢印
プロジェクトパネル、レンダーキューパネル、またはエフェクトコントロールパネルで選択範囲を前のアイテムに拡大	Shift + 上向き矢印	Shift + 上向き矢印
選択したレイヤー、マスク、エフェクト、テキストセクター、アニメーター、パペットのメッシュ、シェイプ、レンダーアイテム、出力モジュール、またはコンポジションを複製	Ctrl + D	Command + D
終了	Ctrl + Q	Command + Q
取り消し	Ctrl + Z	Command + Z
やり直し	Ctrl + Shift + Z	Command + Shift + Z
すべてのメモリを消去	Ctrl + Alt + テンキーパッドの /	Command + Option + テンキーパッドの /
スクリプト実行の中断	Esc	Esc
現在の時間に一致するフレームのファイル名が情報パネルに表示されます。	Ctrl + Alt + E	Command + Option + E

[ページの先頭へ](#)

プロジェクトのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
新規プロジェクト	Ctrl + Alt + N	Command + Option + N
プロジェクトを開く	Ctrl + O	Command + O
前回開いたプロジェクトを開く	Ctrl + Alt + Shift + P	Command + Option + Shift + P
プロジェクトパネルに新規フォルダーを作成	Ctrl + Alt + Shift + N	Command + Option + Shift + N

プロジェクト設定ダイアログボックスを開く	Ctrl + Alt + Shift + K	Command + Option + Shift + K
プロジェクトパネルで検索	Ctrl + F	Command + F
プロジェクトの色深度を切り替え	Alt キーを押しながらプロジェクトパネルの下部にある色深度ボタンをクリック	Option キーを押しながらプロジェクトパネルの下部にある色深度ボタンをクリック
プロジェクト設定ダイアログボックスを開く	プロジェクトパネルの下部にある色深度ボタンをクリック	プロジェクトパネルの下部にある色深度ボタンをクリック

[ページの先頭へ](#)

環境設定のキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
環境設定ダイアログボックスを開く	Ctrl + Alt + ; (セミコロン)	Command + Option + ; (セミコロン)
初期設定の環境設定に戻す	After Effects を起動中に、Ctrl + Alt + Shift を押したままにする	After Effects を起動中に、Command + Option + Shift を押したままにする

[ページの先頭へ](#)

パネル、ビューア、ワークスペースおよびウィンドウのキーボードショートカット

注意：（Mac OS）機能キー F9 ～ F12 を使用するショートカットは、オペレーティングシステムで使用するショートカットと競合することがあります。Dashboard と Expose のショートカットの再割り当ての方法については、Mac OS のヘルプを参照してください。

結果	Windows	Mac OS
プロジェクトパネルを開く／閉じる	Ctrl + 0	Command + 0
レンダーキューパネルを開く／閉じる	Ctrl + Alt + 0	Command + Option + 0
ツールパネルを開く／閉じる	Ctrl + 1	Command + 1
情報パネルを開く／閉じる	Ctrl + 2	Command + 2
プレビューパネルを開く／閉じる	Ctrl + 3	Command + 3
オーディオパネルを開く／閉じる	Ctrl + 4	Command + 4
エフェクト&プリセットパネルを開く／閉じる	Ctrl + 5	Command + 5

文字パネルを開く／閉じる	Ctrl + 6	Command + 6
段落パネルを開く／閉じる	Ctrl + 7	Command + 7
ペイントパネルを開く／閉じる	Ctrl + 8	Command + 8
ブラシパネルを開く／閉じる	Ctrl + 9	Command + 9
選択したレイヤーのエフェクトコントロールパネルを開く／閉じる	F3 または Ctrl + Shift + T	F3 または Command + Shift + T
プロジェクトのフローチャートのフローチャートパネルを開く	Ctrl + F11	Command + F11
ワークスペースを切り替え	Shift + F10、Shift + F11 または Shift + F12	Shift + F10、Shift + F11 または Shift + F12
アクティブなビューアまたはパネルを閉じる（まずコンテンツが閉じられます）	Ctrl + W	Command + W
アクティブなパネル、またはアクティブなビューアと同じ種類のすべてのビューアを閉じる（まずコンテンツが閉じられます）。例えば、タイムラインパネルがアクティブな場合、すべてのタイムラインパネルを閉じます	Ctrl + Shift + W	Command + Shift + W
アクティブなビューアが含まれているフレームを分割し、ロックのステータスが逆の新しいビューアを作成	Ctrl + Alt + Shift + N	Command + Option + Shift + N
ポインターの下のパネルを最大化または元のサイズに戻す	@（アットマーク）	@（アットマーク）
アプリケーションウィンドウやフローティングウィンドウを画面の大きさに合わせる（もう一度押すと、内容が全画面に表示されます）	Ctrl + ¥（円マーク）	Command + ¥（円マーク）
アプリケーションウィンドウやフローティングウィンドウをメインモニターに移動し、画面の大きさに合わせる（もう一度押すと、内容が全画面に表示されます）	Ctrl + Alt + ¥（円マーク）	Command + Option + ¥（円マーク）
現在のコンポジションのコンポジションパネルとタイムラインパネルで、アクティブなパネルを切り替える	¥（円マーク）	¥（円マーク）
アクティブなビューアの前または次のアイテムに移動（例えば、開いているコンポジションの切り替えなど）	Shift + ,（コンマ）または Shift + .（ピリオド）	Shift + ,（コンマ）または Shift + .（ピリオド）
アクティブなフレームの前または次のパネルに移動（開いているタイムラインパネルの切り替えなど）	Alt + Shift + ,（コンマ）または Alt + Shift + .（ピリオド）	Option + Shift + ,（コンマ）または Option + Shift + .（ピリオド）
レイヤーの選択に影響を与えることなく、コンポジ	マウスの中	マウスの中央

ションパネルのマルチビューレイアウト内の特定のビューをアクティブにする	中央ボタンでクリック	ボタンでクリック

[ページの先頭へ](#)

ツールを使用するためのキーボードショートカット

注意：いくつかのツールは、特定の状況でのみ使用することができます。例えばカメラツールは、アクティブなコンポジションにカメラレイヤーが含まれている場合のみアクティブにできます。

1 文字のキーボードショートカットを使用してツールを一時的にアクティブにするには、キーを押したままにします。キーを放すと、元のアクティブなツールに戻ります。ツールをアクティブにし、アクティブな状態を維持するには、キーを押してすぐに放します。

結果	Windows	Mac OS
ツールの切り替え	Alt を押しながら、ツールパネルのツールボタンをクリック	Option を押しながら、ツールパネルのツールボタンをクリック
選択ツールの使用	V	V
手のひらツールの使用	H	H
手のひらツールを一時的に選択する	スペースバーまたはマウスの中央ボタンを押したままにします。	スペースバーまたはマウスの中央ボタンを押したままにします。
ズームツール（拡大）の使用	Z	Z
ズームツール（縮小）の使用	Alt（ズームツール（拡大）がアクティブな場合）	Option（ズームツール（拡大）がアクティブな場合）
回転ツールの使用	W	W
ロトブラシツールの使用	Alt + W	Option + W
カメラツールの使用とツールの切り替え（統合カメラ、軌道カメラ、XY 軸カメラおよび Z 軸カメラ）	C	C
アンカーポイントツールの使用	Y	Y
マスクツールとシェイプツール（長方形、角丸長方形、楕円、多角形、スター）の使用と切り替え	Q	Q
文字ツールの使用とツールの切り替え（横書きおよび縦書き）	Ctrl + T	Command + T
ペンツールおよびマスクの境界のぼかしツールの使用とツールの切り替え。注意 - 環境設定ダイアログ	G	G

ボックスで、この機能をオフにすることができません。		
ペンツール選択時の選択ツールへの一時的な切り替え	Ctrl	Command
選択ツールが選択されているときに、パスにポインターを置くと、一時的にペンツールがアクティブになります（セグメントにポインターを置くと頂点を追加ツールになり、頂点にポインターを置くと頂点を切り替えツールになります）。	Ctrl + Alt	Command + Option
ブラシツール、コピースタンプツール、消しゴムツールの使用と切り替え	Ctrl + B	Command + B
パペットツールの使用と切り替え	Ctrl + P	Command + P
選択ツールを一時的にシェイプを複製ツールに変換	Alt（シェイププレイヤーで）	Option（シェイププレイヤーで）
選択ツールを一時的に直接選択ツールに変換	Ctrl（シェイププレイヤーで）	Command（シェイププレイヤーで）

[ページの先頭へ](#)

コンポジションとワークエリアのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
新規コンポジション	Ctrl + N	Command + N
選択したコンポジションのコンポジション設定ダイアログボックスを開く	Ctrl + K	Command + K
ワークエリアの開始点または終了点を現在の時間に設定	B または N	B または N
ワークエリアを選択したレイヤーのデュレーションに合わせて設定、またはレイヤーが選択されていない場合はワークエリアをコンポジションのデュレーションに合わせて設定	Ctrl + Alt + B	Command + Option + B
アクティブコンポジションのコンポジションミニフローチャートを開く	Tab	Tab
現在のアクティブなコンポジションと同じコンポジション階層（ネスト化したコンポジションのネットワーク）にある、最後にアクティブだったコンポジションをアクティブ化	Shift + Esc	Shift + Esc

[ページの先頭へ](#)

時間のナビゲーションのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS

特定の時間に移動	Alt + Shift + J	Option + Shift + J
ワークエリアの開始点または終了点に移動	Shift + Home または Shift + End	Shift + Home または Shift + End
時間スケールに表示されている前または次のアイテム（キーフレーム、レイヤーマーカー、ワークエリアの開始点または終了点）に移動 注意：レイヤーパネルにロトブラシを表示している場合には、ロトブラシのスパンの先端、末端またはベースフレームにも移動します。	J または K	J または K
コンポジション、レイヤーまたはフッテージアイテムの開始点に移動	Home または Ctrl + Alt + 左向き矢印	Home または Command + Option + 左向き矢印
コンポジション、レイヤーまたはフッテージアイテムの終了点に移動	End または Ctrl + Alt + 右向き矢印	End または Command + Option + 右向き矢印
1 フレーム先に進む	Page Down または Ctrl + 右向き矢印	Page Down または Command + 右向き矢印
10 フレーム先に進む	Shift + Page Down または Ctrl + Shift + 右向き矢印	Shift + Page Down または Command + Shift + 右向き矢印
1 フレーム前に戻る	Page Up または Ctrl + 左向き矢印	Page Up または Command + 左向き矢印
10 フレーム前に戻る	Shift + Page Up または Ctrl + Shift + 左向き矢印	Shift + Page Up または Command + Shift + 左向き矢印
レイヤーのインポイントに移動	I	I
レイヤーのアウトポイントに移動	O	O
前のインポイントまたはアウトポイントに移動	Ctrl + Alt + Shift + 左向き矢印	Command + Option + Shift + 左向き矢印
次のインポイントまたはアウトポイントに移動	Ctrl + Alt + Shift + 右向き矢印	Command + Option + Shift + 右向き矢印
タイムラインパネルで現在の時間にスクロール	D	D

結果	Windows	Mac OS
プレビューの開始または停止	スペースバー、テンキーの 0、Shift + テンキーの 0	スペースバー、テンキーの 0、Shift + テンキーの 0
プレビューの設定をリセットして、RAM プレビューおよびスタンダードプレビューの動作を複製します	プレビューパネルで Alt キーを押しながら「リセット」をクリック	プレビューパネルで Option キーを押しながら「リセット」をクリック
現在の時間からオーディオのみをプレビュー	テンキーパッドの . (ピリオド) *	テンキーパッドの . (ピリオド) * またはメインキーボードの Control + . (ピリオド)
ワークエリアでオーディオのみをプレビュー	Alt + テンキーパッドの . (ピリオド) *	Option + . または Control + Option + メインキーボードの . (ピリオド)
ビデオを手動でプレビュー (スクラブ)	ライブ更新の設定に応じて、現在の時間インジケータをドラッグまたは Alt を押しながらドラッグ	ライブ更新の設定に応じて、現在の時間インジケータをドラッグまたは Alt を押しながらドラッグ
オーディオを手動でプレビュー (スクラブ)	Ctrl を押しながら現在の時間インジケータをドラッグ	Command を押しながら現在のタイマーカーをドラッグ
別のプレビュー環境設定で指定されているフレーム数をプレビュー (初期設定は 5)	Alt + テンキーパッドの 0*	Option + テンキーパッドの 0* または Control + Option + メインキーボードの 0 (ゼロ)
Mercury Transmit ビデオプレビューのオン/オフを切り替える	テンキーパッドの /	テンキーパッドの /、メインキーボードの Control + /
スナップショット	Shift + F5、Shift + F6、Shift + F7 または Shift + F8	Shift + F5、Shift + F6、Shift + F7 または Shift + F8
アクティブなビューアにスナップショットを表示	F5、F6、F7 または F8	F5、F6、F7 または F8
スナップショットの削除	Ctrl + Shift + F5、Ctrl + Shift + F6、Ctrl + Shift + F7 または Ctrl + Shift + F8	Command + Shift + F5、Command + Shift + F6、Command + Shift + F7 または Command + Shift + F8
高速プレビュー/なし	Ctrl + Alt + 1	Command + Option + 1
高速プレビュー/適応解像度	Ctrl + Alt + 2	Command + Option + 2
高速プレビュー/ドラフト	Ctrl + Alt + 3	Command + Option + 3
高速プレビュー/高速ドラフト	Ctrl + Alt + 4	Command + Option + 4
高速プレビュー/ワイヤフレーム	Ctrl + Alt + 5	Command + Option + 5

注意： アスタリスク（*）がついているショートカットを使用するときは、Num Lock がオンになっている状態でテンキーパッドを使用して入力する必要があります。

[ページの先頭へ](#)

ビューのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
アクティブなビューでモニターのカラーマネジメン トのオンとオフを切り替え	Shift + テン キーパッド の /	Shift + テンキー パッドの /
赤、緑、青またはアルファチャンネルをグレース ケールとして表示	Alt + 1、Alt + 2、Alt + 3、Alt + 4	Option + 1、Option + 2、Option + 3、Option + 4
赤、緑または青チャンネルを色付きで表示	Alt + Shift + 1、Alt + Shift + 2、Alt + Shift + 3	Option + Shift + 1、Option + Shift + 2、Option + Shift + 3
ストレート RGB カラーの表示の切り替え	Alt + Shift + 4	Option + Shift + 4
レイヤーパネルにアルファ境界線（透明領域と不透明領域との間のアウトライン）を表示	Alt + 5	Option + 5
レイヤーパネルにアルファオーバーレイ（透明領域上の色付きのオーバーレイ）を表示	Alt + 6	Option + 6
エッジ X 線の調整を表示（After Effects CC 12.0以降）	Alt + X	Option + X
コンポジションをパネル内の中心に移動	手のひら ツールをダブルクリッ ク	手のひらツールを ダブルクリック
コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ テージパネルでズームイン	メインキー ボードの 。（ピリオ ド）	メインキーボード の。（ピリオド）
コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ テージパネルでズームアウト	,（コンマ）	,（コンマ）
コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ テージパネルで 100%表示	キーボード の /	キーボードの /
コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ テージパネルで全体表示	Shift + キー ボードの /	Shift + キーボー ドの /
コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッ テージパネルで全体表示（最大100%）	Alt + キー ボードの /	Option + キー ボードの /
コンポジションパネルで解像度を「フル画質」、	Ctrl +	Command +

「1/2画質」または「カスタム」に設定	J、Ctrl + Shift + J、Ctrl + Alt + J	J、Command + Shift + J、Command + Option + J
アクティブなコンポジションパネルの表示オプションダイアログボックスを開く	Ctrl + Alt + U	Command + Option + U
ズームイン時間	キーボードの ^ (ハット)	キーボードの ^ (ハット)
ズームアウト時間	キーボードの - (ハイフン)	キーボードの - (ハイフン)
タイムラインパネルを 1 フレーム単位にズームイン (再度押すと、ズームアウトしてコンポジションのデューレーション全体を表示)	; (セミコロン)	; (セミコロン)
タイムラインパネルをズームアウトしてコンポジションデューレーション全体を表示 (再度押すと、タイムナビゲーターで指定されているデューレーションにズームイン)	Shift + ; (セミコロン)	Shift + ; (セミコロン)
ビューアパネルでのプレビューのための画像のレンダリングを回避	Caps Lock	Caps Lock
セーフゾーンの表示／非表示の切り替え	: (コロン)	: (コロン)
グリッドの表示／非表示の切り替え	Ctrl + : (コロン)	Command + : (コロン)
プロポーションアルグリッドの表示／非表示の切り替え	Alt + : (コロン)	Option + : (コロン)
定規の表示／非表示の切り替え	Ctrl + R	Command + R
ガイドの表示／非表示の切り替え	Ctrl + ; (セミコロン)	Command + ; (セミコロン)
グリッドへのスナップのオン／オフの切り替え	Ctrl + Shift + : (コロン)	Command + Shift + : (コロン)
ガイドへのスナップのオン／オフの切り替え	Ctrl + Shift + ; (セミコロン)	Command + Shift + ; (セミコロン)
ガイドをロックまたはロック解除	Ctrl + Alt + Shift + ; (セミコロン)	Command + Option + Shift + ; (セミコロン)
レイヤーコントロールの表示／非表示 (マスク、モーションパス、ライトとカメラのワイヤーフレーム、エフェクトコントロールポイント、およびレイヤーハンドル)	Ctrl + Shift + H	Command + Shift + H

結果	Windows	Mac OS
1 つのファイルまたは静止画シーケンスの読み込み	Ctrl + I	Command + I
複数のファイルまたは静止画シーケンスの読み込み	Ctrl + Alt + I	Command + Option + I
After Effects フッターパネルでムービーを開く	プロジェクトパネルでフッターアイテムをダブルクリック	プロジェクトパネルでフッターアイテムをダブルクリック
選択したアイテムを最後に使ったコンポジションに追加	Ctrl + キーボードの /	Command + / (メインキーボード上)
選択したレイヤーのソースフッターを、プロジェクトパネルで選択したフッターアイテムと置き換え	Ctrl + Alt + / (メインキーボード上)	Command + Option + / (メインキーボード上)
選択したレイヤーのソースを置換	Alt を押しながら、プロジェクトパネルから選択したレイヤーにフッターアイテムをドラッグ	Option を押しながら、プロジェクトパネルから選択したレイヤーにフッターアイテムをドラッグ
警告ダイアログボックスを表示せずにフッターアイテムを削除	Ctrl + Backspace	Command + Delete
選択したフッターアイテムのフッターの変換ダイアログボックスを開く	Ctrl + Alt + G	Command + Option + G
フッターの変換を記憶	Ctrl + Alt + C	Command + Option + C
選択したフッターアイテムを、関連付けられているアプリケーションで編集 (オリジナルを編集)	Ctrl + E	Command + E
選択したフッターアイテムの置き換え	Ctrl + H	Command + H
選択したフッターアイテムの再読み込み	Ctrl + Alt + L	Command + Option + L
選択したフッターアイテムのプロキシの設定	Ctrl + Alt + P	Command + Option + P

エフェクトおよびアニメーションプリセットのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
選択したレイヤーからすべてのエフェクトを削除する	Ctrl + Shift + E	Command + Shift + E
選択したレイヤーに最後に使用したエフェクトを適用	Ctrl + Alt + Shift + E	Command + Option + Shift + E
選択したレイヤーに最後に使用したアニメーションプリセットを適用	Ctrl + Alt + Shift + F	Command + Option + Shift + F

[ページの先頭へ](#)

レイヤーのキーボードショートカット

注意： シャイレイヤーには適用されない操作もあります。

結果	Windows	Mac OS
新規平面レイヤー	Ctrl + Y	Command + Y
新規ヌルレイヤー	Ctrl + Alt + Shift + Y	Command + Option + Shift + Y
新規調整レイヤー	Ctrl + Alt + Y	Command + Option + Y
レイヤー（1 ～ 999）を番号で選択（2桁または3桁の番号の場合は、数字を続けて入力します）	テンキーパッドの0 ～ 9*	テンキーパッドの0 ～ 9*
レイヤー（1 ～ 999）を番号で選択（2桁または3桁の番号の場合は、数字を続けて入力します）	Shift + テンキーパッドの0 ～ 9*	Shift + テンキーパッドの0 ～ 9*
重なり順の次のレイヤーを選択	Ctrl + 下向き矢印	Command + 下向き矢印
重なり順の前のレイヤーを選択	Ctrl + 上向き矢印	Command + 上向き矢印
選択範囲を重なり順の次のレイヤーに拡大	Ctrl + Shift + 下向き矢印	Command + Shift + 下向き矢印
選択範囲を重なり順の前のレイヤーに拡大	Ctrl + Shift + 上向き矢印	Command + Shift + 上向き矢印
すべてのレイヤーの選択を解除	Ctrl + Shift + A	Command + Shift + A
選択した一番上のレイヤーがタイムラインパネルの最上位に表示されるようにスクロール	X	X
親列の表示／非表示の切り替え	Shift + F4	Shift + F4
レイヤースイッチ列とモード列の表示／非表示の切り替え	F4	F4
選択したレイヤーのサンプリングを設定	Alt + B	Option + B

定（最高／バイリニア）		
選択したレイヤーのサンプリングを設定（最高／バイキュービック）	Alt + Shift + B	Option + Shift + B
他のすべてのソロスイッチをオフにする	Alt を押しながらソロスイッチをクリック	Option を押しながらソロスイッチをクリック
選択したレイヤーのビデオスイッチ（目）のオンとオフの切り替え	Ctrl + Alt + Shift + V	Command + Option + Shift + V
選択したレイヤー以外のすべてのビデオレイヤーのビデオスイッチをオフにする	Ctrl + Shift + V	Command + Shift + V
選択した平面レイヤー、ライトレイヤー、カメラレイヤー、ヌルレイヤーまたは調整レイヤーの設定ダイアログボックスを開く	Ctrl + Shift + Y	Command + Shift + Y
現在の時間にレイヤーをペースト	Ctrl + Alt + V	Command + Option + V
選択したレイヤーの分割（レイヤーが選択されていない場合は、すべてのレイヤーの分割）	Ctrl + Shift + D	Command + Shift + D
選択したレイヤーのプリコンポーズ	Ctrl + Shift + C	Command + Shift + C
選択したレイヤーのエフェクトコントロールパネルを開く	Ctrl + Shift + T	Command + Shift + T
レイヤーパネルでレイヤーを開く（コンポジションパネルでプリコンポジションレイヤーのソースコンポジションを開く）	レイヤーをダブルクリック	レイヤーをダブルクリック
フッテージパネルでレイヤーのソースを開く（レイヤーパネルでプリコンポジションレイヤーを開く）	Alt を押しながらレイヤーをダブルクリック	Option を押しながらレイヤーをダブルクリック
選択したレイヤーの時間の反転	Ctrl + Alt + R	Command + Option + R
選択したレイヤーのタイムリマップの有効化	Ctrl + Alt + T	Command + Option + T
インポイントまたはアウトポイントが現在の時間になるように、選択したレイヤーを移動	[（左角括弧）または]（右角括弧）	[（左角括弧）または]（右角括弧）
選択したレイヤーのインポイントまたはアウトポイントを現在の時間にトリム	Alt + [（左角括弧）または Alt +]（右角括弧）	Option + [（左角括弧）または Option +]（右角括弧）
プロパティのエクスペッションの追加または削除	Alt を押しながらストップウォッチをクリック	Option を押しながらストップウォッチをクリック
エフェクト（または選択した複数のエフェクト）を選択したレイヤーに追加	エフェクト&プリセットパネルでエフェクトをダブル	エフェクト&プリセットパネルでエフェクトをダブルクリック

	クリック	
時間伸縮によりインポイントまたはアウトポイントを設定	Ctrl + Shift + , (コンマ) または Ctrl + Alt + , (コンマ)	Command + Shift + , (コンマ) または Command + Option + , (コンマ)
インポイントがコンポジションの開始点になるように、選択したレイヤーを移動	Alt + Home	Option + Home
アウトポイントがコンポジションの終了点になるように、選択したレイヤーを移動	Alt + End	Option + End
選択したレイヤーのロック	Ctrl + L	Command + L
すべてのレイヤーのロック解除	Ctrl + Shift + L	Command + Shift + L
選択したレイヤーの画質を「最高」、「ドラフト」または「ワイヤーフレーム」に設定	Ctrl + U、Ctrl + Shift + U または Ctrl + Alt + Shift + U	Command + U、Command + Shift + U または Command + Option + Shift + U
選択したレイヤーの描画モードの切り替え	Shift + - (ハイフン) または Shift + ^ (ハット)	Shift + - (ハイフン) または Shift + ^ (ハット)
タイムラインパネルで検索	Ctrl + F	Command + F

注意： アスタリスク (*) がついているショートカットを使用するときは、*Num Lock* がオンになっている状態でテンキーパッドを使用して入力する必要があります。

[ページの先頭へ](#)

タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット

注意： この表には、同じ文字が 2 回繰り返されるショートカット（例えば「LL」）が含まれています。これらのショートカットを使用するには、その文字を 2 回続けて押します。

結果	Windows	Mac OS
タイムラインパネルで検索	Ctrl + F	Command + F
選択したレイヤーを拡張してすべてのプロパティを表示	Ctrl + @ (アットマーク)	Command + @ (アットマーク)
プロパティグループとすべての子プロパティグループを拡張して、すべてのプロパティを表示	Ctrl を押しながらプロパティグループ名の左側の三角形をクリック	Command を押しながらプロパティグループ名の左側の三角形をクリック
「アンカーポイント」プロパティのみを表示（ライトとカメラの場合は「目標点」のみを表示）	A	A
「オーディオレベル」プロパティのみを表示	L	L

「マスクの境界線のぼかし」プロパティのみを表示	F	F
「マスクパス」プロパティのみを表示	M	M
「マスク不透明度」プロパティのみを表示	TT (T キーを 2 回押す)	TT (T キーを 2 回押す)
「不透明度」プロパティのみを表示 (ライトの場合は「強度」のみを表示)	T	T
「位置」プロパティのみを表示	P	P
「回転」プロパティと「方向」プロパティのみを表示	R	R
「スケール」プロパティのみを表示	S	S
「タイムリマップ」プロパティのみを表示	RR (R キーを 2 回押す)	RR (R キーを 2 回押す)
不明なエフェクトのインスタンスのみを表示する	FF (F キーを 2 回押す)	FF (F キーを 2 回押す)
「エフェクト」プロパティグループのみを表示	E	E
「マスク」プロパティグループのみを表示	MM (M キーを 2 回押す)	MM (M キーを 2 回押す)
「マテリアルオプション」プロパティグループのみを表示する	AA (A キーを 2 回押す)	AA (A キーを 2 回押す)
エクスプレッションのみを表示	EE (E キーを 2 回押す)	EE (E キーを 2 回押す)
変更されたプロパティのみを表示	UU (U キーを 2 回押す)	UU (U キーを 2 回押す)
ペイントストローク、ロトブラシストローク、パペットのピンのみを表示	PP (P キーを 2 回押す)	PP (P キーを 2 回押す)
オーディオウェーブフォームのみを表示	LL (L キーを 2 回押す)	LL (L キーを 2 回押す)
キーフレームまたはエクスプレッションが設定されているプロパティのみを表示	U	U
選択したプロパティとグループのみを表示	SS (S キーを 2 回押す)	SS (S キーを 2 回押す)
プロパティまたはグループを隠す	Alt + Shift を押しながらプロパティまたはグループ名をクリック	Option + Shift を押しながらプロパティまたはグループ名をクリック
特定のプロパティまたはグループを追加または削除	Shift + そのプロパティまたはグループの	Shift + そのプロパティまたはグループのショート

	ショートカット	カット
現在の時間にキーフレームを追加または削除	Alt + Shift + そのプロパティのショートカット	Option + そのプロパティのショートカット

[ページの先頭へ](#)

エフェクトコントロールパネルでプロパティを表示するためのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
選択したエフェクトを拡張してすべてのプロパティを表示する	Ctrl + @ (アットマーク)	Command + @ (アットマーク)
プロパティグループとすべての子プロパティグループを拡張して、すべてのプロパティを表示	Ctrl を押しながらプロパティグループ名の左側の三角形をクリック	Command を押しながらプロパティグループ名の左側の三角形をクリック

[ページの先頭へ](#)

レイヤープロパティを変更するためのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
初期設定の増減量でプロパティの値を増減	プロパティ値をドラッグ	プロパティ値をドラッグ
初期設定の増減量の 10 倍でプロパティの値を増減	Shift を押しながらプロパティ値をドラッグ	Shift を押しながらプロパティ値をドラッグ
初期設定の増減量の 1/10 でプロパティの値を増減	Ctrl を押しながらプロパティ値をドラッグ	Command を押しながらプロパティ値をドラッグ
選択したレイヤーの自動方向ダイアログボックスを開く	Ctrl + Alt + O	Command + Alt + O
選択したレイヤーの不透明度ダイアログボックスを開く	Ctrl + Shift + O	Command + Shift + O
選択したレイヤーの回転ダイアログボックスを開く	Ctrl + Shift + R	Command + Shift + R
選択したレイヤーの位置ダイアログボックスを開く	Ctrl + Shift + P	Command + Shift + P
ビュー内の選択したレイヤーを中央揃えにする（選択したレイヤーのアンカーポイントを現在のビューの中央に配置するには、「位置」プロパティを変更します）	Ctrl + Home	Command + Home
選択したレイヤーを現在の拡大率	矢印キー	矢印キー

(位置) で 1 ピクセル移動		
選択したレイヤーを現在の拡大率 (位置) で 10 ピクセル移動	Shift + 矢印キー	Shift + 矢印キー
選択したレイヤーを 1 フレーム前または後ろに移動	Alt + Page Up または Alt + Page Down	Option + Page Up または Option + Page Down
選択したレイヤーを 10 フレーム前または後ろに移動	Alt + Shift + Page Up または Alt + Shift + Page Down	Option + Shift + Page Up または Option + Shift + Page Down
選択したレイヤーの回転 (Z 回転) を 1°増減	テンキーパッドの + (プラス) または - (マイナス)	テンキーパッドの + (プラス) または - (マイナス)
選択したレイヤーの回転 (Z 回転) を 10°増減	Shift + テンキーパッドの + (プラス) または Shift + テンキーパッドの - (マイナス)	Shift + テンキーパッドの + (プラス) または Shift + テンキーパッドの - (マイナス)
選択したレイヤーの不透明度 (ライトレイヤーの場合は強さ) を 1%単位で増減	Ctrl + Alt + テンキーパッドの + (プラス) または Ctrl + Alt + テンキーパッドの - (マイナス)	Ctrl + Option + テンキーパッドの + (プラス) または Ctrl + Option + テンキーパッドの - (マイナス)
選択したレイヤーの不透明度 (ライトレイヤーの場合は強さ) を 10%単位で増減	Ctrl + Alt + Shift + テンキーパッドの + (プラス) または Ctrl + Alt + Shift + テンキーパッドの - (マイナス)	Ctrl + Option + Shift + テンキーパッドの + (プラス) または Ctrl + Option + Shift + テンキーパッドの - (マイナス)
選択したレイヤーのスケールを 1%拡大	Ctrl + テンキーパッドの + (プラス) または Alt + テンキーパッドの + (プラス)	Command + テンキーパッドの + (プラス) または Option + テンキーパッドの + (プラス)
選択したレイヤーのスケールを 1%縮小する	Ctrl + テンキーパッドの - (マイナス) または Alt + テンキーパッドの - (マイナス)	Command + テンキーパッドの - (マイナス) または Option + テンキーパッドの - (マイナス)
選択したレイヤーのスケールを 10%拡大	Ctrl + Shift + テンキーパッドの + (プラス) または Alt + Shift + テンキーパッドの + (プラス)	Command + Shift + テンキーパッドの + (プラス) または Option + Shift + テンキーパッドの + (プラス)
選択したレイヤーのスケールを 10%縮小する	Ctrl + Shift + テンキーパッドの - (マイナス) または Alt + Shift + テンキーパッドの - (マイナス)	Command + Shift + テンキーパッドの - (マイナス) または Option + Shift + テンキーパッドの - (マイナス)
方向または回転を 45°単位で変更	Shift を押しながら回転ツールでドラッグ	Shift を押しながら回転ツールでドラッグ

フッテージの縦横比を固定してスケールを変更	Shift を押しながら、選択ツールでレイヤーハンドルをドラッグ	Shift を押しながら、選択ツールでレイヤーハンドルをドラッグ
回転角度を 0 度にリセット	回転ツールをダブルクリック	回転ツールをダブルクリック
スケールを 100% にリセット	選択ツールをダブルクリック	選択ツールをダブルクリック
選択したレイヤーをコンポジションに合わせてスケールおよび再配置	Ctrl + Alt + F	Command + Option + F
選択したレイヤーの縦横比を固定してコンポジションの幅に合わせてスケールおよび再配置する	Ctrl + Alt + Shift + H	Command + Option + Shift + H
選択したレイヤーの縦横比を固定してコンポジションの高さに合わせてスケールおよび再配置する	Ctrl + Alt + Shift + G	Command + Option + Shift + G

[ページの先頭へ](#)

3D レイヤーのキーボードショートカット

注意：（Mac OS）機能キー F9 ～ F12 を使用するショートカットは、オペレーティングシステムで使用するショートカットと競合することがあります。Dashboard と Expose のショートカットの再割り当ての方法については、Mac OS のヘルプを参照してください。

結果	Windows	Mac OS
3D ビュー 1 に切り替え（初期設定ではフロントビュー）	F10	F10
3D ビュー 1 に切り替え（初期設定ではカスタムビュー 2）	F11	F11
3D ビュー 3 に切り替え（初期設定ではアクティブカメラ）	F12	F12
前のビューに戻る	Esc	Esc
新規ライト	Ctrl + Alt + Shift + L	Command + Option + Shift + L
新規カメラ	Ctrl + Alt + Shift + C	Command + Option + Shift + C
選択した 3D レイヤーを参照するようにカメラとカメラの目標点を移動	Ctrl + Alt + Shift + ¥（円マーク）	Command + Option + Shift + ¥（円マーク）
カメラツールが選択された状態の場合、選択した 3D レイヤーを参照するようにカメラとカメラの目標点を移動	F	F
カメラツールが選択された状態の場合、すべての 3D レイヤーを参照するようにカメラとカメラの	Ctrl + Shift + F	Command + Shift + F

目標点を移動		
選択した 3D レイヤーの「シャドウを落とす」プロパティのオンとオフの切り替え	Alt + Shift + C	Option + Shift + C

[ページの先頭へ](#)

キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット

注意：（Mac OS）機能キー F9 ～ F12 を使用するショートカットは、オペレーティングシステムで使用するショートカットと競合することがあります。Dashboard と Expose のショートカットの再割り当ての方法については、Mac OS のヘルプを参照してください。

結果	Windows	Mac OS
グラフエディターモードとレイヤーバーモードの切り替え	Shift + F3	Shift + F3
プロパティのキーフレームをすべて選択	プロパティ名をクリック	プロパティ名をクリック
表示されているすべてのキーフレームとプロパティを選択	Ctrl + Alt + A	Command + Option + A
すべてのキーフレーム、プロパティおよびプロパティグループの選択を解除	Shift + F2 または Ctrl + Alt + Shift + A	Shift + F2 または Command + Option + Shift + A
キーフレームを 1 フレーム後ろまたは前に移動	Alt + 右向き矢印または Alt + 左向き矢印	Option + 右向き矢印または Option + 左向き矢印
キーフレームを 10 フレーム後ろまたは前に移動	Alt + Shift + 右向き矢印または Alt + Shift + 左向き矢印	Option + Shift + 右向き矢印または Option + Shift + 左向き矢印
選択したキーフレームの補間を設定（レイヤーバーモード）	Ctrl + Alt + K	Command + Option + K
補間法を停止または自動ベジェに設定	Ctrl + Alt + H	Command + Option + H
補間法をリニアまたは自動ベジェに設定	レイヤーバーモードで Ctrl を押しながらかリック	レイヤーバーモードで Command を押しながらかリック
補間法をリニアまたは停止に設定	レイヤーバーモードで Ctrl + Alt を押しながらかリック	レイヤーバーモードで Command + Option を押しながらかリック

選択したキーフレームのイージーイーズ	F9	F9
選択したキーフレームのイージーイーズイン	Shift + F9	Shift + F9
選択したキーフレームのイージーイーズアウト	Ctrl + Shift + F9	Command + Shift + F9
選択したキーフレームの速度の設定	Ctrl + Shift + K	Command + Shift + K
現在の時間にキーフレームを追加または削除。プロパティショートカットについては、 タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット を参照してください。	Alt + Shift + そのプロパティのショートカット	Option + そのプロパティのショートカット

[ページの先頭へ](#)

テキストのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
新規テキストレイヤー	Ctrl + Alt + Shift + T	Command + Option + Shift + T
選択した横書きテキストを左、中央または右に揃える	Ctrl + Shift + L、Ctrl + Shift + C、または Ctrl + Shift + R	Command + Shift + L、Command + Shift + C、または Command + Shift + R
選択した縦書きテキストを上、中央または下に揃える	Ctrl + Shift + L、Ctrl + Shift + C、または Ctrl + Shift + R	Command + Shift + L、Command + Shift + C、または Command + Shift + R
横書きテキストの選択範囲を 1 文字単位で増減	Shift + 右向き矢印または Shift + 左向き矢印	Shift + 右向き矢印または Shift + 左向き矢印
横書きテキストの選択範囲を 1 単語単位で増減	Ctrl + Shift + 右向き矢印または Ctrl + Shift + 左向き矢印	Command + Shift + 右向き矢印または Command + Shift + 左向き矢印
横書きテキストの選択範囲を 1 行単位で増減	Shift + 上向き矢印または Shift + 下向き矢印	Shift + 上向き矢印または Shift + 下向き矢印
縦書きテキストの選択範囲を 1 行単位で増減	Shift + 右向き矢印または Shift + 左向き矢印	Shift + 右向き矢印または Shift + 左向き矢印
縦書きテキストの選択範囲を 1 単語単位で増減	Ctrl + Shift + 上向き矢印または Ctrl + Shift + 下向き矢印	Command + Shift + 上向き矢印または Command + Shift + 下向き矢印
縦書きテキストの選択範囲を 1 文字単位で増減	Shift + 上向き矢印または Shift + 下向き矢印	Shift + 上向き矢印または Shift + 下向き矢印
挿入ポイントから行頭または行末までの	Shift + Home または Shift + End	Shift + Home または Shift + End

テキストを選択		
挿入ポイントを行頭または行末に移動	Home または End	Home または End
レイヤー上のすべてのテキストを選択	テキストレイヤーをダブルクリック	テキストレイヤーをダブルクリック
挿入ポイントからテキストフレームの始めまたは終わりまでのテキストを選択	Ctrl + Shift + Home または Ctrl + Shift + End	Command + Shift + Home または Command + Shift + End
挿入ポイントからクリックポイントまでのテキストを選択	Shift を押しながらクリック	Shift を押しながらクリック
横書きテキストで挿入ポイントを 1 文字左または右、1 行上または下、1 単語左または右、1 段落上または下に移動	左向き矢印または右向き矢印、上向き矢印または下向き矢印、Ctrl + 左向き矢印または Ctrl + 右向き矢印、Ctrl + 上向き矢印または Ctrl + 下向き矢印	左向き矢印または右向き矢印、上向き矢印または下向き矢印、Command + 左向き矢印または Command + 右向き矢印、Command + 上向き矢印または Command + 下向き矢印
縦書きテキストで挿入ポイントを 1 文字上または下、1 行左または右、1 単語上または下、1 段落左または右に移動	上向き矢印または下向き矢印、左向き矢印または右向き矢印、Ctrl + 上向き矢印または Ctrl + 下向き矢印、Ctrl + 左向き矢印または Ctrl + 右向き矢印	上向き矢印または下向き矢印、左向き矢印または右向き矢印、Command + 上向き矢印または Command + 下向き矢印、Command + 左向き矢印または Command + 右向き矢印
単語、行、段落またはテキストフレーム全体を選択	文字ツールでダブルクリック、3 回クリック、4 回クリックまたは 5 回クリック	文字ツールでダブルクリック、3 回クリック、4 回クリックまたは 5 回クリック
選択したテキストのオールキャップスのオンとオフの切り替え	Ctrl + Shift + K	Command + Shift + K
選択したテキストのスマートキャップスのオンとオフの切り替え	Ctrl + Alt + Shift + K	Command + Option + Shift + K
選択したテキストの上付き文字のオンとオフの切り替え	Ctrl + Shift + ^ (ハット)	Command + Shift + ^ (ハット)
選択したテキストの下付き文字のオンとオフの切り替え	Ctrl + Alt + Shift + ^ (ハット)	Command + Option + Shift + ^ (ハット)
選択したテキストの水平比率を 100% に設定	Ctrl + Shift + X	Command + Shift + X
選択したテキストの垂直比率を 100% に設定	Ctrl + Alt + Shift + X	Command + Option + Shift + X
選択したテキストに	Ctrl + Alt + Shift + A	Command + Option + Shift + A

自動行送りを設定		
選択したテキストの トラッキングを 0 に 設定	Ctrl + Shift + Q	Command + Shift + Control + Q
段落を均等配置（最 終行左揃え）に設定	Ctrl + Shift + J	Command + Shift + J
段落を均等配置（最 終行右揃え）に設定	Ctrl + Alt + Shift + J	Command + Option + Shift + J
段落を両端揃えに設 定	Ctrl + Shift + F	Command + Shift + F
選択したテキストの フォントサイズを 2 ユニットずつ増減	Ctrl + Shift + ,（コンマ）ま たは Ctrl + Shift + .（ピリ オド）	Command + Shift + ,（コンマ） または Command + Shift + .（ピ リオド）
選択したテキストの フォントサイズを 10 ユニットずつ増 減	Ctrl + Alt + Shift + ,（コン マ）または Ctrl + Alt + Shift + .（ピリオド）	Command + Option + Shift + ,（コンマ）または Command + Option + Shift + .（ピリオド）
行送りを 2 ユニット ずつ増減	Alt + 下向き矢印または Alt + 上向き矢印	Option + 下向き矢印または Option + 上向き矢印
行送りを 10 ユニッ トずつ増減	Ctrl + Alt + 下向き矢印また は Ctrl + Alt + 上向き矢印	Command + Option + 下向き矢印 または Command + Option + 上 向き矢印
ベースラインシフト を 2 ユニットずつ増 減	Alt + Shift + 下向き矢印ま たは Alt + Shift + 上向き矢 印	Option + Shift + 下向き矢印また は Option + Shift + 上向き矢印
ベースラインシフト を 10 ユニットずつ 増減	Ctrl + Alt + Shift + 下向き 矢印または Ctrl + Alt + Shift + 上向き矢印	Command + Option + Shift + 下 向き矢印または Command + Option + Shift + 上向き矢印
カーニングまたはト ラッキングを 20 ユ ニット（20/1000 エ ム）ずつ増減	Alt + 左向き矢印または Alt + 右向き矢印	Option + 左向き矢印または Option + 右向き矢印
カーニングまたはト ラッキングを 100 ユ ニット（100/1000 エム）ずつ増減	Ctrl + Alt + 左向き矢印また は Ctrl + Alt + 右向き矢印	Command + Option + 左向き矢印 または Command + Option + 右 向き矢印
段落コンポーザーの 切り替え	Ctrl + Alt + Shift + T	Command + Option + Shift + T

[ページの先頭へ](#)

マスクのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
	Ctrl + Shift + N	Command + Shift + N

新規マスク		
マスクのすべてのポイントを選択	Alt を押しながらマスクをクリック	Option を押しながらマスクをクリック
次または前のマスクを選択	Alt + @（アットマーク）または Alt + Shift + @（アットマーク）	Option + @（アットマーク）または Option + Shift + @（アットマーク）
トランスフォームを開放したマスク編集モードを有効にする	選択ツールでマスクをダブルクリックする、またはタイムラインパネルでマスクを選択し、Ctrl + T を押す	選択ツールでマスクをダブルクリックする、またはタイムラインパネルでマスクを選択し、Command + T を押す
トランスフォームを開放したマスク編集モードを無効にする	Esc	Esc
自由変形モードでセンターポイントを中心にスケール	Ctrl を押しながらドラッグ	Command を押しながらドラッグ
選択したパスポイントを現在の拡大率で 1 ピクセル移動	矢印キー	矢印キー
選択したパスポイントを現在の拡大率で 10 ピクセル移動	Shift + 矢印キー	Shift + 矢印キー
スムーズポイントとコーナーポイントを切り替える	Ctrl + Alt を押しながら頂点をクリック	Command + Option を押しながら頂点をクリック
ベジェハンドルを再描画する	Ctrl + Alt を押しながら頂点をドラッグ	Command + Option を押しながら頂点をドラッグ
選択したマスクの反転	Ctrl + Shift + I	Command + Shift + I
選択したマスクのマスクの境界線をぼかすダイアログボックスを開く	Ctrl + Shift + F	Command + Shift + F
選択したマスクのマスクシェイプダイアログボックスを開く	Ctrl + Shift + M	Command + Shift + M

[ページの先頭へ](#)

ペイントツールのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS

ペイントの背景色と描画色の切り替え	X	X
ペイントの描画色を黒に、背景色を白に設定	D	D
描画色をペイントツールポインターの現在の色に設定	Alt を押しながらかリック	Option を押しながらかリック
描画色をペイントツールポインターの 4 x 4 ピクセルエリアの平均色に設定	Ctrl + Alt を押しながらかリック	Command + Option を押しながらかリック
ペイントツールのブラシサイズを設定	Ctrl を押しながらかドラッグ	Command を押しながらかドラッグ
ペイントツールのブラシの硬さを設定	Ctrl を押しながらかドラッグし、ドラッグ中に Ctrl を放す	Command を押しながらかドラッグし、ドラッグ中に Command を放す
現在のペイントストロークを前のストロークに結合	Shift を押しながらかストロークを開始	Shift を押しながらかストロークを開始
開始サンプルポイントをコピースタンプツールポインターの現在のポイントに設定	Alt を押しながらかリック	Option を押しながらかリック
「最後のストロークのみ」オプションをオンにして消しゴムツールを一時的にアクティブ化	Ctrl + Shift	Command + Shift
オーバーレイを表示および変更（調整されたコピースタンプツールの「オフセット」の値を変更、または未調整コピースタンプツールの「ソース位置」の値を変更）	Alt + Shift を押しながらかコピースタンプツールでドラッグ	Option + Shift を押しながらかコピースタンプツールでドラッグ
特定のコピースタンプツールのプリセットを使用	メインキーボードの 3、4、5、6 または 7	メインキーボードの 3、4、5、6 または 7
ペイントパネルで、コピースタンプツールプリセットを複製	Alt キーを押しながらかプリセットのボタンをクリック	Option キーを押しながらかプリセットのボタンをクリック
ペイントツールの不透明度を設定	テンキーパッドの対応する数字 (例：9 = 90%、1 = 10%) *	テンキーパッドの対応する数字 (例：9 = 90%、1 = 10%) *
ペイントツールの不透明度を 100% に設定	テンキーパッドの . (ピリオド) *	テンキーパッドの . (ピリオド) *
ペイントツールの流量を設定	Shift + テンキーパッドの対応する数字 (例：9 = 90%、1 = 10%) *	Shift + テンキーパッドの対応する数字 (例：9 = 90%、1 = 10%) *
ペイントツールの流量を 100% に設定	Shift + テンキーパッドの . (ピリオド) *	Shift + テンキーパッドの . (ピリオド) *
ストロークのデュレーションで指定し	Ctrl + Page Up ま	Command + Page Up

たフレーム数だけ前後に移動	または Ctrl + Page Down (あるいはメインキーボードの 1 または 2)	または Command + Page Down (あるいはメインキーボードの 1 または 2)

注意： アスタリスク（*）がついているショートカットを使用するときは、Num Lock がオンになっている状態でテンキーパッドを使用して入力する必要があります。

[ページの先頭へ](#)

シェイプレイヤーのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
選択した複数のシェイプのグループ化	Ctrl + G	Command + G
選択した複数のシェイプのグループ解除	Ctrl + Shift + G	Command + Shift + G
トランスフォームを開放したパス編集モードを有効にする	タイムラインパネルで「パス」プロパティを選択し、Ctrl + T	タイムラインパネルで「パス」プロパティを選択し、Command + T
スターの内側の丸みを増加	ドラッグしてシェイプを作成するときに Page Up	ドラッグしてシェイプを作成するときに Page Up
スターの内側の丸みを減少	ドラッグしてシェイプを作成するときに Page Down	ドラッグしてシェイプを作成するときに Page Down
スターや多角形の頂点の数を増加、角丸長方形の丸みを増加	ドラッグしてシェイプを作成するときに上向き矢印	ドラッグしてシェイプを作成するときに上向き矢印
スターや多角形の頂点の数を減少、角丸長方形の丸みを減少	ドラッグしてシェイプを作成するときに下向き矢印	ドラッグしてシェイプを作成するときに下向き矢印
シェイプ作成中に再配置	ドラッグしてシェイプを作成するときにスペースキーを押したままにする	ドラッグしてシェイプを作成するときにスペースキーを押したままにする
角丸長方形の丸みを 0（鋭角のコーナー）に設定、多角形やスターの外側の丸みを減少	ドラッグしてシェイプを作成するときに左向き矢印	ドラッグしてシェイプを作成するときに左向き矢印
角丸長方形の丸みを最大に設定、多角形やスターの外側の丸みを増加	ドラッグしてシェイプを作成するときに右向き矢印	ドラッグしてシェイプを作成するときに右向き矢印
長方形を正方形に固定、楕円を円に固定、多角形とスターの回転を 0 に固定	ドラッグしてシェイプを作成するときに Shift	ドラッグしてシェイプを作成するときに Shift
スターの外半径を変更	ドラッグしてシェイプを作成するときに Ctrl	ドラッグしてシェイプを作成するときに Command

マーカーのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
現在の時間にマーカーを設定 (プレビュー中またはオーディオのみのプレビュー中)	テンキーパッドの * (乗算記号)	テンキーパッドの * (乗算記号) または Control + メインキーボードの 8
現在の時間にマーカーを設定し、マーカーダイアログボックスを開く	Alt + テンキーパッドの * (乗算記号)	Option + テンキーパッドの * (乗算記号) または Control + Option + メインキーボードの 8
現在の時間にコンポジションマーカーを設定して番号 (0～9) を付ける	Shift + キーボードの 0～9	Shift + キーボードの 0～9
コンポジションマーカー (0～9) に移動する	キーボードの 0 ～ 9	キーボードの 0 ～ 9
情報パネルに 2 つのレイヤーマーカーまたはキーフレーム間のデュレーションを表示する	Alt キーを押しながら 2 つのマーカーまたはキーフレームをクリック	Option キーを押しながら 2 つのマーカーまたはキーフレームをクリック
マーカーの削除	Ctrl キーを押しながら マーカーをクリック	Command キーを押しながら マーカーをクリック

モーショントラッキングのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを現在の拡大率で 1 ピクセル移動	矢印キー	矢印キー
ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを現在の拡大率で 10 ピクセル移動	Shift + 矢印 キー	Shift + 矢印 キー
ターゲット領域と検索領域を現在の拡大率で 1 ピクセル移動	Alt + 矢印 キー	Option + 矢印 キー
ターゲット領域と検索領域を現在の拡大率で 10 ピクセル移動	Alt + Shift + 矢印キー	Option + Shift + 矢印キー

保存、書き出し、およびレンダリングのキーボードショートカット

結果	Windows	Mac OS
プロジェクトの保存	Ctrl + S	Command + S
プロジェクトに番号をつけて保存	Ctrl + Alt + Shift + S	Command + Option + Shift + S
別名で保存	Ctrl + Shift + S	Command + Shift + S
レンダーキューにアクティブなコンポジションまたは選択したアイテムを追加	Ctrl + Shift + / (メインキーボード上)	Command + Shift + / (メインキーボード上)
レンダーキューに現在のフレームを追加	Ctrl + Alt + S	Command + Option + S
レンダリングアイテムを元のファイル名と同じ出力ファイル名で複製	Ctrl + Shift + D	Command + Shift + D

注意： Mac OS の場合、オペレーティングシステムと相互作用する一部のキーボードコマンドは、*After Effects* と相互作用するキーボードコマンドと競合します。Mac OS のキーボードコマンドとの競合が発生する場合は、一般環境設定の「システムのショートカットキーを使用」をオンにして、*After Effects* のキーボードコマンドを無効にします。

[ページの先頭へ](#)

キーボードショートカットのグラフィック

下のリンクをクリックすると、一般的に使用されている使用頻度の高い 50 個のキーボードショートカットの PDF をダウンロードできます。

 [AE_KeyboardShortcuts.pdf](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

After Effects およびその他のアプリケーションの使用

[Adobe Bridge と After Effects の使用](#)
[Photoshop と After Effects の使用](#)
[Flash と After Effects の使用](#)
[Adobe Premiere Pro と After Effects の使用](#)
[Adobe Media Encoder と After Effects の使用](#)
[Adobe Audition で編集](#)

[ページの先頭へ](#)

Adobe Bridge と After Effects の使用

Adobe Bridge は、Adobe Creative Suite のコントロールセンターです。Adobe Bridge を使用すると、プロジェクトテンプレートとアニメーションプリセットの参照、別の製品とのワークフローを自動化するスクリプトの実行、ファイルとフォルダーの表示と管理、キーワードやラベル、レーティングを使用したファイルの整理、ファイルやフォルダーの検索、メタデータの表示、編集、追加ができます。

- Adobe Bridge を After Effects から起動するには、ファイル／Bridge で参照を選択します。
- Adobe Bridge でファイルを表示するには、プロジェクトパネルでファイルを選択し、ファイル／Bridge で表示を選択します。
- Adobe Bridge でアニメーションプリセットを参照するには、アニメーション／アニメーションプリセットを参照を選択します。

Adobe Bridge は Creative Cloud アプリケーションスイートの一部であり、Creative Cloud を介してダウンロードおよびインストールできます。詳しくは、[ヘルプドキュメント](#)および[Adobe Bridge CC製品ページ](#)を参照してください。

Adobe Bridge CC の概要については、[このビデオ](#)をご覧ください。

After Effects には、すべての DVD メニューを含んだプロジェクトテンプレートがあり、これに基づいて独自の DVD メニューを作成できます。これらのプロジェクトテンプレートを Adobe Bridge を使って参照したり読み込んだりするには、ファイル／プロジェクトテンプレートを参照を選択します（[テンプレートプロジェクトとサンプルプロジェクト](#)を参照）。

[ページの先頭へ](#)

Photoshop と After Effects の使用

Photoshop で作成した静止画は、After Effects を使用して動画にすることができます。After Effects では、レイヤーおよび Photoshop 画像全体をアニメーションにすることができます。例えば、レイヤースタイルのプロパティなどの Photoshop 独自のプロパティをアニメーション化することができます。After Effects で作成した動画は、Photoshop を使用してフレームごとの修正をすることができます。

実作業での利点

After Effects の特長は、アニメーション機能とモーションの自動計算機能にあります。これは After Effects がフレーム間の変化を分析する機能が優れていることを意味しています。例えば、After Effects のモーショントラッキング機能を使用してマイクロホンの動きをトラッキングし、同じ動きをコピースタンプツールで作成した線に適用できます。これにより、手作業で各フレームのマイクロホンを塗りつぶさなくても、ムービーの各フレームからマイクロホンを削除できます。

一方、Photoshop はペイントと描画のツールとして非常に優れています。

ペイント作業に使用するアプリケーションは、目的によって選択します。Photoshop でのペイントストロークでは、レイヤーのピクセルが直接書き替えられます。After Effects でのペイントストロークはエフェクトの一種であるため、いつでもオンとオフを切り替えることができ、変更も可能です。適用したペイントストロークのプロパティを後で変更する場合またはペイントストロークそのものをアニメーション化する場合は、After Effects のペイントツールを使用します。ペイントストロークを将来変更する必要がない場合は、Photoshop のペイントツールを使用します。画像

中のゴミを取り除く目的でペイントストロークを手作業で適用したい場合も、Photoshop のペイントツールの方が便利です。

Photoshop Extended のアニメーション機能およびビデオ機能には、キーフレームベースの簡単なアニメーションが用意されています。一方、After Effects にも同様のインターフェイスがありますが、Photoshop のものに比べ、はるかに高い機能性と柔軟性を持っています。

また、After Effects では、Photoshop の Vanishing Point 機能で作成した面をシミュレートした 3D レイヤーを自動的に作成することもできます。

静止画像の相互利用

After Effects では数多くのファイル形式で静止画像の読み込みと書き出しが可能です。After Effects と Photoshop の間で個々のフレームや静止画像のシーケンスを交換するときは、Photoshop の PSD 形式を使用することが普通です。

After Effects による PSD ファイルの読み込みまたは書き出しでは、各レイヤー、マスク、レイヤースタイルなど、ほとんどの属性を保持できます。After Effects に PSD ファイルを読み込むときには、統合した画像として読み込むか、レイヤーを保持したコンポジションとして読み込むかを選択できます。

素材が静止画像である場合は、After Effects に読み込む前に Photoshop で処理することをお勧めします。このような準備作業の例としては、カラー補正、画像サイズの調整、画像の切り抜きなどがあります。この処理を After Effects で実行すると、プレビューや最終出力の際に各フレームを描画するごとに、同じ処理を毎秒何回も実行することになり、処理速度が低下するため、Photoshop を使用してソース画像に必要な処理を事前に完了しておく方が効率的です。

Photoshop の新規ダイアログボックスで「フィルムとビデオ」プリセットを指定して新規の PSD ドキュメントを作成することで、特定の種類のビデオ出力用に正しく設定されたドキュメントの作成を始めることができます。既に After Effects で作業している場合は、ファイル／新規作成／Adobe Photoshop ファイルを選択することで、コンポジションとプロジェクトの設定に適した新規の PSD ドキュメントを作成できます。

ムービーの相互利用

QuickTime ムービーなどのビデオファイルも、Photoshop と After Effects の間で相互利用できます。Photoshop でムービーを開くと、ソースの映像ファイルを参照するビデオレイヤーが作成されます。ビデオレイヤーは、After Effects でムービーをソースとしてレイヤーで作業する場合とまったく同様に、ムービーのフレームに影響を与えずにペイント作業を進めることができます。ビデオレイヤーを含んだ PSD ファイルを保存すると、ソースの映像そのものに対する編集内容ではなく、ビデオレイヤーに対する編集内容が保存されます。

Photoshop からムービーを直接レンダリングすることもできます。例えば、Photoshop で QuickTime ムービーを作成し、After Effects で読み込むことが可能です。

カラー

After Effects では、カラーが内部的に RGB（赤、緑、青）カラーパレットで扱われます。After Effects では CMYK 画像を RGB に変換できますが、ビデオやアニメーションに対する作業は Photoshop を使用して RGB で進める必要があります。

最終的な出力に関連する画像については、After Effects に画像を読み込む前に、その画像のカラーがブロードキャストセーフであることを Photoshop で確認しておくことをお勧めします。確認方法としては、Photoshop で SDTV（Rec.601）などの適切な出力先カラー空間をドキュメントに割り当てると便利です。After Effects では、読み込んだ PSD ファイルなどのドキュメントに埋め込まれたカラープロファイルに従ってカラーが管理されています。

[ページの先頭へ](#)

Flash と After Effects の使用

Adobe® Flash® で作成したビデオやアニメーションを After Effects に読み込んで編集や処理を行うことができます。例えば、Flash からアニメーションやアプリケーションを QuickTime ムービーまたは Flash Video（FLV）ファイルとして書き出し、次に、After Effects を使用してこのビデオを編集、処理します。

After Effects で編集、合成したビデオを、Flash を使用してパブリッシュすることができます。

Flash と After Effects では、共通の概念の一部に対して別々の用語を使用します。次の表に、これらの 2 つのアプリケーションで使用される用語の相違点を示します：

After Effects	Flash Professional
コンポジション	ムービークリップ
コンポジションフレーム（コンポジションパネル）	ステージ
プロジェクトパネル	ライブラリパネル
プロジェクトファイル	FLA ファイル
ムービーのレンダリングと書き出し	SWF ファイルをパブリッシュ

その他のリソース

以下の記事では、Flash と After Effects を一緒に使用方法に関するその他の情報を紹介しています。

- Richard Harrington 氏と Marcus Geduld 氏は、共著『*After Effects for Flash | Flash for After Effects*』から抜粋した記事「Flash Essentials for After Effects Users」（英語）を Peachpit Web サイトに掲載しています。この章は、After Effects ユーザーが理解しやすい用語を使用して、Flash について説明したものです。<http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1350895>
- また、『*After Effects for Flash | Flash for After Effects*』から別に抜粋した「After Effects Essentials for Flash User」（英語）もあります。この章は、Flash ユーザーが理解しやすい用語を使用して、After Effects について説明したものです。<http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1350894>
- Robert Powers 氏によるビデオチュートリアルが [Slippery Rock NYC Web サイト](#)（英語）に公開されています。このビデオチュートリアルでは、After Effects の使用に関する基礎知識について Flash Professional を使い慣れているユーザーの観点から説明しています。

Flash からの QuickTime ビデオの書き出し

Flash を使用してアニメーションまたはアプリケーションを作成すると、Flash のファイル／書き出し／ムービーの書き出しコマンドを使用して、QuickTime ムービーとして書き出すことができます。Flash アニメーションでは、アニメーションのビデオ出力を最適化できます。Flash アプリケーションでは、アプリケーションのビデオが実行時にレンダリングされるので、ユーザーがビデオを操作することができます。この結果、ビデオファイルに含めるアプリケーションのブランチや状態をキャプチャできます。

Flash でのビデオの読み込みとパブリッシュ

ムービーファイルを Flash に読み込むと、スクリプトや Flash コンポーネントなどの様々な手法を使用して、ビデオ周辺の視覚的なインターフェイスを制御できます。例えば、再生コントロールやその他のグラフィックも含めることができます。また、合成結果のムービーの上にグラフィックレイヤーを追加することもできます。

グラフィック、アニメーション、およびビデオの合成

Flash と After Effects には、ビデオやグラフィックの複雑な合成を実行するための多くの機能が含まれます。使用するアプリケーションは、個人的な好みや作成する最終出力によって異なります。

Flash は、After Effects より Web 指向のアプリケーションで、最終的なファイルサイズを小さくすることができます。また、Flash を使用すると、アニメーションを実行時に制御することもできます。After Effects はビデオやフィルムの制作に適しており、幅広い視覚効果を提供できます。通常は、最終出力としてビデオファイルを作成するために使用されます。

いずれのアプリケーションも、オリジナルのグラフィックやアニメーションの作成に使用できます。いずれもタイムラインを使用し、アニメーションをプログラムで制御するためのスクリプト機能を備えています。After Effects には多数のエフェクトのセットが含まれています。

いずれのアプリケーションでも、合成時に画像を別々のレイヤーに配置することができます。これらのレイヤーは、必要に応じてオンとオフを切り替えることができます。また、いずれのアプリケーションでも、各レイヤーの内容にエフェクトを適用することができます。

Flash では、合成内容はビデオコンテンツに直接影響を与えず、Flash Player での再生時にのみビデオの外観を変化させます。これに対し、After Effects では、読み込んだビデオを編集してビデオファイルを書き出す際に、画像とエフェクトを実際に合成します。

After Effects でのすべての描画とペイントは、読み込まれたビデオには影響を与えずに実行されるので、常に非破壊的です。Flash には、破壊的な描画モードと非破壊的な描画モードの両方があります。

Flash には、After Effects や Adobe® Illustrator® では表現できない、様々な描画ができる独自のベクトルアートツールがあります。SWF ファイルを After Effects に読み込み、他のビデオと合成したり、クリエイティブなエフェクトを使用してビデオとしてレンダリングしたりできます。インタラクティブな内容とスクリプトによるアニメーションは保持されません。キーフレームで定義されたアニメーションは保持されます。

After Effects に読み込まれた SWF ファイルは単一の連続ラスター化されたレイヤーに分割・統合されます。この SWF ファイルのアルファチャンネルは保持されます。連続ラスター化とは、画像を徐々に拡大するときに鮮明度が維持される機能のことです。この機能により、SWF ファイルのルートレイヤーやオブジェクトを、After Effects 内でスムーズにレンダリングされる要素として使用できるので、各ツールの機能を十分に使用することができます。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Premiere Pro と After Effects の使用

Adobe Premiere Pro では、ムービーのキャプチャ、読み込み、編集を行います。After Effects では、モーショングラフィックの作成、ビジュアルエフェクトの適用、ビジュアル要素の合成、カラー補正、およびムービーのポストプロダクション作業を実行できます。

After Effects と Adobe Premiere Pro 間で、プロジェクト、コンポジション、シーケンス、トラックおよびレイヤーを簡単に交換できます。

- Adobe Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込むことができます。[\(Adobe Premiere Pro プロジェクトを読み込むを参照\)](#)。
- After Effects プロジェクトを Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出すことができます。[\(After Effects プロジェクトを Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出しを参照\)](#)。
- After Effects と Adobe Premiere Pro 間でレイヤーやトラックをコピー＆ペーストすることができます。[\(After Effects と Adobe Premiere Pro 間でのコピーを参照\)](#)。
- VFX の重いシーケンスを高速化するために、Premiere Pro で After Effects コンポジションをレンダリングして置換できます。[After Effects コンポジションをシーケンスにレンダリングして置き換えを参照\)](#)。

Adobe Premiere Pro をインストールしている場合は、次のことを実行できます：

- Adobe Dynamic Link を使用すると、Adobe Premiere Pro で After Effects コンポジションを使用できます。動的にリンクされたコンポジションは、Adobe Premiere Pro のクリップとして表示されます。
- Adobe Dynamic Link を使用すると、After Effects で Adobe Premiere Pro シーケンスを使用できます。動的にリンクされたシーケンスは、フッターとして After Effects に表示されます。
- After Effects を Premiere Pro から起動して、Premiere Pro プロジェクトの設定と一致する設定で新しいコンポジションを作成できます。
- Adobe Premiere Pro で一連のクリップを選択して、After Effects でそれらをコンポジションに変換できます。

After Effects および Premiere Pro での Dynamic Link の使用について詳しくは、[Dynamic Link と After Effects](#) および Adobe Premiere Pro のヘルプの[Dynamic Link](#) を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Media Encoder と After Effects の使用

Adobe Media Encoder を使用して、After Effects からビデオを書き出すことができます。H.264、MPEG-2 および WMV 形式をエンコードするには、Adobe Media Encoder を使用します。これらの形式は、レンダリングキューよりも高い画質でエンコードされます。その他の形式は、Adobe Media Encoder では使用できませんが、After Effects では使用できません。例えば、DNxHD 形式は Adobe Media Encoder では使用できませんが、After Effects CC では使用できません。

After Effects プロジェクトのファイルを Adobe Media Encoder の監視フォルダーに追加でき、プロジェクトが自動的に Adobe Media Encoder のエンコーディングキューに追加されます。詳しくは、Adobe Media Encoder の[監視フォルダーでファイルを読み込み](#)セクションを参照してください。

Adobe Media Encoder と After Effects の使用について詳しくは、[Adobe Media Encoder](#)を参照してください。

Adobe Media Encoder を使用して After Effects コンポジションを書き出す方法について学習するには、この[チュートリアル](#)を参照してください。

Adobe Audition で編集

After Effects で作業中に、Adobe Audition のより優れたオーディオ編集機能を使用して、オーディオを調整することができます。「Adobe Audition で編集」コマンドを使用して、After Effects から Adobe Audition を開始できます。

オーディオのみのファイル（WAV ファイルなど）を Adobe Audition で編集すると、元のファイルが変更されます。オーディオとビデオの両方を含むレイヤー（AVI ファイルなど）を編集すると、ソースオーディオファイルのコピーが変更されます。

1. 編集するオーディオを含むレイヤーを選択します。アイテムは、Adobe Audition で編集可能な形式である必要があります。
2. 編集／Adobe Audition で編集を選択して、Adobe Audition の編集ビューでクリップを開きます。
3. ファイルを編集して、次のいずれかの操作を行います。
 - オーディオのみのレイヤーを編集している場合は、ファイル／保存を選択して、編集内容を元のオーディオファイルに適用します。または、ファイル／名前を付けて保存を選択して、編集内容をオーディオファイルのコピーに適用することもできます。ファイル／名前を付けて保存を選択した場合は、ファイルのコピーを After Effects に読み込みます。
 - オーディオとビデオの両方を含むレイヤーを編集している場合は、ファイル／名前を付けて保存を選択します。ファイルを保存したら、そのファイルを After Effects に読み込みます。読み込んだファイルをコンポジションに追加し、タイムラインパネルのオーディオスイッチの選択を解除して、オーディオとビデオが含まれるクリップの元のオーディオをミュートします。

注意： After Effects でオーディオに適用されたエフェクトは、Adobe Audition に送信されるコピーには含まれません。

After Effects から Adobe Audition を使用してオーディオを変更する方法についての投稿が、[After Effects Region of Interest ブログ](#)にあります。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

After Effects のキーボードショートカット

ショートカットキーは、タスクの処理時間を短縮し、より効率的に作業を行うために役立ちます。ここでは、After Effects で一般的に使用される約 50 個のダウンロード可能なショートカットのグラフィックをご紹介します。

 [AfterEffects_KeyboardShortcuts.pdf](#)

After Effects のキーボードショートカットの一覧については、[ここ](#)を参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ワークスペース、パネルおよびビューア

ワークスペースとパネル ビューア

[ページの先頭へ](#)


ワークスペースとパネル

アドビ システムズ社のビデオおよびオーディオアプリケーションには、共通のカスタマイズ可能なユーザーインターフェイスが用意されています。各アプリケーションには固有のパネルセットがありますが、パネルの移動やグループ化はどのアプリケーションでも同じ方法で行えます。

プログラムのメインウィンドウはアプリケーションウィンドウと呼ばれます。このウィンドウでは、ワークスペースと呼ばれる構成でパネルが表示されます。

各アプリケーションには、特定のタスクのためにパネルのレイアウトを最適化した定義済みのワークスペースがいくつか用意されています。また、特定タスクの作業スタイルに最も適したレイアウトでパネルを配置することで、固有のワークスペースを作成およびカスタマイズすることもできます。

パネルを新しい位置にドラッグしたり、グループの外に移動したり、並べて配置したり、パネルのドッキングを解除してアプリケーションウィンドウ上に新しいウィンドウとしてフローティング表示することができます。パネルを再び整理すると、他のパネルはウィンドウに収まるように自動的にサイズ変更されます。

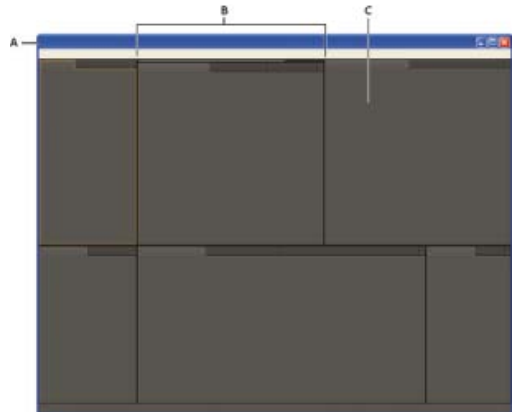

ワークスペースの例

A. アプリケーションウィンドウ B. グループ化されたパネル C. 個々のパネル

マルチモニターを使用することにより、利用可能な画面領域を増やすことができます。マルチモニターを使用する場合、アプリケーションウィンドウをメインモニターに表示し、フローティングウィンドウをセカンドモニターに配置します。モニターの構成はワークスペースに保存されます。

ワークスペースは、XML ファイルとして環境設定フォルダーに保存されます。モニターサイズとレイアウトに関するいくつかの注意事項がありますが、これらのワークスペースは別のコンピューターに移動してそこで使用することができます。

- Windows : <ドライブ名>:\Users<ユーザー名>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects
¥13.0¥ModifiedWorkspaces

- Mac OS : <ドライブ名>/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After Effects/13.0/ModifiedWorkspaces

詳しくは、Creative Cow の Web サイトで [Andrew Devis](#) が公開しているワークスペースに関するビデオチュートリアルを参照してください。

ワークスペースの選択

- ウィンドウ／ワークスペースを選択して、任意のワークスペースを選択します。
- ツールパネルのワークスペースメニューからワークスペースを選択します。
- ワークスペースにショートカットキーが割り当てられている場合は、Shift + F10 キー、Shift + F11 キーまたは Shift + F12 キーを押します。

現在のワークスペースにショートカットキーを割り当てるには、ウィンドウ／[現在のワークスペース名]ワークスペースにショートカットを割り当てを選択します。

ワークスペースの保存、リセット、削除

カスタムワークスペースの保存

ワークスペースを変更すると、その変更内容がトラッキングされ、最新のレイアウトが保存されます。特定のレイアウトを長期的に保存するには、カスタムワークスペースとして保存します。保存したカスタムワークスペースはワークスペースメニューに表示され、それを選択すればワークスペースをそのレイアウトに再設定できます。

- 必要に応じてフレームやパネルを整列した後、ウィンドウ／ワークスペース／新規ワークスペースを選択します。ワークスペースの名前を入力して、「OK」をクリックします。

注意：（*After Effects*、*Premiere Pro*）カスタムワークスペースと共に保存したプロジェクトを他のシステムで開くと、名前が一致するワークスペースが検索されます。一致するワークスペースが見つからない場合、またはモニターの設定が一致しない場合は、現在のローカルワークスペースが使用されます。

ワークスペースのリセット

元の保存されているパネルレイアウトに戻すには、現在のワークスペースをリセットします。

- ウィンドウ／ワークスペース／<ワークスペース名> をリセットを選択します。

ワークスペースの削除

1. ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースを削除を選択します。
2. 削除するワークスペースを選択して、「OK」をクリックします。


注意： 現在使用しているワークスペースは削除できません。

パネルのドッキング、グループ化、フローティング

パネルをドッキングしたり、グループの中または外に移動したり、パネルのドッキングを解除してアプリケーションウィンドウ上にフローティング表示することができます。パネルをドラッグすると、パネルの移動先とすることができる場所がドロップゾーンとしてハイライトされます。選択するドロップゾーンによって、パネルの挿入位置、およびパネルが他のパネルとドッキングされるか、グループ化されるかが決まります。

ドッキングゾーン


ドッキングゾーンはパネル、グループまたはウィンドウの端にあります。パネルをドッキングすると、既存のグループに隣接して配置され、新しいパネルを表示するためにすべてのグループがサイズ変更されます。

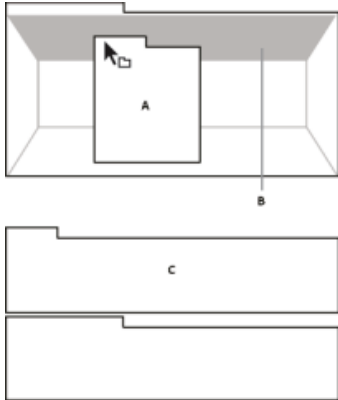

パネル (A) をドッキングゾーン (B) にドラッグしてドッキングします (C)

グループ化ゾーン


グループ化ゾーンは、パネルまたはグループの中の、パネルのタブ領域に沿った場所にあります。パネルをグループ化ゾーンにドロップすると、そのパネルは他のパネルと重なります。

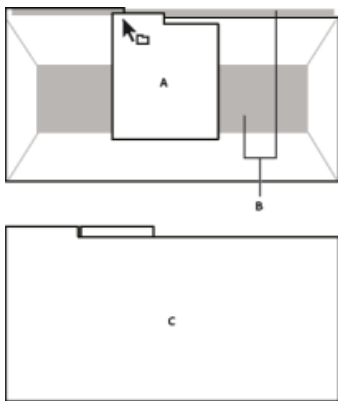

パネル (A) をグループ化ゾーン (B) にドラッグして既存のパネルとグループ化します (C)


パネルのドッキングまたはグループ化

1. ドッキングまたはグループ化するパネルが表示されていない場合は、ウィンドウメニューでそのパネルを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - 個々のパネルを移動するには、パネルのタブの左上にあるグリッパ部分をドロップゾーンにドラッグします。

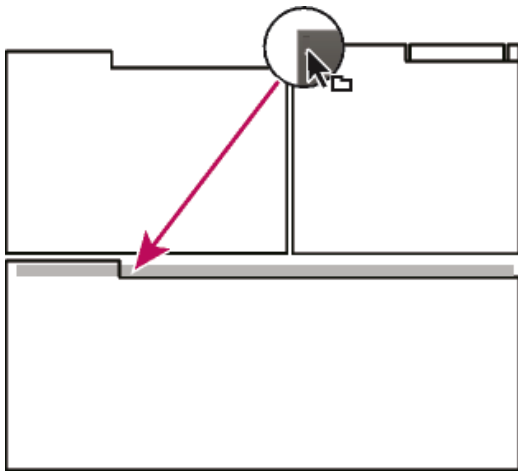

パネルグリッパーをドラッグして単一のパネルを移動

- グループ全体を移動するには、右上にあるグループグリッパーをドロップゾーンにドラッグします。

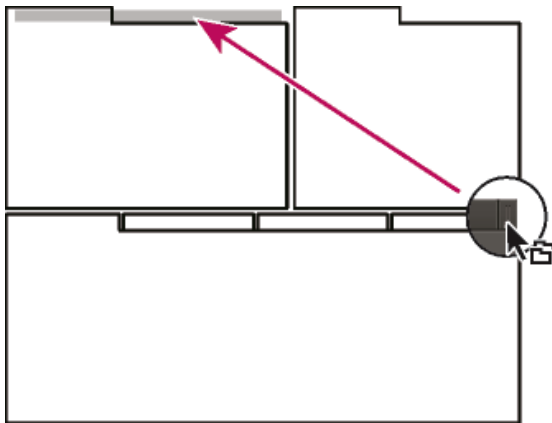

グループグリッパーをドラッグしてグループ全体を移動

ドロップゾーンのタイプに応じて、パネルがドッキングまたはグループ化されます。

パネルのドッキングを解除してフローティングウィンドウ化

パネルのドッキングを解除して、フローティングウィンドウにすると、そのウィンドウにパネルを追加したり、アプリケーションウィンドウの場合と同様にウィンドウを変更したりできます。フローティングウィンドウを使用すると、セカンドモニターを利用したり、以前のバージョンの Adobe アプリケーションと同様のワークスペースを作成したりできます。

- ドッキングを解除するパネルを選択し（パネルが表示されていない場合は、ウィンドウメニューから選択します）、次のいずれかの操作を行います。
 - パネルメニューから「パネルのドッキングを解除」または「フレームのドッキングを解除」を選択します。「フレームのドッキングを解除」は、パネルグループのドッキングを解除します。
 - Ctrl キー（Windows®）または Command キー（Mac OS®）を押しながらパネルまたはグループを現在の場所からドラッグします。マウスのボタンを放すと、パネルまたはグループが新しいフローティングウィンドウとして表示されます。
 - パネルまたはグループをアプリケーションウィンドウの外側にドラッグします（アプリケーションウィンドウを最大化している場合は、パネルを Windows のタスクバーに


ドラッグします)。

パネルグループのサイズ変更

ポインターの下にあるパネルを最大化するには、@ (アットマーク) キーを押します (アットマークキーは、標準米国キーボードの ~ 記号の下にあります)。パネルを元のサイズに戻すには、もう一度アットマークキーを押します。

パネルフレーム間の境界線をドラッグする場合、その境界線を共有するすべてのフレームのサイズが変更されます。

1. 次のいずれかの操作を行います。
 - 縦方向または横方向のいずれか一方にサイズを変更するには、2 つのパネルグループの間にポインターを置きます。ポインターが二重矢印  に変化します。
 - 両方向に同時にサイズを変更するには、3 つ以上のパネルグループが交差する部分にポインターを置きます。ポインターが四重矢印  に変化します。
2. マウスボタンを押してドラッグし、パネルグループのサイズを変更します。

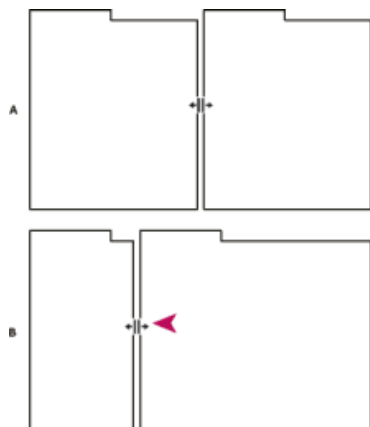

パネルフレーム間の境界線をドラッグしてサイズを水平方向に変更


A. 元のグループとサイズ変更ポインター B. サイズが変更されたグループ

パネルとウィンドウの開閉と表示

パネルが開いていても、他のパネルの下に置かれていて見えない場合があります。ウィンドウメニューからパネルを選択すると、パネルが開いてグループの前面に表示されます。

アプリケーションウィンドウでパネルグループを閉じると、画面上の空いた領域を使用して、他のグループのサイズが変更されます。フローティングウィンドウを閉じると、そのウィンドウ内のパネルも閉じます。

- パネルを開閉するには、ウィンドウメニューからパネルを選択します。
- パネルまたはウィンドウを閉じるには、閉じるボタン  をクリックします。誤ってパネルを閉じた場合、ウィンドウメニューからパネルを選択すると、パネルが再び表示されます。
- パネルを開閉するには、ショートカットキーを使用します。
- フレームに複数のパネルが含まれる場合、タブの上にポインターを置き、マウスのスクロールホイールを前または後ろに回してアクティブなパネルを変更します。
- フレームにあるグループパネルが多すぎて一度に表示できない場合は、タブの上にあるスクロールバーをドラッグします。

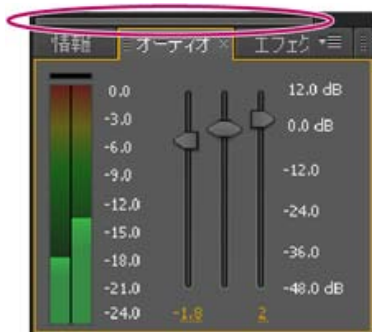

その他のパネルのタブを表示するスクロールバー

[ページの先頭へ](#)

ビューア

ビューアは、複数のコンポジション、レイヤー、フッテージアイテム、または1つのアイテムの複数のビューを含むパネルです。コンポジション、レイヤー、フッテージ、フローチャート、およびエフェクトコントロールの各パネルはビューアに相当します。

ビューアをロックすると、別のアイテムを開いたり選択したりしても、現在表示しているアイテムは変わりません。新しく開いたり選択したりしたアイテムは、新しいビューアパネルに表示されます。ロックされているビューアのビューアメニューからアイテムを選択した場合、新しいビューアは作成されず、既存のビューアが使用されます。

1つのビューアで複数のアイテムを表示してビューアメニューでアイテムを切り替える代わりに、コンポジション、レイヤーまたはフッテージのアイテムごとに別々のビューアを開くことができます。複数のビューアを開いた場合は、他のパネルと同様に、ドッキングしたりグループ化したりできます。

例えば、3Dのビュー（上、下、後ろ、前、カスタムビュー）ごとにコンポジションビューアを1つずつ開いた場合は、アットマーク（@）キーを押して、ポインターがあるビューを最大化したり元のサイズに戻したりできます。

複数のビューアのあるカスタムワークスペースを作成する場合は、ワークスペースを保存する前に、すべてのビューアのロックを解除していることを確認してください。ロックしたビューアは、プロジェクトの特定の内容に関連付けられるので、環境設定ファイルに保存されません。

- 新しいビューアを作成するには、ビューアメニューで「新規」を選択します（[パネル、ビューア、およびコンテキストメニューを開く](#)を参照）。
- ビューアをロックまたはロック解除するには、ビューアメニューで「ロック」を選択するか、ビューアのロックを切り替え  ボタンをクリックします。
- 現在のビューアをロックして、現在のフレームを分割し、新しいフレームに同じ種類の新しいビューアを作成するには、Ctrl + Alt + Shift + N キー（Windows）または Command + Option + Shift + N キー（Mac OS）を押します。
- アクティブなビューアのメニューのリストにあるアイテムを切り替えていくには、Shift + ピリオド（.）（正順）または Shift + コンマ（,）（逆順）を押します。

Edit this, look at that（ETLAT）とロックされたコンポジションビューア

コンポジションビューアがロックされ、別のコンポジションのタイムラインパネルがアクティブで、アクティブなコンポジションのコンポジションビューアが表示されていない場合、ビューやプレビューに影響するほとんどのコマンドが、ビューアが表示されているコンポジションに作用します。

例えば、テンキーの 0 を押すと、アクティブなタイムラインパネルに関連付けられているコンポジションではなく、ロックされているコンポジションビューアに表示されているコンポジションのプレビューが開始します。

この動作によって、*edit-this-look-at-that* (ETLAT) と呼ばれる作業環境が実現します。この動作は、例えばネスト化した（アップストリーム）コンポジションをタイムラインパネルで変更し、そのコンテナ（ダウンストリーム）コンポジションでの変更の結果をプレビューしたい場合に役立ちます。

注意：ETLAT 動作は、ズーム、フィッティング、プレビュー、スナップショットの撮影と表示、チャンネルの表示、グリッドとガイドの表示と非表示、ビデオプレビューデバイスでの現在のフレームの表示用のキーボードショートカットで機能します。

この動作を無効にするには、コンポジションビューアのロックを解除するか、表示またはプレビューするコンポジションのコンポジションビューアを表示します。

ETLAT (edit-this-look-at-that) ワークフローに関する Effects CS5.5 以降での機能の向上については、[Video2Brain の Web サイトのビデオ](#)を参照してください。

以下も参照してください

- パネル、ビューア、ワークスペースおよびウィンドウのキーボードショートカット
- 初期設定のプレビューするビューアを選択する
- プレビューのキーボードショートカット
- ビューのキーボードショートカット
- プリコンポーズとネスト化について

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

環境設定

次のセクションでは、環境設定メニューと、このメニューを使用して実行できる様々なタスクについて説明します。

環境設定メニュー

[ページの先頭へ](#)

環境設定メニュー



環境設定メニューを開くには、次のように選択します。

- 編集／環境設定／[カテゴリ名] (Windows)
- After Effects／環境設定／[カテゴリ名] (Mac OS)

次のキーボードショートカットを使用して、環境設定／一般設定メニューを開きます。

- Ctrl + Alt + ;** (セミコロン) (Windows)
- Command + Option + ;** (セミコロン) (Mac OS)

環境設定をリセット

初期設定の環境に戻すには、次のキーを押しながらアプリケーションを起動します。

- Ctrl + Alt + Shift** キー (Windows)
- Command + Option + Shift** キー (Mac OS)

キーボードショートカットを初期設定に戻すには、Alt キー (Windows) または Option キー (Mac OS) を押しながら「OK」をクリックします。

環境設定を表示

キーボードショートカットやワークスペースなどの環境設定は次の場所にファイルとして保存されます。

- (Windows) \Users\%AppData%\Roaming\Adobe\After Effects\13.0
- (Mac OS) /Users/%Library/Preferences/Adobe/After Effects/13.0

ハードドライブで検索することなく環境設定を After Effects で表示するには、次を選択します。

- 編集／環境設定／一般設定を選択し、「環境設定を Finder で表示」ボタンをクリックします (Windows)。
- After Effects／環境設定／一般設定を選択し、「環境設定をエクスプローラーで表示」ボタンをクリックします (Mac OS)。

このディレクトリのファイルを手動で変更することはお勧めできません。環境設定を変更するには、環境設定ダイアログボックスを使用します。キーボードショートカットの変更については、[キーボードショートカットの変更](#)を参照してください。ワークスペースの管理については、[ワークスペースとパネル](#)を参照してください。

注意： Mac OS X のライブラリフォルダーは非表示です。Mac OS で非表示のユーザーファイルにアクセスする方法については、次の記事を参照してください。

<http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/access-hidden-user-library-files.html>

次のリストでは、編集／環境設定メニューの下に表示される様々なオプションのうち、特に説明が必要なオプションについて簡単に説明しています。

一般環境設定

- 取り消しの回数：[変更を取り消す](#)
- パスポイントのサイズ：マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点、モーションパスの方向ハンドル、およびその他の同様のコントロールのサイズを指定します。
- ツールヒントを表示：[After Effects ユーザーインターフェイスのヒント](#)
- レイヤーをコンポジションの開始時間に作成：[レイヤーの概要](#)
- ネスト化したコンポジションにスイッチを適用：[プリコンポーズとネスト化について](#)
- 初期設定の空間補間法にリニアを使用：[キーフレームの空間補間および時間補間について](#)
- マスク編集時に一定の頂点数を保持：[最初の頂点をベジェパスに指定する](#)
ペンツールショートカットはペンツールとマスク境界のぼかしツールを切り替えます：[可変幅のマスクの境界のぼかし](#)
- すべての関連アイテムの時間を同期：[ネスト化したコンポジションに適用される環境設定とコンポジション設定](#)
- エクスプレッションピックアップによる簡潔な英語を記述：[ピックアップを使ってエクスプレッションを編集する](#)
- 元のレイヤーの上に分割したレイヤーを作成：[レイヤーを分割する](#)
- スクリプトによるファイルへの書き込みとネットワークへのアクセスを許可：[スクリプトの読み込みと実行](#)
- JavaScript デバッガーを使用：アドビシステムズ社の Web サイトの [Adobe After Effects Developer Center](#) の After Effects スクリプティングガイド
- システムのカラーピッカーを使用：[カラーピッカーを選択する](#)
- 最高画質で新規レイヤーを作成：[レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング](#)
- システムのショートカットキーを使用 (Mac OS のみ)：[ショートカットキー](#)
- After Effects との Dynamic Link では最も大きい番号のプロジェクトファイル名を使用：[Dynamic Link について \(Production Premium または Master Collection のみ\)](#)

プレビュー環境設定

- 適応解像度の制限：[プレビューモードと高速プレビューの環境設定](#)
また、[高速プレビュー \(CS6\)](#) も参照してください。

GPU 情報ダイアログボックスは、GPU のテクスチャメモリをチェックしたり、GPU でレイトレース環境設定を利用できる場

合に設定したりするために使用できます。OptiX バージョン番号と、ダイアログボックスの上部にある一般情報をシステムクリップボードにコピーするための「コピー」ボタンがあります。

- ビューアの画質（ズームの画質とカラーマネジメント品質）：[ビューアの画質の環境設定](#)
- オーディオプレビューデューレーション：[ビデオとオーディオのプレビュー](#)

表示環境設定

- モーションパス：[モーションパス](#)
- サムネールをプロジェクトパネルに表示しない：[コンポジションサムネールイメージ](#)
- 情報パネルとフローチャートにレンダリングの進行状況を表示：[ビデオとオーディオのプレビュー](#)
- ハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッターパネルの高速化：[処理速度の改善](#)

環境設定を読み込み

- 静止画フッター：フッターアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する
- シーケンスフッター：単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む
- ラベルのないアルファを変換：[アルファチャンネル変換：合成またはストレート](#)
- 複数アイテムのドラッグ読み込みの初期設定：[ドラッグでフッターアイテムを読み込む](#)
- 読み込み設定パネルの「明確でないメディア NTSC」ドロップダウンリストに、ドロップフレームタイムコードとノンドロップフレームタイムコード用のメニューが用意されています。これは、タイムコード値がないか不明の静止画シーケンスなどの読み込みに適用されます。

出力環境設定

- シーケンスを [ファイル数] ファイルでセグメント、ムービーファイルを [サイズ] MB でセグメント、オーディオブロックのデューレーション：[セグメントの設定](#)
- デフォルトのファイル名とフォルダーを使用：[出力ファイル名を自動的に生成する](#)

グリッド&ガイド環境設定

- [セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規](#)

ラベル環境設定

- [レイヤー、コンポジション、フッターアイテムのカラーラベル](#)

メディア&ディスクキャッシュ環境設定

- 「ディスクキャッシュを有効にする」および「最大ディスクキャッシュサイズ」：[キャッシュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、メディアキャッシュ](#)
- 「最適化されたメディアキャッシュ」および「データベースとキャッシュをクリーン」：[メディアキャッシュ](#)
- 「フッターの XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」と「読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む」：[After](#)

ビデオプレビューの環境設定

- [外部ビデオモニターでプレビューする](#)

アピアランス環境設定

- レイヤーハンドルとパスにラベルカラーを使用、ラベルカラーを関連するタブに使用：[レイヤー](#)、[コンポジション](#)、[フッター](#)
[ジアイテムのカラーラベル](#)
- 新規マスクに別のカラーを使用：[マスクパスのカラーを切り替える](#)
- グラデーションを使用：ユーザーインターフェイスでグラデーションを使用します。
- 輝度：ユーザーインターフェイス（UI）の色を明るくまたは暗くします。

自動保存環境設定

[プロジェクトの保存とバックアップ（After Effects）](#)

メモリとマルチプロセッサの環境設定

[メモリとマルチプロセッサの環境設定](#)

「オーディオハードウェア」と「オーディオ出力マッピング」環境設定

[ビデオとオーディオのプレビュー](#)

設定の同期

設定の同期機能では、Creative Cloud を使用して環境設定と設定を同期することができます。詳しくは、[設定の同期](#)を参照してください。

以前のバージョンから設定を移行

以前のバージョンの環境設定フォルダーと現在のバージョンの環境設定フォルダーが見つかった場合、After Effects で、以前のバージョンから設定を移行するように指示するプロンプトが表示されます。これは、After Effects を最初に起動したときと、環境設定フォルダー全体を削除したときに発生します。

以前のバージョンの After Effects から設定を移行する場合は、[以前のマイナーバージョンの After Effects からの設定の移行](#)セクションを参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

設定の同期

設定の同期

別のアカウントから設定を同期

同期の管理

複数のコンピューターで作業する場合、環境設定、プリセット、ライブラリ間の管理と同期には時間がかかり、複雑で、エラーが起こりやすくなります。

After Effects の新しい設定を同期機能では、環境設定と Creative Cloud から設定を同期できます。例えば、2 台のコンピューターを使用している場合は、設定を同期機能を使用して、これらの 2 台のコンピューター間で設定の同期を簡単に保持できます。

同期は Adobe Creative Cloud アカウントを介して実行されます。設定が Creative Cloud アカウントにアップロードされ、他のコンピューターにダウンロードして適用できます。また、別の Creative Cloud アカウントから設定を同期することもできます。After Effects によってお使いのコンピューターにユーザープロファイルが作成され、これを使用して関連付けられた Creative Cloud アカウントと設定を同期します。

同期は手動で開始します。自動的に行われることはなく、スケジュールを設定することもできません。

[ページの先頭へ](#)

設定の同期

同期を開始するには、編集／[お客様の Adobe ID]／今すぐ同期（Windows）または After Effects／[お客様の Adobe ID]／今すぐ同期を選択します。



- 設定をダウンロード：Creative Cloud からお使いのコンピューターへ設定を同期し、設定のローカルバージョンを Creative Cloud バージョンで上書きします。
- 設定をアップロード：ローカルコンピューターから Creative Cloud へ設定を同期します。

同期の進捗と詳細は、情報パネル（ウィンドウ／情報）に表示されます。

設定を同期を使用した後で、ダウンロードした環境設定を適用するには、After Effects を再起動します。

[ページの先頭へ](#)

別のアカウントから設定を同期

デフォルトでは、製品のライセンスに割り当てられた Adobe ID が環境設定の同期に使用されます。別の Adobe ID を使用して設定を同期するには、編集メニュー（Windows）または After Effects メニュー（Mac OS）から [お客様の Adobe ID]／別のアカウントの設定を使用を選択します。Adobe ID およびパスワードを入力します。

[ページの先頭へ](#)

同期の管理

設定を消去

編集/[your Adobe ID]/設定を消去 (Windows) あたは After Effects [your Adobe ID]/設定を消去 (Mac OS) を選択して、すべての設定を消去し、デフォルトの状態にリセットします。また、「設定を消去」では、設定の同期に使用されたユーザーの設定を示すために使用されるトークンもリセットされます。



「終了」をクリックすると、現在の環境設定が消去され、After Effects が終了します。アプリケーションが再起動されると、デフォルトの環境設定が設定されます。

設定の同期を管理

設定の同期機能の設定を変更するには (Windows) :

- 編集/[Adobe ID]/同期の設定を管理をクリックします。
- 編集/環境設定/設定を同期をクリックします。

設定の同期機能の設定を変更するには (Mac OS) :

- After Effects/[Adobe ID]/同期の設定を管理をクリックします。
- After Effects/環境設定/設定を同期をクリックします。



設定ダイアログボックスでは、次の設定を変更できます。

アプリケーション終了時にユーザープロファイルを自動的に消去 このオプションを有効にすると、After Effects を終了するたびにユーザープロファイルが消去されます。次の起動時に、環境設定が製品のライセンス認証に使用されたデフォルトの Adobe ID からフェッチされます。

同期する環境設定を選択します。

1. 同期可能環境設定
2. キーボードショートカット
3. コンポジション設定のプリセット
4. フッターの自動変換ルール
5. レンダリング設定テンプレート
6. 出力モジュール設定のテンプレート

注意： 同期可能な環境設定とは、コンピューターやハードウェアの設定に依存しない環境設定のことです。

注意： *Windows* 用に作成されたキーボードショートカットでは *Windows* のみで同期を行い、*Mac OS* のキーボードショートカットは *Mac OS* のみで同期を行います。

ドロップダウンメニューから次のいずれかのオプションを選択し、*After Effects* にいつ設定を同期するかを指示します。

- 常に確認
- 常に設定をアップロード
- 常に設定をダウンロード

注意： 同期設定機能では、環境設定フォルダーに手動で保存されたファイルを同期しません。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

キーボードショートカットの変更

After Effects でキーボードショートカットを変更するには、次の操作を行います。

1. After Effects では、オペレーティングシステムに応じて、次のいずれかを選択します：
 - 編集／環境設定／一般 (Windows)
 - **After Effects**／環境設定／一般 (Mac OS)
2. 環境設定ダイアログで、「環境設定をエクスプローラーで表示 (Windows)」ボタンまたは「環境設定を Finder で表示 (Mac OS)」ボタンをクリックします。
3. インストールディレクトリが開き、環境設定ファイルが選択されています。オペレーティングシステムに応じて、次のいずれかのファイルを開きます：
 - Adobe After Effects <バージョン> Win en_US Shortcuts.txt

または

- Adobe After Effects <バージョン> Mac en_US Shortcuts.txt

このテキストファイルでキーボードショートカットを変更できます。

注意： キーボードショートカットを既に存在している組み合わせに変更すると、競合が発生します。入力した新しい組み合わせがまだ存在していないことを確認してください。

注意： Mac OS の場合、オペレーティングシステムと相互作用する一部のキーボードコマンドは、*After Effects* と相互作用するキーボードコマンドと競合します。Mac OS のキーボードコマンドとの競合が発生する場合は、一般環境設定の「システムのショートカットキーを使用」をオンにして、*After Effects* のキーボードコマンドを無効にします。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

プロジェクトとコンポジション

プロジェクト

プロジェクトの概要

プロジェクトを作成して開く

テンプレートプロジェクトとサンプルプロジェクト

プロジェクトの保存とバックアップ (After Effects)

フローチャートパネル

[ページの先頭へ](#)

プロジェクトの概要

After Effects プロジェクトとは、プロジェクト内のフッターアイテムで使用するコンポジションとすべてのソースファイルへの参照を保存する 1 つのファイルです。コンポジションはレイヤーの集まりです。多くのレイヤーでは（ムービーや静止画などの）フッターアイテムをソースとして使用しますが、シェイプレイヤーやテキストレイヤーなどのいくつかのレイヤーでは、After Effects 内で作成されたグラフィックを使用します。

プロジェクトファイルは、ファイル名に拡張子 .aep または .aepx が付きます。ファイル名に .aep 拡張子が付いたプロジェクトファイルはバイナリプロジェクトファイルで、.aepx 拡張子が付いたプロジェクトファイルはテキストベースの XML プロジェクトファイルです。

作業中のプロジェクトの名前は、アプリケーションウィンドウの上部に表示されます。

テンプレートプロジェクトファイルには、ファイル名に拡張子 .aet が付きます。（[テンプレートプロジェクトとサンプルプロジェクト](#)を参照）。

XML プロジェクトファイル

テキストベースの XML プロジェクトファイルには、プロジェクト情報の一部が 16 進数にエンコードされたバイナリデータとして含まれていますが、プロジェクトの大部分の情報はわかりやすい文字列要素にテキストとして表示されます。XML プロジェクトファイルはテキストエディターで開けるので、After Effects でプロジェクトを開かずにプロジェクトの内容を編集することができます。自動ワークフローの一部として XML プロジェクトファイルの情報を変更するスクリプトを記述することもできます。

XML プロジェクトファイルで変更できるプロジェクトの要素：

- ・ マーカー属性（コメント、チャプターポイントパラメーターおよびキューポイントパラメーターを含む）
- ・ ソースフッターアイテムのファイルパス（プロキシを含む）
- ・ コンポジション、フッターアイテム、レイヤー、フォルダー名およびコメント

注意： フッターアイテム名は、名前がカスタマイズされている場合にのみ、文字列要素として XML プロジェクトファイルに保存されます。ソースファイル名と単色名から自動的に生成されたフッターアイテム名は文字列要素として保存されません。

ワークスペースやビュー名などの一部の文字列は、認識可能な文字列で表示されますが、文字列を変更しても After Effects でプロジェクトファイルを開いたときに適用されません。

注意： XML プロジェクトファイル形式をメインのファイル形式として使用しないでください。After Effects の主要なプロジェクトファイル形式はバイナリプロジェクトファイル (.aep) 形式です。XML プロジェクトファイル形式は、プロジェクトのコピーの保存用、また自動化ワークフローの中間の形式として使用してください。

XML プロジェクト (.aepx) ファイルをバイナリプロジェクト (.aep) ファイルとして保存するには、ファイル／別名で保存を選択し、拡張子が .aep (x なし) のファイル名を入力します（[プロジェクトの保存とバックアップ \(After Effects CS5\)](#)を参照）。

QuickTime、Video for Windows ファイルに埋め込まれているプロジェクトリンク

ムービーをレンダリングしてコンテナ形式で書き出す場合、After Effects プロジェクトへのリンクをコンテナファイルに埋め込むことができます。プロジェクトを読み込むには、コンテナファイルを読み込み、ファイルの読み込みダイアログボックスの読み込みの種類メニューで「プロジェクト」を選択します。別の場所に移動したプロジェクトへのリンクがコンテナファイルに含まれている場合は、プロジェクトを検索して参照できます。

[ページの先頭へ](#)

プロジェクトを作成して開く

一度に開くことのできるプロジェクトは 1 つだけです。あるプロジェクトを開いているときに、別のプロジェクトを開いたり、新規プロジェクトを作成しようとすると、開いているプロジェクトの変更を保存するかどうかを確認するメッセージが表示され、そのプロジェクトは閉じられます。プロジェクトを作成したら、プロジェクトにフッターを読み込みます。

- プロジェクトを作成するには、ファイル／新規／新規プロジェクトを選択します。
- プロジェクトを開くには、ファイル／プロジェクトを開くを選択し、プロジェクトを選択して「開く」をクリックします。

Jeff Almasol が、[redefinery Web サイト](#)で、現在のプロジェクトで選択された各コンポジションについて新しいプロジェクトを作成および保存するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

テンプレートプロジェクトとサンプルプロジェクト

テンプレートプロジェクトは、ファイル拡張子が .aet のファイルです。After Effects に含まれている DVD メニューテンプレートなどの様々なテンプレートプロジェクトを基にしてプロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトに基づいて新しいテンプレートを作成することができます。

注意：After Effects CC はテンプレートプロジェクトをインストールしませんが、After Effects の以前のバージョンに含まれていたのと同じテンプレートプロジェクトを After Effects Exchange でダウンロードできます。詳細については、After Effects チームブログの [この記事](#)を参照してください。

テンプレートプロジェクトを開くと、そのテンプレートに基づく、名称未設定の新規プロジェクトが作成されます。新しいプロジェクトへの変更内容を保存しても、テンプレートプロジェクトは変更されません。

熟練したユーザーが After Effects をどのように使用しているかを確認するには、After Effects に含まれているテンプレートプロジェクトの 1 つを開き、コンポジションを開いてアクティブにして *u* または *uu* と入力します。これにより、アニメートまたは変更されたレイヤープロパティだけが表示されます。アニメートまたは変更されたプロパティを表示すると、テンプレートプロジェクトのデザイナーがテンプレートを作成するためにどのような変更を加えたかを確認できます。

多くの場合、変更するべきではないレイヤーはロックされ、変更を加えてもかまわないレイヤーはロックが解除されています。ロックされている部分をそのままにしておくことで、誤って不適切な変更を加えることを防ぐことができます。

After Effects のプロジェクトやテンプレートプロジェクトのサンプルのソースについては、アドビシステムズ社の Web サイトである [After Effects コミュニティリソース](#)を参照してください。

After Effects に含まれているテンプレートプロジェクトおよびサンプルエクスペリメンテーションが保存されている場所の情報について詳しくは、[Andrew Devis が Creative Cow の Web サイトで公開しているビデオチュートリアル](#)を参照してください。

テンプレートプロジェクトを開く

- テンプレートプロジェクトを開くには、ファイル／プロジェクトを開くを選択します。ファイルの種類メニューから「Adobe After Effects Project Template」を選択します（Windows の場合）。

テンプレートプロジェクトを作成する

- プロジェクトファイルをテンプレートプロジェクトに変換するには、ファイル名の拡張子を .aep から .aet に変更します。

- プロジェクトのコピーをテンプレートプロジェクトとして保存するには、ファイル／コピーを保存を選択し、保存されたコピーのファイル拡張子を .aet に変更します。

プロジェクトの保存とバックアップ (After Effects)

- プロジェクトを保存するには、ファイル／保存を選択します。
- プロジェクトのコピーを自動生成される名前で作成するには、ファイル／番号をつけて保存を選択するか、Ctrl + Alt + Shift + S キー (Windows) または Command + Option + Shift + S キー (Mac OS) を押します。
- 現在のプロジェクトのコピーが、元のプロジェクトと同じフォルダーに保存されます。コピーには、元のファイル名に番号を加えた名前が付けられます。元のプロジェクト名の最後に既に番号が付いている場合は、その番号に 1 を足した番号が付きます。
- プロジェクトを別の名前で保存したり、別の場所に保存するには、ファイル／名前を付けて保存／別名で保存を選択します。現在開いているプロジェクトに、新しい名前と場所が設定されます。元のファイルはそのまま残ります。
- プロジェクトのコピーを XML プロジェクトファイル形式で保存するには、ファイル／名前を付けて保存／XML 形式でコピーを保存を選択します。(プロジェクトの概要を参照)。
- プロジェクトのコピーを別の名前で保存したり、別の場所に保存するには、ファイル／名前を付けて保存／コピーを保存を選択します。現在開いているプロジェクトは、元の名前と場所のまま維持され、コピーが新しい設定で保存されます (保存したコピーは開きません)。
- After Effects CC (12) では、After Effects CS6 で開けるようにプロジェクトを保存するには、ファイル／名前を付けて保存／CS6 形式でコピーを保存を選択します。
- After Effects CC 2014 では、After Effects CC (12) で開けるようにプロジェクトを保存するには、ファイル／名前を付けて保存／CC (12) 形式でコピーを保存を選択します。

プロジェクトのコピーおよびプロジェクトで使用したアセットのコピーをディスク上の 1 つのフォルダーに保存するには、「ファイルを収集」コマンドを使用します (詳しくは、1 つの場所へファイルを収集するセクションを参照)。

注意: プロジェクト内で使用されている現在のバージョンの After Effects の新機能は、以前のバージョンの After Effects の形式で保存されたプロジェクトでは無視されます。

フローチャートパネル

各プロジェクトまたはコンポジションのフローチャートパネルには、コンポジション、フッターアイテムおよびレイヤーが、それぞれボックス (タイル) で表示されます。タイルは方向を示す矢印で結ばれ、コンポーネント間の関係を表します。

注意: フローチャートパネルには、既存の関係のみが表示されます。フローチャートを使用して要素間の関係を変更することはできません。

コンポジションタイルを開くと、そのコンポジションを構成しているネスト化されたコンポジションや、その他の要素が表示されます。

フローチャート内のタイル同士を結ぶグレーの線は、そのアイテムのビデオまたはオーディオスイッチがタイムラインパネルで選択解除されていることを示します。黒または薄いグレー (アビオランスの環境設定の明るさの設定によって色が異なります) で表示される線は、スイッチが選択されていることを示します。

- プロジェクトのフローチャートを開くには、Ctrl + F11 キー (Windows) または Command + F11 キー (Mac OS) を押すか、プロジェクトパネル右端の垂直スクロールバーの上部にあるプロジェクトフローチャート  ボタンをクリックします。
- コンポジションのフローチャートを開くには、コンポジションを選択して、コンポジション／コンポジションフローチャートを選択するか、コンポジションパネル下部にあるコンポジションフローチャート  ボタンをクリックします。
- アイテムをアクティブにする (選択する) には、フローチャートパネルでそのアイテムのタイルをクリックします。

フローチャートでコンポジションをクリックすると、そのコンポジションがプロジェクトパネルとタイムラインパネルでアクティブになります。レイヤーをクリックすると、そのレイヤーがタイムラインパネルでアクティブになります。フッターアイテムをクリックすると、そのフッターアイテムがプロジェクトパネルでアクティブになります。

- フローチャートの外観をカスタマイズするには、フローチャートパネル下部のメニューやボタンを使用します。

フローチャートパネルの各ボタンのツールヒントを表示するには、ボタンの上にポインターを置きます。

- 要素を削除するには、要素を選択して Delete キーを押します。フッターアイテムまたはコンポジションを選択した場合は、プロジェクトから削除され、タイムラインパネルとプロジェクトパネルに表示されなくなります。レイヤーを選択した場合は、

そのレイヤーが表示されていたコンポジションから削除されます。

- 選択した要素のコンテキストメニューにアクセスするには、要素タイルの名前の左にあるアイコンをマウスの右ボタンでクリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）します。アイコンの外観は、レイヤー  やコンポジション  など要素の種類によって異なります。例えば、レイヤーのコンテキストメニューを使用して、マスクとエフェクトの操作、スイッチの変更、トランスフォームの適用およびレイヤーイメージの品質の調整を行うことができます。

注意： フローチャートパネルで要素のプロパティを変更する場合は、要素の名前ではなくタイルのアイコンをコンテキストクリックしてください。要素のアイコンに関連付けられているコンテキストメニューは、要素の名前から開いたメニューと異なります。

Rich Young が、[After Effects Portal の Web サイト](#)で、フローチャートパネルとコンポジションミニフローチャートの詳細情報を公開しています。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

プリコンポーズ、ネスト化およびプリレンダリング

[プリコンポーズとネスト化について](#)

[レイヤーをプリコンポーズする](#)

[ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりする](#)

[ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングする](#)

[レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス](#)

[ページの先頭へ](#)

プリコンポーズとネスト化について

コンポジションに既に含まれている複数のレイヤーをグループ化する場合、それらのレイヤーをプリコンポーズできます。プリコンポーズしたレイヤーは、新しいコンポジションに配置され、元のコンポジションのレイヤーと置き換わります。このネスト化した新しいコンポジションは、元のコンポジションの単一レイヤーのソースになります。プロジェクトパネルに表示され、レンダリングしたり、他のコンポジションで使用できるようになります。ネスト化は、フッターアイテムをコンポジションに追加する場合と同じように、コンポジションに既存のコンポジションを追加して行うことができます。単一レイヤーのプリコンポーズは、レイヤーにトランスフォームプロパティを追加したり、コンポジション内の要素をレンダリングする順序を調整したりする場合に便利です。

ネスト化とは、コンポジションを別のコンポジションの中を含めることです。ネスト化されたコンポジションは、追加先のコンポジション内でレイヤーとして表示されます。

このコンポジションはプリコンポジションとも呼ばれ、プリコンポと省略形で呼ばれることもあります。ソースフッターアイテムとしてプリコンポジションを使用するレイヤーは、プリコンポジションレイヤーとも呼ばれます。

レンダリングの実行中、イメージデータおよびその他の情報は、ネスト化したコンポジションからネスト元のコンポジションへのフローとも呼ばれます。このため、ネスト化したコンポジションはネスト元のコンポジションのアップストリームと呼ばれ、ネスト元のコンポジションはネスト化したコンポジションのダウンストリームと呼ばれます。ネスト化によって接続されたコンポジションの集合を、コンポジションネットワークといいます。コンポジションネットワーク内は、コンポジションナビゲーターとミニフローチャートを使用して移動できます（[ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりする](#)を参照）。

After Effects のプリコンポジションは、Adobe Photoshop のスマートオブジェクトに似ています。

プリコンポーズとネスト化の用途

プリコンポーズとネスト化の機能は、複雑なコンポジションの管理や整理を行うときに便利です。プリコンポーズとネスト化により、以下の操作が可能になります。

コンポジション全体に複雑な変更を適用する

複数のレイヤーが含まれるコンポジションを作成し、そのコンポジションを親となるコンポジションの中にネスト化して、ネスト化したコンポジションでアニメートしたりエフェクトを適用できます。これにより、すべてのレイヤーが同じ時間、同じ方法で変化できるようになります。

作成済みのアイテムを再利用する

アニメーションを専用のコンポジションに作成して、何度でも他のコンポジションにドラッグして再利用することができます。

一括更新する

ネスト化されたコンポジションのいずれか 1 つを変更すると、そのコンポジションが使われているすべてのコンポジションにその変更が反映されます。これは、ソースフッターアイテムに変更を加えると、そのフッターアイテムを含むすべてのコンポジションに影響するのと同じです。

レイヤーの初期設定のレンダリング順を変更する

回転などのトランスフォームをレンダリングした後にエフェクトをレンダリングするように指定できます。これにより、回転するフッターにエフェクトを適用することができます。

レイヤーに別のトランスフォームプロパティのセットを追加する

コンポジションを構成するレイヤーには、そこに含まれる他のレイヤーのプロパティ以外に、独自のプロパティがあります。これを使用すると、1 つまたは複数のレイヤーにトランスフォームプロパティのセットを適用できます。

例えば、ネスト化を使用して、惑星が回転（自転）すると同時に公転するような動き（軸を中心に回転しながら太陽の周りを回る地球など）を表

現できます。このようなシステムを作成するには、まず、惑星レイヤーの回転プロパティをアニメートし、レイヤーをプリコンポーズして、プリコンポジションレイヤーのアンカーポイントプロパティを変更します。その後、プリコンポジションの回転プロパティをアニメートします。

ネスト化したコンポジションに適用される環境設定とコンポジション設定

プリコンポジション自体はレイヤーなので、タイムラインパネルのレイヤースイッチやコンポジションスイッチを使用して設定を制御することができます。その場合は、プリコンポジションを含むコンポジション内でスイッチを使って加えた変更をネスト化したコンポジションにも反映させるかを選択できます。ネスト化したコンポジションにレイヤースイッチを使った変更が反映されないようにするには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、「ネスト化したコンポジションにスイッチを適用」オプションの選択を解除します。

コンポジション設定ダイアログボックスの「高度」タブ（コンポジション／コンポジション設定）で、「ネスト時に解像度を保持」または「ネスト時またはレンダーキューでフレームレートを保持」を選択すると、追加するコンポジション独自の解像度またはフレームレートが保持され、追加先のコンポジションの設定は継承されません。例えば、物体を手で動かして作ったアニメーションのような、ぎくしゃくした動きを出すために、1つのコンポジションで低いフレームレートを選択した場合は、ネスト化する時にそのコンポジションのフレームレートを維持する必要があります。同様に、ロトスコーピングを使用した場合なども、異なるフレームレートや解像度に変換すると、意図した結果が得られなくなります。この設定は、「ポストリゼーション時間」エフェクトを使うよりも効果的なので、この設定を使用することをお勧めします。

Jeff Almasol が、[redefinery Web サイト](#)で、環境設定の「ネスト時に解像度を保持」と「ネスト時またはレンダーキューでフレームレートを保持」を便利に切り替えるスクリプトを公開しています。

1つのパネルで現在の時間を変更すると、そのコンポジションに関連付けられている他のパネルでも現在の時間が更新されます。初期設定では、ネスト化すると、現在のコンポジションに関連付けられたすべてのコンポジションで現在の時間が変わります。ネスト化により、1つのコンポジションで現在の時間を変更したときに関連付けられたコンポジションで現在の時間が更新されないようにするには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、「すべての関連アイテムの時間を同期」オプションの選択を解除します。

プリコンポーズとネスト化に関するオンラインリソース

Angie Taylor が、彼女の著書 [Creative After Effects 7: Workflow Techniques for Animation, Visual Effects, and Motion Graphics](#) の抜粋（PDF）で、ネスト化、親子関係、エクスペリション、ヌルオブジェクトレイヤーを使用したアニメーションについて詳しく説明しています。

Chris と Trish Meyer が、彼らの著書 [After Effects Apprentice: Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist](#) の「Parenting and Nesting」の抜粋（PDF）で、プリコンポーズとネスト化の概要について説明しています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、プロジェクトでの変更をより簡単に行うことができるようにする、コンポジション階層の設定に関するヒントを公開しています。

プリコンポジションからレイヤーを抽出する Un-Precompose スクリプトについて詳しくは、[AE スクリプトの Web サイトのページを参照してください](#)。

プリコンポーズではなくタグを使用してコンポジションのレイヤーをグループ化できる Zorro-The Layer Tagger スクリプトについて詳しくは、[AE スクリプトの Web サイトのページを参照してください](#)。

ページの先頭へ

レイヤーをプリコンポーズする

プリコンポーズしたレイヤーは、新しいコンポジションに配置され、元のコンポジションのレイヤーと置き換わります。新しいコンポジションはプリコンポジションとも呼ばれます。単一レイヤーのプリコンポーズは、レイヤーにトランスフォームプロパティを追加したり、コンポジション内の要素をレンダリングする順序を調整したりする場合に便利です。

1. タイムラインパネルでレイヤーを選択して、レイヤー／プリコンポーズを選択するか、Ctrl + Shift + C キー（Windows）または Command + Shift + C キー（Mac OS）を押します。
2. 以下のいずれかを選択します。

すべての属性を「[コンポジション名]」に残す プリコンポーズするレイヤーのプロパティとキーフレームを元のコンポジションに残し、プリコンポジションを構成する新しいレイヤーにそれらを適用します。新規コンポジションのフレームサイズは、選択したレイヤーのフレームサイズと同じになります。このオプションは、複数のレイヤー、テキストレイヤー、またはシェイプレイヤーを選択した場合には使用できません。

すべての属性を新規コンポジションに移動する。プリコンポーズするレイヤーのプロパティとキーフレームを、現在のコンポジションに作成されたプリコンポジション内に移動します。このオプションを選択すると、レイヤーのプロパティで適用した変更が、プリコンポジションの各レイヤーでも保持されます。新規コンポジションのフレームサイズは、元のコンポジションのフレームサイズと同じになります。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、選択したレイヤーを選択したレイヤーのデュレーションにプリコンポーズするスクリプトを公開しています。このスクリプトでは、柔軟に編集できるように先頭と末尾のデュレーションのオプションも用意されています。

ページの先頭へ

ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりする

ネスト化したコンポジションはネスト元のコンポジションのアップストリームと呼ばれ、ネスト元のコンポジションはネスト化したコンポジションのダウンストリームと呼ばれます。ルートコンポジションが最もダウンストリームにあります。最もネスト化されたコンポジションが最もアップストリームになります。コンポジションのフローパスは、別のコンポジションを含むか、別のコンポジションにネスト化されていることで相互に関連する一連のコンポジションです。コンポジションネットワークは、ネスト化によって相互に関連するコンポジションの集合です。

After Effects では、次のいずれかの方法でネスト化されたコンポジション（プリコンポジション）を開くことができます。


- プロジェクトパネルで、コンポジションのエントリをダブルクリックします。
- タイムラインパネルでプリコンポジションレイヤーをダブルクリックします。Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプリコンポジションレイヤーをダブルクリックすると、プリコンポジションがレイヤーとしてレイヤーパネルで開きます。

注意： ペイントツールまたはロトブラシツールがアクティブになっているときにプリコンポジションレイヤーをダブルクリックすると、レイヤーがレイヤーパネルで開きます。

- 現在アクティブなコンポジションと同じコンポジションネットワーク内で最近アクティブだったコンポジションを開くには、Shift+Esc キーを押します。
- コンポジションナビゲーターを使用します。
- コンポジションミニフローチャートを使用します。

コンポジションナビゲーター

コンポジションナビゲーターは、コンポジションパネルの上辺に沿って表示されるバーで、ビューアでアクティブになっているコンポジションと、同じコンポジションネットワーク内の他のコンポジションの関係を示します。表示されるコンポジションは、現在アクティブなコンポジションのフローパスで最近アクティブだったコンポジションです。



A. アクティブな（現在の）コンポジション B. コンポジションミニフローチャートを開く矢印 C. パネルメニューボタン D. すべてのフローパスを表示ボタン

コンポジション名の間の矢印は、このフローパスでのピクセル情報のフロー方向を示します。初期設定では、コンポジションナビゲーターバーの左側にダウンストリームコンポジションが、右側にアップストリームコンポジションが表示されます。この初期設定は、コンポジションパネルメニューの「右から左にフロー」オプションです。逆方向にコンポジションを表示するには、「左から右にフロー」を選択します。この設定はグローバル環境設定であり、すべてのコンポジションと、コンポジションミニフローチャートビューに適用されます。

ダウンストリームコンポジションは、その内容がアクティブなコンポジションで使用または表示されていないことを示すため名前がグレー表示されます。

- コンポジションナビゲーターバーの表示と非表示を切り替えるには、コンポジションパネルメニューから「コンポジションナビゲーターを表示」を選択します。

- コンポジションナビゲーターバーに表示されているコンポジションをアクティブにするには、そのコンポジションの名前をクリックします。
- コンポジションパネルで表示するにはフローパスが長すぎる場合は、すべてのフローパスを表示  ボタンがコンポジションナビゲーターバーの左端または右端に表示されます。フローパス全体を一時的に表示するには、すべてのフローパスを表示ボタンをクリックします。


長いフローパスをスクロールするには、コンポジションナビゲーターのコンポジションボタンにポインターを合わせて、マウスのスクロールホイールを回します。

コンポジションミニフローチャート

コンポジションミニフローチャートは、コンポジションネットワーク内を簡単に移動するために使用できる一時的なコントロールです。コンポジションミニフローチャートを開くと、選択したコンポジションのすぐアップストリームまたはダウンストリームにあるコンポジションが表示されます。

コンポジションフローチャート内の色は、プロジェクトパネルでコンポジションに割り当てられているラベルの色に基づきます。1つのコンポジション内でコンポジションが複数回使用されている場合、ネスト化されたコンポジションの複数のインスタンスが1つのエントリとして表示され、インスタンス数がかっこで囲んで表示されます。

コンポジションミニフローチャートを開くには、次のいずれかの操作を行います。



A. コンポジションが他のコンポジションにフローしないことを示すインジケーター B. フローの方向 C. アクティブな（現在の）コンポジション D. アップストリームコンポジション E. これらのコンポジションに他のコンポジションがフローすることを示すインジケーター

- コンポジション、レイヤーまたはタイムラインパネルがアクティブ状態のときに Shift キーを軽く押します。

注意： Shift キーは長く押さず、軽くたたくようにします。挿入ポイントが検索フィールド、テキストフィールドまたはエクスプレッションフィールドにあるときは、Shift キーを押してもコンポジションミニフローチャートは表示されません。

- コンポジションナビゲーターバー内でコンポジション名の右側の矢印をクリックします。
- コンポジションメニュー、コンポジションパネルメニューまたはタイムラインパネルメニューから「コンポジションミニフローチャート」を選択します。
- タイムラインパネルの上部にあるコンポジションミニフローチャート  ボタンをクリックします。

コンポジションナビゲーターと同様に、フローの方向を左から右に表示するか、右から左に表示するかを選択できます。矢印がフローの方向を示します。コンポジションの横に矢印ではなく  がある場合は、そのコンポジションをフロー先またはフロー元とするコンポジションがありません。

コンポジションミニフローチャート内のアップストリームコンポジションは、アルファベット順またはレイヤー順で上から下にソートされます。ソート順を切り替えるには、コンポジションミニフローチャートが開いているときに S キーを押します。レイヤー順でソートする場合、複数回使用されているコンポジションは重なり順での一番上のインスタンスでソートされます。ダウンストリームコンポジションは常にアルファベット順でソートされます。

コンポジションミニフローチャート内でコンポジション間を移動し、コンポジションを選択するには、矢印キーを使用するか、コンポジションの横にある矢印または  ボタンをクリックします。選択したコンポジションをアクティブにするには、スペースバー、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。何も行わずにコンポジションミニフローチャートを閉じるには、Esc キーを押すか、Shift キーを軽く押すか、コンポジションミニフローチャートの外をクリックします。

Rich Young が、[After Effects Portal の Web サイト](#)で、フローチャートパネルとコンポジションミニフローチャートの詳細情報を公開しています。

ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングする

複雑にネスト化されたコンポジションは、プレビューや最終出力のレンダリングに時間がかかる場合があります。これ以上作業をする予定がないネスト化されたコンポジションがある場合は、ムービーをプリレンダリングして、コンポジションと置き換えると、レンダリング操作のたびににかかる時間を節約できます。元のネスト化されたコンポジションはプロジェクトパネルに残っているので、必要があれば変更することもできます。大きな変更を加えた場合は、レンダリングし直してください。

ネスト化されたコンポジションをプロジェクト内で何度も使用する場合は、プリレンダリングしておくとお大変便利です。

注意： ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングするときには、最終出力設定を適用します。

1. プロジェクトパネルまたはコンポジションパネルでコンポジションを選択します。
2. コンポジション／プリレンダリングを選択します。
「プリレンダリング」コマンドにより、コンポジションがレンダーキューに追加され、レンダリング後の処理に「読み込み&使用の置き換え」が設定されます。その結果、コンポジションがレンダリングされたムービーに置き換わります。
3. レンダーキューパネルで、必要に応じて設定を変更して「レンダリング」ボタンをクリックし、コンポジションをレンダリングします。

After Effects でプリレンダリングとプロキシを使用して作成時間を短縮する方法については、[Video2Brain の Web サイトのビデオチュートリアル](#)を参照してください。

注意： コンポジションをムービーで置き換える代わりに、レンダリングされたムービーをネスト化されたコンポジションのプロキシとして使用することもできます。

ページの先頭へ

レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス

コンポジションは、タイムラインパネルでレイヤーを重ねることにより構成されています。プレビューでも最終出力でも、コンポジションのレンダリング時には、下のレイヤーから先に処理されます。ラスターレイヤー（ベクトルレイヤーではないもの）では、マスク、エフェクト、トランスフォーム、レイヤースタイルの順で要素がレイヤー内に適用されます。ベクトルレイヤーを連続ラスターライズするため、初期設定のレンダリング順序は、マスク、トランスフォーム、エフェクトの順になっています。

トランスフォームにより、タイムラインパネルの「トランスフォーム」カテゴリに含まれる、アンカーポイント、位置、スケール、回転、不透明度などのプロパティが変更されます。レイヤーパネルには、トランスフォームが実行される前にレンダリングした結果が表示されます。

注意： トランスフォームの実行時期を調整するため、「トランスフォーム」エフェクトを適用して、エフェクトを並べ替えることができます。

エフェクトまたはマスクのグループのアイテムは、上から順に処理されます。例えば、「円」エフェクトを適用した後に「ズーム」エフェクトを適用すると、円が拡大されますが、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルで「円」エフェクトの上（前）に「ズーム」エフェクトを移動すると、拡大後に円が描画されるため、円は拡大されません。

1つのレイヤーのレンダリングが終了すると、次のレイヤーのレンダリングが開始します。下のレイヤーがレンダリングされると、それが上のレイヤーをレンダリングするための入力レイヤーとして使われることがあります。例えば、描画モードの結果は下のレイヤーによって決まります。

コンポジションに他のコンポジションがネスト化されて含まれている場合、ネスト化したコンポジションは、追加先のコンポジションの他のレイヤーの前にレンダリングされます。

注意： 一部のエフェクトでは、適用対象のレイヤーでマスクが無視されます。マスクレイヤーでそのようなエフェクトを機能させるには、マスクが適用された状態でレイヤーをプリコンポーズして、プリコンポーズしたレイヤーにエフェクトを適用します（[プリコンポーズとネスト化について](#)を参照）。

コラップストランスフォーム

ネスト化されたコンポジションでコラップストランスフォームスイッチ※を選択すると、追加先のコンポジションでマスクとエフェクトがレンダリングされるまで、ネスト化されたコンポジションのトランスフォームは実行されません。このレンダリング順序では、ネスト化されたコンポジションと追加先コンポジションのトランスフォームが合成（コラップス）され、同時に実行されます。連続ラスターライズされていないベクトルレイヤーについても同様です。

注意： ベクトルレイヤーでは、コラップストランスフォームスイッチではなく連続ラスターライズスイッチを使います。ベクトルレイヤーとは、シェイプレイヤー、テキストレイヤー、またはベクトルグラフィックファイルをソースフッテージとするレイヤーのことで、シェイプレイヤーとテキストレイヤーは常に連続ラスターライズされます。

コラップストランスフォームを使用すると、例えば、ネスト化されたコンポジションでレイヤーを 1/2 に縮小し、追加先のコンポジションで再び 2

倍に拡大した場合でも、解像度を維持することができます。この場合、トランスフォームを 2 回実行して途中でイメージデータを失っていくのではなく、トランスフォームが 1 回だけ実行されます。ただし、実際には何も行われません。これは、トランスフォーム同士で操作が相殺されるためです。

トランスフォームをコラップスしないと、ネスト化されたコンポジションに 3D レイヤーが含まれている場合は、初期設定のコンポジションカメラを使用して、3D 構成の 2D イメージとしてレンダリングされます。このレンダリングにより、ネスト化されたコンポジションが、3D レイヤーと交差したり、3D レイヤーにシャドウを落としたり、追加先のコンポジションの 3D レイヤーのシャドウを受けたりできなくなります。また、追加先のコンポジションのカメラとライトによって制御することもできません。

トランスフォームをコラップスすると、ネスト化されたコンポジションのレイヤーの 3D プロパティを追加先のコンポジションで柔軟に操作できるようになります。つまり、ネスト化されたコンポジションが 3D レイヤーと交差したり、3D レイヤーにシャドウを落としたり、追加先のコンポジションの 3D レイヤーのシャドウを受けたりできるようになります。また、追加先のコンポジションのカメラとライトによってネスト化されたコンポジションを制御することもできます。

基本的に、ネスト化されたコンポジションのコラップストランスフォームを使用することは、After Effects に対して、プリコンポジションのレイヤーを統合したりクロップしたりしないよう指示することに相当します。調整レイヤーは、同じコンポジション内でその下位にあるすべてのレイヤーのコンポジションに対して機能します。このため、コラップストランスフォームを使用するネスト化されたコンポジション内の調整レイヤーは、普通ならコラップストランスフォームによって回避される統合やクロップを強制します。

コラップストランスフォームがオンになっている場合、ネスト化されたコンポジションにクローズパスのマスク（「なし」以外のマスクモード）、レイヤースタイル、またはエフェクトを適用すると、ネスト化されたコンポジション内のレイヤー自体がまずレンダリングされ、次にマスクとエフェクトが適用され、最後にメインコンポジションに結果が合成されます。つまり、このレンダリング順序では、ネスト化されたレイヤーの描画モードは、メインコンポジションで下になっているレイヤーには適用されません。また、コラップスレイヤーの上または下の 3D レイヤーを交差させたり、レイヤー間でシャドウを落としたりすることはできません。

オンラインリソース

[After Effects CS5 : Learn By Video シリーズのこのビデオ](#)では、レンダリング順序の詳細なデモと操作方法（および問題への対処方法）が紹介されています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、トランスフォームのコラップスと連続ラスタライズに関する記事を公開しています。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

コンポジションの基本

[コンポジションについて](#)

[コンポジションを作成する](#)

[モバイルデバイスで再生できるコンポジションを作成する](#)

[タイムラインパネル](#)

[コンポジション設定](#)

[コンポジションサムネールイメージ](#)

[ページの先頭へ](#)

コンポジションについて

コンポジションは、ムービーを構成するためのもので、各コンポジションには、それぞれのタイムラインがあります。通常は複数のレイヤーから成ります。レイヤーには、ビデオやオーディオのフッターアイテム、テキストアニメーションやベクトルグラフィック、静止画、ライトなどが含まれます。コンポジションにフッターアイテムを追加するには、そのフッターアイテムをソースとするレイヤーを作成します。次に、コンポジション内で複数のレイヤーを空間的・時間的に配置し、透明度機能を使って、下になっているレイヤーのどの部分が上に重なっているレイヤーを透過して表示されるかを合成します（[レイヤーとプロパティ](#)および[透明度と合成](#)を参照）。

After Effects のコンポジションは、Flash Professional のムービークリップまたは Premiere Pro のシーケンスに似ています。

コンポジションをレンダリングして最終出力ムービーのフレームを作成します。作成されたムービーはエンコードされ、さまざまな形式に書き出されます（[レンダリングと書き出しの基本](#)を参照）。

簡単なプロジェクトは 1 つのコンポジションだけで作成できますが、複雑なプロジェクトでは、大量のフッターやエフェクトを整理するために、何百ものコンポジションが含まれる場合もあります。

After Effects ユーザーインターフェイスの中では、コンポジションがコンポと略される場合があります。

プロジェクトパネル内には各コンポジションのエントリが表示されます。プロジェクトパネルでエントリをダブルクリックすると、コンポジションがタイムラインパネルに表示されます。プロジェクトパネルでコンポジションを選択するには、コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューで「プロジェクト内のコンポジションを表示」を選択します。

コンポジションパネルを使用して、コンポジションをプレビューしたり、内容を手動で変更したりできます。コンポジションパネルにはコンポジションフレームがあり、そのフレームの外側にはレイヤーをフレームの外に移動できるペーストボード領域があります。コンポジションフレームの外側にあるレイヤー部分は、長方形のアウトラインで表示されます。プレビュー用および最終出力用にレンダリングできるのは、コンポジションフレーム内の領域だけです。

After Effects のコンポジションパネルのコンポジションフレームは、Flash Professional のステージに似ています。

複雑なコンポジションを使って作業するとき、1 つまたは複数のコンポジションを他のコンポジションに追加して、プロジェクトを簡単に整理できます。この方法はネスト化と呼ばれます。複数のレイヤーをプリコンポーズすることによって、ひとつのコンポジションを作成することができます。コンポジションのレイヤーへの変更作業を終了した場合は、変更したレイヤーをプリコンポーズして、作成されたプリコンポジションをプリレンダリングすると、レンダリングしたムービーが置き換えられます（[プリコンポーズ、ネスト化およびプリレンダリング](#)を参照）。

ネスト化されたコンポジションの階層内は、コンポジションナビゲーターとコンポジションミニフローチャートを使用して移動できます（[ネスト化したコンポジションを開いたり移動したりする](#)を参照）。

フローチャートパネルでは、複雑なコンポジションやコンポジションのネットワークの構造を表示できます。

タイムラインボタン  コンポジションパネルの下部にあるタイムラインボタンをクリックすると、現在のコンポジションのタイムラインパネルがアクティブになります。

¥ (円マーク) キーを押すと、現在のコンポジションのコンポジションパネルとタイムラインパネルが切り替わります。

コンポジションボタン  タイムラインパネルの右上隅にあるコンポジションボタンをクリックすると、現在のコンポジションのコンポジションパネルがアクティブになります。

フローチャートボタン  コンポジションパネルの下部にあるフローチャートボタンをクリックすると、現在のコンポジションのフローチャートパネルがアクティブになります。

チュートリアルで学習する

次のチュートリアルで、コンポジションについて詳しく学習してください：

- [コンポジションを作成する](#)
- [コンポジションを追加する](#)
- [レイヤーをコンポジションに追加する](#)

[ページの先頭へ](#) 

コンポジションを作成する

コンポジションの設定はいつでも変更することができます。コンポジション作成時に、最終出力を考慮してフレームの縦横比やサイズなどを設定しておくことをお勧めします。After Effects では、一部の計算がコンポジション設定に基づいて行われるので、ワークフローの後の段階で設定を変更すると、最終出力に影響が出ることがあります。

注意： 最終出力としてレンダリングするときに上書きできるコンポジション設定もあります。例えば、1 つのムービーを異なるフレームサイズで出力できます。詳しくは、レンダリング設定と出力モジュールと出力モジュールの設定を参照してください。

新しいコンポジションを設定するとその設定が初期設定となり、次のコンポジション作成時に同じ設定が使用されます。

注意： 「ネスト時またはレンダーキューでフレームレートを保持」と「ネスト時に解像度を保持」オプションの設定は、新しいコンポジションに継承されません。

Jeff Almasol が、[redefinery Web サイト](#)で、現在のプロジェクトで選択された各コンポジションについて新しいプロジェクトを作成および保存するスクリプトを公開しています。新しいコンポジションを作成するときにプロジェクトパネルでフォルダーを選択した場合、新しいコンポジションは選択されたフォルダーに配置されます。

コンポジションを作成して設定する

- コンポジション／新規コンポジションを選択するか、Ctrl + N キー（Windows）または Command + N キー（Mac OS）を押します。

1 つのフッターアイテムから 1 つのコンポジションを作成する

- フッターアイテムをプロジェクトパネルの下部にある「新規コンポジションを作成」ボタンにドラッグするか、ファイル／複数アイテムから新規コンポジションを選択します。



コンポジション設定は、フレームサイズ（幅と高さ）とピクセル縦横比も含め、フッターアイテムの特性に合わせて自動的に設定されます。

複数のフッターアイテムから1つのコンポジションを作成する

1. プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択します。
2. 選択したフッターアイテムをプロジェクトパネルの下部にある「新規コンポジション」ボタンにドラッグするか、ファイル／複数アイテムから新規コンポジションを選択します。 
3. 複数アイテムから新規コンポジションダイアログボックスで、「1つのコンポジション」を選択し、次の各オプションを指定します。

このアイテムのサイズを適用 作成されるコンポジションに適用する、フレームサイズ（幅と高さ）やピクセル縦横比などの設定値を参照するフッターアイテムを選択します。

静止画のデュレーション 追加される静止イメージのデュレーションを指定します。

レンダーキューに追加 新規コンポジションをレンダーキューに追加します。

シーケンスレイヤー、重なり、デュレーションおよびトランジション レイヤーをシーケンスに配置します。また、レイヤーを時間的にオーバーラップさせ、トランジションのデュレーションと種類を指定することもできます。

複数のフッターアイテムから複数のコンポジションを作成する

1. プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択します。
2. 選択したフッターアイテムをプロジェクトパネルの下部にある「新規コンポジション」ボタンにドラッグするか、ファイル／複数アイテムから新規コンポジションを選択します。 
3. 複数アイテムから新規コンポジションダイアログボックスで、「複数のコンポジション」を選択し、次の各オプションを指定します。

静止画のデュレーション 静止イメージから作成するコンポジションの、デュレーションを指定します。

レンダーキューに追加 新規コンポジションをレンダーキューに追加します。

コンポジションを複製する

1. プロジェクトパネルでコンポジションを選択します。
2. 編集／複製を選択するか、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押します。

モバイルデバイスで再生できるコンポジションを作成する

画面サイズとビデオフレームレートは、モバイルデバイスの種類によって異なります。モバイルデバイスでの再生用のフッターの取得について詳しくは、[コンピューターモニターおよびモバイルデバイスでの再生の計画](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

タイムラインパネル

各コンポジションには、それぞれのタイムラインパネルがあります。タイムラインパネルでは、レイヤープロパティのアニメート、時間上でのレイヤーの配置、描画モードの設定など、様々な作業が可能です。タイムラインパネルでのレイヤーの順序で、下にあるレイヤーから先にレンダリングされます。また、2D のレイヤーの場合、それらはコンポジションパネルおよび最終的な合成画像では背面に配置されます。

タイムラインパネルの選択を前方に移動するには、**Alt+Shift+ピリオド (.)** キー (Windows) または **Option+Shift+ピリオド (.)** キー (Mac OS) を押します。タイムラインパネルの選択を後方に移動するには、**Alt + Shift + コンマ (,)** キー (Windows) または **Option + Shift + コンマ (,)** キー (Mac OS) を押します。

コンポジションの現在の時間は、現在の時間インジケータ (タイムグラフ内の赤い縦棒) によって示されます。また、タイムラインパネルの左上隅にある現在の時間表示にも表示されます。現在の時間インジケータの移動について詳しくは、[現在の時間インジケータ \(CTI\) を移動する](#)を参照してください。

タイムラインパネルの左側には、レイヤーを制御する列があります。タイムラインパネルの右側はタイムグラフで、時間スケール、マーカー、キーフレーム、エクスペリション、レイヤーのデュレーションバー (レイヤーバーモードの場合)、グラフエディター (グラフエディターモードの場合) が表示されます。



A. 現在の時間表示 B. 現在の時間インジケータ (CTI) C. 時間スケール D. レイヤースイッチ E. タイムグラフ

¥ (円マーク) キーを押すと、現在のコンポジションのコンポジションパネルとタイムラインパネルが切り替わります。

[ページの先頭へ](#)

コンポジション設定

コンポジション設定は個々に入力することも、プリセットを使ってフレームサイズ (幅と高さ)、ピクセル縦横比、フレームレートを自動的に設定することもできます。プリセットは、一般的な出力形式に合わせて多数用意されています。また、独自のコンポジション設定をカスタムプリセットとして保存しておくこともできます。「解像度」、「開始タイムコード」 (または「開始フレーム」)、「デュレーション」および「高度」の設定は、コンポジション設定のプリセットには保存されません。

注意： コンポジションのデュレーションは最長で 3 時間です。3 時間以上のフッターアイテムを使うこともできますが、3 時間以降は正しく表示されません。コンポジションの最大サイズは 30000 x 30000 ピクセルです。30000 x 30000 8bpc イメージには約 3.5 GB が必要ですが、オペレーティングシステムと使用可能な RAM によっては、コンポジションの最大サイズが 3.5 GB より小さい場合があります。

コンポジション設定の使用

- コンポジション設定ダイアログボックスを開いて、コンポジション設定を変更するには、次のいずれかの操作を行います。
 - プロジェクトパネルでコンポジションを選択するか、コンポジションのタイムラインパネルまたはコンポジションパネルをアクティブにし、コンポジション／コンポジション設定を選択するか、Ctrl+K キー（Windows）または Command+K キー（Mac OS）を押します。
 - プロジェクトパネルまたはコンポジションパネル（レイヤー上ではない）でコンポジションを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「コンポジション設定」を選択します。
- コンポジション設定のカスタムプリセットを保存するには、コンポジション設定ダイアログボックスで「幅」、「高さ」、「ピクセル縦横比」、「フレームレート」の値を設定して、保存ボタン  をクリックします。
- コンポジション設定のプリセットを削除するには、コンポジション設定ダイアログボックスのプリセットメニューでプリセットを選択し、削除ボタン  をクリックします。
- コンポジション設定のプリセットに戻すには、コンポジション設定ダイアログボックスで Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、削除ボタン  または保存ボタン  をクリックします。

注意： コンポジション設定のカスタムプリセットは環境設定ファイルに埋め込まれているため、システム間で移動できません。

- コンポジション全体をスケールするには、ファイル／スクリプト／Scale Composition.jsx を選択します。

注意： 選択したコンポジションで、すべてのレイヤーのロックが解除されていることを確認してください。そうでない場合、スクリプトが失敗します。

Jeff Almasol が、[redefinery Web サイト](#)で、現在のコンポジションとそこにネスト化されて含まれているすべてのコンポジションのフレームレートとデューレーションを設定するスクリプトを公開しています。

Christopher Green が、[自身の Web サイト](#)で、プロジェクトパネルで選択したコンポジションのコンポジション設定を変更するスクリプト（Selected_Comps_Changer.jsx）を公開しています。

基本的なコンポジション設定

開始タイムコードまたは開始フレーム コンポジションの最初のフレームに割り当てるタイムコードまたはフレーム番号。この値は開始点のカウントを指定するだけで、レンダリングに影響しません。

背景色 カラーサンプルまたはスポイトツールを使用して、コンポジションの背景色を選択します（[カラーの選択とグラデーションの編集](#)を参照）。

注意： あるコンポジションを別のコンポジションに追加（ネスト化）すると、追加先のコンポジションの背景色が維持され、追加したコンポジションの背景色は透明になります。追加するコンポジションの背景色を保持するには、追加するコンポジションに新しい平面レイヤーを作成して、背景レイヤーとして使用します。

ここで触れていない特定の基本的なコンポジション設定について詳しくは、関連するセクションを参照してください。

- [ピクセル縦横比とフレーム縦横比](#)
- [フレームレート](#)
- [解像度](#)

高度なコンポジション設定

After Effects では詳細設定セクションが更新されていて、レイトレース 3D レンダーオプションが使用できます。ここではコンポジションに使用するレンダーを選択するため、これらのオプションでは 3D レンダープラグインは「レンダー」と名前が変更されています。

コンポジションのタイプを選択するには、レンダーメニューで次のいずれかを選択します。

- クラシック 3D
- レイトレース 3D

「オプション」ボタンをクリックして、レイトレース 3D レンダーのオプションダイアログボックスを起動します。また、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらコンポジションパネルの右上にある「現在のレンダーインジケーター」ボタンをクリックしてこのダイアログボックスを起動することもできます。

次のオプションを選択できます。

- レイトレース画質：「レイトレース画質」設定をクリックすると、ワークフローに応じて設定を変更できます。
 - 「レイトレース画質」の値を高くするとノイズは減少しますが、レンダリングにかかる時間が長くなります。
 - 「レイトレース画質」は 1 ピクセルあたりに発射されるレイ数を制御します（例えば、4 に設定するとレイ数は 16（4 × 4）、8 に設定するとレイ数は 64 になります）。
 - 値を大きくすると精度の高いピクセルが得られますが、計算時間が長くなります。
 - 値を 1 に設定するとパフォーマンスは向上しますが、反射ぼかし（つねにシャープな状態となります）、ソフトシャドウ、フィールドの深さ、モーションブラーは発生しません。

「レイトレース画質」の値を増やしても、シャープネスは向上しません。ただし、ポイントサンプリング特有のノイズが低下します。ノイズが許容可能な範囲にとどまるか、ノイズが発生しないように、最低限の値を使用するようにしてください。

- アンチエイリアスのフィルター：ピクセルに発射するレイを平均化する方法を制御します。「なし」を選択すると、ピクセルの領域内のすべてのレイが発射されますが、他のオプションは発射されるレイのグリッドを隣接するピクセルにまたがって部分的に拡大し、より正確な平均を生成します。品質の高い方からボックス、テント、立方体（バイキュービックではありません）の順で選択肢が並んでいます。
 - なし
 - ボックス
 - テント
 - 立方体

「アンチエイリアスのフィルター」はブラーの量を制御します。「なし」を選択するともっともシャープになりますが、投影キャッチャーのエッジがエイリアス処理されているように見えます。ボックス、三角形、立方体を選択するとブラーの量が多くなります。

注意： レイトレース 3D レイヤーではレイトレース画質を使用してモーションブラーの外観を制御します。

レイトレース 3D のフィールドの深さの計算は、クラシック 3D（および、従来の 高度 3D）より正確になります。

アンカー コンポジションのサイズを変更するとき、コンポジション内のコーナーやエッジにレイヤーを固定させるには、矢印ボタンをクリックします。

ここで触れていない特定の高度なコンポジション設定について詳しくは、関連するセクションを参照してください。

- 詳しくは、[シャドウのレンダリングに使用する解像度を指定する](#)を参照してください。
- [ネスト化したコンポジションに適用される環境設定とコンポジション設定](#)

コンポジションサムネールイメージ

プロジェクトパネルにコンポジションのサムネールイメージ（ポスターフレーム）として表示するコンポジションのフレームを選択できます。初期設定では、サムネールイメージにはコンポジションの最初のフレームが表示され、透明部分が黒で表示されます。

- コンポジションのサムネールイメージを設定するには、タイムラインパネル内で現在の時間インジケータをそのコンポジションの任意のフレームに移動し、コンポジション／サムネールのフレームを設定を選択します。
 - 透明グリッドをサムネールビューに追加するには、プロジェクトパネルのメニューから、「透明グリッドをサムネールに表示」を選択します。
 - プロジェクトパネルでサムネールイメージを非表示にするには、編集／環境設定／ディスプレイ設定（Windows）または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）を選択して、「サムネールをプロジェクトパネルに表示しない」をオンにします。
- レイヤーの作成
 - ビデオとオーディオのプレビュー
 - フローチャートパネル
 - レンダリングと書き出しの基本
 - プリコンポーズとネスト化について
 - タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える
 - グラフエディター
 - 列
 - ショートカットキー

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

タイムコードと時間の表示単位

[時間の表示単位を変更する](#)

[時間表示単位のオプション](#)

[ソースタイムコード](#)

[タイムコードに関するオンラインリソース](#)

現在の時間、レイヤーのインポイントとアウトポイント、またはレイヤー、フッターアイテム、コンポジションのデュレーションなど、After Effects の要素の多くは、時間上の点か時間の長さで示されます。

初期設定では、時間は Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) タイムコードに従って、時、分、秒、フレームで表示されます。フレーム、16mm または 35mm フィルムのフィートとフレームなど、別の表示単位に変更することもできます

例えば、フィルムに出力するムービーを準備する場合は、フィート + フレーム形式で表示します。一方、Flash などのアニメーションプログラムで使用する場合は、単純なフレーム番号を表示します。選択した表示形式は、現在のプロジェクトだけに適用されます。

注意： 時間の表示形式を変更しても、アセットや出力のフレームレートは変わりません。After Effects で表示するフレームの番号の付け方が変わるだけです。

ビデオ編集ワークステーションは、通常、参照用としてビデオテープに記録される SMPTE タイムコードを使用します。SMPTE タイムコードを使用するビデオと同期するビデオを作成する場合は、初期設定のタイムコード表示形式を使用します。

After Effects CS5.5 以降では、様々なファイル形式のソースファイルからのタイムコードを表示できます。ソースタイムコードは、プロジェクトパネル、プロジェクト設定ダイアログボックス、コンポジション設定ダイアログボックスおよび環境設定ダイアログボックスを含むインターフェイスの複数のエリアにあります。詳しくは、[ソースタイムコード](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

時間の表示単位を変更する

- 「タイムコードベース」、「フレーム」、「フィート + フレーム」（プロジェクト設定ダイアログボックスの「フィート + フレームを使用」がオンの場合）を順に切り替えるには、現在の時間表示を、Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac OS）します。現在の時間表示は、タイムラインパネルの左上と、レイヤーパネル、コンポジションパネル、およびフッターパネルの下部にあります（[タイムラインパネル](#)を参照）。プロジェクト設定で選択されていないオプションは、下部に小さいテキストで表示されます。
- 時間の表示単位を変更するには、ファイル／プロジェクト設定を選択し、「時間の表示形式」でオプションを選択します。

[ページの先頭へ](#)

時間表示単位のオプション

タイムコード タイムライン、レイヤーおよびフッターの各パネルの時間スケールに、時間をタイムコードで表示します。「メディアのデータを使用」（ソースタイムコードを使用）または「00:00:00:00」（ゼロから開始）を選択できます。フレームの代わりにタイムコードを使用するには、「タイムコード」オプションを選択します。ソースタイムコードが検出されて使用されるため、フレームレートやドロップフレーム/ノンドロップフレームを選択するためのオプションはありません。

注意： プロジェクト内のあらゆるコンポジションでドロップフレームおよびノンドロップフレームタイムコードを使用することができます。

フレーム 時間ではなくフレーム番号を表示します。Flash や SWF などのフレーム基準のアプリケーションまたは形式に出力する場合に便利です。フレームを使用するには、「フレーム」を選択し、「フィート + フレーム」の選択を解除します。

フィート + フレーム 16mm または 35mm のフィルムのフィート数とフレームの端数を表示します。フィート + フレームを使用するには、「フレーム」を選択し、「フィート + フレーム」を選択します。

フレーム数 「フレーム」の時間の表示形式の開始番号を指定します。

タイムコード変換 アイテムのタイムコード値が開始番号として使用されます（アイテムにソースタイムコードがある場合）。タイムコード値がない場合は、値は 0 から開始します。タイムコード変換を行うと、After Effects が以前のバージョンのように機能し、すべてのアセットのフレームカウントおよびタイムコードカウントが数学的に同値になります。

0 から開始 フレームの値は 0 から開始します。

1 から開始 フレームの値は 1 から開始します。

注意： 新しいオプション「0 から開始」および「1 から開始」を使用すると、「フレーム」と「タイムコード」で異なるフレームカウント方法を指定できます。例えば、フッターアイテムでソースタイムコードを使用しつつ、カウントフレームを 0 または 1 から始めることも可能です。

[ページの先頭へ](#)

ソースタイムコード

ソースタイムコードのサポートファイル形式 After Effects では、ほとんどの形式（QuickTime、DV、AVI、P2、MPEG-2、MPEG-4、h.264、AVCHD、RED、XDCAM EX、XDCAM HD、WAV および DPX イメージシーケンスインポーターを含む）のタイムコードの読み込みおよび使用が可能です。

プロジェクトパネル ソースタイムコードは、プロジェクトパネルの列に「メディア開始」、「メディア終了」、「メディアデュレーション」、「テープ名」として表示されます。これらはソースの開始時間、終了時間、トータルデュレーションを表します。また、「イン」、「アウト」、「デュレーション」に列が追加され、フッターパネルでフッターアイテムに、ワークエリアでコンポジションに設定されたインポイントとアウトポイントが反映されます。

プロジェクト設定 プロジェクト設定ダイアログボックスが大きく変更され、ソースタイムコードの機能セットが使用可能になりました。詳細については、[時間表示単位のオプション](#)を参照してください。

コンポジション設定ダイアログボックス コンポジション設定ダイアログボックスが変更され、ソースタイムコードの機能セットが使用可能になりました。詳しくは、[フレームレート](#)を参照してください。

環境設定ダイアログボックス 環境設定ダイアログボックスの読み込み設定ペインが変更され、ソースタイムコード機能に対応しました。詳しくは、[環境設定を読み込み](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

タイムコードに関するオンラインリソース

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、ドロップフレームタイムコードとノンドロップフレームタイムコードの違いについて説明している記事を公開しています。

Chris Pirazzi が、[Lurker's Guide to Video の Web サイト](#)で、タイムコードに関する技術的な詳細情報を公開しています。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

フッターの読み込み

フッターアイテムの読み込みと変換

読み込まれたファイルおよびフッターアイテムについて

サポートされている読み込み形式

フッターアイテムを読み込む

フッターアイテムを変換する

アルファチャンネル変換：合成またはストレート

フレームレート

ピクセル縦横比とフレーム縦横比

[ページの先頭へ](#)

読み込まれたファイルおよびフッターアイテムについて

フッターアイテムを基にしてソースファイルをプロジェクトに読み込み、レイヤーのソースとして使用します。同じファイルを、変換設定がそれぞれ異なる複数のフッターアイテムのソースとして使用できます。各フッターアイテムは1つまたは複数のレイヤーのソースとして使用できます。コンポジションではレイヤーのコレクションを使用します。

プロジェクトパネルでは主にフッターアイテムを使用します。フッターパネルを使ってフッターを検出しフッターアイテムのデュレーション調整を行うなど、簡単な編集作業を実行することができます。

個別のフッターアイテムのソースとして、動画ファイル、静止画ファイル、静止画シーケンスやオーディオファイルなど、種類の異なるたくさんのファイル、ファイルのグループ、ファイルのコンポーネントを読み込むことができます。After Effects 内で、平面やプリコンポジションなど、フッターアイテムを作成することもできます。フッターアイテムはいつでもプロジェクトに読み込むことができます。

ファイルを読み込むと、画像データ自体がプロジェクトにコピーされるのではなく、フッターアイテムのソースへの参照リンクが作成されます。これにより、プロジェクトファイルのサイズが比較的小さく保たれます。

読み込んだソースファイルを削除したり、ファイル名を変更したり、移動したりすると、そのファイルへの参照リンクが壊れます。リンクが壊れると、ソースファイル名がプロジェクトパネル内に斜体で表示され、ファイルパス欄にはリンクが失われたことが示されます。フッターアイテムが存在する場合は、通常、アイテムをダブルクリックしてファイルを選択し直すだけで、リンクを再設定することができます。

ソースアイテムがないフッターアイテムを検索するには、プロジェクトパネルの検索フィールドに不明と入力します。詳しくは、タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト&プリセットパネルでの検索とフィルターを参照してください。

レンダリング時間を短縮して処理速度を上げるには、After Effects に読み込む前にフッターを準備しておきます。例えば、After Effects で静止画のスケールやクロップを行うよりも、After Effects に読み込む前に Adobe Photoshop でスケールやクロップを行います。After Effects で、画像が含まれているフレームの数だけ毎秒何度も同じアクションを行うよりも、Adobe Photoshop で一括して作業する方がはるかに効率がよくなります。

作業時間を節約し、プロジェクトのサイズと複雑さを最小限に抑えるには、ソースアイテムをフッターアイテムとして一度だけ読み込んで、コンポジション内でそれを何度も使用します。ただし、フッターアイテムを複製し、それぞれを異なる方法で変換すると便利な場合もあります。例えば、同じフッターを2つの異なるフレームレートで使用できます。

他のアプリケーションを使用して、プロジェクトで使用されているフッターアイテムを変更した場合、それらの変更点は、次回プロジェクトを開いたとき、フッターアイテムを選択してファイル／フッターの再読み込みを選択したときに After Effects で表示されます。

レイヤープロパティに対して行った変更に影響を与えることなくレイヤーのソースフッターアイテムを別のフッターアイテムに置き換えるには、タイムラインパネルでレイヤーを選択し、その上に新しいフッターアイテムを **Alt** キー (Windows) または **Option** キー (Mac OS) を押しながらドラッグします。

選択されているフッターアイテムを別のフッターアイテムで置き換えるには、プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択し、**Alt** キー (Windows) または **Option** キー (Mac OS) を押しながら、新しいフッターアイテムをプロジェクトパネル内の選択されているフッターアイテムにドラッグします。

ある形式のビデオやオーディオを読み込むと、After Effects ではこれら进行处理してキャッシュを作成し、プレビューを作成するときにすばやくアクセスできるようにします。キャッシュによりビデオおよびオーディオアイテムをプレビューごとに再処理する必要がなくなるので、プレビューの処理速度は大いに改善されます。詳しくは、[メディアキャッシュ](#)を参照してください。

アセットの読み込みについて詳しくは、[Andrew Devis](#) が、[Creative Cow](#) の Web サイトで公開しているビデオチュートリアルを参照してください。

QuickTime ファイルのネイティブ形式でのエンコーディングおよびデコーディング

After Effects では、Mac OS X システムと Windows システムで GoPro CineForm コーデックを使用して、QuickTime ファイル (.mov) をデコードおよびエンコードできます。これは、このようなファイルを使用したり作成したりするために、追加のコーデックをインストールする必要がないことを意味します。

[ページの先頭へ](#)

サポートされている読み込み形式

MOV、AVI、MXF、FLV、F4V などの一部のファイル拡張子は、特定のオーディオ、ビデオまたは画像データ形式ではなく、コンテナファイル形式を表します。コンテナファイルは、さまざまな圧縮設定およびエンコード設定でエンコードしたデータを含むことができます。After Effects はこれらのコンテナファイルを読み込むことができますが、それらに含まれているデータを読み込むことができるかどうかは、インストールされているコーデック (特にデコーダ) によって決まります。

追加のコーデックをインストールすることで、それに対応するファイルタイプを After Effects で読み込めるようになります。多くのコーデックはオペレーティングシステム (Windows または Mac OS) にインストールする必要があり、QuickTime または Video for Windows 形式の内部コンポーネントとして機能させる必要があります。特定のデバイスまたはアプリケーションによって作成されるファイル用のコーデックについて詳しくは、ハードウェアまたはソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

一部のファイルを読み込んで使用するには、追加のインポートプラグインをインストールする必要があります ([プラグイン](#)を参照)。

Adobe Premiere Pro は、After Effects がネイティブで読み込むことができない数多くの形式をキャプチャするか読み込むことができます。Adobe Premiere Pro のデータは、さまざまな方法で After Effects に取り込むことができます ([Adobe Premiere Pro と After Effects の使用](#)を参照)。

P2、RED、XDCAM、AVCCAM および DSLR の各カメラとフッターのワークフローガイドと更新については、[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

オーディオ形式

静止画形式

• Adobe サウンドドキュメント (ASND: 統合された 1 つのトラックとして読み込まれたマルチトラックファイル) • Advanced Audio Coding (AAC、M4A) • Audio Interchange File Format (AIF、AIFF)	• Adobe Illustrator (AI、AI4、AI5、EPS、PS; 連続ラスタライズ) • Adobe PDF (PDF; 最初のページのみ; 連続ラスタライズ) • Adobe Photoshop (PSD) • Bitmap (BMP、RLE、DIB)

MP3 (MP3、MPEG、MPG、MPA、MPE)

- Video for Windows (AVI、; Mac OS では QuickTime が必要)
- Waveform (WAV)

- Camera Raw (TIF、CRW、NEF、RAF、ORF、MRW、DC)
- Cineon/DPX (CIN、DPX; 10 bpc)
- Discreet RLA/RPF (RLA、RPF; 16 bpc、カメラデータを読み込む)
- EPS
- GIF
- JPEG (JPG、JPE)
- Maya カメラデータ (MA)
- Maya IFF (IFF、TDI; 16 bpc)
- OpenEXR (EXR、SXR、MXR; 32 bpc)
- PICT (PCT)
- Portable Network Graphics (PNG; 16 bpc)
- Radiance (HDR、RGBE、XYZE; 32 bpc)
- SGI (SGI、BW、RGB; 16 bpc)
- Softimage (PIC)

注意: OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェアの「3D チャンネル」エフェクトプラグインが After Effects に含まれています (OpenEXR ファイルのチャンネルの使用を参照)。

注意: After Effects は、読み込んだ PIC ファイルに対応する ZPIC ファイルも読み取ることができます詳しくは、別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用を参照してください。

- Targa (TGA、VDA、ICB、VST)
- TIFF (TIF)

どの形式の静止画ファイルでも、シーケンスとして読み込めます。詳しくは、静止画の準備と読み込みを参照してください。

ビデオとアニメーションの形式

プロジェクト形式

- アニメーション GIF (GIF)
- ARRI ALEXA または ARRIFLEX D-21 カメラからの ARRIRAW ファイルのサポート
- ARRIRAW には次の既知の問題があります。

インポーターは 16 ビットで動作するため、プロジェクトは 16 または 32 bpc に設定してください。

インポーターには露光量やカラースペースの制御はなく、インポーターのオプションはまったくありません。

フッテージは、低いフレームサイズが必要な場合であっても、常にフル解像度でデコードされます。

メタデータが XMP として表示されないため、After Effects で使用できません。

ファイルを収集は、ARRIRAW フッテージで使用できません。

- CinemaDNG

- Adobe Premiere Pro 1.5、2.0、CS3、CS4、CS5 (PRPROJ; 1.0、1.5、2.0 Windows のみ)
- Adobe After Effects CS5 の After Effects 6.0 以降のバイナリプロジェクト (AEP、AET)
- Adobe After Effects CS5.5 の After Effects 6.5 以降のバイナリプロジェクト (AEP、AET)
- Adobe After Effects CS4 以降の XML プロジェクト (AEPX)

Duck Pro の AE 自動読み込みプラグインがバンドルされるようになり、Pro の After Effects 読み込みという名前になりました。これを使用すると、Avid system の AAF および OMF ファイル、Final Cut Pro 7 以前の XML ファイル、Motion 4 以前のプロジェクトファイルを読み込むことができます。Pro Import After Effects の使用について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。ユーザーガイドは、ファイル/読み込み/Pro Import After Effects 読み込みを選択し、「ヘルプ」ボタンをクリックす

注意：CinemaDNG は、CameraRAW のサブセットです。CameraRAW 設定のサブセットには、フッテージを変換ダイアログボックスの「詳細」オプションからアクセスできます。CinemaDNG のカラーマネジメントには、After Effects の既存の CameraRAW と同じカラースペースが含まれています (Adobe RGB、sRGB IEC619662.1、ColorMatch RGB、および ProPhoto RGB)。

- CinemaDNG に関する詳しい情報と CinemaDNG インポーターのダウンロードについては、[Adobe Labs Web サイト](#)を参照してください。
- DV (MOV または AVI コンテナ、またはコンテナのない DV ストリーム)
- Electric Image (IMG、EI)

注意：After Effects は、読み込んだ EI ファイルに対応する EIZ ファイルも読み取ることができます (別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用を参照)。

- FLV、F4V

- Media eXchange Format (MXF)

MXF はコンテナ形式です。After Effects には、MXF ファイルに含まれる一部の種類のデータだけを読み込みます。After Effects に読み込める形式は、Panasonic ビデオカメラで Panasonic P2 メディアへの記録に使用される MXF ファイルの一種である Op-Atom 形式です。After Effects では、AVC-Intra 50、AVC-Intra 100、DV、DVCPRO、DVCPRO50、DVCPRO HD コーデックを使用してこれらの MXF ファイルからビデオを読み込みます。After Effects では、XDCAM HD 形式に準拠している MPEG-2 ビデオが含まれる、MXF 形式、MXF OP1形式の XDCAM HD ファイルを読み込むこともできます。

- MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 形式：MPEG、MPE、MPG、M2V、MPA、MP2、M2A、MPV、M2P、M2T、M2TS (AVCHD)、AC3、M4A

注意：一部の MPEG データ形式は、After Effects が認識しないファイル拡張子 (.vob や .mod など) の付いたコンテナ形式内に格納されています。場合によっては、これらのファイルのファイル拡張子を認識できるいずれかのファイル拡張子に変更して、After Effects に読み込むことができます。これらのコンテナ形式の実装方法は多種多様であるため、互換性については保証いたしません。

MPEG 形式については、[MPEG の Web サイト](#)と、[Wikipedia の Web サイト](#)の MPEG ページを参照してください。

- ビデオレイヤーを含む PSD ファイル (QuickTime が必要)
- QuickTime (MOV：16 bpc、QuickTime が必要)

注意：David Van Brink が、[omino の Web サイト](#)で、qt_tools ツールセットを公開しています。このツールセットは、QuickTime ファイルの変換と確認に便利です。

- RED (R3D)

注意：R3D ファイルは、ノンリニア HDTV (Rec. 709) カラースペースに 32 bpc カラーを含んでいると解釈されます。RED R3D のソース設定内のカラー調整では、輝度が高い値は保持されません。After Effects では、32 bpc (bit/チャンネル) カラーでカラー調整を行った場合、輝度が高い色は保持されます。輝度が高い色がクリップされないようにするには、フッテージ変換段階で RED R3D Source Settings ダイアログボックスで露出を調整するのではなく、After Effects で露出を調整します (R3D ファイルの使用方法について詳しくは、[RED の Web サイト](#)と[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください)。

ると表示できます。

また、Final Cut Pro プロジェクトを Premiere Pro に読み込み、そのプロジェクトのコンポーネントを After Effects で利用することもできます。

Todd Kopriva と video2brain による[このビデオ](#)では、Pro Import After Effects を使用してプロジェクトを読み込む方法について説明します。Final Cut Pro プロジェクトを使用する方法について説明していますが、他の形式 (XML、AAF、OMF など) でも同様の手順を利用できます。

- SWF（連続ラスターサイズ）

注意： SWF ファイルはアルファチャンネルとともに読み込まれます。オーディオは保持されません。インタラクティブな内容とスクリプトによるアニメーションは保持されません。最上位のメインムービー内でキーフレームで定義されているアニメーションは保持されます。

- Video for Windows（AVI、WAV；Mac OS では QuickTime が必要）
- Windows Media File（WMV、WMA、ASF；Windows のみ）
- XDCAM HD および XDCAM EX

注意： After Effects には、MXF ファイルに記録された Sony XDCAM HD のアセットを読み込むことができます。IMX 形式の XDCAM HD アセットは読み込めません。After Effects には、BPAV ディレクトリに拡張子 .mp4 で本質的なファイルとして保存されている Sony XDCAM EX アセットを読み込むことができます。XDCAM 形式について詳しくは、Sony の Web サイトに掲載されている [PDF ドキュメント](#) を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

フッターアイテムを読み込む

プロジェクトにメディアファイルを読み込むには、読み込みダイアログボックスを使用するか、ファイルをドラッグ&ドロップします。読み込んだフッターアイテムがプロジェクトパネルに表示されます。

フッターアイテムを読み込んだ後にフッターを変換ダイアログボックスが開いたときは、そのフッターアイテムにラベルのないアルファチャンネルが含まれているので、アルファチャンネルの変換方法を選択するか、「自動設定」をクリックして After Effects にアルファチャンネルの変換方法を判断させます（[アルファチャンネル変換：合成またはストレート](#)を参照）。

ダイアログボックスを使ってフッターアイテムを読み込む

1. ファイル／読み込み／ファイル、またはファイル／読み込み／複数ファイルを選択するか、プロジェクトパネルの空いているエリアをダブルクリックします。

「複数ファイルの読み込み」を選択した場合は、そのあと読み込みコマンドを何回も選択することなく次のステップを複数回実行することができます。

サポートされているフッターファイル（プロジェクトファイル以外）だけを表示するには、ファイルの種類（Windows）または選択対象（Mac OS）メニューから「すべてのフッターファイル」を選択します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

- ファイルを選択して「開く」をクリックします。
- Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリックして複数ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
- ファイルの範囲を選択するには、始めのファイルをクリックして Shift キーを押しながら終わりのファイルをクリックし、「開く」をクリックします。
- （Windows のみ）フォルダー全体を選択し、「フォルダーの読み込み」をクリックします。

注意： 「シーケンス」オプションを選択した場合は、フォルダーにある複数ファイルが静止画のシーケンスとして読み込まれます。

ドラッグでフッターアイテムを読み込む

レイヤーのある静止画ファイルをドラッグして After Effects に読み込む際に常にコンポジションとして読み込みたい場合は、編集／環境設定／読み込み設定（Windows）または After Effects／環境設定／読み込

み設定 (Mac OS) を選択し、複数アイテムのドラッグ読み込みの初期設定ポップアップメニューから「コンポジション」または「コンポジション - レイヤーサイズを維持」を選択します (詳しくは、静止画シーケンスをコンポジションとして読み込むを参照)。

- 1 つのファイルを読み込むには、Windows エクスプローラー (Windows) または Finder (Mac OS) からプロジェクトパネルにファイルをドラッグします。
- フォルダーの中身を静止画のシーケンスとして読み込み、1 つのフッターアイテムとしてプロジェクトパネルに表示するには、Windows エクスプローラー (Windows) または Finder (Mac OS) から、フォルダーをプロジェクトパネルにドラッグします。
- フォルダーの中身を個々のフッターアイテムとして読み込み、プロジェクトパネルのフォルダー内に表示するには、Windows エクスプローラーから Alt キーを押しながら (Windows)、または Finder から Option キーを押しながら (Mac OS)、フォルダーをプロジェクトパネルにドラッグします。
- レンダリングした出力ファイルをレンダーキューパネルから読み込むには、該当の出力モジュールをレンダーキューパネルからプロジェクトパネルにドラッグします。

注意： レンダリングする前に出力モジュールをレンダーキューパネルからプロジェクトパネルにドラッグすると、プレースホルダーフッターアイテムが作成されます。プレースホルダーフッターアイテムへの参照は、出力モジュールのレンダリング時に自動的に置換されます。プレースホルダーフッターアイテム自体は置換されません。

[ページの先頭へ](#)

フッターアイテムを変換する

After Effects は読み込んだフッターに一連の内部ルールを適用し、ソースファイルのピクセル縦横比、フレームレート、カラープロファイルおよびアルファチャンネルの種類を最適な予測値に基づいて変換します。After Effects の予測値が間違っている場合、またはユーザーがそのフッターを別の方法で使いたい場合、フッター変換規則ファイル (interpretation.rules.txt) を編集して、ある種類のすべてのフッターアイテムの変換方法を変更するか、またはフッターを変換ダイアログボックスを使用して、指定したフッターアイテムの変換方法を変更することが可能です。

この変換設定では、それぞれのフッターアイテムについて次の情報が決定されます。

- 別のチャンネルに作用するアルファチャンネルの変換方法 ([アルファチャンネル変換：合成またはストレート](#)を参照)。
- そのフッターに設定されるフレームレート ([フレームレート](#)を参照)。
- フィールドを分割するかどうか、分割する場合はそのフィールド順 ([インターレースビデオとフィールドの分割](#)を参照)。
- 3:2 または 24Pa プルダウンを削除するか ([ビデオから 3:2 または 24Pa プルダウンを削除する](#)を参照)。
- フッターのピクセル縦横比 ([ピクセル縦横比とフレーム縦横比](#)を参照)。
- フッターのカラープロファイル ([入力カラープロファイルの割り当てによるフッターアイテムの変換](#)を参照)。

注意： ほとんどの場合、その情報は読み込まれたフッターアイテムのデータ変換方法の決定に使われ、入力フッターは After Effects に認識されます。フッターを変換ダイアログボックスの変換設定は、ソースフッターファイルを作成するのに使用した設定と一致させる必要があります。変換の設定を使用して、最終的なレンダリング出力の設定を指定しないでください。

通常は、これらの設定を変更する必要はありません。ただし、フッターアイテムの種類が一般的でないときは、それを正確に変換するために追加情報が必要になる場合があります。

フッターを変換ダイアログボックスのカラーマネジメントセクションで、フッターアイテムのカラー情報の変換方法を設定することができます。この操作は、フッターアイテムにカラープロファイルが埋め込まれていない場合にのみ必要です。

フッターパネル内でプレビューすると、フッター変換処理の結果が表示されます。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、3:2 プルダウン、24Pa プルダウンまたはアルファチャンネル変換の自動設定をさらに便利にするスクリプトを公開しています。

注意： 変更を適用する前にこのダイアログボックスで行った設定の結果をプレビューするには、フッターを変換ダイアログボックスで「プレビュー」を選択します。

フッターを変換ダイアログボックスを使って個別のフッターアイテムを変換する

- プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択し、次のいずれかの操作を行います。
 - プロジェクトパネルの下部にあるフッターの解釈  ボタンをクリックします。
 - フッターアイテムをフッターを変換ボタンまでドラッグします。
 - ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
 - Ctrl+Alt+G キー（Windows）または Command+Option+G キー（Mac OS）を押します。

フッターを変換ダイアログボックスを使ってプロキシを変換する

- プロジェクトパネルで元のフッターアイテムを選択し、次のいずれかの操作を行います。
 - Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロジェクトパネルの下部にあるフッターの解釈  ボタンをクリックします。
 - Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、フッターアイテムをフッターを変換ボタンまでドラッグします。
 - ファイル／フッターを変換／プロキシを選択します。

フッターの変換設定を複数のフッターアイテムに適用する

複数のフッターアイテムの変換設定をすべて同じにする場合は、1 つのアイテムの設定をコピーして他のアイテムに適用します。

- プロジェクトパネルで、適用する変換設定を持つアイテムを選択します。
- ファイル／フッターを変換／変換を記憶を選択します。
- プロジェクトパネル内の 1 つまたは複数のフッターアイテムを選択します。
- ファイル／フッターを変換／変換を適用を選択します。

特定のアイテムの変換規則を編集する

変換規則ファイルには、After Effects でフッターアイテムを変換する方法を指定する規則が含まれています。ほとんどの場合、変換規則ファイルをカスタマイズする必要はありません。フッターアイテムを読み込むと、変換規則ファイルで一致するものが検索され、そのフッターアイテムの変換設定が決定されます。フッターを変換ダイアログボックスを使用して、読み込み後にこれらの設定を上書きすることができます。

通常、変換規則ファイルの名前は *interpretation rules.txt* ですが、After Effects の一部の更新では、最新のバージョン番号を示す名前の付いた新しい変換規則ファイルがインストールされ、更新後のアプリケーションでは新しいファイルが使用されます。古い変換規則ファイルを変更した場合は、新しいファイルにも変更の適用が必要になる場合があります。

After Effects CC の変更規則ファイルは次の場所にあります：

- (Windows) <ドライブ名>¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming¥Adobe¥After Effects <13.0>
- (Mac OS) <ドライブ名>/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After Effects <13.0>

以前のバージョンの After Effects CC の変更規則ファイルは次の場所にあります：

- (Windows) <ドライブ名>¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming¥Adobe¥After Effects <12.x>
- (Mac OS) <ドライブ名>/Users/<ユーザー名>/Library/Preferences/Adobe/After Effects <12.x>

1. After Effects を終了します。
2. 変換規則ファイルのバックアップコピーを作成します。初期設定では、このファイルは After Effects アプリケーションと同じ場所にあります。
3. テキストエディターで変換規則ファイルを開きます。
4. ファイルにある指示に従って、設定を変更します。

注意： 各フッテージの種類またはコーデックに半角英数 4 文字のファイルタイプコードを指定する必要があります。プロジェクトのファイルコードまたはコーデックコードがわからない場合は、プロジェクトパネルでファイルを選択する際に、Alt キー (Windows) または Option キー (Mac OS) を押します。プロジェクトパネルの最上部にあるファイル説明の最後の行に、そのファイルのファイルタイプコードとコーデックコード (ファイルが圧縮されている場合) が表示されます。

5. Interpretation Rules.txt を保存します。

[ページの先頭へ](#)

アルファチャンネル変換：合成またはストレート

アルファチャンネルが設定されたイメージファイルには、ストレートまたは合成のいずれかの方法で、透明情報が保存されています。どちらも、アルファチャンネルは同じですが、カラーチャンネルが異なります。

ストレート (またはマットなし) チャンネルでは、透明情報はアルファチャンネルにのみ保存され、表示されるカラーチャンネルには保存されません。ストレートチャンネルを使うと、ストレートチャンネルをサポートするアプリケーションでイメージを表示するまで、透明に関する結果は表示されません。

合成 (またはマットあり) チャンネルでは、透明情報はアルファチャンネルと共に、表示されるカラーチャンネルにも保存され、背景色と合成されます。合成チャンネルのことをカラーマットともいいます。ぼかしたエッジなどの半透明部分のカラーは、透明度により背景色に近づくように変更されます。

ソフトウェアによっては、チャンネルが合成される背景色を指定することができますが、そうでない場合は、通常、背景色は黒または白になります。

ストレートチャンネルは、合成チャンネルよりも正確なカラー情報を保持します。合成チャンネルは、Apple QuickTime Player など、様々なプログラムと互換性があります。通常、画像でストレートチャンネルと合成チャンネルのどちらを使用するかは、編集または合成する素材を読み込む前に行います。Adobe Premiere Pro と After Effects はストレートチャンネルも合成チャンネルも認識しますが、複数のアルファチャンネルを含むファイルでは、最初のアルファチャンネルのみを認識します。

アルファチャンネルの変換を正しく設定することによって、ファイルを読み込むときにイメージのエッジに必要なカラーが表示されたり、アルファチャンネルのエッジで画質が劣化したりする問題を回避できます。例えば、合成チャンネルのアルファがストレートとして変換された場合、半透明の領域に、わずかに背景色が含まれます。コンポジション内のアルファチャンネルのエッジにハロー現象が生じるなど、カラーが不正確に表示される場合は、別の変換方法を試してください。



合成チャンネルのあるフッターアイテム（上）をストレート - マットなし（左下）として変換された場合、黒いハローが現れます。フッターアイテムがカラーのあるストレート - マットなしとして変換され、背景色が黒で指定されている場合は、ハロー現象は生じません（右下）。

「カラーマット削除」エフェクトを使用して、レイヤーを非合成化して、レイヤーの半透明領域からフリンジを除去することができます。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「カラーマット削除」エフェクトの使用方法和、どのような場合にそれを使用するかを示すビデオチュートリアルを公開しています。

フッターアイテムに対してアルファチャンネルの変換方法を設定する

1. プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択します。
2. ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
3. イメージの透明部分と不透明部分を切り替えるには、「アルファを反転」を選択します。
4. 「アルファ」セクションで、アルファチャンネルの変換方法を選択します。

自動設定 画像で使用されるアルファチャンネルの種類を判別します。判別できなかった場合はピープ音が鳴ります。

無視 アルファチャンネルに含まれている透明情報を無視します。

ストレート - マットなし チャンネルをストレートとして変換します。

合成チャンネル - カラーマット チャンネルを合成チャンネルとして変換します。スポイトまたはカラーピッカーを使ってチャンネルが合成される背景色を指定します。

アルファチャンネルの初期設定を設定する

1. 編集／環境設定／読み込み設定（Windows）または After Effects／環境設定／読み込み設定（Mac OS）を選択します。
2. ラベルのないアルファを変換メニューからオプションを選択します。このメニューのオプションは、フッターを変換ダイアログボックスのオプションと同様です。ユーザー定義は、ラベルのないアルファチャンネルのフッターアイテムを読み込むたびにフッターを変換ダイアログボックスが開くよう指定されています。

コンポジションのフレームレートは、1 秒間に表示されるフレーム数を示します。また、タイムスケールと時間表示内で、時間をフレームに分割する方法を示します。つまり、コンポジションフレームレートは、1 秒間にソースフッターアイテムから画像をサンプリングする回数、またキーフレームを設定できる時間区分を指定します。

注意： *After Effects* では、コンポジション設定ダイアログボックス内に、ドロップフレームまたはノンドロップフレームのタイムコード用メニューがあります。以前のリリースでは、このオプションはプロジェクトごとのグローバル設定でした。

[After Effects CS5：Learn By Video シリーズのこのビデオ](#)では、フッターアイテム、コンポジションおよびレンダリングされたムービーのフレームレートの概要と、最適な結果を得られるように各フレームレートを変更する方法を説明しています。

一般に、コンポジションフレームレートは現在の作業が対象とする出力の種類によって決まります。NTSC ビデオのフレームレートは 29.97 フレーム/秒 (fps)、PAL ビデオのフレームレートは 25 fps、映画のフレームレートは 24 fps です。DVD ビデオの場合、放送システムに応じて、NTSC ビデオや PAL ビデオと同じフレームレート、または 23.976 フレームレートに設定できます。一般に、CD-ROM または Web 用のアニメーションやビデオのフレームレートは、10 ～ 15 fps です。

コンポジションフレームレートを出力形式のレートの 2 倍に設定すると、インターレースされたソースフッターの各フィールドが単独で、コンポジションパネルの別のフレームとして表示されます。この処理により、個々のフィールドにキーフレームを設定することができ、より詳細にマスクをアニメートすることができます。

最終出力にムービーをレンダリングする場合は、コンポジションフレームレートを使用するか、別のフレームレートを使用するか選択することができます。出力モジュールごとにフレームレートを設定する機能は、同じコンポジションで複数のメディア用の出力を作成する際に使うと便利です。

コンポジション内の各モーションフッターにもフレームレートを設定できます。フッターアイテムとコンポジションの両フレームレートの関係によって、レイヤーを再生したときの滑らかさが決まります。例えば、フッターアイテムのフレームレートが 30 fps でコンポジションのフレームレートが 30 fps の場合は、レイヤーが 1 フレーム進むごとに、フッターアイテムの次のコンポジションフレームが表示されます。フッターアイテムのフレームレートが 15 fps でコンポジションのフレームレートが 30 fps の場合は、フッターアイテムのフレームレートはコンポジションの連続した 2 つのフレームとして表示されます（これは、レイヤーに時間伸縮やフレームブレンドを適用しない単純な例を想定したものです）。

最も効率的に処理するには、フレームレートをプロジェクトの最終出力のフレームレートと同じ値に設定します。最終出力と同じフレームレートにすると、*After Effects* では各フレームがレンダリングされ、最終出力でフレームが抜けたり重複や補間が生じたりすることがありません。ただし、フッターが 30 fps で最終出力が 29.97 などのように、ソースフッターと出力のフレームレートが少しだけ異なる場合は、フッターのフレームレートを調整して、コンポジションのフレームレートと同じにすることができます。

フッターのフレームレートを変更しても、元のフッターは変わらず、*After Effects* で使う参照のみが変わります。フレームレートを変更すると、フレームの内部デューレーションが変更され、フレームの内容は変更されません。変更後、フッターは異なる速度で再生されます。例えば、フレームレートを 15 fps から 30 fps に変更すると、フッターは 2 倍の速度で再生されます。ほとんどの場合、フレームレートの調整は、フッターフレームレートと出力フレームレート間の差が小さい場合にのみ行います。

注意： フレームレートを変更すると、ビデオのデューレーションは変更されますが、オーディオはそのままなので、この調整操作によってオーディオトラックを含むビジュアルフッターの同期を変更することができます。オーディオとビデオの両方を伸ばす場合は、「時間伸縮」コマンドを使います（レイヤーの時間伸縮を参照）。ソースフッターに適用されたキーフレームは、元の場所に残ります（レイヤーのビジュアルな内容ではなく、コンポジション内で同期が保持されます）。フッターアイテムの変更後は、キーフレーム位置の調整が必要な場合があります。

ムービーや静止画シーケンスのフレームレートを変更できます。例えば、10 個の静止画からなるシーケンスを読み込んでフレームレートを 5 fps に指定することができます。このシーケンスでは、コンポジションで使われる際のデューレーションは 2 秒ということになります。

注意： 静止画のシーケンスを読み込むときは、環境設定ダイアログボックスの「読み込み設定」にある「シーケンスフッター」で指定したフレームレートが使用されます。初期設定のフレームレートは 30 fps です。読み込んだ後に、「フッターを変換」ダイアログでフレームレートを変更することができます。
([フッターアイテムを変換する](#)を参照)。

フレームレートが低いと、非現実的な印象を与えるので、一般にクリエイティブな作業のときは、NTSC ビデオの標準である 29.97 fps よりも、24 fps などの低いフレームレートが好まれます。

注意： インターレースされたビデオフッターで 3:2 プルダウンを解除すると、フレームレートは元の 5 分の 4 のレートに自動的に調整されます。NTSC ビデオで 3:2 プルダウンを解除すると、フレームレートは 24 fps になります。

コンポジションのフレームレートは最終出力形式のフレームレートと一致させる必要があります。ほとんどの場合、コンポジション設定のプリセットを選択するだけです。これに対して、各フッターアイテムのフレームレートは、元のソースフッターのフレームレートに一致させます。

Trish と Chris Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)上の記事（PDF）で、フッターアイテムを特定のフレームレートに一致させるときのヒントとテクニックを公開しています。

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、デジタルビデオのフレームレートとその他の詳細情報に関するテクニカルリファレンスへのリンクを公開しています。

フッターアイテムのフレームレートを変更する

1. プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択します。
2. ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
3. 「次のフレームレートに調整」を選択し、「フレーム/秒」に新しいフレームレートを入力し、「OK」をクリックします。

「フッターを変換」を使用してフッターアイテムのフレームレートを変更する代わりに、フッターアイテムに基づいてレイヤーを時間伸縮できます。例えば、レイヤーを 100.1%時間伸縮して 30 fps と 29.97 fps の間に変換できます。時間伸縮を行うと、オーディオとビデオの速度が変わります（レイヤーの時間伸縮を参照）。

コンポジションのフレームレートを変更する


1. コンポジション／コンポジション設定を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - プリセットメニューからコンポジション設定のプリセットを選択します。
 - 「フレームレート」の値を設定します。

注意： Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、現在のコンポジションと、その中にネスト化されているすべてのコンポジションのフレームレートとデュレーションを設定するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

ピクセル縦横比とフレーム縦横比

ピクセル縦横比（PAR）とは、イメージ内の 1 つのピクセルの幅に対する高さの割合のことです。フレーム縦横比とは、イメージフレームの幅に対する高さの割合のこと、イメージ縦横比（IAR）とも呼ばれます。

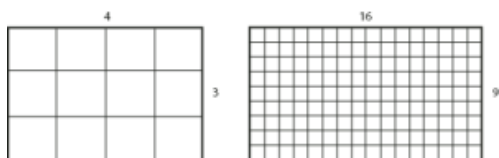


4:3 フレーム縦横比（左）と幅の広い 16:9 フレーム縦横比（右）

ほとんどのコンピューターモニターでは正方形ピクセルが使用されますが、ITU-R 601 (D1) や DV を含む多くのビデオ形式では非正方形ピクセルを使用します。

ビデオの形式によっては、出力のフレーム縦横比は同じでも、異なるピクセル縦横比を使用する場合があります。例えば、ある NTSC デジタイザは、正方形ピクセル (1.0 ピクセル縦横比) を使用する 4:3 のフレーム縦横比で、ピクセルサイズ 640 x 480 のフレームで出力します。D1 NTSC は、同じ 4:3 のフレーム縦横比で出力しますが、非正方形ピクセル (0.91 ピクセル縦横比) を使用し、ピクセルサイズ 720 x 486 のフレームになります。D1 のピクセルは常に非正方形で、NTSC ビデオを出力するシステムでは垂直方向、PAL ビデオを出力するシステムでは水平方向で使用されます。

非正方形ピクセルを変更せずに正方形ピクセルモニターで表示すると、円が楕円になるなどイメージやモーションが歪みます。ただし、ビデオモニターではイメージは正しく表示されます。D1 NTSC または DV のソースフッターを After Effects に読み込むと、D1 システムや DV システムで表示するときより、イメージが少し幅広に見えます (D1 PAL フッターアイテムの場合は、少し幅が狭く見えます)。D1/DV NTSC ワイドスクリーンや D1/DV PAL ワイドスクリーンを使用してアナモルフィックフッターを読み込むと、反対の結果になります。ワイドスクリーンビデオ形式のフレーム縦横比は 16:9 です。

注意： コンピューターモニターで非正方形ピクセルをプレビューするには、コンポジションパネル下部のピクセル縦横比補正ボタン  をクリックします。プレビューのピクセル縦横比補正の画質は、プレビューカテゴリのズームの画質環境設定の影響を受けます (ビューアの画質の環境設定を参照)。

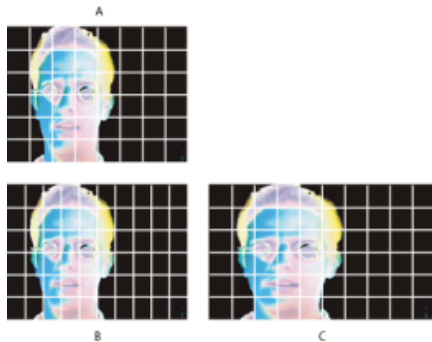

正方形ピクセルと非正方形ピクセル

A. 正方形ピクセルと 4:3 フレーム縦横比 B. 非正方形ピクセルと 4:3 フレーム縦横比 C. 正方形ピクセルモニターに表示された非正方形ピクセル

非正方形ピクセルを使用したフッターアイテムの場合、プロジェクトパネルのフッターアイテムのサムネイルの横にピクセル縦横比が表示されます。フッター変換ダイアログボックスで、個別のフッターアイテムに対し、ピクセル縦横比変換を変更することができます。すべてのフッターアイテムが正しく変換されていることを確認することにより、同一のコンポジションの中でピクセル縦横比の異なるフッターアイテムを組み合わせることができます。

After Effects は、ピクセル縦横比を直接 QuickTime ムービーから読み書きします。例えば、ワイドスクリーン (16:9 DV) としてキャプチャしたムービーは、読み込むと自動的に正しいタグが付けられます。同様に、AVI ファイルと PSD ファイルにはその画像のピクセル縦横比を明示する情報が含まれます。

フッターアイテムにその画像のピクセル縦横比を明示する情報が含まれていない場合は、フッターアイテムのピクセルサイズを使用して推測が行われます。ピクセルサイズが 720x486 の D1 フッターアイテム、またはピクセルサイズが 720x480 の DV フッターアイテムを読み込むと、ファイルのピクセル縦横比は、自動的に D1/DV NTSC に設定されます。また、ピクセルサイズが 720 x 576 の D1 または DV フッターアイテムを読み込むと、ファイルのピクセル縦横比は、自動的に D1/DV PAL に設定されます。ただし、プロジェクトパネルまたはフッター変換ダイアログボックスで、すべてのファイルが正しく変換されていることを確認することをお勧めします。

注意： ピクセルサイズが 720 x 480 の非 DV イメージなど、D1 や DV のピクセルサイズを持つ正方形ピクセルファイルを読み込むときは、必ずピクセル縦横比を「正方形ピクセル」に再設定してください。

コンポジションのピクセル縦横比の設定は最終出力形式のピクセル縦横比と一致させる必要があります。ほとんどの場合、コンポジション設定のプリセットを選択するだけです。これに対して、各フッターアイテムのピクセル縦横比は、元のソースフッターのピクセル縦横比に一致させます。

Trish Meyer と Chris Meyer が、Artbeats の Web サイトで、ピクセル縦横比に関するヒントとテクニックを 2 つの PDF ドキュメントで提供しています。

- [Pixel aspect ratio, part 1](#)
- [Pixel aspect ratio, part 2](#)

Chris Pirazzi が、[Lurker's Guide to Video](#) の Web サイトで、縦横比の技術的な詳細情報を公開しています。

ピクセル縦横比を適切な値にアップグレードする

After Effects CS3 以前では、標準精細形式のビデオに、正しい絞り値の概念を無視するピクセル縦横比が使用されていました。標準精細形式のビデオでは、正しい絞り値が生成時の絞り値と異なることを考慮していなかったため、After Effects CS3 以前で使用されていたピクセル縦横比はわずかに間違っていました。ピクセル縦横比が間違っていたため、イメージがわずかに歪んで見えることがありました。

注意： 正しい絞り値とはイメージのエッジに現れる不具合やゆがみがみえない部分のことで、生成時の絞り値とはイメージ全体のことです。

Chris Meyer が、Lynda.com Web サイト上の [After Effects CS4 New Creative Techniques series](#) の「New Pixel Aspect Ratios」ビデオで、補正したピクセル縦横比の方が適切である理由と、一部のワークフローが受ける影響について説明しています。

Todd Kopriva が、[アドビシステムズ社の Web サイト](#)に掲載した記事の中で、補正したピクセル縦横比の概要について説明しています。

次の表に、After Effects のピクセル縦横比の詳細を示します。

形式	After Effects CS4 以降での値	前の値
D1/DV NTSC	0.91	0.9
D1/DV NTSC ワイドスクリーン	1.21	1.2
D1/DV PAL	1.09	1.07
D1/DV PAL ワイドスクリーン	1.46	1.42

この違いは、正しい絞り値が生成時の絞り値と異なる以前の標準精細形式でのみ発生し、新しい形式では発生しません。

After Effects CS4 以降で作成する新しいプロジェクトとコンポジションには、初期設定で正しいピクセル縦横比が使用されます。

After Effects CS3 以前で作成されたプロジェクトとコンポジションは、After Effects CS4 以降で開いたときに正しいピクセル縦横比を使用するようにアップグレードされます。

注意： カスタムの変換規則ファイルがある場合は、変換規則ファイルを更新して正しいピクセル縦横比を反映する必要があります。

フレーム全体に表示される正方形ピクセルフッターアイテムを非正方形ピクセルのコンポジションで使用した場合、ピクセル縦横比の変更によって異なる動作になります。例えば、以前に PAL D1/DV コンポジションで使用する 768 x 576 の正方形ピクセルフッターアイテムを作成した場合は、それらのアイテムを 788 x 576 の正方形ピクセルサイズで作成する必要があります。

標準精細形式の正方形ピクセルに相当するコンポジション設定のプリセットは、次のように変更されました。

形式	After Effects CS4 以降でのピクセルサイズ	以前のピクセルサイズ
NTSC D1 正方形ピクセル相当	720x534	720x540
NTSC D1 ワイドスクリーン正方形ピクセル相当	872x486	864x486
PAL D1/DV 正方形ピクセル相当	788 x 576	768 x 576
PAL D1/DV ワイドスクリーン正方形ピクセル相当	1050 x 576	1024 x 576

フッターアイテムのピクセル縦横比の変換を変更する

1. プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択します。
2. ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
3. ピクセル縦横比ポップアップメニューで比率を選択し、「OK」をクリックします。

コンポジションのピクセル縦横比を変更する

1. コンポジション／コンポジション設定を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - プリセットメニューからコンポジション設定のプリセットを選択します。
 - ピクセル縦横比ポップアップメニューで値を選択します。

一般的なピクセル縦横比（アスペクト比）

	ピクセル縦横比	使用する状況
正方形ピクセル	1.0	フッターのフレームサイズが 640 × 480 または 648 × 486 である場合、1920 × 1080 HD（HDV や DVCPRO HD を除く）である場合、1280 × 720 HD または HDV である場合、または非正方形ピクセルをサポートしていないアプリケーションから書き出された場合。この設定は、フィルムから転送されたフッターや、カスタマイズしたプロジェクトに適している場合もあります。
D1/DV NTSC	0.91	フッターのフレームサイズが 720 × 486 または 720 × 480 で、フレーム縦横比を 4:3 にする場合。この設定は、3D アニメーションアプリケーションなど、非正方形ピクセルで動作するアプリケーションから書き出したフッターの場合にも適しています。
D1/DV NTSC ワイドスク	1.21	フッターのフレームサイズが 720 × 486 または 720 × 480 で、フレーム縦横比を 16:9 にする場合。

リーン		
D1/DV PAL	1.09	フッターのフレームサイズが 720 × 576 で、フレーム縦横比を 4:3 にする場合。
D1/DV PAL ワイドスクリーン	1.46	フッターのフレームサイズが 720 × 576 で、フレーム縦横比を 16:9 にする場合。
アナモルフィック 2:1	2.0	フッターがアナモルフィックレンズを使用して撮影された場合や、または 2:1 の縦横比のフィルムフレームからアナモルフィック転送された場合。
HDV 1080/DVCPRO HD 720、HD アナモルフィック 1080	1.33	フッターのフレームサイズが 1440 × 1080 または 960 × 720 で、フレーム縦横比を 16:9 にする場合。
DVCPRO HD 1080	1.5	フッターのフレームサイズが 1280 × 1080 で、フレーム縦横比を 16:9 にする場合。

以下も参照してください

- フッターアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する
- フッターのキーボードショートカット
- Camera Raw
- サポートされている出力形式
- Panasonic P2 形式のアセットの読み込み
- 非テープ方式の形式のアセットの読み込み
- Final Cut Pro からの XML プロジェクトファイルの読み込み
- 単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む
- フッターのキーボードショートカット
- フッターのキーボードショートカット
- カラーマット削除エフェクト
- レンダリング設定
- ムービーの変換

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ビデオとオーディオの読み込みと変換

インターレースビデオとフィールドの分割
ビデオから 3:2 または 24Pa プルダウンを削除する
Panasonic P2 形式のアセットの読み込み

[ページの先頭へ](#)


インターレースビデオとフィールドの分割

インターレースとは、限られた帯域幅を使用してテレビ信号を送信するために開発された技法です。インターレースシステムでは、一度に送信される各ビデオフレームの水平走査線の数半分です。送信速度、表示の残光および残像のため、視聴者には各フレームが最大解像度で表示されているように見えます。すべてのアナログテレビ規格ではインターレースが使用されます。デジタルテレビ規格では、インターレースとノンインターレースの両方が使用されています。通常、インターレース信号はインターレーススキャンで生成され、ノンインターレース信号はプログレッシブスキャンで生成されます。

インターレースビデオの各フレームは 2 つのフィールドで構成されています。各フィールドには、フレーム内の水平走査線の数の半分が含まれています。奇数フィールド（または上位フィールド）には奇数ラインが、偶数フィールド（または下位フィールド）には偶数ラインが含まれています。インターレースビデオモニターでは、最初に一方のフィールドのラインをすべて描画した後、もう一方のフィールドのラインをすべて描画することによって、各フレームを表示します。フィールドオーダーは、どちらのフィールドを先に描画するかを指定します。NTSC ビデオでは、新しいフィールドは 1 秒間に約 60 回画面に描画されます。これは、約 30 フレーム/秒のフレームレートに相当します。

ノンインターレースビデオのフレームはフィールドに分割されません。プログレッシブスキャンモニターでは、すべての水平走査線を、上から下に 1 パスで描画することによって、ノンインターレースビデオのフレームを表示します。ほとんどすべてのコンピューターモニターがプログレッシブスキャンモニターで、コンピューターモニターで表示されるほとんどのビデオがノンインターレースです。

プログレッシブとノンインターレースの 2 つの用語はこのような密接な関係があり、多くの場合置き換えて使用できますが、プログレッシブスキャンがカメラやモニターによる走査線の記録や描画を指すのに対して、ノンインターレースはビデオデータ自体がフィールドに分割されていないことを指します。

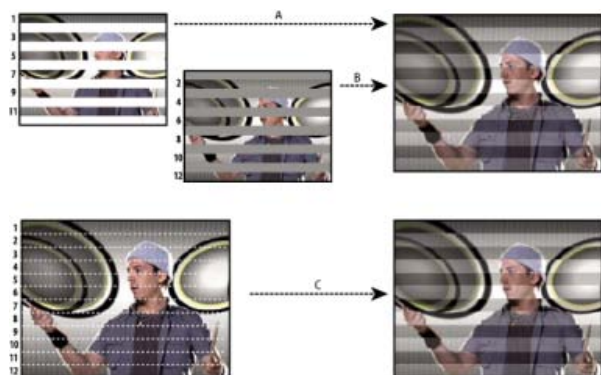

インターレースビデオのフィールドのインターレーススキャンと、ノンインターレースビデオのフレームのプログレッシブスキャンの比較

A. インターレースビデオでは、最初に、上位フィールド全体（奇数番線）が上から下に、1 パスで画面に描画されます。B. 次に、下位フィールド全体（偶数番線）が上から下に、1 パスで画面に描画されます。C. ノンインターレースビデオでは、フレーム全体（計数順のすべての線）が上から下に、1 パスで画面に描画されます。

ビデオフィールドを分割する

インターレースフッテージやフィールドレンダリングフッテージ（NTSC ビデオなど）を After Effects プロジェクトで使用する場合は、フッテージを読み込むときにビデオフィールドを分割すると最良の結果が得られます。After Effects では、各フィールドから完全なフレームを作成することによって、ビデオフィールドが分割されます。このとき、元のフッテージのイメージデータはすべて保持されます。

フィールドの分割は、イメージに大幅な変更を加える場合に特に重要です。インターレースビデオを拡大／縮小、回転したり、またはエフェクト

を適用すると、フィールドが交差するなどの不具合が生じることがよくあります。After Effects では、フィールドを分割することによって、最高画質を保ちながら、ビデオ内の 2 つのインターレースフレームをノンインターレースフレームに正確に変換できます。ノンインターレースフレームを使用すると、一貫した高品質で編集やエフェクトの適用ができます。

After Effects は、1 つのインターレースフレームを 2 つの独立したフレームに分割して、フィールド分割されたフッターを作成します。新しいフレームにはそれぞれ元のフレームの半分の情報しか含まれないので、ドラフト画質で表示した場合に、他のフレームより解像度が低く見える場合があります。最終コンポジションをレンダリングすると、出力用の高画質なインターレースフレームが再作成されます。最高画質でムービーをレンダリングすると、フィールドの走査線間が補間されて最高画質になります。

出力にインターレース処理を行わない場合は、ノンインターレースのソースフッターを使って、フィールド分割の必要を回避するのが最善の策です。ノンインターレースのソースフッターを利用できない場合は、インターレースされたフッターでも十分代わりになります。

インターレースされたフッターは必ずフィールド分割します。ノンインターレースのフッターアイテムはフィールド分割しないでください。

ブルダウンは、フィールド分割後にのみ削除できます。

フィールド分割されたフッターを含むコンポジションをレンダリングするときは、フィールドレンダリングオプションを使用するビデオ機器と同じフィールド順に設定する必要があります。コンポジションのフィールドをレンダリングしない場合、または不適切な設定でフィールドをレンダリングした場合は、最終ムービーがスムーズに再生されなかったり、歪んで表示されたりすることがあります。

ビデオフッターにすばやくフィルムのような外観を与えるには、フッターを 2 回読み込み、それぞれのフッターアイテムを異なるフィールド順で変換します。それからそれぞれに同一のコンポジションを追加し、それらをブレンドします。誤変換されたレイヤーにはフィルムのようなブラーが追加されます。

After Effects は、D1 ビデオフッターや DV ビデオフッターのフィールドを自動的に分割します。その他すべての種類のビデオフッターのフィールドについては、フッターを変換ダイアログボックスを使って手動で分割できます

1. プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択します。
2. ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
3. フィールドを分割ポップアップメニューのオプションを選択します。
4. 「エッジを保持（最高画質のみ）」を選択して、イメージが最高画質でレンダリングされときの静止部分の画質を高くします。「OK」をクリックします。

注意： フッターを変換ダイアログボックスのフィールド設定の入力フッターおよびレンダリング設定ダイアログボックスのフィールド設定の出力装置が適切に設定されている場合は、コンポジション内でフィールド順が異なるフッターアイテムをミックスすることができます。ただし、いずれかの設定が不適切な場合は、フレーム順は正しくなりますがフィールド順が反転されるので、結果的にイメージが不自然で不適切なものになる場合があります。

元のフィールド順を判別する

インターレースビデオのフィールド順は、2 つのビデオフィールド（奇数と偶数）が表示される順序を定義します。奇数の線を描いてから偶数の線を描く方法を奇数フィールド順、偶数の線を描いてから奇数の線を描くシステムを偶数フィールド順と呼びます。多くの標準精細形式（DV NTSC など）は偶数フィールドからであり、一方、多くの高精細形式（1080i DVC PRO HD など）は奇数フィールドからです。

フィールドを表示する順序は、フィールドにモーションを含む場合に特に重要です。不適切なフィールド順でビデオフィールドを分割すると、モーションがスムーズに表示されません。

After Effects を含む一部のプログラムでは、インターレースビデオファイルをレンダリングするときに、フィールド順を示すラベルを付けます。ラベル付きのビデオファイルを読み込むと、フィールド順ラベルに従ってフィールドが自動的に処理されます。異なるフッター変換設定を適用することによって、このフィールド順を上書きすることができます。

ファイルにフィールド順ラベルが含まれていない場合は、フッターの元のフィールド順に一致させることができます。インターレースのフッターアイテムのフィールド順が不明な場合は、次の手順を実行して判別します。

1. プロジェクトパネルでアイテムを選択します。
2. ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
3. フッターを変換ダイアログボックスのフィールドを分割ポップアップメニューで、「奇数フィールドから」を選択し、「OK」をクリックします。
4. プロジェクトパネルで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらフッターをダブルクリックして、フッターパネルに表示します。
5. プレビューパネルが表示されていない場合は、ウィンドウ／プレビューを選択します。
6. フッターパネルで、1 つ以上のモーション部分を含むセグメントを検索します。

7. プレビューパネルの「次のフレーム」ボタン▶を使って、フッテージパネルの少なくとも5つのフレームを先送りします。モーション部分は、常に一定方向に移動する必要があります。その他すべてのフレームでモーション部分が逆方向に移動する場合は、フッテージに適用したフィールド分割のオプションが適切ではありません。

フィールドとインターレースビデオに関するオンラインリソース

Chris Pirazzi が、[Lurker's Guide to Video の Web サイト](#)で、フィールドとインターレースに関する技術的な詳細情報を公開しています。

[After Effects CS5 : Learn By Video シリーズのこのビデオ](#)では、フィールドおよびインターレースの概要と、一般的な問題を回避する方法が説明されています。

Trish と Chris Meyer が、各 Web サイトで、インターレース、フィールドオーダー、フィールドドミナンス（優位性）、フィールドレンダリング、フィールドの分割に関する様々な情報を公開しています。

- インターレースとフィールドの分割の概要に関する記事（PDF）（[Artbeats の Web サイト](#)）
- インターレースとフィールドオーダーの概要に関する記事（PDF）（[ProVideo Coalition の Web サイト](#)）
- フィールドオーダーとフィールドドミナンス（優位性）の用語の意味に関する記事（[ProVideo Coalition の Web サイト](#)）
- フィールドとインターレースの概要ビデオ（[Lynda.com の Web サイト](#)）


[ページの先頭へ](#)

ビデオから 3:2 または 24Pa プルダウンを削除する

24 fps のフィルムを 29.97fps のビデオに変換するときは、3:2 プルダウンと呼ばれる処理を実行します。この処理では、フィルムフレームは 3:2 のパターンを繰り返してビデオフィールドに分配されます。フィルムの1番目のフレームは、ビデオの1番目のフレームのフィールド1とフィールド2、およびビデオの2番目のフレームのフィールド1にもコピーされます。次に、フィルムの2番目のフレームは、ビデオの次の2つのフィールド、つまりビデオの2番目のフレームのフィールド2とビデオの3番目のフレームのフィールド1にコピーされます。この3:2のパターンは、フィルムの4つのフレームがビデオの5つのフレームに分配されるまで繰り返されます。

3:2 プルダウン処理を実行すると、全フレーム（図中の W）と分割フィールドフレーム（図中の S）が作成されます。3つの全フレームは、同じフィルムフレームからのフィールドを2つ含みます。残りの2つの分割フィールドフレームは、2つの異なるフィルムフレームからのビデオフレームを1つずつ含みます。2つの分割フィールドフレームは、常に隣り合っています。3:2 プルダウンのフェーズは、2つの分割フィールドフレームがフッテージの最初の5フレームに収まる位置を示します。

フェーズは、3:2 プルダウン中に発生する次の2つの変換の結果です。24 fps のフィルムを 30 fps ビデオを介して再分配した場合、24 fps フィルムは4フレームごとに、30（29.97）fps ビデオの5フレームに分配されます。まずフィルムの速度を0.1%遅くして、29.97 fps と 30 fps との速度の差を一致させます。次に各フィルムフレームを特定のパターンで繰り返して、ビデオのフィールドに統合します。

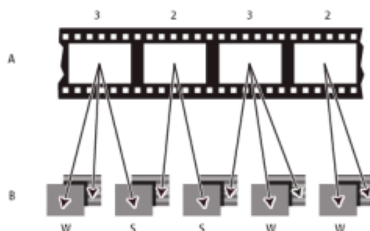

フッテージに 3:2 プルダウンを適用する場合は、フィルムのフレーム（A）が2つまたは3つのインターレースビデオフィールド（B）に分割されます。これらのフィールドは、それぞれ2つのフィールドからなるビデオフレームにグループ化されます。

フィルムから変換されたインターレースビデオを読み込む場合、After Effects で適用したエフェクトが歪まないよう、フィルムからビデオへの変換中にフィールドの分割によってされた 3:2 プルダウンを削除することができます。

オリジナルがフィルムであるビデオのフッテージでは、オリジナルのフィルムのフレームレートに対して After Effects の処理を完全に同期できるように、3:2 プルダウンの効果を除去する必要があります。3:2 プルダウンを削除すると、フレームレートが5分の1まで低下し、30 fps の場合は 24 fps に、29.97 fps の場合は 23.976 fps になります。したがって、変更するフレームの数も少なくなります。3:2 プルダウンを削除するには、3:2 プルダウンのフェーズを示す必要もあります。

After Effects は、24P Advance（24PA）という Panasonic DVX100 24p DV カメラプルダウンもサポートしています。このフォーマットは、標準の DV テープを使用して 23.976 プログレッシブスキャンイメージをキャプチャするためのフォーマットで、一部のカメラで採用されています。

3:2 プルダウンを削除する前に、奇数フィールドと偶数フィールドのどちらが先かを指定してからフィールドを分割します。フィールドを分割すると、フッターが分析されて、適切な 3:2 プルダウンフェーズとフィールド順が決定されます。既にフェーズとフィールド順が分かっている場合は、フッターを変換ダイアログボックスのフィールドを分割メニューと削除ポップアップメニューでそれを選択します。

1. プロジェクトパネルで、3:2 プルダウンを削除するフッターを選択します。
2. ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
3. 「フィールドとプルダウン」セクションのフィールドを分割ポップアップメニューで、「奇数フィールドから」または「偶数フィールドから」を選択します。
4. 次のいずれかの処理を行ってから、「OK」をクリックします。
 - 3:2 または 24PA プルダウンのフェーズが分かっている場合は、削除ポップアップメニューからフェーズを選択します。
 - 正しい設定が自動的に判断されるようにするには、「3:2 プルダウン自動設定」または「24PA プルダウン自動設定」をクリックします。

注意： フッターファイルに異なるソースからのフレームが含まれる場合は、フェーズが一定でないことがあります。フェーズが一定でない場合、各フェーズにつき 1 回、そのフッターを複数回読み込んで各フッターを異なる設定で変換します。それから各フッターアイテムをコンポジションに追加し、それぞれのレイヤーを適切なフレームでのみ使うためにトリムします。つまり、複数のプルダウンフェーズが含まれたアセットがある場合、そのアセットをカットして小片にし、それぞれの小片からプルダウンを個別に削除する必要があります。アセットが、複数のソースから NLE で一括して編集されたムービーの場合に、このようなことが生じる場合があります。

プルダウンに関するオンラインリソース

Chris Meyer が、[Lynda.com の Web サイト](#)で、プルダウンの特定に関するビデオチュートリアルを公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)で、3:2 プルダウンの概要に関する記事を公開しています。

Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、プルダウンに関するリソースへのリンクを紹介しています。

ページの先頭へ

Panasonic P2 形式のアセットの読み込み

P2 カードは、Panasonic P2 ビデオカメラの PCMCIA スロットに挿入する半導体メモリデバイスです。ビデオカメラで記録したデジタルビデオおよびオーディオデータは、MXF (Media eXchange Format) という構造化されたコーデック非依存の形式で記録されます。Adobe Premiere Pro と After Effects では、AVC-Intra 50、AVC-Intra 100、DV、DVCPRO、DVCPRO 50 および DVCPRO HD 形式のビデオで、MXF の一種である Panasonic の Op-Atom 形式をサポートしています。オーディオとビデオが Panasonic Op-Atom MXF ファイルに含まれている場合、クリップは P2 形式とみなされ、これらのファイルは特定のフォルダー構造に配置されます。

P2 フォルダー構造のルートフォルダーは、CONTENTS フォルダーです。各本質的要素（ビデオやオーディオの要素）は、個別の MXF ラッパーファイルに含まれています。ビデオ MXF ファイルは VIDEO サブフォルダー、オーディオ MXF ファイルは AUDIO サブフォルダーに含まれています。本質的なファイルとそれらに関連付けられているメタデータの関係は、CLIP サブフォルダー内の XML ファイルによって追跡されます。

注意： Adobe Premiere Pro と After Effects は、Panasonic P2 ビデオカメラで録画された、P2 カードの PROXY フォルダーにあるプロキシをサポートしていません。

P2 カード上のビデオおよびオーディオは、ハードディスクの場合と同様に既にデジタル形式であるため、P2 カードからメディアを読み込む際にキャプチャ手順を実施する必要はありません。カードからデータを読み取って、プロジェクトで使用可能な形式に変換する手順のことをインジェストともいいます。

お使いのコンピューターで P2 カードを読み取るためには、適切なドライバーをインストールする必要があります。このドライバーは、Panasonic の Web サイトからダウンロードできます。また、Panasonic は、P2 カードに保存されているメディアを参照および再生することが可能な P2 ビューアアプリケーションも提供しています。

Panasonic P2 カードは FAT32 ファイルシステムを使用するため、各ファイルの容量は最大 4 GB に制限されます。4 GB を上回る容量が必要なショットを録画するとき、P2 ビデオカメラは別のファイルを作成して、そのショットを中断なしにその新しいファイルに録画し続けます。この動作は、ショットが複数のファイルまたはクリップにわたる（スパンする）ことから、クリップのスパンと呼ばれています。同じように、P2 カードが複数枚装填されている場合、ビデオカメラはショットを複数の P2 カード上のクリップにスパンすることがあります。ビデオカメラは、1 枚目の P2 カードの空き容量がなくなるまで録画すると、次の P2 カードの空き容量を使用して新しいファイルを作成して、ショットをそこに録画し続けます。このように、1 つのショットを複数のスパンドクリップのグループに録画することができます。ただし、このような複数のファイルにスパンされたショットは、ビデオ編集アプリケーションで 1 つのクリップまたはフッターアイテムとして扱われます。After Effects が自動的にスパンドクリップのグループを同時に読み込んで、それらを 1 つのフッターアイテムとして組み立てるためには、すべてのスパンドクリップが同じ

カード上に録画されていて、関連付けられている XML メタデータファイルを含むすべてのファイルが揃っている必要があります。

1. (オプション) P2 カードのすべての内容をハードディスクにコピーします。

P2 カードから Adobe Premiere Pro や After Effects に直接アセットを読み込むこともできますが、読み込みを行う前に、P2 カードの内容をハードディスクにコピーしたほうが効率的です。

2. ファイル／読み込みを選択します。

3. CONTENTS フォルダーに移動します。

4. MXF ファイル (複数可) を選択します。

- ビデオデータとそれに関連付けられているオーディオデータを読み込むには、VIDEO フォルダーから MXF ファイルを選択します。
- オーディオデータのみを読み込むには、AUDIO フォルダーから MXF ファイルを選択します。
- 同じ P2 カードに記録されたショットのスパンドクリップのグループを読み込むには、VIDEO フォルダーから、そのグループに属する MXF ファイルを 1 つだけ選択します。グループは、含まれているすべてのスパンドクリップの合計デュレーションに等しいデュレーションの 1 つのフッターアイテムとして読み込まれます。これらのスパンドクリップを複数選択すると、スパンドクリップのグループ全体が重複して読み込まれ、プロジェクトパネルに重複するフッターアイテムとして表示されます。

2 つのカードにスパンされたショットのスパンドクリップを 1 つのフッターアイテムとして読み込むことはできません。この場合は、各カードから、ショットに属している 1 つの MXF ファイルを選択して、各カードに録画された部分の個別のフッターアイテムを作成する必要があります。例えば、1 つのショットのスパンドクリップのグループ自体が 2 つのカードにスパンされている場合、カード 1 のグループとカード 2 のグループのそれぞれからスパンドクリップを選択する必要があります。これにより、ショットの内容が読み込まれ、プロジェクトパネルに 2 つのフッターアイテムが表示されます。

プロジェクトパネルの日付列に、各ソースクリップが取得された日付が表示されます。スパンドクリップの読み込み後は、「日付」の値を基に、ショット内のクリップの正しい順序を時間によって判断できます。

注意： *After Effects* では、P2 形式に直接書き出せません。P2 形式にレンダリングして書き出すには、*Adobe Media Encoder* または *Premiere Pro* を使用してください。

Panasonic P2 形式とアドビのデジタルビデオソフトウェアでのワークフローについて詳しくは、アドビシステムズ社の次の Web サイトを参照してください。

- [P2、RED、XDCAM、AVCCAM および DSLR の各カメラとフッターのアドビワークフローガイド](#)
- [アドビ・システムズ社のビデオ製品に関する P2 ワークフローガイド](#)
- [After Effects での P2 ワークフローを紹介する Dave Helmly のビデオ](#)

以下も参照してください。

- 非テープ方式の形式のアセットの読み込み
- Panasonic P2 形式への書き出し
- 書き出しでサポートされているファイル形式

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

3D イメージファイルの準備と読み込み

[Photoshop および Illustrator から 3D 画像を読み込む](#)
[別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用](#)
[RLA または RPF データをカメラレイヤーに読み込む](#)
[Maya データの bake 処理](#)

[ページの先頭へ](#)

Photoshop および Illustrator から 3D 画像を読み込む

PSD ファイル内の 3D オブジェクトレイヤー

Adobe Photoshop CC では、いくつかの汎用形式で 3D モデル（3D オブジェクト）の読み込みと操作が可能です。また、Photoshop では基本図形で 3D オブジェクトを作成することもできます。

After Effects では、PSD ファイルから 3D オブジェクトを読み込むことはできません。

詳しくは、学習チュートリアルページにある [working with 3d layers](#) ビデオを参照してください。

Vanishing Point exchange

Photoshop Extended で Vanishing Point 機能を使用する場合は、ファイル／After Effects 用書き出し（.vpe）コマンドを使用して、結果を PNG ファイル（平面ごとに 1 ファイル）とシーンのジオメトリを記述する 1 つの .vpe ファイルの集まりとして保存できます。.vpe ファイルを After Effects に読み込むと、.vpe ファイルの情報から、1 つのカメラレイヤーと、それぞれの PNG ファイルの遠近を補正して作成された 3D レイヤーを含むコンポジションとしてシーンが再作成されます。

カメラは z 軸の負の領域で、(x,y)=(0,0) の位置にあります。カメラの目標点はコンポジションの中心です。カメラのズームは、Vanishing Point シーンの視界に従って設定されます。

シーンの平面の 3D レイヤーには、コンポジションの中心にアンカーポイントを持つ親レイヤーがあるので、シーン全体をトランスフォームできます。

Vanishing Point exchange は、Photoshop の正方形ピクセルを持つ画像にのみ適しています。

Bob Donlon が、[ブログ](#)で、Vanishing Point Exchange の使用方法を示すチュートリアルを公開しています。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、Vanishing Point Exchange の使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Lester Banks が、[彼自身の Web サイト](#)で、Photoshop Extended の Vanishing Point を使用して、3D シーン を After Effects に .vpe ファイルとして読み込む方法および PSD ファイルを 3D オブジェクトとして読み込む方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、Vanishing Point Exchange の使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

PSD ファイルを 3D シーンとして読み込む

Paul Tuersley が、[AE Enhancers の Web サイト](#)で、レイヤーのある PSD ファイルを After Effects で 3D シーンに変換するスクリプトを公開しています。このスクリプトは、コンポジションを作成し、PSD ファイルのレイヤーにエクスペッションを追加します。Z 軸に沿ってレイヤーを移動すると、シーンは、アクティブカメラビューを通して見た元のアートワークとまったく同じようになります。シーンでカメラをアニメートして、レイヤーが 3D スペースの異なる深度にあることを確認できます。

Illustrator の 3D エフェクト

Adobe Illustrator の 3D カテゴリの効果（押し出し・ベベル、回転体および回転）は、テキストや描画などどんなベクトルグラフィックオブジェクトにも 3 次元の外観を与えます。ベクトルアートやテキストに深度を加えたい場合は、Adobe Illustrator で 3D エフェクトを使ってそれらを作成

別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用

After Effects では、Softimage PIC、RLA、RPF、OpenEXR、および Electric Image (EI) 形式で保存された 3D イメージファイルを読み込むことができます。これらの 3D イメージファイルには、赤、緑、青、およびアルファ (RGBA) の各チャンネル、さらに Z 深度、オブジェクト ID、テクスチャ座標などのオプション情報からなる補助チャンネルが含まれています。

3D 情報と合成したファイルを After Effects に読み込むことはできますが、After Effects で直接 3D モデルを変更したり作成したりすることはできません。

After Effects は、別のアプリケーションで合成された各 3D ファイルを 1 つの 2D レイヤーとして処理します。このレイヤーは、全体に 3D 属性を指定でき、After Effects の 3D レイヤーと同じように処理できます。ただし、この 3D ファイル内のオブジェクトは 3D 空間で個別の操作はできません。3D 画像ファイルで 3D 深度情報やその他の補助チャンネル情報にアクセスするには、3D チャンネルエフェクトを使います (3D チャンネルエフェクトを参照)。

OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェアの「3D チャンネル」エフェクトプラグインが After Effects に含まれています (OpenEXR ファイルのチャンネルの使用を参照)。

After Effects は、焦点距離、フィルムサイズ、トランスフォームデータなどの「bake」されたカメラデータを Maya プロジェクトファイルから 1 つまたは 2 つのコンポジションとして読み込むことができます (Maya データの bake 処理を参照)。

After Effects では、RLA/RPF シーケンスファイルに保存されているカメラデータを読み込むことができます。 (RLA または RPF データをカメラレイヤーに読み込むを参照)。

Softimage PIC ファイルには対応する ZPIC ファイルがあり、これには Z 深度に関するチャンネル情報が含まれています。ZPIC ファイルを読み込むことはできませんが、読み込んだ PIC ファイルと同じフォルダーに ZPIC ファイルが置かれていれば、追加チャンネル情報にアクセスすることができます。

同様に、Electric Image (EI) ファイルも、Z 深度チャンネルデータを使って EIZ ファイルに関連付けることができます。ZPIC ファイルの場合と同じく、After Effects に EIZ ファイルを読み込むことはできないので、これらのファイルを EI ファイルと同じフォルダーに保存します。EIZ ファイルを作成する方法については、Electric Image のマニュアルを参照してください。

注意： Cinema 4D などの 3D アプリケーションでは、After Effects コンポジションを直接書き出すことができます。

3D モデルアプリケーションで作業する場合によく見られる技法は、After Effects で画像を合成する位置にヌルライトやヌルロケーターノードなどのヌルオブジェクトを挿入することです。After Effects に 3D ファイルを読み込んだ後、他のビジュアル要素を置き換えるリファレンスとしてこれらのヌルオブジェクトを利用することが可能です。

別のアプリケーションでの 3D ファイルの読み込みと使用に関するオンラインリソース

Lutz Albrecht は、Adobe の Web サイトで、After Effects と 3D アプリケーションとの統合に関する、2 つのパートからなる記事を公開しています。この記事には、Maxon 社の Cinema 4D、NewTek 社の Lightwave および Luxology 社の modo を含む、様々な 3D アプリケーションから、UV マップ、マップおよびチャンネルを作成する方法が記載されています。さらに、After Effects でそのデータを使用するための RE:Vision Effects RE:Map プラグインおよび fnord ProEXR プラグインの使用方法について説明しています。

Tyson Ibele が、彼自身の Web サイトで、3ds Max (3D Studio MAX) の出力を After Effects で使用する方法を示すチュートリアルを公開しています。

Dave Scotland が、CG Swot Web サイトで、3D アプリケーションで RPF ファイルを作成する方法と、After Effects で RPF ファイルを使用する方法に関するチュートリアル (2 部構成) を公開しています。第 1 部では、RPF 形式の概要と、3ds Max で RPF ファイルを作成する方法について説明しています。第 2 部では、「ID マップ」、「被写界深度」、「デプスマップ」、「フォグ 3D」エフェクトを使用して、After Effects で RPF ファイル内のオブジェクト ID と Z 深度情報を使用する方法について説明しています。

Eran Stern が、Artbeats の Web サイトで、追加の要素をシーンに合成してカメラと同じ動きになるようにして、カメラの動きに関する問題を解決する、3D トラッキングソフトウェアの使用法を示すビデオチュートリアルを公開しています。ビデオチュートリアルでは Pixel Farm PFHoe を使用していますが、ほとんどのマッチムービングソフトウェアでこのテクニックを使用できます。

Bartek Skorupa が、自身の Web サイトで、Blender の使用と After Effects へのアニメーションの書き出しに関するチュートリアルを公開しています。レンズディストーションの問題に焦点を絞った Blender でのカメラトラッキングのチュートリアルも参照できます。

Harrison Ambs が、CGTUTS+ の Web サイトで、Cinema 4D から After Effects にデータを読み込む方法を示す 2 部構成のビデオチュートリアルを公開しています。

- 第 1 部

Paul Tuersley が、[AE Enhancers の Web サイト](#)で、After Effects から Cinema 4D へコンポジションを転送するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

RLA または RPF データをカメラレイヤーに読み込む

After Effects では、RLA/RPF シーケンスファイルに保存されているカメラデータを読み込むことができます。そのデータは、After Effects がタイムラインパネルで作成するカメラレイヤーに、シーケンスの各カメラに 1 つずつ組み込まれます。読み込んだ RLA/RPF シーケンスのカメラデータにアクセスし、このデータを含むカメラレイヤーを作成できます。

1. シーケンスをコンポジションに追加して、タイムラインパネルでそのレイヤーを選択します。
2. アニメーション／キーフレーム補助／RPF カメラ読み込みを選択します。

注意： 3D Studio Max でカメラデータを含む RLA/RPF ファイルを作成するには、範囲、Z 深度およびアルファチャンネルを有効にして、レンダリング結果を RPF 形式で保存します。

Dave Scotland が、CG Swot Web サイトで、3D アプリケーションで RPF ファイルを作成する方法と、After Effects で RPF ファイルを使用する方法に関するチュートリアル（2 部構成）を公開しています。第 1 部では、RPF 形式の概要と、3DS Max で RPF ファイルを作成する方法について説明しています。第 2 部では、「ID マット」、「被写界深度」、「デプスマット」、「フォグ 3D」エフェクトを使用して、After Effects で RPF ファイル内のオブジェクト ID と Z 深度情報を使用する方法について説明しています。

[ページの先頭へ](#)

Maya データの bake 処理

After Effects では、Maya プロジェクトファイルからカメラデータを読み込むことができます。Maya カメラ情報は、読み込む前に bake 処理する必要があります。カメラデータの bake 処理により、プロジェクトでキーフレームを使用したアニメートが後で簡単に行えるようになります。bake 処理によって、アニメーションの各フレームにキーフレームが設定されます。各カメラまたはトランスフォームプロパティに対して、0、1または一定数のキーフレームを設定できます。例えば、プロパティが Maya でアニメートされていない場合、このプロパティにはキーフレームを設定しないか、アニメーション開始時に 1 つだけキーフレームを設定します。プロパティに複数のキーフレームが設定されている場合、キーフレームの数は、複数のキーフレームが設定されているその他のアニメーションプロパティすべてのキーフレームの数と同じである必要があります。

読み込み時間を短縮するには、できる限り不必要なデータを削除して Maya ファイルを作成または保存します。Maya で bake 処理する前に静的なチャンネルを削除してキーフレームを減らし、カメラアニメーションだけを含む Maya プロジェクトのバージョンを保存します。

注意： サポートされていないトランスフォームのフラグ

は、*query*、*relative*、*euler*、*objectSpace*、*worldSpace*、*worldSpaceDistance*、*preserve*、*shear*、*scaleTranslation*、*rotatePivot*、*rotateOrder*、*rozeroTransformPivots* です。これらのフラグは無視され、警告またはエラーメッセージは表示されません。

初期設定では、Maya ファイルで指定されたリニア単位は、After Effects によってピクセルとして処理されます。

Maya プロジェクトファイル（.ma）からカメラデータを読み込んで、読み込んだデータを 1 つまたは 2 つのコンポジションとして操作できます。

読み込んだ各 Maya ファイルに対して、次の 1 つまたは 2 つのコンポジションが作成されます。

- Maya プロジェクトのピクセル縦横比が正方形ピクセルの場合は、カメラデータとトランスフォームを含む、正方形ピクセルのコンポジションが 1 つ作成されます。
- Maya プロジェクトのピクセル縦横比が非正方形ピクセルの場合は、2 つのコンポジションが作成されます。1 つ目のコンポジションは、カメラデータを含む正方形ピクセルのコンポジションです。このコンポジションのファイル名の先頭には、「Square」という語が付きます。もう 1 つのコンポジション（親）は、非正方形ピクセルのコンポジションで、元のファイルの寸法を保持し、正方形ピクセルのコンポジションを含みます。読み込んだカメラデータを処理する場合、正方形ピクセルのコンポジションでは 3D レイヤーおよび正方形ピクセルフッターを使用し、包含コンポジション内ではすべて非正方形フッターを使用します。

1 ノードカメラの Maya ファイルを After Effects に読み込むと、正方形ピクセルのコンポジション内にカメラの焦点距離、フィルムサイズおよびトランスフォームデータを保持したカメラが作成されます。

2 ノードカメラ（ターゲットされているカメラ）の Maya ファイルを After Effects に読み込むと、正方形ピクセルのコンポジション内にカメラお

よび追加の親ノードが作成されます。親ノードには、カメラのトランスフォームデータのみが含まれます。After Effects では、ロケーターノードを目標点として使用してノードが 2 つあるカメラを自動的に読み込み、カメラの「自動方向」オプションを「目標点に向けて方向を設定」に設定します。

After Effects は 3 ノードカメラを読み取りません。

注意： After Effects では、Maya ファイル内のレンダリングカメラのみが読み込まれ、Orthographic カメラおよび Persp カメラは無視されます。このため、Persp カメラはレンダリング用として使用せず、必ずレンダリング用のカメラを Maya 内で作成しておきます。FilmFit カメラ設定を適用する場合は、必ず、塗りではなく、水平または垂直いずれかの FilmFit を使用してください。

After Effects は Maya ロケーターノードを読み取るので、オブジェクトが Maya シーンから After Effects に変換される経過を追跡できます。After Effects はヌルレイヤーを作成し、Maya ロケーターノードの名前に Null、NULL または null が含まれている場合は、関連するトランスフォームをこのレイヤーに適用します。Maya ではロケーターノードをお互いの親にしないで、ジオメトリに対する親ノードにしてください。

注意： LocatorShape の「World」または「Underworld」座標は読み取られません。トランスフォームノードを使用して配置してください。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

フッターアイテムでの作業

フッターアイテムの整理、表示、管理、トリム
作成元のアプリケーションでフッターを編集する
プロジェクトからアイテムを削除する
ブレースホルダーとプロキシ
フッターアイテムをループさせる

[ページの先頭へ](#)

フッターアイテムの整理、表示、管理、トリム

コンポジションとフッターアイテムはプロジェクトパネルに一覧表示されます。タイムラインパネルやエフェクトコントロールパネル内のアイテムと異なり、プロジェクトパネル内のアイテムの順序は作成しているムービーの見た目には影響しません。プロジェクトパネル内ではフォルダーを使用するなどの方法で、フッターアイテムとコンポジションを好きなように整理できます。平面フッターアイテムは、自動的に平面フォルダーに保存されます。

プロジェクトパネルに作成したフォルダーは、プロジェクトパネルのみに存在します。フォルダーを展開して内容を表示したり、フォルダーの中に別のフォルダーを移動させることができます。ファイルやフォルダーをプロジェクトパネルの上位レベルに移動するには、パネル上部のグレーの情報エリアにドラッグします。

プロジェクトパネルの検索フィールドを使用して、不明ソースファイルなどの検索条件に一致するフッターアイテムを検索できます。詳しくは、[タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト&プリセットパネルでの検索とフィルター](#)を参照してください。

プロジェクトパネルでのアセットの整理に関する役立つビデオについては、Jeff Sengstack と Infinite Skills による[このビデオチュートリアル](#)を参照してください。

フッターアイテム管理用のスクリプト

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、フッターアイテムまたはレイヤーについて指定した情報を、プロジェクトパネルまたはタイムラインパネル内のそのアイテムの「コメント」フィールドに自動的に書き込むスクリプトを公開しています。

Christopher Green が、[彼自身の Web サイト](#)で、プロジェクトパネルで選択したコンポジションとフッターアイテムの名前を変更することが可能なスクリプト（Project_Items_Renamer.jsx）を公開しています。名前に含まれているテキストを検索および置換したり、名前の先頭または末尾に文字を追加したり、名前の先頭または末尾から指定した数の文字を取り除くことができます。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、After Effects プロジェクトを検索して、フッターアイテムのソースのファイルパスを置き換えることが可能なスクリプトを公開しています。このスクリプトは、ソースファイルをスワップアウトしたり、ソースを移動した後にプロジェクトを更新したり、プロジェクトを別のコンピューターシステムに移動した後に更新したりする場合に便利です。

アイテムごとに情報を表示する

- フッターアイテムまたはコンポジションの情報を表示するには、プロジェクトパネルでそのフッターアイテムやコンポジションを選択します。情報は、プロジェクトパネル上部のサムネイルイメージの横に表示されます。
- フッターアイテムのファイルの作成者 ID を表示するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、プロジェクトパネルでそのフッターアイテムをクリックします。

フォルダーを作成する

- ファイル／新規／新規フォルダーを選択するか、プロジェクトパネル下部の新規フォルダーを作成アイコンをクリックします。



アイテムの名前の変更と並べ替え

- コンポジション、フッターアイテム、またはフォルダーの名前を変更するには、次のいずれかの操作を行います。
 - プロジェクトパネルでアイテムを選択し、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押して、新しい名前を入力します。
 - アイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「名前を変更」を選択して、新しい名前を入力します。
- コメント列の名前を変更するには、列の見出しを右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックし（Mac OS）、「これに名前を付ける」を選択します。

コメント列を使用すると、並べ替えをカスタマイズできます。列の名前を変更し、各アイテムに適切な情報（カメラの番号など）を入力して、列に基づいて並べ替えます。

- アイテムを特定の列で並べ替えるには、プロジェクトパネルで列の名前をクリックします。

アイテムをコピーする

- プロジェクトパネルでアイテムを複製またはコピーするには、そのアイテムを選択し、編集／複製または編集／コピーを選択します。
- フッターアイテムを Windows エクスプローラー（Windows）または Finder（Mac OS）にコピーするには、フッターアイテムをプロジェクトパネルからデスクトップにドラッグします。

フッターアイテムを表示する

- コンポジションのどこでフッターアイテムが使用されているかを表示するには、プロジェクトパネル内のフッターアイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「コンポジションで開く」を選択します。次に、表示する特定のインスタンス（コンポジション名、レイヤー名）を選択します。
- プロジェクトパネル内のレイヤーのソースフッターアイテムを表示するには、タイムラインパネルでそのレイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「プロジェクト内のレイヤーソースを表示」を選択します。
- Adobe Bridge、Windows エクスプローラーまたは Finder でのフッターアイテムの場所を表示するには、プロジェクトパネルでそのフッターアイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「Bridge で表示」、「Windows エクスプローラーで表示」または「Finder で表示」を選択します。

フッターアイテムを更新する

- プロジェクトパネルで選択したフッターアイテムを更新してソースフッターファイルの最新バージョンを使うためには、ファイル／フッターを再読み込みを選択します。

フッターパネルまたはオペレーティングシステムによって割り当てられたメディアプレーヤでフッターアイテムを表示する

アイテムをフッターパネルでプレビューすると、フッター変換処理の結果が表示されます（[フッターアイテムを変換する](#)を参照）。

- フッターパネルでフッターアイテムを開くには、プロジェクトパネルでフッターアイテムをダブルクリックします。
- 選択したフッターアイテムをフッターパネルで開くには、プロジェクトパネルがアクティブになっているときにテンキーパッドの Enter キーを押します。

注意： ファイルの種類に関連付けられているプレイヤーアプリケーションを使用してフッターアイテムのソースを開くには、プロジェクトパネル中のフッターアイテムを Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらダブルクリックします。アプリケーションとファイルの種類に関連付けを変更する方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

フッターパネルでフッターアイテムをトリムする

フッターアイテムをトリムしてコンポジションに挿入するには、フッターパネルで、インポイントを設定 、アウトポイントを設定 、リップル挿入編集  およびオーバーレイ編集  の各コントロールを使うことができます。フッターパネルでトリムした方が、フッターアイテムをコンポジションに追加してタイムラインパネルでレイヤーをトリムするより便利です。

[ページの先頭へ](#) ⁴

作成元のアプリケーションでフッターを編集する

フッターアイテムは、After Effects プロジェクトから作成元アプリケーションで直接開いて編集することができます。ただし、使用中のコンピューターに作成元のアプリケーションがインストールされている必要があります。さらに、アプリケーションの実行に十分な RAM の空き容量が必要です。作成元のアプリケーションでフッターを編集して変更を保存すると、次に After Effects プロジェクトを開いたときに、そのフッターのすべてのインスタンスに変更が適用されます。

注意： アルファチャンネルのあるフッターを編集する場合は、作成元のアプリケーションで、アルファチャンネルを含めたすべてのチャンネルを表示して編集してください。すべてのチャンネルを表示しないで編集した場合、変更がアルファチャンネルに適用されず、カラーチャンネルとのずれが生じる可能性があります。

タイムラインパネルまたはコンポジションパネルで選択した静止画シーケンスを編集する場合は、表示中の個々のイメージが開きます。プロジェクトパネルで選択した静止画シーケンスを編集する場合は、シーケンスの最初のイメージが開きます。

1. プロジェクトパネル、コンポジションパネル、タイムラインパネルでは、フッターアイテムまたはフッターアイテムをソースとして使用しているレイヤーを選択します。コンポジションパネルまたはタイムラインパネルから静止画シーケンスを選択した場合は、編集する静止画が表示されているフレームに現在の時間インジケータを移動します。
2. 編集／オリジナルを編集を選択します。
3. 作成元のアプリケーションでフッターを編集し、変更を保存します。

[ページの先頭へ](#) ⁴

プロジェクトからアイテムを削除する

プロジェクトを整理したり、未使用のフッターを削除したり、フッターを統合する前に、プロジェクトに番号をつけて保存してバックアップを作成することを検討してください（[プロジェクトの保存とバックアップ \(After Effects CS5\)](#) を参照）。

Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、「ファイルを収集」コマンドと「すべてのフッターを統合」コマンドの使用方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

- プロジェクトからアイテムを削除するには、プロジェクトパネルでアイテムを選択して、Delete キーを押します。
- プロジェクトから未使用のフッターアイテムをすべて削除するには、ファイル／未使用のフッターを削除を選択します。
- プロジェクトから重複したフッターアイテムすべてを削除するには、ファイル／すべてのフッターを統合を選択します。After Effects では、「フッターを変換」の設定が同じフッターアイテムのみが複製されます。

複製したアイテムを削除した場合、その複製アイテムを参照しているレイヤーは、残っている方のアイテムを参照するように情報が更新されます。

- 選択していないコンポジションと、プロジェクトパネルで選択したコンポジションで使用されていないフッターアイテムを削除するには、プロジェクト／プロジェクトの整理を選択します。このコマンドは、プロジェクトパネルがアクティブになっているときにだけ使用可能になります。

未使用のフッターアイテムと選択したコンポジションにネスト化されていないその他すべてのコンポジションが削除されます。

選択したコンポジションに、アクティブになっていない要素（タイムラインパネルで選択されていないビデオスイッチやオーディオスイッチ）がある場合は、「プロジェクトの整理」コマンドを実行してもこれらのアイテムは削除されません。

選択したコンポジションのエクспレッションが、関連のないコンポジションに含まれる要素を参照している場合に「プロジェクトの整理」を実行すると、ネスト化されていないコンポジションと適用されているエクспレッションが削除されます。「プロジェクトの整理」を選択すると、これらの削除を確認するメッセージが表示されます。ここで、必要であればこのコマンドを取り消すことができます。ネスト化されていないコンポジションからエクспレッションが削除されないようにするには、そのコンポジションを参照元のコンポジションへドラッグし、追加したコンポジションのオーディオスイッチおよびビデオスイッチ

の選択を解除します。

AE スクリプトの Web サイトで Sebastian Perier が公開している [SaveCompAsProject スクリプト](#) を使用すると、選択したコンポジションを個々のプロジェクトとして保存できます。

[ページの先頭へ](#)

プレースホルダーとプロキシ

フッターアイテムを一時的に代用する場合は、プレースホルダーまたはプロキシを使用します。

プレースホルダー フッターアイテムがない場合にその代わりに一時的に使用する、カラーバーの静止画です。プレースホルダーは、コンポジションの作成中に、まだ存在しないフッターアイテムの構想を練る場合に便利です。プレースホルダーは自動的に生成されるので、プレースホルダーフッターアイテムを作成する必要はありません。

プロキシ フッターアイテムの代わりに一時的に使用するファイル。あらゆるファイルを使用できますが、通常は既存のフッターの低解像度版や静止画版を使用します。また、ストーリーボードイメージを使用する場合もあります。最終フッターを準備するまでの間や、実際のフッターはあるけれども、テストムービーのプレビュー速度やレンダリング速度を上げたい場合には、プロキシを使用すると効率的です。プロキシを使用するときは、プロキシとして使用できるファイルが必要です。

レイヤーに適用したマスク、属性、エクスプレッション、エフェクトおよびキーフレームは、プレースホルダーやプロキシを最終フッターアイテムに置き換えた後も維持されます。

プロジェクトパネルでは、実際のフッターアイテムとプロキシのどちらが使用されているかを示す次のようなマーカーが、フッターアイテム名に付きます。

- 塗りつぶされたボックスは、プロキシアイテムがプロジェクト全体で現在使用されていることを示します。プロキシの名前は、フッターアイテムを選択されているときにプロジェクトパネルの上部に太字で表示されます。
- 白い四角形のボックスは、プロキシが割り当てられているにもかかわらず、実際のフッターアイテムがプロジェクト全体で使用されていることを示します。
- ボックスがない場合、プロキシはフッターアイテムに割り当てられていません。



プロジェクトパネル内でのプロキシアイテム

プレースホルダーおよび不明なフッターアイテムを使用して作業する

プレースホルダーを効率よく代用するには、プレースホルダーのサイズ、デュレーション、フレームレートを実際のフッターと同じに設定します。

プロジェクトを開いたときにフッターが自動検出されない場合は、プロジェクトパネルにフッターが見つからないことが示され、そのフッターの名前が斜体で表示されます。そのアイテムを使用するコンポジションでは、アイテムがプレースホルダーに置き換えられます。プロジェクト内に不明なアイテムがある場合でも作業を進めることができ、そのレイヤーに適用したエフェクトはそのまま維持されます。プレースホルダーを実際のフッターに置き換えると、フッターは使われるすべてのコンポジション内の正しい位置に戻ります。

ソースアイテムがないフッターアイテムを検索するには、プロジェクトパネルの検索フィールドに不明と入力します。詳しくは、[タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト & プリセットパネルでの検索とフィルター](#)を参照してください。

- プレースホルダーを使用するには、ファイル／読み込み／プレースホルダーを使用します。
- 選択したフッターアイテムをプレースホルダーに置き換えるには、ファイル／フッターの置き換え／プレースホルダーを選択します。
- プレースホルダーを実際のフッターアイテムに置き換えるには、プロジェクトパネルで置き換えるプレースホルダーを選択し、ファイル／フッターの置き換え／ファイルを選択して実際のフッターを選択します。

フッターアイテムにプロキシを使用する

フッターにプロキシを使用すると、そのフッターアイテムが使われているすべてのコンポジションで実際のフッターがプロキシに置き換わります。作業を終えると、プロジェクトリストに表示されている実際のフッターに切り替えることができます。すべてのコンポジションで、プロキシが実際のフッターアイテムに置き換えられます。

コンポジションをムービーとしてレンダリングする場合は、高解像度のフッターアイテムすべてに関してプロキシを使用するかどうかを選択できます。低解像度のムービーを高速でレンダリングしてモーションのテストを行う場合などは、プロキシを使ってムービーをレンダリングします。

最も効率よくフッターをプロキシで代用するには、プロキシのフレーム縦横比を実際のフッターアイテムに合わせて設定します。例えば、実際のフッターアイテムが 640 x 480 ピクセルのムービーの場合、160 x 120 ピクセルのプロキシを作成して使用します。プロキシアイテムを読み込むと、実際のフッターと同じサイズとデュレーションにアイテムが変更されます。実際のフッターアイテムとフレーム縦横比が異なるプロキシを作成すると、スケール調整にかかる時間が長くなります。

- プロジェクトパネルで、次のいずれかの操作を行います。
 - プロキシを選択して使用するには、フッターアイテムを選択し、ファイル／プロキシ設定／ファイルを選択して、プロキシとして使用するファイルを選択し、「開く」をクリックします。
 - 元のフッターとそのプロキシの使用を切り替えるには、フッター名の左にあるプロキシマーカーをクリックします。
 - プロキシの使用を止めるには、元のフッターアイテムを選択し、ファイル／プロキシ設定／なしを選択します。

プロキシを作成する

「プロキシ作成」コマンドを使用すると、プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで選択したフッターまたはコンポジションからプロキシを作成することができます。このコマンドにより、選択したフッターがレンダキューパネルに追加され、レンダリング後の処理メニューが「プロキシ設定」になります。

1. プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで、フッターアイテムまたはコンポジションを開きます。
2. フッターパネルで、時間インジケータを、プロキシ静止画アイテムとして使用するフレーム、またはムービーフッターアイテムのポスターフレームとして使用するフレームへ移動します。
3. 次のいずれかのコマンドを選択します。
 - 静止画プロキシを作成する場合は、ファイル／プロキシ作成／静止画を選択します。
 - ムービープロキシを作成する場合は、ファイル／プロキシ作成／ムービーを選択します。
4. プロキシの名前および出力先を指定します。
5. レンダキューパネルでは、レンダ設定を指定して「レンダリング」をクリックします。

出力モジュールにプレースホルダーを作成する

プレースホルダーファイルを作成して、複数のコンポジションで使用することができます。例えば、24 fps のムービーをレンダリングするための

プレースホルダーを作成し、それを 30 fps のコンポジションにドラッグできます。この場合に 30 fps のコンポジションをレンダリングする際には、After Effects は先に 24 fps でプレースホルダーをレンダリングして、このレンダリングバージョンを 30 fps のコンポジションをレンダリングするときに使用します。

- キューに追加されているアイテムの出力モジュールをレンダーキューパネルからプロジェクトパネルへドラッグします。これにより、プロジェクトパネルにプレースホルダーが作成され、レンダリング後の処理メニューが「読み込み & 使用の置き換え」に設定されます。

プレースホルダーとプロキシの使用方法に関するその他のリソース

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイトの記事](#)で、After Effects のプリレンダリングとプロキシに関するヒントを公開しています。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、プロキシ、出力モジュールおよび出力モジュールテンプレートの使用方法に関するビデオチュートリアルとヒントを公開しています。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、プロキシとプレースホルダーを作成、設定および設定解除するスクリプトを公開しています。

Charles Bordenave (nab) が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、複数の選択されているアイテムのプロキシを作成可能なスクリプトを公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[Pro Video Coalition の Web サイトの記事](#)で、After Effects で RED フッターと共にフッタープロキシを使用する方法を説明しています。

After Effects でプリレンダリングとプロキシを使用して作成時間を短縮する方法について詳しくは、[Todd Kopriva が Video2Brain の Web サイトで公開しているビデオチュートリアルを参照してください](#)。

[ページの先頭へ](#)

フッターアイテムをループさせる

ビジュアルフッターアイテムをプロジェクト内で連続してループする場合は、After Effects で 1 サイクルのフッターアイテムを作成するだけで十分です。

1. プロジェクトパネルで、ループさせるフッターアイテムを選択します。
2. ファイル／フッターを変換／メインを選択します。
3. 「ループ」に整数値を入力して、「OK」をクリックします。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、フッターアイテム、コンポジションまたはレイヤーを自動的にループするスクリプトを公開しています。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

CINEMA 4D と Cineware

概要

Maxon CINEMA 4D Lite

Cinema 4D ファイルの処理

CINEWARE エフェクト

チュートリアルで学習：3D オブジェクトを挿入する

Cinema 4D は Maxon (www.maxon.net) による人気のある 3D モデリングおよびアニメーションのソフトウェアです。

CINEMA 4D との緊密な統合により、Adobe After Effects を Maxon CINEMA 4D と共に使用できます。After Effects 内で Cinema 4D ファイル (.c4d) を作成できます。また、複雑な 3D エlement、シーン、およびアニメーションを処理できます。

相互運用性を実現するために、CINEWARE（以前の CINDERENDER）、Maxon CINEMA 4D レンダリングエンジンが Adobe After Effects に統合されました。After Effects で Cinema 4D ファイルをレンダリングでき、レンダリング、カメラ、レイヤー単位でのシーンのコンテンツのいくつかの側面を制御できます。この効率的なワークフローでは、複数の中間パスや画像シーケンスファイルを作成する必要はありません。

[ページの先頭へ](#)

Maxon CINEMA 4D Lite


MAXON CINEMA 4D Lite R16 アプリケーションが After Effects と共にインストールされます。Cinema 4D ファイルを作成、読み込み、編集できます。ただし、CINEMA 4D Prime などの別のエディションの CINEMA 4D がある場合、代わりにそのエディションを使用できます。CINEMA 4D Lite アプリケーションにより、ネイティブ Cinema 4D ファイルの編集、作成、および処理が可能です。Lite バージョンの機能は CINEMA 4D Prime と同様です。

デフォルトのビヘイビアーでは、インストールされている Cinema 4D アプリケーションの上位バージョンを使用します。

Cinema 4D Lite を After Effects のカメラおよびライトと一緒に使用する方法について学習するには、この[チュートリアル](#)を参照してください。

Chris Meyer によるビデオ [CINEMA 4D Lite の概要](#)をご覧ください。



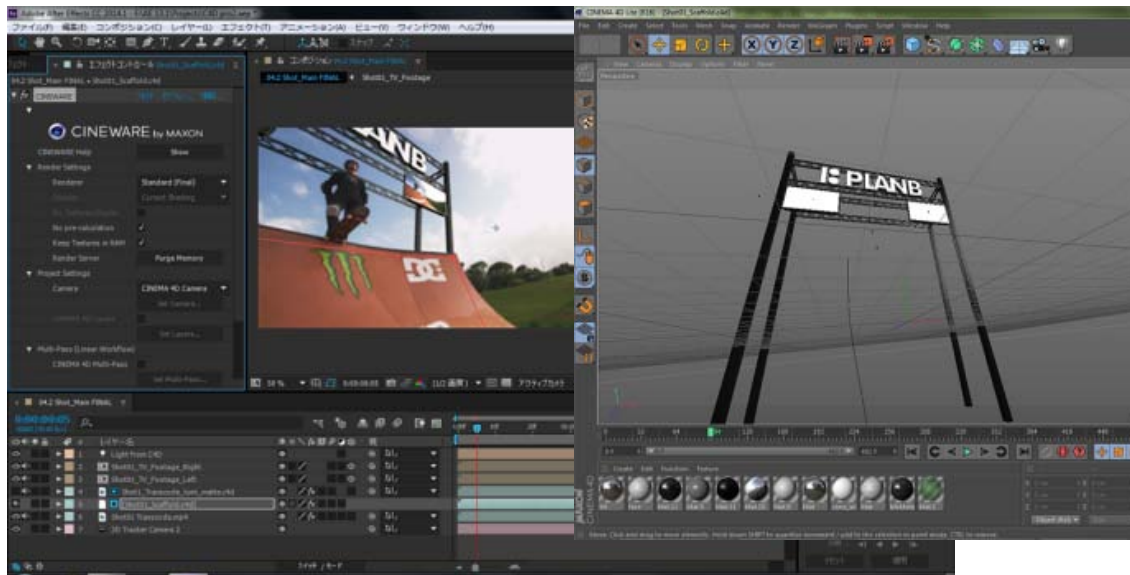

[ページの先頭へ](#)

Cinema 4D ファイルの処理

After Effects から Cinema 4D ファイルを作成したり、読み込んだり、編集したりするために使用できるオプションは複数あります。

Cinema 4D ファイルの読み込み

Cinema 4D ファイルを After Effects に読み込むには、次の手順を実行します。

1. ファイル／読み込み／ファイルを選択します。
2. Cinema 4D ファイルを選択し、「読み込み」をクリックします。ファイルがフッターアイテムとしてプロジェクトパネルに表示されます。既存のコンポジションにフッターアイテムを配置することも、マッチングコンポジションを作成することもできます。

注意： プロジェクトパネル内の新しいコンポジションアイコンを使用して新しいコンポジションにフッターアイテムを配置する場合、Cinema 4D ファイル設定と一致するコンポジションが作成され、CINEMA 4D レイヤーが作成され、その上に 3D シーンが配置されます。フッターアイテムを既存のコンポジション内にドロップすると、フッターアイテムは代わりにコンポジションのサイズと縦横比を取得します。

注意： 読み込む前に、CINEMA 4D アプリケーションの環境設定で「Melange の多角形を保存」環境設定および「Melange 用のアニメーションを保存」環境設定を有効にします。これらの設定は Cinema 4D フレームが前のフレームに依存している場合に特に役立ちます。

Cinema 4D ファイルの編集

プロジェクトウィンドウ内のコンポジションまたは Cinema 4D ソースアイテムに配置された Cinema 4D ファイルを編集できます。ファイルが CINEMA 4D Lite アプリケーションで開かれます。別のバージョンの CINEMA 4D がインストールされている場合、代わりにそのバージョンがファイルを編集するために使用されます。詳細については、[作成元のアプリケーションでフッターアイテムを編集する](#)を参照してください。

「オリジナルを編集」で使用する Cinema 4D のバージョンを選択できます。詳細については、[Cineware エフェクトへのアップデート](#)を参照してください。

詳細については、Jeff Sengstack によるビデオ [Cinema 4D ファイルの読み込みと編集](#) をご覧ください。

Cinema 4D ファイルの作成

After Effects 内で Cinema ファイル (.4d) を作成できます。

詳細については、Jeff Sengstack によるこのビデオ [CINEMA 4D ファイルの作成](#) をご覧ください。

1. ファイル／新規／MAXON CINEMA 4D ファイルまたはレイヤー／新規／Maxon CINEMA 4D ファイルを選択します。
2. ファイルの名前および位置を指定します。
3. CINEMA 4D アプリケーションが開かれます。
4. C4D シーンを作成し、ファイル／保存を選択してファイルを保存します。

[ページの先頭へ](#)

CINEWARE エフェクト

CINEMA 4D レンダリングエンジンに基づく CINEWARE (以前の CINDERENDER) の統合により、CINEMA 4D ファイルに基づくレイヤーを After Effects に直接レンダリングできます。CINEWARE エフェクトを使用すると、レンダリング設定を制御でき、レンダリング品質とスピードのトレードオフを制御できます。また、レンダリングに使用するカメラ、パス、または C4D レイヤーを指定することもできます。コンポジション上の C4D フッテージに基づいてレイヤーを作成するとき、CINEWARE エフェクトが自動的に適用されます。CINEMA 4D レイヤーごとに独自のレンダリング設定および表示設定があります。

詳細については、Adobe TV で [CINEWARE エフェクトとレンダリングエンジンについて](#) を参照してください。

レイヤーを同期

「レイヤーを同期」設定では、Cineware 設定をコンポジション内のすべてのレイヤーと自動的に同期できます。マルチパスレイヤーの追加を含めて、コンポジションで CINEMA 4D シーンレイヤーの複数のインスタンスを追加する場合、エフェクトコントロールパネルの上部に「レイヤーを同期」という新しいチェックボックスが表示されます。このチェックボックスがオンになっている場合 (デフォルト)、レイヤーのすべてのインスタンスで Cineware エフェクト設定が自動的に同期化されます。特定の CINEMA 4D シーンレイヤーに対してこのチェックボックスが無効になっている場合、そのレイヤーの設定がコンポジション内の残りのレイヤーと同期化されません。

レンダリング設定

Cineware レンダリング設定によって、After Effects 内でシーンをレンダリングする方法が決まります。このような設定により、作業中のレンダリングプロセスを迅速化できます。

レンダラー 使用するレンダラーを指定します。次のオプションがあります。

- 標準 (最終) : C4D ファイルで指定された標準レンダラーを使用します。CINEMA 4D アプリケーションを使用して、これらの設定を編集します。
- 通常 (ドラフト) : 標準レンダラーを使用しますが、インタラクティブ性の向上のためにアンチエイリアスなどの低速な設定はオフにします。
- ソフトウェア : 表示設定を選択可能にすることによって、高速レンダリングを実現する設定を使用します。シェーダーとマルチパスは表示されません。コンポジションに対して作業を継続しながら、ソフトウェアレンダラーを使用してプレビューします。

注意 : C4D レイヤーを使用している場合、複数のフレームを同時にレンダリングのマルチプロセッサ機能

は無効になっています。

ディスプレイ設定 このオプションは、ソフトウェアレンダラーを選択した場合にのみ有効になります。使用できるオプションは「現在のシェーディング」、「ワイヤーフレーム」、および「ボックス」です。ワイヤーフレームモードとボックスモードでは、シーンが単純化されて表示されます。

テクスチャ/シェーダーなし このオプションをオンにすると、テクスチャやシェーダーをレンダリングしないことによって、レンダリング速度が向上します。

事前計算なし このオプションをオンにすると、モーションダイナミクスまたはパーティクルシミュレーションの計算のための事前計算を無効にすることによって、レンダリング速度が向上します。最終レンダリングにはこのオプションをオンにしないでください。

RAM でテクスチャを維持 このオプションをオンにすると、テクスチャがディスクから再ロードされず、より迅速にアクセスできるように、RAM にキャッシュされます。一方で、サイズの大きいテクスチャをキャッシュする場合、使用可能な RAM が減少する可能性があります。

すべてに適用 CINEMA 4D レイヤーごとに独自のレンダリング設定があります。「すべてに適用」をクリックすると、現在の設定がコンポジション内の C4D ファイルの他のすべてのインスタンスに設定されます。複数のレイヤーに複数の設定を行う場合は、このオプションを使用しないでください。一致すべき設定が一致しないと、レンダリングの速度が遅くなり、レンダリングに不一致が発生する場合があります。

注意： 2014 年 10 月リリースの (Cineware) After Effects CC で「すべてに適用」オプションが削除されました。

プロジェクト設定

Cineware エフェクトでは、次のプロジェクト設定を使用できます。

- カメラ
- CINEMA 4D レイヤー
- マルチパス (リニアワークフロー)
- コマンド

カメラ レンダリングに使用するカメラを選択します。

- **CINEMA 4D カメラ**：CINEMA 4D でレンダリング表示カメラとして定義されたカメラを使用します。何も定義されていない場合は、デフォルトのカメラを使用します。
- **CINEMA 4D カメラを選択**：このオプションを使用して、カメラを選択します。このオプションが有効になっている場合、「カメラを設定」をクリックします。
- **中央に配置されたコンポジションカメラ**：このオプションを使用して After Effects カメラを使用し、After Effect 座標系に適応するように CINEMA 4D 座標系を再計算します。新しい After Effects カメラ（コンポジションの中心に配置される）でレンダリングされる既存の C4D ファイル（通常は 0,0,0 を中心としてモデリングされる）を読み込むとき、このオプションを使用して After Effects コンポジションの中心に C4D モデルをレンダリングします。そうでない場合は、原点の相違によって、モデルが予期せずシフトされる可能性があります。
- **コンポジションカメラ**：アクティブな After Effects カメラを使用するには、このオプションを使用します。このオプションを使用するには、After Effects カメラを追加しておく必要があります。例えば、Cinema 4D プロジェクトから抽出することによって追加されたカメラにこのオプションを使用します（このようなカメラは Cinema 4D のビューポートの中心が 0、0、0 となる Cinema 4D の座標系を参照するため）。このオプションは、レイヤー／新規／カメラコマンドを使用して After Effects に追加されたカメラ用です。

CINEMA 4D レイヤー レンダリングする CINEMA 4D レイヤーを有効にして選択します。

レイヤーを設定 クリックしてレイヤーを選択します。「レイヤーを設定」ボタンをクリックし、レイヤーを選択します。CINEMA 4D でレイヤーを使用すると、複数の要素を整理できます。CINEMA 4D レイヤーを使用して、After Effects コンポジション内のエレメント間で合成できます。

すべてに適用 「すべてに適用」をクリックすると、現在のレイヤーのカメラ設定がコンポジション内の C4D ファイルの他のすべてのインスタンスに設定されます。

注意： 2014 年 10 月リリースの (Cineware) After Effects CC で「すべてに適用」オプションが削除されました。

マルチパス (リニアワークフロー) 「CINEMA 4D マルチパス」オプションを使用して、レンダリングするパスを指定します。マルチパス機能は標準レンダラーを使用している場合にのみ利用できます。

マルチパスを使用すると、After Effects で複数の種類のパスを一緒に合成して C4D シーンの微調整 (たとえば、シーン内のシャドウや反射だけの調整) を行うことができます。Cinema 4D のデフォルトのリニアワークフロープロジェクト設定に合わせた結果を得るには、リニアライトで色がブレンドされたプロジェクトで (カラーマネジメントが行われているリニア化された作業スペース、またはプロジェクト設定ダイアログボックスで設定されたガンマ値 1.0 でカラーをブレンドで) 作業を行う必要があります。

マルチパスを設定 クリックして、このレイヤーにレンダリングするパスを選択します。このオプションは、「CINEMA 4D マルチパス」オプションが有効になっている場合にのみ利用できます。

定義されたマルチパス 有効になっている場合、.c4d ファイルで明示的に追加されたパスを追加します。これには、静止画レイヤー以外のパスを含めることもできます。

静止画レイヤーを追加 このオプションを使用して、「定義されたマルチパス」の設定に応じて正しい描画モードで複数のパスレイヤーを作成します。「定義されたマルチパス」オプションが有効になっている場合、「静止画レイヤーを追加」では、サポートされているすべてのタイプを追加する以外に、Cinema 4D レンダリング設定で定義されたパスを追加することのみが制限されます。

注意： イメージレイヤーを追加するとき、最初に選択されていたレイヤーがタイムラインスタックの一番下に配置され、マルチパスタイプを反映するためにレイヤー名に *RGBA Image* が追加されて名前が変更されます。

コマンド 次のコマンドを使用します。

CINEMA 4D へのコンポジションカメラ 「結合」をクリックして、現在の After Effects カメラを C4D ファイル内の C4D カメラとして追加します。これによって、C4D ファイルが変更されます。ファイル/復帰を使用して C4D に保存すると、新しく追加された After Effects カメラが表示されます。このコマンドは、3D カメラトラッカーエフェクトによって作成されたカメラデータを転送する場合に特に役立ちます。AE はカメラ名のプレフィックスです。

注意： もう一度結合する場合、以前のカメラは更新されません。代わりに、新しいコピーが作成されます。

CINEMA 4D シーンデータ 「抽出」をクリックして、Cinema 4D プロジェクトに外部合成タグが適用されたオブジェクトのカメラ、ライト、単色、ヌルなどの 3D データを作成します。

After Effects でシーンデータの抽出時の問題を回避するには、CINEMA 4D 環境設定の「Melange の多角形を保存」オプションと「Melange 用のアニメーションを保存」オプションを常に有効にします。

注意： コンピューターのセキュリティ設定に応じて、TCP 通信についての警告が表示される場合があります。これは、After Effects およびセキュリティソフトウェアが危険なマルウェア通信と解釈される可能性がある TCP を使用するバックグラウンドの Cinema 4D レンダラー通信のためです。例えば、Mac OS では「インターネットからダウンロードした」このソフトウェアを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されることがあります。このソフトウェアを実行することを確認します。


.c4d ファイルを読み込めるものの、レンダリングに失敗する場合、Mac OS ゲートキーパーまたはファームウェアがバックグラウンドの Cinema 4D レンダラーの動作や After Effects との通信をブロックしているかど

うかを確認してください。Mac ユーザーの場合、「ダウンロードしたアプリケーションの実行許可」（セキュリティとプライバシーシステム環境設定の「一般」タブ）を「すべてのアプリケーションを許可」に設定します。


使用される TCP ポートは CINEWARE エフェクトの「オプション」で定義され、この値が After Effects の環境設定ファイルに保存されます。

Cineware エフェクトへのアップデート

Cineware プラグインで使用する Cinema 4D のインスタンスを指定できるようになりました。

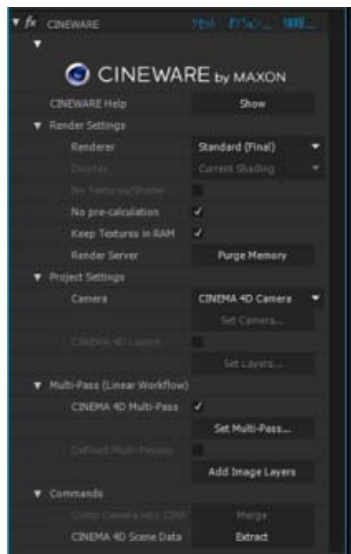

Cinema 4D 設定

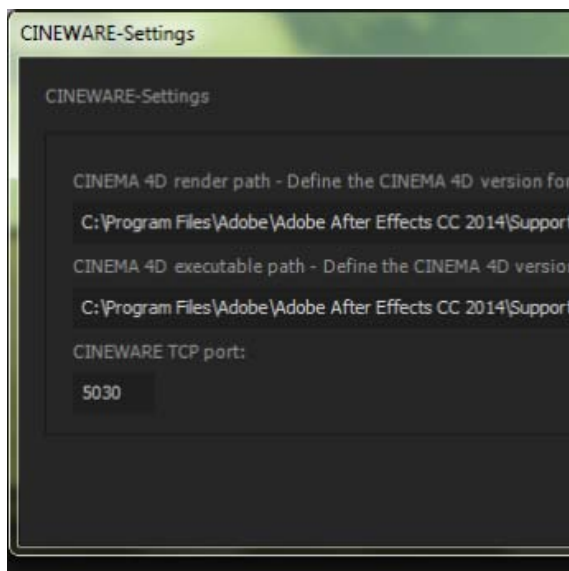

Cinema 4D レンダリングパスおよび実行可能パス

Cineware エフェクト／オプションをクリックし、次の設定のいずれかを選択します。

- **Cinema 4D レンダリングパス**：After Effects でのレンダリング用の Cinema 4D (R14、R15、または R16) のバージョンを選択します。例えば、Cinema 4D Studio、Broadcast、Prime、または Visualize を使用するように選択できます（インストールしている場合）。
- **Cinema 4D 実行可能パス**：オリジナルを編集で .c4d ファイルを開くか、After Effects から新しい Cinema 4D ファイルを作成するときに、使用する Cinema 4D のバージョンを選択します。デフォルトの Cinema 4D Lite アプリケーションは次の場所に配置されます：
 - C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files\Plugin-Ins\MAXON CINEWARE AE\ (CINEWARE Support)\lite\CINEMA 4D Lite.exe (Windows)
 - /Applications/Adobe After Effects CC 2014/Plug-ins/MAXON CINEWARE AE/(CINEWARE Support)/Lite/CINEMA 4D Lite.app (Mac OS)

レンダラーとして製品版の CINEMA 4D を使用した後、デフォルトの Cineware レンダラーに戻すには、Cineware 設定ダイアログボックスのデフォルトボタンをクリックします。

レンダリングパスの切り替え

以下の操作手順に従って、レンダリングパスを切り替えます（Cinema 4D レンダリングアプリケーションの変更など）：

1. オプション／参照してレンダリングパスを設定
2. 新しいアプリケーションを選択する
3. After Effects を終了する
4. After Effects を起動する
5. 新しい設定を適用するには、編集／キャッシュの消去／すべてのメモリ&ディスクキャッシュをクリックします。

レンダラーを切り替えた後、接続障害が発生した場合、After Effects を終了し、20～30 秒待ってから、アプリケーションを再起動します。

新しいレンダリング機能

レンダラーとして Cinema 4D R14、R15 または R16（製品版）を選択する場合、After Effects Cineware プラグインで、デフォルトのレンダラーにはない物理的なレンダラーやスケッチとトーンなどの新しいレンダリング機能を使用できます。

物理的なレンダラーを使用するには、次の操作を行います。

スケッチとトーンをレンダリングするには、次の操作を行います。

注意：オブジェクトマネージャーで個々のオブジェクトに対してスケッチとトーンを制御できるようにするには、タグ／スケッチのタグ／スケッチのスタイルを追加します（スケッチとトーンの詳細については、Maxon の [Cinema 4D ヘルプ](#) のドキュメントを参照）。

1. Cinema 4D レンダリング設定ダイアログで物理的なレンダラーを選択します。
2.
 1. レンダリングメニューから、レンダリング／レンダリング設定を編集を選択します。
 2. レンダリング設定ダイアログで、ポップアップを「レンダラー：物理的」に設定します。
 3. 「物理的」を選択し、その他の「被写界深度」や「モーションブラー」などのオプションを設定します。
3. レンダラー設定と一緒に .c4d ファイルを保存します。
4. Cinema 4D で指定されたレンダラーは、Cineware エフェクトのレンダラー設定オプションが「標準（最終）および標準（ドラフト）」の場合にこのエフェクトで使用されるレンダラーです。
1. Cinema 4D アプリケーションの作成メニューから、作成／マテリアル／マテリアルをスケッチを選択します。
 1. レンダリング設定ダイアログで、ポップアップを「レンダラー：標準」に設定します。
 2. レンダリング設定ダイアログで、スケッチとトーンポストエフェクトが追加され、オンになっていることを確認します。
2. 「スケッチとトーン」を有効にして、.c4d ファイルを保存します。
3. スケッチとトーンは、Cineware エフェクトのレンダラー設定が「標準（最終）」の場合にこのエフェクトでレンダリングされます。


注意： 次のバージョンの Cinema 4D には、このバージョンの Cineware との互換性があります。

- R14.042 以上。Cinema 4D オンライン更新を使用して、現在のバージョンをインストールします。
- R15.037 以上
- R16

[ページの先頭へ](#)

チュートリアルで学習：3D オブジェクトを挿入する

Maxon Cinema 4D Lite に含まれている Live 3D パイプラインを使用して、After



Effects コンポジションに直接 3D オブジェクトを挿入することにより、写真のようにリアルなビジュアルコンテンツを作成する方法を学習します。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込み

[After Effects プロジェクトを読み込む](#)

[Adobe Premiere Pro プロジェクトを読み込む](#)

[After Effects と Adobe Premiere Pro 間のコピーとペースト](#)

[ページの先頭へ](#)

After Effects プロジェクトを読み込む

After Effects プロジェクトを別の After Effects プロジェクトに読み込むことができます。読み込んだプロジェクトのフッターファイル、コンポジションおよびフォルダーをなどのすべてが、現在のプロジェクトパネルの新規フォルダー内に表示されます。

プロジェクト内のすべてのファイルについて、ファイルの名前、フォルダーの名前、および絶対パスまたは相対パス（フォルダーの位置）が維持されている限り、異なるオペレーティングシステムから After Effects プロジェクトを読み込むことができます。相対パスを維持するには、ソースフッターファイルをプロジェクトファイルと同じボリューム上に置く必要があります。ファイル/フォルダーを収集コマンドを使って、特定のプロジェクトまたはコンポジションの全ファイルのコピーを 1 つの場所に集めます（[クロスプラットフォームプロジェクトに関して考慮すべき点を参照](#)）。

1. ファイル/読み込み/ファイルを選択します。
2. 読み込む After Effects プロジェクトを選択し、「開く」をクリックします。

ファイルの形式が現在のオペレーティングシステムでサポートされていない場合やファイルが見つからない場合、または参照リンクが壊れている場合は、カラーバーを含んだプレースホルダーアイテムが代わりに使われます。プロジェクトパネルのプレースホルダーをダブルクリックしソースファイルをナビゲートすることによって、プレースホルダーを正しいファイルにリンクし直すことができます。通常、1 つのフッターファイルをリンクし直すだけで済みます。同じ場所にある他のアイテムも同様にリンクされます。

注意：ムービーをレンダリングして QuickTime (MOV)、Video for Windows (AVI) 形式で書き出す場合、プロジェクトへのリンクをコンテナファイルに埋め込むことができます。プロジェクトを読み込むには、MOV、AVI、FLV または F4V ファイルを読み込み、ファイルの読み込みダイアログボックスの読み込みの種類メニューで「プロジェクト」を選択します。別の場所に移動したプロジェクトへのリンクがファイルに含まれている場合は、プロジェクトを検索して参照できます。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Premiere Pro プロジェクトを読み込む

注意： Adobe Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込む場合、Dynamic Link は使用しません。After Effects は、Premiere Pro プロジェクト内の 1 つまたは複数のシーケンスが After Effects に動的にリンクされている場合、その Premiere Pro プロジェクトを読み込むことはできません（[Adobe Premiere Pro と After Effects の使用](#)を参照）。

Adobe Premiere Pro プロジェクトを読み込むと、Adobe Premiere Pro の各クリップをレイヤーとして含む新規コンポジションと、各クリップを個別のフッターアイテムとして含むフォルダーの両方が、プロジェクトパネルに読み込まれます。Adobe Premiere Pro プロジェクトに含まれるビンは、Adobe Premiere Pro プロジェクトフォルダー内のフォルダーに変換されます。ネスト化されたシーケンスは、ネスト化されたコンポジションに変換されます。

Adobe Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込んだ場合、一部の機能が保持されません。Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込んだ場合、Premiere Pro と After Effects 間でコピー＆ペーストする場合と同じ機能が保持されます（[After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込み](#)を参照）。

After Effects は、タイムラインのクリップの順序、フッターのデュレーション（トリムされたすべてのインポイントとアウトポイントを含む）、およびマーカーとトランジションの位置を維持します。タイムラインパネルのレイヤーの配置は、Adobe Premiere Pro タイムラインパネルのクリップ配置に基づいて行われます。Adobe Premiere Pro クリップは、Adobe Premiere Pro タイムラインに表示されている順序（下から上、左から右）で、タイムラインパネルにレイヤーとして追加されます。クリップ/速度コマンドなどによるクリップ速度の変更を保持され、これらの変更は After Effects タイムラインパネルの伸縮列に値として表示されます。

After Effects は、Adobe Premiere Pro と After Effects に共通のエフェクトを読み込み、これらのエフェクトのキーフレームを維持します。

Adobe Premiere Pro プロジェクトに含まれるトランジションとタイトル（ディゾルブを除く）は、After Effects のコンポジション内に平面レイヤーとして表示され、元の場所とデュレーションは保持されます。

オーディオレベルキーフレームは保存されます。

1. ファイル／読み込み／ファイルまたはファイル／読み込み／Adobe Premiere Pro プロジェクトを選択します。
読み込み／Adobe Premiere Pro プロジェクトを選択した場合は、Adobe Premiere Pro プロジェクトだけが表示されます。
2. プロジェクトを選択して、「OK」をクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行います。
 - 1 つのシーケンスのみを読み込む場合は、ポップアップメニューからいずれかのシーケンスを選択します。
 - オーディオを読み込む場合は、「オーディオを読み込み」を選択します。

Adobe Premiere Pro プロジェクトのトラックからアイテムを 1 つだけ追加するには、Adobe Premiere Pro で目的のアイテムをコピーして、After Effects で編集／ペーストを選択します。

[ページの先頭へ](#)

After Effects と Adobe Premiere Pro 間のコピーとペースト

- After Effects のタイムラインパネルから、オーディオまたは平面を含むビデオ映像のアイテムを基にしたレイヤーをコピーして、Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルにペーストできます。
- Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルから、アセット（トラック内のアイテム）をコピーして、After Effects のタイムラインパネルにペーストできます。
- After Effects と Adobe Premiere Pro のどちらからでも、もう一方のプロジェクトパネルにフッテージアイテムをコピー＆ペーストすることができます。

注意： ただし、After Effects のプロジェクトパネルから Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルにフッテージアイテムをペーストすることはできません。

Adobe Premiere Pro のプロジェクトからすべてのクリップまたはシーケンス単位で処理したい場合は、「読み込み」コマンドを使用してプロジェクトを After Effects に読み込みます。

Adobe Dynamic Link を使用すると、レンダリングせずに、After Effects の新規または既存のコンポジションと Adobe Premiere Pro との間にダイナミックリンクを作成できます（[Dynamic Link について](#)を参照）。

After Effects から Adobe Premiere Pro へのコピー

After Effects のコンポジションからフッテージアイテムを基にしたレイヤーをコピーして、Adobe Premiere Pro のシーケンスにペーストできます。Adobe Premiere Pro では、これらのレイヤーはシーケンス内のクリップに変換され、ソースフッテージがプロジェクトパネルにコピーされます。レイヤーに Adobe Premiere Pro でも使用されているエフェクトが含まれている場合、Adobe Premiere Pro はエフェクトとそのすべての設定およびキーフレームを継承します。

ネスト化されたコンポジション、Photoshop レイヤー、平面レイヤーおよびオーディオレイヤーをコピーすることもできます。Adobe Premiere Pro では、ネスト化されたコンポジションはネストされたシーケンスに、平面レイヤーはカラーマットに変換されます。シェイプ、テキスト、カメラ、ライトまたは調整レイヤーを Adobe Premiere Pro にコピーすることはできません。

1. Adobe Premiere Pro を起動します（After Effects でレイヤーをコピーする前に Adobe Premiere Pro を起動する必要があります）。
2. After Effects のタイムラインパネルでレイヤー（複数可）を選択します。

注意： After Effects で時間軸上で重なっていない複数のレイヤーを選択しコピーした場合、レイヤーは Adobe Premiere Pro では同じトラックに配置されます。一方、After Effects でレイヤーが重なっている場合、Adobe Premiere Pro では、選択した順序に従ってトラックに配置されます。各レイヤーは別々のトラックに配置され、最後に選択したレイヤーがトラック 1 に表示されます。例えば、前面から背面へ順にレイヤーを選択した場合、Adobe Premiere Pro では逆の順序で表示され、最も背面のレイヤーがトラック 1 に表示されます。

3. 編集／コピーを選択します。

4. Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルでシーケンスを開きます。
5. 現在の時間インジケーターを目的の位置に移動し、編集／ペースト、または編集／インサートペーストを選択します。

Adobe Premiere Pro へのペーストの結果

Adobe Premiere Pro のシーケンスにレイヤーをペーストする場合、コピーされたレイヤーに含まれるキーフレーム、エフェクトおよびその他のプロパティは、次のように変換されます。

After Effects のアイテム	Adobe Premiere Pro で変換されたアイテム
オーディオレベルプロパティ	チャンネルボリュームエフェクト
描画モード	Adobe Premiere Pro でサポートされる描画モードに変換
エフェクトプロパティとキーフレーム	エフェクトプロパティとキーフレーム（エフェクトが Adobe Premiere Pro にも存在する場合
エクспレッション	変換されません
レイヤーマーカー	クリップマーカー
マスクとマット	変換されません
ステレオミキサーエフェクト	チャンネルボリュームエフェクト
タイムリマッププロパティ	タイムリマップエフェクト
時間伸縮プロパティ	速度プロパティ
トランスフォームプロパティの値とキーフレーム	モーションまたは不透明度の値とキーフレーム
R3D ソースファイル用のソース設定	R3D ソースファイル用のソース設定

Adobe Premiere Pro から After Effects へのコピー

Adobe Premiere Pro のシーケンスからビデオまたはオーディオアセットをコピーして、After Effects のコンポジションにペーストできます。After Effects ではアセットがレイヤーに変換され、ソースフッターのアイテムがプロジェクトパネルにコピーされます。アセットに After Effects でも使用されているエフェクトが含まれている場合、After Effects はエフェクトとそのすべての設定およびキーフレームを変換します。

カラーマット、静止画、ネストされたシーケンスおよびオフラインファイルもコピーできます。After Effects では、カラーマットは平面レイヤーに、ネストされたシーケンスはネスト化されたコンポジションに変換されます。Photoshop の静止画を After Effects にコピーした場合、After Effects では Photoshop のレイヤー情報が保持されます。After Effects に Adobe Premiere Pro タイトルをペーストすることはできませんが、Adobe Premiere Pro のタイトルから属性のあるテキストを After Effects にペーストすることはできます。

1. Adobe Premiere Pro のタイムラインパネルでアセットを選択します。
2. 編集／コピーを選択します。
3. After Effects のタイムラインパネルでコンポジションを開きます。
4. タイムラインパネルがアクティブになっている状態で、編集／ペーストを選択します。アセットがタイムラインパネルの最上層のレイヤーとして表示されます。

注意： アセットを現在の時間インジケーターの位置にペーストするには、現在の時間インジケーターの位置を合わせ、Ctrl+Alt+V キー（Windows）または Command+Option+V キー（Mac OS）を押します。

After Effects でのペーストの結果

After Effects のコンポジションにアセットをペーストする場合、コピーされたアセットに含まれるキーフレーム、エフェクトおよびその他のプロパティは、次のように変換されます。

Adobe Premiere Pro のアセット	After Effects で変換されたアイテム
オーディオトラック	オーディオレイヤー
カラーバー&トーン	変換されません
描画モード	変換されます
クリップマーカー	レイヤーマーカー
カラーマット	平面レイヤー
クロップエフェクト	マスクレイヤー
フレームの保持	タイムリマッププロパティ
モーションまたは不透明度の値とキーフレーム	トランスフォームプロパティの値とキーフレーム
シーケンスマーカー	新規平面レイヤー上のマーカー
速度プロパティ	時間伸縮プロパティ
タイムリマップエフェクト	タイムリマッププロパティ
タイトル	変換されません
カウントダウンマーク	変換されません
ビデオとオーディオのトランジション	クロスディゾルブのみ不透明度キーフレームまたは平面レイヤー
ビデオエフェクトプロパティとキーフレーム	エフェクトプロパティとキーフレーム（エフェクトが After Effects にも存在する場合は変換されません）
ボリュームおよびチャンネルボリュームオーディオエフェクト	ステレオミキサーエフェクト
R3D ソースファイル用のソース設定	R3D ソースファイル用のソース設定

注意：Premiere Pro プロジェクトを After Effects に読み込む際は、Premiere Pro から After Effects にコピーする場合と同様の方法で機能の変換が行われます。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

静止画の準備と読み込み

静止画ファイルを読み込む準備

単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む

Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み

Adobe Illustrator ファイルの準備と読み込み

Camera Raw を使用した Camera Raw ファイルの読み込み

Cineon および DPX フォーメーション

[ページの先頭へ](#)

静止画ファイルを読み込む準備

個々の静止画を After Effects に読み込んだり、一連の静止画をシーケンスとして読み込んだりすることができます。After Effects で読み込み可能なすべての静止画の形式についての詳細は、[サポートされている読み込み形式](#)を参照してください。

After Effects 内では RGB カラー空間で作業しますが、CMYK 画像を読み込んで変換することができます。ただし、ビデオ、フィルムその他の非プリントメディアを作成する際は、可能であれば、Adobe Illustrator や Adobe Photoshop などのアプリケーションでは RGB カラー空間で作業してください。RGB で作業すると、色域が広がり最終出力がより正確に反映されたものになります。

After Effects でのレンダリング時間を短縮するために、静止画を読み込む前に、ファイルをできるだけ完全な状態にしておきます。通常は、静止画を After Effects で変更するよりも、作成元のアプリケーションでファイルを準備しておくほうが、すばやく簡単に処理できます。After Effects に画像を読み込む前に、次の事柄の実行を検討します。

- ファイル形式が、使用するオペレーティングシステムでサポートされていることを確認します。
- 表示する必要のないイメージの一部をクロップします。

注意： Illustrator ファイルのサイズは小数（216.5 x 275.5 ピクセルなど）で指定できます。Illustrator ファイルを読み込むと、After Effects では小数のピクセル値を四捨五入して整数のピクセル値（例：217 x 278）に補正します。四捨五入されたピクセル値は、読み込んだイメージの右（幅）または下（高さ）に黒い線が表示されます。Illustrator でクロップする場合は、クロップした領域のサイズが整数のピクセル値であることを確認してください。

- 領域を透明にする場合は、アルファチャンネルを作成するか、Adobe Photoshop や Adobe Illustrator などのアプリケーションにある透明ツールを使用します。
- 最終出力が放送用ビデオの場合は、細い水平線は使用しないようにします。例えば、イメージやテキストに 1 pixel の線を使用すると、インターレースの結果ちらついて見える場合があります。細い線を使用する必要がある場合は、わずかなぼかしを加え、イメージやテキストが両方のビデオフィールドに表示されフィールド間でちらつかないようにします（[インターレースビデオとフィールドの分割とビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成する場合の注意事項](#)を参照）。
- 最終出力が放送用ビデオの場合は、画像の重要な部分が確実にアクションセーフゾーンやタイトルセーフゾーンにくるようにします。Adobe Illustrator や Adobe Photoshop でフィルムやビデオのプリセットを使用して書類を作成する場合は、セーフゾーンがガイドラインとして表示されます（[セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規](#)を参照）。
- 最終出力が放送用ビデオの場合は、色がブロードキャストセーフの範囲内に収まるようにします（[ブロードキャストセーフカラー](#)を参照）。
- 命名規則に従った適切な名前ファイルで保存します。例えば、Windows 上で After Effects にファイルを読み込む場合は、半角英数 3 文字の拡張子を付けます。
- ピクセルサイズを After Effects で使う解像度とフレーム縦横比に設定します。時間の経過に伴ってイメージを拡大または縮小する場合は、プロジェクトのイメージの最大サイズで細部が十分表示されるように設定します。After Effects は、ファイルの読み込みとレンダリングで、30000 x 30000 ピクセルの最大画像サイズをサポートしています。読み込みまたは書き出しのできる画像の大きさは、After Effects が使用可能な物理 RAM の容量によって影響を受けることがあります。コンポジションの最大サイズは 30000 x 30000 ピクセルです。

注意： Photoshop（または、その他のイメージ編集アプリケーション）で設定したイメージサイズまたはピクセルサイズは、dpi（1 インチあたりのドット数）または ppi（1 インチあたりのピクセル数）ではなく、After Effects に読み込むイメージデータの形式に対応しています。イメージサイズによって、イメージの幅と高さを表すピクセル数、およびモバイルデバイスのモーションビルボードでイメージが小さいか大きいかが決まり

単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む

静止画のファイルを単一のフッターアイテムとして読み込むことも、一連の静止画ファイルを静止画シーケンスとして読み込むこともできます。静止画シーケンス内では各静止画が 1 フレームとして扱われ、全体として単一のフッターアイテムになります。

複数の画像ファイルを 1 つの静止画シーケンスとして読み込むには、それらのファイルが同じフォルダーにあり、同じパターンの英数字のファイル名である必要があります (Seq1、Seq2、Seq3 など)。

静止画シーケンスの中の 1 ファイルと見なされるファイルを読み込む場合は、初期設定では、同じシーケンスを構成すると考えられる、同一フォルダーにある他のすべてのファイルが読み込まれます。同様に、1 つのシーケンスであると見なされる複数のファイルを選択する場合は、初期設定では 1 シーケンスとして読み込まれます。読み込みダイアログボックスの下部で、読み込もうとしているアイテムを確認することができます (ファイルやフォルダーをプロジェクトパネルにドラッグすることでも、画像やシーケンスを読み込むことができます)。

ファイルを 1 つだけ読み込みたい場合に他のファイルが読み込まれてしまうのを防いだり、複数のファイルがシーケンスと解釈されて読み込まれるようになるのを防ぐには、読み込みダイアログボックスで「シーケンス」オプションの選択を解除します。この設定は記憶され、それ以降は初期設定となります。

同じフォルダーから複数のシーケンスを同時に読み込むには、各シーケンスからファイルを選択し、読み込みダイアログボックスの下にある「複数のシーケンス」を選択します。

静止画シーケンスを読み込む場合に、非連続の番号フレーム (例: Seq1、Seq2、Seq3、Seq5) を 1 つのシーケンスとして読み込むには、読み込みダイアログボックスで「アルファベット順にする」オプションを選択します。このオプションを選択しないで非連続の番号フレームをシーケンスとして読み込むと、警告が表示され、抜けているフレームがプレースホルダーに置き換えられます。

シーケンスの最初の画像の設定を使って、シーケンス全体の画像の変換方法が決定されます。

シーケンス内の画像ファイルが Adobe Photoshop や Adobe Illustrator のようなレイヤーのあるファイル形式である場合、そのシーケンスを一般的なフッターアイテムとして読み込むことができます。または、コンポジションとして読み込み、各ファイルの各レイヤーを個別のシーケンスとして読み込んで、タイムラインパネルに個別のレイヤーとして表示されるようにすることもできます。

注意: 番号付きのシーケンスがあるコンポジションをレンダリングする場合、出力モジュールは開始フレームの番号を最初のフレーム番号として使用します。例えば、フレーム 25 からレンダリングを開始する場合、ファイル名に付けられる番号は 00025 になります



静止画ファイルのシーケンス (左) が After Effects に読み込まれると、1 つの画像シーケンスになります (右)。

1 つのフッターアイテムとして静止画のシーケンスを読み込む

1. ファイル／読み込み／ファイルを選択します。
2. シーケンスのいずれかのファイルを選択します。シーケンス内の一部のファイルを読み込むには、読み込むファイルのうちの最初のファイルを選択し、Shift キーを押したまま最後のファイルを選択します。
3. 読み込みの種類ポップアップメニューメニューから「フッター」を選択します。
4. 「開く」 (Windows) または「読み込み」 (Mac OS) をクリックします。
5. [ファイル名]ダイアログボックスのレイヤーを選択メニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

レイヤーを統合 ファイル内に複数のレイヤーがある場合、レイヤーを統合して、1つのシーケンスフッターアイテムとして読み込みます。

レイヤーを選択 各ソースファイルから特定のレイヤー（例：レイヤー 3）を読み込み、シーケンス内で使用するよう、シーケンスを1つのシーケンスフッターアイテムとして読み込みます。このオプションを PSD シーケンスに選択した場合は、レイヤースタイルを無視するか、それらをレイヤーに統合するかを選ぶことができます。また、「フッターのサイズ」オプションを選択する必要があります。「レイヤーサイズ」は、レイヤーのサイズをレイヤーの内容に合わせます。「ドキュメントサイズ」は、レイヤーのサイズを元のドキュメントのサイズに合わせます。

6. 「OK」をクリックします。

後でフッターアイテムの個別の要素にアクセスする場合は、いつでもフッターをコンポジションに変換することができます詳しくは、[統合したフッターアイテムをコンポジションに変換する](#)を参照してください。

静止画シーケンスをコンポジションとして読み込む

Adobe Photoshop または Adobe Illustrator のファイルをコンポジションとして読み込むと、個別のレイヤー、描画モード、調整レイヤー、レイヤースタイル、マスク、ガイドおよび Adobe Photoshop や Adobe Illustrator で作成された他の機能を使用することができます。読み込んだコンポジションと、各レイヤーがフッターアイテムとして含まれているフォルダーが、プロジェクトパネルに表示されます。

1. ファイル／読み込み／ファイルを選択します。
2. シーケンスのいずれかのファイルを選択します。シーケンス内の一部のファイルを読み込むには、読み込むファイルのうちの最初のファイルを選択し、Shift キーを押したまま最後のファイルを選択します。
3. 読み込みの種類ポップアップメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

コンポジション - レイヤーサイズを維持 元のサイズで各レイヤーを読み込みます。

コンポジションフレームサイズで各レイヤーを読み込む代わりに、元のサイズのレイヤーのコンポジションを読み込む理由は、それによって、コンポジションフレームの中央ではなく、クロップされたグラフィックの中央に各レイヤーのアンカーポイントが設定されるからです。これにより、読み込んだグラフィックアイテムの個別レイヤーをアニメートする場合、トランスフォームをより適切に行えます。例えば、車の各タイヤに個別のレイヤーを設定した場合、元のサイズのレイヤーのコンポジションとして読み込むと、各タイヤの中央にアンカーポイントが設定され、タイヤが回転します。

コンポジション レイヤーを読み込んで、それぞれのレイヤーのサイズをコンポジションフレームのサイズに合わせます。

4. 「開く」（Windows）または「読み込み」（Mac OS）をクリックします。

統合したフッターアイテムをコンポジションに変換する

Adobe Photoshop または Adobe Illustrator などのレイヤーのあるファイルをフッターとして読み込むと、そのすべてのレイヤーが統合されます。後でフッターアイテムの個別の要素にアクセスする場合は、いつでもフッターをコンポジションに変換することができます。

- フッターのすべてのインスタンスを変換するには、プロジェクトパネルでファイルを選択し、ファイル／フッターの置き換え／レイヤーのあるコンポジションを選択します。
- フッターのインスタンスを1つだけ変換するには、タイムラインパネルでレイヤーを選択し、レイヤー／レイヤーのあるコンポジションに変換を選択します。

注意： 統合されたフッターアイテムからレイヤーのあるコンポジションへの変換には、数分かかる場合があります。

シーケンスのフレームレートを変更する

静止画のシーケンスを読み込むときは、環境設定ダイアログボックスの「読み込み設定」にある「シーケンスフッター」で指定したフレームレートが使用されます。初期設定のフレームレートは 30 fps です。読み込んだ後に、「フッターを変換」ダイアログでフレームレートを変更す

ることができます。

- プロジェクトパネルでシーケンスを選択し、ファイル／フッテージを変換／メインを選択し、「予測フレームレート」に新しい数値を入力します。

詳しくは、[フレームレート](#)を参照してください。

Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み

注意： すべての種類の静止画ファイルに該当する情報および指示については、[静止画ファイルを読み込む準備と単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む](#)を参照してください。

After Effects には Photoshop レンダリングエンジンが組み込まれているので、位置、描画モード、不透明度、可視、透明度（アルファチャンネル）、レイヤーマスク、レイヤーグループ（ネスト化したコンポジションとして読み込み）、調整レイヤー、レイヤースタイル、レイヤークリッピングパス、ベクトルマスク、イメージガイド、クリッピンググループなど、Adobe Photoshop ファイルのすべての属性を読み込むことができます。

レイヤーのある Adobe Photoshop ファイルを After Effects に読み込む前に十分に準備しておく、プレビューとレンダリングの時間を短縮できます。また、次の作業を行って、読み込みや更新で問題が発生しないようにしてください。

- レイヤーを整理して名前を付けます。After Effects に読み込んだ後で、Adobe Photoshop ファイルのレイヤー名を変更しても、After Effects で元のレイヤーへのリンクが維持されます。ただし、レイヤーを削除すると、After Effects は元のレイヤーを見つけることができず、プロジェクトパネルにそのレイヤーが見つからないことが示されます。
- 各レイヤーに固有の名前が付けられていることを確認してください。これは操作を行う上での必要条件ではありませんが、混乱を避けるために行っておくことをお勧めします。
- Photoshop のファイルを After Effects に読み込んだから Photoshop でレイヤーを追加する場合は、ブレースホルダーレイヤーをいくつか追加してから、After Effects にファイルを読み込んでみてください。After Effects でファイルを更新すると、ファイルを読み込んだ後で追加されたレイヤーは反映されません。
- After Effects に読み込む前に、Photoshop でレイヤーをロック解除してください。ロック解除は、ほとんどの種類のレイヤーで必要ありませんが、一部の種類のレイヤーが必要です。例えば、RGB に変換する必要がある背景レイヤーは、ロック解除しないと正しく読み込まれません。

After Effects には、レイヤー／新規／Adobe Photoshop ファイルという便利なコマンドがあります。これは、コンポジションにレイヤーを追加して、そのレイヤーのソースを Adobe Photoshop で開き、ムービーの背景レイヤーなど、ビジュアル要素の作成を行うことができます。Photoshop のレイヤーは、After Effects コンポジションでの設定に基づいて作成されます。多くの Creative Suite アプリケーションと同様に、After Effects の「オリジナルを編集」コマンドを使って Photoshop で PSD ファイルを開き、変更を行って保存し、この変更を PSD ソースファイルを参照するムービーに直ちに反映することができます。「オリジナルを編集」を使わない場合でも、「フッテージを再読み込み」コマンドで After Effects のレイヤーを更新し、最新の状態の PSD ファイルを使うことができます（[レイヤーと新しい Photoshop フッテージアイテムを作成すると作成元のアプリケーションでフッテージを編集する](#)を参照）。

注意： 静止画の細い水平線からのインターレースのちらつきを防止するには、静止画を After Effects に読み込む前に Photoshop でインターレースのちらつき除去を実行します。Photoshop には、このようなユーティリティ目的のいくつかのビデオアクションが含まれています。

Photoshop ファイルの準備および読み込みに関するオンラインリソース

Richard Harrington と Ian Robinson が、Peachpit Press の Web サイトで、[彼らの著作『Motion Graphics with Adobe Creative Suite 5 Studio Technique』の一部の章をサンプルとして無償で公開しています](#)。この章には、Illustrator および Photoshop のファイルを準備する方法が示されています。

Photoshop PSD ファイルを After Effects に読み込んで使用する方法について詳しくは、[Andrew Devis が Creative Cow の Web サイトで公開しているこのビデオチュートリアル](#)を参照してください。

カラーモード

After Effects で、レイヤーのある Photoshop (PSD) ファイルをコンポジションとして読み込んで、レイヤーを分割するには、それらのファイルを RGB またはグレースケールカラーモードで保存する必要があります。CMYK、LAB、デュオトーン、モノトーン、トライトーンカラーモードは、レイヤーファイルではサポートされていません。After Effects は、これらのいずれかのカラーモードを使用するファイルを 1 つの統合された

イメージとして読み込みます（Photoshop は、ビットマップやインデックスなど、Photoshop で使用可能なその他のカラーモードでのレイヤーをサポートしていません）。

Photoshop でドキュメントのカラーモードを確認または変更するには、イメージ／モードを選択します（カラーモードは、ドキュメントウィンドウのタイトルバーにも表示されます）。

マスクとアルファチャンネル

Adobe Photoshop では、各レイヤーに対して、透明部分およびオプションとして 1 つのレイヤーマスク（アルファチャンネル）がサポートされます。これらのレイヤーマスクを使用すると、表示または非表示にするレイヤー内の領域を指定できます。レイヤーを 1 つ読み込むと、レイヤーマスク（ある場合）と透明部分が統合され、レイヤーマスクがストレートアルファチャンネルとして読み込まれます。

レイヤーのある Adobe Photoshop ファイルを 1 つの統合されたレイヤーとして読み込むと、すべてのレイヤーの透明部分とレイヤーマスクが、白で合成される 1 つのアルファチャンネルに統合されます。

Adobe Photoshop ファイルをコンポジションとして読み込むと、ベクトルマスクは After Effects のマスクに変換されます。After Effects 内で、これらのマスクを変更したりアニメートしたりできます。

Photoshop のクリップグループ、レイヤーグループおよびスマートオブジェクト

レイヤーのある Adobe Photoshop ファイルにクリップグループが含まれている場合は、各クリップグループが、メインコンポジションにネストされたプリコンポジションとして読み込まれます。クリップグループコンポジションの各レイヤーに「下の透明部分を維持」オプションが自動的に適用され、透明度の設定が維持されます。ネストされたプリコンポジションのサイズは、メインコンポジションのサイズと同じです。

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、メインコンポジション内でのプリコンポジションの正しい位置を維持しながら、そのサイズをコンテンツのサイズにクロップするスクリプトを公開しています。

Adobe Photoshop レイヤーグループは、個別のコンポジションとして読み込まれます。

レイヤーを Adobe Photoshop でグループ化してスマートオブジェクトにすると、一連の Adobe Photoshop レイヤーのグループを個別のレイヤーとして After Effects に読み込むことができ、大変便利です。例えば、Adobe Photoshop で、前景にあるオブジェクトを作成するのに 20 レイヤー、背景にあるオブジェクトに 30 レイヤーを使ったとすると、背景オブジェクトの前で飛んでいる前景のオブジェクトを動かしたいだけであれば、おそらくそれらのレイヤーのすべてを After Effects に読み込む必要はありません。PSD ファイルを After Effects に読み込む前に、これらのレイヤーを前景スマートオブジェクト 1 つ、背景スマートオブジェクト 1 つにグループ化することを考慮してください。

Photoshop のレイヤースタイルとブレンドモード

また After Effects は、描画モードとこのファイルに適用するレイヤースタイルをサポートしています。レイヤースタイルが設定された Photoshop ファイルを読み込む場合は、「編集可能なレイヤースタイル」オプションまたは「レイヤースタイルをフッテージに統合」オプションを選択できます。

編集可能なレイヤースタイル Photoshop での外観に一致させ、サポートされているレイヤースタイルのプロパティを編集可能なプロパティとして保持します。

注意： レイヤースタイルの設定されているレイヤーは、3D レイヤーと交差したり、シャドウを落としたりする場合の妨げになります。

レイヤースタイルをフッテージに統合 レイヤースタイルはレンダリングを高速化するためにレイヤーに結合されますが、Photoshop の外観と異なる場合があります。このオプションを選択した場合は、3D レイヤーと交差したり、シャドウを落としたりする場合の妨げにはなりません。

Photoshop ビデオレイヤー

Photoshop ファイルはビデオやアニメーションのレイヤーを含んでいることがあります。After Effects では、これらのファイルを他の Adobe Photoshop ファイルのようにすべてのレイヤーが統合されたフッテージアイテムとして、または Photoshop レイヤーが分割された After Effects で編集可能なコンポジションとして読み込むことが可能です（Adobe Photoshop のビデオレイヤーでの作業には QuickTime 7.1 以降が必要です）。

注意： After Effects では、静止画シーケンスをソースとして使用する Photoshop ビデオレイヤーを読み込みません。

After Effects CS6 以降では、Photoshop .psd ドキュメントでのビデオレイヤーはサポートされなくなりました。このレイヤーにはデュレーションが設定されたままですが、再生されません。Photoshop のアニメーションタイムラインで利用可能なプロパティ（位置や不透明など）を持つレイ

ヤーのアニメートはサポートされます。

PSD ファイル内の 3D オブジェクトレイヤー

Adobe Photoshop Extended では、いくつかの汎用形式で 3D モデル（3D オブジェクト）の読み込みと操作が可能です。また、Photoshop では基本図形で 3D オブジェクトを作成することもできます。詳しくは、[Photoshop の 3D オブジェクトレイヤー](#)を参照してください。

拡大・縮小とサイズ変更

Photoshop のコンテンツに応じた拡大・縮小機能は、ムービーにはあまり適していませんが、静止画を伸張および拡大・縮小するには非常に便利です。この機能は、標準精細形式用に作成されたワイドスクリーン形式のイメージを別の用途で使用する場合に便利です。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Illustrator ファイルの準備と読み込み

注意： すべての種類の静止画ファイルに該当する情報および指示については、[静止画ファイルを読み込む準備と単一の静止画または静止画のシーケンスを読み込む](#)を参照してください。

After Effects に読み込む Adobe Illustrator ファイルを保存する前に、次のことを行います。

- ビデオとフィルムドキュメントプロファイルのいずれかの設定を使用して、Illustrator でドキュメントを作成します。これにより、ビデオまたはフィルム作業に適切なサイズでドキュメントが作成されるとともに、適切なフレームサイズと大きなフレームサイズの 2 つのアートボードでドキュメントが作成されます。そのようなドキュメントを After Effects に読み込むと、小さいアートボードの外側の領域がクリップされることはなく、コンポジションフレームの外側に保持されます。これは、コンポジションとして読み込まれた複数レイヤーのある Illustrator ドキュメントにのみ機能します。
- Adobe Illustrator ファイルが After Effects で正しく表示されるように、Adobe Illustrator 形式オプションダイアログボックスで「PDF 互換ファイルを作成」オプションを選択します。
- Illustrator から After Effects にパスをコピーするには、Illustrator の環境設定ダイアログボックスの「ファイル管理・クリップボード」セクションで、「パスを保持」オプションを選択します。
- After Effects でファイルを最も忠実にラスタライズするには、Adobe Illustrator 8.x EPS や 9.x EPS 形式ではなく、AI 形式で保存します。
- Illustrator ファイル内のオブジェクトを個別のレイヤーに分割するには、Illustrator で「レイヤーに分配」コマンドを使用します。その後、レイヤーファイルを After Effects に読み込んで、レイヤーを個別にアニメートすることができます。
- オリジナルを編集を使用して、Illustrator 内のオブジェクトとレイヤーを移動する場合は、Illustrator ドキュメントをドキュメントサイズのレイヤーのコンポジションとして After Effects に読み込みます（「レイヤーサイズを維持」オプションを使用しません）。

Adobe Illustrator ファイルを読み込むと、すべての空白部分がアルファチャンネルに変換されて透明になります。

注意： Adobe Illustrator ファイルを既に読み込んだ場合は、アンチエイリアス機能を画質を優先して行うのか、処理速度を優先して行うのかを指定できます。プロジェクトパネルでフッターアイテムを選び、ファイル/フッターを変換/メインを選択し、ダイアログボックス下部の「詳細オプション」ボタンをクリックします。

After Effects では、Illustrator ファイルに埋め込まれているカラープロファイルを読み込みません。色を忠実に再現するには、Illustrator ファイルを作成したときに使用したカラープロファイルに一致する入力カラープロファイルを Illustrator のフッターアイテムに割り当てます。

After Effects では、Illustrator CS2 より後のバージョンとして保存された AI ドキュメントの描画モードを読み取れません。Illustrator から After Effects にファイルを読み込む際に描画モード情報を保持する必要がある場合は、ドキュメントを Illustrator CS2 ドキュメントとして保存してください。

ベクトルグラフィックのシャープネスを維持する（ピクセル化の回避）方法について詳しくは、[ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする](#)を参照してください。

Illustrator ファイルの準備および読み込みに関するオンラインリソース

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、After Effects で使用するテキストを Illustrator で作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Dave Nagel が、[DMN の Web サイト](#)で、Illustrator のオブジェクトが After Effects の個別のレイヤーに配置されるように、Illustrator ドキュメントを After Effects に読み込む方法について説明しています。

JETalmage が、[アドビ ユーザーフォーラム](#)で、Illustrator 内のサブレイヤーを最上位レイヤーに変換するスクリプトを公開しています。Illustrator ファイルを After Effects に読み込んで、これらのアイテムを個別にアニメートする場合は、この手順で Illustrator ファイルを準備する必要があります。

Steve Holmes が、[Layers Magazine の Web サイト](#)で、Illustrator で蔓状の渦巻き模様を作成し、After Effects に読み込んで表示し、線エフェクトを使用してアニメートする方法を示すチュートリアルを公開しています。

Richard Harrington と Ian Robinson が、Peachpit Press の Web サイトで、[彼らの著作『Motion Graphics with Adobe Creative Suite 5 Studio Technique』の一部の章をサンプルとして無償で公開しています](#)。この章には、Illustrator および Photoshop のファイルを準備する方法が示されています。

[ページの先頭へ](#)

Camera Raw を使用した Camera Raw ファイルの読み込み

Camera Raw ファイルのシーケンスは、種類の違う静止画ファイルのシーケンスを読み込む場合と同様に読み込むことができます。

After Effects は、シーケンス最初の Camera Raw 画像の設定を、自らの XMP サイドカーファイルのないシーケンスにあるすべての画像に適用します。After Effects は画像設定について、Camera Raw データベースを確認しません。

注意： Camera Raw ファイルは圧縮されていません。サイズが大きいので、レンダリング時間が必要以上に長くなることがあります。

- ファイル／読み込み／ファイルを選択します。
- Camera Raw ファイルを選択して「開く」をクリックします。
- Camera Raw ダイアログボックスで必要な調整を行い、「OK」をクリックします。

Camera Raw 画像は、読み込んだ後に調整することができます。Camera Raw ダイアログボックスにある画像を開くには、プロジェクトパネルからフッターアイテムを選び、ファイル／フッターを変換／メインを選択し、「詳細オプション」をクリックします。

注意： 入力カラープロファイルを Camera Raw 画像に割り当てて、カラーマネジメントされたプロジェクトで使用することはできません。色を自動的に変換する方法についての詳しくは、[入力カラープロファイルの割り当てによるフッターアイテムの変換](#)を参照してください。

Todd Kopriva が、[彼自身のブログ](#)で、Camera Raw に関する書籍（Conrad Chavez、Bruce Fraser、Jeff Schewe、Ben Willmore、Dan Ablan 著）の抜粋（無料）へのリンクを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

Cineon および DPX フッターアイテム

映画フィルム作成ワークフローで共通しているのは、フィルムをスキャンしてフレームを Cineon または DPX ファイル形式にエンコードする点です。DPX（Digital Picture Exchange）形式は、Cineon 形式と密接に関連している標準形式です。

Cineon 4.5 または Digital Picture Exchange（DPX）ファイルを、個別のフレームまたは番号付きの静止画シーケンスとして、直接 After Effects プロジェクトに読み込むことができます。Cineon または DPX ファイルを読み込むと、コンポジション内でファイルが使用可能になり、コンポジションをイメージシーケンスとしてレンダリングできるようになります。

映画フィルムのフルダイナミックレンジを保持するために、対数 10 bpc で格納されます。ただし、After Effects 内部では、プロジェクトの色深度に応じて 8 bpc、16 bpc または 32 bpc カラーが使われます。16 または 32 bpc のプロジェクトで Cineon ファイルを処理するときは、初期設定では、対数値がフルレンジに拡張されます。

Cineon データには、685 個の 10 bit ホワイトポイント、95 個の 10 bit ブラックポイントがあります。685 を超える値は維持されますが、ハイライトとして処理されます。ハイライトを急激に白にクリップする代わりに、After Effects ではハイライトロールオフ値で定義した傾斜を使用してハイライトを変換します。10 bit ホワイトポイントおよび 10 bit ブラックポイントの入力レベルと、変換後の出力ホワイトポイントおよびブラックポイントのレベルを、特定のフッターアイテムまたは作成条件に合うように変更できます。

Cineon フッターアイテムを使用するときにプロジェクトの色深度を 32 bpc に設定して、ハイライトが保持されるようにします。この場合、ハイライトをロールオフする必要はありません。

出力モジュール設定ダイアログボックスの形式メニューで DPX/Cineon シーケンスを選択して、Cineon 設定ダイアログボックスを開いて、出力オプションを設定できます。Cineon 設定ダイアログボックスのファイル形式セクションで、DPX (.dpx) ファイルまたは FIDO/Cineon 4.5 (.cin) ファイルのどちらを出力するかを選択します。

After Effects では、3 つの基本的な方法で Cineon フッターアイテムのカラーを操作できます。

- 最も簡単でお勧めする方法は、カラーマネジメントを有効にし、フッターアイテムを変換ダイアログボックスの「カラーマネジメント」タブで、フッターアイテムが記録されたフィルムストックに対応するように、入力カラープロファイルを Cineon フッターアイテムに割り当てる方法です。フィルムへの出力を作成する場合は、出力ファイルがフィルムストックと一致するように、出力カラープロファイルと同じプロファイルを使用します。Cineon フッターアイテムでカラーマネジメント機能を使用する利点の 1 つは、他のフッタータイプからのイメージを使用したコンポジションの作成が容易になることです。詳しくは、[入力カラープロファイルの割り当てによるフッターアイテムの変換](#)を参照してください。
- Cineon フッターアイテムの変換が時間の経過に応じて変化するように設定する必要がある場合は、Cineon フッターアイテムをソースとして使用するレイヤーに Cineon コンバーターエフェクトを適用します。詳しくは、[Cineon コンバーターエフェクト](#)を参照してください。
- Cineon フッターアイテムの設定を手動で変更する必要がある場合、またはカラーマネジメントを使用しない場合は、Cineon 設定ダイアログボックスを使用します。このダイアログボックスを開くには、フッターアイテムの変換ダイアログボックスの「カラーマネジメント」タブにある「Cineon 設定」ボタンをクリックします。

Cineon 設定ダイアログボックスの手動設定

変換済みブラックポイント After Effects で、レイヤーに使用するブラックポイントを指定します。

変換済みホワイトポイント After Effects で、レイヤーに使用するホワイトポイントを指定します。

10 bit ブラックポイント 10 bit Cineon レイヤーを変換するためのブラックレベル（最小密度）を指定します。

10 bit ホワイトポイント 10 bit Cineon レイヤーを変換するためのホワイトレベル（最大密度）を指定します。

現在のガンマ ターゲットガンマ値を指定します。

ハイライトロールオフ 明るいハイライトを修正するために使用するロールオフ値を指定します。32 bpc で作業しているときに範囲の値より大きくするには、値を「0」に設定します。

対数変換 Cineon シーケンスを対数カラースペースから「現在のガンマ」で指定したガンマに変換します。Cineon ファイルから出力する準備ができたなら、必ず変換を元に戻します（対数からリニアに変換するには、「現在のガンマ」を「1」に設定します）。

単位 ダイアログボックスの値を表示するときに After Effects で使用する単位を指定します。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

レイヤーとプロパティ

レイヤーの作成

レイヤーの概要

フッターアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する

平面レイヤーと平面フッターアイテム

調整レイヤー

レイヤーと新しい Photoshop フッターアイテムを作成する

[ページの先頭へ](#)

レイヤーの概要

レイヤーは、コンポジションを構成する要素です。レイヤーがないコンポジションは、ただの空のフレームです。コンポジションに作成できるレイヤーの数に制限はありません。1つのコンポジションのレイヤーの数が数千枚になる場合もあれば、1枚だけの場合もあります。

After Effects のレイヤーは、Adobe Premiere Pro のトラックに似ていますが、大きな違いは、After Effects の各レイヤーには、ソースとして1つのフッターアイテムしか含められませんが、Premiere Pro のトラックには複数のクリップを含めることができます。また After Effects のレイヤーは、Photoshop のレイヤーに似ていますが、レイヤーの作業インターフェイスは異なります。After Effects のタイムラインパネルでのレイヤーの操作方法は、Photoshop のレイヤーパネルでのレイヤーの操作方法とほぼ同じです。

レイヤーには次のような種類があります。

- ・ 静止画、ムービー、オーディオトラックなど、インポートしたフッターアイテムに基づくビデオおよびオーディオレイヤー
- ・ カメラ、ライト、調整レイヤー、ヌルオブジェクトなどの特殊機能を使用するために After Effects 内で作成するレイヤー
- ・ After Effects 内で作成した平面フッターアイテムに基づく平面レイヤー
- ・ シェイプレイヤーやテキストレイヤーなど、After Effects 内で作成したビジュアル要素を含む生成レイヤー
- ・ コンポジションをソースフッターアイテムとして使用するプリコンポジションレイヤー

レイヤーを変更しても、レイヤーのソースフッターアイテムは変更されません。同じフッターアイテムを複数のレイヤーでソースとして使用し、レイヤーごとに異なる設定でフッターを使用できます（[フッターアイテムの読み込みと変換](#)を参照）。

1つのレイヤーに変更を加えても、リンクを設定していない限り、他のレイヤーは変更されません。そのため、同じコンポジション内の他のレイヤーを変更することなく、特定の1つのレイヤーのマスクを移動、回転、描画できます。

コンポジションのすべてのレイヤーには自動的に番号が付きます。初期設定では、番号はタイムラインパネルのレイヤー名の横に表示されます。番号は、重なり順でのそのレイヤーの位置に対応しています。重なり順を変更すると、それに応じてすべての番号が変更されます。レイヤーの重なり順はレンダリングの順序に影響するので、コンポジションのプレビューや最終的なレンダリング結果にも影響します（[レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス](#)を参照）。

ほとんどのコマンド用の新しいレイヤーは、選択された既存のレイヤーのすぐ上に作成されます。レイヤーが選択されていない場合、新しいレイヤーがスタックの一番上に作成されます。このビヘイビアーは次のレイヤーに適用されます。

- ・ レイヤー／新規／テキスト
- ・ レイヤー／新規／平面
- ・ レイヤー／新規／ライト
- ・ レイヤー／新規／カメラ
- ・ レイヤー／新規／ヌルオブジェクト
- ・ レイヤー／新規／シェイプレイヤー
- ・ レイヤー／新規／調整レイヤー
- ・ レイヤー／新規／Adobe Photoshop ファイル
- ・ レイヤー／新規／MAXON CINEMA 4D ファイル

新しいレイヤーのデュレーションを選択したレイヤーのデュレーションに合わせることができます。

After Effects の以前のバージョンでは、初期設定でスタックの一番上に新しいレイヤーが作成されていました。

レイヤーパネル、コンポジションパネル、タイムラインパネル内のレイヤー

レイヤーをコンポジションに追加した後で、コンポジションパネルで再配置できます。タイムラインパネルでは、レイヤーのデュレーション、開始時間、レイヤーの重なり順での順序を変更できます。また、タイムラインパネルでは、レイヤーの任意のプロパティを変更することもできます（[タイムラインパネルのレイヤープロパティ](#)を参照）。

コンポジションパネルまたはエフェクトコントロールパネルでは、マスクの描画など、様々な作業を行うことができます。ただし、モーションのトラッキングやペイントツールの使用などの作業は、レイヤーパネルで行う必要があります。

レイヤーパネルには、トランスフォームをレイヤーに適用する前のレイヤーが表示されます。例えば、レイヤーパネルにはレイヤーのスケールプロパティを変更した結果は表示されません。あるレイヤーと他のレイヤーとの関係や、トランスフォームの結果を確認するには、コンポジションパネルを使用します。

ソースフッターに基かないレイヤーは生成レイヤーです。生成レイヤーには、テキストレイヤーとシェイプレイヤーがあります。生成レイヤーは、レイヤーパネルで開くことはできません。ただし、生成レイヤーをプリコンポーズして、そのプリコンポジションをレイヤーパネルで開くことはできます。

レイヤーに加えた変更（マスクやエフェクトなど）をレイヤーパネルに表示するには、レイヤーパネルで「レンダリング」チェックボックスをオンにします。変更前の元のレイヤーを表示するには、「レンダリング」チェックボックスをオフにします

レイヤーとレイヤーソースを開く

- ・プリコンポジションレイヤー以外のレイヤーをレイヤーパネルで開くには、レイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択して、レイヤー／レイヤーを開くを選択します。
- ・プリコンポジションレイヤーのソースコンポジションをコンポジションパネルで開くには、レイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択して、レイヤー／コンポジションを開くを選択します。
- ・レイヤーのソースフッターアイテムを開くには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらレイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択して、レイヤー／レイヤーソースを開くを選択します。

レイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）すると、「フッターを開く」または「コンポジションを開く」を選択してレイヤーのソースアイテムを開くことができます。

- ・プリコンポジションレイヤーをレイヤーパネルで開くには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらレイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択して、レイヤー／レイヤーを開くを選択します。

[ページの先頭へ](#) ⁴

フッターアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する

プロジェクトパネルに表示されるフッターアイテムなら、他のコンポジションなど、どのアイテムからでもレイヤーを作成できます。フッターアイテムをコンポジションに追加した後で、作成されたレイヤーを変更したりアニメートすることができます。

コンポジションにさらに別のコンポジションを追加すると、追加したコンポジションをソースとして使用するレイヤーが作成されます（[プリコンポーズ](#)、[ネスト化およびプリレンダリング](#)を参照）。

静止画フッターの環境設定（環境設定／読み込み設定）では、静止画フッターアイテムをソースとして使用するレイヤーの、初期設定のデュレーションを調整できます。初期設定では、静止画のレイヤーをソースとして作成するときは、コンポジションのデュレーションがレイヤーの初期設定デュレーションとなります。レイヤーが作成された後で、レイヤーをトリミングすることによってデュレーションを変更できます。

注意： 初期設定では、新しいレイヤーは、コンポジションのデュレーションの開始点から始まります。現在の時間から新しいレイヤーを開始する場合は、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、「レイヤーをコンポジションの開始時間に作成」チェックボックスをオフにします。

レイヤーをコンポジションに追加したら、フレームに合わせてレイヤーをスケールし、位置を調節します（[レイヤーをスケールまたは反転する](#)を参照）。

1 つまたは複数のフッターアイテムからレイヤーを作成する

複数のフッターアイテムからレイヤーを作成した場合は、それらのレイヤーが、プロジェクトパネルで選択した順番に重なってタイムラインパネルに表示されます。

1. プロジェクトパネルで 1 つまたは複数のフッターアイテムおよびフォルダーを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - 選択したフッターアイテムをコンポジションパネルにドラッグします。
Shift キーを押しながらドラッグして、レイヤーをコンポジションの中央またはエッジにスナップします。
 - 選択したフッターアイテムをタイムラインパネルにドラッグします。タイムラインパネルのレイヤーアウトラインにドラッグすると、マウスボタンを放す直前にレイヤーの挿入位置が強調表示されます。タイムラインパネルのタイムグラフエリアにアイテムをドラッグした場合は、マウスボタンを放す直前にレイヤーのインポイント位置が時間インジケーターで示されます。
インポイントを時間インジケーターにスナップするには、Shift キーを押しながらドラッグします。
 - 選択したフッターアイテムをプロジェクトパネル内のコンポジション名またはアイコンにドラッグするか、Ctrl + I キー (Windows) または Command + I キー (Mac OS) を押します。新しいレイヤーは、選択したレイヤーのすぐ上のコンポジションの中心に作成されます。レイヤーが選択されていない場合、新しいレイヤーがレイヤースタックの一番上に作成されます。

トリムしたフッターアイテムから新規レイヤーを作成する

フッターアイテムに基づくレイヤーをコンポジションに挿入する前に、動画フッターアイテムをフッターパネルでトリムできます。

1. フッターアイテムをフッターパネルで開くには、プロジェクトパネルでフッターアイテムをダブルクリックします。
([フッターアイテムの整理、表示、管理、トリム](#)を参照)。
2. フッターパネルで、レイヤーのインポイントとして使用するフレームに現在の時間インジケーターを移動し、フッターパネルの下部にある「インポイントを設定」ボタンをクリックします。
3. フッターパネルで、レイヤーのアウトポイントとして使用するフレームに現在の時間インジケーターを移動し、フッターパネルの下部にある「アウトポイントを設定」ボタンをクリックします。
4. トリムしたフッターアイテムに基づくレイヤーを作成するには、フッターパネルの下部にある「編集」ボタンをクリックします。

オーバーレイ編集 新しいレイヤーを既存のレイヤーの一番上に作成し、インポイントをタイムラインパネルの現在の時間に設定します。



リップルインサート編集 これも新しいレイヤーを既存のレイヤーの一番上に作成し、インポイントをタイムラインパネルの現在の時間に設定しますが、他のレイヤーはすべて分割します。新しく作成した分割レイヤーは、その時間位置が後ろに移動します。したがって、それらのインポイントは挿入されたレイヤーのアウトポイントと同じ時間です。



レイヤーのソースを別のフッターアイテムに置き換える

1. タイムラインパネルで 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。
2. Alt キー (Windows) または Option キー (Mac OS) を押しながら、任意のフッターアイテムをプロジェクトパネルからタイムラインパネル内の選択したレイヤーにドラッグします。

平面レイヤーと平面フッターアイテム

単色の平面レイヤーを最大 30,000 x 30,000 ピクセルのサイズで作成できます。平面レイヤーとは、単色のフッターアイテムをソースとするレイヤーです。平面レイヤーと平面フッターアイテムは、通常どちらも平面と呼ばれます。

他のフッターアイテムと同様、マスクを追加したり、トランスフォームプロパティを変更したり、エフェクトを適用したりできます。平面は、背景に色を付ける場合や、合成エフェクトを制御する基本レイヤーとして使用する、または簡単なグラフィックイメージを作成するときに使います。

平面フッターアイテムは、自動的にプロジェクトパネルの平面フォルダーに保存されます。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、選択した平面フッターアイテムの名前をプロジェクトパネルで変更できるスクリプトを公開しています。例えば、このスクリプトを使用して、ピクセルサイズ、縦横比、および RGB カラー値を名前に含めることができます。

注意： After Effect CS6 以降では、新しいソリッドレイヤーは 17% グレー（45/255）です。新しいユーザーインターフェイスの初期設定の明るさは暗くなっており、このソリッドレイヤーと対照をなしています。

平面レイヤーまたは単色のフッターアイテムを作成する

- コンポジション内にレイヤーを作成せずに平面フッターアイテムを作成するには、ファイル／読み込み／平面を選択します。
 - 平面フッターアイテムを作成し、そのアイテムのレイヤーを現在のコンポジションと同じサイズで作成するには、レイヤー／新規／平面を選択するか、Ctrl + Y キー（Windows）または Command + Y キー（Mac OS）を押します。
- コンポジションと同じサイズの平面レイヤーを作成するには、「コンポジションサイズ作成」を選択します。

平面レイヤーと単色のフッターアイテムの設定を変更する

- 選択した平面レイヤーまたはフッターアイテムの設定を変更するには、レイヤー／平面設定を選択します。
- 現在のフッターアイテムを使用するすべての平面レイヤーに変更を適用する場合は、「この平面を使用するすべてのレイヤーに適用」チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにしてレイヤー／平面設定を選択した場合は、選択しているレイヤーのソースとなる新しいフッターアイテムが作成されます。

[ページの先頭へ](#)

調整レイヤー

レイヤーにエフェクトを適用した場合、エフェクトはそのレイヤーにのみ適用され、他のレイヤーには適用されません。しかし、調整レイヤーを作成すると、エフェクトを独立させて操作することができます。調整レイヤーに適用したエフェクトは、そのレイヤーの下にあるすべてのレイヤーに適用されます。調整レイヤーを重なり順の一番下に置くと、調整レイヤーの視覚的な効果はなくなります。

調整レイヤーのエフェクトはその下にあるすべてのレイヤーに適用されるので、一度に多数のレイヤーにエフェクトを適用する場合に便利です。この点以外は、調整レイヤーの動作は他のレイヤーと同じです。例えば、調整レイヤーのプロパティを使用して、キーフレームまたはエクスポレクションを操作できます。

注意： 詳しく説明すると、調整レイヤーは、レイヤーの重なり順で調整レイヤーの下にあるすべてのレイヤーから作成されたコンポジットにエフェクトを適用します。このため、調整レイヤーにエフェクトを適用すると、調整レイヤーの下にある各レイヤーに同じエフェクトを個別に適用した場合よりもレンダリングパフォーマンスが高くなります。

複数のレイヤーにまとめてエフェクトまたはトランスフォームを適用する場合は、それらのレイヤーをプリコンポーズしてから、エフェクトまたはトランスフォームを適用します（[レイヤーをプリコンポーズする](#)を参照）。

調整レイヤーでマスクを使用すると、下のレイヤーの特定の部分だけにエフェクトを適用できます。また、下のレイヤーに含まれる特定の物体の回りを動き回るようにマスクをアニメートすることもできます。

- 調整レイヤーを作成するには、レイヤー／新規／調整レイヤーを選択するか、Ctrl + Alt + Y キー（Windows）または Command + Option + Y キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレイヤーを調整レイヤーに変換するには、タイムラインパネルでそのレイヤーの調整レイヤースイッチ 

注意： レイヤーの調整レイヤースイッチの選択を解除すると、通常のレイヤーに戻すことができます。

調整レイヤーに関するオンラインリソース

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、調整レイヤーを使用してムービーの短いデュレーションや特定の部分にだけエフェクトを適用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、調整レイヤーとしてライトを使用して、各ライトが影響を与えるレイヤーを正確に制御する方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、選択したレイヤーのデュレーションに合わせて調整レイヤーがトリムされた状態で、選択した各レイヤーの上に調整レイヤーを作成するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーと新しい Photoshop フッターアイテムを作成する

After Effects から Adobe Photoshop ファイルを作成すると、Photoshop が起動し、新規の PSD ファイルが作成されます。この PSD ファイルは、現在のプロジェクトと同じサイズの空白の Photoshop レイヤーと、適切なタイトルセーフガイドおよびアクションセーフガイドで構成されています。PSD ファイルの色深度は、After Effects プロジェクトの色深度と同じになります。

新規作成した PSD ファイルは、フッターアイテムとして After Effects に自動的に読み込まれます。Photoshop で保存した変更内容は、After Effects のフッターアイテムに表示されます。

- Photoshop フッターアイテムを作成して、そのアイテムを現在のコンポジションの新しいレイヤーのソースとして使用するには、レイヤー／新規／Adobe Photoshop ファイルを選択します。Photoshop レイヤーは、コンポジションの一番上のレイヤーとして追加されます。
- 最後に開いたコンポジションの設定で Photoshop フッターアイテムを作成し、そのアイテムをコンポジションに追加しないようにするには、ファイル／新規／Adobe Photoshop ファイルを選択します。
- [レイヤーのキーボードショートカット](#)
- [レイヤーをプリコンポーズする](#)
- [テキストレイヤーの作成と編集](#)
- [カメラ、ライト、目標点](#)
- [ヌルオブジェクトレイヤー](#)
- [フッターアイテムでの作業](#)
- [レイヤーをトリム、延長、またはスリップ編集する](#)
- [エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する](#)
- [マスクの作成](#)
- [Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み](#)
- [Photoshop と After Effects の使用](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)


レイヤーの選択と配置

レイヤーを選択する
選択しているレイヤーの重なり順を変更する
座標系：コンポジション空間とレイヤー空間
空間上でレイヤーを移動する
位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートする
2D 空間でレイヤーを整列または均等配置する
レイヤーをトリム、延長、またはスリップ編集する
レイヤーのデュレーションの一部を削除する
時間上でレイヤーを配置または移動する
時間上でレイヤーをシーケンスとして配置する
レイヤーをコピーまたは複製する
レイヤーを分割する
自動方向オプション
レイヤーの選択と配置に関するその他のリソース

[ページの先頭へ](#)

レイヤーを選択する

選択しているレイヤーでプロパティも選択している場合は、タイムラインパネルでそれらのレイヤーが枠囲みのハイライトで表示されます。選択しているレイヤーでプロパティを選択していない場合は、単色でハイライト表示されます。



プロパティを選択しないで上のレイヤーを選択し、プロパティとともに下のレイヤーを選択した状態

選択しているレイヤーがタイムラインパネルの一番上にくるようにスクロールするには、X キーを押します。

- レイヤーを選択するには、コンポジションパネルでレイヤーをクリックするか、タイムラインパネルでレイヤーの名前またはデュレーションバーをクリックする、またはフローチャートパネルでレイヤーの名前をクリックします。
- コンポジションパネルで他のレイヤーと重なっているレイヤーを選択するには、コンポジションパネルでそのレイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、選択/[レイヤー名]を選択します。
- レイヤーパネル内で開いているレイヤーを選択するには、ウィンドウメニューまたはレイヤーパネルのビューアメニューからレイヤー名を選択します。
- 位置番号でレイヤーを選択するには、テンキーパッドでそのレイヤーの番号を押します。レイヤーの位置番号が 2 桁以上の場合は、複数の数字が 1 つの番号として認識されるように、すばやくキーを押します。
- 重なり順で、次のレイヤーを選択するには、Ctrl + 下向き矢印キー（Windows）または Command + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。重なり順で、前のレイヤーを選択するには、Ctrl + 上向き矢印キー（Windows）または Command + 上向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- 重なり順で、隣り合う次のレイヤーを連続して選択するには、Ctrl + Shift + 下向き矢印キー（Windows）または Command + Shift + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。重なり順で、隣り合う前のレイヤーを連続して選択するには、Ctrl + Shift + 上向き矢印キー（Windows）または Command + Shift + 上向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- すべてのレイヤーを選択するには、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルをアクティブにして、編集/すべてを選択を選択します。すべてのレイヤーの選択を解除するには、編集/すべてを選択解除を選択します。コンポジションの「シャイレ

「レイヤーを隠す」を選択している場合、タイムラインパネルがアクティブ状態のときに「すべてを選択」を使用しても、シャイレイヤーは選択されません（[タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える](#)を参照）。

- 現在選択しているレイヤーの選択を解除して、その他のすべてのレイヤーを選択するには、コンポジションパネルまたはタイムラインパネルのコンテキストメニューから「選択アイテムを反転」を選択します。
- 同じカラーラベルを使用しているレイヤーをすべて選択するには、タイムラインパネルでカラーラベルをクリックして「ラベルグループを選択」を選択するか、そのカラーラベルのレイヤーを選択して、編集／ラベル／ラベルグループを選択を選択します。
- 親レイヤーに割り当てられた子レイヤーをすべて選択するには、親レイヤーを選択し、コンポジションパネルまたはタイムラインパネルのコンテキストメニューから「子を選択」を選択します。これで、現在の選択に子レイヤーが追加されます。
- コンポジションパネルで複数のレイヤーを選択できます。選択ツールを使用して選択するレイヤーの周囲でドラッグし、選択範囲ボックス（範囲選択）を作成してレイヤーを選択します。Shift キーを押しながらクリックまたはドラッグすると、レイヤーを追加選択または選択解除できます。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、レイヤーにタグを付け、そのタグに応じてレイヤーを選択する、隠す（シャイ）またはソロレイヤーに設定することができるスクリプトを公開しています。タグは、タイムラインパネルのコメントフィールドのコメントに追加されます。

ページの先頭へ

選択しているレイヤーの重なり順を変更する

タイムラインパネルでは、レイヤーの重なり順にレイヤーが縦に表示されます。この順番は、レンダリングの順序に直接関係します。このレイヤーの重なり順を変更することで、他のレイヤーとの合成順を変更できます。

注意： 3D レイヤーの場合は深度プロパティが関係するため、タイムラインパネル内での重なり順が、必ずしもコンポジション内での空間的な位置を示すとは限りません。

- レイヤーの重なり順を変更するには、タイムラインパネルでレイヤー名を目的の順位にドラッグします。
- 選択したレイヤーの重なり順位を 1 つ上げるには、Ctrl + Alt + 上向き矢印キー（Windows）または Command + Option + 上向き矢印キー（Mac OS）を押します。選択したレイヤーの重なり順位を 1 つ下げるには、Ctrl + Alt + 下向き矢印キー（Windows）または Command + Option + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレイヤーの重なり順位を一番上に上げるには、Ctrl + Alt + Shift + 上向き矢印キー（Windows）または Command + Option + Shift + 上向き矢印キー（Mac OS）を押します。選択したレイヤーの重なり順位を一番下に下げるには、Ctrl + Alt + Shift + 下向き矢印キー（Windows）または Command + Option + Shift + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- レイヤーを前面に出したり、背面に送ったりするには、レイヤーを選択し、レイヤー／アレンジを選択してから「レイヤーを 1 つ前に移動」、「レイヤーを 1 つ後ろに移動」、「レイヤーを前面に移動」、または「レイヤーを背面に移動」を選択します。

レイヤーをコピー（またはカット）＆ペーストすると、レイヤーはコピー（またはカット）＆ペースト操作の前に選択されたのと同じ順序でタイムラインパネルの上から下に向かって表示されるようペーストされます。レイヤーを Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac OS）すると、任意の順序でレイヤーを選択し、選択したレイヤーをカットして、すぐにペーストすることで、レイヤーを選択された順序に並べ替えることができます。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、コンポジション内のレイヤーをインポイント、アウトポイント、選択順、レイヤー名またはランダム順に従って並べ替えることで、レイヤーの重なり順を変更できるスクリプトを公開しています。

ページの先頭へ

座標系：コンポジション空間とレイヤー空間

各レイヤーの座標系をレイヤー空間と言います。各コンポジションの座標系をコンポジション空間と言います。エフェクトコントロールポイントやアンカーポイントなど、レイヤー内に存在するアイテムのプロパティ値はレイヤー空間に存在し、そのレイヤーのレイヤー空間の原点を基準とします。ただし、レイヤーの位置プロパティは、コンポジション内でのレイヤーの位置を示すので、そのコンポジションのコンポジション空間を使用します。

レイヤーパネルでレイヤーフレーム上にポインターを移動すると、情報パネルにレイヤー空間でのポインターの位置がピクセル座標で示されます。X 座標は水平軸、Y 座標は垂直軸を表します。これらの値の単位はピクセルです。X、Y 座標は、それぞれレイヤーの左上隅を原点（0,0）とします。

定規のゼロポイントは変更できますが、レイヤー空間の原点は変更できません。ゼロポイントと原点が異なる場合は、X、Y 座標の下の情報パネルに定規のゼロポイントに基づく X'、Y' 座標が表示されます。

コンポジションパネルでコンポジションフレーム上にポインターを移動すると、情報パネルにコンポジション空間の座標が表示されます。レイヤーをドラッグすると、情報パネルの下の部分にレイヤーのアンカーポイントの座標が表示されます。

空間上でレイヤーを移動する

空間上でレイヤーを移動する場合は、レイヤーの位置プロパティを変更します。

位置プロパティのコンポーネントを X 位置、Y 位置、Z 位置（3D レイヤーの場合）に分割し、それぞれを個別に変更またはアニメートできます（[位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートする](#)を参照）。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、選択した 2 つのレイヤーのアンカーポイントに引いた線上にヌルレイヤーを配置するスクリプトを公開しています。線に沿ったヌルレイヤーの位置は、スライダーコントロールを使用して変更できます。

アンカーポイントが現在のビューの中心にくるように、選択したレイヤーを動かすには、レイヤー／トランスフォーム／中央に配置を選択するか、**Ctrl + Home** キー（Windows）または **Command + Home** キー（Mac OS）を押します。

アンカーポイントがコンポジションの中心にくるようにレイヤーを動かすには、位置プロパティを右クリック（Windows）または **Control** キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「値を編集」を選択し、単位メニューで「%（コンポジション比率）」を選択し、位置プロパティの各要素に 50 と入力します。

動きのないイメージがぼかされないようにするには、レイヤーの位置の値が小数値になっていないことを確認してください。これにより、画質が最高に設定されているレイヤーをサブピクセルに配置したときに使用される再サンプリングが行われないようになります。

コンポジションパネルでドラッグしてレイヤーを移動する

ドラッグしたときにレイヤーのエッジをグリッドまたはガイドにスナップさせるには、ビュー／グリッドヘスナップまたはビュー／ガイドヘスナップを選択します。

- タイムラインパネルでレイヤーを選択し、選択ツール  を使用して選択したレイヤーをドラッグします。
- コンポジションパネルでレイヤーをドラッグして移動すると、同時にその位置の変化が情報パネルに表示されます。

位置プロパティを直接変更してレイヤーを移動する

- 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。
- タイムラインパネルに位置プロパティを表示するには、**P** キーを押します。
- タイムラインパネルで位置プロパティを変更します。

矢印キーでレイヤーを移動する

- 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。
- 選択したレイヤーを 1 ピクセルずつ左、右、上、下に移動するには、矢印キーを押します。10 ピクセルずつ移動するには、**Shift** キーを押しながら矢印キーを押します。

矢印キーでレイヤーを移動する場合、レイヤーは現在の拡大率で 1 ピクセル移動します。矢印キーでレイヤーをより正確に移動するには、コンポジションパネルをズームインします（[プレビュー用にイメージをズームする](#)を参照）。

位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートする

初期設定では、各位置プロパティには 2 つまたは 3 つのコンポーネントがあり、それぞれが 1 つの次元（軸）の値を示します。位置プロパティのコンポーネントは、個別のプロパティ値 X 位置、Y 位置、Z 位置（3D レイヤーの場合）に分割できます。次元を分割すると、x 軸、y 軸、z 軸に対するレイヤーの位置を個別に変更またはアニメートできます。

選択した位置プロパティを X 位置、Y 位置、Z 位置（3D レイヤーの場合）に分割するには、次のいずれかの操作を行います。

- アニメーション／次元に分割を選択します。
- 位置プロパティを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「次元に分割」を選択します。
- グラフエディター下部にある「次元に分割」ボタン  をクリックします。

個別の位置プロパティを再び複数のコンポーネントを持つ 1 つの位置プロパティにするには、次元の分割と同じコマンドを使用します。

注意： 別個の位置プロパティを再び 1 つの位置プロパティにすると、個々のコンポーネントを表す複数のベジェ曲線が各キーフレームで 1 つのベジェ曲線にコラップスされるので、モーションパスと速度に関する一部の情報が失われます。次元を分割すると、速度に関する一部の情報が失われますが、モーションパスは変わりません。各プロパティを次元に分割するかどうかをプロジェクト全体で決め、何度も切り替えないようにする必要があります。

次元を分割するかどうかは、作業の内容に応じて決めます。位置に 1 つのプロパティを使用した場合、より簡単に動きを滑らかにできるという利点があります。また、位置に 1 つのプロパティを使用すると、ロービングキーフレームを使用して、速度を一定にすることもできます。位置を次元に分割すると、自動的に行われるこのスムージング処理を利用できませんが、空間内のアニメーションをより詳細に制御できます。次元を分割すると、特にレイヤーに対するシミュレートされた力が直交（直角）になる場合など、シミュレーションが容易になる場合もあります。

例えば、水平方向に飛んで垂直方向に跳ね返るボールをアニメートする作業は、次元を分割した方が簡単です。X 位置プロパティは、開始位置と終了位置の 2 つのキーフレームでアニメートできます。水平方向のアニメーションは投げる速度を表します。Y 位置プロパティは、引力と床からの垂直方向の跳ね返りによる加速をシミュレートする 1 つのエクスプレッションでアニメートできます。似た例として、横風が変化する中、川を下るボートがあります。

注意： After Effects CS3 には、「次元に分割」機能とほぼ同じように機能する「XYZ 位置の分割」アニメーションプリセットが含まれていましたが、このアニメーションプリセットは「次元に分割」機能ほど強力ではありません。

ページの先頭へ 

2D 空間でレイヤーを整列または均等配置する

整列パネルを使用すると、選択したレイヤーを垂直軸または水平軸に沿って整列したり、均等配置したりできます。

1. 整列または均等配置するレイヤーを選択します。
2. レイヤーを整列メニューの「選択範囲」または「コンポジション」を選択します。

選択範囲 選択したレイヤーの境界に従って、レイヤーが整列します。

コンポジション コンポジションフレームの境界に従って、選択したレイヤーが整列します。

3. 整列パネルで、目的の整列または均等配置ボタンをクリックします。

- 配置するには、3 つ以上のレイヤーを選択する必要があります。レイヤーを整列メニューの「選択範囲」を選択した場合は、整列するレイヤーを 2 つ以上選択する必要があります。レイヤーを整列メニューの「コンポジション」を選択した場合は、整列するレイヤーを 1 つ以上選択する必要があります。
- レイヤーを整列メニューの「選択範囲」を選択した場合、それぞれの整列オプションの内容に一番近いレイヤーに合わせて、選択したレイヤーが整列します。例えば、右端に寄せて整列する場合、選択したレイヤーのうち最も右端にあるレイヤーに合わせて、他のレイヤーが整列します。
- 均等配置オプションは、選択したレイヤーのうち、最も遠い距離にある 2 つのレイヤー間で他のレイヤーを均等に配置します。例えば、垂直方向に均等配置するボタンをクリックすると、選択したレイヤーの一番上と一番下のレイヤー間にあるすべてのレイヤーが等間隔で配置されます。
- サイズの異なるレイヤーで均等配置オプションを使用すると、レイヤー間の間隔が均等にならない場合があります。例えば、各レイヤーの中心を基準としてレイヤーを均等配置すると、レイヤーの中心から中心の間は等間隔になりますが、各レイヤーのサイズが異なるため、レイヤー間の間隔は均等になりません。
- 整列オプションまたは配置オプションを使用しても、ロックされたレイヤーは移動できません。
- 整列パネルを操作しても、テキストレイヤー内の文字の配置は変わりません。

アンカーポイントが現在のビューの中心にくるように、選択したレイヤーを動かすには、レイヤー／トランスフォーム／中央に配置を選択するか、**Ctrl + Home** キー（Windows）または **Command + Home** キー（Mac OS）を押します。


Charles Bordenave（nab）が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、3D スペースでレイヤーを配置するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーをトリム、延長、またはスリップ編集する

レイヤーのデュレーション開始点はそのインポイントで、終了点はアウトポイントです。デュレーションとは、インポイントからアウトポイントまでの時間の長さで、インポイントからアウトポイントに延びるバーはレイヤーデュレーションバーです。

レイヤーをトリムするとは、レイヤーのインポイントまたはアウトポイントを変更して、異なるデュレーションにすることです。動画のソースフッターに基づくレイヤーをトリムすると、ソースフッターアイテムのどのフレームがレイヤーに表示されるかに影響します。表示する最初のフレームはインポイントに、最後のフレームはアウトポイントにあります。レイヤーをトリムしても、フッターアイテムからフレームはカットされません。そのレイヤーの再生フレームのみが変わります。

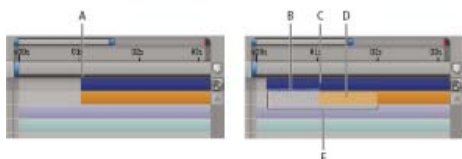

タイムラインパネルでのレイヤーのトリミング

A. 元のインポイント B. 静止画レイヤーの負のレイヤー時間インジケーター C. 元のインポイント D. モーションフッターレイヤーの除外されたフレームを示すスリップ編集バー E. 新しいインポイント

様々なレイヤーのソースとしてフッターアイテムを使用するときは、各レイヤーを個別にトリムして、ソースの異なる部分を表示できます。レイヤーをトリムしても、フッターアイテムや元のソースファイルは変更されません。

レイヤーは、レイヤーパネルまたはタイムラインパネルでインポイントとアウトポイントを変更することによってトリムできます（フッターアイテムは、レイヤーの作成に使用する前にトリムすることもできます。詳しくは、[フッターアイテムからレイヤーを作成する、またはレイヤーソースを変更する](#)を参照）。

レイヤーのインポイント、アウトポイントおよびデュレーションの値は、レイヤーパネルの一番下に表示されます。タイムラインパネルですべてのレイヤーについてこの情報を表示するには、タイムラインパネルの左下隅にある「イン/アウト/デュレーション/伸縮を表示または非表示」ボタン をクリックします。選択したレイヤーのデュレーション、インポイントおよびアウトポイントの値は、情報パネルにも表示されます。

レイヤーパネルでは、インポイントとアウトポイントがレイヤー時間で表現されます。タイムラインパネルでは、インポイントとアウトポイントがコンポジション時間で表現されます。デュレーションは両方とも同じになります（ただし、タイムリマップが有効なレイヤー、または時間伸縮されたレイヤーは除く）。

レイヤーのインポイントとアウトポイントを元の時間の外側に延長することによって、様々なレイヤーを任意のデュレーションに延長できます。この機能は、タイムリマップレイヤー、シェイプレイヤー、静止画フッターアイテムに基づくレイヤー、カメラレイヤー、ライトレイヤー、およびテキストレイヤーに適用できます。時間をさかのぼってレイヤーを拡張し、レイヤーを負のレイヤー時間に拡張する（つまり、レイヤー時間が0以下になる）ようにした場合は、負の時間にあたるレイヤー部分のバーの下部にハッシュマークが表示されます。この表示は、パーティクルブレイグラウンドやシャッターなどのレイヤーにエフェクトを適用した場合、レイヤー時間を計算に入れて結果を出すために役立ちます。

レイヤーのトリム、延長、および編集に関するオンラインリソース

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、レイヤーのインポイント、レイヤーのアウトポイント、レイヤーのソースフレーム、キーフレームおよびマーカーの各アイテムの様々な組み合わせを時間単位で移動するコントロールを備えたパネルを作成するスクリプトを公開しています。

タイムラインパネルでレイヤーをトリミングまたは延長する



1. タイムラインパネルで 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーデュレーションバーのいずれかの端をドラッグします。
 - インポイントまたはアウトポイントを設定する時間に、現在の時間インジケータを移動します。インポイントを現在の時間に設定するには、Alt+ [キー（Windows）または Option+ [キー（Mac OS）を押します。アウトポイントを現在の時間に設定するには、Alt+] キー（Windows）または Option+] キー（Mac OS）を押します。

レイヤーパネルでレイヤーをトリミングまたは延長する

- レイヤーパネルでレイヤーを開き、レイヤーデュレーションバーのいずれかの端をドラッグします。
- レイヤーパネルで、フッターを開始または終了する時間の位置にタイムマーカーを移動し、「イン」ボタン⁴または「アウト」ボタン⁵をクリックして、インポイントまたはアウトポイントを現在の時間に設定します。

レイヤーをスリップ編集する

モーションフッターに基づくレイヤーをトリミングした後でレイヤーデュレーションバーの背面に表示されるグレーのスリップ編集バーは、コンポジションから除外するフッターアイテムのフレームを表します。このグレーの長方形は、静止画フッターアイテムに基づくトリムしたレイヤーには表示されません。トリムしたデュレーション内に再生するフレームは、スリップ編集バーをドラッグして選択できます。レイヤーのインポイントとアウトポイントには影響しません。

レイヤーのインポイントやアウトポイントだけを移動しても、キーフレームは移動しません。レイヤーデュレーションバーをドラッグすると、すべてのキーフレームが移動します。スリップ編集バーをドラッグすると、選択したキーフレームは移動しますが、選択していないキーフレームは移動しません。

スリップ編集を行うときに、ソースフッターとともにマスクキーフレームなどのいくつかのキーフレームを移動し、他のキーフレームは時間を移動させない場合があります。レイヤーを選択したままキーフレームの選択を解除するには、Shift+F2 キーを押します。

- スリップ編集バーを左右にドラッグします。
- 後ろをパン（アンカーポイント）ツールを使用してレイヤーを左右にドラッグします。

[ページの先頭へ](#)⁴

レイヤーのデュレーションの一部を削除する

1. タイムラインパネルで、レイヤーのデュレーションから削除する部分のみを含むワークエリアを設定します。現在の時間インジケータをワークエリアの開始時点に移動し、B キーを押します。次に、時間インジケータをワークエリアの終了時点に移動し、N キーを押します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - デュレーションの一部を削除するレイヤーを選択します。
 - デュレーションの削除によりレイヤーが変更されるのを防ぐには、そのレイヤーのロックスイッチ⁶をクリックしてレイヤーをロックします。F2 キーを押して、すべてのレイヤーの選択を解除します。

注意： レイヤーをまったく選択しないで以下の操作を行うと、ロックされていないすべてのレイヤーから指定したデュレーション部分が削除されます。

3. 次のいずれかの操作を行います。
 - 指定したデュレーション部分を削除し、その部分を空白のまま残すには、編集／ワークエリアのリフトを選択します。
 - 指定したデュレーション部分を削除するには、編集／ワークエリアの抽出を選択します。この場合は、リップル削除により、削除した部分が詰められます。

[ページの先頭へ](#)⁴

時間上でレイヤーを配置または移動する

レイヤーデュレーションバーは、レイヤーのデュレーションを視覚的に表示します。タイムラインパネルのイン、アウト、およびデュレーション列は、レイヤーデュレーションを数値で表しています。

注意： タイムラインパネルに表示する列を選択するには、パネルメニューから「列を表示」を選択するか、列見出しを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）します。

これにより、レイヤー全体が時間上で移動します。

- インポイントまたはアウトポイントを数値で設定するには、タイムラインパネルでレイヤーのイン列またはアウト列の番号をクリックします。
- インポイントまたはアウトポイントを現在の時間に移動するには、タイムラインパネルでレイヤーのイン列またはアウト列の番号を Alt キーを押しながらクリック（Windows）または Option キーを押しながらクリック（Mac OS）します。
- 選択したレイヤーのインポイントをコンポジションの開始点に移動するには、Alt + Home キー（Windows）または Option + Home キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレイヤーのアウトポイントをコンポジションの終了点に移動するには、Alt + End キー（Windows）または Option + End キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレイヤーを 1 フレーム後ろに移動するには、Alt + Page Down キー（Windows）または Option + Page Down キー（Mac OS）を押します。選択したレイヤーを 10 フレーム後ろに移動するには、Alt + Shift + Page Down キー（Windows）または Option + Shift + Page Down キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレイヤーを 1 フレーム前に移動するには、Alt + Page Up キー（Windows）または Option + Page Up キー（Mac OS）を押します。選択したレイヤーを 10 フレーム前に移動するには、Alt + Shift + Page Up キー（Windows）または Option + Shift + Page Up キー（Mac OS）を押します。
- レイヤー全体を時間上でドラッグして移動するには、レイヤーデュレーションバーを左または右にドラッグします。レイヤーデュレーションバーを時間上の特定のポイント（マーカーやコンポジションの開始または終了位置など）にスナップするには、Shift キーを押しながらレイヤーデュレーションバーをドラッグします。

注意： レイヤーをタイムラインパネルで移動するときは、情報パネルに名前、デュレーション、時間的変化、およびレイヤーのインポイントとアウトポイントが表示されます。




デュレーションバーのドラッグ前とドラッグ後

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、選択したレイヤーをグループとして移動し、グループをコンポジション内の特定の時間に整列できるスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)


時間上でレイヤーをシーケンスとして配置する

シーケンスレイヤーキーフレーム補助を使用して、レイヤーをシーケンスとして自動的に配置します。キーフレーム補助を適用すると、最初に選択したレイヤーは最初の時間位置に残り、その他のレイヤーは選択順にタイムラインパネルの新しい時間位置に移動します。



タイムラインパネルで選択されたレイヤー（上）、およびシーケンスレイヤーキーフレーム補助を適用することで、シーケンスとして配置された

レイヤー（下）



重なっているレイヤーには、クロスディゾルブを作成する不透明度キーフレームが自動的に設定されます。

他のレイヤーの時間を確保できるように、シーケンスとして配置するレイヤーのデュレーションは、コンポジションの長さよりも短くする必要があります（[レイヤーをトリム](#)、[延長](#)、または[スリップ編集する](#)を参照）。

1. タイムラインパネルで、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、最初に表示するレイヤーから順番にレイヤーを選択します。
2. アニメーション／キーフレーム補助／シーケンスレイヤーを選択します。
3. シーケンスレイヤーダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーの端と端をつないで配置するには、「オーバーラップ」オプションの選択を解除します。
 - レイヤーを重ねるには、「オーバーラップ」チェックボックスをオンにし、オーバーラップのデュレーション値を入力して、トランジションを選択します。選択したレイヤーの透明度を使用する場合は、「前面レイヤーと背面レイヤーをクロスディゾルブ」を選択し、それ以外の場合は「前面レイヤーをディゾルブ」を選択します。
 - レイヤー間の空きをそのまま残すには、「オーバーラップ」チェックボックスをオンにし、「デュレーション」に負の値を入力します。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーをコピーまたは複製する

レイヤーをコピーすると、エフェクト、キーフレーム、エクスペッション、マスクなど、レイヤーのプロパティもすべてコピーされます。

レイヤーをコピーするだけなら、コピー＆ペーストのコマンドだけで済みますが、レイヤーとそのトラックマットの相対順を維持した状態でトラックマットも一緒にコピーする場合は、さらに操作が必要です。

レイヤーをペーストすると、レイヤーをコピーする前に選択した順序に配置されます。選択された最初のレイヤーが最後に配置され、その結果、最後のレイヤーはレイヤーの重なり順で一番上になります。一番上のレイヤーを最初に選択すると、ペーストするときに同じ重なり順で配置されることになります。

マスクやキーフレームなど、レイヤーのコンポーネントを選択してコピーした場合は、そのコンポーネントだけがコピーされます。これらのコンポーネントの選択をすべて解除し、レイヤーだけを選択してコピーする場合は、**Shift+F2** キーを押します。

- 選択したレイヤーをコピーして、コピーのインポイントを現在の時間に配置するには、編集／コピーを選択してから、Ctrl + Alt + V キー（Windows）または Command + Option + V キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレイヤーをコピーして、コピーを元のレイヤーと同じ時間に配置するには、編集／コピーを選択してから、編集／ペーストを選択します。

コピーを元のレイヤーの上ではなく、タイムラインパネルのレイヤーの重なりが一番上に配置するには、ペーストする前に、**F2** キーを押して元のレイヤーの選択を解除します。

- 選択したレイヤーを複製するには、編集／複製を選択するか、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押します。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーを分割する

タイムラインパネルでは、どの時点でもレイヤーを分割して、2 つの独立したレイヤーを作成できます。レイヤーを分割すると、レイヤーを複製し

てトリムするよりも時間を節約できます。例えば、コンポジション内でレイヤーの重なり順を変更する場合に便利です。

注意： 分割されてできた新しいレイヤーがタイムラインパネルで元のレイヤーの上に表示されるようにするには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「元のレイヤーの上に分割したレイヤーを作成」チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにして分割した場合は、新しいレイヤーが元のレイヤーの下に表示されます。

1. 1 つまたは複数のレイヤーを選択します。
2. レイヤーを分割する時間に現在の時間インジケーターを移動します。
3. 編集／レイヤーを分割を選択します。

レイヤーを 2 つに分割すると、元のレイヤーのすべてのキーフレームが同じ位置に保たれた状態で両方のレイヤーに継承されます。トラックマップが適応されている場合は、その順序がレイヤーの上で保持されます。

レイヤーを分割すると、元のレイヤーのデュレーションは分割を行った時点で終了し、その時点から新しいレイヤーが開始します。

レイヤーを選択せずに編集／レイヤーを分割を使うと、すべてのレイヤーが現在の時間で分割されます。

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、レイヤーをレイヤーマーカー位置で分割するスクリプトを公開しています。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、フッテージレイヤー内の編集を自動的に検出し、編集ごとに別個のレイヤーに分割するか、各編集箇所にレイヤーマーカーを配置するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

自動方向オプション

各レイヤーの自動方向オプション（レイヤー／トランスフォーム／自動方向）では、レイヤーの方向をモーションパスや、目標点、カメラに応じて決めるかどうかを指定します。

オフ レイヤーは自由に回転し、モーションパスや、目標点、他のレイヤーには左右されません。

パスに沿って方向を設定 レイヤーは、モーションパスの方向に向きます。例えば、運転しているときに前方の道路を見ているドライバーの視点を表現するには、カメラでこのオプションを使用します。

カメラに向かって方向を設定 レイヤーは常に、アクティブなカメラの方向を向くように設定されます。このオプションは、3D レイヤーでのみ使用でき、2D レイヤー、カメラレイヤー、ライトレイヤーでは使用できません。3D テキストレイヤーには、「各文字を個別に方向設定」というオプションもあります。このオプションを使用すると、それぞれの文字のアンカーポイントを基準に文字の向きを別々に変えることができます。レイヤーの文字単位の 3D プロパティが有効になっていなければ、「各文字を個別に方向設定」を選択したときに有効になります（[文字単位の 3D テキストプロパティ](#)を参照）。

目標点に向けて方向を設定 カメラまたはライトが常に目標点の方向を向きます。このオプションは、カメラおよびライト以外のレイヤーでは使用できません（[カメラ](#)、[ライト](#)、[目標点](#)を参照）。

注意： 自動方向オプションを指定してレイヤーの方向プロパティ、または X、Y、Z 回転プロパティを変更した場合は、レイヤーの方向が新しい値分オフセットされます。例えば、カメラに「パスに沿って方向を設定」を設定してから、カメラを 90 度右に回転させると、走行中の自動車のサイドウィンドウから外を眺めている乗客の視点を表現できます。

自動方向オプションによる目標点の特定は、回転と方向のトランスフォームが適用される前に行われます。一時的に目標点からそれるように「目標点に向けて方向を設定」オプションを設定したカメラまたはライトをアニメートするには、回転と方向のトランスフォームプロパティをアニメートします。

Dan Ebberts が、[MotionScript の Web サイト](#)で、レイヤーを自動的に 1 つの軸に沿った方向に向けるエクスペリションを公開しています。これは、要素を直立した状態に保ち、カメラの動きに従って要素を回転させる場合に便利です。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーの選択と配置に関するその他のリソース

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、レイヤーのインポイント、レイヤーのアウトポイント、レイヤーのソースフレーム、キーフレームおよびマーカーの各アイテムの様々な組み合わせを時間単位で移動するコントロールを備えたパネルを作成するスクリプトを公開しています。

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 [After Effects Apprentice: Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist](#) の「Layer Control」の抜粋（PDF）で、レイヤーの移動、トリミング、並べ替え、シーケンスの概要を公開しています。

以下も参照してください。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

レイヤーの管理

レイヤー情報を表示、変更する
タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
レイヤーまたはプロパティグループの可視性または影響を切り替える
レイヤーをソロ処理する
レイヤーをロックまたはロック解除する
レイヤー、コンポジション、フッターアイテムのカラーラベル
タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える
レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング
ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする

Jeff Almasol が、[redefinery](#) の [Web サイト](#)で、選択したレイヤーをそれぞれ別にレンダリングおよび書き出しするスクリプトを公開しています。例えば、レイヤーがバージョンが異なるエフェクトやレンダリングするエフェクトの別の部分を柔軟に合成できるよう個別のパスとして表す場合は、このスクリプトを使用します。

[ページの先頭へ](#)

レイヤー情報を表示、変更する

- レイヤーまたはプロパティグループの名前を変更するには、次のいずれかの操作を行います。
 - タイムラインパネルでアイテムを選択し、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押して、新しい名前を入力します。
 - タイムラインパネルのアイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「名前を変更」を選択して、新しい名前を入力します。
- タイムラインパネルで、ソースフッターアイテムの名前の表示と、レイヤー名の表示とを切り替えるには、列見出しの「レイヤー名」または「ソース名」をクリックします。

注意： レイヤー名とソースフッター名が同じ場合、[レイヤー名] というように、レイヤー名表示のレイヤー名が各かつこで囲まれて表示されます。

- 情報パネルで選択したレイヤーのソースフッターファイルの名前を表示するには、Ctrl + Alt + E キー（Windows）または Command + Option + E キー（Mac OS）を押します。
- レイヤーでどのフッターアイテムがソースとして使われているかを見るには、タイムラインパネルでレイヤーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「プロジェクト内のレイヤーソースを表示」を選択します。

ソースフッターアイテムがプロジェクトパネルで選択されます。

タイムラインパネルでレイヤーをフィルターし、検索文字列または特定の特性に一致するプロパティが設定されたレイヤーのみを表示できます。詳しくは、[タイムライン](#)、[プロジェクトおよびエフェクト&プリセットパネルでの検索とフィルター](#)と[タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット](#)を参照してください。

Jeff Almasol が、[redefinery](#) の [Web サイト](#)で、フッターアイテムまたはレイヤーについて指定した情報を、プロジェクトパネルまたはタイムラインパネル内のそのアイテムの「コメント」フィールドに自動的に書き込むスクリプトを公開しています。

Christopher Green が、[彼自身の Web サイト](#)で、タイムラインパネルで選択した複数レイヤーの名前を変更するスクリプト（Selected_Layers_Renamer.jsx）を公開しています。名前に含まれているテキストを検索および置換したり、名前の先頭または末尾に文字を追加したり、名前の先頭または末尾から指定した数の文字を取り除いたり、名前を連番で置き換えたりすることもできます。

[ページの先頭へ](#)

タイムラインパネルのレイヤースイッチと列

レイヤーの特性の多くは、タイムラインパネルの列に表示されるレイヤースイッチで制御できます。初期設定では、レイヤー名の左側に A/V 機能列、レイヤー名の右側にスイッチ列とモード列（転送制御）が表示されますが、並び順を変更することもできます（[列](#)を参照）。

タイムラインパネルで列の表示／非表示を切り替えるには、タイムラインパネルの左下隅にある「レイヤースイッチ」、「転送制御」ボタンまたは「イン/アウト/デュレーション/伸縮」ボタンをクリックします。親列の表示／非表示を切り替えるには、Shift+F4 キーを押します。スイッチ列とモード列を切り替えるには、F4 キーを押します。

一部のレイヤースイッチの表示／非表示は、タイムラインパネルのレイヤーアウトラインの右上隅にあるコンポジションスイッチの設定で切り替えることができます。

複数のレイヤーのスイッチの状態をすばやく変更するには、1 つのレイヤーのスイッチをクリックし、隣接するレイヤーの列にドラッグします。

Jeff Almasol が、[redefinery](#) の [Web サイト](#)で、コンポジション内のすべてのレイヤーのレイヤースイッチ設定を保存して復元できるパネルを作成するスクリプトを公開しています。

A/V 機能列のスイッチ

ビデオ レイヤーの表示／非表示を切り替えます（[レイヤーまたはプロパティグループの可視性または影響を切り替える](#)を参照）。



オーディオ レイヤーのサウンドのオン／オフを切り替えます。



ソロ 現在のレイヤーをプレビューおよびレンダリングの対象に含め、このスイッチが設定されていないレイヤーは無視します（[layers.html#solo_a_layer](#)レイヤーをソロ処理するを参照）。

ロック レイヤーの内容を変更できないようにロックします（[レイヤーをロックまたはロック解除する](#)を参照）。



スイッチ列のスイッチ

シャイ 「シャイレイヤーを隠す」コンポジションスイッチ がオンのときにクリックすると、現在のレイヤーが非表示になります（[タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える](#)を参照）。



コラップストランスフォーム／連続ラスターライズスイッチ レイヤーがブリコンポジションの場合、トランスフォームをコラップスします。シェイプレイヤー、テキストレイヤー、またはベクトルグラフィックファイル（Adobe Illustrator ファイルなど）をソースフッターとして使用するレイヤーの場合は、レイヤーを連続的にラスターライズします。ベクトルレイヤーでこのスイッチを選択すると、レイヤーがフレームごとに再度ラスターライズされるため、画質は向上しますが、プレビューおよびレンダリング時の処理速度が遅くなります（[レンダリングの順序とトランスフォームのコラップスおよびベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスターライズする](#)を参照）。



画質 プレビュー画面でのレンダリングなど、レンダリング時のレイヤーの画質を最高画質とドラフト画質のどちらかに切り替えます（[レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング](#)を参照）。



エフェクト エフェクトを適用してレイヤーをレンダリングします。このスイッチは、レイヤー上の個々のエフェクトの設定には影響しません（[エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する、または無効にする](#)を参照）。



フレームブレンド フレームブレンドをフレームミックス、ピクセルモーション、オフのいずれかに切り替えます。フレームブレンド使用可能コンポジションスイッチを選択していない場合は、レイヤーのフレームブレンド設定は使用できません（[フレームブレンド](#)を参照）。



モーションブラー レイヤーのモーションブラーのオンまたはオフを切り替えます。モーションブラー使用可能コンポジションスイッチ  を選択していない場合は、レイヤーのモーションブラー設定は使用できません（[モーションブラー](#)を参照）。



調整レイヤー 現在のレイヤーを調整レイヤーに設定します（[調整レイヤー](#)を参照）。



3D レイヤー 現在のレイヤーを 3D レイヤーに設定します。文字単位の 3D 化プロパティが設定されたテキストレイヤーなど、3D レイヤーの中にさらに 3D レイヤーが含まれている場合は、このスイッチのアイコンが  に変わります（[3D レイヤーの概要とリソース](#)を参照）。



[ページの先頭へ](#) 

レイヤーまたはプロパティグループの可視性または影響を切り替える

レイヤーのビデオ （目）スイッチは、レイヤーのビジュアル情報をプレビューや最終出力でレンダリングするかどうかを制御します。レイヤーが調整レイヤーである場合、ビデオスイッチは、レイヤーに対するエフェクトをその下にあるレイヤーのコンポジットに適用するかどうかを制御します。レイヤーがカメラまたはライトである場合、ビデオスイッチは、レイヤーのオンとオフを制御します。

ペイントストローク、シェイプレイヤー内のパスの操作、テキストレイヤー内のテキストアニメーターなど、レイヤーのいくつかのコンポーネントには、それぞれ独自のビデオスイッチがあります。ビデオスイッチを使用して、これらのアイテムの可視性と影響を個別に切り替えることができます。

- レイヤーの可視性をオフにするには、レイヤーのビデオスイッチの選択を解除します。
- すべてのレイヤーのビデオスイッチを選択するには、レイヤー／スイッチ／すべてのビデオの表示を選択します。
- 選択しているレイヤー以外のすべてのレイヤーのビデオスイッチの選択を解除するには、レイヤー／スイッチ／他のビデオを隠すを選択します。

[ページの先頭へ](#) 

レイヤーをソロ処理する

ソロ処理を使うと、アニメート、プレビュー、または最終出力時にソロ処理されたレイヤーと同じ種類の他のレイヤーを除外できます。ソロ処理されたレイヤーと同じ種類のレイヤーはすべて、コンポジションパネルでのプレビュー時と最終出力時にレンダリングされません。例えば、ビデオレイヤーをソロ処理すると、ライトレイヤーやオーディオレイヤーはコンポジションのプレビュー時またはレンダリング時に表示されますが、ソロ処理されていないビデオレイヤーは一切表示されません。

- 1 つまたは複数のレイヤーをソロ処理するには、タイムラインパネルでレイヤーを選択し、レイヤー名の左にあるソロアイコン  をクリックします。
- 1 つのレイヤーをソロ処理し、他のすべてのレイヤーのソロ処理を解除するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらレイヤー名の左にあるソロアイコン  をクリックします。

1 つのレイヤーをソロ処理すると他のレイヤーのビデオスイッチ  がグレー表示に切り替わり、レンダリング時に表示されなくなります。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、レイヤーにタグを付け、そのタグに応じてレイヤーを選択する、隠す（シャイ）またはソロレイヤーに設定することができるスクリプトを公開しています。タグは、タイムラインパネルのコメントフィールドのコメントに追加されます。

[ページの先頭へ](#) 

レイヤーをロックまたはロック解除する

ロックスイッチを使用すると、変更の必要がないレイヤーを誤って選択しないようにできます。ロックされたレイヤーは、コンポジションパネルでもタイムラインパネルでも選択できません。ロックされたレイヤーを選択または編集しようとすると、タイムラインパネルでそのレイヤーが点滅します。

ロックされたレイヤーには、AV 機能列にロックアイコン  が表示されます。初期設定では、ロックアイコンはタイムラインパネルのレイヤー名

の左側に表示されます。

- ・ レイヤーをロックまたはロック解除するには、タイムラインパネルでレイヤーのロックスイッチをクリックします。
- ・ アクティブなコンポジションですべてのレイヤーのロックを解除するには、レイヤー／スイッチ／すべてのレイヤーのロックを解除を選択します。

ページの先頭へ ⁴

レイヤー、コンポジション、フッターアイテムのカラーラベル

プロジェクトパネルとタイムラインパネルでラベル（ラベル列にある色付きボックス）を使用すると、コンポジション、フッターアイテムおよびレイヤーを一目でわかるように整理できます。初期設定では、フッターアイテムの種類ごとに異なるラベルカラーが割り当てられますが、この分類を変更することができます。

レイヤーやフッターアイテムを整理して分類するには、ラベルグループの名前を変更します。ラベル列にラベル名を表示するには、初期設定の幅を広げます。

- ・ 同じラベルカラーのレイヤーをすべて選択するには、そのラベルカラーが割り当てられているレイヤーを選択し、編集／ラベル／ラベルグループを選択を選択します。
- ・ レイヤーのラベルカラーを変更するには、タイムラインパネルでラベルをクリックし、カラーを選択します。
- ・ 同じラベルカラーが割り当てられているすべてのレイヤーのラベルカラーを変更するには、そのラベルのレイヤーを選択してから、編集／ラベル／ラベルグループを選択を選択し、編集／ラベル／[色の名前]を選択します。
- ・ 初期設定のラベルの名前とカラーを変更するには、編集／環境設定／ラベル（Windows）または After Effects／環境設定／ラベル（Mac OS）を選択します。
- ・ ソースの種類とラベルカラーの初期設定の関連付けを変更するには、編集／環境設定／ラベル（Windows）または After Effects／環境設定／ラベル（Mac OS）を選択します。
- ・ レイヤーハンドルとモーションパスのレイヤーのラベルカラーの使用を無効にするには、編集／環境設定／アピアランス（Windows）または After Effects／環境設定／アピアランス（Mac OS）を選択して、「レイヤーハンドルとパスにラベルカラーを使用」をオフにします。
- ・ 対応するパネルのタブのレイヤー、フッターアイテム、またはコンポジションのラベルカラーの使用を無効にするには、編集／環境設定／アピアランス（Windows）または After Effects／環境設定／アピアランス（Mac OS）を選択して、「ラベルカラーを関連するタブに使用」をオフにします。

注意： 初期設定では、パネルのラベルカラーには「アピアランス」環境設定の「明るさ」コントロールは反映されません。「明るさ」コントロールの効果がパネルのラベルカラーに反映されるようにするには、「アピアランス」環境設定の「ラベルカラーに適用」オプションを選択します。

ページの先頭へ ⁴

タイムラインパネルでレイヤーの表示／非表示を切り替える

レイヤーをシャイ（隠す）に設定すると、タイムラインパネルの一番上にあるシャイレイヤーを隠すコンポジションスイッチ  を使用して、タイムラインパネルのレイヤーアウトラインにあるすべてのシャイレイヤーを隠すことができます。この機能は、調節するレイヤーやレイヤープロパティだけをタイムラインパネルに表示する場合に便利です。

スイッチ列のアイコンは、レイヤーがシャイであるか 、シャイではないか  を示しています。

レイヤーをシャイに設定しても、プレビューと最終出力時にはレンダリングされます。プレビューまたは最終出力時に一部のレイヤーをレンダリングしないようにするには、ビデオスイッチを使用するか、レイヤーをガイドレイヤーに設定します。

- ・ レイヤーをシャイにする／シャイにしない状態を切り替えるには、レイヤーのシャイスイッチをクリックするか、タイムラインパネルでレイヤーを選択してから、レイヤー／スイッチ／シャイを選択します。
- ・ すべてのシャイレイヤーの表示／非表示を切り替えるには、タイムラインパネルの上部にあるシャイレイヤーを隠すコンポジションスイッチ  をクリックするか、タイムラインパネルの右上にあるポップアップメニューから「シャイレイヤーを隠す」を選択します。

タイムラインパネルでレイヤーをフィルターし、検索文字列または特定の特性に一致するプロパティが設定されたレイヤーのみを表示することもできます。詳しくは、[タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト＆プリセットパネルでの検索とフィルター](#)と[タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット](#)を参照してください。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、レイヤーにタグを付け、そのタグに応じてレイヤーを選択する、隠す（シャイ）または

ソロレイヤーに設定することができるスクリプトを公開しています。タグは、タイムラインパネルのコメントフィールドのコメントに追加されます。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング

レイヤーの画質設定は、レンダリングの精度だけでなく、モーショントラッキングや、合成エフェクトの制御レイヤーとしてレイヤーを使用する場合など、レイヤーに関連するその他の計算精度にも影響します。

新しく作成するレイヤーの初期設定の画質は、一般設定ダイアログボックスの「最高画質で新規レイヤーを作成」の設定によります。

複製または分割してできた新しいレイヤーは、元のレイヤーの画質設定を維持します。

選択したレイヤーの最高画質とドラフト画質を切り替えるには、タイムラインパネルで画質スイッチをクリックします。3つのすべての画質オプションから選択するには、レイヤー／画質を選択します。

最高 サブピクセルポジショニング、アンチエイリアス、3Dシェーディングを使用してレイヤーを表示またはレンダリングします。適用したすべてのエフェクトを計算するため、最高画質は、プレビューと最終出力の両方でレンダリングに最も時間がかかります。

ドラフト 低画質でレイヤーを表示します。この画質では、サブピクセルポジショニングやアンチエイリアスを使用せずにレイヤーを表示またはレンダリングするので、一部のエフェクトが正確に再現されない場合があります。

ワイヤーフレーム レイヤーをボックス（オブジェクトを含まない状態）で表示します。「最高」または「ドラフト」画質より、表示またはレンダリング速度が速くなります。

サブピクセルポジショニング

After Effects のプロパティ値（位置やアンカーポイントなど）には、整数値以外の値（小数値）も指定できます。これにより、キーフレームの移り変わり時に値が補間されてアニメーションをスムーズにすることができます。例えば、25 fps のコンポジションで、時間 0 のときの位置の値が [0,0,0] で、時間 1 のときの位置の値が [0,0,80] の場合、フレーム 1 の値は [0,0,3.2] です。

After Effects は、位置およびエフェクトコントロールポイントなどのすべての空間値をピクセルの 1/65,536 の精度で計算します。このことをサブピクセル精度といいます。

レイヤーのピクセルがコンポジションのピクセル境界上に正確に配置されない場合、アンチエイリアスと非常に良く似た少量のブラーが発生します。このブラーは、オブジェクトのモーションでは問題になりません。これは、モーションのあるオブジェクトにはモーションブラーがあるためです。ただし、静止画のディテールがソフトになることがあります。また、イメージがゆっくりと動いている場合、または正しくない速度で動いている場合、イメージがシャープとブラーを繰り返すようになります。

レイヤーのアンカーポイントは初期設定ではオブジェクトの中心に配置されているため、サイズが奇数のオブジェクトのアンカーポイントは整数値以外になり、整数値に配置したときにソフトになります。ブラー、ピント合わせ、ピント外れを最小限に抑えるには、次のガイドラインに従ってください。

- コンポジションの寸法に基づいて、奇数または偶数の寸法でグラフィックを作成します。例えば、コンポジションが 640 x 480 ピクセルの場合は、偶数の寸法（100 x 100 ピクセルなど）のグラフィックを作成し、コンポジションが 99 x 99 ピクセルの場合は奇数の寸法（75 x 53 ピクセルなど）のグラフィックを作成します。
- グラフィックの位置情報（保持位置キーフレームと最終位置キーフレームを含む）を小数ではなく、整数に設定します。

[ページの先頭へ](#)

ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする

ベクトルグラフィックを読み込むと、自動的にラスタライズされます。ただし、ベクトルグラフィックを含むレイヤーを 100%以上にスケールする場合に画質を維持するには、レイヤーを連続ラスタライズする必要があります。レイヤーのベクトルグラフィックは、Illustrator、SWF、EPS、および PDF ファイルに基づいて、連続ラスタライズできます。連続ラスタライズでは、各フレームのトランスフォームに基づいて必要に応じてファイルがラスタライズされます。通常、連続ラスタライズされているレイヤーは画質がよくなりますが、レンダリングに時間がかかります。


シェイプレイヤーとテキストレイヤーは常に連続ラスタライズされます。

連続ラスタライズされているレイヤーと連続ラスタライズされていないレイヤーでは、エフェクトを適用した結果が異なることがあります。結果が異なるのは、レイヤーの初期設定のレンダリング順序が変わるためです。連続ラスタライズされているレイヤーの初期設定のレンダリングの順

序は、マスク、トランスフォーム、エフェクトであるのに対して、連続ラスタライズされていないレイヤーでは、マスク、エフェクト、トランスフォームになります。

連続ラスタライズするかどうかにかかわらず、「最高画質」でコンポジションを表示またはレンダリングすると、ベクトルグラフィックの輪郭がアンチエイリアスされてスムーズになります。

連続ラスタライズされたレイヤーは、レイヤーパネルで開いたり使用することはできません。このため、連続ラスタライズされたレイヤーは直接ペイントすることはできません。ただし、他のレイヤーからペイントストロークをコピーしてペーストすることはできます。

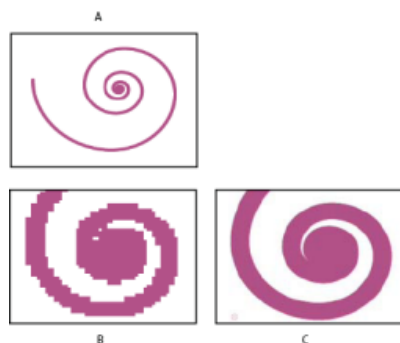

読み込んだ *Illustrator* ファイルの画像

A. オリジナル B. 連続ラスタライズスイッチをオフにして拡大した場合 C. 連続ラスタライズスイッチをオンにして拡大した場合

- タイムラインパネルで、レイヤーの連続ラスタライズスイッチをクリックします。これは、プリコンポジションレイヤーのコラップトランスフォームスイッチと同じです。✎

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

レイヤープロパティ

タイムラインパネルのレイヤープロパティ
プロパティ値を設定する
レイヤーのアンカーポイント
レイヤーをスケールまたは反転する
2D レイヤーを回転する
オーディオのボリュームレベルを調節する
親レイヤーと子レイヤー
ヌルオブジェクトレイヤー
ガイドレイヤー
Brainstorm を使用してバリエーションを作成し、検討する

ページの先頭へ


タイムラインパネルのレイヤープロパティ

各レイヤーにはプロパティがあり、そのほとんどを変更してアニメートすることができます。どのレイヤーにも、「位置」や「不透明度」などの基本的なプロパティで構成される「トランスフォーム」というプロパティグループが元々備わっており、レイヤーに加工を加えると、さらにプロパティが追加されていきます。例えば、マスクやエフェクトを追加したり、3D レイヤーに変換したりすると、それらのプロパティがグループに分類され、レイヤーに追加されます。


すべてのレイヤープロパティは、時間の経過に応じてレイヤーを変化させることができるため、時間的と言えます。不透明度など、一部のレイヤープロパティには、時間コンポーネントしか含まれていません。位置など、一部のレイヤープロパティは、コンポジション空間内でレイヤーを移動できるため、空間的であるとも言えます。

プロパティを変更するには、レイヤーアウトラインを開いてレイヤープロパティを表示し、プロパティの値を変更します。

ほとんどのプロパティにはストップウォッチ  があります。ストップウォッチがあるプロパティはアニメート、つまり時間の経過に応じて変化させることができます（[アニメーション](#)、[キーフレーム](#)および[エクスプレッションについて](#)を参照）。

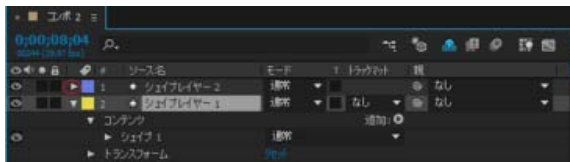

レイヤーのアウトラインで折りたたまれたプロパティグループ

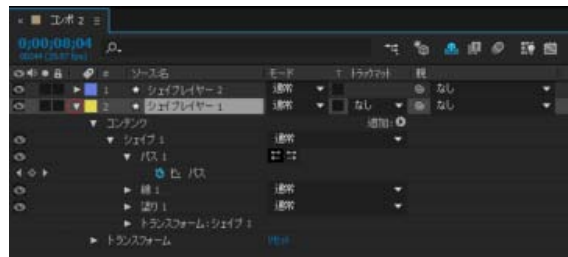

レイヤーのアウトラインで展開されたプロパティグループ

エフェクトプロパティグループ（エフェクトプロパティ）に含まれるプロパティもレイヤープロパティです。多くのエフェクトプロパティは、エフェクトコントロールパネルでも変更できます。

タイムラインパネルでプロパティの表示／非表示を切り替える

- プロパティグループを開閉するには、レイヤー名またはプロパティグループ名の左にある三角形をクリックします。
- プロパティグループとそのすべての子グループを開閉するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら三角形をクリックします。
- 選択したレイヤーのすべてのグループを開閉するには、Ctrl + @（アットマーク）キー（Windows）または Command + @（アットマーク）キー（Mac OS）を押します。

- ・タイムラインパネルでエフェクトプロパティを表示するには、エフェクトコントロールパネルでプロパティ名をダブルクリックします。
- ・プロパティまたはプロパティグループを非表示にするには、Alt + Shift キー（Windows）または Option + Shift キー（Mac OS）を押しながら、タイムラインパネルでその名前をクリックします。
- ・タイムラインパネルに選択したプロパティまたはプロパティグループのみを表示するには、S キーを続けて 2 回押します。


このショートカットは、ペイントストロークを操作する場合に便利です。これを行うには、レイヤーパネルでペイントストロークを選択してから S キーを続けて 2 回押し、タイムラインパネルでそのストロークのプロパティグループを開きます。

- ・特定のプロパティまたはプロパティグループのみを表示するには、そのショートカットキーを押します（[タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット](#)を参照）。
- ・タイムラインパネルに表示されているプロパティにプロパティまたはプロパティグループの表示を追加するには、Shift キーを押しながら、プロパティまたはプロパティグループのショートカットキーを押します。
- ・初期設定値を変更したプロパティのみを表示するには、U キーを続けて 2 回押すか、アニメーション／変更されたプロパティを表示を選択します。
- ・キーフレームまたはエクスプレッションが設定されているプロパティのみを表示するには、U キーを押すか、アニメーション／アニメートされているプロパティを表示を選択します。

U および UU コマンドは、アニメーションプリセットや、プロジェクトテンプレート、その他のアニメートされたアイテムなどのうち、変更されたアイテムだけを特定して、どのように変更されたかを確認する場合に便利です。

タイムラインパネルでレイヤーをフィルターし、検索文字列に一致するプロパティが設定されたレイヤーのみを表示することもできます。詳しくは、[タイムライン、プロジェクトおよびエフェクト&プリセットパネルでの検索とフィルター](#)を参照してください。

タイムラインパネルでプロパティまたはプロパティグループを選択する

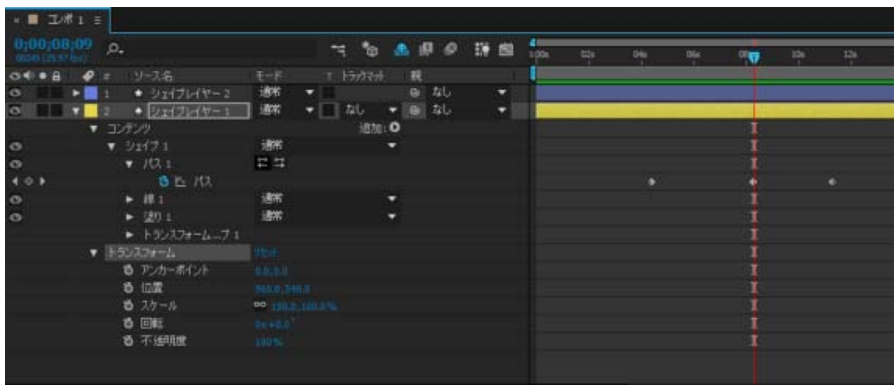

- ・1 つのプロパティまたはプロパティグループ（すべての値、キーフレーム、エクスプレッションを含む）を選択するには、タイムラインパネルのレイヤーアウトラインでそのプロパティ名またはプロパティグループ名をクリックします。

タイムラインパネルでプロパティまたはプロパティグループをコピーまたは複製する

- ・レイヤーまたはプロパティグループ間でプロパティをコピーするには、コピーするレイヤー、プロパティ、またはプロパティグループを選択して、Ctrl + C キー（Windows）または Command + C キー（Mac OS）を押し、次にコピー先のレイヤー、プロパティ、またはプロパティグループを選択して、Ctrl + V キー（Windows）または Command + V キー（Mac OS）を押します。
- ・プロパティグループを複製するには、プロパティグループを選択して、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押します。

複製できるのは、シェイプ、マスク、エフェクトなど、一部のプロパティグループのみです。ただし、コンテンツ、マスク、エフェクト、トランスフォームなどの最上位のプロパティグループの場合は複製できません。最上位のプロパティグループを複製すると、レイヤー全体が複製されます。

キーフレームのないレイヤープロパティから値をコピーする

元のレイヤーにキーフレームがない場合も、レイヤープロパティの現在の値を別のレイヤーにコピーできます。

1. タイムラインパネルで、コピーする値を含むレイヤープロパティを表示します。
2. レイヤープロパティの名前をクリックして選択します。
3. 編集／コピーを選択します。
4. 値をペーストするレイヤーを選択します。
5. ペースト先のレイヤーにキーフレームが含まれている場合は、値をペーストする時間に現在の時間インジケータを移動します。ペースト先のレイヤーにキーフレームが含まれていないと、新しい値はレイヤーのデュレーション全体に適用されます。
6. 編集／ペーストを選択します。

[ページの先頭へ](#)

プロパティ値を設定する

複数のレイヤーを選択した状態で、そのうちの1つのレイヤーのプロパティを変更した場合は、選択したすべてのレイヤーのプロパティが変更されます。スライダーや角度などのプロパティを制御するコントロールは、エフェクトコントロールパネルでのみ使用できます。

プロパティの単位を変更するには、下線付きの値を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「値を編集」を選択し、「単位」メニューから単位を選択します。選択できる単位は、プロパティの種類によって異なります。単位を変更できないプロパティもあります。

- 下線付きの値の上にポインターを置き、左または右にドラッグして値を変更します。
- 下線付きの値をクリックし、新しい値を入力して、Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。

注意： プロパティの値として単純な式を入力したり、別の方式で数値を入力できます。例えば、6 の代わりに 2×3 、2 の代わりに $4/2$ 、200 の代わりに $2e2$ を入力できます。このような入力は、元の値を一定の量ずつ増分していく場合に特に便利です。

- 下線付きの値を右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、値を編集を選択します。
- スライダーを左右にドラッグします。
- 角度コントローラの内側をクリックするか、角度コントローラの線をドラッグします。

注意： 角度コントローラの内側をクリックすると、外側にドラッグして角度を微調節できます。

- プロパティの値を1ずつ増減するには、下線付きの値をクリックし、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押します。10 ずつ増減するには、Shift キーを押しながら、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押します。0.1 ずつ増減するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押します。
- 1 つのプロパティグループのすべてのプロパティを初期設定値に戻すには、プロパティグループ名の横にある「リセット」をクリックします。各プロパティをリセットするには、プロパティの（値ではなく）名前を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「リセット」を選択します。

プロパティにキーフレームが含まれる場合は、キーフレームが初期設定値で現在の時間に追加されます。

Alan Shisko が、[Motion Graphics 'n Such のブログ](#)で、ラベルカラーと複数選択を使用して、複数のレイヤーのプロパティを簡単かつ同時に変更する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Charles Bordenave (nab) が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、選択したレイヤーのトランスフォームグループのプロパティをユーザーが設定した制限内のランダムな値に設定するスクリプトを公開しています。

After Effects Scripts のウェブサイトから入手できる [LockProperties スクリプト](#)は、予期しない変更を防止できるように、指定されたプロパティだけをロックします。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーのアンカーポイント

回転やスケールなどのトランスフォームは、レイヤーのアンカーポイント（トランスフォームポイントまたはトランスフォームの中心点）が起点になります。初期設定では、ほとんどの種類のレイヤーのアンカーポイント  がレイヤーの中心に配置されます。

アンカーポイントをアニメートする場合は、アンカーポイントを設定してからアニメートを開始してください。例えば、身体の各部位に対応したレイヤーで構成された人体のイメージをアニメートする場合、左右の手のアンカーポイントを手首の部分に移動して、アニメーション全体でアンカーポイントの周囲を手が回転するようにできます。

大きなイメージをパンとズームする最も簡単な方法は、アンカーポイントおよびスケールプロパティをアニメートすることです。

Alan Shisko が、[彼自身の Web サイト](#)で、まずは単純な 2D アセットから開始して、3D レイヤーから複雑な 3D 環境を作成する方法を示す詳細なビデオチュートリアルを公開しています。レイヤーのアンカーポイントの操作が、このチュートリアルで重要な部分となっています。



アンカーポイントをテキストレイヤーの中心に配置してアニメートした場合（左）と、テキストレイヤーの端に配置してアニメートした場合（右）



コンポジションパネルでアンカーポイントツールを使用してアンカーポイントを移動する（左）と、コンポジションフレームからのレイヤーの位置を維持したままアンカーポイントの位置が自動的に補正されます（右）。

注意： レイヤーパネルにアンカーポイントが表示されない場合は、レイヤーパネルの右下隅の表示ポップアップメニューで、「アンカーポイントパス」を選択します。

レイヤーのアンカーポイントを移動する

- レイヤーパネルで選択ツールを使用して、アンカーポイントをドラッグします。

注意： テキストレイヤーやシェイプレイヤーなど、一部の種類のレイヤーはレイヤーパネルで開けません。

- レイヤーのアンカーポイントを 1 ピクセルずつ移動するには、レイヤーパネルの右下隅の表示ポップアップメニューで、「アンカーポイントパス」を選択し、矢印キーを押します。10 ピクセルずつ移動するには、Shift キーを押しながら矢印キーを押します。ピクセルの単位は、レイヤーパネルの現在の拡大率でのものとなります。
- レイヤーを移動せずに、コンポジションパネルでレイヤーのアンカーポイントを移動するには、レイヤーを選択してから、アンカーポイントツール  を使用してアンカーポイントをドラッグします。

注意： アンカーポイントツールでアンカーポイントを移動すると、位置とアンカーポイントの値が変化するため、コンポジションでのレイヤーの位置は変わりません。アンカーポイントの値だけを変更するには、アンカーポイントツールを使用して、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

Charles Bordenave (nab) が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、コンポジションフレーム内のレイヤーを移動することなく、選択したレイヤーのアンカーポイントを移動するスクリプトを公開しています。

レイヤーのアンカーポイントをリセットする

- アンカーポイントをレイヤーの初期設定位置に戻すには、ツールパネルでアンカーポイントツールボタン  をダブルクリックします。

アンカーポイントをレイヤーの初期設定位置に戻すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、アンカーポイントツールボタンをダブルクリックします。レイヤーはコンポジションの中央に移動します。

レイヤーをスケールまたは反転する

他のトランスフォームと同様に、レイヤーのスケールはレイヤーのアンカーポイントを起点として行われます。アンカーポイントをレイヤーの中心から移動すると、その影響でレイヤーの位置が変わる場合があります。カメラ、ライト、オーディオのみのレイヤーなど、一部のレイヤーには「スケール」プロパティはありません。

レイヤーをコンポジションフレームの範囲外にスケールできます。

ズームレンズを使用した指数スケールについては、[指数スケールを使用してスケーリング速度を変更する](#)を参照してください。

1 つのレイヤーではなく、ムービー全体の拡大縮小またはサイズ変更を行う方法については、[ムービーのサイズ拡大](#)と[ムービーのサイズ縮小](#)を参照してください。

レイヤーを反転するには、「スケール」プロパティの水平または垂直コンポーネントの値に -1 を掛けます。レイヤーはアンカーポイントを中心に反転されます。

- 選択したレイヤーを反転するには、レイヤー／トランスフォーム／水平方向に反転を選択するか、レイヤー／トランスフォーム／垂直方向に反転を選択します。
- コンポジションパネルで縦横比を維持したままレイヤーをスケールするには、Shift キーを押しながらレイヤーハンドルをドラッグします。
- コンポジションパネルで縦横比に関係なくレイヤーをスケールするには、コーナーのレイヤーハンドルをドラッグします。
- コンポジションパネルで 1 方向にのみスケールするには、スケールする辺のレイヤーハンドルをドラッグします。
- 選択したレイヤーのスケールを 1% ずつ増減するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、テンキーパッドの +（プラス）または -（マイナス）キーを押します。
- 選択したレイヤーのスケールを 10% ずつ増減するには、Alt + Shift キー（Windows）または Option + Shift キー（Mac OS）を押しながら、テンキーパッドの +（プラス）または -（マイナス）キーを押します。
- コンポジション全体をスケールするには、ファイル／スクリプト／Scale Composition.jsx を選択します。
- 選択したレイヤーをコンポジションフレームに合わせてスケールし、中心を揃えるには、レイヤー／トランスフォーム／コンポジションに合わせてスケールを選択します。
- 選択したレイヤーの縦横比を維持したまま、コンポジションフレームの幅または高さに合わせてスケールし、中心を揃えるには、レイヤー／トランスフォーム／コンポジションの幅に合わせる、またはレイヤー／トランスフォーム／コンポジションの高さに合わせるを選択します。
- タイムラインパネルで縦横比を維持したままレイヤーをスケールするには、レイヤーを選択し、S キーを押して「スケール」プロパティを表示します。次に、スケール値の左側にある現在の縦横比を固定アイコン  をクリックし、X、Y または Z スケールの新しい値を入力します。

現在の縦横比を固定アイコンをアクティブにすると同時に、レイヤーの高さを幅と揃えるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらアイコンをクリックします。

- 特定のピクセルサイズにスケールするには、タイムラインパネルのスケール値を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「値を編集」を選択して、スケールダイアログボックスでピクセルの単位を変更します。コンポジションのピクセル縦横比で寸法を表示および調整するには、「ピクセル縦横比を含める」を選択します。

ラスター（非ベクトル）レイヤーを縮小すると、イメージがぼやけて柔らかい感じになります。拡大率を高くしてラスターレイヤーを拡大すると、イメージの濃淡にむらが出たりピクセルが目立つ場合があります。

Adobe Photoshop では、イメージのスケールに使用するリサンプリングを微調整できます。リサンプリングを微調整するには、フレームを Photoshop に書き出してイメージサイズを変更してから、After Effects にもう一度読み込みます。

Photoshop のコンテンツに応じた拡大・縮小機能は、ムービーにはあまり適していませんが、静止画を伸張および拡大・縮小するのには非常に便利です。この機能は、標準精細形式用に作成されたワイドスクリーン形式のイメージを別の用途で使用する場合に便利です。

標準精細形式ソースから高精細形式のイメージを作成するなど、高品質のスケーリングを行うためのプラグインについては、[Toolfarm の Web サイト](#)を参照してください。

[AE Enhancers フォーラム](#)には、複数のコンポジションを同時にスケールするスクリプトがあります。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、選択したレイヤーをコンポジションフレームに合わせて伸縮したり、クロップやレターボックスのオプションを利用できるようにするスクリプトを公開しています。

2D レイヤーを回転する

他のトランスフォームと同様に、レイヤーの回転はレイヤーのアンカーポイントを起点として行われます。

タイムラインパネルで選択したレイヤーの回転プロパティ値を表示するには、R キーを押します。

回転プロパティ値の最初の部分は回転の角度を整数で表し、2 番目の部分は回転の角度を小数で表しています。

3D レイヤーの回転についての詳細は、[3D レイヤーの回転および方向を設定する](#)を参照してください。

- コンポジションパネルでレイヤーをドラッグして回転するには、回転ツール  を使用します。45 度ずつ回転するには、Shift キーを押しながらレイヤーをドラッグします。
- 選択したレイヤーを 1 度ずつ回転するには、テンキーパッドの + (プラス) または - (マイナス) キーを押します。
- 選択したレイヤーを 10 度ずつ回転するには、Shift キーを押しながら、テンキーパッドの + (プラス) または - (マイナス) キーを押します。

オーディオのボリュームレベルを調節する

オーディオを含むフッテージを使用するときの初期設定の再生オーディオレベルは、0 デシベル (未調節の状態) です。デシベルレベルを正の値に設定するとボリュームが上がり、負の値に設定するとボリュームが下がります。

注意：オーディオレベルキーフレームをダブルクリックすると、オーディオパネルがアクティブになります。

オーディオパネルの VU メーターには、再生時のオーディオのボリューム範囲が表示されます。このメーターの一番上にある赤いブロックは、お使いのコンピューターのボリューム限度を表します。

スライダーをドラッグしてオーディオレベルを微調節する場合は、より細かい目盛りを表示するためにオーディオパネルを縦に伸ばします。

- ボリュームを調節するには、オーディオパネルで次のいずれかの操作を行います。
 - 左右のチャンネルのレベルを同時に設定するには、中央のスライダーを上または下にドラッグします。
 - 左のチャンネルのレベルを設定するには、左のスライダーを上または下にドラッグするか、左のスライダーの一番下にあるレベルボックスに変更後の値を入力します。
 - 右のチャンネルのレベルを設定するには、右のスライダーを上または下にドラッグするか、右のスライダーの一番下にあるレベルボックスに変更後の値を入力します。

親レイヤーと子レイヤー

あるレイヤーのトランスフォームを別のレイヤーのトランスフォームに割り当てることにより、レイヤーに加えた変更を同期するには、親子関係を設定します。親レイヤーが関連付けられたもう一方のレイヤーは子レイヤーと呼ばれます。親を割り当てると、子レイヤーのトランスフォームプロパティはコンポジションではなく親レイヤーを基準とようになります。例えば、親レイヤーを開始位置から右に 5 ピクセル移動すると、子レイヤーも同じように 5 ピクセル移動します。親子関係はグループ化と似ています。つまり、グループに対するトランスフォームは、親のアンカーポイントに相対しています。

親子関係は、不透明度、位置、スケール、回転および (3D レイヤーの) 方向を除くすべてのトランスフォームプロパティに影響します。

注意：レイヤーに親子関係を設定すると、代替の親子関係の設定動作を説明するヒントがマウスの位置の下の子レイヤーバーおよび情報パネルに表示されます。

各レイヤーに割り当てられる親レイヤーの数は 1 つですが、1 つの親レイヤーに同じコンポジション内のレイヤーをいくつでも子として関連


付けることができます。

子レイヤーは、親レイヤーとは関係なくアニメートできます。また、表示されないレイヤーであるヌルオブジェクトを使用して、親子関係を設定することもできます

親レイヤーを割り当てたり削除したりする動作をアニメートすることはできません。つまり、同じ 1 つのレイヤーを時間の経過に応じて親レイヤーにしたり、通常のレイヤーに変更したりすることはできません。

親子関係を設定する場合は、子が親のトランスフォームプロパティを継承するか、独自のプロパティを維持するかを選択できます。子が親のトランスフォームプロパティ値を継承するように選択した場合、子レイヤーは、親の位置に移動します。子が独自のトランスフォームプロパティ値を維持するように選択した場合、子レイヤーの位置は変化しません。どちらの場合も、親のトランスフォームプロパティ値を変更すると、子にも適用されます。同様に、親子関係が解除された場合に、子が移動するかどうかを選択できます。

注意： レイヤーに親子関係を設定するときに、Shift キーを使用して子レイヤーを親の位置に移動できます。これは、レイヤーをヌルに接続しながらレイヤーを親のヌルの場所に移動するときに便利です（例えば 3D カメラトラッカーから作成されたヌルレイヤーに 3D テキストレイヤーを接続する場合）。

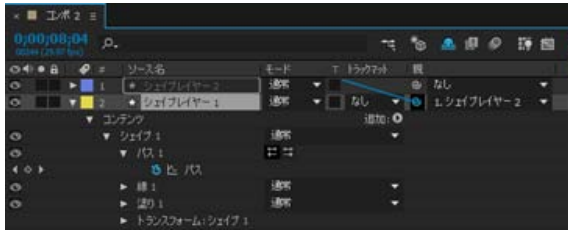

タイムラインパネルでシェイプレイヤー 1（子レイヤー）からピックアップをドラッグし、親レイヤーとしてのシェイプレイヤー 2 を指定します。

注意： タイムラインパネルで親列の表示／非表示を切り替えるには、タイムラインパネルのポップアップメニューから列を表示／親を選択します。

- レイヤーの親子関係を設定するには、親列で、子として関連付けるレイヤーのピックアップを、親となるレイヤーにドラッグします。
- レイヤーの親子関係を設定するには、親列で、子として関連付けるレイヤーのポップアップメニューから親となるレイヤーの名前を選択します。
- レイヤーから親を削除するには、親列で、親を削除するレイヤーのポップアップメニューから「なし」を選択します。
- 選択した親レイヤーのすべての子レイヤーを選択するには、コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、その親レイヤーを右クリック（Windows）するか Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「子を選択」を選択します。
- 親が割り当てられたとき、または親が削除されたときに子レイヤーをジャンプさせるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、親を割り当てるまたは削除する操作を行います。
- レイヤーから親を削除（「親」を「なし」に設定）するには、タイムラインパネルで Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら子レイヤーの親子関係のピックアップをクリックします。Alt+Ctrl キー（Windows）または Option+Command キー（Mac OS）を押しながら子レイヤーの親子関係のピックアップをクリックすると、親レイヤーが削除され、子レイヤーがジャンプします。

親レイヤーと子レイヤーに関するオンラインリソース

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、親子関係を維持しながら親レイヤーとその子をすべて複製するスクリプトを公開しています。

Angie Taylor が、[Creative After Effects の Web サイト](#)で、親子関係とエクスプレッションを使用する方法を示す文字アニメーションのチュートリアルを公開しています。Angie が、彼女の著書 [Creative After Effects 7: Workflow Techniques for Animation, Visual Effects, and Motion Graphics](#) の抜粋（PDF）で、親子関係、エクスプレッション、ヌルオブジェクトレイヤーを使用したアニメーションについて詳しく説明しています。

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 [After Effects Apprentice: Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist](#) の「Parenting and Nesting」の抜粋（PDF）で、親子関係の概要について説明しています。

Guy Chen が、アドビシステムズ社の Web サイトにある [After Effects Exchange](#) で、立方体を構成し、親ヌルレイヤーによって制御されている複数の 3D レイヤーのアニメーション方法を示す簡単なプロジェクトを公開しています。

Carl Larsen が、[Creative COW の Web サイト](#)で、エクスプレッションと親子関係を使用して、前後輪の回転と車両の動きを一致させる方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、親子関係の基礎と toWorld メソッドを含んでいるエクスプレッションを使用してアニメートした子レイヤーのパスをトレースする方法に関するビデオチュートリアル（2 部構成）を公開しています。

- [part 1](#)

Robert Powers が、[Slippery Rock NYC の Web サイト](#)で、親子関係の使用方法和、パペットツールを使用して文字をアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

ヌルオブジェクトレイヤー

親レイヤーを割り当て、そのレイヤーをプロジェクトに表示しない場合は、ヌルオブジェクトを使用します。ヌルオブジェクトは、表示されるレイヤーのすべてのプロパティを備えながらも、要素としては表示されない非表示レイヤーです。そのため、コンポジション内のどのレイヤーにでも親として関連付けることができ、他のレイヤーと同じように、調整したりアニメートしたりできます。ヌルオブジェクトの設定を変更する場合は、平面レイヤーと同じコマンド（レイヤー／平面設定）を使用します。

エクスプレッション制御エフェクトをヌルオブジェクトに適用し、そのヌルオブジェクトを他のレイヤーのエフェクトおよびアニメーションの制御レイヤーとして使用できます。例えば、カメラまたはライトレイヤーを使用する場合、ヌルオブジェクトを作成し、エクスプレッションを使用してカメラまたはライトの目標点プロパティをヌルレイヤーの位置プロパティにリンクします。これにより、ヌルオブジェクトを移動することで、目標点プロパティをアニメートできます。ヌルオブジェクトの選択と表示は、目標点の選択と表示より簡単にできます。

1 つのコンポジションに、ヌルオブジェクトをいくつでも含めることができます。ヌルオブジェクトは、コンポジションパネルおよびレイヤーパネルでのみ表示可能で、コンポジションパネルにはレイヤーハンドルが付いた四角形のアウトラインとして表示されます。エフェクトはヌルオブジェクト上では表示されません。

- ヌルオブジェクトを作成するには、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルを選択し、レイヤー／新規／ヌルオブジェクトを選択します。

注意： 新しいヌルオブジェクトレイヤーのアンカーポイントは、レイヤーの左上隅に表示され、そのアンカーポイントがコンポジションの中心に重なった状態でレイヤーが配置されます。アンカーポイントの変更方法は他のレイヤーと同じです。

コンポジションフレームでヌルオブジェクトが適切に表示されない場合は、ヌルオブジェクトをフレームの外側にあるペーストボードにドラッグします。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、ヌルオブジェクトを使用して 3D ストロークをアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Guy Chen が、アドビ システムズ社の Web サイトにある [After Effects Exchange](#) で、立方体を構成し、親ヌルレイヤーによって制御されている複数の 3D レイヤーのアニメーション方法を示す簡単なプロジェクトを公開しています。

Angie Taylor が、彼女の著書 [Creative After Effects 7: Workflow Techniques for Animation, Visual Effects, and Motion Graphics](#) の抜粋（PDF）で、親子関係、エクスプレッション、ヌルオブジェクトレイヤーを使用したアニメーションについて詳しく説明しています。

ガイドレイヤー

既存のレイヤーからガイドレイヤーを作成して、コンポジションパネルで要素を配置および編集する際の参考基準として使用できます。例えば、視覚的な参考基準として使用したり、オーディオのタイミングやタイムコードを決めるときの参考、または自分用のメモ書きなどに使用できます。

ガイドレイヤーのアイコン  が、タイムラインパネルのガイドレイヤーまたはそのソースの名前の横に表示されます。

初期設定では、出力時にガイドレイヤーはレンダリングされませんが、コンポジションのレンダリング設定を変更すれば、いつでもレンダリングできます。

注意： ネスト化されたコンポジション内のガイドレイヤーは、包含コンポジションには表示されません。


- 選択したレイヤーをガイドレイヤーに変換するには、レイヤー／ガイドレイヤーを選択します。
- ガイドレイヤーを表示している状態でコンポジションをレンダリングするには、レンダーキューパネルで「レンダリング設定」をクリックし、レンダリング設定ダイアログボックスの「ガイドレイヤー」オプションで「現在の設定」を選択します。
- ガイドレイヤーをレンダリングせずにコンポジションをレンダリングするには、レンダーキューパネルで「レンダリング設定」をクリックし、レンダリング設定ダイアログボックスの「ガイドレイヤー」オプションで「すべてオフ」を選択します。

Brainstorm を使用してバリエーションを作成し、検討する

Brainstorm を使用すると、一時的な複数のコンポジションのバリエーションを作成し、グリッドに表示することができます。これらのバリエーションはいつでも保存でき、現在のコンポジションに適用したり、選択したバリエーションを入力値として Brainstorm の操作をやり直すことができます。

Brainstorm では、汎用アルゴリズムによって、各操作の入力値として使用されるプロパティ値が変更、選択されます。生成ごとに入力値とするバリエーションを選択でき、どの程度の変化（ランダムな変形）を持たせるかも指定できます。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、Brainstorm の使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

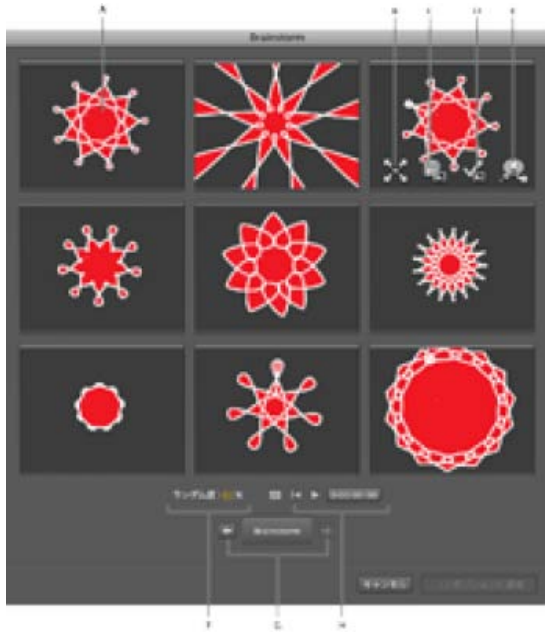

Brainstorm ダイアログボックス（ランダム度モード）

A. 元のコンポジション（単一の数値で Brainstorm を使用する場合は、中央のタイルがオリジナル） B. タイルを最大化 C. 新規コンポジションとして保存 D. コンポジションに適用 E. 次に実行する Brainstorm で使用 F. ランダム度コントローラ（単一の数値で Brainstorm を使用する場合は展開コントローラ） G. 前後の生成結果に移動 H. 再生コントローラ

Brainstorm を使用すると、次のことをすばやく実行できます。

- 1つのプロパティについて複数の値の結果を比較して、どの値が最適かを定めることができます。
- 任意の数のプロパティをランダムに変更した結果を検討して、独創的な結果を得ることができます。

プロジェクトテンプレートを開いたり、レイヤーにアニメーションプリセットを適用し、プロパティ（またはプロパティグループ全体）を選択した後で、Brainstorm を使用してそれらのプロパティをすばやく変更することもできます。完成品を元にして Brainstorm を使えば、独自のプロジェクトやアニメーションの作成期間を短縮化できます。

同じコンポジション内の1つまたは複数のレイヤーから、任意の数のプロパティおよびプロパティグループに Brainstorm を使用できます。例えば、シェイプレイヤーにある星の「線幅」のプロパティを1つだけ微調整したり、「コンテンツ」プロパティのグループをすべて選択し、レイヤー上にあるすべてのシェイプのプロパティを全体的に検討できます。

Brainstorm は、タイムラインパネルのポップアップメニューで数値やオプションを指定する任意のプロパティに使用できます。Brainstorm を使用できないプロパティには、レベルエフェクトのソーステキスト、マスクパス、「ヒストグラム」プロパティなどがあります。ただし、レベル（個々の制御）エフェクトのプロパティには Brainstorm を使用できます。

Brainstorm は、選択したすべてのキーフレーム上で動作します。キーフレームのないプロパティでは、グローバルで一定な値に適用されます。

「不透明度」など、単一の1次元のプロパティ（ただし「位置」は除く）で Brainstorm を使用すると、変化量を制御する「ランダム度」の値は、「展開」の値に変わります。そのため Brainstorm ダイアログボックスに表示されるバリエーションはランダムにはなりませんが、中央値を元にした一定の範囲の値が示されます。元のコンポジションはダイアログボックスの中心のタイルに表示されます。次の Brainstorm 操作を行うには、元とするバリエーションは1つだけ選択できます。

エクスペリメンテーションには直接 Brainstorm を使用できませんが、エクスペリメンテーションが参照できるエクスペリメンテーション制御エフェクトのプロパティ

ティには使用できます。

1. Brainstorm セッションにおいてプレビューするデュレーションとコンポジションの空間領域のワークエリアおよび目標範囲を設定します（[ワークエリア](#)と[目標範囲 \(ROI\)](#)を参照）。
2. タイムラインパネルでプロパティまたはプロパティグループ（複数可）を選択し、タイムラインパネルの一番上にある「Brainstorm」ボタンをクリックします。

コンポジションのバリエーションはすべて Brainstorm ダイアログボックスに同時に再生されます。各バリエーションのコントローラは、ポインターがその上にあるときにだけ表示されます。プレビューを再生、一時停止、または戻すには、Brainstorm ダイアログボックスの一番下にある再生コントローラを使用します。

3. Brainstorm ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

- バリエーションをよく見るには、タイルを最大化ボタンを押します。すべてのバリエーションのグリッド表示に戻るには、タイルのサイズを元に戻すボタンを押します。
- 透明グリッドの表示／非表示を切り替えるには、Brainstorm ダイアログボックスの一番下にある「透明グリッド」ボタンを押します。
- 次の Brainstorm 操作に含めるバリエーションをマークするには、そのバリエーションの、「次の Brainstorm に含む」ボタンを押します。
- バリエーションを現在のプロジェクト内に新規コンポジションとして保存するには、そのバリエーションの「新規コンポジションとして保存」ボタンを押します。
- 「ランダム度」や「展開」を次世代の生成結果のために増加するには、Brainstorm ダイアログボックスの一番下で「ランダム度」または「展開」の値を調整します。この値は、精密な作業用には小さくし、実験や検討用には大きくします。

4. （オプション）次の Brainstorm 操作に含めるためにマークしておいたバリエーションから次世代のバリエーションを作成するには、Brainstorm ダイアログボックスの一番下にある「Brainstorm」をクリックし、手順 2 に戻ります。バリエーションをマークしていない状態で Brainstorm をクリックすると、現在の生成結果で使用されたものと同じ入力値を使用して Brainstorm の操作が繰り返されます。

ランダム度を使用する Brainstorm 操作の場合、次世代の生成結果に含めるようにマークしたバリエーション（複数可）は、そのまま次の生成結果に含まれ、ダイアログボックスでも同じ位置に表示されます。展開を使用する Brainstorm 操作の場合、1 つのバリエーションのみが次世代の生成結果に引き継がれ、中央のタイルに表示されます。

この手順を、現在のコンポジションとして保存したいバリエーションができるまで繰り返します。

Brainstorm ダイアログボックスの一番下の「Brainstorm」ボタンの左右にある矢印ボタンをクリックすると、次または前の生成結果を表示できます。前の生成結果に戻ってから新たに Brainstorm 操作を行うと、それ以降の生成結果は失われます。

注意： Esc キーを押して、Brainstorm ダイアログボックスを閉じます。

注意： 「新規コンポジションとして保存」オプションと `comp(" ")` 形式でそれ自体を参照するエクスプレッションが含まれた現在のコンポジションを使用すると、保存されたコンポジションのエクスプレッションは保存されたコンポジションではなく、元のコンポジションを参照するようになります。エクスプレッションが独自のコンポジションの設定に依存している場合は、`thisComp` オブジェクトを代わりに使用します。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

描画モードとレイヤースタイル

[レイヤー描画モードの使用](#)

[描画モードの使用法](#)

[レイヤースタイル](#)

[描画からチャンネルを除外する](#)

[ページの先頭へ](#)

レイヤー描画モードの使用

レイヤーの描画モードは、各レイヤーをその下にあるレイヤーとどのように合成したり作用させたりするかを制御します。After Effects のレイヤーの描画モード（旧称レイヤーモードまたは変換モード）は、Adobe Photoshop の描画モードと同じです。

ほとんどの描画モードは、ソースレイヤーのアルファチャンネルではなく、カラー値のみを変更します。「アルファ追加」描画モードは、ソースレイヤーのアルファチャンネルに作用し、シルエットおよびステンシル描画モードは下にあるレイヤーのアルファチャンネルに作用します。

キーフレームを使用して描画モードを直接アニメートすることはできません。特定の時間に描画モードを変化させるには、その時間でレイヤーを分割し、後半のレイヤー部分に新しい描画モードを適用します。また、合成アリスマチックエフェクトでも、描画モードと同様の効果を得ながら、時間の経過に応じて効果を変化させることができます。

初期設定で標準の描画モードが設定されている場合でも、各レイヤーには描画モードがあります。

注意： ガンマ値 1 でカラーをブレンドするには、ファイル／プロジェクト設定を選択し、「ガンマ値 1.0 でカラーをブレンド」チェックボックスをオンにします。プロジェクトの作業用カラースペースでカラーをブレンドする場合は、このチェックボックスをオフにします（[作業用スペースのリニア化とリニアブレンドの有効化](#)を参照）。

1 つのレイヤー上で複数のマスクを使用する描画モードは、マスクモードと呼ばれます。

一部のエフェクトには、独自の描画モードオプションがあります。詳しくは、各エフェクトの説明を参照してください。

- 選択したレイヤーの描画モードを切り替えるには、Shift キーを押しながら、-（ハイフン）または ^（ハット）キーを押します。

注意： これらのショートカットは、様々な描画モードで効果を試す場合に便利です。

- 選択したレイヤーに描画モードを適用するには、タイムラインパネルのモード列のポップアップメニューまたはレイヤー／描画モードメニューから描画モードを選択します。
- タイムラインパネルにモード列を表示するには、タイムラインパネルのポップアップメニューから列を表示／モードを選択するか、タイムラインパネルの左下隅にある転送制御を表示または非表示ボタン  をクリックします。

Trish Meyer と Chris Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)で、描画モードを使用してフィルムのような外観を実現するときのヒントを PDF ドキュメントで提供しています。

Trish と Chris Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)の「Writing on the Wall」（PDF）で、描画モード、レイヤースタイル、「ディスプレイメントマップ」エフェクトを使用して、表面の一部として表示されるようにテキストを合成する方法について説明しています。

[ページの先頭へ](#)

描画モードの使用法

このセクションで説明するすべての描画モードは、レイヤー間のブレンドに使用できます。一部は、ペイントストローク、レイヤースタイルおよびエフェクトで使用できます。

複数のアドビアプリケーションに実装されているこれらの描画モードの背後にある概念やアルゴリズムについて詳しくは、アドビ システムズ社の Web サイトにある [PDF リファレンス](#)のバージョン 1.7 の 7.2.4 節を参照してください。

描画モードのメニューは、描画モードの結果の類似性に基づいて 8 つのカテゴリに分類されています。カテゴリ名はインターフェイスには表示されません。メニュー内では各カテゴリは線で区切られているだけです。

「通常」カテゴリ 通常、ディザ合成、ダイナミックディザ合成。ソースレイヤーの不透明度が 100%未満でない限り、ピクセルの結果色は、元のピクセルの色の影響を受けません。「ディザ合成」描画モードでは、ソースレイヤーの一部のピクセルが透明になります。

「減算」カテゴリ 比較（暗）、乗算、焼き込みカラー、焼き込みカラー（クラシック）、焼き込みリニア、カラー比較（暗）。これらの描画モードでは、色が暗くなる傾向があります。一部の描画モードでは、ペイント時に色素を混ぜ合わせるように色が混合されます。

「加算」カテゴリ 加算、比較（明）、スクリーン、覆い焼きカラー、覆い焼きカラー（クラシック）、覆い焼きリニア、カラー比較（明）。これらの描画モードでは、色が明るくなる傾向があります。一部の描画モードでは、投影された光を混ぜ合わせるように色が混合されます。

「複雑」カテゴリ オーバーレイ、ソフトライト、ハードライト、リニアライト、ビビッドライト、ピンライト、ハードミックス。これらの描画モードでは、ソースカラーと基本色のいずれかが 50%グレイよりも明るいかどうかによって、これらの色に異なる処理が実行されます。

「差」カテゴリ 差、差（クラシック）、除外、減算、除算。これらの描画モードでは、ソースカラーと基本色の値の差に基づいて色が作成されます。

「HSL」カテゴリ 色相、彩度、カラー、輝度。これらの描画モードでは、色の HSL（色相、彩度、輝度）の 1 つまたは複数の要素がそのまま基本色から結果色に適用されます。

「マット」カテゴリ ステンシルアルファ、ステンシルルミナンスキー、シルエットアルファ、シルエットルミナンスキー。これらの描画モードでは、ソースレイヤーが、その下のすべてのレイヤーのマットに変換されます。

ステンシル描画モードとシルエット描画モードを使用すると、モードを適用したレイヤーのアルファチャンネルまたはルミナンス（luma）値が、そのレイヤーの下にあるすべてのレイヤーのアルファチャンネルに作用します。これらの描画モードは、1 つのレイヤーだけに作用するトラックマットと異なります。ステンシル描画モードでは、すべてのレイヤーがカットされるので、ステンシルレイヤーのアルファチャンネルを通して複数のレイヤーを表示できます。シルエット描画モードの場合は、描画モードを適用したレイヤーの下にあるすべてのレイヤーを覆うので、一度に複数のレイヤーに穴を開けることができます。シルエット描画モードとステンシル描画モードが下にあるすべてのレイヤーに作用しないようにするには、作用させるレイヤーだけをプリコンポーズしてコンポジションにネストします。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、ステンシル描画モードに関する記事を公開しています。



ステンシル（左）では、ステンシルレイヤーのアルファチャンネルのフレームを通して、ステンシルレイヤーの下にあるすべてのレイヤーが表示され、シルエット（右）では、シルエットレイヤーの下にあるすべてのレイヤーに穴が開けられます。

「ユーティリティ」カテゴリ アルファ追加、ルミナンスキープリマルチブライ。これらの描画モードは、特別なユーティリティの機能を果たします。

描画モードの説明

この後の説明では、次の用語を使用します。

- ・ソースカラー：描画モードが適用されたレイヤーまたはペイントストロークの色。
- ・基本色：タイムラインパネルでのレイヤーの重なり順でソースレイヤーまたはペイントストロークの下にある合成先レイヤーの色。
- ・結果色：描画モードを適用して合成した結果出力される色。

注意： 以下で説明しているカラー値の一部は、黒から白までの 0.0 ～ 1.0 スケールに従って割り当てられます。

通常 ソースカラーが結果色になります。このモードは、基本色を無視します。「通常」が初期設定のモードです。

ディザ合成 ソースカラーまたは基本色が、各ピクセルの結果色になります。ソースカラーが結果色になる確率は、ソースの不透明度によります。ソースの不透明度が 100%の場合は、ソースカラーが結果色になります。ソースの不透明度が 0%の場合は、基本色が結果色になります。ディザとダイナミックディザは 3D レイヤーでは使用できません。

ダイナミックディザ合成 ディザ合成と同じですが、結果色がどちらの色になるかの確率はフレームごとに再計算されるので、時間の経過に応じて結果色を変化させることができます。

比較（暗） 結果色のチャンネル値は、ソースカラーのチャンネル値と、対応する基本色のチャンネル値のいずれか低い方（暗い方）になります。

乗算 カラーチャンネルごとにソースカラーのチャンネル値と基本色のチャンネル値を乗算した結果を、プロジェクトの色深度に応じて、8 bpc、16 bpc、または 32 bpc のいずれかのピクセルの最大値で除算します。結果色が元の色よりも明るくなることはありません。いずれかの入力カラーが黒の場合は、結果色も黒になります。いずれかの入力カラーが白の場合は、もう片方の入力カラーが結果色になります。この描画モードは、紙に複数のマーカーペンで重ね塗りをしたときの効果や、ライトの前に複数のジェルを置いたときの効果を再現するためのものです。この描画モードで黒または白以外の色と合成すると、各レイヤーまたはペイントストロークの色が暗くなります。

焼き込みカラー ソースカラーを暗くしてコントラストを強くし、基本色を反映した色が結果色になります。元のレイヤーが純粋な白の場合は、基本色は変わりません。

焼き込みカラー（クラシック） 本バージョンでは、通常の「焼き込みカラー」モードと区別するため、After Effects 5.0 以前の「焼き込みカラー」モードを「焼き込みカラー（クラシック）」と呼んでいます。旧バージョンのプロジェクトとの互換性を維持する場合はこのクラシックモードを使用しますが、通常は「焼き込みカラー」モードを使用します。

焼き込みリニア ソースカラーを暗くして明るさを落とし、基本色を反映した色が結果色になります。純粋な白の場合は何も変わりません。

カラー比較（暗） 結果色の各ピクセルが、ソースカラー値と対応する基本色値のいずれか暗い方になります。カラー比較（暗）は比較（暗）モードとほとんど同じですが、カラー比較（暗）モードは個々のカラーチャンネルには作用しません。

加算 ソースカラーと基本色の対応するカラーチャンネル値の合計が、結果色のチャンネル値になります。結果色がどちらかの入力カラーより暗くなることはありません。

比較（明） 結果色のチャンネル値は、ソースカラーのチャンネル値と対応する基本色のチャンネル値のいずれか高い方（明るい方）になります。

スクリーン チャンネル値の補数を乗算して、結果色を補間します。結果色がどちらかの入力カラーより暗くなることはありません。スクリーンモードでは、複数の写真のスライドを 1 つのスクリーンに同時に投影したときのような効果が得られます。

覆い焼きカラー ソースカラーを明るくしてコントラストを落とし、基本色を反映した色が結果色になります。ソースカラーが純粋な黒の場合は、基本色が結果色になります。

覆い焼きカラー（クラシック） 本バージョンでは、通常の「覆い焼きカラー」モードと区別するため、After Effects 5.0 以前の「覆い焼きカラー」モードを「覆い焼きカラー（クラシック）」と呼んでいます。旧バージョンのプロジェクトとの互換性を維持する場合はこのクラシックモードを使用しますが、通常は「覆い焼きカラ」モードを使用します。

覆い焼きリニア ソースカラーを明るくして明るさを増し、基本色を反映した色が結果色になります。ソースカラーが純粋な黒の場合は、基本色が結果色になります。

カラー比較（明） 結果色の各ピクセルが、ソースカラー値と対応する基本色値のいずれか明るい方になります。カラー比較（明）は比較（明）モードとほとんど同じですが、カラー比較（明）モードは個々のカラーチャンネルには作用しません。

オーバーレイ 基本色が 50%グレーよりも明るいかどうかに応じて、入力カラーチャンネル値を乗算またはスクリーンします。結果色は、レイヤーのハイライトとシャドウを維持します。

ソフトライト ソースカラーに応じて、レイヤーのカラーチャンネル値を明るくしたり暗くしたりします。レイヤーに拡散したスポットライトを当てたような効果が得られます。カラーチャンネル値ごとに、ソースカラーが 50%グレーよりも明るい場合は、覆い焼きを行ったように結果色が基本

色よりも明るくなります。ソースカラーが 50%グレイよりも暗い場合は、焼き込みを行ったように結果色が基本色よりも暗くなります。純粋な黒または白を含むレイヤーは著しく暗くなるか明るくはなりませんが、純粋な黒または白にはなりません。

ハードライト 元のソースカラーに応じて、入力カラーチャンネル値を乗算またはスクリーンします。レイヤーに強いスポットライトを当てたような効果が得られます。カラーチャンネル値ごとに、基本色が 50%グレイよりも明るい場合は、レイヤーがスクリーン処理されているように明るくなります。基本色が 50%グレイよりも暗い場合は、レイヤーが乗算処理されているように暗くなります。このモードは、レイヤーにシャドウの効果を加える場合に便利です。

リニアライト 基本色に応じて明るさを増減し、カラーの焼き込みまたは覆い焼き処理を行います。基本色が 50%グレイよりも明るい場合は、明るさが強いいためレイヤーが明るくなります。基本色が 50%グレイよりも暗い場合は、明るさが弱いいためレイヤーが暗くなります。

ビッドライト 基本色に応じてコントラストを増減し、カラーの焼き込みまたは覆い焼き処理を行います。基本色が 50%グレイよりも明るい場合は、コントラストが小さくなるためレイヤーが明るくなります。基本色が 50%グレイよりも暗い場合は、コントラストが大きくなるためレイヤーが暗くなります。

ピンライト 基本色に応じて、カラーを置き換えます。基本色が 50%グレイよりも明るい場合は、基本色よりも暗いピクセルは置き換えられ、基本色よりも明るいピクセルは変わりません。基本色が 50%グレイよりも暗い場合は、基本色よりも明るいピクセルは置き換えられ、基本色よりも暗いピクセルは変わりません。

ハードミックス ソースレイヤーのマスクを通して見える下のレイヤーのコントラストを強調します。コントラストが強調される領域はマスクサイズによって決まり、領域の中心は反転したソースレイヤーによって決まります。

差 カラーチャンネルごとに、入力カラー値の明るい部分から暗い部分を減算します。白でペイントした場合は背景色が反転します。黒でペイントした場合は変化しません。

2つのレイヤーに整列する同じビジュアル要素が含まれている場合、1つのレイヤーをもう1つのレイヤーの上に配置し、上のレイヤーの描画モードを「差」に設定します。これにより、整列するビジュアル要素のピクセルがすべて黒になる（ピクセルの差がゼロになり、2つのレイヤーが完全に重なった状態）まで2つのレイヤーのいずれかを移動できます。

差（クラシック） 本バージョンでは、通常の「差」モードと区別するため、After Effects 5.0 以前の「差」モードを「差（クラシック）」と呼んでいます。旧バージョンのプロジェクトとの互換性を維持する場合はこのクラシックモードを使用しますが、通常は「差」モードを使用します。

除外 差モードと似ていますが、コントラストは弱くなります。ソースカラーが白の場合は、基本色の補色が結果色になります。ソースカラーが黒の場合は、基本色が結果色になります。

減算 基本色からソースカラーを減じます。ソースカラーが黒の場合は、基本色が結果色になります。32 bpc プロジェクトでは、結果色の値が 0 よりも小さくなることもあります。

除算 基本色をソースカラーで割ります。ソースカラーが白の場合は、基本色が結果色になります。32 bpc プロジェクトでは、結果色の値が 1.0 よりも大きくなることができます。

色相 結果色に、基本色の輝度と彩度、およびソースカラーの色相が設定されます。

彩度 結果色に、基本色の輝度と色相、およびソースカラーの彩度が設定されます。

カラー 結果色に、基本色の輝度と、ソースカラーの色相および彩度が設定されます。この描画モードにより、基本色のグレイレベルが維持されます。この描画モードは、グレースケール画像を着色したり、カラー画像の色合いを調節したりする場合に便利です。

輝度 結果色に、基本色の色相と彩度、ソースカラーの輝度が設定されます。このモードを使用すると、カラーモードと反対の結果が生成されます。

ステンシルアルファ レイヤーのアルファチャンネルを使用して、ステンシルを作成します。

ステンシルルミナンス レイヤーのルミナンス (luma) 値を使用して、ステンシルを作成します。レイヤーの明るいピクセルは暗いピクセルよりも不透明になります。

シルエットアルファ レイヤーのアルファチャンネルを使用して、シルエットを作成します。

シルエットルミナンス レイヤーのルミナンス (luma) 値を使用して、シルエットを作成します。レイヤーのペイントした部分を透明にして、下にあるレイヤーや背景を表示させることができます。描画色の輝度値によって、結果色の不透明度が決まります。ソースの明るいピクセルは暗いピクセルよりも透明になります。純粋な白でペイントした場合は、不透明度が 0% になります。純粋な黒でペイントした場合は変化しません。

アルファ追加 レイヤーを普通に合成しますが、補完的なアルファチャンネルを追加し、透明部分をシームレスにします。相互に反転する 2 つのアルファチャンネルや、アニメートする 2 つの隣接したレイヤーのアルファチャンネルのエッジから、目に見えるエッジを削除する場合に便利です。

注意： 場合によっては、2 つのレイヤーのエッジを突き当てて整列させた場合、レイヤー間に継ぎ目が現れることがあります。これは、エッジで互いに結合して 3D オブジェクトを構築する 3D レイヤーで特に問題になります。レイヤーのエッジをアンチエイリアスすると、エッジが半透明になります。50% 透明な 2 つの領域が重なっている場合、不透明度は 100% ではなく 75% になります。これは、初期設定の演算が乗算であるためです (ライトの 50% が 1 つのレイヤーを通過し、残りの 50% が次のレイヤーを通過するため、25% がシステムを通過します)。これは、実世界の半透明と同じようなものです。しかしながら、この初期設定の描画ではなく、不透明度が 50% の 2 つの領域を組み合わせ、シームレスで不透明な結合を行い、アルファ値を追加したい場合があります。このような場合は、アルファ追加描画モードを使用します。

ルミナンスプリマルチプライ 色を合成した後に、アルファチャンネル値を超えるカラー値をコンポジションに追加することによって、これらの超過カラー値のクリッピングを防ぎます。合成アルファチャンネルのフッターからレンズまたはライトのエフェクト (レンズフレアなど) をレンダリングするコンポジションに便利です。他社製のマッドソフトウェアで作成したフッターを使ったコンポジションでも、結果が改善されることがあります。このモードを適用するときに、合成アルファソースのフッター設定をストレートアルファに変更すると、最適な結果が得られる場合もあります。

[ページの先頭へ](#)

レイヤースタイル

Photoshop では、シャドウ、光彩、ベベルなどの様々なレイヤースタイルを使用して、レイヤーの内容の外観を様々に変更できます。Photoshop レイヤーを After Effects に読み込む際に、レイヤースタイルを保持することができます。また、After Effects でレイヤースタイルを適用し、レイヤースタイルのプロパティをアニメートすることもできます。

After Effects 内であらゆるレイヤースタイルをコピー＆ペーストすることができます。After Effects に読み込んだ PSD ファイル内のレイヤースタイルもコピー＆ペーストできます。Richard Harrington が、[Creative COW の Web サイト](#)で、Photoshop から After Effects にレイヤースタイルのライブラリを読み込んで、After Effects でカスタムレイヤースタイルを使用、変更、コピーおよびペーストできるようにする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

各レイヤーの「レイヤースタイル」プロパティグループには、ドロップシャドウやカラーオーバーレイなど、ビジュアル要素を追加するレイヤースタイルのほかに、「レイヤー効果」プロパティグループが含まれています。レイヤー効果の設定を使用すると、パワフルな描画処理を柔軟に行うことができます。

レイヤースタイルは、Photoshop では効果 (エフェクト) と呼ばれますが、After Effects では描画モード似た処理がなされます。レイヤースタイルは、標準のレンダリング順序ではトランスフォームの後に適用されますが、エフェクトはトランスフォームの前に適用されます。その他の相違点としては、各レイヤースタイルがコンポジション内の下のレイヤーと直接ブレンドされるのに比べて、エフェクトはそれが適用されるレイヤー上でレンダリングされ、その結果が下のレイヤー全体と相互作用することが挙げられます。

コンポジションとして複数のレイヤーを含む Photoshop ファイルを読み込むときは、編集可能なレイヤースタイルを保持したり、レイヤースタイルをフッターに結合することができます。複数のレイヤースタイルを含むレイヤーを 1 つだけ読み込むときは、レイヤースタイルを無視したり、レイヤースタイルをフッターに結合することができます。結合したレイヤースタイルは、Photoshop フッターアイテムに基づいて各 After Effects レイヤーの編集可能スタイルにいつでも変換できます。

After Effects では、Photoshop ファイルを読み込むときにすべてのレイヤースタイルを保持できますが、After Effects で追加、変更できるのは、一部のレイヤースタイルとコントロールのみです。

注意： 各レイヤースタイルとそのプロパティについて詳しくは、[Photoshop ヘルプ](#)を参照してください。

After Effects で適用、編集可能なレイヤースタイル

ドロップシャドウ レイヤーの後ろにシャドウを追加します。

シャドウ (内側) レイヤーのコンテンツの内側にシャドウを追加し、レイヤーをくぼんだような外観にします。

光彩（外側） レイヤーのコンテンツから外側に放射するグローを追加します。

光彩（内側） レイヤーのコンテンツから内側に放射するグローを追加します。

ベベルとエンボス 様々なハイライトとシャドウの組み合わせを追加します。

例えば、ベベルのハイライトとシャドウに異なる描画モードを適用するには、「ベベルアルファ」エフェクトではなくレイヤースタイル「ベベルとエンボス」を使用します。

サテン レイヤーの形状に応じた陰影を適用し、表面に光沢感を作成します。

カラーオーバーレイ レイヤーのコンテンツを色で塗りつぶします。

グラデーションオーバーレイ レイヤーのコンテンツをグラデーションで塗ります。

ストローク レイヤーのコンテンツのアウトラインを作成します。

レイヤースタイルの追加、削除および変換

- 結合したレイヤースタイルを編集可能なレイヤースタイルに変換するには、1 つまたは複数の レイヤーを選択し、レイヤー／レイヤースタイル／編集可能なスタイルに変換を選択します。
- 選択したレイヤーにレイヤースタイルを追加するには、レイヤー／レイヤースタイルを選択し、メニューからレイヤースタイルを選択します。
- レイヤースタイルを削除するには、タイムラインパネルでスタイルを選択して Delete キーを押します。
- 選択したレイヤーからすべてのレイヤースタイルを削除するには、レイヤー／レイヤースタイル／すべてを削除を選択します。

テキストレイヤー、シェイプレイヤー、Illustrator フッターアイテムに基づくレイヤーなどのベクトルレイヤーにレイヤースタイルが適用される場合は、レイヤーのコンテンツのエッジに適用されるビジュアル要素は、テキスト文字やシェイプなどのベクトルオブジェクトのアウトラインに適用されます。ベクトルではないフッターアイテムに基づくレイヤーにレイヤースタイルが適用される場合は、レイヤースタイルはレイヤーの範囲またはマスクのエッジに適用されます。

レイヤースタイルは 3D レイヤーに適用できますが、レイヤースタイルを持つレイヤーは、他の 3D レイヤーと交差させたり、シャドウを落としたり受けたりすることはできません。レイヤースタイルを持つレイヤーのどちらの側の 3D レイヤーも、相互に交差させたりシャドウを付けることができません。

Photoshop ファイルのテキストレイヤーにレイヤー／編集可能なテキストに変換を使用すると、そのレイヤー上のレイヤースタイルも編集可能なレイヤースタイルに変換されます。

レイヤースタイルの設定

各レイヤースタイルには、タイムラインパネルにそれぞれのプロパティ群があります。

シェイプ内で作成 レイヤーの境界線に合わせてグラデーションの塗りを計算します。

高度 レイヤー上の光源の高度（度単位）。ベベルとエンボスレイヤースタイルで使用します。

チョーク シャドウ（内側）または光彩（内側）のマットの境界線を、ぼかしを行う前に縮小します。

距離 オフセット距離。シャドウまたはサテンのレイヤースタイルで使用します。

ハイライトのモード、シャドウのモード ベベルまたはエンボスの描画モード（ハイライトまたはシャドウ）を指定します。

変位 グラデーションカラーと不透明度の適用度を変化させ、バンディングを除去します。

レイヤーでノックアウト 半透明レイヤーにおける、ドロップシャドウの可視性を指定します。

反転 グラデーションの向きを反転させます。

スケール グラデーションのサイズを変更します。

拡散 ぼかしの前にマット境界を拡張します。

包括光源を使用 包括光源の角度と高度を使用するには、各レイヤースタイルの角度や高度を設定するのではなく、「レイヤー効果」プロパティグループにあるこのオプションをオンにします。このオプションは、同じレイヤーに複数のレイヤースタイルを適用し、それらのすべてにライトの位置をアニメートする場合に役立ちます。

レイヤースタイルのレイヤー効果

各レイヤースタイルには独自の描画モードがあり、レイヤーが下のレイヤーと相互作用する方法を決定しています。この場合、下のレイヤーはレイヤースタイルが適用されているレイヤーを含んでいてもかまいません。例えば、レイヤーの後ろにシャドウが付くため、ドロップシャドウはそれが適用されるレイヤーとブレンドしませんが、シャドウ（内側）は適用されるレイヤーとブレンドします。

レイヤースタイルは、内部レイヤースタイルまたは外部レイヤースタイルに分類できます。内部レイヤースタイルは、それが適用されるレイヤーの不透明なピクセルに適用されます。内部レイヤースタイルには、光彩（内側）、シャドウ（内側）、カラーオーバーレイ、グラデーションオーバーレイ、サテン、およびベベルとエンボスが含まれます。外部レイヤースタイルは、適用対象のレイヤーのピクセルとブレンドせず、下のレイヤーと相互作用するだけです。外部レイヤースタイルには、光彩（外側）とドロップシャドウが含まれます。

「内部スタイルをまとめて描画」がオンに設定されている場合は、内部レイヤースタイルでレイヤーの描画モードが使用されます。

レイヤーの「不透明度」プロパティを変更すると、レイヤーのコンテンツの不透明度とレイヤースタイルの不透明度にすべて適用されます。ただし、「レイヤー効果」プロパティグループで「塗りの不透明度」プロパティを変更した場合は、レイヤースタイルの不透明度に影響しません。例えば、テキストレイヤーにドロップシャドウレイヤースタイルが適用されている場合は、塗りの不透明度を 0 に下げるとテキストが表示されなくなり、ドロップシャドウは付いたままになります。

「ソースのブレンド範囲を使用」オプションを使用すると、入力レイヤーのカラー特性に応じてどのようなブレンド操作を実行するかを決定する、Photoshop ファイル用の高度なレイヤー効果を使用できます。

レイヤースタイルに関するオンラインリソース

Dave Scotland が、[CG Swot の Web サイト](#)で、After Effects でレイヤースタイルを使用して、メタリック調のロゴを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

描画からチャンネルを除外する

描画処理で、レイヤーの 1 つまたは複数のカラーチャンネルを除外できます。

「レイヤー効果」プロパティグループは、レイヤースタイルがレイヤーに追加されている場合にだけレイヤーに含まれます。レイヤースタイルを持たない「レイヤー効果」プロパティグループを追加するには、任意のレイヤースタイルを追加した後でそれをすぐに削除します。「レイヤー効果」プロパティグループとそれに含まれる「レイヤースタイル」プロパティグループは削除されずに残ります。

1. タイムラインパネル内の「レイヤースタイル」プロパティグループで、レイヤーの「レイヤー効果」プロパティグループを展開します。
2. 描画からチャンネルを除外するには、「高度な合成」プロパティグループで、赤、緑または青をオフに設定します。

これらのプロパティはアニメートできます。場合によって描画からチャンネルを除外したり含めたりすることができます。

以下も参照してください

- レイヤー効果とレイヤースタイル



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

3D レイヤー

3D レイヤーの概要とリソース

3D レイヤーに変換する

3D 軸とレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える

3D レイヤーを移動する

3D レイヤーの回転および方向を設定する

軸モード

3D レイヤー間のインタラクション、レンダリングの順序、コラップストランスフォーム

[ページの先頭へ](#)

3D レイヤーの概要とリソース

After Effects で操作する基本オブジェクトは、平面的な 2 次元 (2D) レイヤーです。レイヤーを 3D レイヤーに変換しても、レイヤー自体は平面のままです。ただし、位置 (Z 軸)、アンカーポイント (Z 軸)、スケール (Z 軸)、方向、X 回転、Y 回転、Z 回転、マテリアルオプションなどのプロパティが追加されます。マテリアルオプションは、レイヤーがライトやシャドウとどのように相互作用するかを指定するためのプロパティです。3D レイヤーのみがシャドウ、ライト、およびカメラと相互作用します。



2D レイヤー (左)、3D プロパティを含むレイヤー (右)

オーディオのみのレイヤーを除き、どのレイヤーでも 3D レイヤーに変更できます。また、テキストレイヤー内の個々の文字を、固有の 3D プロパティを備えた 3D サブレイヤーに設定できます。「文字単位での 3D 化を使用」を適用したテキストレイヤーは、文字ごとに 3D 化された複数のレイヤーで構成されるプリコンポーズのように機能します。カメラレイヤーとライトレイヤーはすべて 3D プロパティを備えています。

初期設定では、レイヤーの奥行き (Z 軸の位置) は 0 です。After Effects では、座標系の原点は左上隅です。X (幅) は左から右に、Y (高さ) は上から下に、Z (奥行き) は手前から奥にそれぞれ値が大きくなります。一部のビデオアプリケーションや 3D アプリケーションは、X 軸を中心に 180 度回転する座標系を使用しています。このような座標系では、Y 軸は下から上に、Z 軸は奥から手前に値が大きくなります。

軸モードを使用すると、コンポジションの座標空間、レイヤーの座標空間、カスタム空間を起点にして、3D レイヤーをトランスフォームすることができます。

エフェクトとマスクを 3D レイヤーまたは 2D レイヤーを含む合成 3D レイヤーに追加し、カメラレイヤーとライトレイヤーを作成してアニメートすると、あらゆる角度から 3D レイヤーを表示したり、照明を当てたりすることができます。最終出力をレンダリングする場合、3D レイヤーはアクティブカメラの視点からレンダリングされます (詳しくは、[カメラレイヤーの作成とカメラ設定の変更](#)を参照)。

3D のゆがみをシミュレートするエフェクトなども含め、すべてのエフェクトは 2D です。例えば、バルジエフェクトを含むレイヤーを側面から表示しても、立体的には見えません。

3D レイヤー上のマスク座標は、他のすべてのマスクと同様、そのレイヤーの 2D 座標空間内にあります。

注意: After Effects 7.0 以前には標準 3D レンダリングプラグインが含まれていましたが、After Effects CS3 以降には含まれていません。After Effects 6.0 以降では、3D レイヤーのレンダリング用初期設定プラグインは高度 3D レンダリングプラグインでした。標準 3D レンダリングプラグインで作成されたプロジェクトを開くと、プロジェクトは高度 3D レンダリングプラグインを使用するために変換されます。サードパーティ製のプラグインが利用可能になれば、コンポジション設定ダイアログボックスの高度セクションで選択できるようになります。

[ページの先頭へ](#)

3D レイヤーに変換する

レイヤーを 3D に変換すると、位置、アンカーポイント、およびスケールの各プロパティに奥行き (Z) 値が追加され、レイヤーには方向、Y 回転、X 回転、およびマテリアルオプションのプロパティが追加されます。1 つの「回転」プロパティが、「Z 回転」という名前に変わります。

3D レイヤーを元の 2D に変換すると、すべての値、キーフレーム、およびエクスプレッションを含む、Y 回転、X 回転、方向、およびマテリアルオプションのプロパティが削除されます (これらの値は、レイヤーを再度 3D レイヤーに変換しても復元されません)。アンカーポイント、位置、およびスケール プロパティはキーフレームとエクスプレッションとともにそのまま残りますが、Z 値は表示されず無視されます。

レイヤーを 3D レイヤーに変換する

- タイムラインパネルでレイヤーの 3D レイヤースイッチを選択するか、レイヤーを選択してからレイヤー／3D レイヤーを選択します。❓

「文字単位の 3D 化を使用」を有効にして、テキストレイヤーを 3D レイヤーに変換する

- アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／文字単位の 3D 化を使用を選択するか、タイムラインパネルでアニメーターポップアップメニューから「文字単位の 3D 化を使用」を選択します。

3D レイヤーを 2D レイヤーに変換する

- タイムラインパネルでレイヤーの 3D レイヤースイッチの選択を解除するか、レイヤーを選択してからレイヤー／3D レイヤーを選択します。

[ページの先頭へ](#)

3D 軸とレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える

3D 軸は、色分けされた矢印として表示され、赤は X 軸、緑は Y 軸、青は Z 軸を表します。

- 3D 軸、カメラアイコン、ライトワイヤーフレームアイコン、レイヤーハンドル、および目標点の表示／非表示を切り替えるには、ビュー／レイヤーコントロールを表示を選択します。

操作したい軸が隠れている場合は、コンポジションパネルの最下部にあるビューのレイアウトを選択ポップアップメニューで別の設定を選択します。

- 3D 参照軸の表示／非表示を切り替えるには、コンポジションパネルの最下部にあるグリッドとガイドのオプションを選択ボタン  をクリックし、「3D 参照軸」を選択します。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、3D 軸レイヤーコントロールの使用法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

3D レイヤーを移動する

- 移動する 3D レイヤーを選択します。
- 次のいずれかの操作を行います。

- コンポジションパネルで、選択ツール  を使用して、レイヤーの移動方向に対応する 3D 軸レイヤーの矢印部分をドラッグします。Shift キーを押しながらドラッグすると、レイヤーをよりすばやく移動できます。

- タイムラインパネルで、「位置」プロパティの値を変更します。

P キーを押すと、位置が表示されます。

- アンカーポイントが現在のビューの中心にくるように、選択したレイヤーを動かすには、レイヤー／トランスフォーム／中央に配置を選択するか、Ctrl + Home キー (Windows) または Command + Home キー (Mac OS) を押します。

3D レイヤーの回転および方向を設定する

3D レイヤーを回転するには、方向または回転の値を変更します。どちらの場合も、レイヤーはアンカーポイントを中心に回転します。方向プロパティと回転プロパティでは、アニメートしたときのレイヤーの動作が異なります。

3D レイヤーの方向プロパティをアニメートすると、レイヤーは指定した方向に最短距離で到達するように回転します。X、Y、Z 回転プロパティをアニメートすると、レイヤーはそれぞれの軸に沿って、各プロパティに指定した値分回転します。つまり、方向プロパティでは目標地点を角度で指定するのに対して、回転プロパティでは経路を角度で指定します。回転プロパティでは、レイヤーが複数回転するように設定できます。

通常、自然で滑らかな動きを再現する場合は方向プロパティをアニメートし、より緻密に動きを制御する場合は回転プロパティをアニメートします。

コンポジションパネルで 3D レイヤーの回転および方向を設定する

1. 回転する 3D レイヤーを選択します。
 2. 回転ツールを選択し、設定ポップアップメニューから「方向」または「回転」を選択します。回転ツールの操作は、ここで選択したプロパティに適用されます。
 3. コンポジションパネルで、次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーの回転軸の矢印部分をドラッグします。
 - レイヤーハンドルをドラッグします。Z 軸を中心に回転する場合は、コーナーのハンドルをドラッグします。Y 軸を中心に回転する場合は、レイヤーの左右の辺の中央にあるハンドルをドラッグします。X 軸を中心に回転する場合は、レイヤーの上下の辺の中央にあるハンドルをドラッグします。
 - レイヤーをドラッグします。
- 45 度ずつ回転するには、*Shift* キーを押しながらドラッグします。

タイムラインパネルで 3D レイヤーの回転および方向を設定する

1. 回転する 3D レイヤーを選択します。
2. タイムラインパネルで、回転プロパティまたは方向プロパティの値を変更します。

R キーを押すと、回転プロパティと方向プロパティが表示されます。

3D レイヤーの回転と方向の設定に関するオンラインリソース

Donat Van Bellinghen が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、3 点で定義される平面内に 3D レイヤーを配置し、方向を設定するエクスペリメンションを公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、3D 軸レイヤーコントロールの使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

軸モード

軸モードでは、3D レイヤーをトランスフォームするときの軸セットを指定します。軸モードは、ツールパネルで選択します。

ローカル軸モード  3D レイヤーの表面に軸を整列します。

ワールド軸モード ●コンポジションの絶対座標に軸を整列します。軸は常に 3D ワールドを起点にした 3D 空間を表し、レイヤーでの回転動作には影響されません。

ビュー軸モード 選択したビューに軸を整列します。例えば、レイヤーを回転してから、ビューをカスタムビューに変更したとします。その後にビュー軸モードでレイヤーをトランスフォームすると、ユーザー側からレイヤーを見ている方向に対応する軸に沿ってトランスフォームが行われます。

軸モード間の違いは、コンポジションで 3D カメラを使用するときのみ関係します。

注意： カメラツールは常にビューのローカル軸に沿って調節するので、カメラツールで行う操作は軸モードの影響を受けません。


Angie Taylor が、このチュートリアルで [3D 軸モデル](#)について説明しています。

[ページの先頭へ](#)

3D レイヤー間のインタラクション、レンダリングの順序、コラップストランスフォーム

ある種類のレイヤーが存在すると、そのレイヤーのタイムラインパネルでの重なり順の位置によっては、3D レイヤー同士の交差やシャドウの投影が行われなくなります。

3D レイヤーによって投影されたシャドウは、2D レイヤーや、レイヤーの重なり順で 2D レイヤーをはさんだ向こう側にあるレイヤーには影響しません。同様に、3D レイヤーは、2D レイヤーや、レイヤーの重なり順で 2D レイヤーをはさんだ向こう側にあるレイヤーとは交差しません。この制限は、ライトには当てはまりません。

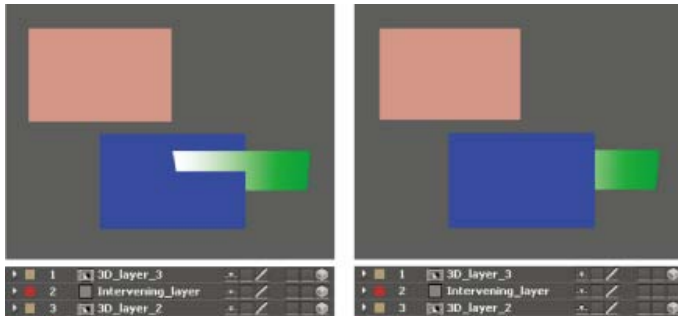

交差している 3D レイヤー（左）、2D レイヤーにより交差できない状態の 3D レイヤー（右）

2D レイヤーと同様に、次に示す種類のレイヤーがある場合でも、それらのレイヤーの両側にある 3D レイヤーが交差したり、相互にシャドウを投影したりすることはできません。

- 調整レイヤー
- レイヤースタイルが適用された 3D レイヤー
- エフェクト、クローズマスク（「なし」以外のマスクモード）が適用されコラップされた 3D プリコンポジションレイヤー、またはトラックマットが適用された 3D プリコンポジションレイヤー
- コラップストランスフォームが適用されていないプリコンポジション内の 3D レイヤー

コラップストランスフォームが適用された 3D プリコンポジション（コラップストランスフォームスイッチ  が選択されている状態）は、プリコンポジション内のすべてのレイヤーが 3D レイヤーである場合は、3D レイヤーのインタラクションには影響しません。コラップストランスフォームは、プリコンポジションを構成しているレイヤーの 3D プロパティを有効にします。基本的に、このような場合のコラップストランスフォームでは、プリコンポジションレイヤーを単一の 2D レイヤーとしてメインのコンポジション上に合成するのではなく、プリコンポジション内の各 3D レイヤーが個々にメインのコンポジション上で合成されます。その代わりに、プリコンポジションレイヤーにコラップストランスフォームを適用すると、描画モード、画質、モーションブラーなどの特定のレイヤー設定が使用できなくなります。

連続ラスターサイズが設定された 3D レイヤー（テキストレイヤーを含む）によって投射されるシャドウは、そのレイヤーに適用されたエフェクトの影響を受けません。シャドウにエフェクトの結果を反映したい場合は、エフェクトを含んだレイヤーをプリコンポーズしてください。

3D レイヤー上にトラックマットレイヤーのシャドウを投射するには、トラックマットが設定されたレイヤーとトラックマットレイヤーをプリコンポーズし、そのプリコンポジションレイヤーを 3D レイヤーに変換してシャドウを落とすをオンにします（コラップストランスフォームは適用しないでください）。

連続ラスター化されている 3D ベクトルレイヤーに適用されたエフェクトは、まず 2D でレンダリングされてから、3D レイヤーに投影されます。OpenGL を使用したレンダリングはこのような投影に対応していないので、レンダリング結果が異なる場合があります。コラップストランスフォームしたコンポジションでは、このような投影は起こりません。

- [レイヤーの選択と配置](#)
- [レイヤープロパティ](#)
- [座標系：コンポジション空間とレイヤー空間](#)
- [レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス](#)
- [レイヤーをプリコンポーズする](#)
- [ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスター化する](#)
- [Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

カメラ、ライト、目標点

[カメラレイヤーの作成とカメラ設定の変更](#)

[ライトの作成とライト設定の変更](#)

[3D ビューの調整、カメラ、ライト、または目標点の移動](#)

[マテリアルオブションプロパティ](#)

[シャドウのレンダリングに使用する解像度を指定する](#)

[ステレオ 3D](#)

[ページの先頭へ](#)

カメラレイヤーの作成とカメラ設定の変更

カメラレイヤーを使用すると、どの角度または距離からでも 3D レイヤーを表示できます。写真を撮る際に、シーン自体を動かしたり回転したりするよりも、カメラをシーンに応じて動かす方が簡単であるのと同じように、カメラレイヤーを設定してコンポジション内で移動し、コンポジションの視点を変化させる方が簡単です。

実際のカメラや、合成するフッターの記録に使用する設定に合わせてカメラ設定を変更したりアニメートしたりして、カメラを構成することができます。また、カメラ設定を使用して、被写界深度ブラーやパン、ドリーショットなど、実際のカメラのような動作を合成エフェクトやアニメーションに追加することもできます。


カメラは、3D レイヤーおよび、コンポジションカメラ属性に対応したエフェクトを適用した 2D レイヤーにのみ影響します。コンポジションカメラ属性があるエフェクトでは、アクティブなコンポジションカメラまたはライトを使用することで、エフェクトを様々な角度から表示したり、ライトを当てたりする高度な 3D エフェクトを再現できます。After Effects では、ライブ Photoshop 3D エフェクトを使用して Photoshop 3D レイヤーを操作できます。ライブ Photoshop 3D エフェクトは、コンポジションカメラエフェクトの特殊な例です。

注意： After Effects では Live Photoshop 3D エフェクトがサポートされません。

アクティブカメラを使用してコンポジションを表示するか、特定の名前のカスタムカメラを使用してコンポジションを表示するかを選択できます。アクティブカメラは、タイムラインパネルでビデオスイッチ  がオンになっているカメラレイヤーのうち、その時点で一番上にあるカメラレイヤーです。アクティブカメラビューは、最終出力の作成やコンポジションのネスト化で使用される視点です。カスタムカメラを作成していない場合は、アクティブカメラは初期設定のコンポジションビューと同じです。

すべてのカメラは、コンポジションパネルの下部の 3D ビューポップアップメニューに表示されます。3D ビューポップアップメニューはいつでも使用できます。

カメラは、通常、カスタム 3D ビューを使用しているときに調整を行うのが最も簡単です。カメラを通して見ている場合は、そのカメラ本体を確認して操作できません。

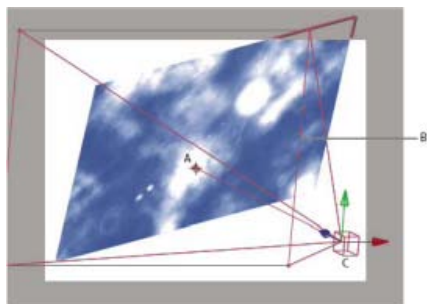

カメラの例

A. 目標点 B. フレーム C. カメラ

注意： After Effects 5.x で作成したプロジェクトに初期設定のカメラを使用した 3D コンポジションが含まれている場合は、本バージョンの After Effects でそのプロジェクトを読み込んだり開いたりすると、After Effects 5.x の初期設定のカメラがそのコンポジションに追加されます。

カメラレイヤーを作成する

- レイヤー／新規／カメラを選択するか、Ctrl + Alt + Shift + C キー（Windows）または Command + Option + Shift + C キー（Mac OS）を押します。

注意： 初期設定では、新しいレイヤーは、コンポジションのデューレーションの開始点から始まります。現在の時間から新しいレイヤーを開始する場合は、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択して、「レイヤーをコンポジションの開始時間に作成」チェックボックスをオフにします。

カメラ設定を変更する

カメラ設定はいつでも変更できます。

- タイムラインパネルでカメラレイヤーをダブルクリックするか、カメラレイヤーを選択してからレイヤー／カメラ設定を選択します。

注意： 初期設定では、カメラ設定ダイアログボックスの「プレビュー」オプションが選択されています。このオプションが選択されていると、カメラ設定ダイアログボックスの設定内容に従って、コンポジションの表示が変更されます。

カメラ設定

カメラ設定を変更するには、タイムラインパネルでカメラレイヤーをダブルクリックするか、カメラレイヤーを選択してからレイヤー／カメラ設定を選択します。

ダイアログボックスで設定を変更しながら結果をコンポジションパネルに表示するには、カメラ設定ダイアログボックスの「プレビュー」を選択します。

注意： 被写界深度の影響を受ける要因は 3 つあります。それは、焦点距離、絞り、フォーカス距離です。被写界深度を浅く（小さくする）と、焦点距離が長くなり、フォーカス距離が短くなり、さらに絞りが大きくなります（F-Stop が小さくなります）。被写界深度が浅いほど、被写界深度ブラーは大きくなります。逆に被写界深度が深くなるほど、フォーカスが深くなります。つまり、ピントの合う領域が広くなるので、被写界深度ブラーが小さくなります。

ブラー（カメラレンズ）とシェイプに関するカメラのプロパティには、アイリスの形状、アイリスの回転、アイリスの真円率、アイリスの縦横比、アイリスの回折フリッジ、ハイライトのゲイン、ハイライトのしきい値、ハイライトの彩度が含まれます。

種類 1 ノードカメラと 2 ノードカメラ。1 ノードカメラは自身を中心に回るカメラで、2 ノードカメラは設定された目標点を中心に回るカメラです。カメラを 2 ノードカメラにすることは、カメラの自動方向オプション（レイヤー／トランスフォーム／自動方向）を「目標点に向けて方向を設定」に設定することと同じです（[自動方向オプション](#)を参照）。

名前 カメラの名前。初期設定では、コンポジションで最初に作成するカメラに「カメラ 1」という名前が付き、その後作成するカメラに続きの番号がふられます。複数のカメラを使用する場合は、簡単に区別できるように特徴のある名前を付けてください。

プリセット 使用するカメラ設定の種類。プリセットには、焦点距離を表す名前が付きます。各プリセットは、特定の焦点距離のレンズを搭載した 35 mm カメラの動作を設定したものです。1 つのプリセットで、ビューの角度、ズーム、フォーカス距離、焦点距離、および絞り値が設定されます。初期設定のプリセットは 50 mm です。プリセットの設定を変更して、カスタムカメラを作成することもできます。

ズーム レンズからイメージエリアまでの距離。つまり、ズームの距離をおいたレイヤーは最大サイズで表示され、ズームの 2 倍の距離をおいたレイヤーは半分の高さと幅で表示されます。

画角 イメージにキャプチャされるシーンの幅。ビューの角度は、焦点距離、フィルムサイズ、およびズームの値によって決まります。ビューの角度を大きくする、広角レンズと同じ効果が得られます。

被写界深度を使用 フォーカス距離、絞り、F-Stop およびブラーレベルの設定にカスタム変数を適用します。これらの変数を使用すると、被写界深度を制御して、より実際のカメラに近いフォーカシング効果を再現できます（被写界深度は、被写体にピントが合う距離範囲です。この距離範囲外のイメージは、ピントがぼけた状態になります）。

フォーカス距離 被写体にピントを完全に合わせるための、カメラから被写体の平面までの距離。

length (position, pointOfInterest) というエクспRESSIONを「フォーカス距離」プロパティに追加して、目標点にピントが合うように、フォーカルプレーンをカメラの目標点に固定します。

ズームに固定 フォーカス距離をズームの値に合わせます。

注意： タイムラインパネルで「ズーム」オプションまたは「フォーカス距離」オプションの設定を変えると、ズーム値とフォーカス距離の相対関係が解除されます。フォーカス距離とズーム値の相関関係を維持したままこれらの値を変更する場合は、タイムラインパネルではなくカメラ設定ダイアログボックスを使用してください。または、タイムラインパネルで「フォーカス距離」プロパティにエクспRESSIONを追加します。これを行うには、「フォーカス距離」を選択してから、アニメーション／エクспRESSIONを追加を選択して、エクспRESSIONピックアップを「ズーム」プロパティまでドラッグします。（[エクспRESSIONの基本](#)を参照）。

絞り レンズの開口部のサイズ。絞り設定は、被写界深度にも影響します。絞りを大きくすると、被写界深度ブラーが増します。絞りを変更すると、それに合うように F-Stop が変更されます。

注意： 実際のカメラでは、絞りを増やすと光の量が増え、露出に影響します。3D の合成やアニメーションの多くのアプリケーションと同様、*After Effects* では絞り値の変更は無視されます

F-Stop フォーカス距離と絞りの比率を表します。たいていのカメラでは、F-Stop に基づいて絞りサイズを指定します。このため、多くの写真家は、絞りサイズを F-Stop 単位で設定することを好みます。F-Stop を変更すると、それに合うように絞りを変更されます。

ブラーレベル イメージ内の被写界深度ブラーの量。値を 100% に設定すると、カメラ設定に従って自然なブラーが作成されます。値を小さくすると、ブラーが減少します。

フィルムサイズ フィルムの露光部分のサイズ。このサイズは、コンポジションのサイズに直接影響します。フィルムサイズを変更すると、ズーム値が実際のカメラの遠近に合うように変更されます。

焦点距離 フィルムの表面からカメラレンズまでの距離。*After Effects* では、カメラの位置がレンズの中心を表します。焦点距離を変更すると、ズーム値が実際のカメラの遠近に合うように変更されます。また、プリセット、ビューの角度、および絞りの値も変更されます。

単位 カメラの設定値の測定単位。

フィルムサイズ測定 フィルムサイズを測定する軸。

注意： 最良の結果を得るには、プロジェクト設定で「作業用スペースをリニア化」をオンにして 32 bpc で作業を行ってください。

カメラコマンド

After Effects には、個別に使用したり、ステレオ 3D リグの作成機能と組み合わせて使用することが可能なカメラコマンドがあります。カメラコマンドを使用するには、カメラレイヤーを選択して、レイヤー／カメラを選択します。

フォーカス距離を目標点へリンク 選択されたカメラレイヤーの「フォーカス距離」プロパティにエクспRESSIONを作成して、プロパティの値をカメラと目標点間の距離に設定します。

フォーカス距離をレイヤーへリンク 選択されたカメラレイヤーの「フォーカス距離」プロパティにエクспRESSIONを作成して、プロパティの値をカメラの位置と別のレイヤー間の距離に設定します。これにより、フォーカスはほかのレイヤーを自動的に追従するようになります。

フォーカス距離をレイヤーに設定 現在時間の「フォーカス距離」プロパティの値を、現在時間のカメラと選択されたレイヤー間の距離に設定します。

カメラに関するオンラインリソース

カメラを作成して変更する方法、およびカメラツールの使用方法を示すビデオチュートリアルを利用するには、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

Dale Bradshaw が、[Creative Workflow Hacks の Web サイト](#)で、カメラのリグを自動化するスクリプトとサンプルプロジェクトを公開しています。

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの [After Effects Studio Techniques](#) の「Virtual Cinematography in After Effects」で、カメラの使用法に関するヒントと詳細なテクニックを公開しています。ここでは、レンズディストーションのマッチング、カメラの移動、カメラ投影（カメラマッピング）、ラックフォーカスの使用、ブラーの作成、グレインの使用、コンテンツに応じたフレームレートを選択などについて説明しています。

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 *After Effects Apprentice* の抜粋（PDF）（[Focal Press の Web サイト](#)上）をもとに、3D レイヤー、ライト、カメラの使用法に関するチュートリアルを公開しています。

Richard Harrington が、[Creative COW の Web サイト](#)で、After Effects のカメラツールとカメラビューを使用して 3D レイヤーでカメラを動かす方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアルは、2 部構成になっているチュートリアルの第 2 部です。第 1 部では、写真の処理に焦点が当てられており、Photoshop で空を切り離して作成し、After Effects で使用できるようにしています。

Andrew Kramer が、Video Copilot の Web サイトで、基本的なカメラマッピングとカメラ投影を示す 2 部構成のビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアルでは、ライトとライト透過プロパティを使用して画像を 3D レイヤー上に投影する方法を示しています。

- [第 1 部](#)
- [第 2 部](#)


[ページの先頭へ](#)

ライトの作成とライト設定の変更

ライトレイヤーは、3D レイヤーのライトの設定やマテリアルオプションプロパティによっては、ライトを当てる 3D レイヤーのカラーに影響する場合があります。各ライトは、初期設定では、目標点を向いています。

ライトを使用して、3D レイヤーに照明を当てたり、シャドウを投影したりできます。ライトは、シーンの照明条件を合成したり、特殊効果を再現したりするときに使用できます。例えば、ライトレイヤーを使用して、ビデオレイヤーがスタンドグラスであるかのようにライトを透過させることができます。

「ライトの種類」と「シャドウを落とす」を除き、ライトの設定はすべてアニメートできます。

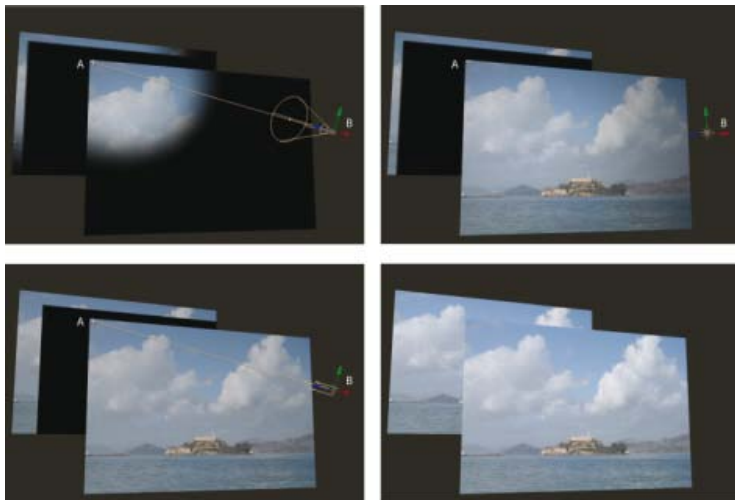

ライトの種類：スポット（左上）、ポイント（右上）、平行（左下）、アンビエント（右下）

A. 目標点 B. ライトアイコン

ライトを当てる 3D レイヤーを選択するには、まずライトを調整レイヤーとして指定し、それをタイムラインパネルでライトの投射先となるレイヤーの上に配置します。タイムラインパネルでライト調整レイヤーよりも上にあるレイヤーには、コンポジションパネルでのレイヤーの位置に関係なく、ライトは投射されません。

ライトを作成する

- レイヤー／新規／ライトを選択するか、Ctrl + Alt + Shift + L キー（Windows）または Command + Option + Shift + L キー

(Mac OS) を押します。

注意： 初期設定では、新しいレイヤーは、コンポジションのデューレーションの開始点から始まります。現在の時間から新しいレイヤーを開始する場合は、編集／環境設定／一般設定 (Windows) または After Effects／環境設定／一般設定 (Mac OS) を選択して、「レイヤーをコンポジションの開始時間に作成」チェックボックスをオフにします。

ライト設定を変更する

- タイムラインパネルでライトレイヤーをダブルクリックするか、レイヤーを選択してからレイヤー／ライト設定を選択します。

ダイアログボックスで設定を変更しながら結果をコンポジションパネルに表示するには、ライト設定ダイアログボックスのプレビューを選択します。

ライト設定

ライトの種類 平行ライトは、無限に離れた光源から、ある方向に制約なしでライトを照射します。これは、太陽のような光源からの光に似ています。スポットライトは、懐中電灯や、舞台で使用されるスポットライトのように、光源から円錐状のライトを照射します。ポイントライトは、裸電球からの光線のように、制約なく全方向にライトを照射します。アンビエントライトには光源はなく、場面の全体的な明るさを高め、シャドウを投影しません。

注意： アンビエントライトの空間内の位置は、他のレイヤーへの作用に影響しないので、コンポジションパネルにはアンビエントライトのアイコンがありません。

強度 ライトの輝度。負の値を指定すると、無光が作成されます。無光は、レイヤーからカラーを減算します。例えば、既にライトが当たっているレイヤーがあり、そのレイヤーに投射する負の値の無光を作成すると、そのレイヤー上で無光が当たっている領域が暗くなります。

カラー ライトのカラー。

円錐頂角 光源を中心とする円錐の角度で、投射距離に応じて光線の幅を決定します。このコントロールを使用できるのは、「ライトの種類」が「スポット」の場合だけです。スポットライトの円錐頂角は、コンポジションパネルでライトアイコンの形状で表されます。

注意： After Effects CS6 以降では、選択したスポットライトの円錐を目標点まで延長できます。

円錐ぼかし スポットライトのエッジの柔らかさ。このコントロールを使用できるのは、「ライトの種類」が「スポット」の場合だけです。

フォールオフ 平行ライト、スポットライト、ポイントライトのフォールオフのタイプ。フォールオフは、距離が離れるに従って光の強さがどのように低下するかを表します。

ライトのフォールオフの詳細、チュートリアルおよびリソースについては、[アドビ システムズ社の Web サイトの記事](#)を参照してください。

フォールオフのタイプは次のとおりです。

なし レイヤーと照明間の距離が増えるに従ってレイヤーの照度が低下することがありません。

スムーズ 「フォールオフの開始」に指定した半径から開始し、「フォールオフの距離」に指定した距離までのスムーズなニアフォールオフになります。

逆二乗クランプ 「フォールオフの開始」に指定した半径から開始し、距離の逆二乗に比例して光強度が低下する、物理的に正確なフォールオフになります。

半径 フォールオフが開始する、ライトからの半径を指定します。この半径の内側では光の強度は一定になり、外側ではフォールオフします。

フォールオフの距離 光強度が 0% になる、ライトからの距離を指定します。

シャドウを落とす 光源でレイヤーにシャドウを投影するかどうかを指定します。この設定を使用する場合は、シャドウの投影先となるレイヤーで「シャドウを受ける」マテリアルオプションをオンにします（これが初期設定です）。また、シャドウを投影するレイヤーで「シャドウを落とす」マテリアルオプションをオンにします（これは初期設定ではありません）。

選択したレイヤーの「シャドウを落とす」のオン／オフを切り替えるには、**Alt + Shift + C** キー（Windows）または **Option + Shift + C** キー（Mac OS）を押します。タイムラインパネルでマテリアルオプションプロパティを表示するには、**A** キーを続けて2 回押します。

シャドウの暗さ シャドウの暗さを設定します。このコントロールを使用できるのは、「シャドウを落とす」がオンの場合のみです。

シャドウの拡散 シャドウを投影するレイヤーからの見かけの距離に基づいて、シャドウの柔らかさを設定します。値を大きくすると、シャドウがソフトになります。このコントロールを使用できるのは、「シャドウを落とす」がオンの場合のみです。

ライトに関するオンラインリソース

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、調整レイヤーとしてライトを使用して、各ライトが影響を与えるレイヤーを正確に制御する方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

Chris と Trish Meyer が[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、3D でのシャドウとライトに関するヒントを公開しています。

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 *After Effects Apprentice* の抜粋（PDF）（[Focal Press の Web サイト](#)上）をもとに、3D レイヤー、ライト、カメラの使用方法に関するチュートリアルを公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)で、ライトレイヤーと 3D レイヤーを使用してビデオをほかのレイヤー上（壁など）に投影する方法を示すチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

3D ビューの調整、カメラ、ライト、または目標点の移動

カメラレイヤーとライトレイヤーにはそれぞれ目標点プロパティが含まれており、カメラやライトをコンポジション内のどの位置に向けるかを指定できます。初期設定の目標点はコンポジションの中心です。目標点はいつでも移動できます。

1 ノードカメラでは目標点は無視されます（[カメラ設定](#)を参照）。

ライトが目標点は無視するように設定するには、ライトの自動方向オプションのうち「目標点に向けて方向を設定」以外のオプションを選択します（[自動方向オプション](#)を参照）。

注意： 他のプロパティと同様、タイムラインパネルで直接カメラとライトのプロパティを変更することもできます。

選択ツールおよび回転ツールを使用して、カメラ、ライト、または目標点を移動する

1. カメラレイヤーまたはライトレイヤーを選択します。
2. 選択ツールまたは回転ツールを使用し、次のいずれかの操作を行います。
 - カメラやライト、およびそれらの目標点を移動するには、調節する軸をドラッグします。
 - 目標点を移動せずに、1 つの軸に沿ってカメラやライトを移動するには、**Ctrl** キー（Windows）または **Command** キー（Mac OS）を押しながら軸をドラッグします。
 - 目標点を移動せずにカメラやライトを自由に移動するには、カメラアイコン  またはライトアイコン  をドラッグします。
 - 目標点を移動するには、目標点アイコン  をドラッグします。

カメラツールを使用して、カメラビューまたは作業用 3D ビューを移動または調節する

コンポジションパネル上でカメラツールを使用して、カメラレイヤーの位置プロパティと目標点プロパティを調節できます。

また、カメラツールを使用して、作業用 3D ビューを調節することもできます。このビューは、カメラレイヤーに関連付けられていない 3D ビューです。3D ビューとは、コンポジションの表示やプレビューに使用できる仮想的なカメラのようなものです。作業用 3D ビューには、カスタムビューと、固定の直交ビュー（フロント、レフト、トップ、バック、ライト、ボトム）が含まれます。作業用 3D ビューは、3D シーン内の要素の配置やプレビューに便利です。カメラツールを使用して作業用 3D ビューを調節しても、レイヤーのプロパティ値は変更されません。

3D ビューの変更後、ビュー／3D ビューをリセットを選択してリセットできます。

固定の直交ビューで軌道カメラツールを使用することはできません。

3D ビューの選択および使用について詳しくは、[3D ビューの選択](#)を参照してください。

1. コンポジションパネル下部にある 3D ビューメニューで、調節するカメラビューまたは 3D ビューを選択します。
2. カメラツールをアクティブにします。

カメラツールをアクティブにするには、ツールパネルで選択するか、C キーを押してカメラツールを順に切り替えます。様々なカメラツールを切り替える最も簡単な方法は、統合カメラツール  を選択し、3 ボタンのマウスのボタンを使用する方法です。

軌道カメラ 目標点を中心に動かしながら、3D ビューまたはカメラを回転させます（統合カメラツールを選択したときに一時的に軌道カメラツールをアクティブにするには、マウスの左ボタンを押したままにします）。

統合カメラツールが選択された状態で Shift キーを押しながらドラッグすると、軌道カメラツールが一時的に有効になり、回転軸が 1 つに制限されます。

XY 軸カメラ 3D ビューまたはカメラを水平方向または垂直方向に調節します（統合カメラツールを選択したときに一時的に XY カメラをトラックツールをアクティブにするには、マウスの中央ボタンを押したままにします）。

Z 軸カメラ 目標点に向かっている線に沿って、3D ビューまたはカメラを調整します。直交ビューを使用している場合は、このツールでビューのスケールが調整されます（統合カメラツールを選択したときに一時的に Z カメラをトラックツールをアクティブにするには、マウスの右ボタンを押したままにします）。

3. コンポジションパネルでドラッグします。パネル内でドラッグし始めたら、そのままパネルの外側にまでドラッグし続けてもかまいません。

3D ビューの変更後、ビュー／3D ビューをリセットを選択してリセットできます。

レイヤーが全体的に表示されるようにカメラまたは作業用 3D ビューを移動または調節する

選択したレイヤーまたはすべてのレイヤーが全体的に表示されるように、カメラを移動するか、3D ビューを調節することもできます。After Effects では、選択したレイヤーが表示されるように、視点や見る方向を変えることができます。

- 選択したレイヤーが全体的に表示されるように 3D ビューを調節するか、カメラを移動するには、ビュー／選択したレイヤーを全体表示を選択します。
- すべてのレイヤーが全体的に表示されるように 3D ビューを調節するか、カメラを移動するには、ビュー／すべてのレイヤーを全体表示を選択します。

これらのコマンドのキーボードショートカットについては、[3D レイヤーのキーボードショートカット](#)を参照してください。

カメラとライトの移動とアニメートに関するヒントとオンラインリソース

カメラを移動する前に、アクティブカメラ以外のビューを選択します。アクティブカメラビューを使用すると、カメラを通して表示することになるので、目的の操作が行いにくくなります。

初期設定では、カメラを選択したときにだけ、カメラのワイヤーフレームが表示されるようになっています。常にカメラのワイヤーフレームを表示するには、コンポジションパネル用に表示オプション（ビュー／表示オプション）を設定します（[コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える](#)を参照）。

カメラまたはライトレイヤーを使用する場合、ヌルオブジェクトを作成し、エクスプレッションを使用してカメラまたはライトの目標点プロパティをヌルレイヤーの位置プロパティにリンクします。これにより、ヌルオブジェクトを移動することで、目標点プロパティをアニメートできます。ヌルオブジェクトの選択と表示は、目標点の選択と表示より簡単にできます。

After Effects には、「軌道ヌルを作成」というカメラコマンドがあります。このコマンドは選択されたカメラを新しいヌルレイヤーに関連付けます。ヌルレイヤーの名前をカメラ名に軌道ヌルが追加された名前に変更します。

Trish と Chris Meyer は Adobe TV の[このビデオチュートリアル](#)で「軌道ヌルを作成」カメラコマンドの使用法について説明しています。

カメラを作成して変更する方法、およびカメラツールの使用方法を示すビデオチュートリアルを利用するには、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、カメラと 3D ビューをカメラツールで調節するデモを収録したビデオチュートリアルを公開しています。

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 *After Effects Apprentice* の抜粋 (PDF) ([Focal Press の Web サイト](#)上) をもとに、3D レイヤー、ライト、カメラの使用法に関するチュートリアルを公開しています。

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの [After Effects Studio Techniques](#) の「Virtual Cinematography in After Effects」で、カメラの使用法に関するヒントと詳細なテクニックを公開しています。ここでは、レンズディストーションのマッチング、カメラの移動、カメラ投影 (カメラマッピング)、ラックフォーカスの使用、ブラーの作成、グレインの使用、コンテンツに応じたフレームレートの選択などについて説明しています。

Richard Harrington が、[Creative COW の Web サイト](#)で、After Effects のカメラツールとカメラビューを使用して 3D レイヤーでカメラを動かす方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアルは、2 部構成になっているチュートリアルの第 2 部です。第 1 部では、写真の処理に焦点が当てられており、Photoshop で空を切り離して作成し、After Effects で使用できるようにしています。

Rich Young が、[AE Portal の Web サイト](#)で、toWorld メソッドを使用して、カメラとライトを CC Sphere エフェクトのレイヤーにリンクする一連のエクスペリメンテーションを公開しています。

Creative Cow の Andrew Devis は、「Animating a Camera」の次の 3 つのチュートリアルシリーズを作成しました。

- [Animating a Camera 1: Camera Difficulties](#)
- [Animating a Camera 2: Simple Rig](#)
- [Animating a Camera 3: Controllers & Point of View](#)

[video2brain のこのビデオ](#)では、新しいカメラ軌道ヌルを作成するコマンドについて説明しています。

[ページの先頭へ](#)

マテリアルオプションプロパティ

3D レイヤーがライトやシャドウとどのように作用するかを指定できるマテリアルオプションプロパティが備わっています。

シャドウを落とす 選択しているレイヤーが他のレイヤーにシャドウを投影するかどうかを指定します。シャドウの方向と角度は、光源の方向と角度によって決まります。レイヤーを非表示にしてシャドウを投影する場合は、「シャドウを落とす」を「シャドウのみ」に設定します。

非表示レイヤーのカラーを他のレイヤーに投影する場合は、「シャドウのみ」に設定し、「ライト透過」をゼロ以外の値に設定します。Steve Holmes が、[Artbeats の Web サイト](#)で、「シャドウを落とす」を「シャドウのみ」に設定したレイヤーを使用して、3D シーン内の特定のシェイプにシャドウを落とす方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

ライト透過 レイヤーを透過するライトの量 (%)。レイヤーのカラーを他のレイヤーにシャドウとして投影します。0%を指定すると、ライトはレイヤーを透過せず、黒いシャドウを投影します。100%を指定すると、シャドウを投影するレイヤーのカラーがそのまま相手のレイヤーに投影されます。

部分的にライトを透過するように設定すると、スタンドグラスの窓を透過したようなライト効果が得られます。

シャドウを受ける 他のレイヤーから投影されたシャドウをレイヤーに表示するかどうかを指定します。レイヤーにシャドウのみをレンダリングする場合のために、「シャドウを受ける」に「単独」オプションがあります。

ライトを受ける レイヤーに到達したライトによる影響をレイヤーのカラーに反映するかどうかを指定します。この設定は、シャドウには影響しません。

アンビエント レイヤーのアンビエント (無方向) 反射率。100%を指定すると、反射率が最大になります。0%を指定すると、アンビエント反射率は適用されません。

拡散 レイヤーの拡散 (全方向) 反射率。レイヤーに拡散反射率を適用すると、光沢のないビニールシートをかぶせたような効果が得られます。このレイヤーに当たったライトは、全方向に均等に反射します。100%を指定すると、反射率は最大になります。0%を指定すると、拡散反射率は適用されません。

鏡面 レイヤーの鏡面（方向）反射率。レイヤーが鏡であるかのようにライトを反射します。100%を指定すると、反射率は最大になります。0%を指定すると、鏡面反射率は適用されません。

光沢 ハイライトのサイズを指定します。この値が適用されるのは、「鏡面」の値がゼロより大きい場合のみです。100%を指定すると、小さなハイライトで反射します。0%を指定すると、大きなハイライトで反射します。

金属 レイヤーのカラーがハイライトのカラーに与える影響。100%を指定すると、ハイライトのカラーはレイヤーのカラーと同じになります。例えば、金属値を 100%に設定すると、金の指輪が金色の光を反射するイメージになります。0%を指定すると、光源のカラーがハイライトのカラーになります。例えば、金属値を 0%に設定したレイヤーに白いライトを当てると、白いハイライトになります

[ページの先頭へ](#)

シャドウのレンダリングに使用する解像度を指定する

交差する 3D レイヤーを含むコンポジションをレンダリングするには、高度 3D レンダリングプラグインを使用します。このプラグインは、シャドウマップを使用してシャドウをレンダリングします。シャドウマップは、各光源に基づいてレンダリングされたイメージです。通常、シャドウの解像度は、コンポジションの解像度や画質設定に基づいて自動的に計算されます。標準の解像度で十分な画質が得られない場合や、レンダリング速度が遅い場合、シャドウマップの解像度を調整できます。例えば、シャドウがぼやけて表示されていて、マテリアルオプションのシャドウの拡散が 0 に設定されている場合、シャドウマップ解像度を高くします。シャドウのレンダリングが遅い場合は、シャドウマップ解像度を低くします。

シャドウを投影するレイヤーが別のレイヤーと交差する場合、シャドウが投影される交差点の後ろに狭い隙間ができることがあります。この隙間を小さくするには、シャドウマップ解像度を大きくします。

[ページの先頭へ](#)

ステレオ 3D

Adobe After Effects CS5 ではステレオ 3D ビデオを作成することができ、After Effects CS5.5 以降にはそのための新しいワークフローとツールがあります。

After Effects CS5.5 のステレオ 3D に関するチュートリアル、詳細およびリソースについては、[アドビ システムズ社の Web サイトの記事](#)を参照してください。

After Effects でのステレオ 3D ワークフローの概要については、[After Effects のステレオ 3D について](#)を参照してください。

Mark Christiansen は[ステレオ 3D フッテージの合成（Art Beats の無料クリップを使用）](#)について説明しています。

ステレオ 3D カメラリグ（CS5.5）

After Effects には、「ステレオ 3D リグの作成」メニューコマンドがあり、これを使用して 3D コンポジションをステレオ 3D コンポジションに変換することができます。ステレオ 3D リグにより、3D メガネエフェクトを含む必要なすべての要素が作成されます。

ステレオ 3D カメラリグを作成するには、まず 3D 要素が含まれたコンポジションを作成します。3D コラップスプリコンポジションなどのアイテムが含まれたコンポジション、またはコンポジション自体に 3D 要素が含まれたものを使用できます。既に使用しているカメラがある場合は、ステレオ 3D カメラリグを作成するときにそれを選択することができます。カメラが選択されていない場合は、マスターカメラという名前の新しいカメラが作成されます。レイヤー／カメラ／ステレオ 3D リグの作成を選択します。リグは、2 ノードカメラでのみ機能します。

リグは、マスターカメラを作成するか、コンポジション内の選択されている既存のカメラを使用して作成されます。左眼 [<コンポジション名> 左眼] と右眼 [<コンポジション名> 右眼] コンポジションがあります。各コンポジションには、マスターカメラにリンクされているカメラ、それらにネストされている元のコンポジション、出力ステレオ 3D コンポジション [<コンポジション名> ステレオ 3D] があります。出力ステレオ 3D コンポジションには、両方の眼のコンポジションがネストされていて、ステレオ 3D コントロールというレイヤーが含まれています。このレイヤーには、リグを制御するためのステレオ 3D コントロールエフェクトと、左眼と右眼のコンポジションをステレオイメージに組み合わせる 3D メガネエフェクトが含まれています（[3D メガネエフェクト](#)を参照）。

注意： ステレオ 3D コントロールエフェクトは、ステレオ 3D リグの一部として作成されたエフェクトで、エフェクト＆プリセットパネルにはありません。

ステレオ 3D コントロールエフェクトには、カメラのセパレーションとコンバージェンス用の次の設定があります。

構成 「中央」に設定すると、マスターカメラの両側に左カメラと右カメラが配置されます。「左の対象」に設定すると、左カメラがマスターカメ

ラと同じ位置に配置され、右カメラが右に配置されます。「右の対象」に設定すると、右カメラがマスターカメラと同じ位置に配置され、左カメラが左に配置されます。

立体シーンの深度 カメラ間の軸間分離を、コンポジションの幅の割合で制御します。この方法により、コンポジションのサイズが変更された場合も、軸間距離が一定に保たれます。初期設定は 3% という低い値になっていて、エフェクトがわずかに適用されるようになっています。一般的な 3D フッテージの場合、この値を 14 ~ 30% 以上にする必要はありませんが、シーンのコンテンツ（オブジェクトが非常に接近している場合など）やカメラの視界などによっては大きくすることもできます。

注意： この値を変更すると、シーンに対するステレオ 3D の奥行きまたは飛び出し量が変わります。ただし、奥行きを深くし過ぎると、眼に負担がかかることがあります。

カメラのコンバージェンス オフの場合、カメラはマスターカメラに対して平行に保たれますが、いずれかの側にオフセットされます。オンの場合、位置はオフセットされた状態に保たれますが、左カメラと右カメラの「目標点」は次の 2 つのプロパティに基づいて特定の位置に収束します。

コンバージェンス先、Z オフセット 3D メガネを通して見た場合に、画面が表示される位置となる、カメラからの Z 距離を指定します。Z 空間よりも奥にあるすべての要素は奥まって表示され、手前にあるすべての要素は画面から飛び出すように表示されます。「カメラのコンバージェンス」をオフにした場合、カメラは平行になり、シーンコンバージェンスを変更すると Z オフセットを変更した場合と同じ結果になります。そのような場合に、シーンの異なる要素を画面空間に設定するには、差モードを使用します（[3D メガネエフェクト](#)を参照）。

ステレオ 3D の使用方法

ステレオ 3D を使用する場合、3D テレビは必ずしも必要ではありません。例えば、立体（赤青）3D メガネを使用すれば、3D ステレオフッテージをそのままコンポジションパネルで見ることができます。ただし、3D テレビとアクティブシャッターメガネを使用すれば、ライブ編集を行うこともできます。そのワークフローには以下のものがが必要です。

- ステレオ 3D 表示に対応したモニターまたはテレビ。
- ステレオ 3D テレビ用のメガネ。

注意： このワークフローでは、エミッターデバイスが必要なアクティブシャッターメガネを使用します。テレビの製造元が推奨しているメガネを使用してください。

- ステレオフッテージまたは 3D コンポジション。

これらを用意したら、次の手順に従います。

1. HDMI ケーブル（HDMI を使用できない場合は DVI でも可）を使用して、3D テレビをコンピューターに接続します。
2. After Effects で 3D コンポジションを作成します。コンポジションのサイズが出力モニターの現在の解像度と一致していることを確認します。
3. ステレオ 3D コンポジション用の新しいコンポジションパネルを作成します。コンポジションをロックして、それを 3D テレビモニターにドラッグします。
4. コンポジションパネルが 100% に設定されていることを確認します。
5. Control キーを押しながら ¥（バックスラッシュ）を 2 回入力して、コンポジションを 3D テレビのフルスクリーンに設定します。コンポジションと 3D テレビを同じサイズに設定します。
6. 3D メガネエフェクトの 3D ビューを次のいずれかに切り替えます。
 - ステレオペア
 - オーバーアンダー
 - インターレース
7. 3D テレビの 3D モードをオンにして、3D メガネエフェクトの 3D ビューに設定した形式と同じ形式にします（ステレオペアとオーバーアンダーは、ほとんどの 3D テレビでサポートされています）。
8. 3D メガネをかけて、実際のステレオ 3D でコンポジションを編集します。

ステレオ 3D のヒント

- コンポジションパネルで 3D ステレオフッテージの作業を行う場合で、3D テレビがない場合は、アナグリフ方式を使用できます。このステレオ 3D ワークフローには、通常の赤と青の立体 3D メガネが最適です。
- 3D 環境の奥行きを変更するには、「立体シーンの深度」を増減させます。
- オブジェクトを画面の奥および手前へ移動するには、「カメラのコンバージェンス」をオンにして、「Z オフセット」を変更します。Z オフセットよりもカメラに近いオブジェクトは画面の手前に表示され、Z オフセットよりも遠くにあるオブジェクトは画面の奥に表示されます。
- 次のいずれかの手順に従って、コンポジションの被写界深度をステレオカメラのコンバージェンスと同じにすることができます：
 - マスターカメラで「フォーカス距離を目標点へリンク」を使用して、リグのカメラのコンバージェンスを使用すると、被写界深度とステレオ 3D コンバージェンスが同じになります。
 - 時間の経過とともに被写界深度が変わるようにするには、マスターカメラのフォーカス距離をアニメートします。次に、コンバージェンスポイントを「カメラ位置」から収束するように設定して、Z オフセットをマスターカメラの「フォーカス距離」にリンクするエクスペッションを設定します。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ビューとプレビュー

プレビュー



After Effects CC 2015 での機能改良 | 2015 年 6 月

- 途切れないプレビュー：After Effects でプレビューを再生しながら、開いているプロジェクトに変更を行うことができます。
- 簡略化された設定可能なプレビュー：更新されたプレビューパネルを使用して、プレビューの動作をカスタマイズできるようになりました。After Effects を初めてお使いになる場合でも、キャッシュされたフレームのリアルタイム再生で、直感的に既定のプレビューを見つけることができます。経験豊富な After Effects ユーザーの場合は、作業スタイルに合わせてプレビューオプションを構成できます。

ビデオとオーディオのプレビュー

[プレビューを使用してビデオとオーディオを再生する](#)

[プレビューの動作を設定する](#)

[プレビューを停止する](#)

[プレビューショートカットを使用してプレビューを停止する](#)

[再生／停止ボタンを使用してプレビューを停止する](#)

[デフォルトのプレビュー設定](#)

[プレビューのループオプション](#)

[オーディオのみをプレビューする](#)

[ビデオおよびオーディオを手動でプレビュー（スクラブ）](#)

[オーディオパネルのオプション](#)

[プレビューに関するその他のヒントとオプション](#)

[現在の時間インジケーター（CTI）を移動する](#)

[コンポジションの時間スケールのズームインおよびズームアウト](#)

[初期設定のプレビューするビューアを選択する](#)

[プライマリビューアボタン](#)

[プレビューモードとビューアの画質の環境設定](#)

[プレビューモードと高速プレビューの環境設定](#)

[高速プレビュー](#)

[高速プレビューのショートカットキー](#)

[高速プレビューのビデオチュートリアル](#)

[ビューアの画質の環境設定](#)

[目標範囲（ROI）](#)

[ワークエリア](#)

[スナップショット](#)

[外部ビデオモニターでプレビューする](#)

[ページの先頭へ](#)

ビデオとオーディオのプレビュー

一般的には最終出力の生成をレンダリングと呼びますが、フッターパネル、レイヤーパネルおよびコンポジションパネルに表示されるプレビューの作成処理もレンダリングの一種です。

作業の途中で最終出力をレンダリングせずに、コンポジションのすべてまたは一部をプレビューできます。プ

レビュー用コントロールの多くは、プレビューパネルにあります。

プレビューを使用してビデオとオーディオを再生する

After Effects では、タイムラインパネル、レイヤーパネル、またはフッターパネルのビデオやオーディオを実際のように再生できるように RAM が割り当てられます。リアルタイムでの再生用に保存できるフレームの数は、割り当てられる RAM の容量とプレビューパネルの設定によって決まります。

デフォルトのプレビューの動作は、リアルタイムの再生を最高の状態でエミュレーションしたプレビューを生成するように構成されます。スペースバー（デフォルトのキーボードショートカット）を押すと、After Effects でオーディオ付きのプレビューが開始され、使用可能な RAM の空き容量がなくなるまで、フレームがキャッシュされます。

- ビデオおよびオーディオのプレビューを開始するには、次のいずれかの操作を行います。
 - 次のいずれかのプレビューのキーボードショートカット、スペースバー、テンキーの 0、または Shift + テンキーの 0 を押します。各キーボードショートカットキーに割り当てられたプレビューの設定に基づいて、ショートカットキーごとにプレビューの動作が異なります。プレビューパネルで設定を変更すると、各キーボードショートカットキーのプレビューの動作を設定できます。詳しくは、[プレビューの動作を設定する](#)を参照してください。
 - プレビューパネルで ▶（再生）ボタンをクリックします。再生ボタンをクリックすると、プレビューパネルに現在表示されているショートカットに割り当てられた設定が使用されます。
 - コンポジション／プレビュー／再生を選択します。再生オプションを選択すると、プレビューパネルに現在表示されているショートカットに割り当てられた設定が使用されます。

[ページの先頭へ](#)

プレビューの動作を設定する

作業スタイルに適したプレビューオプションを設定できます。プレビューパネルのコントロールでは、オーディオ、ループ、キャッシュ、範囲、レイヤー制御などの各キーボードショートカット（スペースバー、テンキーの 0、および Shift + テンキーの 0）のプレビュー動作を構成できます。

プレビューの設定を構成するには、次のいずれかの操作を行います。

1. デフォルトでは、After Effects のほとんどのワークスペースでプレビューパネルが開かれています。ただし、プレビューパネルが閉じられている場合に開くには、ウィンドウ／プレビューを選択します。
2. プレビューパネルで、次の設定を変更すると、プレビューの動作を設定できます：

ショートカット プレビューの再生 / 停止のキーボードショートカット、スペースバー、テンキーの 0、および Shift + テンキーの 0 を選択します。プレビューの動作は、現在選択されているショートカットキーに指定されている設定に応じて異なります。

リセット すべてのショートカットキーのデフォルトのプレビュー設定をリストアします。

以前のバージョン（After Effects CC 2014 およびそれ以前）での動作に近づけるためにすべてのキーボードショートカットキーのプレビュー設定をリストアするには、Option キー（Mac OS）または Alt キー（Windows）を押しながら、リセットボタンをクリックします。

ループ プレビューをループ再生するかどうかを指定します。

オーディオをミュート プレビュー中にオーディオをミュートします。

プレビュー時に優先 プレビューでフレームレートまたは長さのどちらを優先するかを指定します。「優先される内容をプレビュー」オプションを使用して、プレビューのフレームレートのパフォーマンス向上または無制限の長さのためにキャッシュと再生動作を最適化できます。

「優先される内容をプレビュー」が「フレームレート」に設定されている場合：

- After Effects では使用可能な RAM の空き容量がなくなるまでフレームをレンダリングしてキャッシュし、キャッシュされたフレームをリアルタイムで再生します。
- レンダリングおよびキャッシュのフェーズでは、可能な限り速くフレームがレンダリングされ、キャッシュされます。キャッシュされたフレームの再生がすぐに開始されますが、リアルタイムほど速くはありません。
- 範囲内のすべてのフレームがレンダリングされる前に RAM の空き容量がなくなった場合、キャッシュ内のフレームのみがプレビューされます。
- キャッシュフェーズが完了すると、「途中から再生」コントロールによって定義された時刻からリアルタイム再生が開始されるか、あるいはレンダリングがリアルタイムよりも高速である場合は単に続行されます。

「優先される内容をプレビュー」が「長さ」に設定されている場合：

- サイズが小さい高度なバッファのみのフレームのレンダリングとキャッシュによって再生が開始されますが、リアルタイムよりも速度が遅くなります。
- 範囲全体がプレビューされます。範囲内のすべてのフレームがレンダリングされる前に使用可能な RAM の空き容量がキャッシュによってなくなった場合、キャッシュ内の一番古いフレームが破棄されます。
- リアルタイム再生は、フレームのレンダリングがリアルタイムよりも高速な場合や、最初のループの後、範囲全体がキャッシュに収まる場合のみに発生します。
- 「長さ」オプションは、リアルタイムよりも高速にレンダリングするフレームをプレビューする場合に最適です。これは、フッターパネルの場合や、長すぎてすべてのフレームがキャッシュに収まらない範囲をプレビューする場合です。

両方のオプションの場合：

- 再生がただちに開始され、フレームのレンダリングとキャッシュが同時に行われます。
- 有効になっている場合、オーディオが再生されます。再生速度がリアルタイムよりも遅い場合、ビデオとの同期を維持するために、オーディオが音づまりします。オーディオの音づまりは、環境設定のプレビューがリアルタイムでない場合にオーディオをミュートオプション（環境設定／プレビュー）が無効になっている場合に頻繁に発生します。

範囲 プレビューされるフレームの範囲を定義します：

- ワークエリア：ワークエリア内のフレームのみ。
- ワークエリア - 現在の時刻によって拡張：ワークエリアは時間インジケーター (CTI) の位置への参照によって動的に拡張されます。
 - CTI がワークエリアの前に配置される場合、範囲の長さが現在の時間からワークエリアのエンドポイントになります。
 - CTI がワークエリアの後に配置される場合、範囲の長さがワークエリアの開始ポイントから現在の時間までになります。ただし、「現在の時間から」が有効になっている場合は、範囲の長さがワークエリアの開始ポイントからコンポジション、レイヤー、またはフッターの最後のフレームまでになります。
 - CTI がワークエリア内に配置される場合、範囲は拡張なしのワークエリアになります。
- デュレーション全体：コンポジション、レイヤー、またはフッターのすべてのフレーム。

レイヤーコントロール プレビュー中に選択したレイヤーとその他のビューアーパネルの

オーバーレイのレイヤーコントロールを表示するかどうかを選択します。プレビューが停止した場合、レイヤーコントロールやオーバーレイが以前の表示設定に戻ります。

ビューアーパネルのオーバーレイにはガイドライン、セーフマージン、グリッド、3D 参照軸が含まれます。

- 「オフ」の場合は、プレビュー中にレイヤーコントロールやオーバーレイが表示されません。
- 「現在の設定を使用」では、プレビュー中にビューアーのレイヤーコントロールおよびオーバーレイが表示されます。

現在のビューアーに表示するレイヤーコントロールを選択するには、表示オプションダイアログ（表示／表示オプション）を開きます。

現在のビューアーに表示するオーバーレイを選択するには、ビューアーパネルの下部にあるグリッドとガイドのオプションを選択メニューを開きます。

プレビューの再生中に、**Cmd + Shift + H**（Mac OS）または **Ctrl + Shift + H**（Windows）を使用してレイヤーコントロールの表示と非表示を動的に切り替えることができます。

注意：プレビュー中のレイヤーコントロールの表示と非表示の切り替えは、プレビューパネルの「レイヤーコントロール」オプションの状態には影響しません。

フレームレート プレビューのフレームレートを指定します。プレビューとコンポジションのフレームレートを同じにする場合は、「自動」を選択します。

スキップ 再生パフォーマンスを向上させるためにプレビュー中にスキップするフレーム数を選択します。

解像度 プレビューの解像度を指定します。「解像度」ドロップダウンリストで指定した値によって、コンポジションの解像度の設定が書き換えられます。

[ページの先頭へ](#)

プレビューを停止する

次のいずれかの方法を使用して、プレビューを停止できます：

- 次のいずれかのプレビューのキーボードショートカット、スペースバー、テンキーの 0、または **Shift + テンキーの 0** を押します。
- プレビューパネルの再生／停止ボタンをクリックします。
- コンポジション／プレビュー／現在のプレビューを再生を選択します。
- いずれかのオーディオプレビューのキーボードショートカット、テンキーのピリオド（.）または **Option/Alt + テンキーのピリオド（.）** を押します。
- **Esc**

キーを押します。

プレビューが停止された場合、2 つのシナリオについて検討します。

- 範囲内のすべてのフレームがレンダリングされる前にプレビューが停止された場合、範囲内のすべてのフレームがレンダリングされる前にキャッシュされたフレームの再生を開始するかどうかを指定します。このシナリオは、「プレビュー時に優先」が「フレームレート」に設定された状態でプレビューが開始された場合のみに使用されます。
- CTI が現在の時間に止まるか、再生時間（プレビューを停止した時間）に移動するかを指定します。

プレビューショートカットを使用してプレビューを停止する

プレビューのキーボードショートカット（スペースバー、テンキーの 0、または **Shift + テンキーの 0**）を使

用してプレビューを停止した場合、停止の動作がそれぞれ異なります。

- スペースバー：CTI が再生時間に移動します。フレームのレンダリングが中断された場合、キャッシュされたフレームの再生が開始されます。
- テンキーの 0：CTI が現在の時間に止まります。フレームのレンダリングが中断された場合、キャッシュされたフレームの再生が開始されます。
- Shift + テンキーの 0：CTI が現在の時間に止まります。フレームのレンダリングが中断された場合、キャッシュされたフレームの再生が開始されます。

注意： プレビューショートカットの停止動作は、プレビューを開始するために使用したショートカットではなく、プレビューを停止するために押したショートカットの結果です。

再生／停止ボタンを使用してプレビューを停止する

プレビューパネルとコンポジション／プレビュー／現在のプレビューを再生の再生／停止ボタンは、プレビューパネルに現在表示されているショートカットにリンクされます。これらのアクションを使用してプレビューを停止すると、現在表示されているショートカットキーを押した場合と同じ結果になります。

[ページの先頭へ](#)

デフォルトのプレビュー設定

各プレビューのショートカットキーのデフォルトのプレビュー設定は次のとおりです：

スペースバー	テンキーの 0	Shift + テンキーの 0
• ループ：オン • オーディオ：オン • プレビュー時に優先：フレームレート • 範囲：ワークエリアと現在の時間 • 途中から再生：現在の時間 • レイヤーコントロール：オフ • フレームレート：自動 • スキップ：0 • 解像度：自動 • フルスクリーン：無効 プレビューを停止するためにスペースバーが使用される場合： • CTI：再生時間に移動します • キャッシュの中断：再生を開始します	• ループ：オン • オーディオ：オン • プレビュー時に優先：フレームレート • 範囲：ワークエリア • 途中から再生：範囲の先頭 • レイヤーコントロール：オフ • フレームレート：自動 • スキップ：0 • 解像度：自動 • フルスクリーン：無効 プレビューを停止するためにテンキーの 0 が使用される場合： • CTI：現在の時間に止まります • キャッシュの中断：再生を開始します	• ループ：オン • オーディオ：オン • プレビュー時に優先：フレームレート • 範囲：現在の時間によって拡張されたワークエリア • 途中から再生：範囲の先頭 • レイヤーコントロール：オフ • フレームレート：自動 • • 解像度：自動 • フルスクリーン：無効 プレビューを停止するために Shift + テンキーの 0 が使用される場合： • CTI：現在の時間に止まります • キャッシュの中断：再生を開始します

プレビューのループオプション

プレビューパネルで、使用したいボタンが表示されるまで、「ループオプション」ボタンをクリックします。

ループ  プレビューを最初から最後まで繰り返し再生します。

1 回再生  プレビューを 1 回だけ再生します。

オーディオのみをプレビューする

オーディオのみをプレビューすると実際の速度で直ちに再生されます。ただし、「ステレオミキサー」以外のオーディオエフェクトが適用されていると、オーディオがレンダリングされるまで再生が遅れることがあります。

注意： オーディオをプレビュー用にレンダリングする必要がある場合、プレビュー環境設定の「デューレーション」設定で指定されている長さの分だけオーディオがレンダリングされ、プレビューとして再生されます。初期設定は 30 秒です。

プロジェクト全体のオーディオのサンプルレートは、プロジェクト設定ダイアログボックス（ファイル／プロジェクト設定）で設定します。コンパクトディスク用の設定は、44.1KHz、16 ビット、ステレオです。

「オーディオハードウェア」と「オーディオ出力マッピング」の環境設定によって、オーディオプレビューの動作が決まります。これらの設定は、最終出力に影響しません。最終出力の音質は、出力モジュール設定によって決まります。オーディオプレビューの音質を最高にするには、「オーディオハードウェア」環境設定の初期設定のデバイスメニューで ASIO デバイス（ある場合）を選択します。それ以外の場合は、After Effects WDM Sound デバイス（Windows）や組み込みデバイス（Mac OS）などのシステム用のデバイスを選択します。

- 現在の時間からオーディオだけをプレビューするには、コンポジション／プレビュー／オーディオプレビュー（現地点から開始）を選択するか、テンキーパッドのピリオド（.）キーを押します。
- ワークエリアのオーディオだけをプレビューするには、コンポジション／プレビュー／オーディオプレビュー（ワークエリア）を選択するか、Alt + テンキーパッドのピリオド（.）（Windows）または Option + テンキーパッドのピリオド（.）（Mac OS）を押します。

[ページの先頭へ](#)

ビデオおよびオーディオを手動でプレビュー（スクラブ）

- タイムラインパネルでビデオを手動でプレビュー（スクラブ）したり、特定のフレームに移動したりするには、現在の時間インジケータをドラッグします。
- タイムラインパネルでオーディオをスクラブするには、Ctrl + Alt キー（Windows）または Command + Option キー（Mac OS）を押しながら、現在の時間インジケータをドラッグします。
- タイムラインパネルでオーディオとビデオをスクラブするには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、現在の時間インジケータをドラッグします。

マウスのボタンを押したまま現在の時間インジケータを止めると、オーディオの一部がループします。


レンダリング済みで RAM キャッシュにキャッシュされているフレームのみを手動でプレビュー（スクラブ）するには、現在の時間インジケータをドラッグする前に Caps Lock キーを押します。これにより、他のフレームの上に、または他のフレームを越えてドラッグした場合に、After Effects が他のフレームをレンダリングするのを防止できます。このテクニックは、他のすべてのフレームをスキップするオプションをオンにした プレビュー設定を使用してレンダリングしたいいくつかのフレームを手動でプレビューする場合

合に便利です。

オーディオパネルのオプション

プレビュー中に、オーディオパネルのボリュームユニット（VU）メーターにオーディオのボリュームレベルが表示されます。VUメーターの上端に、オーディオがクリッピングしたことを示すシグナルがあります。クリッピングとは、オーディオの信号がオーディオ機器で処理できる最大レベルを超えたときに発生するディストーションです。

VUメーターとレベルコントロールの詳細を表示するには、オーディオパネルを上下に伸ばします。

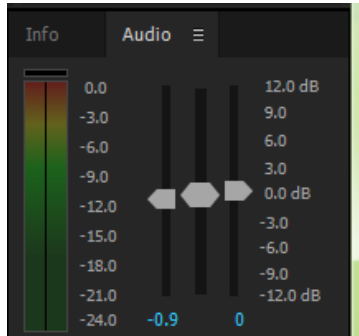

オーディオパネルメニューで「オプション」を選択し、次のオプションを指定します。


単位 オーディオレベルを、デシベルとパーセントのどちらで表示するかを指定します。100%が0デシベル（0 dB）に相当します。

スライダー最小値 オーディオパネルに表示する最小のオーディオレベル。

プレビューに関するその他のヒントとオプション

- どの方法でプレビューする場合も、最終出力へのレンダリング時と同様、ビデオレイヤースイッチ  が選択されていないとレイヤーがプレビューに表示されません。
- プレビューがレンダリングされる速度に影響する要因を次に示します。
 - レイヤースイッチ
 - 高速プレビュー設定
 - 環境設定
 - コンポジション設定

解像度設定メニューを使用します。これは、最も簡単で最も効果的なプレビュー設定コントロールの1つです。このメニューで「フル画質」以外を選択すると、低解像度でプレビューできます。

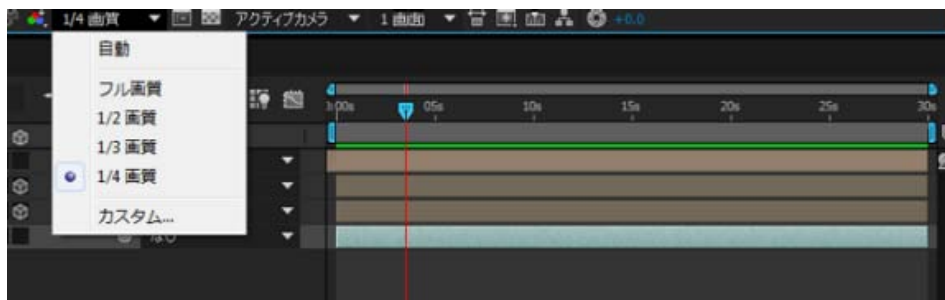


プレビューのピクセルの縦横比の補正のオンとオフを切り替えるには、パネルの下端にあるピクセル縦横比補正ボタンをクリックします。ピクセル縦横比補正の品質は、「ズームの画質」環境設定で決まります（[ビューアの画質の環境設定](#)を参照）。

- 可能な場合は、最終出力を再生するのと同種の装置でプレビューします。例えば、外付けのビデオモニターを使ってみます。
- カラーマネジメントを有効にすると、出力先のカラースペースに表示されるのと全く同じ色合いで、コンポジションやレイヤー、フッターアイテムをプレビューできます（[出力デバイスでのカラーの表示のシミュレート](#)を参照）。

注意： プレビューや最終出力のレンダリング中に、情報パネルやプロジェクトのフローチャートパネルに詳細情報を表示するには、編集／環境設定／ディスプレイ設定（Windows）または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）を選択し、「情報パネルとフローチャートにレンダリングの進行状況を表示」を選択します。

[ページの先頭へ](#)

現在の時間インジケーター（CTI）を移動する




レイヤーウィンドウ内の CTI

フレームのプレビューは、現在の時間インジケーターを動かしたりドラッグしたりして手動で行うのが最も基本的です。

時間スケールでは、コンポジション、レイヤーまたはフッターアイテムのデュレーションが視覚的に示されます。時間スケールは、レイヤーパネルとフッターパネルでは、パネルの下部に表示されます。コンポジションパネルでは、対応するタイムラインパネル内に表示されます。時間スケールに表示されるデュレーションは、パネルによって異なります。レイヤーパネルとフッターパネルでは、パネルのアイテムのデュレーションを表すのに対して、タイムラインパネルでは、コンポジション全体のデュレーションを表します。

時間スケールにある現在の時間インジケーターは、現在表示または変更しているフレームの位置を示します。

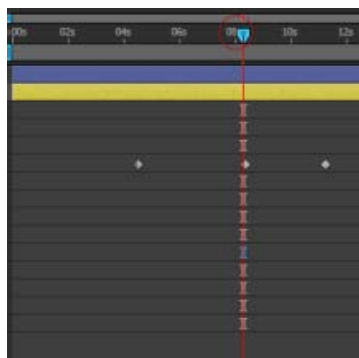

タイムラインパネル内の CTI

- 1 つ後ろか前のフレームに移動するには、プレビューパネルで次のフレームボタン  または前のフレームボタン  をクリックするか、Page Down キーまたは Page Up キーを押します。
- 10 個後ろまたは前のフレームに移動するには、Shift キーを押しながら「次のフレーム」ボタンまたは「前のフレーム」ボタンをクリックするか、Shift + Page Down キーまたは Shift + Page Up キーを押します。
- 特定の時間またはフレーム数だけ進むには、現在の時間表示をクリックして、プラス記号 (+) と進める分のタイムコードまたはフレーム数を入力します。例えば、フレームを 20 個進めるには + 20、1 秒後に進むには + 1:00 と入力します。前に戻す場合は、プラス記号 (+) の後にマイナス記号 (-) を付けます。例えば、フレームを 20 個戻すには + -20、1 秒前に戻すには + -1:00 と入力します。
- 最初または最後のフレームに移動するには、プレビューパネルで最初のフレームボタン  または最後のフレームボタン  をクリックするか、Home キーまたは End キーをクリックします。
- ワークエリアの最初または最後のフレームに移動するには、Shift + Home キーまたは Shift + End キーを押します。
- 特定のフレームに移動するには、時間スケールをクリックするか、フッテージ、レイヤー、コンポジション、タイムラインパネルで現在の時間表示をクリックするか、Alt + Shift キー (Windows) または Option + Shift キー (Mac OS) を押しながら J キーを押します。タイムラインパネルの現在の時間表示をドラッグして値を変更することもできます。
- キーフレーム、マーカー、インポイントとアウトポイント、コンポジションまたはワークエリアの開始点または終了点にスナップするには、Shift キーを押しながら、現在の時間インジケータをドラッグします。

プレビューの再生中に CTI をスクラブした場合、プレビューが停止されます。プレビューを停止せずに CTI をスクラブするには、Option/Alt キーを押しながらスクラブします。

[ページの先頭へ](#) 

コンポジションの時間スケールのズームインおよびズームアウト

- タイムラインパネルで、ズームインボタン  またはズームアウトボタン  をクリックするか、両ボタン間にあるズームスライダーをドラッグします。
- キーボードの ^ (ハット) キーを押すと時間スケールがズームインし、- (ハイフン) キーを押すとズームアウトします。
- タイムナビゲーター開始ブラケットまたはタイムナビゲーター終了ブラケットをドラッグして、コンポジションの時間スケールの一部をズームインまたはズームアウトします。

注意： タイムラインパネルのタイムナビゲーターをクリックすると、情報パネルにタイムナビゲーターのデュレーションの開始時間と終了時間が表示されます。

- ズームアウトしてコンポジションデュレーション全体を表示するには、コンポジションパネルまたはタイムラインパネルがアクティブな状態で Shift + ; (セミicolon) キーを押します。タイムナビゲーターで指定されているデュレーションにズームインするには、再度 Shift + ; キーを押します。
- ズームアウトしてコンポジションデュレーション全体を表示するには、Shift キーを押しながらタイムナビゲーターをダブルクリックします。タイムナビゲーターで指定されているデュレーションにズームインするには、再度 Shift キーを押しながらダブルクリックします。
- ズームインして時間スケールで個別のフレームを表示するには、タイムナビゲーターをダブルクリックします。ズームアウトしてコンポジションデュレーションを表示するには、

再度タイムナビゲーターをダブルクリックします。

マウスのスクロールホイールを使用して時間スケールをズームしたりスクロールしたりする方法については、[マウスホイールを使用したスクロールとズーム](#)を参照してください。

時間スケールをズームインした状態で D キーを押すと、タイムグラフの中心が現在の時間に設定されます。

[ページの先頭へ](#)

初期設定のプレビューするビューアを選択する

ビューアをプレビュー用の初期設定パネルとして指定しておく、他のパネルで設定を変更しながらも、最終的な出力内容を示すコンポジションビューアを常にプレビューしたい場合に特に便利です。

プレビューするときに、この初期設定パネルは常に最前面に表示されます。

- パネルの左下隅にある、常にこのビューをプレビュー  ボタンをクリックします。

または

- パネルの左下にあるプライマリビューア  ボタンをクリックします。

プライマリビューアボタン

プライマリビューアボタンは、コンポジションパネル、レイヤーパネルおよびフッテージビューアパネルの左下にある常にこのビューをプレビュー ボタンの横に表示されます。

プライマリビューアは常にこのビューをプレビューと同様に機能しますが、プライマリビューアはオーディオおよび外部ビデオのプレビューに使用されるビューアまたはビューのみを定義します。

- プライマリビューアとして設定できるビューは 1 つだけで、ビューアまたはビューに対して有効にすると、それまでに有効になっていた他のビューアまたはビューが無効になります。
- プライマリビューアが無効になっている場合、最後にアクティブになっていたビューアまたはビューがオーディオおよび外部ビデオのプレビューに使用されます。
- 別のビューアまたはビューに切り替えると、そのビューアまたはビューがオーディオおよび外部ビデオのプレビューを制御します。

注意： 複数のビューを開いている場合は、2D のコンポジションでは最前面のコンポジションビューが、3D のコンポジションではアクティブカメラビューがプレビューに使用されます。アクティブカメラのプレビューをオフにするには、プレビューパネルのメニューで「アクティブカメラを優先してプレビュー」の選択を解除します。

[ページの先頭へ](#)

プレビューモードとビューアの画質の環境設定

After Effects にはプレビューのオプションが何種類もあり、速度と精度のバランスの取り方が様々です。

プレビューモードと高速プレビューの環境設定

プレビューモードごとに、再生したり作業中（コンポジションパネルでレイヤーをドラッグしたり、タイムラインパネルでプロパティの値を変更するなど）にイメージを更新したりするときの画質と速度のバランスが異なります。

ドラフト 3D モードとライブ更新モードは、コンポジションのすべてのビューで使用できます。

ドラフト 3D ライト、シャドウ、およびカメラの被写界深度ブラーを無効にします。ドラフト 3D モードのオンとオフを切り替えるには、タイムラインパネルの上端にあるドラフト 3D ボタン  をクリックします。

ライブ更新 作業中に、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルのイメージを更新します。このモードの選択を解除すると、作業中にワイヤーフレームが表示されます。

レイヤーを移動、プロパティ値を変更、現在の時間インジケーターを移動するときに、ライブ更新モードのオンとオフを一時的に切り替えるには、*Alt* キー (Windows) または *Option* キー (Mac OS) を押します。

フッテージ、レイヤーおよびコンポジションパネルでイメージを更新しないようにするには、*Caps Lock* キーを押します。パネルに表示される内容を変更すると、パネルの一番下にイメージ更新が無効になっていることを示すテキストが赤いバーとともに表示されます。モーションパス、アンカーポイント、マスクアウトラインなどのパネルコントロールは、動かすたびに更新されます。パネルの更新を再開してすべての変更を表示するには、*Caps Lock* キーをもう一度押します。最終出力のレンダリング中に各フレームでイメージが更新されないようにするには、*Caps Lock* キーを押します。

注意： *OpenGL* を使用してプレビューをレンダリングし、ビデオモニターでプレビューする場合、コンポジションの要素を使用して作業した内容は、作業の最後にマウスを放すまでビデオモニターに表示されるプレビューには更新されません (外部ビデオモニターでプレビューするを参照)。

[ページの先頭へ](#)

高速プレビュー

「高速プレビュー」オプションの範囲は、高画質で低処理速度 (「オフ」) から、低画質で高処理速度 (「ワイヤーフレーム」) までです。

オフ (最終画質) 高速プレビューはオフです。コンポジションの最終画質をプレビューする場合にこのモードを使用します。

適応解像度 レイヤーのドラッグやプロパティ値のスクラブ中に、フッテージのダウンサンプルを試みます。レイトレース 3D コンポジションの場合は、「適応解像度」の設定によって、現在の適応解像度に基づいてレイトレースの画質が削減されます。

- 1/2 では、レイトレースの画質値は半分に削減されます。
- 1/4 では、レイトレースの画質値は最大 4 に削減されます。
- 1/8 または 1/16 では、レイトレースの画質値は最大 2 に削減されます。

適応解像度の制限は、編集/環境設定/プレビュー (Windows) または Premiere Pro/環境設定/プレビュー (Mac OS) で変更できます。

ドラフト レイトレース 3D コンポジションでのみ使用できます。このオプションを指定すると、レイトレース画質 (レイトレーサーによるレイ数) が 1 に削減されます。

高速ドラフト 複雑なシーンのレイアウト時や、レイトレース 3D コンポジションで作業している場合に、高速ドラフトモードを使用してプレビューすることができます。レイトレース 3D コンポジションでは、高速ドラフトモードでベベル、押し出しおよび曲線が適用された 3D レイヤーがサポートされます。プレビューの際に、GPU へのテクスチャのロードを高速化するためにシーンがダウンサンプルされます。高速ドラフトモードでは、ビデオの各フレームが必要に応じてレンダラーに読み取られます。ダウンサンプル係数は 1/4 解像度に設定され、エフェクトとトラックマットはオンになります。

ワイヤーフレーム 複雑なコンポジションの設定とプレビューに便利です。

- ドラフトモード、高速ドラフトモードおよびワイヤーフレームモードでは、現在のレンダラーメニューボタンの稲妻アイコンがオレンジで表示されます。適応解像度では、コンポジションがダウンサンプルされているときに、このアイコンがオレンジで表示されます。これらのモードでは、モード名がコンポジションビューの右上隅に表示されます。
- 「オフ」、「適応解像度」または「ドラフト」モードで、タイムラインでのプロパティの調整やスクラブに時間がかかる場合、シーンは一時的にワイヤーフレームの表示に切り替わります。マウスの移動を停止すると、フレームのレンダリングが終了します。
- レイトレース 3D コンポジションのドラフトモードで作業している場合に、クラシック 3D コンポジションに切り替えると、高速プレビューモードが自動的に適応解像度に切り替わります。
- Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらスクラブしている際に、複数のアクティブなビューを更新する場合は、ビューのレイアウトを選択ポップアップメニューで「同じ表示オプションを使用」オプションをオンにします。
- コンポジションパネルの右上隅にある現在のレンダラーメニューボタンを押すと、コンポジション設定ダイアログボックスで現在のレンダラー設定をすぐに開くことができます。この方法は、3D レイヤー、カメラ、またはコンポジションのライトに適用されます。

ワークフローに合うように高速プレビューモードを変更することは、特にレイトレース 3D コンポジションを操作する場合に重要です。

高速プレビューのショートカットキー

画質名	ショートカット
オフ（最終画質）	Ctrl + Alt + 1（Windows）／Command + Option + 1（Mac OS）
適応解像度	Ctrl + Alt + 2（Windows）／Command + Option + 2（Mac OS）
ドラフト	Ctrl + Alt + 3（Windows）／Command + Option + 3（Mac OS）
高速ドラフト	Ctrl + Alt + 4（Windows）／Command + Option + 4（Mac OS）
ワイヤーフレーム	Ctrl + Alt + 5（Windows）／Command + Option + 5（Mac OS）

高速プレビューのビデオチュートリアル

ビューアの画質の環境設定

プレビュー環境設定カテゴリーで、プレビューで使用するカラーマネジメントとズーム処理の品質と速度を選択できます。

ズームの画質メニューまたはカラーマネジメントの画質メニューから、次のいずれかを選択します。

- 速度を優先
- キャッシュされたプレビュー時以外、精度を優先
- 精度を優先

「ズームの画質」環境設定の設定内容は、コンポジションパネルとレイヤーパネルのピクセル縦横比補正に対して実行されるスケールの品質に影響を与えます。

注意：「キャッシュされたプレビュー時以外、精度を優先」オプションを選択した場合、手動プレビューやテンキーの 0 でのプレビューでは処理の精度が高くなり、RAM プレビューでは速度が速くなります。

注意：チャンネルを表示メニューを、ストレートカラー（RGB ストレート、アルファオーバーレイ、アルファ境界線）を表示するオプションに設定している場合、「ビューアの画質」環境設定は無視されます。プレビューの作成のされ方が、ビューアの画質設定を「速度を優先」に設定したときと同じになります。

目標範囲（ROI）

目標範囲は、プレビュー用にレンダリングされたコンポジション、レイヤー、またはフッターアイテムの領域です。目標範囲を狭めると、少ない電力とメモリ容量でプレビューできるので、処理が向上し、プレビューのデューレーションが増えます。

初期設定では、目標範囲を変更してもファイルの出力には影響しません。コンポジションを目標範囲にクロップしてサイズを変更し、レンダリングする部分を指定することもできます。

注意： 目標範囲を選択すると、目標範囲の上（T）、左（L）、下（B）、右（R）のエッジに対して、コンポジションの左上隅からの水平および垂直距離が情報パネルに表示されます。

- 目標範囲を指定するには、コンポジション、レイヤー、またはフッターパネルの下端にある目標範囲ボタン  をクリックしてから、ドラッグしてパネルの表示可能領域を選択します。

目標範囲を最初から指定し直すには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、「目標範囲」ボタンをクリックします。


- 目標範囲とコンポジション、レイヤー、またはフッターフレーム全体の表示を切り替えるには、「目標範囲」ボタンをクリックします。
- 目標範囲の移動やサイズ変更を行う場合は、エッジまたはハンドルをドラッグします。Shift キーを押しながらコーナーハンドルをドラッグすると、サイズを変更しても縦横比が維持されます。
- コンポジションを目標範囲にクロップするには、コンポジション／コンポジションを目標範囲にクロップを選択します。
- 出力を目標範囲にクロップするには、出力モジュール設定ダイアログボックスの「クロップ」セクションで「目標範囲を使用」を選択します（[出力モジュールと出力モジュールの設定を参照](#)）。

1 つのレイヤーの目標範囲の等価範囲を作成するには、作業を行っているレイヤー部分の周囲に一時的なマスクを描画します。マスクの外側の領域はレンダリングされません。これにより、サイズの大きいレイヤーの小さい部分で作業を行う場合に、作業時間を大幅に短縮できます。ただし、マスクの外側のピクセルがレンダリングされないため、コンポジションのアピアランスが大幅に変わる可能性があることに注意してください（マスクの作成を参照）。

ワークエリア

ワークエリアは、プレビューまたは最終出力用にレンダリングするコンポジションのデューレーションの一部です。タイムラインパネルで、ワークエリアは明るいグレー階調で表示されます。

- ワークエリアの始点または終点を現在の時間に設定できます。始点を設定するには B キー、終点を設定するには N キーを押します。
- ワークエリアを設定するには、時間スケールでワークエリアの始点および終点のマーカーを移動します。

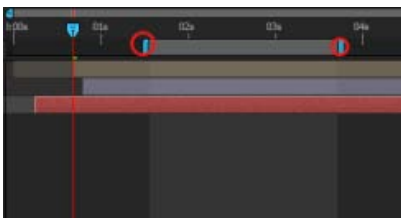

ワークエリアマーカーは、プレビューまたは最終出力用にレンダリングされるコンポジションのデュレーションを示します。

- ワークエリアを移動するには、ワークエリアバーの中央部分を左または右にドラッグします。
- ワークエリアをコンポジションと同じサイズに拡張するには、ワークエリアバーの中央をダブルクリックします。
- ワークエリアのデュレーションと、開始時間と終了時間を情報パネルに表示するには、ワークエリアバーをクリックします。

[ページの先頭へ](#)

スナップショット

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッターパネルで、あるビューを別のビューと比較するには、スナップショットを撮影します。例えば、ムービーの異なる時間のフレームを 2 つ比較できます。

あるパネルで撮影したスナップショットを、別の種類のパネルで表示することができます。例えば、レイヤーパネルで撮影したスナップショットを、コンポジションパネルやフッターパネルで表示できます。スナップショットを表示しても、パネルの内容が置き換わるわけではありません。スナップショットと、それを表示するパネルのサイズまたは縦横比が異なる場合は、スナップショットのサイズが現在のビューに合わせて変更されます。

スナップショットは参照用で、レイヤー、コンポジションまたはレンダリングされたムービーの一部にはなりません。

スナップショットを撮影するときに、音が聞こえます。

- スナップショットを撮影するには、パネルの下端にあるスナップショットボタン  をクリックするか、Shift + F5、Shift + F6、Shift + F7、または Shift + F8 キーを押します。
- スナップショットボタンまたは Shift + F5 キーを押して撮った最後のスナップショットを表示するには、スナップショットを表示ボタン  をクリックして押したままにします。
- 特定のスナップショットを表示するには、F5、F6、F7 または F8 キーを押したままにします。
- スナップショットを削除するには、Ctrl + Shift キー (Windows) または Command + Shift キー (Mac OS) を押しながら、F5、F6、F7 または F8 キーを押します。
- スナップショットを保存するのに使用したすべてのメモリを解放するには、編集／キャッシュの消去／スナップショットを選択します。

[ページの先頭へ](#)

外部ビデオモニターでプレビューする

レイヤーパネル、フッターパネルまたはコンポジションパネルの内容を外部ビデオモニターでプレビューできます。ビデオモニターでプレビューするには、ビデオキャプチャカードや FireWire ポートなどのハードウェアが必要です。

After Effects CC 2014 年 6 月リリースでは、DVI、DisplayPort、HDMIなどを介してビデオディスプレイカードに接続された 2 台目のモニターにプレビューを表示できます。ビデオキャプチャカードを使用して外部ビデオモニターに接続する場合は、適切なドライバーをインストールしてモニターに接続し、プレビューを表示します。FireWire ポートを使用する場合は、まずデジタルカムコーダ、または同じようなデバイスをポートに接続してから、ビデオモニターをデバイスに接続します。FireWire プレビューの設定についての詳細は、デジタルカムコーダ、VCR またはその他のデバイスのマニュアルを参照してください。

1. 編集／環境設定／ビデオプレビュー (Windows) を選択するか、After Effects／環境設定

／ビデオプレビュー（Mac OS）を選択します。

2. 外部デバイスへのビデオ出力を有効にするには、次のオプションから選択します：

- Adobe DV：これは FireWire オプションです。
- Adobe Monitor x：これらは、グラフィックカードを介してビデオプレビューデータを受信できる、接続されたコンピューターモニターです。
- サードパーティ製ビデオハードウェア：これらのエントリは、接続されているサードパーティ製ハードウェアに応じて異なります。AJA Kona 3G、Blackmagic Playback および Matrox Player がその例です。

3. After Effects がフォアグラウンドアプリケーションである場合にビデオフレームが外部モニターに送信されるのを防ぐには、「バックグラウンド動作時のビデオ出力を無効」オプションをオンにします。

4. After Effects がレンダーキューでフレームをレンダリング中に、ビデオフレームが外部モニターに送信されるのを防ぐには、「レンダーキューでレンダリング中にビデオプレビュー」オプションをオンにします。

Mercury Transmit を使用して外部モニターに送信されたビデオプレビューはカラーマネジメントされます（外部ビデオプレビューモニターを HDTV Rec. 709 デバイスとして扱う）。詳しくは、[Mercury Transmit](#) を使用したビデオプレビュー記事を参照してください。

注意：ワイヤフレームプレビューモードでは、すべてのビデオプレビューモニターでプレビューするわけではありません（[プレビューモード](#)と作業用カラースペースの選択とカラーマネジメントの有効化を参照）。

- ビューのキーボードショートカット
- メモリとマルチプロセッサの環境設定
- タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
- 時間のナビゲーションのキーボードショートカット
- ワークスペース、パネルおよびビューア
- 環境設定
- OpenGL でレンダリングする
- [レンダリングと書き出しの基本](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ビューの変更と使用

ビューのレイアウトの選択と同じビュー設定の選択

3D ビューの選択

コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える

プレビュー用にイメージをズームする

解像度

カラーチャンネルとアルファチャンネルを表示する

プレビューの露出を調整する

セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規

表示とプレビューに関するその他のリソース

[ページの先頭へ](#)

ビューのレイアウトの選択と同じビュー設定の選択

コンポジションパネルには、一度に 1 画面、2 画面、または 4 画面のビューを表示できます。初期設定では、ビューアのオプション（グリッドや定規など）は、現在アクティブなビューだけに適用されます。

- ビューのレイアウトを選択するには、コンポジションパネルの下端にあるビューのレイアウトを選択ポップアップメニューからオプションを選択します。
- ビューのレイアウトを順に切り替えるには、ビューのレイアウトを選択ポップアップメニューにポインターを置いてマウスホイールを回します。
- ビューの設定を現在のレイアウトにあるすべてのビューに適用するには、ビューのレイアウトを選択ポップアップメニューで「同じ表示オプションを使用」を選択します。この設定を一時的に無効にするには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したままにします。

コンポジション内のレイヤーの選択に影響を与えることなくビューをアクティブにするには、コンポジションパネルのビューのペイン内でマウスの中央ボタンをクリックします。

[ページの先頭へ](#)

3D ビューの選択

直交ビュー、遠近法のカスタムビューまたはカメラビューを使用すると、様々な角度から 3D レイヤーを表示できます。

作業用 3D ビューには、カスタムビューと、固定の直交ビュー（フロント、レフト、トップ、バック、ライト、ボトム）が含まれます。直交ビューは、コンポジションでのレイヤーの位置を示しますが、遠近感はありません。作業用 3D ビューはカメラビューに関連付けられません。作業用 3D ビューは、3D シーン内の要素の配置やプレビューに便利です。3D レイヤーは作業用 3D ビューに表示され、2D レイヤーは作業用 3D ビューには表示されません。

注意： コンポジションパネルでは各ビューにラベル（「トップビュー」や「ライトビュー」など）が表示され、それぞれのビューに設定されているカメラの視点がわかるようになっています。このラベルを表示しないようにするには、コンポジションパネルのメニューで「3D ビューラベルを表示」を選択します。

カメラツールを使用してカスタムビューの視点や視野方向を調整できます。また、選択したレイヤーやすべてのレイヤーを表示することもできます（[3D ビューの調整、カメラ、ライト、または目標点の移動を参照](#)）。

- コンポジションパネルの下端にある 3D ビューポップアップメニューをクリックし、ビューを選択します。
- ビュー／3D ビューを切り替えを選択し、メニューからビューを選択します。
- ビュー／最後の 3D ビューに切り替えを選択します。
- 直前の 3D ビューに切り替えるには、Esc キーを押します。

- 3D ビューの 1 つをショートカットキーで選択するには、F10、F11、または F12 キーを押します。

3D ビューのショートカットキーを変更するには、そのビューに切り替えて、Shift キーと新しく割り当てるキーボードショートカットを押します。例えば、トップビューのショートカットキーを F12 キーにするには、トップビューに切り替えてから Shift+F12 キーを押します。また、ビュー／「[現在のビュー名]」にショートカットを割り当てを選択してショートカットキーを割り当てることもできます。

ページの先頭へ

コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える

コンポジションパネルのビューごとに別々のオプションを割り当てられるので、カメラとライトレイヤーのワイヤーフレーム、レイヤーハンドル、マスクパスとシェイプパス、エフェクトコントロールポイント、モーションパスのコントロールを自由に組み合わせることができます。

- ビューに表示するレイヤーコントロールを選択するには、ビュー／表示オプションを選択するか、Ctrl + Alt + U キー (Windows) または Command + Option + U キー (Mac OS) を押します。
- ビューのレイヤーコントロールの表示と非表示を切り替えるには、ビュー／レイヤーコントロールを表示を選択するか、Ctrl + Shift + H キー (Windows) または Command + Shift + H キー (Mac OS) を押します。このコマンドによって、3D 参照軸の表示と非表示も切り替わります。
- ビューでマスクとシェイプのパスを表示と非表示を切り替えるには、コンポジションパネルの下端にあるマスクとシェイプのパスを表示ボタン  をクリックします。

ページの先頭へ

プレビュー用にイメージをズームする

注意： プレビューイメージのズームインおよびズームアウトだけでなく、レイヤーをスケールする方法については、[レイヤーをスケールまたは反転する](#)を参照してください。

拡大率コントロールは、コンポジションパネル、レイヤーパネル、フッターパネルの左下隅にあり、現在の拡大率が表示されます。初期設定では、拡大率は現在のパネルサイズに合わせて自動調整するように設定されています。拡大率を変更しても、プレビューしているパネル内のプレビューの表示倍率が変わるだけで、コンポジションの実際の解像度とピクセルは変わりません。

「ズームの画質」環境設定を使用して、プレビュー時のズームの画質を設定できます ([ビューアの画質の環境設定](#)を参照)。

注意： ベクトルオブジェクトは、ズーム（プレビュー用に拡大縮小）する前にレンダリングされるので、ズームインするとギザギザに見える場合があります。ただし、ズーム時のピクセル化はレイヤーの拡大縮小や最終出力のレンダリングには影響しません。

- アクティブなビューの中心にズームインまたはズームアウトするには、ピリオド (.) キーまたはコンマ (,) キーを押します。キーを押すたびに、拡大率が増減します。
- マウスのスクロールホイールを使用してビューの中心にズームインまたはズームアウトするには、ポインターをパネルに置いてスクロールホイールを動かします。
- マウスのスクロールホイールを使用して特定の点にズームインまたはズームアウトするには、ポインターをパネルに置き、Alt キー (Windows) または Option キー (Mac OS) を押しながらスクロールホイールを動かします。
- ズームツール  を使用して特定の点にズームインするには、パネルの拡大する領域をクリックします。クリックするたびに、拡大率が上がり、クリックした箇所を中心にして表示されます。また、ツールをドラッグして特定の範囲を拡大することもできます。
- ズームツールを使用して特定の点からズームアウトするには、Alt キー (Windows) または Option キー (Mac OS) を押しながら、ズームアウトの中心にする点をクリックします。クリックするたびに、拡大率が下がり、クリックした箇所を中心にして表示されます。
- アクティブなビューを 100% の拡大率で表示するには、ツールパネルのズームツールボタンをダブルクリックします。
- ビューのサイズに合わせて表示したり、プリセットの拡大率で表示するには、拡大率ポップアップメニューでズームレベルを選択します。コンポジションパネルのすべてのビューの拡大率を変更するには、Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac OS) を押しながら、ズームレベルを選択します。コンポジションパネルに合わせてイメージを表示するには、「全体表示」を選択します。ズームレベルを 100% までに制限するには、「全体表示 (最大100%)」を選択します。

コンポジション、レイヤーまたはフッターパネルでズームインした状態でパンするには、手のひらツールをドラッグします。手のひらツールは、スペースバー、H キーまたはマウスの中央ボタンを押したままにすると、使用できるようになります。パンを高速にするには、Shift キーも押します。

マウスのスクロールホイールを使用してズームしたりスクロールしたりする方法については、[マウスホイールを使用したスクロールとズーム](#)を参

解像度

固定のリニアサイズを使用した印刷やその他のメディアの場合、解像度はリニアピクセルの密度を意味します。特定のスパンでのピクセル数またはドット数は、*ppi*（インチあたりのピクセル数）および *dpi*（インチあたりのドット数）で表されます。

ビデオ、フィルムおよびコンピューターグラフィックスのコンテキストでは、イメージのリニア値は変動するため、インチあたりのピクセル数やその他のリニア値で表すのは意味がありません。例えば、640 x 480 ピクセルの同じムービーをモバイルデバイス、デスクトップコンピューターのモニターおよび巨大なモーションビルボードに表示できます。インチあたりのピクセル数は、数値が同じであっても再生デバイスによって異なります。

この場合、解像度という用語は、ソースイメージのピクセル数に対するレンダリングされたピクセル数の比率を表す相対的な数値を意味します。各ビューは、水平サイズと垂直サイズの 2 種類の比率で表されます。

各コンポジションには独自の解像度設定があり、プレビューや最終出力をレンダリングする場合のコンポジションの画質に影響します。各フレームのレンダリングにかかる時間と必要なメモリの量は、レンダリングするピクセル数にほぼ比例します。

最終出力でコンポジションをレンダリングする場合、コンポジションの解像度設定を使用するか、レンダリング設定ダイアログボックスで解像度の値を設定してコンポジション設定を上書きします（[レンダリング設定](#)を参照）。

コンポジション設定ダイアログボックス（コンポジション／コンポジション設定）またはコンポジションパネルの下端にある解像度ポップアップメニューで、次のいずれかの設定を選択します。

自動（プレビューの場合のみ使用可能）コンポジションパネルのビューの解像度に合わせてコンポジションを現在のズームレベルでプレビューするのに必要なピクセルのみをレンダリングします。例えば、ビューが 25% に縮小されている場合、解像度は手動で「1/4 画質」を選択した場合と同じく 1/4 の値が自動的に採用されます。パネルに複数のビューが含まれている場合、解像度はズームレベルの最も高いビューに合わせてされます。この設定によって最適な画質が保たれ、現在のズームレベルに不要なピクセルがレンダリングされるのを防ぎます。

注意： コンポジション設定の「高度」タブで「ネスト時に解像度を保持」が選択されているコンポジションは、「自動」の設定が無視されます。

フル画質 コンポジションの各ピクセルをすべてレンダリングします。最高の画質になりますが、レンダリングの時間が最も長い設定です。

1/2 画質 フル画質のピクセルの 4 分の 1 をレンダリングします（縦横半分ずつ）。

1/3 画質 フル画質のピクセルの 9 分の 1 をレンダリングします。

1/4 画質 フル画質のピクセルの 16 分の 1 をレンダリングします。

カスタム 指定した水平解像度および垂直解像度でイメージをレンダリングします。

注意： レイヤービューアの解像度（ダウンサンプリング因子）は、そのレイヤーを含んでいるコンポジション用のコンポジションビューアの解像度に制約を受けます。

カラーチャンネルとアルファチャンネルを表示する

フッターパネル、レイヤーパネル、またはコンポジションパネルで赤、緑、青およびアルファチャンネルを一緒にまたは個別に表示するには、パネルの下端にある「チャンネルを表示」ボタン  をクリックします。1 つのカラーチャンネルを表示する場合は、イメージの各ピクセルのカラー値が黒（0）から白（最大値）のスケールにマップされ、グレースケールで表示されます。

カラー値を白ではなくチャンネル自体のカラーで表示するには、チャンネルを表示ポップアップメニューから「色付き」を選択します。

アルファチャンネルをプレビューする場合は、各ピクセルの透明度の値が黒（完全に透明）から白（完全に不透明）のスケールにマップされ、イメージがグレースケールで表示されます。

注意： 「RGB ストレート」を選択すると、アルファチャンネルのマット（合成）を適用する前のストレート RGB 値が表示されます。完全に透明なピクセルは定義されていないので、予期しないカラーのピクセルが含まれていることがあります。

「チャンネルコンバイナー」エフェクトを適用してターゲットメニューから「明度」を選択すると、他のチャンネル（彩度や色相など）の値を表示できます。

アルファチャンネルとすべての RGB チャンネルとの表示を切り替えるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらチャンネルを表示ボタンをクリックします。

アルファ境界線表示モードとアルファオーバーレイ表示モードは、レイヤーパネルのみで使用できる、ロトブラシエフェクトの使用を目的としたモードです。これらのモードについては、[レイヤーパネルの表示オプション](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

プレビューの露出を調整する

コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッテージパネル下部の「露出をリセット」ボタン  の右にある露出調整コントロールでプレビューの露出を（F-Stop 単位で）調整することができます。ビューアごとに露出を設定できます。

露出調整コントロールをゼロ以外の値に設定すると、「露出をリセット」ボタンがオレンジ色  になります。

露出の設定は、最終出力には影響しません。プレビューするビデオの露出だけが調整されます。最終出力に表示されるレイヤーの色調を調整するには、「露出」エフェクトを使用します。

露出調整コントロールは、イメージのブラックポイントやホワイトポイントを見つけるときに便利です。例えば、値コントロールを右（正の値）にドラッグしていくと、ある領域を除いてイメージ全体が白くなります。その残った部分がイメージの最も暗い部分です。

合成の画質を確認するには、露出調整コントロールを左端と右端までそれぞれドラッグし、合成された要素のカラーや輝度が著しく異なるところがないかどうかを確認します。この手法はガンマスラミングと呼ばれる手法で、合成が問題なく表示されていることと、作業している場所以外のコンテキストに違和感がないことを確認するときに便利です。例えば、色調を補正して明るくなったシーンに対して、暗いシーンに合わせた合成は適切でないことがあります。

- ビューアの露出を調整するには、露出調整コントロールを左右にドラッグするか、コントロールをクリックしてボックスに値を入力します。
- 露出をリセットするには、露出をリセットボタンをクリックします。最後に行ったゼロ以外の設定に戻すには、ボタンをもう一度クリックします。

[ページの先頭へ](#)

セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規


フッテージパネル、レイヤーパネルおよびコンポジションパネルでは、セーフゾーンマージン、グリッド、定規、ガイドラインを表示して、ビジュアルな要素を配置できます。ガイドと一緒に保存した Photoshop ファイルを After Effects に読み込むと、ガイドが付いたままになります。

セーフゾーンマージン、グリッドおよびガイドは、RAM プレビューでも最終出力でもレンダリングされません。

プロポーショナルグリッドのサイズは、コンポジションのサイズに合わせて伸縮しますが、標準グリッドのサイズは、常に一定です。

- セーフゾーンマージン、グリッドおよびガイドの設定を変更するには、編集／環境設定／グリッド&ガイド（Windows）または After Effects／環境設定／グリッド&ガイド（Mac OS）を選択します。
- セーフゾーン、グリッド、ガイド、定規の表示と非表示を切り替えるには、「グリッドとガイドのオプションを選択」ボタン  をクリックして項目を選択するか、ビューメニューのメニューコマンドまたはショートカットキーを使用します。
- セーフゾーンの表示/非表示を切り替えるには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらグリッドとガイドのオプションを選択ボタンをクリックします。
- レイヤーやマスクのエッジをグリッドまたはガイドにスナップさせるには、ビュー／グリッドへスナップまたはビュー／ガイドへスナップを選択します。
- ガイドラインを作成するには、いずれかの定規からドラッグします。
- ガイドラインを削除するには、選択ツールでそのガイドラインを定規にドラッグします。
- すべてのガイドラインを削除するには、ビュー／ガイドを消去を選択します。
- ガイドラインを移動するには、選択ツールでそのガイドラインをドラッグします。
- ガイドをロックまたはロック解除するには、ビュー／ガイドをロックを選択します。ガイドをロックしておくと、ガイドを誤って移動するのを防げます。

- 定規のゼロポイント（原点）を設定するには、縦横の定規の交点（左上隅）の十字型をイメージ内にドラッグします。ゼロポイントをリセットするには、定規の交点をダブルクリックします。新しいゼロポイントから測定されたポインターの位置が、情報パネルに X と Y の座標で示されます。

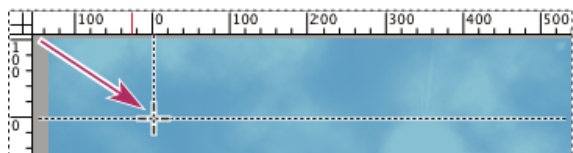

十字型をドラッグしてゼロポイントを設定します

タイトルセーフゾーンとアクションセーフゾーンについて


テレビは、ビデオイメージを引き延ばし、画面のエッジに合わせてイメージの端の一部をカットします。このようなクロップをオーバースキャンといいます。オーバースキャンの量は、テレビによって異なるため、ビデオイメージの重要な部分をセーフゾーンと呼ばれる領域内の特定マージンの内側に配置する必要があります。セーフゾーンのマージンは、セーフゾーンに含まれないイメージの領域です。コンピューターのモニターやテレビではフレーム全体を表示する場合があるため、必ずフレームのエッジからエッジまでをデザインする必要があります。

一般的なアクションセーフゾーンは、フレームの幅と高さの 90% で、各辺に 5% のマージンが設けられます。重要なビジュアル要素をこの範囲内に収めてください。

一般的なタイトルセーフゾーンは、フレームの幅と高さの 80% で、各辺に 10% のマージンが設けられます。画面に表示するテキストは、この範囲内に収めてください。

コンポジションのフレーム縦横比が 16:9 と等しいかそれに近い場合、別にセンターカットセーフゾーンインジケーターが 2 つあります。センターカットインジケーターは、4:3 ディスプレイにイメージを表示した場合に 16:9 コンポジションのどの部分がカットされるかを示します。このようなクロップは、高精細形式のディスプレイ用に作成されたイメージを標準精細形式のテレビに表示する場合に問題になります。初期設定では、センターカットアクションのセーフマージンは 32.5%（各辺に 16.25%）で、センターカットタイトルのセーフマージンは 40%（各辺に 20%）です。

注意： センターカットセーフゾーンのマージンは、コンポジションのフレーム縦横比が 16:9 と等しいか近い場合にのみ表示されます。

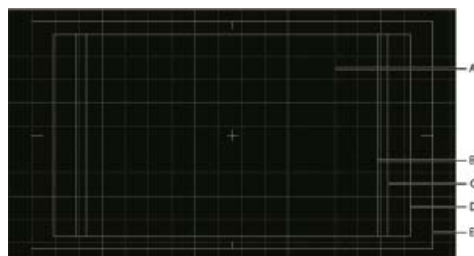

コンポジションパネルのセーフゾーンとグリッド

A. グリッド B. センターカットタイトルセーフゾーン C. センターカットアクションセーフゾーン D. タイトルセーフゾーン E. アクションセーフゾーン

Aharon Rabinowitz が、Creative COW Web サイトの [Multimedia 101 シリーズ](#) で、セーフゾーンについて解説するビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

表示とプレビューに関するその他のリソース

コンポジション内の特定の重要なフレームを表示する場合に（クライアントから暫定的な承認をもらうために見せる場合など）、コンタクトシートを作成します。Jeff Almasol は、コンポジションの特定の個別フレームのグリッドで構成されるコンタクトシートを作成するスクリプトを公開しています。表示するフレームを指定するには、レイヤーマーカーを設定します。詳しくは、[Jeff Almasol の redefinery Web サイト](#) を参照してください。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

Mercury Transmit を使用したビデオプレビュー

Mercury Transmit ベースのシステムを使用したビデオプレビュー

[ページの先頭へ](#)

Mercury Transmit ベースのシステムを使用したビデオプレビュー

2014 年 6 月リリースの After Effects CC では、外部モニター用のプレビューシステムが Mercury Transmit ベースのシステムに置換されました。

Mercury Transmit の概要

Mercury Transmit は、Adobe デジタルアプリケーションでビデオフレームの外部ビデオデバイスへの送信に使用されるソフトウェアインターフェースです。AJA、BlackMagic Design、Bluefish444、および Matrox などのビデオデバイスの製造業者は、Mercury Transmit から各社のハードウェアにビデオフレームを送信するプラグインを提供します。

Mercury Transmit を使用したビデオプレビューではコンポジション、レイヤー、またはフッテージの各パネルビューアの内容を外部モニターに送信します。次のいずれかの外部モニターを使用できます：

- AJA、Blackmagic、Matrox I/O デバイスなどのサードパーティ製ビデオハードウェアを介して接続されたビデオモニター
- FireWire を介して接続された DV デバイス
- HDMI、DVI、VGA、DisplayPortなどを介してビデオディスプレイカードに接続されたコンピューターモニター

解像度（コンポジションパネル）の設定は、外部ビデオプレビューの解像度を指定します。

注意：以前のビデオプレビューシステムと同様に、ユーザーインターフェイスコントロール、ガイド、警告バナーなどのオーバーレイ、および OpenGL によって描画されたその他のアイテムは外部モニターに送信されません。これは、高速ドラフトプレビューモードとワイヤーフレームプレビューモードでは画像データが外部モニターに送信されないことも意味します。

ビデオプレビューの環境設定

ビデオプレビュー環境設定は、環境設定／ビデオプレビューにあります。次の設定を利用できます：

- **Mercury Transmit の有効化**：Mercury Transmit でのビデオプレビューを切り替えます。数字キーパッドで「/」を使用して、このオプションを切り替えます。数字キーパッドのない Mac コンピューターでは、メインキーボードで Control + Shift + / を使用します。
- **ビデオデバイス**：ここに表示されるオプションの横にあるチェックボックスをオンにして、指定されたデバイスへのビデオ出力を有効にすることができます。
 - **Adobe DV**：FireWire を介して接続された DV デバイスに対してこのオプションを使用します。
 - **Adobe Monitor x**：グラフィックカードを介してビデオプレビューデータを受信できる、接続されたコンピューターモニターが表示されます。
 - **サードパーティ製ビデオハードウェア**：接続しているサードパーティ製ハードウェアのリストが表示されます。AJA Kona 3G、Blackmagic Playback または Matrox Player がサードパーティ製ビデオハードウェアの例です。「設定」をクリックすると、それぞれに使用できるオプションが表示されます。
- **バックグラウンド動作時のビデオ出力を無効**：After Effects がフォアグラウンドアプリケーションである場合にビデオフレームが外部モニターに送信されるのを防ぐには、このオプションをオンにします。
- **レンダーキューでレンダリング中にビデオプレビュー**：After Effects がレンダーキューでフレームをレンダリング中に、ビデオフレームが外部モニターに送信されるのを防ぐには、このオプションをオンにします。

プレビューモニターのピクセル解像度とは完全には一致しないイメージをプレビューする場合、サードパーティの I/O デバイスでイメージを拡大します。拡大方法はデバイスによって異なり、デバイスの「設定」オプションから制御できる場合もあります。解像度（コンポジションパネル）の設定は、外部ビデオプレビューの解像度を指定します。

Mercury Transmit が有効になっていて、*RAM* プレビューのフレームレートが低速になる場合は、次のいずれかまたは複数を試してみてください。

- コンポジションパネルまたはプレビューパネルで解像度を下げる
- プレビューパネルで *RAM* プレビューのフレームレートを下げる
- プロジェクトの色深度を *16-bpc* または *8-bpc* に下げる
- カラーマネジメントを無効にする（プロジェクトの作業用スペースを「なし」に設定する）。

新しい Mercury Transmit 機能については、[Tim Kurkoski のブログ](#)も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

アニメーションとキーフレーム

顔のトラッキング

顔のトラッキングの概要

顔の輪郭のトラッキング

詳細な造作をトラッキングし、顔の測定値を抽出する

顔のトラッキングデータの参照

[ページの先頭へ](#)

顔のトラッキングの概要

顔のトラッキングでは、人間の顔を正確に検出して追跡します。シンプルな顔のトラッキングによって、人間の顔の選択的にカラー補正やぼかしなどのエフェクトを顔のみにすばやく適用できます。

また、顔のトラッキング機能では、顔の特定のポイント（瞳、口、鼻など）をトラッキングし、これらの顔の造作を抜き出して、より詳細に処理することもできます。たとえば、目の色を変更したり、フレームごとに調整することなく口の動きを強調したりできます。

After Effects では、顔の造作も測定できます。顔のトラッキングの測定値によって、口や目がそれぞれの程度開いているかなどの詳細がわかります。各データポイントが分離され、大幅に調整できます。さらに、パフォーマンスベースのキャラクターアニメーションのために、詳細なトラッキングデータを Adobe Character Animator に書き出すこともできます。

顔のトラッキング機能は大部分が自動的に行われますが、顔を正面からまっすぐに表示するフレーム上で分析を開始することによって、より良い結果を得ることができます。顔への適切な照明によって、顔の検出の精度を向上させることができます。

トラッカーパネルには、2 つの顔のトラッキングオプションがあります。


- 顔のトラッキング（輪郭のみ）：このオプションは、顔の輪郭のみをトラッキングする場合に使用します。
- 顔のトラッキング（詳細な造作）：このオプションは、目（眉毛と瞳孔を含む）、口の位置を検出し、さまざまな造作の正確な測定を行う場合に使用します。このオプションは、Character Animator でトラッキングデータを使用する場合に必要です。

詳細な造作を使用する場合、顔のトラックポイントエフェクトがレイヤーに適用されます。エフェクトには、キーフレーム付きのいくつかの 2D エフェクトコントロールポイントが含まれています。それぞれが検出された顔の造作（たとえば、目の端や口、瞳の位置、鼻の頭など）にアタッチされます。

[ページの先頭へ](#)


顔の輪郭のトラッキング

1. After Effects で、ファイル／読み込み／ファイルを選択します。フッターの場所を参照し、プロジェクトに追加します。

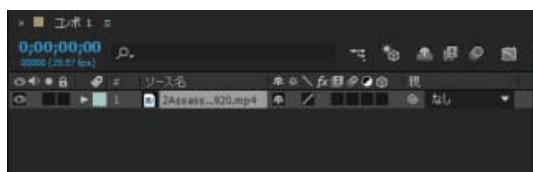

2. プロジェクトパネルからフッターをコンポジションにドラッグし、レイヤーを追加しま

す。

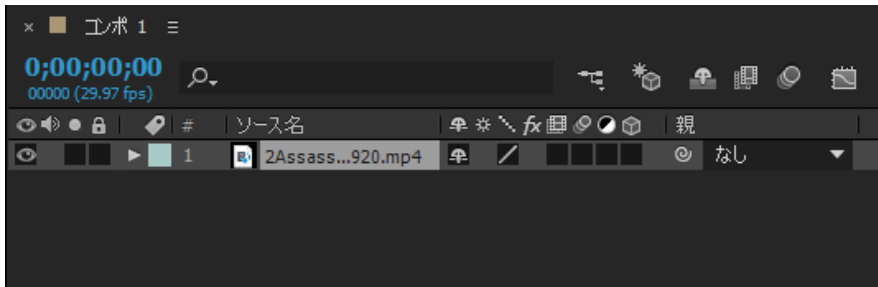

3. 現在の時間インジケータ（CTI）を、トラッキングする顔を正面からまっすぐに表示するフレームに配置します。


トラッキングする最初のフレームに、まっすぐに正面を向いている顔が表示されている場合、顔検出が向上します。




4. 顔の周囲にクローズマスクをゆるやかに描画して目と口を囲みます。このマスクは顔の造作の場所を特定する検索領域を定義します。複数のマスクが選択されている場合、一番上のマスクが使用されます。



- マスクが選択されている状態で、ウィンドウ／トラッカーを選択し、トラッカーパネルを開きます。トラッキング方法として顔のトラッキング（輪郭のみ）を設定します。

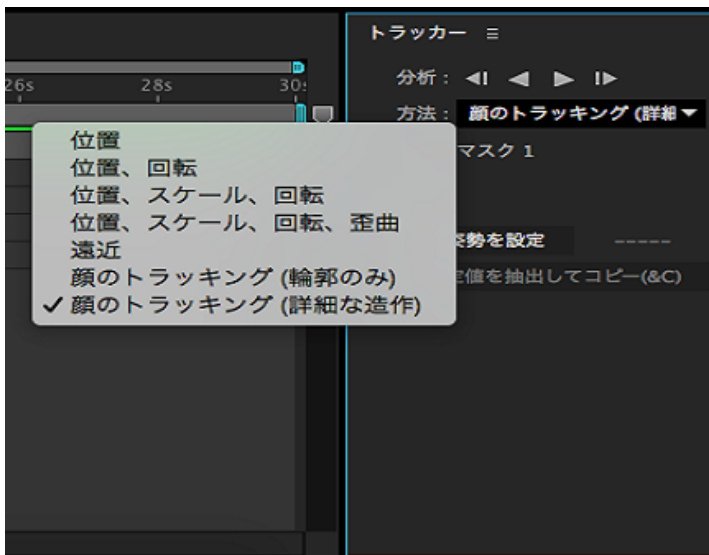


- トラッカーパネルで、一度に1フレームずつ前または後をトラッキングしてトラッキングが正しく機能することを確認し、▶ ボタンをクリックしてすべてのフレームの分析を開始します。
- 分析が完了すると、コンポジションで顔のトラッキングデータを使用できるようになります。

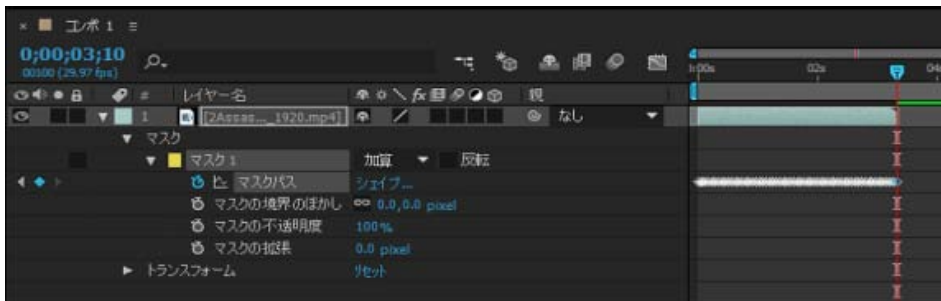


[ページの先頭へ](#)

詳細な造作をトラッキングし、顔の測定値を抽出する

- After Effects で、ファイル／読み込み／ファイルを選択します。フッターの場所を参照し、プロジェクトに追加します。

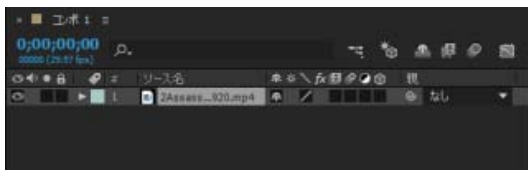

- プロジェクトパネルからフッターをコンポジションにドラッグし、レイヤーを追加します。

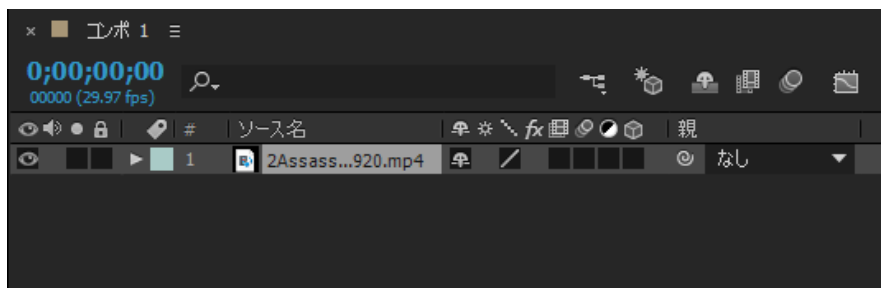

- 現在の時間インジケータを、トラッキングする顔を正面からまっすぐに表示するフレームに配置します。


トラッキングする最初のフレームに、まっすぐに正面を向いている顔が表示されている場合、顔検出が向上します。




- 顔の周囲にクローズマスクをゆるやかに描画して目と口を囲みます。このマスクは顔の造作の場所を特定する検索領域を定義します。複数のマスクが選択されている場合、一番上のマスクが使用されます。



- マスクが選択されている状態で、ウィンドウ／トラッカーを選択し、トラッカーパネルを開きます。トラッキング方法として「顔のトラッキング（詳細な造作）」を設定します。

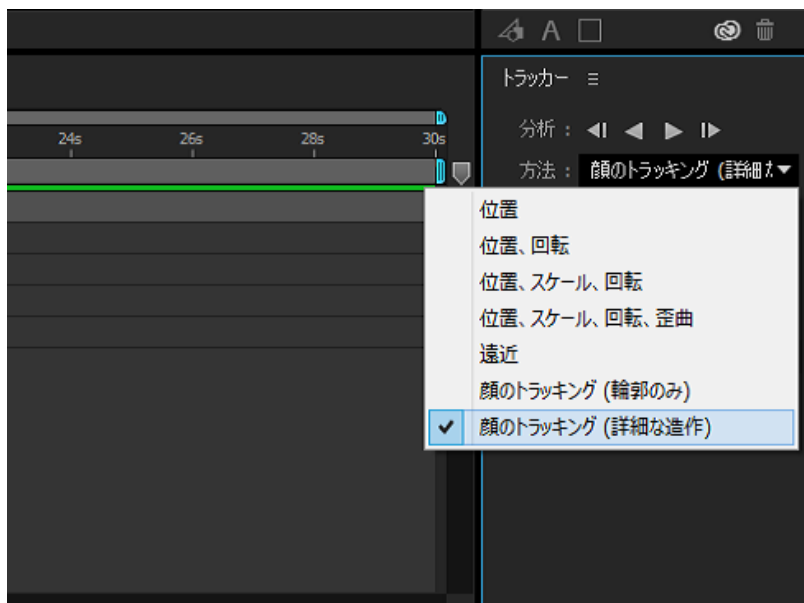

6. トラッカーパネルで、一度に 1 フレームずつ前または後をトラッキングしてトラッキングが正しく機能することを確認し、▶ ボタンをクリックしてすべてのフレームの分析を開始します。
7. 分析が完了すると、トラッキングデータを新しい顔のトラックポイントエフェクトで使用できるようになります。コンポジションまたはエフェクト（ウィンドウ／エフェクトコントロール）パネルで顔のトラッキングデータにアクセスするように選択できます。

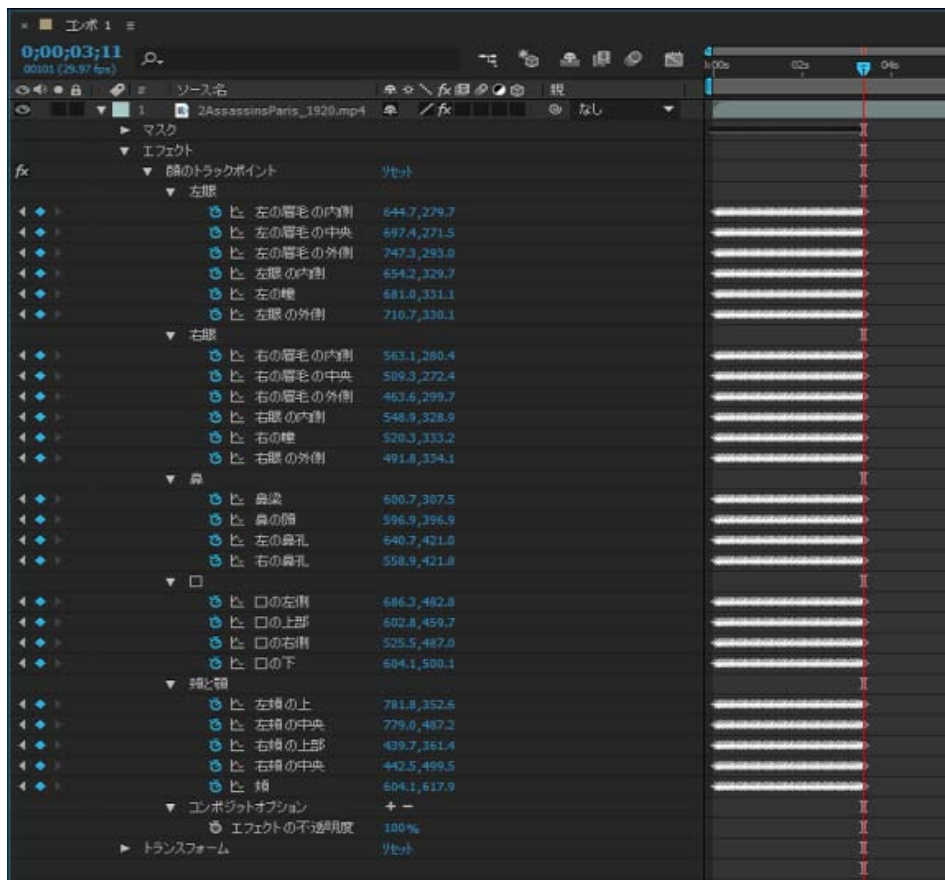

8. 現在の時間インジケータを自然な表情（休息の姿勢）の顔が表示されているフレームに移動します。他のフレームの顔の測定値は、休息の姿勢のフレームに比例します。トラッ

カーパネルで、「休息の姿勢を設定」をクリックします。

9. トラッカーパネルで、「顔の測定値を抽出してコピー」をクリックします。顔の測定エフェクトがレイヤーに追加され、顔のトラックポイントキーフレームデータから行われた計算に基づいてキーフレームが作成されます。顔の測定キーフレームデータが、Character Animator での使用のために、システムのクリップボードにコピーされます。

注意：「顔の測定」のキーフレームは「顔のトラックポイント」キーフレームデータに基づき、休息の姿勢に比例して生成されます（手順 8 を参照）。



[ページの先頭へ](#)

顔のトラッキングデータの参照

顔のトラックポイント

左眼 左眼の位置のトラッキングデータ。「顔のトラッキング」では、左眼の次のポイントの X 軸と Y 軸を記録します：

- 左の眉毛の内側
- 左の眉毛の中央
- 左の眉毛の外側
- 左眼の内側

- 左眼の瞳
- 左眼の外側

右眼 右眼の位置のトラッキングデータ。「顔のトラッキング」では、右眼の次のポイントの X 軸と Y 軸を記録します：

- 右の眉毛の内側
- 右の眉毛の中央
- 右の眉毛の外側
- 右眼の内側
- 右眼の瞳
- 右眼の外側

鼻 鼻の位置のトラッキングデータ。「顔のトラッキング」では、鼻の次のポイントの X 軸と Y 軸を記録します：

- 鼻梁
- 鼻の頭
- 右の鼻孔
- 左の鼻孔

口 口の位置のトラッキングデータ。「顔のトラッキング」では、口の次のポイントの X 軸と Y 軸を記録します：

- 口の左側
- 口の右側
- 口の上部
- 口の下

頬と顎 頬と顎の位置のトラッキングデータ。「顔のトラッキング」では、次のポイントの X 軸と Y 軸を記録します：

- 左頬の上
- 左頬の中央
- 右頬の上部
- 右頬の中央
- 頬

顔の測定

「詳細な造作」オプションを使用した場合、「顔の測定」と呼ばれる顔の造作のパラメトリック測定値のフォームでさらに詳細な情報を抽出できます。追跡した顔に表示されるすべての測定値は、休息の姿勢フレームに相対的です。

顔のオフセット 休息の姿勢フレームで 0% にオフセットして、顔の位置を示します。次のデータポイントは、X 軸、Y 軸および Z 軸のオフセット値を示すために使用されます：

- オフセット X
- オフセット Y
- オフセット Z

顔の方向 顔の 3D 方向を示します。方向は次のデータポイントを使用して測定され、X 軸、Y 軸および Z 軸を示します：

- 方向 X

- 方向 Y
- 方向 Z

左眼 左眼の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：

- 左の眉毛の距離
- 左の開いているまぶた
- 左の視線 X
- 左の視線 Y

右眼 右眼の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：

- 右の眉毛の距離
- 右の開いているまぶた
- 右の視線 X
- 右の視線 Y

口 口の測定のさまざまなポイントを示し、次のデータポイントが含まれています：

- 口のオフセット X
- 口のオフセット Y
- 口のスケール（幅）
- 口のスケール（高さ）



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)


アニメーションの基本

アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて グラフエディター

[ページの先頭へ](#)

アニメーション、キーフレームおよびエクスプレッションについて

アニメーションは、時間の経過とともに変化するものです。レイヤーやレイヤー上のエフェクトをアニメートするには、1 つまたは複数のプロパティが時間の経過に合わせて変化するようにします。例えば、あるレイヤーの不透明度プロパティを 0 秒間に 0% から 1 秒間に 100% にアニメートすると、レイヤーがフェードインします。タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで名前の左側にストップウォッチのボタン  がついているプロパティは、アニメート可能です。

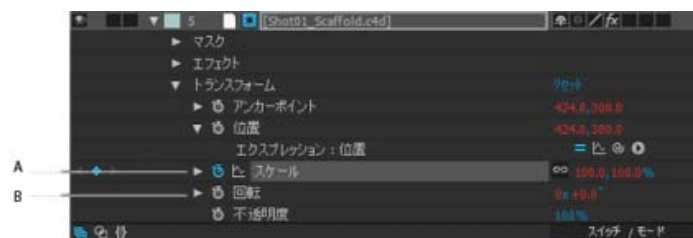

ストップウォッチアイコン

A. ストップウォッチを選択した状態 B. ストップウォッチを選択していない状態

レイヤーのプロパティをアニメートするには、キーフレームやエクスプレッションを使用します。

多くのアニメーションプリセットにはキーフレームとエクスプレッションが含まれており、アニメーションプリセットをレイヤーに適用するだけで、複雑なアニメーションを作成することができます。

After Effects でキーフレームやエクスプレッションを使用して作業する場合、レイヤーバーモードとグラフエディターモードという 2 つのモードがあります。初期設定はレイヤーバーモードで、タイムラインパネルにレイヤーがデュレーションバーとして表示され、キーフレームとエクスプレッションがプロパティとともに縦に並んで表示されます。グラフエディターモードではレイヤーバーは表示されず、キーフレームとエクスプレッションの結果が値グラフまたは速度グラフに表示されます（[グラフエディター](#)を参照）。

キーフレーム

キーフレームは、モーション、エフェクト、オーディオ、その他多くのプロパティのパラメーターを設定するために使用します。通常は時間の経過とともにパラメーターが変化します。キーフレームは、空間での位置、不透明度、オーディオボリュームなど、レイヤープロパティの値を指定する時間上のある点で指定します。キーフレーム間の値は補間されます。キーフレームを使用して時間に伴う変化を作成する場合は、通常、最低 2 つのキーフレームを使用します。1 つは変化の開始時の状態を示すものであり、もう 1 つは変化の終了時の新しい状態を示すものです（[キーフレームの設定と追加](#)を参照）。


特定のプロパティでストップウォッチがアクティブな場合、プロパティの値を変更すると現在の時間で自動的にプロパティのキーフレームが追加または変更されます。プロパティのストップウォッチがアクティブでない場合は、プロパティにキーフレームは存在しません。ストップウォッチがアクティブでない状態でレイヤー

ロパティの値を変更すると、その値はレイヤーのデュレーション全体にわたって同じになります。

注意： 自動キーフレームモードがオンの場合は、プロパティを変更すると、そのプロパティのストップウォッチが自動的にアクティブになります（自動キーフレームモードを参照）。

ストップウォッチの選択を解除すると、そのレイヤープロパティのすべてのキーフレームが選択解除され、プロパティの一定の値は現在の時間の値になります。プロパティのキーフレームを永久に削除するつもりがない場合は、ストップウォッチの選択を解除しないでください。

タイムラインパネルメニューの「キーフレーム番号を使用」を選択すると、レイヤーバーモードのキーフレームアイコンが番号に変わります。



アイコンとしてのキーフレームと番号としてのキーフレームの比較

注意： キーフレームが含まれるレイヤープロパティがコラップスされている場合、プロパティグループのグレイのドット（プロパティグループに含まれる全てのキーフレームの位置と数（グレイの濃度）を示すインジケーター）によってキーフレームが含まれていることが示されます。

モーションスケッチやパペットツールなどの一部のツールでは、スケッチしたモーションに合わせて自動的にキーフレームが設定されます。

エクспRESSION

エクспRESSIONでは、JavaScript を基礎としたスクリプト言語を使用して、プロパティの値を指定したり、プロパティを相互に関連付けたりします。ピックアップでプロパティをつなぐことによって、簡単なエクспRESSIONを作成できます（[エクспRESSIONについて](#)を参照）。

アニメーションのオンラインリソース

Jeff Sengstack と Infinite Skills によるビデオチュートリアル「[Animating Transform Properties With Keyframes](#)」を参照してください。

Aharon Rabinowitz が、「How Does Computer Animation Work?」や「What is interpolation?」など、[Multimedia 101 シリーズ](#)の一部としてアニメーションを紹介するビデオチュートリアルを公開しています。


Photoshop（PSD）ファイルの個別のレイヤーのアニメーション方法を示す詳細なチュートリアルについては、Peachpit Press の Web サイトに掲載されている[After Effects Classroom in a Book](#) の「Animating Layers in After Effects」を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

グラフエディター

グラフエディターは、プロパティの値を 2 次元グラフを使用して表し、コンポジション時間を水平方向（左から右）に表示します。一方、レイヤーバーモードでは、時間グラフによって水平方向の時間要素のみが表わされ、垂直方向の値の変化はグラフィックで表現されません。

レイヤーバーモードとグラフエディターモードを切り替えるには、タイムラインパネルのグラフエディターボタン  をクリックするか、**Shift + F3** キーを押します。

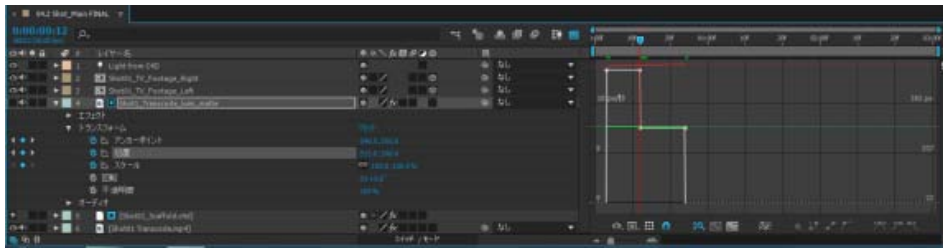

グラフエディターには、アニメートされた 2 つのプロパティ（位置とスケール）が表示されます。


グラフエディターでは、2 種類のグラフを使用できます。1 つは、プロパティ値を示す値グラフ、もう 1 つは、プロパティ値の変化率を示す速度グラフです。不透明度などの時間プロパティでは、値グラフが初期設定で表示されます。位置などの空間プロパティの場合、グラフエディターには初期設定で速度グラフが表示されます。キーフレーム値の表示と編集については、[キーフレーム値を表示または編集する](#)を参照してください。

グラフエディターでは、各プロパティが固有の曲線によって表現されます。1 度に 1 つのプロパティを表示して作業することも、複数のプロパティを同時に表示することもできます。グラフエディターに複数のプロパティを表示すると、各プロパティの曲線の色は、レイヤーアウトラインのプロパティの値と同じになります。

スナップボタン  が選択された状態でグラフエディターにキーフレームをドラッグすると、キーフレームがキーフレームの値、キーフレームの時間、現在の時間、インポイントとアウトポイント、マーカー、ワークエリアの開始点と終了点、およびコンポジションの開始点と終了点にスナップします。キーフレームがこれらのアイテムのいずれかにスナップすると、グラフエディターにオレンジ色の線が表示され、スナップ先のオブジェクトが示されます。ドラッグを開始してから Ctrl (Windows) または Command (Mac OS) を押したままにすると、一時的にスナップ動作に切り替わります。

グラフエディターモードのキーフレームには、その片側または両側に方向ハンドルが付いている場合があります。方向ハンドルは、ベジェ補間の調整に使用します。

グラフエディター下部にある「次元に分割」 ボタンを使用して、位置プロパティのコンポーネントを X 位置、Y 位置および Z 位置（3D レイヤーの場合）の各プロパティに分割し、それぞれを別々に変更またはアニメートできます（[位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートする](#)を参照）。

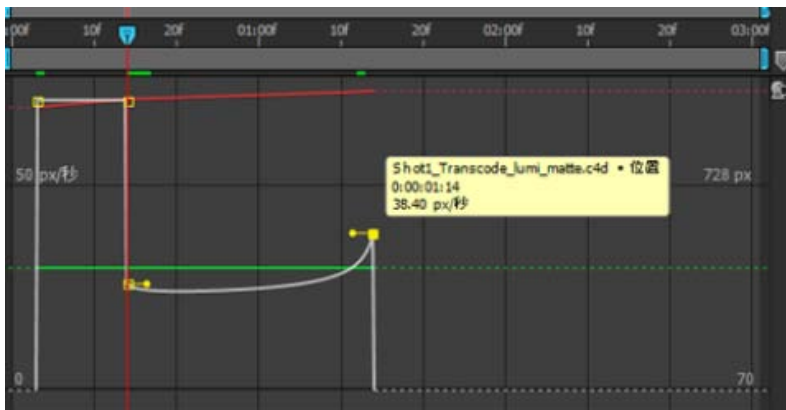

方向ハンドルが付いたグラフエディターのキーフレーム

グラフエディターに関するオンラインリソース

Antony Bolante が、[Peachpit Press の Web サイト](#)で、グラフエディターの使用方法に関する情報、ヒント、図を公開しています。

グラフエディターに表示するプロパティを指定する

- グラフエディターの下部にある、グラフエディターに表示するプロパティを選択ボタンをクリックし、以下のオプションから選択します。👁

選択したプロパティを表示 選択したプロパティをグラフエディターに表示します。

アニメートされたプロパティを表示 選択したレイヤーのアニメートされたプロパティをグラフエディターに表示します。

グラフエディターセットを表示 グラフエディタースイッチ  がオンになっているプロパティを表示します。このスイッチは、ストップウォッチがアクティブであるとき、つまりプロパティにキーフレームやエクспレッションがあるときにストップウォッチの横、プロパティ名の左側にあります。

注意： Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、このコントロールの使用と、選択されていないレイヤーのオーディオウェーブフォームの表示に関するヒントを公開しています。

グラフエディターのグラフオプション

グラフエディターの下部にあるグラフの種類とオプションを選択ボタン  をクリックし、以下のオプションから選択します：

グラフの種類を自動選択 プロパティに適切なグラフの種類を自動的に選択します。例えば、空間プロパティ（位置など）の場合は速度グラフを、それ以外のプロパティの場合は値グラフを選択します。

値グラフを編集 すべてのプロパティを値グラフで表示します。

速度グラフを編集 すべてのプロパティを速度グラフで表示します。

参照グラフを表示 参照用として、未選択のグラフの種類を背景に表示します（グラフエディター右側のグレイ表示の数字は、参照グラフの値を示します）。

オーディオウェーブフォームを表示 プロパティが少なくとも 1 つあるレイヤーについて、グラフエディターにオーディオウェーブフォームを表示します。

レイヤーのイン／アウトポイントを表示 プロパティを持つすべてのレイヤーのインポイントとアウトポイントをグラフエディターに表示します。インポイントとアウトポイントは、中括弧で表示されます。

レイヤーマーカーを表示 グラフエディターに少なくとも 1 つのプロパティがあるレイヤーのレイヤーマーカー（存在する場合）をグラフエディターに表示します。レイヤーマーカーは、小さい三角形で表示されます。

グラフのツールチップを表示 グラフのツールチップの表示／非表示を切り替えます。

エクспレッションエディターを表示 エクспレッションエディターフィールドの表示／非表示を切り替えます。

フレーム間でキーフレームの設定を可能 フレーム間にキーフレームを配置可能にして、アニメーションを微調整します。

グラフエディターのパンとズーム

- 垂直または水平にパンするには、手のひらツール  でドラッグします

別のツールを使用しているときに一時的に手のひらツールをアクティブにするには、スペースバーかマウスの中央ボタンを押したままにします。

- 垂直にパンするには、マウスのスクロールホイールを回します。
- 水平にパンするには、Shift キーを押しながらマウスのスクロールホイールを回します。
- ズームインするには、ズームツールでクリックします。
- ズームアウトするには、ズームツールを使用して、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックします。
- マウスのスクロールホイールを使用してズームするには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらスクロールして水平方向にズームするか、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら垂直方向にズームします。
- 水平方向にズームするには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ズームアウトの場合はズームツールを左に、ズームインの場合は右にドラッグします。
- 垂直方向にズームするには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ズームインの場合はズームツールを上方に、ズームアウトの場合は下方にドラッグします。

注意： グラフの高さを自動ズーム  が選択されている場合は、垂直方向にパンまたはズームできません。

グラフの高さを自動ズームまたは対象に合わせて表示する

グラフの高さを自動ズーム 0グラフの高さの自動ズームモードを切り替えます。このモードでは、グラフの高さが自動的にスケールされ、グラフエディターの高さに合うように調整されます。水平方向のズームは手動で調整する必要があります。



選択範囲に合わせて表示 グラフの値（垂直）と時間（水平）のスケールを調整して、グラフエディターの表示範囲を選択したキーフレームに合わせて表示します。



すべてのグラフを全体表示 グラフの値（垂直）と時間（水平）のスケールを調整して、グラフエディター内にすべてのグラフを表示します。



以下も参照してください

- キーフレーム補間法
- エクスプレッションの基本
- アニメーションプリセットの概要とリソース
- キーフレームとグラフエディターのキーボードショートカット
- タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット
- 速度グラフについて



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意 | [プライバシーポリシー](#)

キーフレームの設定、選択および削除

キーフレームの概要

キーフレームの設定と追加

現在の時間インジケーターをキーフレームに移動する

キーフレームを選択する

キーフレームメニューのコマンド

キーフレームを削除または無効化する

[ページの先頭へ](#)

キーフレームの概要

キーフレームは、モーション、エフェクト、オーディオ、その他多くのプロパティのパラメーターを設定するために使用します。通常は時間の経過とともにパラメーターが変化します。キーフレームは、空間での位置、不透明度、オーディオボリュームなど、レイヤープロパティの値を指定する時間上のある点で指定します。キーフレーム間の値は補間されます。キーフレームを使用して時間に伴う変化を作成する場合は、通常、最低2つのキーフレームを使用します。1つは変化の開始時の状態を示すものであり、もう1つは変化の終了時の新しい状態を示すものです。

特定のプロパティでストップウォッチがアクティブな場合、プロパティの値を変更すると現在の時間で自動的にプロパティのキーフレームが追加または変更されます。プロパティのストップウォッチがアクティブでない場合は、プロパティにキーフレームは存在しません。ストップウォッチがアクティブでない状態でレイヤープロパティの値を変更すると、その値はレイヤーのデューレーション全体にわたって同じになります。

[ページの先頭へ](#)

キーフレームの設定と追加

特定のプロパティでストップウォッチがアクティブな場合、プロパティの値を変更すると現在の時間で自動的にプロパティのキーフレームが追加または変更されます。

ストップウォッチをアクティブにし、キーフレーム機能を有効にするには、次のいずれかの操作を行います。

- プロパティ名の横にあるストップウォッチアイコン  をクリックして、アクティブにします。そのプロパティ値に対応する現在の時間にキーフレームが作成されます。
- アニメーション／[現在選択しているプロパティ名] キーフレームを追加を選択します。

値を変更せずにキーフレームを追加する

- 次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤープロパティのキーフレームナビゲーターボタン  をクリックします。
 - アニメーション／[現在選択しているプロパティ名] キーフレームを追加を選択します。
 - グラフエディターに表示されているレイヤープロパティのグラフのセグメントをペンツール  でクリックします。

自動キーフレームモード

自動キーフレームボタン  は、タイムラインパネルの上の方にあるスイッチで、コンポジションスイッチの右側にあります。自動キーフレームボタンをクリックして、自動キーフレームモードをオンまたはオフにします。

自動キーフレームモードがオンの場合、プロパティを変更すると、そのストップウォッチが自動的にアクティブになり、キーフレームが現在の時間に追加されます。

注意：メニュー、チェックボックス、「ソーステキスト」プロパティのように、補間のないプロパティのストップウォッチは自動的にアクティブになりません。


自動キーフレームモードは初期設定ではオフになっています。自動キーフレームモードがオフの場合、プロパティの変更とキーフレームを使用したアニメートの処理は、以前のバージョンの After Effects と変わりません。

[ページの先頭へ](#)

現在の時間インジケータをキーフレームに移動する

プロパティの最初のキーフレームを設定したら、キーフレームナビゲーターが表示されます。キーフレームナビゲーターを使用して、キーフレーム間を移動したり、キーフレームを設定または削除したりできます。キーフレームナビゲーターボックスに黄色の菱形◀◆▶が表示されている場合は、現在の時間インジケータが、そのレイヤープロパティのキーフレーム上に位置している状態です。キーフレームナビゲーターボックスが空白◀◆▶の場合は、現在の時間インジケータがキーフレーム間に配置されます。

A/V 機能パネルからキーフレームナビゲーターを切り離し、個別のパネルとして使用するには、タイムラインパネルメニューから列を表示／キーを選択します。

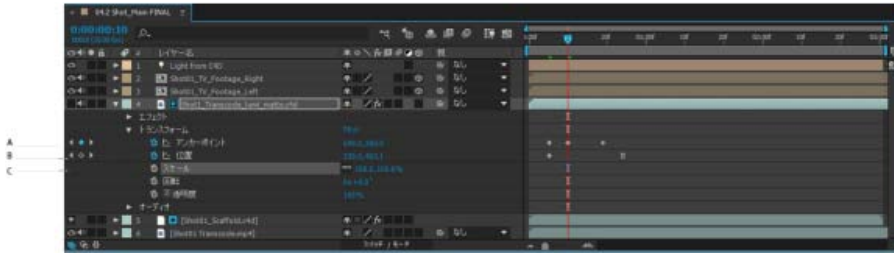

タイムラインパネルのキーフレームナビゲーター

A. 現在の時間にキーフレームがある状態 B. 現在の時間にキーフレームがない状態 C. レイヤープロパティのキーフレームが存在しない状態

- 次または前のキーフレームに移動するには、キーフレームナビゲーターの矢印をクリックします。
- キーフレームまたはマーカーにスナップするには、Shift キーを押しながら現在の時間インジケータをドラッグします。
- 時間スケールで次または前の表示アイテム（キーフレーム、マーカー、ワークエリアの終了点）へ移動するには、K または J を押します。

現在の時間インジケータを他の要素や時間へ移動する方法については、[現在の時間インジケータ（CTI）を移動する](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

キーフレームを選択する

レイヤーバーモードでは、選択されたキーフレームは黄色で表示されます。選択解除されたキーフレームはグレーで表示されます。

グラフエディターモードの場合、キーフレームアイコンの外観は、キーフレームが選択されているか、選択解除されているか、または半選択されているか（同じプロパティ内の別のキーフレームが選択されている場合）に応じて異なります。選択されたキーフレームは黄色で塗りつぶされたボックスで表示されます。選択解除されたキーフレームは、対応するグラフの色で表示されます。半選択されたキーフレームは、黄色い枠のボックスで表示されます。

- キーフレームを選択するには、キーフレームアイコンを選択します。
- 複数のキーフレームを選択するには、Shift キーを押しながらキーフレームをクリックするか、キーフレームを囲むように選択範囲をドラッグします。Shift キーを押しながら選択されているキーフレームをクリックすると、選択は解除されます。また、Shift キーを押しながら、選択されている複数のキーフレームを囲むようにドラッグすると、各キーフレームの選択が解除されます。

注意： グラフエディターでトランスフォームボックスの表示を切り替えるには、グラフエディターの下部にある複数のキーフレーム選択時にトランスフォームボックスを表示ボタン  をクリックします。

レイヤープロパティのすべてのキーフレームを選択するには、グラフエディターで2つのキーフレーム間にあるセグメントをAltキー（Windows）またはOptionキー（Mac OS）を押しながらクリックするか、レイヤーアウトラインでレイヤープロパティ名をクリックします。

- 1つのプロパティ内の同じ値を持つキーフレームすべてを選択するには、キーフレームを右クリックするか（Windows）、Controlキーを押しながらクリックし（Mac OS）、「同じ値のキーフレームを選択」を選択します。
- 選択したキーフレームに続くまたは先行するすべてのキーフレームを選択するには、右クリックするか（Windows）、Controlキーを押しながらクリックし（Mac OS）、「前のキーフレームを選択」または「後ろのキーフレームを選択」を選択します。

注意： 複数のキーフレームを選択している場合、「前のキーフレームを選択」と「後ろのキーフレームを選択」コマンドは使用できません。

キーフレームメニューのコマンド

1つまたは複数のキーフレームを選択すると、グラフエディターの下部にあるキーフレームメニュー  が使用できるようになります。

キーフレームメニューを開くには、キーフレームを右クリック（Windows）するか、Controlキーを押しながらクリック（Mac OS）します。

値 選択されたキーフレームの値を表示します。1つ以上のキーフレームを選択すると、値を表示コマンドが使用可能になり、選択した中で強調表示されているキーフレームの値が表示されます。

値を編集 ダイアログボックスが表示され、そこでキーフレームの値を編集できます。

同じ値のキーフレームを選択 プロパティ内の同じ値を持つすべてのキーフレームを選択します。

前のキーフレームを選択 現在選択されているキーフレームより前にあるすべてのキーフレームを選択します。

後ろのキーフレームを選択 現在選択されているキーフレームの後ろにあるすべてのキーフレームを選択します。

停止したキーフレームの切り替え プロパティ値を、次のキーフレームに到達するまで、現在キーフレームの値に抑えます。

キーフレーム補間法 キーフレーム補間法ダイアログボックスを表示します。

時間ロービング 空間プロパティのロービング時間を切り替えます。

キーフレーム速度 キーフレーム速度ダイアログボックスを表示します。

キーフレーム補助 以下のオプションを持つサブメニューを表示します。

オーディオをキーフレームに変換 コンポジションワークエリア内の振幅を分析し、キーフレームを作成してオーディオを表します。

エクスプレッションをキーフレームに変換 現在のエクスプレッションを分析し、記述するプロパティの値を表すキーフレームを作成します。

イージーイーズ キーフレームへの影響とキーフレームからの影響を自動的に調整して、急激な変化を滑らかにします。

イージーイーズイン キーフレームへの影響を自動的に調整します。

イージーイーズアウト キーフレームからの影響を自動的に調整します。

指数スケール スケールの変更率をリニアから指数に変換します。

RPF カメラ読み込み RPF カメラデータをサードパーティ製 3D モデル化アプリケーションから読み込みます。

シーケンスレイヤー シーケンスレイヤー補助を開きます。

時間反転キーフレーム 選択したキーフレームを時間単位で反転させます。

キーフレームを削除または無効化する

- 任意の数のキーフレームを削除するには、キーフレームを選択して、Delete キーを押します。
- グラフエディターでキーフレームを 1 つだけ削除するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、選択ツールでキーフレームをクリックします。
- 1 つのレイヤープロパティのキーフレームすべてを削除するには、レイヤープロパティの名前の左側にあるストップウォッチボタン  をクリックして、選択を解除します。

ストップウォッチボタンをクリックして選択を解除すると、該当するプロパティのキーフレームが完全に削除されて、そのプロパティの値が現在の時間の値になります。ストップウォッチボタンをもう一度クリックしても、削除されたキーフレームを復元することはできません。すべてのキーフレームを削除しても、エクスプレッションが削除されたり、無効になったりすることはありません。

- プロパティのキーフレームを一時的に無効にするには、プロパティを設定するエクスプレッションを定数に追加します。例えば、100 という簡単なエクスプレッションを不透明度プロパティに追加すると、プロパティ値は 100% に設定されます。

エクスプレッションのオン／オフを切り替えるには、エクスプレッション使用可能ボタンをクリックします。これにより、サイドエフェクトとしてキーフレームのオン／オフも切り替わります。

誤ってキーフレームを削除してしまった場合は、編集／取り消しを選択して、直前の操作を取り消します。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、指定する条件に基づいてキーフレームを自動的に削除するスクリプトを公開しています。例えば、ワークエリア内のすべてのキーフレーム、奇数番号のすべてのキーフレームなどの条件を指定できます。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

キーフレームの編集、移動、コピー

キーフレーム値を表示または編集する
キーフレームをコピー&ペーストする
スプレッドシートまたはテキストエディターを使用してキーフレーム値を編集する
キーフレームを時間で移動する
キーフレームを移動せずにレイヤーデューレーションバーを移動する
複数のキーフレーム値を一括変更する
グラフエディターでのキーフレームの移動または変更

ページの先頭へ

キーフレーム値を表示または編集する

キーフレームを変更する前に、現在の時間インジケーターが既存のキーフレームに置かれていることを確認してください。現在の時間インジケーターが既存のキーフレームにない状態でプロパティ値を変更すると、新しいキーフレームが追加されます。ただし、キーフレームをダブルクリックして変更する場合や、キーフレームの補間法を変更する場合は、現在の時間インジケーターの位置は関係しません。

- 現在の時間インジケーターをキーフレームの時間に移動します。プロパティ名の横にプロパティの値が表示されます。ここで値を編集します。
- キーフレームを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらキーフレームをクリック（Mac OS）します。コンテキストメニューの一番上にキーフレーム値が表示されます。必要に応じて、「値を編集」を選択して値を編集します。
- レイヤーバーモードでキーフレームの上にポインターを置くと、キーフレームの時間と値が表示されます。
- グラフエディターでキーフレームの上にポインターを置くと、キーフレームのレイヤー名、プロパティ名、時間、値が表示されます。キーフレーム間のセグメント上にポインターを置くと、関連する情報が表示されます。
- レイヤーバーモードでキーフレームをクリックすると、キーフレームの時間と補間法が情報パネルに表示されます。
- グラフエディターモードでキーフレームまたはキーフレーム間のセグメントをクリックすると、プロパティの最小値と最大値および現在の時間の速度が情報パネルに表示されます。
- レイヤーバーモードで、Alt キーを押しながら（Windows）または Option キーを押しながら（Mac OS）2 つのキーフレームをクリックすると、それらの間のデューレーションが情報パネルに表示されます。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、新しいレイヤーマーカーを、同じ時間のキーフレームに関する情報を示すコメント付きで、選択したレイヤーまたは新しいヌルレイヤーに作成するスクリプトを公開しています。

ページの先頭へ

キーフレームをコピー&ペーストする

キーフレームは、一度に 1 つのレイヤーからのみコピーできます。キーフレームを別のレイヤーにペーストすると、これらのキーフレームはペースト先のレイヤーの対応するプロパティに表示されます。最も早いキーフレームは現在の時間に表示され、それ以外のキーフレームは相対的な順序でその後に表示されます。ペースト後もキーフレームは選択されたままの状態になっているので、これらのキーフレームをすぐにペースト先のレイヤー内で移動できます。

キーフレームは、同じプロパティ（位置など）のレイヤー間、または同じ種類のデータを使用する異なるプロパティ間（位置とアンカーポイント間など）でコピーできます。

注意： 同じプロパティ間でコピー&ペーストする場合は、一度に複数のプロパティからコピーして、複数のプロパティにペーストできます。ただし、別のプロパティにコピー&ペーストする場合は、一度に 1 つのプロパティのみからコピーして、1 つのプロパティにペーストできます。

- タイムラインパネルで、コピーするキーフレームを含むレイヤープロパティを表示します。
- キーフレームを選択します。
- 編集／コピーを選択します。

4. ペースト先のレイヤーを含むタイムラインパネルで、キーフレームを表示する時間の位置に現在の時間インジケータを移動します。
5. 次のいずれかの操作を行います。
 - コピーしたキーフレームと同じプロパティにペーストするには、ペースト先のレイヤーを選択します。
 - 異なるプロパティにペーストするには、ペースト先のプロパティを選択します。
6. 編集／ペーストを選択します。

スプレッドシートまたはテキストエディターを使用してキーフレーム値を編集する

キーフレームのデータをタブ区切りテキストとしてコピー＆ペーストして、Microsoft Excel などのスプレッドシートプログラムや他のテキスト編集プログラムで 사용할 수 있습니다. 스프레드시트 프로그램을 사용하여, 키 프레임 데이터의 수치 분석을 하거나, 키 프레임 값을 작성 또는 편집할 수 있습니다.

トランスフォームプロパティ（位置や不透明度など）、マテリアルオプションのプロパティ、モーショントラックなど、ほとんどのプロパティはコピー＆ペーストが可能です。

モーショントラックツールを使用すれば、レイヤー内のオブジェクトの動きを追跡し、トラックデータをスプレッドシートにペーストすることによってデータの数値的な分析を実行できます。

Imagineer Systems mocha for After Effects (mocha-AE) などの一部のユーティリティアプリケーションでは、キーフレームデータがクリップボードにコピーされるので、After Effects の適切なレイヤーにペーストできます。

キーフレームは、一度に 1 つのレイヤーからのみ、タブ区切りテキストとしてコピーできます。

1. タイムラインパネルで、同じレイヤーにある 1 つまたは複数のプロパティのキーフレームを選択します。プロパティのキーフレームをすべて選択するには、プロパティの名前をクリックします。
2. 最初に選択したキーフレームに、現在の時間インジケータを移動します。

最後の手順で、変更したキーフレームをペーストする場所がわかるように、最初に選択したキーフレームの時間にコンポジションマーカーを配置します（[レイヤーマーカーとコンポジションマーカー](#)を参照）。
3. キーフレームが選択された状態で、編集／コピーを選択します。
4. キーフレームのデータをスプレッドシートにペーストします。スプレッドシートの最初の列に A というラベル、最初の行に 1 のラベルがついていると想定すると、セル A1 にペーストする必要があります。フレーム番号は B 列に表示されます。プロパティの値は列 C、D および E に表示されます。これはプロパティの次元によって異なります（3D レイヤー「位置」プロパティの値は全部で 3 つの列に表示されますが、「不透明度」プロパティの値は列 C にのみ表示されます）。
5. キーフレームの数値情報を編集します。フレーム番号とプロパティの値以外のテキストは変更しないでください。
6. データが入っているセルを選択します。選択対象の左上のセルは A1 である必要があります。選択対象のもっとも下の行は、「End of Keyframe Data」というテキストを含む行である必要があります。
7. スプレッドシートからデータをコピーします。
8. After Effects で、新しいキーフレームのデータをペーストしたい時間に現在の時間インジケータを移動します。この時間は通常、この操作の最初に選択およびコピーしたキーフレームの時間です。
9. 編集／ペーストを選択します。

キーフレームを時間で移動する

キーフレームの時間を、個別、またはグループ単位で移動できます。

Jeff Almasol が、[redefinery Web サイト](#)で、レイヤーのインポイント、レイヤーのアウトポイント、レイヤーのソースフレーム、キーフレームおよびマーカーの各アイテムの様々な組み合わせを時間単位で移動するコントロールがあるパネルを作成する優れたスクリプトを公開しています。

キーフレームを別の時間位置に移動する

複数のキーフレームを選択すると、それらのキーフレームを同時にコピーまたは削除したり、その相対的な配置を変更することなく一緒に移動したりできます。

1. キーフレームを選択します。
2. 選択したいいずれかのキーフレームアイコンを、目的の時間にドラッグします。複数のキーフレームを選択した場合は、選択したキーフレームすべてがドラッグするキーフレームからの相対的な距離を保ちます。

Alt キー (Windows) または **Option** キー (Mac OS) を押しながら左矢印キーまたは右矢印キーを押すことにより、選択したキーフレームを時間上で (1 つ前または後のフレームに) 移動することもできます。

1 つのキーフレームを特定の時間位置に移動する

1. 現在の時間インジケータを目的の時間に移動します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤーバーモードでは、キーフレームアイコンを現在の時間インジケータにドラッグし始めてから、**Shift** キーを押したままにします。
 - グラフエディターモードでは、キーフレームを現在の時間インジケータにドラッグします。

現在の時間インジケータ上を通過すると、キーフレームが現在の時間インジケータにスナップします。

レイヤーバーモードでキーフレームのグループを拡張または縮小する

1. 3 つ以上のキーフレームを選択します。
2. **Alt** キー (Windows) または **Option** キー (Mac OS) を押しながら、選択されたキーフレームのうち最初または最後のキーフレームを目的の時間にドラッグします。

[ページの先頭へ](#)

キーフレームを移動せずにレイヤーデュレーションバーを移動する

1. 最初のキーフレームが表示されている時刻にコンポジションマーカーを配置します ([コンポジションマーカー](#)を参照)。
2. レイヤーのアウトラインで、同じ時刻に保持するキーフレームを含む 1 つまたは複数のレイヤープロパティの名前をクリックします。
3. **編集** / **カット** を選択します。
4. レイヤーデュレーションバーを新しいインポイントとアウトポイントの位置に移動または伸縮します。
5. キーフレームをカットする前に最初のキーフレームが表示されていた時刻にあるコンポジションマーカーに、現在の時間インジケータを移動します。
6. **編集** / **ペースト** を選択します。

[ページの先頭へ](#)

複数のキーフレーム値を一括変更する

複数のレイヤーの複数のキーフレーム値を一度に変更することができます。ただし、選択するキーフレームは、すべて同じレイヤープロパティに属している必要があります。選択した値がどのように変化するかは、以下のように変更の方法によって異なります。

- 数値を入力して値を変更すると、選択したすべてのキーフレームに新しい値が正確に使用されます。つまり、値は絶対的に変更されます。例えば、モーションパスで複数の位置キーフレームを選択し、そのうちの 1 つに位置の値を指定すると、選択したすべてのキーフレームが同じ位置の値に変更されます。
- 下線付きの値をドラッグして値を変更すると、選択したすべてのキーフレームが同じ量で変更されます。つまり、値は相対的に変更されます。例えば、モーションパスで複数の位置キーフレームを選択し、そのうちの 1 つの下線付きの値をドラッグする

と、選択したすべてのキーフレーム値が同じ量で変更されます。

- コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで値を視覚的に変更すると、選択したすべてのキーフレームが、値自体ではなく、新旧の値の差で変更されます。つまり、値は相対的に変更されます。例えば、モーションパスで複数の位置キーフレームを選択し、そのうちの1つを10ピクセル左へドラッグすると、選択したすべてのキーフレームが元の位置から10ピクセル左へ移動します。

複数のレイヤーの親子関係を設定して、複数のレイヤーの値をレイヤーバーモードで一度に変更することもできます。

Mathias Möhl が、KeyTweak スクリプトを公開しています ([After Effects Extension](#) で入手可能)。このスクリプトを使用して、プロパティ上の複数のキーフレームを同時に変更できます。KeyTweak を使用して、いくつかのキーフレームを手動で変更すると、その間にあるキーフレームがスクリプトによって同様に変更されます。KeyTweak は、ロトスコピーングワークフローのマスクパスキーフレームで特に便利です ([ロトスコピーングの概要とリソース](#) を参照)。

ページの先頭へ

グラフエディターでのキーフレームの移動または変更

グラフエディターの値グラフには、各キーフレームの値とキーフレーム間の補間値が表示されます。レイヤープロパティの値グラフが水平である場合は、レイヤープロパティの値がキーフレーム間で一定であることを示します。値グラフが上昇または下降している場合は、レイヤープロパティの値がキーフレーム間で増加または減少していることを示します。



値グラフ

A. キーフレーム。B. 水平な値グラフは値が一定であることを示します。C. 右上がりである場合、値が増加していることを示します。D. 右下がりである場合、値が減少していることを示します。

レイヤープロパティの値を変更するには、値グラフ上の点（キーフレーム）を上下に移動します。例えば、回転キーフレーム値を増加させるには、「回転」プロパティの値グラフ上のキーフレームマーカーを上へドラッグします。

注意：「アンカーポイント」、「マスクパス」、エフェクトコントロールポイント、「3D 方向」および「位置」の各プロパティの値はすべて空間的なもので、初期設定では値グラフではなく速度グラフを使用します。


グラフエディターで単一のキーフレームを変更する

1. タイムラインパネルで、レイヤーの時間にともなうプロパティを表示します。
2. 必要に応じて、グラフエディターボタンをクリックするか Shift+F3 キーを押して、グラフエディターモードに切り替えます。
3. 必要に応じて、変化を作成したい時点にキーフレームを追加します。
4. キーフレームを上下にドラッグして、レイヤープロパティに新しい値を設定します。

グラフエディターで複数のキーフレームを変更する

グラフエディターを使用して、複数のキーフレームを同時に編集して移動することができます。トランスフォームボックスを表示ボタンをオンにして複数のキーフレームを選択すると、選択したキーフレームが変形可能なトランスフォームボックスで囲まれ、トランスフォームの中心点を示すアンカーポイントがバウンディングボックスの中央に表示されます。選択したキーフレームを時間または値単位で移動するには、バウンディングボックスまたはそのハンドルをドラッグします。アンカーポイントの位置を変更することもできます。

値グラフの中でトランスフォームボックスを調整すると、選択したキーフレームが時間および値の単位で移動します。値グラフの中でトランスフォームボックスを調整すると、選択したキーフレームが時間の単位のみで移動します。

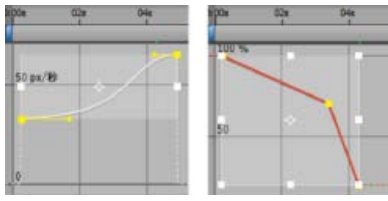

グラフエディターで複数のキーフレームを選択すると、トランスフォームボックスが表示されます。

1. グラフエディター表示に切り替えて、調整するキーフレームを表示します。
2. 選択ツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。
 - キーフレームを選択するには、Shift キーを押しながらキーフレームをクリックするか、キーの周囲をドラッグして範囲選択します。
 - 1 つのプロパティのキーフレームすべてを選択するには、2 つのキーフレーム間のセグメントを、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行います。
 - 時間単位または値単位でキーフレームを移動するには、ポインターをバウンディングボックス内に置いてドラッグします。Shift キーを押しながらドラッグして、動きを水平方向か垂直方向に固定します。
 - バウンディングボックスをスケールして、時間単位または値単位でキーフレームを移動するには、バウンディングボックスハンドルにポインターを置きます。ポインターが直線の双方向矢印 $\leftrightarrow$ に変化したら、バウンディングボックスをドラッグして新しいサイズにします。Shift キーを押しながらドラッグして、縦横比を固定します。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグして、バウンディングボックスのアンカーポイントの周囲をスケールします。コーナーハンドルをドラッグするときは、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグして、そのハンドルのみを移動します。

マイナスの値でスケールすると、キーフレームが時間単位で反転します。

キーフレームを垂直方向に徐々に減少させるには、Ctrl+Alt キー（Windows）または Command+Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。キーフレームの値を徐々に減少させることにより、繰り返しのアニメーションの振幅を小さくしたり大きくしたりすることができます。

バウンディングボックスの片側を上下に移動させるには、Ctrl+Alt+Shift キー（Windows）または Command+Option+Shift キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

バウンディングボックスのアンカーポイントを移動するには、選択ツールをアンカーポイントの上に置いてツールがアンカーポイント移動ツール  に変わるまで待ち、ドラッグします。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意 | [プライバシーポリシー](#)

多彩なアニメーションツール

[モーションパス](#)

[モーションブラー](#)

[余分なキーフレームを削除してモーションと速度をスムージングする](#)

[ウィグラーでプロパティにランダム度を追加する](#)

[オーディオをキーフレームに変換](#)

[ページの先頭へ](#)

モーションパス

位置、アンカーポイント、エフェクトコントロールポイントのプロパティなど、空間的なプロパティをアニメートすると、動きがモーションパスとして表示されます。モーションパスは一連の点として表示され、それぞれの点が各フレームでのレイヤーの位置を示します。パス内のボックスは、キーフレームの位置を示します。

モーションパスは、空間的なプロパティやそのキーフレームを表示したり操作したりするための視覚的・空間的手段で、タイムラインパネルとともに使用してプロパティを操作できます。モーションパスを変更するには、既存のキーフレームを変更するか、新しいキーフレームを追加します。モーションパスの形状を変更するには、キーフレームの空間補間法を変更します（[キーフレームの空間補間および時間補間について](#)を参照）。

モーションパスのボックスとボックスの間の点の密度は、レイヤーまたはエフェクトコントロールポイントの相対な速度を表します。点の密度が濃いほど遅く、密度が薄いほど速いことを示します。

注意： キーフレームを右クリック（Windows）または *Command* キーを押しながらクリック（Mac OS）して、コンテキストメニューを開きます。

ペンツールまたは選択ツールを使用してコンポジションパネルやレイヤーパネルで空間的なプロパティのキーフレームを編集する方法は、シェイプレイヤー上のマスクやシェイプのベジェパスを変更する方法に似ています（[パスの概要](#)を参照）。

モーションパスを記述するためのキーフレームの数が少ないほど、パスは単純になり、通常は変更しやすくなります。スムーザーを使用すれば、余分なキーフレームをモーションパスから削除することができます。

モーションパスのコントロールを表示する

位置のモーションパスはコンポジションパネルに表示されます。アンカーポイントおよびエフェクトコントロールポイントのモーションパスはレイヤーパネルに表示されます。

- コンポジションパネルにモーションパスのコントロールを表示するには、表示／表示オプションを選択し、エフェクトコントロール、キーフレーム、モーションパスおよびハンドルを選択します。コンポジションパネルで位置のモーションパスを表示するには、「位置」プロパティが選択されている必要があります。
- レイヤーパネルにモーションパスのコントロールを表示するには、レイヤーパネル下部の表示メニューからプロパティ名またはエフェクト名を選択します。
- モーションパスを表示するキーフレームの数を指定するには、編集／環境設定／ディスプレイ設定（Windows）または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定（Mac OS）を選択して、「モーションパス」セクションでオプションを選択します。
- モーションパスのベジェ方向ハンドルのサイズを指定するには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「パスポイントのサイズ」の値を編集します。



モーションパスのキーフレームを移動する

- タイムラインパネルで、モーションパスを変更するレイヤーを選択します。
- 変更するキーフレームがコンポジションパネルまたはレイヤーパネルに表示されていない場合は、現在の時間インジケーター

をそのキーフレームに移動します。



3. コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、選択ツールを使用してキーフレームまたはそのハンドルをドラッグします。

注意： 現在の時間インジケータは、キーフレームをドラッグする前にそのキーフレームに配置されている必要はありません。



コンポジションパネルでキーフレームをドラッグして、位置キーフレームを移動します。

タイムラインパネルでキーフレームを選択してから、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでドラッグすると、一度に複数のキーフレームを移動できます。モーションパス全体を移動するには、タイムラインパネルでプロパティ名をクリックしてすべてのキーフレームを選択してから、コンポジションパネルで1つのキーフレームをドラッグします。



1つのキーフレームでモーションパス上のすべてのキーフレームをドラッグ

ペンツールを使用してキーフレームをモーションパスに追加する

1. 変更したいモーションパスを、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルに表示します。
2. ツールパネルからペンツールまたは頂点を追加ツールを選択します。 
3. コンポジションパネルで、モーションパス上の新しいキーフレームを追加する位置にペンツールを置いて、クリックしてキーフレームを追加します。

新しいキーフレームが、モーションパス上とタイムラインパネル内のクリックしたフレームに表示されます。キーフレームを移動するには、選択ツールを使用します。

注意： 結果は異なりますが、ペンツールによってモーションパスカーブを操作する方法は、マスクパスやシェイプパスなどのベジェパスの作成や変更を使用する方法とほぼ同じように機能します。

モーションスケッチでモーションパスをスケッチする

レイヤーの位置と描画速度を記録するモーションスケッチを使用して、選択されたレイヤーのモーションパスを描画できます。パスを作成すると、フレームごとに位置のキーフレームが生成されます。

モーションスケッチは、他のプロパティに対して既に設定されているキーフレームには影響しません。例えば、ボールのイメージに回転キーフレームを設定する場合は、モーションスケッチを使用して位置キーフレームを作成すると、ボールは作成したパスに沿って回転するように見えます。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)のビデオチュートリアルの中で、モーションスケッチのデモを紹介しています。

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、モーションパスをスケッチするレイヤーを選択します。
2. タイムラインパネルで、モーションをスケッチするデュレーションにワークエリアマーカーを設定します。
3. スケッチするときにコンポジションのオーディオを再生するには、プレビューパネルのオーディオをミュートボタンが選択されていないことを確認します。
4. ウィンドウ／モーションスケッチを選択します。
5. 以下のいずれかのモーションスケッチのオプションを選択します。

ワイヤーフレームを表示 モーションパスをスケッチするときに、レイヤーのワイヤーフレームビューを表示できます。

背景を保持 モーションパスをスケッチするときに、コンポジションパネルでスケッチを開始したフレームの静的な内容を表示します。このオプションは、コンポジション内の他のイメージを基準にしたモーションをスケッチする場合に便利です。

スムージング モーションパスから不要なキーフレームを削除します。この設定を使用すると、スムーザーで許容量設定を使用した場合と同じ結果になります。値が高いほどカーブはスムーズになりますが、値が高すぎると描画したカーブのシェイプを維持できない場合があります。

注意： *smooth* エクスプレッションまたはスムーザーを使用して、作成後にモーションパスをスムージングすることができます。

キャプチャ速度 再生速度に対するモーションを記録する速度の比率。キャプチャ速度が 100% の場合、モーションは記録された速度で再生されます。キャプチャ速度が 100% を超える場合は、モーションは記録されたときよりも遅い速度で再生されます。

6. キャプチャ開始をクリックし、コンポジションパネルでドラッグしてモーションパスを作成します。マウスのボタンを放すとキャプチャが停止します。

注意： キャプチャ時間がワークエリアの終了位置（デフォルトではコンポジションのデュレーション）に到達すると、キャプチャは自動的に終了します。

マスク、シェイプまたはペイントパスからモーションパスを作成する

モーションパスは、次のような様々なタイプのパスから作成できます。

- 「マスクパス」プロパティ
- シェイプレイヤー上のシェイプの「パス」プロパティ
- ペイントストロークの「パス」プロパティ
- Illustrator または Photoshop からコピーしたパス

これらのパスは、レイヤーの「位置」プロパティまたは「アンカーポイント」プロパティや、エフェクトコントロールポイントの位置のプロパティにペーストできます。ペーストされたキーフレームは、最初と最後のキーフレームを除き、時間でロービングするように設定され、パスに合わせた一定速度となります。

デフォルトでは、ペーストされたモーションパスのデュレーションは 2 秒です。デュレーションを調整するには、タイムラインパネルで最初または最後のキーフレームをドラッグします。

1. パスをクリップボードにコピーします。
 - タイムラインパネルで「パス」プロパティを選択し、編集／コピーを選択します。
 - Illustrator または Photoshop でパスを選択し、編集／コピーを選択します。

2. タイムラインパネルで、パスのペースト先のプロパティを選択します。
3. 現在の時間インジケターを、モーションパスの最初のキーフレームの時間に配置します。
4. 編集／ペーストを選択します。

Andrew Devis が、[Creative COW の Web サイトのこのビデオ](#)で、After Effects のモーションパスとして Illustrator のパスを使用する方法を紹介しています。

[ページの先頭へ](#)

モーションブラー

動きのあるオブジェクトを含む映画またはビデオを表示すると、イメージがぼやけることがあります。これは、1 フレームが 1 単位のサンプル時間（映画の場合のフレームは 1/24 秒）を表すからです。1 単位の時間の中で、動きのあるオブジェクトがフレーム内の複数の位置を移動するので、このオブジェクトを鮮明な静止オブジェクトとして表示できません。オブジェクトの動きが速いほど、ぼやける度合いも大きくなります。カメラのシャッター角度とシャッターフェーズも、ブラーの表示に影響します。これらにより、シャッターが開いている時間の長さや、フレームの開始点を基準としたシャッターの開くタイミングが決定されます。

これとは対照的に、コンピューターで作成したアニメーションの 1 フレームでは、どのオブジェクトが動いているかを判別できないほど、動きのあるすべてのオブジェクトが、停止したオブジェクトと同じくらい鮮明に表示されます。モーションブラーを使用しない場合、レイヤーアニメーションはイメージの変化を連続的に表示する代わりに、各イメージをストロボ撮影のようなエフェクトで 1 つずつ表示します。After Effects でアニメートするレイヤーにモーションブラーを追加すると、動きがよりスムーズで自然になります。

各レイヤーで個別にモーションブラーを有効にし、プレビューや最終出力を行う際にモーションブラーをレンダリングするかどうかにも決定します。タイムラインパネル上部にあるコンポジションのモーションブラー使用可能スイッチ  を使用して、プレビュー時のモーションブラーのレンダリングを有効または無効にします。レンダーキューパネルのレンダリング設定を変更して、最終的な出力時のモーションブラーのレンダリングを有効または無効にします。一般環境設定カテゴリの「ネスト化したコンポジションにスイッチを適用」設定が有効になっている場合、ネスト化したコンポジションに、そのコンポジションが含まれるコンポジションの設定が適用されます（[プリコンポーズとネスト化について](#)を参照）。

モーションブラーを有効にするとレンダリングが遅くなりますので、作業中はコンポジションのスイッチを無効にし、完成した結果を見たいときだけ有効にすることをお勧めします。

レイヤーのモーションブラーを有効にするには、次のいずれかの操作を行います。

- タイムラインパネルで、対象レイヤーのモーションブラー  スイッチをクリックします。
- レイヤーを選択し、レイヤー／スイッチ／モーションブラーを選択します。

モーションブラーの計算に使用するサンプルの数は、レイヤーのモーションにより、各レイヤーに合わせて決定されます。この適応性により、動きの遅いレイヤーのモーションを、速いモーションのレイヤーほど頻繁にサンプリングせずに、高品質なモーションブラーを得ることができます。サンプリングレートが高くなると、レンダリングのパフォーマンスが低下します。

コンポジションのモーションブラーが有効になっていて、タイムラインパネルをズームインして個々のフレームを表示しているとき、現在の時間インジケターの周りの明るいグレーの領域は、シャッターフェーズとシャッター角度を表します。列の幅がシャッター角度を示し、列のオフセットがシャッターフェーズを示します。これは、個々のフレームをどのようにサンプリングしてこのコンポジション内のモーションブラーを計算するかを示しています。

レイヤーをアニメートする場合、例えばレイヤーを画面上で移動させる場合などには、モーションブラースイッチを使用できます。モーションブラーレイヤースイッチおよびモーションブラー使用可能コンポジションスイッチを使用して、レイヤー内に既に存在するモーションにモーションブラーを追加することはできません。

元のビデオと比較して非常に高いまたは低いフレームレートを指定したライブアクションビデオをスムージングするには、モーションブラーではなくフレームブレンドを使用します。

コンポジション設定の詳細タブのモーションブラー設定

フレームあたりのサンプル数 最小サンプル数。 この最小値は、適応するサンプルレート（レイヤーモーションに基づく）を決定できないフレームで使用されるサンプル数です。このサンプルレートは、3D レイヤーとシェイプレイヤーに使用されます。

最大適応サンプル数 最大サンプル数。

シャッター角度 シャッター角度は、シャッターの回転による露出をシミュレートするもので、度数で指定します。シャッター角度では、フッター

ジのフレームレートを使用してシミュレートされる露出時間を決定します。この露出時間はモーションブラーの効果の大きさに影響します。例えば、24 fps のフッテージに 90 度（360 度の 25%）を入力すると、1/96 秒（1/24 秒の 25%）の実質露出になります。1 度を入力してもモーションブラーの効果はほとんど適用されませんが、720 度を入力すると大きなブラー効果が適用されます。

シャッターフェーズ シャッターフェーズも度数で測定されます。この値は、フレームの開始点に対してシャッターが開くタイミングを決定するオフセットを定義します。モーションブラーが適用されたオブジェクトが、適用されていないオブジェクトの位置よりも遅れて表示される場合に、この値を調整します。

モーショントラッキングデータを使って別のレイヤーの上に合成されるレイヤーに最適なシャッターフェーズの値は、シャッター角度の値の -1/2 です。例えば、シャッター角度が 180°のとき、シャッターフェーズを -90°にします。この設定の組み合わせにより、元のオブジェクトの中心にブラーが生じます。

モーションブラーをマスクに適用する

モーションブラーは、コンポジション内のマスクの動きに基づいたブラーです。個々のマスクにモーションブラーを適用できます。各コンポジション内で、モーションブラーを適用するレイヤー内のどのレイヤーやマスクでも、コンポジションの「モーションブラー使用可能」スイッチを選択する必要があります。

- 1 つまたは複数のマスクを選択します。
- レイヤー／マスク／モーションブラーを選択し、次のオプションのいずれかを選択します。

レイヤーと同じ レイヤーのモーションブラースイッチを選択した場合だけ、マスクにモーションブラーをかけます。

オン レイヤーのモーションブラースイッチの設定に関係なく、マスクにモーションブラーをかけます。

オフ マスクにモーションブラーをかけません。

モーションブラーに関するその他のリソース

Mark Christiansen が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、モーションブラー、シャッタースピード、シャッター角度に関する概念について説明しています。

Trish Meyer と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、フッテージを撮影し、モーションブラーを使用してモーションをスムージングする方法を示しています。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、32 bpc カラーとモーションブラーと組み合わせて使用することのメリットを示すビデオチュートリアルを公開しています（[色深度と広ダイナミックレンジカラー](#)を参照）。

RE:Vision Effects の「ReelSmart Motion Blur」エフェクトでは、レイヤー内のフレームごとにモーションが分析され、この情報を使用してレイヤー内のモーションにモーションブラーが追加されます。詳しくは、[RE:Vision Effects の Web サイト](#)を参照してください。

「ReelSmart Motion Blur」と同じような効果を得るには、「タイムワープ」エフェクトを適用し、速度を 100 に設定し、エフェクト内でモーションブラーを有効にし、手動のシャッター制御機能を使用してモーションブラーを調整します。

[ページの先頭へ](#)

余分なキーフレームを削除してモーションと速度をスムージングする

スムーザーを使用してキーフレームを追加したり不要なキーフレームを削除し、モーションパス、値カーブ、および速度カーブを滑らかにし、流れの不自然さや余分なキーフレームを除去します。

`smooth` エクスプレッションを使用して、キーフレームを削除することなく、同じ処理を実行することもできます（[プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）](#)を参照）。

スムーザーは、どのプロパティのカーブでもスムーズにすることができますが、モーションスケッチによって自動生成された余分なキーフレームを持つカーブに適用するときに有効です。手動で設定されたキーフレームにスムーザーを適用すると、予期していなかった変更がカーブに追加される場合があります。

注意： モーションスケッチで生成されたパスにスムーザーを使用する必要性を回避するには、モーションスケッチパネルのスムージングオプションを設定してから、モーションパスをスケッチします。

空間的に変化するプロパティ（「位置」など）にスムーザーを適用する場合は、空間カーブ（モーションで定義されたカーブ）のみをスムージングできます。時間的な変化のみが発生するプロパティ（「不透明度」など）にスムーザーを適用する場合は、値カーブと速度カーブ（値または速度で定義されたカーブ）のみをスムージングできます。

スムーザーは、キーフレームの追加や不要なキーフレームの削除だけでなく、時間カーブをスムージングするときに、各キーフレームにベジェ補間を適用します（[キーフレームの補間方法](#)を参照）。

1. タイムラインパネルで、プロパティのキーフレームをすべて選択してカーブ全体をスムージングするか、3 つ以上のキーフレームを選択してカーブの一部のみをスムージングします。
2. ウィンドウ／スムーザーを選択します。適用先ポップアップメニューでは、手順 1 で選択したキーフレームのプロパティの種類に応じて、「空間パス」または「時間グラフ」が自動的に選択されます。
3. 許容量の値を設定します。許容量の単位は、スムージング中のプロパティの許容量の単位に一致します。新しいキーフレーム値は、元のカーブの指定された値を超えて変化することはありません。値が高いほどカーブはスムーズになりますが、値が高すぎるとカーブの元のシェイプを維持できない場合があります。
4. 「適用」をクリックし、結果をプレビューします。
5. 必要に応じて、編集／スムーザーの取り消しを選択し、キーフレームをリセットして許容量の値を調整してから、再度スムーザーを適用します。

[ページの先頭へ](#)

ウィグラーでプロパティにランダム度を追加する

ウィグラーを使用すると、時間の経過に応じて、どのようなプロパティにでもランダム度を追加できます。

この処理のために *wiggle* エクスプレッションを使用することもできます。通常は、ウィグラーを使用するよりエクスプレッションを使用する方が簡単です（[プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）](#)を参照）。

ウィグラーは、指定されたプロパティとオプションに応じて、キーフレームを追加し、既存のキーフレームに入る補間または出る補間をランダム化することによって、プロパティに特定の数の偏差を追加します。ウィグラーを使用するには、2 つ以上のキーフレームが必要です。

ウィグラーを使用すると、指定された制限内で自然な動きを緻密にシミュレートできます。例えば、アニメートされた蝶にランダム度を追加して、蝶がひらひら舞う動きを生成できます。輝度や不透明度にランダム度を追加すると、古いプロジェクターのちらつきをシミュレートできます。

1. プロパティのキーフレームの範囲を選択します。
2. ウィンドウ／ウィグラーを選択します。
3. 「適用先」で、ウィグラーを使用して変更する曲線の種類を選択します。空間的に変化するプロパティのキーフレームを選択した場合は、「空間パス」を選択してモーションに偏差を追加するか、「時間グラフ」を選択して速度に偏差を追加します。空間的に変化するプロパティのキーフレームを選択した場合は、「時間グラフ」のみを選択できます。
4. 「ノイズの種類」オプションを選択して、ランダムに配置されたピクセル値（ノイズ）が原因になっている偏差の種類を指定します。

スムーズノイズ 急激な変化のない徐々に発生する偏差を生成します。

ギザギザ 急激な変化を生成します。

5. 以下のように、対象となるプロパティの次元を選択します。

X、Y または Z 選択したプロパティの 1 次元のみに偏差を追加します。ポップアップメニューから次元を選択します。

全次元個別に 各次元に一連の異なる偏差を追加します。

全次元同じ 同じ偏差セットをすべての次元に追加します。

6. 「周波数」を設定して、選択されたキーフレームに After Effects で追加する 1 秒あたりの偏差（キーフレーム）数を指定します。低い値は不定期の偏差のみを生成し、高い値は不規則なエフェクトを生成します。1 未満の値は、1 秒あたり 1 未満の間隔で、キーフレームを作成します。例えば、値を 0.5 に指定すると、2 秒ごとに 1 つのキーフレームが作成されます。
7. 「強さ」を設定して、偏差の最大サイズを指定します。指定した強さは、選択したプロパティ単位に設定されるので、あるプロパティの値で別のプロパティと大きく異なる結果が生成される場合があります。
8. 「適用」をクリックし、結果をプレビューします。
9. 必要に応じて、編集／ウィグラー取り消しを選択してキーフレームをリセットし、「周波数」と「強さ」の値を調整してから、ウィグラーを再度適用します。

[ページの先頭へ](#)

オーディオをキーフレームに変換

「オーディオをキーフレームに変換」キーフレーム補助では、ワークエリア内のオーディオ振幅を分析し、オーディオ振幅のキーフレームを作成します。

- コンポジションパネルまたはタイムラインパネルでコンポジションがアクティブになっている状態で、アニメーション／キーフレーム補助／オーディオをキーフレームに変換を選択します。

このキーフレーム補助は、キーフレームを含む、左チャンネル、右チャンネル、両方のチャンネルの 3 つのエクспレッション制御エフェクトと「スライダー」プロパティを使用して、コンポジション内のすべてのオーディオソースを表す「オーディオ振幅」と呼ばれるレイヤーを作成します。

このキーフレーム補助で作成されたキーフレームを使用するには、オーディオ振幅の変化を他のレイヤープロパティにリンクします。例えば、エクспレッションを使用してオーディオキーフレームをレイヤーのスケールプロパティにリンクし、振幅の増減に応じてレイヤーを拡大したり伸縮させたりします。

オーディオをキーフレームに変換する方法に関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz は、[Creative COW の Web サイト](#)でオーディオ振幅キーフレームを別のプロパティ（この場合は、「波形ワープ」エフェクト）にリンクしてアニメーションをサウンドに同期する方法をビデオチュートリアルで説明しています。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「オーディオをキーフレームに変換」キーフレーム補助を使用して、レイヤーの不透明度と「グリッド」エフェクトのプロパティの 1 つを、サウンドトラックの音楽のビートに合わせてアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Nathan Gambles が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、一方のレイヤーでオーディオの音量が大きくなったときに、もう一方のレイヤーでオーディオを抑制する（音量を下げる）エクспレッションを公開しています。この方法は、ダイアログが表示されたときに、サウンドトラックの音量を自動的に下げる場合などに役に立ちます。このエクспレッションがステレオミキサーエフェクトに合っているかどうかは、「オーディオをキーフレームに変換」キーフレーム補助がもう一方のオーディオレイヤーに適用されているかどうかで決まります。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、マーカーの追加、レイヤーの分割、オーディオ強度に基づいて数を増加した新規テキストレイヤーの追加に関するスクリプトを公開しています。

Andrew Devis が、Creative COW の Web サイトの[ビデオチュートリアル（2 部構成）](#)で、「オーディオをキーフレームに変換」コマンドと linear エクспレッションメソッドを使用する方法を詳細に説明しています。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

モーションのトラッキングとスタビライズ

[モーショントラッキングの概要とリソース](#)

[mocha for After Effects \(mocha AE\) のリソース](#)

[モーショントラッキングのワークフロー](#)

[ポイントトラッカーを使用してモーションをトラッキングまたはスタビライズする](#)

[トラックポイントを調整する](#)

[トラッキングデータを新しいターゲットに適用する](#)

[モーショントラックを補正する](#)

[ワープスタビライザーエフェクトを使用したモーションのスタビライズ](#)

[ページの先頭へ](#)

モーショントラッキングの概要とリソース

モーショントラッキングを使用すると、オブジェクトの動きをトラックし、その動きのトラッキングデータを他のレイヤーやエフェクトコントロールポイントなどの別のオブジェクトに適用して、モーションを追跡するイメージやエフェクトを含むコンポジションを作成できます。また、トラッキングデータを使用してトラックしたレイヤーをアニメートし、そのレイヤー内のオブジェクトの動きを補正することにより、モーションをスタビライズすることもできます。エクスポレクションを使用してプロパティをトラッキングデータにリンクすることにより、この機能を広い用途に使用できます。

After Effects では、フレーム内の選択した領域の画像データを後に続く各フレームの画像データと一致させることで、モーショントラッキングを実現しています。同じトラッキングデータを別のレイヤーまたはエフェクトに適用したり、同じレイヤーで複数のオブジェクトをトラックしたりすることもできます。

注意： After Effects では、3D カメラ トラッカーを使用して、カメラモーションをトラックし、3D オブジェクトを 2D フットーに配置することが簡単にできます。詳しくは、[3D カメラの移動のトラッキング](#)を参照してください。

注意： ワープスタビライザーを使用することで、揺れのあるフットーをずっと簡単にスタビライズできます。詳しくは、[ワープスタビライザーエフェクトを使用したモーションのスタビライズ](#)を参照してください。

モーショントラッキングとスタビライズの用途

モーショントラッキングには、さまざまな用途があります。次に例の一部を示します。

- 別々に撮影された要素の合成。例えば、走るバスの側面にビデオを追加したり、魔法使いの杖の動きに沿って、その先端に星型を散らしたりすることができます。
- アクションフットーのモーションに合わせた静止画のアニメート。例えば、アニメのハチを揺れ動く花の上にとまらせることができます。
- 動きのある要素に追従するエフェクトのアニメート。例えば、動いている球体に光を反射させることができます。
- トラックしたオブジェクトの位置を他のプロパティにリンク。例えば、画面を横切る車の動きに合わせてステレオオーディオを左から右へパンできます。
- フットーをスタビライズしてフレーム内の動きのあるオブジェクトを静止させ、そのオブジェクトが時間の経過とともにどのように変化するかを観察できます。科学的な画像を作成する場合などに便利です。
- フットーをスタビライズして、手持ちカメラの揺れを修正できます。


モーションフットーをスタビライズすると、使用するエンコーダーに応じて、最終出力ファイルのサイズを小さくすることができます。手持ちカメラの揺れなどにより発生するランダムなモーションにより、圧縮アルゴリズムでのビデオ圧縮が困難になることがあります。

モーショントラッキングのインターフェイスと用語の概要

モーショントラッキングを設定、分析および適用するには、トラッカーパネルを使用します。

他のすべてのプロパティと同様に、タイムラインパネルでトラッカープロパティを変更、アニメート、管理、リンクできます。

トラックする領域を指定するには、レイヤーパネルでトラックポイントを設定します。各トラックポイントは、ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントから構成されます。一連のトラックポイントをトラッカーと呼びます。

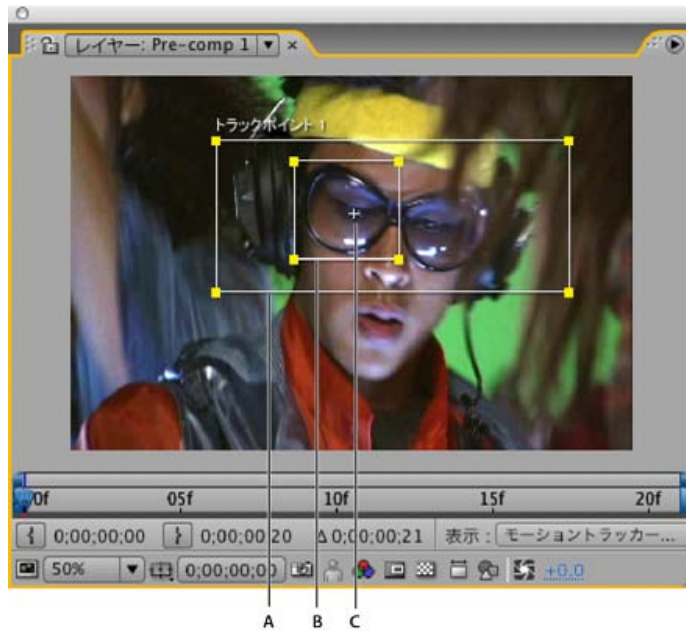

トラックポイントが表示されているレイヤーパネル

A. 検索領域 B. ターゲット領域 C. アタッチポイント

ターゲット領域 ターゲット領域では、レイヤー内のトラック対象となる要素を定義します。はっきりと識別できる要素（できれば、実在する1つのオブジェクト）を囲んでください。トラックするオブジェクトは、照明、背景および角度が変化しても、トラック中に常に明確に識別できるものである必要があります。

検索領域 検索領域では、トラックするオブジェクトを検索する領域を定義します。オブジェクトは、検索領域の範囲内ではっきり見えれば、フレーム全体ではっきり見えなくても構いません。検索する領域を小さく制限することで、検索時間が短くなり、検索が楽になります。ただし、トラックするオブジェクトがフレーム間で検索領域の外に完全に出てしまう可能性があります。

アタッチポイント レイヤーコントロールポイントまたはエフェクトコントロールポイントなどのターゲットを、トラックするレイヤーで動いているオブジェクトと同期させるポイントを指定します。

注意： トラックを開始すると、コンポジションパネルとレイヤーパネルでモーションソースレイヤーの画質が最高に、解像度が「フル画質」に設定されます。これにより、トラックするオブジェクトが見つけやすくなり、サブピクセルの処理やポジショニングが可能になります。

位置をトラックするには1つのトラックポイント、スケールや回転をトラックするには2つのトラックポイント、コーナーピンを使用したトラックには4つのトラックポイントが使用されます。

モーショントラッキングとスタビライズに関するオンラインリソース

Curtis Sponsler が、彼の著書 [The Focal Easy Guide to After Effects](#) の抜粋（PDF）で、モーションのトラッキングとスタビライズの詳しい手順と説明を公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition](#) の [Web サイト](#)で、モーショントラッキングの基礎に関するビデオチュートリアルを公開しています。

After Effects CS5：Learn By Video シリーズの[このビデオ](#)では、モーショントラッキングとクローンスタンプツールを使用して、シーンからオブジェクトを削除する方法について説明しています。

Angie Taylor が、[Digital Arts](#) の [Web サイト](#)で、トラッキングデータとクローンスタンプツールを使用してカメラの動きに合わせてオブジェクトの

コピーをシーンに適用する方法のチュートリアルについて説明しています。

Michele Yamazaki が、[Toolfarm の Web サイト](#)で、モーショントラッキングを使用してモーションフッテージ内でロゴを隠す方法のチュートリアルを公開しています。

Sean Kennedy は、[SimplyCG の Web サイト](#)で、高度なモーショントラッキング手法の詳細なチュートリアルについて説明しています。

- [基本的な 2D トラッキング](#)
- [平面のトラッキング](#)
- [コンピューターで生成された要素のモーショントラッキングとシーンへの合成](#)
- [画面のトラッキングと置換](#)

Sean Kennedy が、モーショントラッキングやマスクへのトラッキングデータの適用を簡単に行えるようになる無料のスクリプト、TrackerViz を公開しています。TrackerViz と一連の詳細説明については、[SimplyCG の Web サイト](#)をご覧ください。

Eran Stern が、[Artbeats の Web サイト](#)で、追加の要素をシーンに合成してカメラと同じ動きになるようにして、カメラの動きに関する問題を解決する、3D トラッキングソフトウェアの使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。ビデオチュートリアルでは Pixel Farm PFHoe を使用していますが、ほとんどのマッチムービングソフトウェアでこのテクニックを使用できます。

[AE Enhancers フォーラムへの投稿](#)には、一連の「コーナーピン」エフェクトポイントをスケールリングする、Donat van Bellinghen によるアニメーションプリセットの説明とリンクがあります。

[AE Enhancers フォーラムへの投稿](#)には、安定させたレイヤーをプリコンポーズし、スタビライズを無効にするエクスペッションを追加する、Paul Tuersley によるスクリプトの説明とリンクがあります。

[AE Enhancers フォーラムへの投稿](#)には、トラッキングデータの複数のセットを平均化することで難しいトラッキング処理を簡単にする、Paul Tuersley によるスクリプトの説明とリンクがあります。

Jeff Almasol は、[redefinery の Web サイト](#)で、選択したレイヤーのモーショントラッキングのトラックポイントの平均値を位置プロパティに設定するエクスペッションを使用して、ヌルレイヤーを作成するスクリプトを公開しています。

Jörgen Persson が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、Apple Shake から After Effects にトラッキングデータを読み込むことができるスクリプトを公開しています。

Mathias Möhl が自身の [Web サイト](#)で、MochalImport、KeyTweak、Tracker2Mask などのモーショントラッキング用の便利なスクリプトを公開しています。Mathias は、スクリプトの使用方法に関するビデオチュートリアルも公開しています。

[ページの先頭へ](#)

mocha for After Effects (mocha AE) のリソース

After Effects には、After Effects のコンポジションで使用可能なトラッキングデータを書き出すことができる Imagineer Systems mocha for After Effects (mocha-AE) というスタンドアロンの平面トラッキングアプリケーションが含まれます。mocha-AE は、多くのトラッキングタスクにおいて After Effects 標準のトラッキング機能よりも便利で優れています。詳しくは、mocha-AE のマニュアルを参照してください。マニュアルには、mocha-AE アプリケーションのヘルプメニューからアクセスできます。

After Effects から mocha AE を起動するには、次のいずれかを実行します。

- アニメーション／mocha AE のトラック
- 編集／mocha マスクを貼り付け

注意： Adobe After Effects ソフトウェアの体験版を使用する場合、Adobe 社外からライセンス提供を受けているソフトウェアに関係する一部の機能は使用できません。例えば、mocha for After Effects の場合、一部のエフェクトプラグインはフルバージョンの Adobe After Effects ソフトウェアでのみ使用できます。（[セットアップとインストール](#)を参照）。

Todd Kopriva が、video2brain の Web サイトの「[Overview of the mocha-AE Interface and Workflow](#)」で、モーショントラッキングに mocha-AE を使用する場合の基本的な情報を公開しています。

[Imagineer の Web サイト](#)に、After Effects で mocha-AE を使用方法を示す各種ビデオチュートリアルやその他のリソースがあります。

Adobe TV には、mocha の平面トラッキングユーティリティとロトスコーピングユーティリティの使用に関するビデオチュートリアルなどが紹介されている [mocha-AE チャンネル](#)があります。

Chris と Trish Meyer が、[Lynda.com の Web サイト](#)で、mocha for After Effects の概要に関するビデオチュートリアルを公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、可変幅のぼかしに関するヒントなど、mocha-AE と mocha shapeに関するヒントを公開しています。

David Torno が、mocha-AE をワークフローの一部として使用して、ムービー内の人物の顔を別の人物の顔に置き換える方法を示すビデオチュート

リアルを公開しています。Todd Kopriva が、[After Effects Region of Interest](#) ブログで、リンクと詳細を公開しています。

Mathias Möhl が自身の [Web サイト](#) で、MochaImport スクリプトと関連チュートリアルを公開しています。MochaImport は、After Effects で mocha-AE を使用する際のワークフローの一部を自動化します。

Jeff Foster が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#) で、mocha for After Effects を使用して、揺れのあるビデオクリップ内の、移動しているトラックの側面のロゴを置き換える方法を示すチュートリアルを公開しています。

注意： After Effects には、パスを mocha-AE から After Effects のマットに変換する、*mocha shape for After Effects* (*mocha shape AE*) プラグインも付いています ([Imagineer mocha shape for After Effects \(mocha shape AE\) に関するリソース](#) を参照)。

注意： Adobe After Effects ソフトウェアの体験版を使用する場合、Adobe 社外からライセンス提供を受けているソフトウェアに関係する一部の機能は使用できません。例えば、*mocha for After Effects* の場合、一部のエフェクトプラグインはフルバージョンの Adobe After Effects ソフトウェアでのみ使用できます。([セットアップとインストール](#) を参照)。

ページの先頭へ

モーショントラッキングのワークフロー

ワークフローの最初のステップは、作業を始める前にどのような結果を得たいかを決定することです。例えば、トラックするモーションやトラッキングデータを適用する対象について考えます。

一般的なワークフローがそうであるように、作業を繰り返す必要がある場合もあります。必要に応じてレイヤーを何度でもトラックして、あらゆる組み合わせで結果を適用することができます。

ショットを準備する

モーショントラッキングを円滑に行うには、はっきり見えるオブジェクトや領域など、トラックしやすいオブジェクトを使用します。

最良のトラッキングを行うには、撮影を始める前に、トラックするオブジェクトまたは領域を準備しておきます。After Effects では、正確なトラッキングを行うために隣接するフレームの画像データが比較されるので、コントラストの高いマーカーをオブジェクトまたは領域に追加すると、フレーム間のモーションが容易に追跡されます。卓球のボールのように軽量で鮮やかな色のボールは、どの角度からも同じように見えるため、トラックするオブジェクトとして配置するのに最適です。使用するマーカーの数は、トラックするポイントの数に対応します。例えば、「遠近コーナーピン」オプションを使用して 4 点をトラックする場合は、追加するレイヤーの 4 点に対応する 4 つのオブジェクトをトラックします。撮影前に、対象により多くのマーカーを加えておくと、後でトラックできるオブジェクトの数が増えます。ただし、余分なアイテムは後でコピースタンプツールを使用して削除することになる場合もあります。適切な位置にはっきりと見えるオブジェクトや領域がある場合は、マーカーを加える必要はありません。

マッチムービングなどのために大きなオブジェクトまたはセット自体をトラックする場合は、同じサイズの三角形を同じ間隔で配置したグリッドをトラッキングマーカーとして使用するといい結果を得られます。

適切な数のトラックポイントを追加する

トラッカーパネルのトラックの種類メニューでモードを選択すると、そのモードに適した数のトラックポイントがレイヤーパネルに配置されます。1 つのトラッカーで複数のオブジェクトをトラックするように、トラックポイントを追加することもできます。

トラックするオブジェクトを選択し、ターゲット領域を配置する

トラックを開始する前に、ショット全体を確認して、トラックに適したオブジェクトを決定します。最初のフレームで非常に分かりやすいターゲットが、後になって角度、照明、周辺要素などが変化することにより、背景に溶け込んでしまうことがあります。オブジェクトが場面の途中でフレームの端から消えたり別の要素の影に隠れることも考えられます。After Effects ではオブジェクトのモーションを推測することもできますが、ショット全体を通して再生してトラッキングに最適な候補を選択する方が、トラッキングの成功率を高められます。

トラックに適したオブジェクトには、次のような特徴があります。

- ショット全体を通して表示されている。
- 検索領域内の、周辺領域に対する色コントラストが高い。
- 検索領域内でシェイプがはっきり見える。
- ショット全体を通してシェイプと色が一定している。

アタッチポイントのオフセットを設定する

アタッチポイントは、ターゲットレイヤーまたはエフェクトコントロールポイントが配置される場所です。アタッチポイントの初期設定の位置は、ターゲット領域の中心です。トラック前にレイヤーパネル内でアタッチポイントをドラッグして移動させ、トラックするオブジェクトの位置に対するターゲットの位置をオフセットすることができます。

例えば、人の頭の上に雲をアニメートする場合、頭の位置にターゲット領域を配置して、アタッチポイントを頭の上に移動させます。アタッチポイントをターゲット領域の中心に配置されたままにすると、そこに雲が表示され、頭が隠れてしまいます。



アタッチポイントがターゲット領域の中心にある場合



アタッチポイントがターゲット領域の外にある場合

ターゲット領域、検索領域およびトラッキングオプションを調整する

トラックするオブジェクトに隣接する周囲にターゲット領域を配置します。ターゲット領域はトラックするオブジェクトを完全に含んでいる必要がありますが、周囲の領域はできるだけ含まないようにします。

検索領域のサイズと位置は、トラックするオブジェクトの移動に応じて決定します。検索領域は、トラックするオブジェクトが移動する範囲をカバーする必要があります。ただし、フレームからフレームへの移動に対応していれば、ショット全体を通した動きに対応していなくても構いません。After Effects では、フレーム内にトラックするオブジェクトが見つかったら、ターゲット領域と検索領域の両方が新しい位置に移動します。そのため、トラックするオブジェクトのフレーム間の移動が少ない場合、検索領域の大きさはターゲット領域より少し大きくするだけで十分です。オブジェクトの位置と方向が急激に変化する場合、フレーム間の位置と方向の変化のうち最も大きな変化に対応できるように、検索領域を十分に大きくする必要があります。

また、モーショントラックオプションを使用して、ターゲット領域で一致するものを検索する場合にどのカラーチャンネルで比較するかを設定することもできます。

分析する

トラッカーパネルで分析ボタンの 1 つをクリックすることにより、モーショントラッキングを実行します。トラックが難しいオブジェクトの場合、フレームごとに分析を行うことをお勧めします。

作業を繰り返す

モーションイメージは本質的に変化するものなので、自動トラッキングは完璧にはなり得ません。モーションフッテージの場合、オブジェクトのシェイプは、照明や周囲のオブジェクトとともに変わります。入念に準備したとしても、オブジェクトはショットの途中で少しずつ変化していき、ある時点から元のオブジェクトと一致しなくなります。このような変化の度合いが大きいと、オブジェクトをトラックできなくなり、トラックポイントがシーンの中をさまようことになります。

分析で問題が発生し始めたら、正常にトラックされているフレームまで戻り、手順 5（調整）と手順 6（分析）を繰り返します。

トラッキングデータを適用する

トラックの種類を「Raw」以外に設定している場合、「ターゲット」に適切なターゲットが指定されていることを確認してから「適用」をクリックしてトラッキングデータを適用します。トラックの種類を「Raw」に設定している場合は、キーフレームをトラッカーから他のプロパティにコピーするか、プロパティをエクスプレッションでリンクすることでトラッキングデータを適用します。

また、トラッキングを行った後、タイムラインで「アタッチポイント」プロパティまたは「アタッチポイントのオフセット」プロパティを調整することもできます。トラックしたオブジェクトの周りに配置する複数のターゲットに同じトラッキングデータを適用するときに、この操作を行うと便利です。

注意： アタッチするレイヤーでモーションブラーが有効な場合、「シャッターフェーズ」の値が「シャッター角度」の値の $-1/2$ 倍に設定されていることを確認します。この設定の組み合わせによって、モーションブラーがアタッチポイントの中央に配置されます。そうでない場合、アタッチされたオブジェクトが、アタッチ先のオブジェクトの前後にずれることがあります。

トラッキングデータをヌルオブジェクトレイヤーに適用し、アニメートするレイヤーをヌルオブジェクトレイヤーの親にできます。

ページの先頭へ

ポイントトラッカーを使用してモーションをトラッキングまたはスタビライズする

モーションのトラッキングとスタビライズは、ターゲットと結果が異なりますが、基本的には同じ処理です。モーションをトラックして、結果を別のレイヤーやエフェクトコントロールポイントに適用する場合は「トラック」を、モーションをトラックして、そのモーションを補正するために（カメラの揺れの修正など）、結果をトラックしたレイヤーに適用する場合は「スタビライズ」を使用します。

レイヤーをスタビライズする場合、フレーム内でレイヤーに含まれる静止させるオブジェクトのモーションがトラックされ、そのトラッキングデータを使用して逆のモーションを実行するキーフレームが設定されます。スタビライズにより、必要なモーションは残したまま、位置、回転およびスケールの変化をあらゆる組み合わせで削除できます。例えば、カメラがパンしている場合、スタビライズするプロパティとして「位置」の選択を解除し、「スケール」と「回転」を選択します。

トラッカーパネルで「回転」または「スケール」を選択すると、レイヤーパネルに2つのトラックポイントが設定されます。アタッチポイントが線で結ばれ、最初のアタッチポイント（基準）から2番目のアタッチポイントを指す矢印が表示されます。可能であれば、2つのターゲット領域を、同じオブジェクト上の両端に配置してください。または、少なくともカメラから同じ距離の位置にあるオブジェクトの上に配置してください。2つのターゲット領域が離れているほど、計算はより正確になり、優れた結果が得られます。

After Effects では、アタッチポイント間の線の角度の変化をフレーム間で測定することにより、回転が計算されます。トラッキングデータをターゲットに適用すると、「回転」プロパティのキーフレームが作成されます。

スケールは、各フレームのアタッチポイント間の距離を、開始フレームのアタッチポイント間の距離と比較することによって、計算されます。トラッキングデータをターゲットに適用すると、「スケール」プロパティのキーフレームが作成されます。

平行または遠近のいずれかのコーナースピンを使用してモーショントラッキングを行う場合、「コーナースピン」エフェクトのキーフレームがレイヤーに適用され、ターゲット領域により定義される4辺で囲まれた領域に合わせて、必要に応じてスケールまたは歪曲されます。ターゲット領域は、例えば、バスの一側面、壁の一面、床の一面など、実在する単一平面上にある必要があります。アタッチポイントもすべて単一平面上に配置する必要がありますが、ターゲット領域の場合と異なり、必ずしも同じ平面上である必要はありません。

注意： 平行コーナースピンのみ：非アクティブにするポイントを変更するには、ターゲット領域で非アクティブにするポイントを **Alt** キー（Windows）または **Option** キー（Mac OS）を押しながらクリックします（線を平行に保つためには、1つのポイントが非アクティブである必要があります）。

1. トラックするレイヤーをタイムラインパネルで選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - トラッカーパネルで「トラック」をクリック（またはアニメーション／トラックを選択）し、「ターゲットを設定」をクリックして、トラッキングデータを適用するターゲットを選択します。
 - トラッカーパネルで「スタビライズ」をクリック（またはアニメーション／スタビライズを選択）します。ターゲットレイヤーは、トラックする（ソース）レイヤーです。
3. 「位置」、「回転」または「スケール」を選択し、ターゲットにどのようなキーフレームを生成するかを指定します。
4. 現在の時間インジケータをトラッキングを開始するフレームに移動します。
5. 選択ツールを使って、各トラックポイントのターゲット領域、検索領域、アタッチポイントを調整します。
6. トラッカーパネルで、再生方向に分析ボタンまたは逆再生方向に分析ボタンをクリックしてトラッキングを開始します。

トラッキングが正しく行われなくなったら、停止ボタン ■ をクリックし、**モーショントラックを補正する**の指示に従って問題を修正し、分析を再開してください。

7. トラック全体のターゲット領域とアタッチポイントの位置が適切であることを確認したら、「適用」ボタンをクリックして指定したターゲットにモーションを適用します。

ターゲットレイヤーにキーフレームが作成されます。

位置をトラッキングして、その位置データをターゲットに適用する場合、モーションの X（水平）または Y（垂直）のコンポーネントのいずれかのみを適用するよう選択できます。例えば、トラッキングデータを X 軸のみに適用して、俳優（モーションソース）が下へ移動しても吹き出し（ターゲット）はフレームの上部で左右のみに移動させることができます。

- 「X および Y」（初期設定）を選択すると、モーションが両方の軸に適用されます。
- 「X のみ」を選択すると、ターゲットの移動が水平方向に制限されます。
- 「Y のみ」を選択すると、ターゲットの移動が垂直方向に制限されます。

モーショントラッカー適用オプションダイアログボックスを開かずに、前回選択したオプションを使用するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら「適用」をクリックします。

注意： トラッキングデータ（スケール、位置または回転）を適用するプロパティをまず選択し、アニメーション／このプロパティをトラックを選択して、手順 1〜3 の順序を変更できます。After Effects で、モーションソースとして使用するレイヤーの選択を要求するメッセージが表示されません。

レイヤーをスタビライズする場合、モーションを補正することによりレイヤーが一方向に大幅に移動し、コンポジションの背景が表示されたり、動きのあるアクションがアクションセーフゾーンの外に出たりすることがあります。その場合、レイヤーのスケールをわずかに変更することで、これを修正できます。問題が最も顕著に見られるフレームを探し、問題が解決するまで、レイヤーのスケールを拡大または縮小します。このテクニックを使うと、レイヤーの全デュレーションでスケールが調整されます。また、異なるタイミングでズームインまたはズームアウトし、スケールをアニメートして、この問題を解決することもできます。

モーショントラッキングの制御

モーショントラッキングを設定、分析および適用するには、トラッカーパネルを使用します。

ソース トラックするモーションを含むレイヤー。

注意： ソースメニューには、モーションのあるソースフッターアイテムを含むレイヤーや、コンポジションレイヤーが表示されます。レイヤーをプリコンポーズすると、ソースメニューで使用するようになります。

現在のトラック アクティブなトラッカー。このメニューからトラッカーを選択して、トラッカーの設定をいつでも変更できます。

トラックの種類 使用するトラッキングモード。いずれのモードでもモーショントラッキングの動作自体は同じですが、トラックポイントの数とトラッキングデータがターゲットに適用される方法が異なります。

- 「スタビライズ」は、位置、回転およびスケールをトラックして、トラックした（ソース）レイヤー内の動きを補正します。位置をトラックする場合は、トラックポイントが 1 つ作成され、ソースレイヤーにアンカーポイントキーフレームが生成されます。回転をトラックする場合は、トラックポイントが 2 つ作成され、ソースレイヤーに回転キーフレームが生成されます。スケールをトラックする場合は、トラックポイントが 2 つ作成され、ソースレイヤーにスケールキーフレームが生成されます。
- 「トランスフォーム」は、位置、回転およびスケールをトラックして、別のレイヤーに適用します。位置をトラックする場合は、トラックするレイヤーにトラックポイントが 1 つ作成され、ターゲットに位置キーフレームが設定されます。回転をトラックする場合は、トラックするレイヤーにトラックポイントが 2 つ作成され、ターゲットに回転キーフレームが設定されます。スケールをトラックする場合は、トラックポイントが 2 つ作成され、ターゲットにスケールキーフレームが生成されます。
- 「平行コーナーピン」は、歪曲と回転をトラックしますが、遠近はトラックしません。平行な線は平行のままで、相対的な距離が保たれます。このモードでは、レイヤーパネルで 3 つのトラックポイントが使用され、4 番目のポイントの位置が計算されます。そして、コーナーピンエフェクトのプロパティグループに 4 つのコーナーポイントのキーフレームが設定され、ターゲットに追加されます。4 つのコーナーポイントの配置は、4 つのアタッチポイントでマークされます。
- 「遠近コーナーピン」は、レイヤーで歪曲、回転および遠近をトラックします。このモードでは、レイヤーパネルで 4 つのトラックポイントが使用され、コーナーピンエフェクトのプロパティグループに 4 つのコーナーポイントのキーフレームが設定され、ターゲットに追加されます。4 つのコーナーポイントの配置は、4 つのアタッチポイントでマークされます。このモードは、開いたドアからみえる景色のイメージや、角を曲がるバスの側面に使用すると便利です。
- 「Raw」は位置のみをトラックします。「適用」ボタンを使用しないでトラッキングデータを生成するときにこのモードを使用します。例えば、「アタッチポイント」プロパティのキーフレームをペイントストロークの「位置」プロパティにコピー＆ペーストしたり、エクスプレッションを使用して、ステレオミキサーエフェクトのエフェクトプロパティを「アタッチポイント」プロパティの X 座標にリンクしたりできます。トラッキングデータは、トラックするレイヤーに保存されます。「ターゲットを設定」ボタンと「適用」ボタンは、このトラッキングオプションでは使用できません。トラックポイントを追加するに

は、トラックカーパネルのメニューから「新規トラックポイント」を選択します。

ターゲット トラッキングデータが適用されるレイヤーやエフェクトコントロールポイント。ターゲットにプロパティやキーフレームを追加することにより、動きを加えたり、スタビライズしたりします。ターゲットを変更するには、「ターゲットを設定」をクリックします。トラックの種類メニューで「Raw」を選択した場合、ターゲットはトラックカーに関連付けられません。

分析ボタン ソースフッター内のトラックポイントのフレーム間の分析を開始します。

- 前のフレームを分析 ◀◀ は、1 つ前のフレームに戻って前のフレームを分析します。
- 逆再生方向に分析 ◀：現在の時間インジケーターからトリムしたレイヤーのデュレーションの最初まで逆方向に分析します。
- 再生方向に分析 ▶ は、現在の時間インジケーターからトリムしたレイヤーのデュレーションの最後まで分析します。
- 次のフレームを分析 ▶▶：次のフレームに進んで次のフレームを分析します。

注意： 分析が始まると、逆再生方向に分析ボタンと再生方向に分析ボタンは停止ボタンに変わります。トラックがドリフトしたり、その他の問題が発生したりした場合は、このボタンを使用して分析を停止できます。

リセット ターゲット領域、検索領域、アタッチポイントを初期設定の位置に復元し、現在選択されているトラックからトラッキングデータを削除します。アタッチしたターゲットレイヤーに既に適用されているトラック制御の各設定とキーフレームは、変更されずに残ります。

適用 トラッキングデータを（キーフレームとして）アタッチするターゲットレイヤーまたはエフェクトコントロールポイントに適用します。

モーショントラッキングのオプション

これらの設定は、1 回のトラッキングセッションで生成されるトラックポイントの集まり（トラックカー）に適用されます。これらの設定を変更するには、トラックカーパネルの「オプション」を選択します。

トラック名 トラックカーの名前。トラックカーの名前は、タイムラインパネルでそのトラックカーを選択し、キーボードの Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押すことで変更することもできます。

トラックカープラグイン このトラックカーのモーショントラッキングを実行するのに使用されるプラグイン。初期設定では、「内蔵」（After Effects に付属のトラックカープラグイン）と表示されます。

チャンネル ターゲット領域で一致するものを検索するときの比較に使用される画像データのコンポーネント。オブジェクトの色がはっきり見える場合は、「RGB」を選択します。オブジェクトの明るさが周囲のイメージの明るさと異なる場合（例えば、部屋の中で持ち運ばれる火のついた口ウソクなど）は、「ルミナンス」を選択します。オブジェクトの色濃度が高く、同じ系統の別の色で囲まれているような場合（例えば、レンガの壁を背景にした明るい赤のスカーフなど）は、「彩度」を選択します。

事前処理 一時的にイメージにブラーまたはシャープを適用して、トラッキング精度を向上させます。「ブラー」を選択すると、フッターのノイズが減少します。粒子が粗いフッターやノイズが多いフッターでトラックの精度を向上させるためには、通常、ピクセル値を 2 ～ 3 に指定すれば十分です。「拡張」を選択すると、イメージのエッジが強調され、トラックしやすくなります。

注意： After Effects では、トラッキングのためのみレイヤーがブラーまたは拡張され、モーションソースレイヤーには変更は加えられません。

フィールドをトラック コンポジションのフレームレートを一時的に倍増させ、各フィールドを補間して完全なフレームにし、インターレースビデオの両方のフィールドでモーションをトラックします。

サブピクセルポジショニング 選択すると、キーフレームはピクセル単位まで正確に生成されます。選択を解除すると、作成されるキーフレームの値が最も近いピクセル値に四捨五入されます。

フレームごとにターゲット領域を適応 各フレームでターゲット領域が適応されます。検索領域内で検索される画像データは、分析の開始時のターゲット領域に含まれる画像データではなく、前のフレームのターゲット領域内に含まれる画像データです。

確信度が次の値以下の場合 「確信度」プロパティの値が、指定したパーセント値より低い場合に実行する処理を指定します。

注意： 許容できる確信度のしきい値を決定するには、モーションをトラックし、タイムラインパネルで問題があるフレームのトラックポイントの

確信度値を確認します。そして、問題があるフレームの確信度の最大値より少し大きな確信度値を指定します。

- ・ 確信度の値を無視する場合は、「トラッキングを続行」を選択します。初期設定では、このオプションが選択されています。
- ・ モーショントラッキングを停止する場合は、「トラッキングを停止」を選択します。
- ・ ターゲット領域の位置を推測する場合は、「モーションを推測」を選択します。確信度が低いフレームのアタッチポイントキーフレームは作成されません。また、前のトラックの確信度が低いフレームのアタッチポイントキーフレームは削除されます。
- ・ 確信度レベルが指定したしきい値を下回るまで元のオブジェクトを使用する場合は、「ターゲット領域を適応」を選択します。確信度レベルが指定したしきい値を下回った時点で、確信度が低いフレームの前のフレームでターゲット領域に含まれるオブジェクトが適応され、トラッキングが続行されます。このオプションは、モーショントラックオプションダイアログボックスで「フレームごとにターゲット領域を適応」を選択した場合は使用できません。このオプションが選択されていると、確信度レベルに関わらずすべてのフレームでターゲット領域が適応されます。

オプション トラッカープラグインオプションダイアログボックスが開き、After Effects 内蔵トラッカーのオプションが表示されます。このコマンドは、以前のバージョンの After Effects トラッカープラグインを使用するときのみ選択できます。

注意： レイヤーパネルにモーションパスを表示するかどうかを切り替えるには、トラッカーパネルのパネルメニューの「モーションパスを表示」オプションを選択または選択解除します（パネルメニューは、パネルの右上にあるアイコンをクリックすると表示されるメニューです）。このメニューのコマンドは、新しいトラックポイントを追加したり、タイムラインパネルに現在のトラックを表示したり、ターゲット領域の拡大を有効にするかどうかを切り替えたりする際にも使用できます。

タイムラインパネルのモーショントラックのプロパティ

トラッカーパネルで「トラック」または「スタビライズ」をクリック（あるいはアニメーション／トラック、またはアニメーション／スタビライズを選択）するたびに、タイムラインパネルのレイヤーに新しいトラッカーが作成されます。各トラッカーには、トラッキングが実行された後、トラッキングデータを保存するプロパティグループであるトラックポイントが含まれます。トラッカーは、タイムラインパネルの各レイヤーの「モーショントラッカー」プロパティグループにグループ化されます。

タイムラインパネルでトラッカーを表示するには、トラッカーパネルの現在のトラックメニューでトラッカーを選択し、SS と入力します。

他のレイヤープロパティやプロパティグループと同様に、トラッカーやトラックポイントの名前を変更したり、タイムラインパネルでプロパティ値の変更やアニメートを行ったりできます。プロパティの変更をターゲットに適用するには、トラッカーパネルで「適用」をクリックする必要があります。

ターゲット領域の中心 ターゲット領域の中心の位置。

ターゲット領域のサイズ ターゲット領域の幅と高さ。

検索領域のオフセット ターゲット領域の中心に対する、検索領域の中心の相対的な位置。

検索領域のサイズ 検索領域の幅と高さ。


確信度 各フレームで検索されたオブジェクトの確信度のプロパティ。通常、「確信度」は変更できません。

アタッチポイント ターゲットレイヤーまたはエフェクトコントロールポイントに割り当てられた位置。

アタッチポイントのオフセット ターゲット領域の中心に対する、アタッチポイントの相対的な位置。

トラックポイントを調整する

モーショントラッキングの設定では、多くの場合、ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを調整して、トラックポイントを正確に配置する必要があります。ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントは、選択ツールでドラッグすることによって、個別にまたはグループ単位でサイズ変更したり移動したりできます。トラックされる領域を定義しやすいように、トラックポイントを移動すると、ターゲット領域内のイメージエリアが 400%に拡大されます。

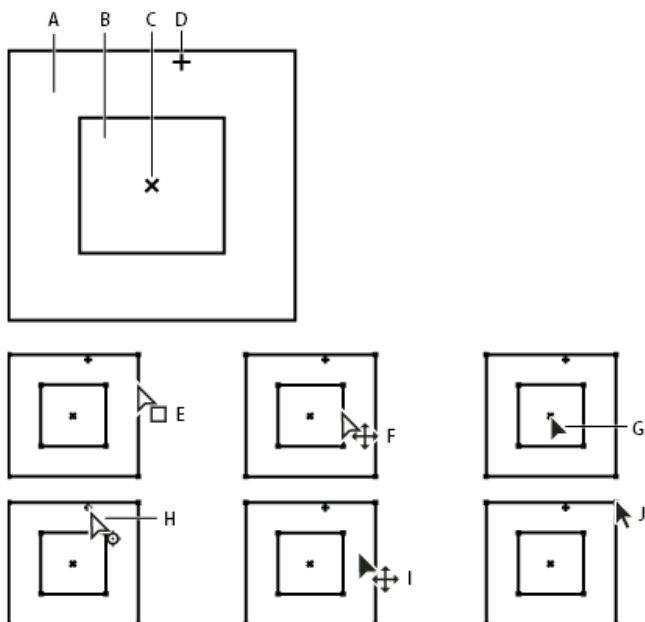

トラックポイントのコンポーネントと選択ツールのポインターアイコン

A. 検索領域 B. ターゲット領域 C. キーフレームマーカー D. アタッチポイント E. 検索領域の移動 F. 両方の領域の移動 G. トラックポイント全体の移動 H. アタッチポイントの移動 I. トラックポイント全体の移動 J. 領域のサイズ変更

- ターゲット領域の拡大をオンまたはオフにするには、トラッカーパネルのメニューから「ドラッグ時にターゲット領域を拡大」を選択します。
- ターゲット領域、検索領域およびアタッチポイントを一度に移動するには、トラックポイントエリア内をドラッグするか（領域の端とアタッチポイントを避けます）、上、下、左、右の矢印キーを押します。Shift キーを押しながら矢印キーを押すと、10 倍の距離を移動します。
- ターゲット領域と検索領域のみを一度に移動するには、ターゲット領域の端をドラッグするか、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、選択ツールでターゲット領域内または検索領域内をドラッグします。また Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、上、下、左、右の矢印キーを押すこともできます。Alt+Shift キー（Windows）または Option+Shift キー（Mac OS）を押しながら矢印キーを押すと、10 倍の距離を移動します。
- 検索領域だけを移動するには、検索領域の端をドラッグします。

検索領域の中心を、ターゲット領域の中心から、トラックするオブジェクトが移動する方向にオフセットします。

- アタッチポイントだけを移動するには、アタッチポイントをドラッグします。
- ターゲット領域または検索領域のサイズを変更するには、コーナーハンドルをドラッグします。
- 領域のすべての辺を最長の辺に一致させ、元の領域の中心を基準にして領域のサイズを変更するには、コーナーハンドルを Shift キーを押しながらドラッグします。
- 領域のすべての辺を最長の辺に一致させ、特定のコーナーハンドルを基準にして領域のサイズを変更するには、向かい側のコーナーハンドルを Ctrl + Shift キー（Windows）または Command + Shift キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

トラック中にトラックポイントの移動方向を X（水平）または Y（垂直）軸に制限するには、検索領域の高さまたは幅をターゲット領域の高さまたは幅に一致させます。

[ページの先頭へ](#)

トラッキングデータを新しいターゲットに適用する

モーションソースレイヤーをトラックしたら、そのレイヤーの保存済みトラッキングデータを別の複数のターゲットレイヤーやエフェクトコントロールポイントに適用することができます。例えば、電球の位置と、「レンズフレア」エフェクトのエフェクトコントロールポイントにトラックを適用できます。

- トラッカーパネルのソースポップアップメニューからトラック済みのレイヤーを選択します。
- 現在のトラックポップアップメニューから、目的のトラッキングデータを含むトラックを選択します。


3. 「ターゲットを設定」をクリックし、ターゲットを選択します。
4. トラッカーパネルで、「適用」ボタンをクリックします。

モーショントラックを補正する

イメージがショット内で移動するにつれて、照明、周囲のオブジェクトおよびオブジェクトの角度が変わり、最初にはっきり見えていたターゲットがサブピクセルレベルで識別できなくなる場合があります。また、検索領域が小さすぎる場合、フレーム間でトラックするオブジェクトが領域外に出てしまうことがあります。

トラックに適したターゲットを選択できるようになるには、ある程度の時間がかかります。また、入念に計画して実行したとしても、ターゲット領域が目的のターゲットからドリフトして離れていく場合があります。ターゲット領域と検索領域の再調整、トラッキング設定の変更、トラッキングのやり直しなどは、自動トラッキングでは標準的な作業です。一度で完璧なトラッキングを行う必要はありません。ショットをセクション単位でトラックする必要がある場合があります。その場合、オブジェクトが変化して領域がドリフトする箇所でターゲット領域の位置を定義し直します。トラックしたいオブジェクトと同様の動きをする別のオブジェクトにトラックするオブジェクトを変更することもできます。その場合、アタッチポイントのオフセットを使用してターゲットを配置します。

モーションをトラックすると、レイヤーパネルに各トラックポイントのモーションパスが表示され、ターゲット領域の中心の位置が示されます。他のモーションパスと同様に、レイヤーパネルでモーションパスのキーフレームを微調整できます。モーショントラッキングデータをターゲットに適用する前に手動で変更したい場合にモーションパスを変更すると便利です。通常、完璧なトラッキングを行うよりも、モーショントラッカーによって作成されたモーションパスを手動で変更の方が簡単です。

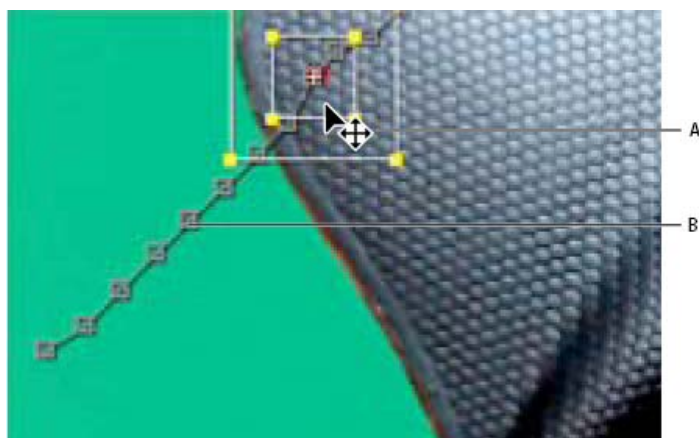

モーションソースとモーションパス

A. ターゲット領域と検索領域の移動 B. キーフレームマーカー

ターゲット領域と検索領域を調整してドリフトを補正する

1. 適切にトラックされた最後のフレームに現在の時間インジケータを移動します。
2. Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ターゲット領域と検索領域のみ（アタッチポイントは含まない）をドラッグして、位置を調整します。
3. 1 つのフレームのトラックを補正する場合は、手順 4 へ進みます。連続する複数フレームのトラックを補正する場合は、必要に応じてターゲット領域と検索領域を調整し、「分析」をクリックします。トラッキングが正確かどうかを確認します。正確でなかった場合は、ボタンをもう一度クリックしてトラッキングを中止し、ターゲット領域を調整して、トラッキングをやり直します。
4. トラックに変更を加える必要がない場合は、「適用」をクリックして、ターゲットレイヤーまたはエフェクトコントロールポイントにキーフレームを適用します。

トラッキング設定を変更してドリフトを補正する

1. 適切にトラックされた最後のフレームに現在の時間インジケータを移動します。
2. トラッカーパネルで「オプション」をクリックします。

3. 必要に応じて、モーショントラックダイアログボックスの設定を変更します（[モーショントラックのオプション](#)を参照）。
4. トラッカーパネルで、再生方向に分析ボタンまたは逆再生方向に分析ボタンをクリックします。
5. トラッキングが正確かどうかを確認します。正確でなかった場合は、ボタンをもう一度クリックしてトラッキングを中止し、設定を調整して、トラッキングをやり直します。
6. トラックに変更を加える必要がない場合は、「適用」をクリックして、ターゲットレイヤーまたはエフェクトコントロールポイントにキーフレームを適用します。

ワープスタビライザーエフェクトを使用したモーションのスタビライズ

ワープスタビライザーエフェクトを使用して、モーションをスタビライズできます。カメラの動きによって生じる変位を除去することで、手持ち撮影によるぶれのあるショットをぶれないスムーズなショットにトランスフォームします。ポイントトラッカーを使用したモーションのスタビライズについて詳しくは、[モーションのトラッキングとスタビライズ](#)を参照してください。

ワープスタビライザーエフェクトのビデオチュートリアル、詳細およびリソースについては、[アドビ システムズ社の Web サイトのこの記事](#)を参照してください。

After Effects CC では、エフェクトにワープスタビライザー VFX という名前が付けられています。

ワープスタビライザーエフェクトを使用したスタビライズ

ワープスタビライザーエフェクトを使用してモーションをスタビライズするには、次の操作を行います。

1. スタビライズするレイヤーを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

After Effects CC の場合：

- エフェクト／ディストーション／ワープスタビライザー VFX を選択します。
- エフェクト&プリセットパネルで「ディストーション」を選択し、レイヤーにワープスタビライザー VFX を適用します。
- タイムラインパネル内のフッターアイテムを右クリックし、「ワープスタビライザー VFX」を選択します。

After Effects CS6 の場合：

- アニメーション／ワープスタビライザーを選択します。
- トラッカーパネルで、「ワープスタビライザー」ボタンをクリックします。
- タイムラインパネル内のフッターアイテムを右クリックし、「ワープスタビライザー」を選択します。

レイヤーにエフェクトを追加すると、直ちにフッターの分析がバックグラウンドで開始されます。分析が開始されると、コンポジションパネルの 2 つのバナーの 1 つに分析中であることが表示されます。分析が完了すると、もう 1 つのバナーにスタビライズ中であることを示すメッセージが表示されます。

これらの処理が行われている間も、フッターを編集したりプロジェクトの他の場所で作業を行うことができます。

ワープスタビライザー VFX / ワープスタビライザーの設定

分析する

初めてワープスタビライザーを適用したときには、このボタンを押す必要はありません。自動的に押された状態になります。「分析」ボタンは、変更が行われるまでグレー表示になったままになります。レイヤーのインポイントまたはアウトポイント进行调整するか、上流工程でレイヤーソースに変更を行うと、このボタンが再度有効になります。このボタンをクリックして、フッターを再分析します。

注意： 分析では、同じレイヤーに直接適用されるマスクまたはエフェクトは考慮されません。それらを分析するには、それらをプリコンポーズして、上流のコンポジションに配置する必要があります。

キャンセル

処理中の分析をキャンセルします。分析中は、「キャンセル」ボタンの横にステータス情報が表示されます。

スタビライズ

スタビライズ設定により、スタビライズプロセスを調整できます。

結果 フッテージの結果を制御します（「滑らかなモーション」または「モーションなし」）。

- ・ 滑らかなモーション（初期設定）：元のカメラの動きを保持しつつ、滑らかにします。選択した場合、カメラの動きをなめらかにする度合いを制御する「滑らかさ」が有効になります。
- ・ モーションなし：ショットから、カメラのすべての動きの除去を試みます。選択した場合、詳細セクションの「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」機能が無効になります。この設定は、分析範囲全体にわたって、メインの被写体の少なくとも一部がフレーム内に残っているフッテージで使います。

滑らかさ カメラの元の動きのどの程度をスタビライズ対象にするかを選択します。値を小さくすると元のカメラの動きに近くなり、値を大きくするとなめらかになります。100%を超える値にすると、より多くの画像領域が切り抜かれます。「結果」を「滑らかなモーション」に設定すると有効になります。

補間方法 ワープスタビライザーでフッテージをスタビライズする際の非常に複雑な動作を指定します。

- ・ 位置：位置データのみに基づいてトラッキングします。フッテージをスタビライズするための最も基本的な方法です。
- ・ 位置、スケール、回転：位置、スケール、および回転データに基づいてスタビライズします。トラッキングする領域が十分でない場合、ワープスタビライザーによって前の種類である「位置」が選択されます。
- ・ 遠近：フレーム全体が効果的にコーナーピンされるスタビライズを使用します。トラッキングする領域が十分でない場合、ワープスタビライザーによって前の種類である「位置、スケール、回転」が選択されます。
- ・ サブスペースワープ（初期設定）：フレーム全体をスタビライズするためにフレームの様々な部分に異なるワープを適用します。トラッキングする領域が十分でない場合、ワープスタビライザーによって前の種類である「遠近」が選択されます。

特定のフレームで使用されている補間方法が、トラッキング精度に基づいてクリップの流れで変わることがあります。

注意：場合によっては、「サブスペースワープ」により不要なワープが追加されたり、「遠近」により不要なキーストーンが追加されることがあります。より単純な補間方法を選択することでこれを防止できます。

スケールを保持（After Effects CC）有効にすると、ワープスタビライザーがスケール調整を行って前後のカメラの動きを調整しないようにします。

境界線

境界線の設定は、スタビライズされるフッテージで境界（移動するエッジ）をどう扱うかを調整します。

フレーム スタビライズの結果でエッジがどのように表示されるかを制御します。次のいずれかに設定できます。

- ・ スタビライズのみ：移動するエッジを含めてフレーム全体を表示します。また、画像をスタビライズするのにどの程度の処理が行われたかを示します。スタビライズのみを使用した場合、ほかの方法を使用してフッテージを切り抜くことができます。選択した場合、「自動スケール」セクションと「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」プロパティが無効になります。
- ・ スタビライズ、切り抜き：スケールせずに移動するエッジを切り抜きます。「スタビライズ、切り抜き」は、「スタビライズ、切り抜き、自動スケール」で「最大スケール」を100%に設定した場合と同じ結果になります。このオプションを有効にすると、「自動スケール」セクションは無効になりますが、「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」プロパティは有効になります。
- ・ スタビライズ、切り抜き、自動スケール（初期設定）：移動するエッジを切り抜いて、画像を拡大してフレームを埋め直します。自動スケールは、「自動スケール」セクションの各種プロパティで制御できます。
- ・ スタビライズ、エッジを合成：移動するエッジによって作成される空のスペースを、前のフレームおよび後のフレームの内容で埋めます（「詳細」セクションの「合成入力範囲」によって制御）。このオプションでは、「自動スケール」セクションと「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」プロパティが無効になります。

注意： フレームのエッジにカメラの動きとは関係ない動きがある場合、望ましくない処理結果が生じることがあります。

自動スケール 現在の自動スケール値が表示され、自動スケールの制限値を設定することができます。「自動スケール」を有効にするには、フレームを「スタビライズ、切り抜き、自動スケール」に設定します。

- **最大スケール**：クリップがスタビライズ用に拡大される際の最大値を制限します。
- **アクションセーフマージン**：0 以外の場合、表示しない画像のエッジの周囲に境界が指定され、自動スケールによって埋められないようになります。

追加スケール クリップを拡大し、「トランスフォーム」の「スケール」プロパティを使用したスケール処理と同じ結果が得られますが、画像の再サンプリングは行われません。

詳細

詳細分析 オンにすると、トラッキングする要素の検索が次の分析フェーズで実行されます。このオプションを有効にした場合、結果のデータ（エフェクトの一部としてプロジェクトに保存されるデータ）のサイズが大きくなり、処理速度が低下します。

ローリングシャッターリップル スタビライザーは、スタビライズしたローリングシャッターフッテージに含まれているリップルを自動的に削除します。初期設定は「自動リダクション」です。フッテージに大きなリップルが含まれている場合は、「拡張リダクション」を使用してください。いずれかのメソッドを使用するには、「補間方法」を「サブスペースワープ」または「遠近」に設定します。

切り抜きを縮小 <-> より滑らかに 切り抜き中は、スタビライズした画像の上を移動する際の切り抜く長方形のなめらかさとスケールの兼ね合いを調整できます。値を小さくするとなめらかになりますが、画像のより多くの部分が表示されます。100%に設定した場合、「スタビライズのみ」オプションを選択して手動で切り抜くのと同じ結果になります。

合成入力範囲（秒） 「スタビライズ、エッジを合成」フレームを使用している場合に、不足しているピクセルを補うのに必要な合成処理の前後時間範囲を制御します。

合成エッジぼかし 合成された部分のぼかし量を選択します。「スタビライズ、エッジを合成」フレームを使用している場合のみ有効になります。合成されたピクセルが元のフレームと合わさるエッジ部分をなめらかにするには、ぼかしコントロールを使用します。

合成エッジ切り抜き 「スタビライズ、エッジを合成」フレームオプションを使用しているときに、ほかのフレームとの結合前に、各フレームのエッジをトリミングします。アナログビデオや低品質なレンズで生じる不良なエッジを切り抜くには、切り抜きコントロールを使用します。初期設定では、すべてのエッジが 0 ピクセルに設定されます。

警告バナーを隠す 再分析する必要があることを示す警告バナーが表示されても、フッテージを再分析しない場合に使用します。

次の設定は、*After Effects CC* でのみ使用できます。

対象 エフェクトの対象を決定します。これは、スタビライズや、視覚的なエフェクト作業を行ったり、レイヤーをぶれのあるシーンに合成するための一時的なスタビライズの対象です。次の中から対象を選びます。

- 「スタビライズ」 - 通常のスタビライズのデフォルトのオプション
- 「リバーシブル スタビライズ」と「リバース スタビライズ」 - エフェクトを領域に適用するにはこれらのオプションを使用します。ワープスタビライザー VFX エフェクトの 2 つのインスタンス（片方は揺れるオブジェクトを固定するリバーシブルスタビライズ、もう片方は揺れを挿入しなおすリバーススタビライズのある複製インスタンス）を使用して、リバーシブルスタビライズの後に適用する任意のエフェクトが元のシーン内に表示されるようにします。
- 「モーションをターゲットに適用」と「オリジナルの上でターゲットにモーションを適用」 - これらのオプションを使用してレイヤーを揺れる画面に合成し、スタビライズしたモーションを異なるレイヤーに適用します。

ターゲットレイヤー 「モーションをターゲットに適用」や「オリジナルの上でターゲットにモーションを適用」オプションを使用して、スタビライズしたモーションに適用するレイヤーを選択します。

トラックポイントを表示 トラックポイントを表示するかどうかを指定します。

トラックポイントのサイズ 表示されるトラックポイントのサイズを指定します。

自動削除ポイントの時間枠 コンポジションパネルでトラックポイントを削除すると、同じオブジェクトの対応するトラックポイントがレイヤー上

で別に削除されます。フレームごとにトラックポイントを手動で削除する必要はありません。

ワープスタビライザーワークフローのヒント

1. ワープスタビライザー VFX / ワープスタビライザーを適用します。
2. ワープスタビライザーがフッテージを分析しているときに、設定を調整したり、プロジェクトの異なる部分で作業を行うことができます。
3. カメラのすべての動きを完全に除去するには、スタビライズ／結果／モーションなしを選択します。元のカメラの動きの一部をショットに含めるには、スタビライズ／結果／滑らかなモーションを選択します。
4. 結果が良好であれば、スタビライズはこれで完了です。良好でない場合は、次のいずれか 1 つまたは複数の手順に従います。
 - フッテージのワープや歪みが激しすぎる場合は、「補間方法」を「位置、スケール、回転」に変更します。
 - 不定期のリップル歪みがあり、ローリングシャッターカメラで撮影されたフッテージの場合は、詳細／ローリングシャッターリップルを「拡張リダクション」に設定します。
 - 詳細／詳細分析を確認してください。
5. 必要以上に切り抜かれてしまった場合は、「滑らかさ」または「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」の値を小さくします。「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」では再スタビライズフェーズを必要としないため、こちらの方が応答性に優れています。
6. スタビライザーが実際に行っている処理を感覚的に捉えたい場合は、「フレーム」を「スタビライズのみ」に設定します。

「フレーム」をいずれかの切り抜きオプションに設定して、極端に切り抜きされた場合、「過剰な切り抜きを防ぐには、フレームを「スタビライズのみ」に設定するか、その他のパラメーターを調整します。」という赤いバナーが表示されます。この場合は、「フレーム」を「スタビライズのみ」または「スタビライズ、エッジを合成」に設定します。または、「切り抜きを縮小 <-> より滑らかに」あるいは「滑らかさ」の値を小さくします。満足する結果が得られた場合は、「警告バナーを隠す」オプションを有効にします。

- [エクспRESSIONSの基本](#)
- [レイヤーをスケールまたは反転する](#)
- [モーションパス](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

速度

キーフレーム間の速度を制御する

ロービングキーフレームでモーションをスムーズにする


指数スケールを使用してスケーリング速度を変更する

[ページの先頭へ](#)

キーフレーム間の速度を制御する

グラフエディターでプロパティをアニメートするとき、速度グラフでプロパティの変更の速度を表示および調整できます。コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでモーションパスの空間プロパティの速度を調整することもできます。

コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでは、モーションパスの点の間隔が速度を表します。各点は、コンポジションのフレームレートに基づいて、フレームを表します。点の間隔が均一である場合、速度が一定であることを表し、間隔が大きくなっている場合、速度が上がっていることを表します。停止補間が適用されているキーフレームでは、キーフレーム値の中間トランジションがないので点は表示されず、レイヤーは次のキーフレームが指定する位置で表示されます（[モーションパス](#)を参照）。

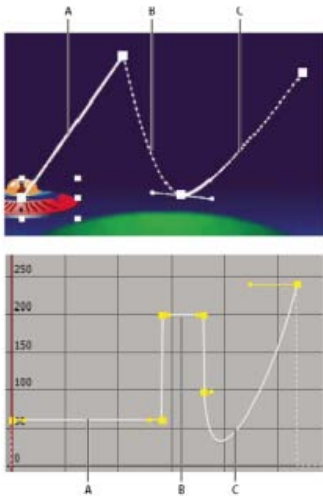


コンポジションパネル内のモーションパス（上）とグラフエディターの速度グラフ（下）

A. 点の間隔が狭いので遅い速度を表し（上）、速度は一定となっています（下）。 B. 点の間隔が広いので速い速度を表し（上）、速度は一定となっています（下）。 C. 点の間隔が一定でないので速度が変化していることを表し（上）、速度は下がってから上がっています（下）。

キーフレームの補間について詳しくは、[キーフレームの補間法](#)を参照してください。

プロパティの値が変化する速度には次の要因が影響します。


- タイムラインパネルのキーフレーム間の時間差。キーフレーム間の時間間隔が短いほど、レイヤーはすばやく変化して次のキーフレーム値に到達する必要があります。間隔が長いと、レイヤーの変化はゆっくりになります。より長い時間をかけて変化する必要があるからです。キーフレームをタイムラインに沿って前後に動かすと、その距離を使用して変化率を調整できます。
- 隣り合ったキーフレーム値の差。不透明度が 75%と 20%というようなキーフレーム値の大きな差は、30%と 20%というような小さな差に比べて、変化率が速くなります。キーフレームでレイヤープロパティ値を増加または減少させることによって、値の差による変化率の調整を行うことができます。
- キーフレームに適用されている補間法の種類。例えば、キーフレームがリニア補間に設定されていると、キーフレーム内の値をスムーズに変化させることは困難ですが、いつでもベジェ補間に切り替えてスムーズな変化を実現できます。ベジェ補間を使用する場合は、方向ハンドルを使用して変化率をさらに高い精度で調整できます。



リニア補間（上）は急激な変化、ベジェ補間（下）はスムーズな変化を生成します。


速度グラフを使用しないでキーフレーム間の速度を制御する

- コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、モーションパス上の2のキーフレームの空間距離を調整します。一方のキーフレーム位置をもう一方のキーフレームから離すと速度が上がります、近づけると速度が下がります。

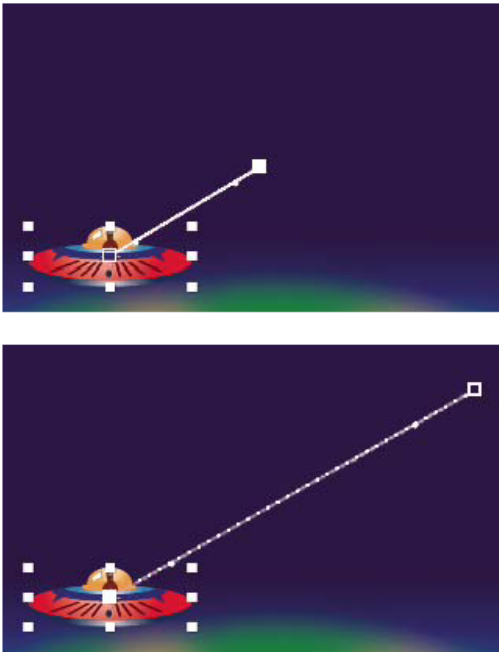

キーフレーム間の空間距離を増やすとレイヤーの速度が上がります。

- レイヤーバーモードまたはグラフエディターで、2つのキーフレーム間の時間差を調整します。一方のキーフレーム位置をもう一方のキーフレームから離すと速度が上がります、近づけると速度が下がります。

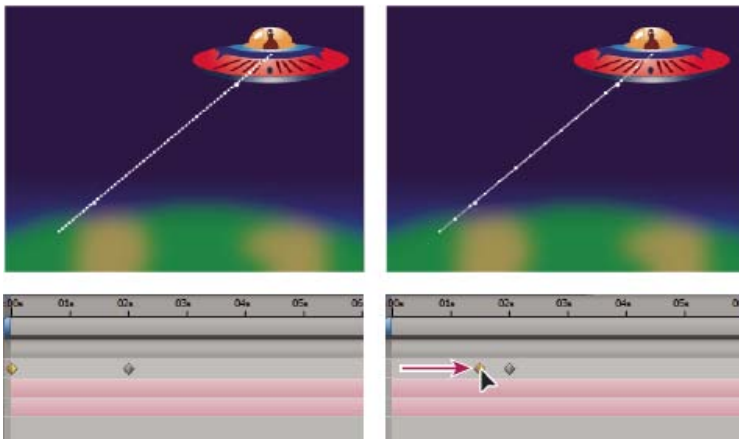

キーフレーム間の時間距離を短くするとレイヤーの速度が上がります。

- ・ モーションがキーフレームに近づいたり離れたりするときの変化の速度を自動調整するイージーーズキーフレーム補助を適用します。

速度グラフについて

グラフエディターで速度グラフを使用すると、時間の経過に伴う変化を微調整できます。速度グラフには、コンポジションの任意のフレームでのすべての空間値と時間値に対応する値や変化率に関する情報と制御機能が用意されています。

速度グラフでは、グラフの高さが速度の変化を表します。水平な値は速度が一定であることを表し、高くなっている値は速度が上がっていることを表します。


速度グラフを表示するには、グラフの種類とオプションを選択ボタン  で「速度グラフを編集」を選択します。



速度グラフの制御

A. 現在の時間インジケータ位置での値 B. 速度グラフ C. 方向ハンドル（速度を制御）

速度グラフの傾きを調整して、キーフレーム間の値変化の速さを制御できます。キーフレームに近づくときと離れるときの値を一緒に制御したり、それぞれの値を個別に制御したりできます。入ってくるときのハンドルは、上にドラッグすると速度が上がり、下にドラッグすると下がります。出ていくときのハンドルは、次のキーフレームに同じような影響を与えます。ハンドルを左または右にドラッグして、速度の影響を制御することもできます。



速度グラフの方向ハンドル

A. 入ってくるときの方向ハンドル B. 速度制御 C. 出ていくときの方向ハンドル

注意： ハンドルが複数のキーフレームに影響を与えるようにする場合は、ロービングキーフレームを使用します。

速度グラフを使用して速度を制御する

1. タイムラインパネルで、調整するキーフレームのアウトラインを開きます。
2. グラフエディターボタンをクリックし、グラフの種類とオプションを選択ボタンで「速度グラフを編集」を選択します。 
3. 選択ツールを使用して、調整するキーフレームをクリックします。
4. （オプション）次のいずれかの操作を行います。
 - ・ 入ってくるときと出ていくときの方向ハンドルを分割するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、方向ハンドルをドラッグします。
 - ・ 方向ハンドルを結合するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、分割された方向ハンド

ルを上または下にドラッグしてもう一方のハンドルに合わせます。

5. 次のいずれかの操作を行います。


- 結合されている方向ハンドルの付いたキーフレームを上にはドラッグすると、キーフレームに入るときと出るときに加速し、下にはドラッグすると入るときと出るときに減速します。
- 分割された方向ハンドルを上にはドラッグすると、キーフレームに入るときと出るときに加速し、下にはドラッグすると入るときと出るときに減速します。
- キーフレームへの影響を大きくするには、方向ハンドルをキーフレームの中央から離すようにドラッグし、キーフレームへの影響を小さくするには、方向ハンドルをキーフレームの中央に向かってドラッグします。

注意： グラフの高さを自動ズーム  をオンにした状態でグラフエディターの一番上または一番下を越えて方向ハンドルをドラッグすると、初期設定では、グラフの外側にはみ出した部分に基づいて新しい最小値または最大値が計算され、レイヤープロパティに指定したすべての値がグラフ内に表示されるようにグラフが再描画されます。

バウンスまたはピークの作成

方向ハンドルを使用して、ボールがバウンドするときに見られるような加速状態をシミュレートできます。この種類の結果を作成すると、速度グラフは急激に上昇してピークに到達するようなグラフになります。

1. タイムラインパネルで、調整するキーフレームのアウトラインを開きます。
2. グラフエディターボタンをクリックし、そのプロパティの速度グラフを表示します。
3. ピークを作成するキーフレームの補間法が連続ベジェまたはベジェに設定されていることを確認します。
4. 調整する（結合した方向ハンドルが付いている）キーフレームをグラフの最上部近くまでドラッグします。
5. キーフレームの両端にある方向ハンドルのいずれか一方を中心にに向かってドラッグします。




方向ハンドルをドラッグしてピークを作成します。

変化を徐々に開始または停止する

方向ハンドルを使用すると、ボートが減速して停止し再び動き出すときのような、ゆるやかな開始動作と停止動作を表現することができます。このテクニックを使用すると、速度グラフはスムーズな U 字型になります。

1. タイムラインパネルで、調整するキーフレームのアウトラインを開きます。
2. グラフエディターボタンをクリックし、そのプロパティの速度グラフを表示します。
3. 調整するキーフレームの補間法が連続ベジェまたはベジェに設定されていることを確認します。
4. 調整するキーフレームで、方向ハンドルをグラフの最下部近くまでドラッグします。
5. キーフレームの両端にある方向ハンドルのいずれか一方を中心にに向かってドラッグします。



方向ハンドルをドラッグしてゆるやかな変化を作成します。

隣接するキーフレームへの方向ハンドルの影響の調整

加減速のレベル制御だけでなく、キーフレームの影響を隣り合うキーフレームを基準にして外向きまたは内向きに拡大することもできます。影響の度合いによって、速度グラフがキーフレームに設定された値に到達するまでの速さが決まるので、グラフの形状をさらに細かく制御することができます。方向ハンドルを隣接するキーフレームに向かってドラッグすると、キーフレーム値の隣接するキーフレームへの影響が大きくなり、ハンドルが付いたキーフレームの中心に向かってドラッグすると、隣接するキーフレームへの影響が小さくなります。

1. タイムラインパネルで、調整するキーフレームのアウトラインを開きます。
2. グラフエディターボタンをクリックし、そのプロパティの速度グラフを表示します。
3. 選択ツールを使用して、キーフレームをクリックし、方向ハンドルを左または右へドラッグします。

数値を指定して速度を変更する

速度グラフでキーフレームをドラッグする方法よりも高い精度で速度を指定する必要がある場合があります。そのような場合は、キーフレーム速度ダイアログボックスで数値を入力して速度を指定します。

ダイアログボックスで使えるオプションと単位は、編集するレイヤープロパティやプラグインによって異なります。

1. 調整するキーフレームの速度グラフを表示します。
2. 編集するキーフレームを選択して、アニメーション／キーフレーム速度を選択します。
3. 入る速度と出る速度の値を入力します。
4. 影響の値を入力して、前のキーフレーム（入ってくるときの補間）または次のキーフレーム（出ていくときの補間）への影響の度合いを指定します。
5. 入る速度と出る速度を同じ値に保つことによってトランジションをスムーズにするには、「続行」を選択します。

注意： 初期設定では、値の編集時に、現在のスケールまたはマスクの境界線をぼかす値の縦横比が維持されます。縦横比を維持しない場合は、タイムラインパネルでプロパティ値の横にあるリンクアイコンをクリックして、アイコンを削除します。

自動的に速度をゆるめる

方向ハンドルをドラッグして手動でキーフレームの速度を調整することもできますが、イージーーズを使用すると作業を自動化できます。

イージーーズを適用すると、各キーフレームの速度値は 0 になり、キーフレームの両端に対する影響はそれぞれ 33.33% になります。例えば、オブジェクトの速度をゆるめる場合、オブジェクトがキーフレームに近づくにつれて遅くなり、離れるにつれて徐々に速くなります。キーフレームに入る速度と出る速度のいずれか一方または両方をゆるめることができます。


1. グラフエディターまたはレイヤーバーモードで、キーフレームの範囲を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - アニメーション／キーフレーム補助を選択し、「イージーーズ」（選択されたキーフレームに入る速度と出る速度の両方をゆるめる）、「イージーーズイン」（選択されたキーフレームに入る速度をゆるめる）または「イージーーズアウト」（選択されたキーフレームから出る速度をゆるめる）を選択します。

- グラフエディターの下部にある「イージーーズ」ボタン 、「イージーーズイン」ボタン 、「イージーーズアウト」ボタン  のいずれか 1 つをクリックします。

ロービングキーフレームでモーションをスムージングする

ロービングキーフレームを使用すると、複数のキーフレームにまたがるスムーズなモーションを一度で簡単に作成できます。ロービングキーフレームは、特定の時間にはリンクされず、隣り合うキーフレームによって速度とタイミングが決まります。モーションパス上でロービングキーフレームと隣り合っているキーフレームの位置を変更すると、ロービングキーフレームのタイミングも変更される場合があります。

ロービングキーフレームは、位置、アンカーポイント、エフェクトコントロールポイントなどの空間レイヤープロパティにのみ使用できます。また、ロービングできるのは、レイヤーの最初または最後のキーフレーム以外のキーフレームです。これは、ロービングキーフレームは前のキーフレームと次のキーフレームからスピードを補間するためです。

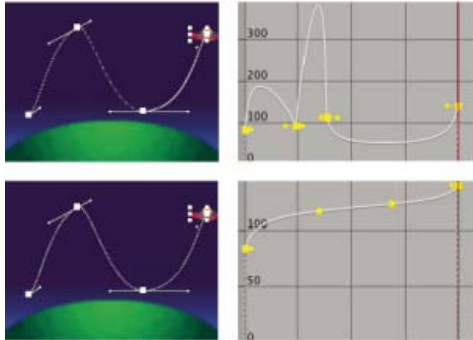

オリジナルのモーションパス（上）は、キーフレーム間で速度が異なることを示します。キーフレームにロービングを設定すると（下）、モーションパスにはその範囲のキーフレームにわたって一定の速度が表示されます。

1. レイヤーバーモードまたはグラフエディターで、スムージングするモーションのキーフレームを設定します。
2. スムージングする範囲の開始キーフレームと終了キーフレームを指定します。
3. 次のいずれかの操作を行います。
 - 開始キーフレームと終了キーフレームを除く、範囲内のすべてのキーフレームで、キーフレームメニュー  の「時間ロービング」を選択します。
 - ロービングするキーフレームを選択し、アニメーション／キーフレーム補間法を選択します。次に、ロービングポップアップメニューから「時間ロービング」を選択します。

中間キーフレームは、タイムライン上の位置を調整して、開始キーフレームと終了キーフレーム間のスピードカーブをスムーズにします。

ロービングキーフレームのロービングを解除する

- キーフレームメニューで「時間ロービング」オプションを選択解除するか、ロービングキーフレームを左または右にドラッグします。
- 変更するキーフレームを選択して、アニメーション／キーフレーム補間法を選択します。次に、ロービングポップアップメニューから「時間固定」を選択します。

指数スケールを使用してスケーリング速度を変更する

2D レイヤーで作業するときに指数スケールを使用すると、レイヤーのリニアスケールを指数スケールに変換して、ズームレンズのリアルな加速エフェクトをシミュレートできます。指数スケールは、例えば、コスミックズームを作成する場合に便利です。レンズを使用した光学的なズームはリニアではありません。スケールの変化率は、ズームインに伴って大きくなります。

1. レイヤーバーモードまたはグラフエディターで、Shift キーを押しながら、「スケール」プロパティの開始キーフレームと終了キーフレームを選択します。

2. アニメーション／キーフレーム補助／指数スケールを選択します。

注意： 指数スケールは、選択した開始キーフレームと終了キーフレーム間にあるすべてのキーフレームを置き換えます。

以下も参照してください



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

パペットツールを使用したアニメート

パペットツールの概要とリソース

[パペットツールを使ってイメージを手動でアニメートする](#)

[パペットピンツールでモーションをスケッチしてアニメーションを記録する](#)

[パペットエフェクトでアウトラインを作成する方法](#)

[パペットピンと変形メッシュを使用する](#)

[パペット重なりコントロール](#)

[パペットスターチコントロール](#)

[ページの先頭へ](#)

パペットツールの概要とリソース

パペットツールを使用すると、静止画、シェイプ、テキスト文字列を含むラスターイメージやベクトルグラフィックに自然な動きをすばやく追加できます。

注意： パペットツールはエフェクト（「パペット」エフェクト）として動作しますが、エフェクトメニューまたはエフェクト&プリセットパネルを使ってエフェクトを適用することはできません。通常はツールパネルのパペットツールを使って、レイヤーパネルやコンポジションパネルで直接エフェクトを適用または操作します。

「パペット」エフェクトは、配置するピンの動きや位置に応じてイメージの一部を変形させます。これらのピンでは、イメージを部分的に動かしたり硬くしたり、部分的に重ねた場合に前方に来る部分を定義したりします。

次のパペットツールを使用して、それぞれの種類のピンの配置と変更を行います。

パペットピンツール 変形ピンを配置および移動します。



パペット重なりツール 重なりピンを配置します。変形によってイメージが重なった場合に前面に表示する部分を定義します。



パペットスターチツール スターチピンを配置します。イメージの一部に粘度を設定し、変形の影響を受けにくくします。



変形ピンを配置して作成したメッシュ（左）、変形ピンの1つをドラッグ（右）

1つ目のピンを配置すると、アウトライン内の領域は自動的に三角形のメッシュに分割されます。アウトラインが表示されるのは、「パペット」エフェクトを適用した後で、パペットツールのポインターをアウトラインで定義される領域に置いた場合のみです（[パペットエフェクトでアウトラインを作成する方法](#)を参照。）また、メッシュの各部分はイメージのピクセルに関連付けられているため、メッシュを動かすとピクセルも動きます。

注意： メッシュを表示するには、ツールパネルで「表示」を選択します。

1つまたは複数の変形ピンを移動すると、全体的なメッシュの硬さを可能な限り保ちながら、ピンの動きに合わせてメッシュの形が変化します。こ

れにより、イメージの一部分を動かしながら、その他の部分では自然で現実的な動きが作り出されます。

例えば、変形ピンを人物の手足に配置し、片方の手を振る動きをさせると、実際の体の動きのように、腕が大きく動く一方、ウエストが小さく動きます。

アニメートした 1 つの変形ピンを選択すると、その位置キーフレームがモーションパスとしてコンポジションパネルとレイヤーパネルに表示されます。これらのモーションパスは、他のモーションパスと同じように操作できるので、キーフレームを時間の経過に従ってロービングするように設定することもできます（[ロービングキーフレームでモーションをスムーズにする](#)を参照）。

1 つのレイヤーには複数のメッシュを配置できます。1 つのレイヤーに複数のメッシュを配置すると、テキスト文字列などのように 1 つのイメージの複数の部分を別々に変形させる場合に便利です。また、イメージの 1 つの部分を、それぞれ個別の変形のインスタンスとして変形させることもできます。

元の変形されていないメッシュは、エフェクトを適用した時点の現在のフレームで計算されます。モーションフッターで作成したレイヤー内でモーションに応じてメッシュが変化したり、レイヤーのソースフッターアイテムを置き換えた場合にメッシュが更新されたりすることはありません。

注意： 連続ラスタライズされているレイヤーをパペットツールでアニメートしている場合は、同じレイヤーの位置やスケールをレイヤートランスフォームでアニメートしないでください。シェイプレイヤーやテキストレイヤーなど、連続ラスタライズされているレイヤーのレンダリング順序は、ラスターレイヤーのレンダリング順序と異なります。シェイプレイヤーをプリコンポーズしてから、プリコンポジションレイヤーでパペットツールを使用することも、またはパペットツールを使用してレイヤー内のシェイプをトランスフォームすることもできます（[レンダリングの順序とトランスフォームのコラップスおよびベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする](#)を参照）。

レイヤーとコンポジションでモーションブラーが有効になっている場合、パペットツールで作成したモーションはモーションブラーによってサンプリングされますが、使用されるサンプルの数は「フレームあたりのサンプル数」で指定されている値の半分になります（[モーションブラー](#)を参照）。

エクスペリションを使用して、モーショントラッキングデータ、オーディオ振幅キーフレーム、またはその他すべてのプロパティに、変形ピンの位置をリンクできます。

パペットツールに関するオンラインリソース

パペットツールの使用についてのビデオチュートリアルを利用するには、[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、パペットツールの使用に関するヒントを公開しています。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、パペットツールとパーティクルジェネレーターを使用して車の上の気流をシミュレートする独創的な方法のチュートリアルを公開しています。

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、パペットピンツールを使ってオブジェクトを複製する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Robert Powers が、[Slippery Rock NYC の Web サイト](#)で、親子関係の使用法と、パペットツールを使用して文字をアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Dave Scotland が、[CG Swot の Web サイト](#)で、パペットツールを使用して、ループする文字のアニメーションを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Kert Gartner が、[VFX Haiku の Web サイト](#)で、パペットピンで wiggle エクスペリションを使用して、イメージに自然な動きを追加する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Daniel Gies が、[逆運動学とパペットツールを使用して、文字を操作し、アニメートする方法を示す一連の詳細なビデオチュートリアル](#)を公開しています。

[ページの先頭へ](#)

パペットツールを使ってイメージを手動でアニメートする

変形ピンが作成されると同時に、ストップウォッチスイッチ  がそのピンの「位置」プロパティに自動的に設定されます。つまり、変形ピンの位置を変更するたびにキーフレームが設定または変更されます。After Effect のその他のほとんどのプロパティではこれと異なり、プロパティをアニメートするためにはキーフレームかエクスペリションを追加してストップウォッチスイッチを手動で設定する必要があります。変形ピンを使用した自動アニメーションは、タイムラインパネルでプロパティを操作することなく、コンポジションパネルやレイヤーパネルでピンを追加してアニメートするだけなので、非常に便利です。

1. アニメートするイメージが含まれているレイヤーを選択します。
2. パペットピンツールを使って、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで次のいずれかの操作を行います。 

- ・ラスターレイヤーの任意の不透明ピクセルをクリックして「パペット」エフェクトを適用し、アウトラインのメッシュを作成します。アウトラインは、レイヤーのアルファチャンネルをオートトレースすることによって作成されます。
- ・ベクトルレイヤー上のクローズパス内をクリックして「パペット」エフェクトを適用し、アウトラインのメッシュを作成します。アウトラインはクローズパスによって定義されます。
- ・ロックされていないクローズマスク内をクリックして「パペット」エフェクトを適用し、アウトラインのメッシュを作成します。アウトラインはマスクパスによって定義されます。
- ・ベクトルレイヤー上のすべてのクローズパスに含まれていない部分をクリックして、「パペット」エフェクトを適用します。この場合、メッシュは作成されません。レイヤー上にパスのアウトラインが作成されますが、アウトラインが表示されるのは、パペットツールのポインターをアウトラインで定義される領域に置いた場合のみです。パスで囲まれている領域にポインターを置くと、クリックするとメッシュが作成されるアウトラインが表示されます（[パペットエフェクトでアウトラインを作成する方法](#)を参照）。メッシュを作成するには、領域内をクリックします。

クリックしてメッシュを作成すると、その位置に変形ピンが配置されます。

注意： イメージが複雑すぎるため、現在設定されている「三角形数」の値で「パペット」エフェクトによるメッシュを生成できない場合には、情報パネルに「メッシュを生成できません」というメッセージが表示されます。この場合は、ツールパネルで「三角形数」の値を増やしてからやり直します。

3. 変形ピンをさらに追加するには、アウトライン内をクリックします。

最適結果を得るには、使用するピンの数をできるだけ少なくしてください。イメージへの制約が多すぎると「パペット」エフェクトによる自然な変形が実現できないことがあるため、制御したい部分にのみピンを追加してください。例えば、手を振っている人物をアニメートする場合は、両足にピンを追加して地面に固定し、振っている手にピンを追加します。

4. コンポジションの別の時間位置に移動し、パペットピンツールを使って、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで1つまたは複数の変形ピンの位置をドラッグして移動します。アニメーションが完成するまでこの手順を繰り返します。

変形ピンのモーションパスは、他のモーションパスと同じ方法で変更できます。

注意： *After Effects* では、パペットピンツールを使用してマウスを合わせたときに、オリジナルのレイヤー領域に薄い塗りを描画しなくなりました。

[ページの先頭へ](#)

パペットピンツールでモーションをスケッチしてアニメーションを記録する

モーションスケッチを使ってレイヤーのモーションパスをスケッチできるのと同様に、1つまたは複数の変形ピンのモーションパスをリアルタイムまたは指定した速度でスケッチすることができます。

コンポジションにオーディオが含まれている場合は、オーディオに合わせてモーションをスケッチできます。

モーションの記録を開始する前に、記録の設定を行っておくことをお勧めします。パペット記録オプションダイアログボックスを開くには、ツールパネルで「記録オプション」をクリックします。

速度 再生速度に対するモーションを記録する速度の比率。速度が100%の場合、モーションは記録された速度で再生されます。速度が100%を超える場合は、モーションは記録されたときよりも遅い速度で再生されます。

スムージング この値を高く設定するほど、描画するモーションパスから余分なキーフレームが多く取り除かれます。作成するキーフレームが少ないほど、モーションはよりなめらかになります。

ドラフト変形を使用 記録中に表示されるアウトラインの変形で、スターチピンが計算されません。このオプションにより、複雑なメッシュのパフォーマンスを向上できます。

注意： このオプションを使用する場合、アニメートするオブジェクトに変形ピンが既に配置されていることを前提としています。変形ピンの配置について詳しくは、[パペットツールを使ってイメージを手動でアニメートする](#)を参照してください。

1. 1つまたは複数の変形ピンを選択します。
2. モーションの記録を開始する時間に移動します。
3. コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したままにすると、パペットスケッチツールがアクティブになります。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらピンをドラッグするとアニメートします。

クリックしてドラッグを開始するとモーションの記録が開始され、マウスのボタンを放すと停止します。

メッシュのモーションをスケッチしているときのアウトラインの色は、ピンの色と同じです（黄色）。同じレイヤー上で参照する他のメッシュのアウトラインは、レイヤーのラベルと同じ色になります。

記録が開始された時間に現在の時間インジケーターが戻るため、他の変形ピンで記録操作を繰り返したり、同じピンで記録操作をやり直したりできます。

変形ピンのモーションパスは、他のモーションパスと同じ方法で変更できます。ピンのモーションパスは、選択されているピンがそのピンだけである場合にのみ表示されます。

複数のメッシュを複製して作成し、各メッシュのモーションをスケッチしてみてください。「パペット」エフェクトの同じインスタンスに複数のメッシュがある場合は、1つのメッシュのモーションをスケッチしているときに他のメッシュのアウトラインを参照し、それらの動きをおおまかに、または正確に追うことができます。

[ページの先頭へ](#)

パペットエフェクトでアウトラインを作成する方法

パペットメッシュを作成する場合、その境界はアウトラインで定義されます。アウトラインは次の種類のクローズパスのいずれかによって定義されます。

- ロックされていないマスクパス
- シェイプレイヤー上のシェイブパス
- テキスト文字のアウトライン

「パペット」エフェクトを適用するときに、これらのクローズパスがレイヤー上にない場合は、アルファチャンネルをオートトレースしてパスが作成されます。これらのパスは、アウトラインを定義するために「パペット」エフェクトのみで使用されるもので、マスクとしてレイヤー上に表示されることはありません。レイヤーがアルファチャンネルのないラスターレイヤーである場合、レイヤーの範囲を囲む1つの長方形パスが作成されます。複雑なイメージの場合、またはオートトレースの設定を行う場合は、パペットツールを使用する前にオートトレースを使用します（[オートトレースでチャンネル値からマスクを作成する](#)を参照）。

1つの文字が複数の分離したクローズパスで構成されている場合（アルファベットの *i* など）は、複数の個別のパスとして扱われます。

シェイブや文字の線はアウトラインの定義には使用されず、パスのみが使用されます。このようなアイテムからメッシュを作成する場合に線も含めるには、「拡張」の値を大きくします。「拡張」の初期設定値（3ピクセル）では、パスから3ピクセル以内の線を取り囲みます。

「透明上にペイント」オプションをオンにしたブラシツールを使って、ペイントストロークをレイヤーに適用します。このオプションを使用してペイントすると、アルファチャンネルで定義されたペイントストロークのみを含むラスターレイヤーが作成されます。すると、パペットツールを使ってペイントストロークをアニメートすることができます。このレイヤーにマスクは使用しないでください。

複数のマスク、シェイブ、または文字が同じレイヤー上で重なり合っている場合、アウトラインは重なりあうレイヤーを結合した輪郭から作成されます。マスクがテキスト文字やシェイブと重なり合っている場合、文字またはシェイブ全体のうち、マスクの内側に表示される部分に対して、マスク自体をアウトラインとして作成されます。

複数の分離した文字またはシェイブを1つのオブジェクトとして変形するには、オブジェクト全体を1つのマスクで囲み（マスクモードは「なし」に設定）、そのマスクパスを、メッシュを作成するアウトラインとして使用します。マスクは、メッシュを作成した後に削除できます。

「パペット」エフェクトが既にレイヤーに適用されている場合、アウトラインの上にパペットツールのポインターを持っていくと、アウトラインが黄色でハイライト表示されます。そこで、メッシュを作成するための最初のピンを配置するアウトラインを選択できます。メッシュは、パペットツールでアウトラインの内側をクリックするたびに再作成されます。

「パペット」エフェクトがレイヤーに適用されていない場合は、そのレイヤーのアウトラインはまだ計算されていません。クリックすると、「パペット」エフェクトによってアウトラインが計算され、そのクリックがアウトラインの内側であったかが判断されます。アウトラインの内側である場合は、そのアウトラインで定義されたメッシュが作成されます。そうでない場合は、レイヤー上でポインターを動かし、メッシュを作成するためのピンを配置するアウトラインを選択できます。レイヤー上でポインターを動かすと、さまざまなオブジェクトのアウトラインを確認して、メッシュを作成するためのアウトラインを選択するのにとても便利です。



2つのシェイプパスが重なっている場合のアウトライン。パペットツールのポインターをアウトラインで定義される領域内に置いたため、黄色でハイライト表示されています。

パペットピンと変形メッシュを使用する

- 「パペット」エフェクトのメッシュを表示するには、ツールパネルのオプションのセクションで「表示」を選択します。
- ピンを選択または移動するには、移動ツール  でピンをクリックまたはドラッグします。移動ツールをアクティブにするには、選択ツール  または対応するパペットツールがアクティブな状態で、ピンの上にポインターを置きます。
- 複数のピンを選択するには、Shift キーを押しながらピンをクリックするか、範囲選択ツール  をドラッグして選択範囲ボックスですべてのピンを囲みます。範囲選択ツールをアクティブにするには、すべてのメッシュとアウトラインの外側になっている部分にパペットツールのポインターを置くか、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したままにします。
- 1つの種類のピン（変形、スターチまたは重なり）をすべて選択するには、その種類のピンを選択し、Ctrl + A キー（Windows）または Command + A キー（Mac OS）を押します。
- 選択したピンを削除するには、Delete キーを押します。ピンに複数のキーフレームがあり、現在の時間のキーフレームのみが選択されている場合、Delete キーを押すと、そのキーフレームのみが削除されます。もう一度 Delete キーを押すとピンが削除されます。
- 変形ピンを現在の時間の元の位置にリセットするには、タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、その「パペット」エフェクトの「リセット」をクリックします。「パペット」エフェクトのインスタンスからすべてのピンとメッシュを削除するには、もう一度「リセット」をクリックします。

最初の位置から中間位置を経て、また最初の位置に戻るようにイメージをアニメートする場合があります。その場合、アニメーションの終わりにピンを最初の位置まで手動でドラッグして戻す代わりに、現在の時間インジケータを終了時間に配置し、「リセット」をクリックします。すると、現在の時間のキーフレームのみがリセットされます。

- メッシュで使用する三角形の数を増減するには、ツールパネルまたはタイムラインパネルのオプションのセクションで「三角形数」の値を変更します。「三角形数」の値を変更すると、選択されているメッシュでの値が変更されます。メッシュが選択されていない場合は、後で作成するメッシュでの値が設定されます。

三角形の数が多いと、よりなめらかな結果が得られますが、レンダリング時間は長くなります。テキスト文字のような小さなオブジェクトは通常 50 個の三角形で適切に変形しますが、大きなオブジェクトでは 500 個もの三角形が必要な場合があります。「三角形数」の値は目標値であるため、使用する三角形の数がこの値と正確に一致しないことがあります。

- 元のアウトラインを超えてメッシュを拡張するには、ツールパネルまたはタイムラインパネルのオプションのセクションで「拡張」プロパティの値を大きくします。「拡張」プロパティを変更すると、選択されているメッシュでの値が変更されます。メッシュが選択されていない場合は、後で作成するメッシュでの値が設定されます。メッシュの拡張は、線を含めるのに便利な機能です。
- パペットピンツールを使ってオブジェクトを複製するには、元のアウトラインの内側をクリックします。元のアウトラインの内側をクリックすると、元のアウトライン内からコピーされたピクセルを持つ新しいメッシュが作成されます。また、タイムラインパネルでメッシュグループを複製しても同じ結果が得られます。この方法の方が、メッシュをクリックしてピンを作成することがなく、元のアウトライン内をクリックする方法よりも簡単な場合があります。

パペット重なりコントロール

イメージの一部を変形する場合、イメージどの部分が前面に表示されるかを指定する必要があることがあります。例えば、腕を振る動作の場合には、腕が顔の前に来るようにする必要があります。パペット重なりツールを使用してオブジェクトの一部に重なりピンを適用し、奥行きを制御できます。

パペット重なりピンは、変形したイメージではなく、元のアウトラインに適用します。



「前方」値が負である重なりピン（上）と「前方」値が正である重なりピン（下）

重なりピンには、次のプロパティがあります。

前方 視点への近さ。重なりピンの影響は累積的に計算されます。つまり、「前方」の値は、メッシュ上の範囲が重なっている場所では、すべて加算されます。「前方」の値を負に設定すると、指定した位置での別の重なりピンの影響を相殺できます。

メッシュ内で重なりピンの影響を受けない部分は、「前方」の値が暗黙で 0 になります。新しい重なりピンの初期設定値は 50 です。

「前方」の値をアニメートするとき、通常は、停止キーフレームを使用する必要があります。通常は、前面にある状態の要素から後ろにある状態の要素の間を徐々に補間しません。

範囲 重なりピンが影響する範囲。影響は、ピンからの距離に従って徐々に減少していくのではなく、指定した範囲のところで完全に終了します。範囲は、メッシュの対象部分に色が付くことで表示されます。「前方」の値が負の場合は暗い色で、正の場合は明るい色で塗りつぶされます。

[ページの先頭へ](#)

パペットスターチコントロール

イメージの一部を変形する場合、他の部分を変形しないように指定する必要があることがあります。例えば、手を振る動作を作成するときに、腕をまっすぐに保持したい場合があります。パペットスターチツールを使用すると、オブジェクトの一部にスターチピンを適用して硬さを保つことができます。

スターチピンは、変形したイメージではなく、元のアウトラインに適用します。



不必要な変形（左上）をスターチピンで防止（右上と左下）

スターチピンには、次のプロパティがあります。


量 粘度の強さ。スターチピンの影響は累積されていきます。つまり、「量」の値は、メッシュ上の範囲が重なっている場所では、すべて加算されます。「量」の値を負に設定すると、特定の位置での別のスターチピンの影響を相殺できます。

変形ピンの付近でイメージに切れ目がある場合は、変形ピンの近くにスターチピンを配置し、「量」の値を非常に小さく（0.1 未満）設定します。「量」を小さく設定することで、イメージを硬くしすぎることなくイメージの完全性を維持できます。

範囲 スターチピンが影響する範囲。影響は、ピンからの距離に従って徐々に減少していくのではなく、指定した範囲のところで完全に終了します。範囲は、メッシュの対象部分に薄く色が付くことで表示されます。

静止画をアニメートするだけでなく、モーションフッテージのあるレイヤー上で「パペット」エフェクトをソースとして使用できます。例えば、コンポジションフレーム全体のコンテンツを変形し、フレーム内のオブジェクトのモーションに一致させることができます。この場合、レイヤー全体にメッシュを作成すること、レイヤーの境界をアウトラインとして使用すること、レイヤーのエッジの変形を防止するためにエッジ付近でパペットスターチツールを使用することをお勧めします。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

3D カメラの移動のトラッキング

3D カメラトラッカーエフェクト

3D カメラトラッカーエフェクトのグリッドと原点

自動削除ポイントの時間枠

[ページの先頭へ](#)

3D カメラトラッカーエフェクト

3D カメラトラッカーエフェクトは、ビデオシーケンスを分析し、カメラモーションと 3D シーンデータを抽出します。3D カメラモーションにより、2D フッテージに 3D 要素を正確に合成できます。

ワーブスタビライザーと同様に、3D カメラトラッカーエフェクトは、バックグラウンドプロセスを使用して、分析を実行します。分析が行われている間、自由に設定を調整したり、プロジェクトの別の部分を操作したりできます。

3D カメラトラッカーエフェクトについて詳しくは、Learn by Video の Angie Taylor による[このビデオチュートリアル](#)を参照してください。

フッテージの分析とカメラモーションの抽出

1. フッテージレイヤーを選択して、次のいずれかを実行します。
 1. アニメーション／3D カメラを選択するか、またはレイヤーコンテキストメニューから「3D カメラ」を選択します。
 2. エフェクト／遠近／3D カメラトラッカーを選択します。
 3. トラッカーパネルで、3D カメラトラックボタンをクリックします。

3D カメラトラッカーエフェクトが適用されます。分析および解決フェーズはバックグラウンドで実行され、ステータスがフッテージの「キャンセル」ボタンの横にバーとして表示されます。

2. 必要に応じて、設定を調整します。

3D 解決済みトラックポイントが小さな色付きの x で表示されます。これらのトラックポイントを使用して、内容をシーンに配置できます。

3D カメラ トラッカー エフェクトを使用するカメラ トラッキングでは、同時に複数のレイヤーを選択できます。

解決済みのカメラを含む内容をシーンにアタッチする

1. エフェクトを選択して、アタッチポイントとして使用するトラックポイントまたは複数のトラックポイントを選択します（最適な平面の定義）。
 1. 平面を定義できる 3 つの隣接する未選択のトラックポイント間の上にマウスポインターを置くと、半透明の三角形がポイント間に表示されます。赤いターゲットが表示

され、3D 空間での平面の方向が示されます。

2. 複数のトラックポイントを囲む範囲選択ボックスを描画し、それらを選択します。
2. 選択対象またはターゲットの上で右クリックし、作成する内容の種類を選択します。次の種類を作成できます。
 - テキスト
 - 平面
 - ターゲットの中心のヌルレイヤー
 - 選択された各ポイントのテキスト、平面、またはヌルレイヤー
 - コンテキストメニューの「シャドウキャッチャーを作成」コマンドを使用することによる、作成した内容の「シャドウキャッチャー」レイヤー（シャドウのみを受け入れる平面）

注意： シャドウキャッチャーレイヤーはライトが存在しない場合、ライトも作成します。

複数のレイヤーを作成すると、それぞれに一意の番号付けされた名前が付けられます。複数のテキストレイヤーを作成すると、ポイントデュレーションに一致するように、インポイントとアウトポイントがトリムされます。

ターゲットを移動して内容を別の場所にアタッチする

内容を別の場所にアタッチできるように、ターゲットを移動するには、次を実行します。

目的の場所で、コンテキストメニューのコマンドを使用して、内容をアタッチできます。

1. ターゲットの中心の上にマウスポインターがあると、ターゲットを移動するための「移動」カーソルが表示されます。
2. ターゲットの中心を目的の場所にドラッグします。

ターゲットのサイズが小さすぎるか、大きすぎて見えない場合、それらのサイズを変更して、平面を表示できるようにします。ターゲットサイズは、コンテキストメニューコマンドを使用して作成されるテキストおよび平面レイヤーのデフォルトのサイズも制御します。

ターゲットのサイズを変更する

ターゲットのサイズを変更するには、次のいずれかの操作を行います。

- ターゲットサイズプロパティを調整します。
- ターゲットの中心からドラッグするときに、Alt キーを押しながらクリックする（Windows）か、または Option キーを押しながらクリックします（Mac OS）。ターゲットの中心の上で、水平方向の矢印のあるカーソルを使用してターゲットのサイズを変更できます。

トラックポイントを選択または選択解除する

トラックポイントを選択するには、次のいずれかの操作を行います。

- トラックポイントをクリックします。
- 3 つの隣接したトラックポイントの間をクリックします。
- 複数のポイントを囲む範囲選択ボックスをドラッグします。
- Shift キーを押しながらクリックするか、Shift キーを押しながら、トラックポイントを囲む範囲選択ボックスを描画して、複数のトラックポイントを現在の選択に追加します。

トラックポイントの選択を解除するには、次のいずれかの操作を行います。

- 選択されたトラックポイントを、Alt キーを押しながらクリックする（Windows）か、または Option キーを押しながらクリックします（Mac OS）。

- トラックポイントの外側をクリックします。

オブジェクトを移動すると、3D カメラトラッカーエフェクトが混乱することがあります。変位のため、移動すると、カメラに近い固定オブジェクトのポイントが変換されることがあります。カメラを解決できるようにするには、正しくないポイントや不要なポイントを削除します。

不要なトラックポイントを削除する

不要なトラックポイントを削除するには、次の操作を行います。

不要なトラックポイントを削除すると、カメラが解決されます。バックグラウンドで解決の実行中に、追加のポイントを削除できます。3D ポイントを削除すると、対応する 2D ポイントも削除されます。

1. トラックポイントを選択します。
2. Delete キーを押すか、コンテキストメニューから「選択したポイントを削除」を選択します。

「シャドウキャッチャー」レイヤーを作成する

エフェクトのリアルなシャドウを作成するために使用する「シャドウキャッチャー」レイヤーを簡単に作成できます。シャドウキャッチャーレイヤーは、フッテージと同じサイズの白い平面ですが、シャドウのみを受け付けるように設定されています。

シャドウキャッチャーレイヤーを作成するには、コンテキストメニューの「シャドウキャッチャー、カメラおよびライトを作成」コマンドを使用します。

必要に応じて、シャドウが希望通りに表示されるように、シャドウキャッチャーレイヤーの位置とスケールを調整します。このコマンドは、コンポジションに存在しない場合に、影付きライト（スイッチを入れて、影を落とすライト）も作成します。

3D カメラトラッカーのエフェクトコントロール

エフェクトには次のコントロールと設定があります。

分析／キャンセル フッテージのバックグラウンド分析を開始または停止します。分析中、ステータスがフッテージの「キャンセル」ボタンの横にバナーとして表示されます。

ショットのタイプ フッテージが固定の水平画角、可変ズーム、または特定の水平画角のいずれでキャプチャされたかどうかを指定します。この設定を変更したら、解決が必要です。

水平画角 解決時に使用される水平画角を指定します。「ショットのタイプ」が「画角を指定」に設定されている場合にのみ有効です。

トラックポイントを表示 遠近のヒントによって 3D ポイント（3D 解決）またはフィーチャートラックによってキャプチャされた 2D ポイント（2D ソース）として、検出されたフィーチャーを識別します。

トラックポイントをレンダリング トラックポイントをエフェクトの一部としてレンダリングするかどうかを制御します。

注意：「トラックポイントをレンダリング」が選択されていない場合でも、エフェクトを選択すると、トラックポイントが常に表示されます。有効にすると、ポイントがイメージ内に表示され、プレビュー時に表示できます。

トラックポイントのサイズ トラックポイントの表示サイズを変更します。

カメラを作成 3D カメラを作成します。コンテキストメニューから、テキスト、平面、ヌルレイヤーを作成すると、カメラが自動的に追加されます。

詳細コントロール 3D カメラトラッカーエフェクトの詳細コントロール

- 補間方法を解決：カメラの解決に役立つシーンに関するヒントを提供します。次を実行して、カメラを解決します。
 - 自動検出：シーンの種類を自動的に検出します。
 - 標準：純粋な回転でなく、ほぼフラットなシーンでもないものとしてシーンを指定します。
 - ほぼフラットなシーン：シーンをほぼフラットまたは平面として指定します。
 - 三脚パン：純粋な回転としてシーンを指定します。
- 使用する方法：「解決方法」が「自動検出」に設定されている場合、実際に使われる解決方法が表示されます。
- 平均エラー：元の 2D ソースポイントと、3D 解決済みポイントのソースフッターの 2D 平面への再投影との平均距離をピクセル単位で表示します。トラック／解決が完全だった場合、このエラーは 0 になり、2D ソースと 3D 解決トラックポイントを切り替えた場合に、目に見える違いはありません。この値を使用して、ポイントの削除、解決方法の変更、他の変更を行った場合に、この値が小さくなったら、トラックが改善されたことがわかります。
- 詳細分析：オンにした場合、次の分析フェーズでトラックする要素を見つける特別な作業を行います。このオプションを有効にした場合、結果のデータ（エフェクトの一部としてプロジェクトに保存されるデータ）のサイズが大きくなり、処理速度が低下します。
- 自動削除ポイントの時間枠：新しい「自動削除ポイントの時間枠」オプションを使用すると、コンポジションパネルでトラックポイントを削除する際に、対応するトラックポイント（同じターゲット領域やオブジェクトのトラックポイントなど）がレイヤー上で別に削除されます。トラックの品質を向上させるためにフレームごとにトラックポイントを削除する必要はありません。例えば、カメラが撮影中にどのような動きをしていたかの定義に人物のモーションを考慮するべきではない場合に、その人物がシーンを通り抜ける時のトラックポイントを削除できます。
- 警告バナーを隠す：再分析する必要があることを示す警告バナーが表示されても、フッターを再分析しない場合に使用します。

[ページの先頭へ](#)

3D カメラトラッカーエフェクトのグリッドと原点

After Effects CC では、グリッド（参照グリッド）と原点を、例えば 3D カメラトラッカーエフェクト内の座標系の (0,0,0) ポイントに定義できます。

この操作の結果は表示されませんが、参照グリッドおよび座標系の原点がこのシーンに保存されます。この 3D カメラトラッカーエフェクトのインスタンス内から作成するアイテムは、このグリッドと原点を使用して作成されます。

1. 3D カメラトラッカーエフェクトを使用してシーンを分析します。
2. トラッキングポイントのセットを選択します。この操作によってターゲットが表示されるようになり、選択したトラッキングポイントで定義された平面を表示します。
3. 必要に応じて、平面に沿ってターゲットを再配置するために、中心でターゲットをドラッグして原点にする場所に中心を配置します。
4. ターゲットを右クリック（Windows）または Control を押しながらクリック（Mac OS）して、「グリッドと原点を設定」を選択します。

注意： グリッドと原点を設定を再び選択すると、別のグリッドと原点を使用して既に作成されているオブジェクトは、新しいグリッドと原点を使用して更新するべきではないという警告が表示されます。

[ページの先頭へ](#)

自動削除ポイントの時間枠

エフェクトのプロパティの「詳細」セクションには、「自動削除ポイントの時間枠」という新しいオプションがあります。

このオプションがオンになっている場合、コンポジションパネルでトラックポイントを削除する際に、対応するトラックポイント（同じターゲット領域やオブジェクト上のトラックポイントなど）がレイヤー上で別に削除されます。そのため、トラックの品質を向上させるためにフレームごとにトラックポイントを削除する必要はありません。例えば、カメラが撮影中にどのような動きをしていたかの定義に人物のモーションを考慮すべきではない場合に、その人物がシーンを通り抜ける時のトラックポイントを削除できます。この方法は 2D ソースと 3D 解決トラックポイントで使用できます。

選択したトラックポイントは、Delete キーを使用するか、またはコンテキストクリックで選択したポイントを削除を選択して削除できます。

注意： 新機能の「自動削除ポイントの時間枠」を使用する場合、カメラを決定する際に 3D カメラトラッカーエフェクトがイメージの特定の一部を考慮に入れないようにするために、代わりにレイヤーのアルファチャンネルをさらに定義することもできます。

3D アプリケーションへの 3D カメラトラッカーデータの書き出し

Maxon Cinema 4D などのアプリケーションを使用して、3D カメラトラッカーのデータを 3D アプリケーションに書き出すことができます。

次の操作を実行します。

カメラトラッカーのデータの書き出しと、レンダリングされたオブジェクトを After Effects に再度読み込む方法について詳細は、Chris と Trish Meyer による[このビデオチュートリアルを参照してください](#)。

1. カメラトラッキングデータの書き出しに使用するプラグインをダウンロードします。例えば、[Maxon.net](#) からダウンロードします。
2. plug-ins フォルダーにプラグインをインストールします。
3. ファイル／書き出し／[プラグイン製造元] を選択します。Cinema4D の場合は、Cinema 4D Exporter を選択します。
4. ファイル名を入力して「保存」をクリックします。
5. 3D アプリケーションでファイルを開きます。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

時間伸縮とタイムリマップ

[レイヤーの時間伸縮](#)

[レイヤーの再生方向を反転する](#)

[レイヤーの再生順序を反転せずにキーフレームを反転する](#)

[タイムリマップ](#)

[フレームブレンド](#)

時間伸縮、時間リマップおよび「タイムワープ」エフェクトはどれも、遅いモーション、速いモーション、固定されたフレーム、その他の時間調整を作成するのに役立ちます。


タイムワープエフェクトについて詳しくは、[タイムワープエフェクト](#)を参照してください。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、時間伸縮、タイムリマップおよびフレームブレンドに関するビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーの時間伸縮

レイヤー全体を同じ比率で加減速することを、時間伸縮といいます。レイヤーを時間伸縮する場合、フッテージ内のオーディオと元のフレーム（およびレイヤーに含まれるすべてのキーフレーム）が、新しいデュレーションに合わせて再配分されます。このコマンドは、レイヤーとすべてのレイヤーキーフレームのデュレーションを変更する場合にのみ使用します。



レイヤーを時間伸縮すると、キーフレームが新しいデュレーションに合わせて再配分されます。

レイヤーを時間伸縮してフレームレートが元のフレームレートから大きく変化した場合、レイヤーのモーション画質に影響することがあります。レイヤーにタイムリマップを適用するときに最良の結果を得るには、「タイムワープ」エフェクトを使用します。

特定の時刻からレイヤーを時間伸縮する

1. タイムラインパネルまたはコンポジションパネルで、レイヤーを選択します。
2. レイヤー／時間／時間伸縮を選択します。
3. レイヤーの新しいデュレーションを入力するか、伸縮比率を入力します。
4. レイヤーの時間伸縮を開始する時点を指定するには、「基準にする時点」オプションのいずれかをクリックして、「OK」をクリックします。

レイヤーインポイント レイヤーの現在の開始時間を基準にします。レイヤーを時間伸縮するには、アウトポイントを移動します。

現在のフレーム レイヤーの現在の時間インジケータの位置（およびコンポジションパネルに表示されているフレーム）を基準にします。レイヤーを時間伸縮するには、インポイントとアウトポイントを移動します。

レイヤーアウトポイント レイヤーの現在の終了時間を基準にします。レイヤーを時間伸縮するには、インポイントを移動します。

特定の時刻にレイヤーを時間伸縮する

1. タイムラインパネルで、レイヤーを開始または終了するフレームに現在の時間インジケータを移動します。
2. タイムラインパネルメニューから列を表示／インと列を表示／アウトを選択して、イン列およびアウト列を表示します。
3. 次のいずれかの操作を行います。
 - インポイントを現在の時刻に伸縮するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、イン列内の、レイヤーのイン時間をクリックします。
 - アウトポイントを現在の時刻に伸縮するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、アウト列内の、レイヤーのアウト時間をクリックします。

キーフレームを伸縮せずにレイヤーを時間伸縮する

レイヤーを時間伸縮すると、初期設定では、レイヤーのキーフレーム位置も一緒に伸縮されます。キーフレームをカット＆ペーストすると、キーフレーム位置の伸縮を回避できます。

1. 最初のキーフレームが表示されている時刻を書き留めます（コンポジションマーカを追加して、時刻にマーク付けすることをお勧めします）。
2. タイムラインパネルで、同じ時刻に保持するキーフレームを含む 1 つまたは複数のレイヤープロパティの名前をクリックします。
3. 編集／カットを選択します。
4. レイヤーを新しいインポイントとアウトポイントの位置に移動または伸縮します。
5. キーフレームをカットする前に最初のキーフレームが表示されていた時刻に、現在の時間インジケータを移動します。
6. 編集／ペーストを選択します。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーの再生方向を反転する

レイヤーの再生方向を反転すると、選択したレイヤーのすべてのプロパティのすべてのキーフレームの順序も反転します。レイヤー自体は、コンポジションに対して元のインポイントとアウトポイントを維持します。

注意： 最高の結果を得るには、レイヤーをプリコンポーズし、プリコンポーズ内でレイヤーを反転します。このプロセスについて詳しくは、[プリコンポーズとネスト化について](#)を参照）。

1. タイムラインパネルで、反転するレイヤーを選択します。
2. レイヤー／時間／時間反転レイヤーを選択するか、Ctrl+Alt+R（Windows）または Commandキー+Option+R（Mac OS）を押します。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーの再生順序を反転せずにキーフレームを反転する

複数のレイヤーとプロパティにまたがるキーフレームを選択して反転することもできますが、プロパティの一連のキーフレームは、選択された他のプロパティの時間範囲ではなく、そのプロパティの元の時間範囲内でのみ反転されます。タイムラインパネルのマーカは反転されないで、キーフレームを反転した後にマーカを移動することが必要になる場合があります。

1. タイムラインパネルで、反転するキーフレームの範囲を選択します。
2. アニメーション／キーフレーム補助／時間反転キーフレームを選択します。

タイムリマップ

タイムリマップの概要

タイムリマップと呼ばれるプロセスを使用して、レイヤーのデュレーションの一部の拡大、圧縮、逆方向再生または停止を行うことができます。例えば、歩いている人のフッテージを使用する場合は、前に歩いている人のフッテージを再生し、いくつかのフレームを逆方向に再生して人の動きを戻してから正方向に再生して再び前に歩く動作を表示できます。タイムリマップは、遅いモーション、速いモーションおよび反転モーションを組み合わせるのに便利です。

「タイムワープ」エフェクトも機能が似ており、フレームブレンドの一部の要素をより詳細に制御できますが、エフェクトとして適用するので制限が多くなっています。



非タイムリマップフッテージからのフレームは、一方向に一定の速度で表示されます。




タイムリマップを行うと、レイヤー内のフレーム範囲の時間が歪曲されます。

オーディオとビデオを含むレイヤーにタイムリマップを適用すると、オーディオとビデオの同期が保持されます。オーディオファイルをリマップして、ピッチを徐々に増減したり、オーディオを逆方向に再生したり、震音やスクラッチサウンドを作成したりすることもできます。静止画レイヤーはリマップできません。


タイムリマップは、レイヤーパネルまたはグラフエディターで実行できます。一方のパネルでビデオをリマップすると、両方のパネルに結果が表示されます。各パネルでは、以下のようにレイヤーのデュレーションを異なる形式で表示します。

- レイヤーパネルには、変更するフレームの視覚的な参照とフレーム番号が表示されます。パネルには現在の時間インジケータとタイムリマップマーカーが表示され、これらのマーカーを移動して現在の時刻に再生するフレームを選択します。

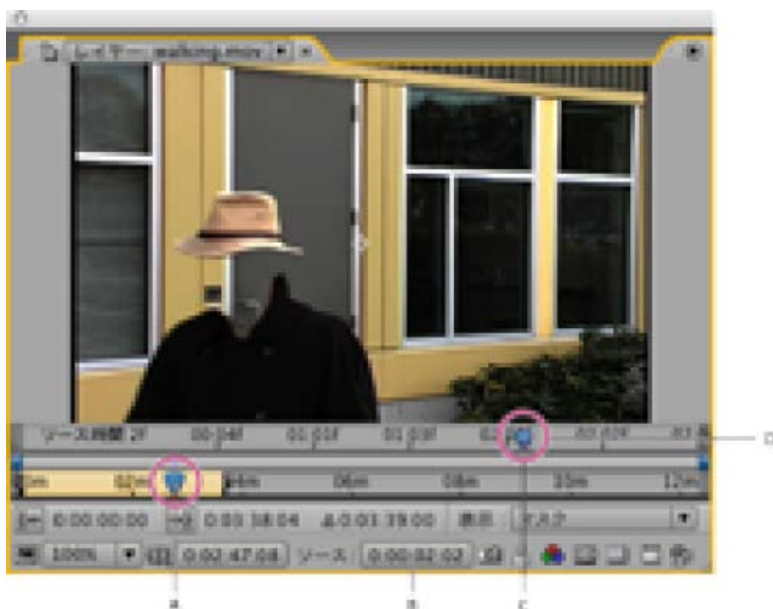

タイムリマップを実行するレイヤーパネル

- ・グラフエディターでは、キーフレームと、他のレイヤープロパティで表示されるようなグラフで変化をマークして、時間の経過に応じて指定された変化を表示します。

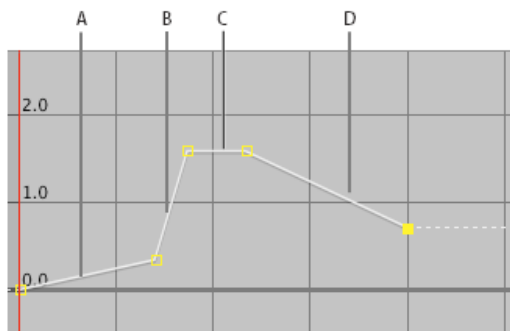

タイムリマップグラフ

グラフエディターでタイムリマップを実行するときは、タイムリマップグラフに表示される以下の値を使用して、ムービーのどのフレームをどの時点で再生するかを判断し、制御します。タイムリマップキーフレームごとに関連付けられている時間の値があり、レイヤーの特定のフレームに対応しています。この値は、タイムリマップグラフで垂直方向に表示されます。レイヤーでタイムリマップを有効にすると、レイヤーの開始ポイントと終了ポイントにタイムリマップキーフレームが追加されます。このようにして追加された最初のタイムリマップキーフレームには、タイムライン上の水平位置と等しい時間の値が垂直方向に表示されます。

タイムリマップキーフレームを追加することによって、複雑なモーション結果を作成できます。タイムリマップキーフレームを追加するたびに、別のポイントを作成し、再生速度やデューレーションを変更することができます。キーフレームを値グラフで上下に移動して、現在の時刻に再生するように設定するビデオのフレームを調整します。次に中間のフレームが補間され、そのポイントから次のタイムリマップキーフレームに、フッテージが正方向または逆方向に再生されます。値グラフは、左から右へ進み、右上がりの場合は正方向、右下がりの場合は逆方向に再生されることを示します。グラフの上下する量は、再生速度に対応しています。

同様に、「タイムリマップ」プロパティ名の隣に表示される値は、現在の時間に再生するフレームを示します。値グラフのマーカーを上下にドラッグすると、それに応じて値が変わり、必要に応じてタイムリマップキーフレームが設定されます。この値をクリックして新しい値を入力するか、値をドラッグして調整できます。

タイムリマップを行うとレイヤーの一部が元のレートで再生されなくなるので、ソースフッテージの元のデューレーションは無効になる場合があります。必要に応じて、レイヤーの新しいデューレーションを設定してから、タイムリマップを実行してください。

他のレイヤープロパティでも同様に、値グラフまたは速度グラフとして、タイムリマップグラフの値を表示できます。

タイムリマップを実行してフレームレートが元のレートに比べて大幅に変更されると、レイヤーのモーション画質に影響することがあります。フレームブレンドを適用すると、遅いモーションまたは速いモーションのタイムリマップを改善できます。

注意： 情報パネルに表示される情報を使用して、タイムリマップを順に処理します。フレーム/秒の組み合わせで表示される比率は現在の再生速

度、すなわちタイムリマップ後の各 1 秒に対して元のレイヤーが再生される秒数を示します。

レイヤーのタイムリマップ

タイムリマップは、レイヤー全体または一部で実行して、固定フレームの結果やスローモーションの結果など、さまざまな結果を作成することができます（[タイムリマップ](#)を参照）。

レイヤーのデュレーション内に現在のフレームを固定する

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、レイヤーを選択します。
2. 固定するフレーム上に時間インジケータを配置します。
3. レイヤー／時間／フレームを固定を選択します。

タイムリマップが有効になり、現在の時間インジケータの位置に停止キーフレームが配置され、フレームが固定されます。そのレイヤーで以前にタイムリマップを有効にした場合は、「フレームを固定」コマンドを選択すると、作成したすべてのキーフレームが削除されます。

速度を変更せずに最初のフレームを固定する

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択します。
2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。
このコマンドにより、初期設定で 2 つのタイムリマップキーフレームがレイヤーの最初と最後にそれぞれ追加されます。
3. ムービーを開始する時点で現在の時間インジケータを移動します。
4. 「タイムリマップ」プロパティ名をクリックして、開始キーフレームと終了キーフレームを選択します。
5. 最初のキーフレームを現在の時間インジケータにドラッグすると、開始キーフレームと終了キーフレームが移動します（グラフィティエディターで作業している場合は、キーフレームやハンドルではなくバウンディングボックスをドラッグして、両方のキーフレームが移動するようにします）。

レイヤーのデュレーションの中間点でフレームを固定する


1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択します。
2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。
このコマンドにより、初期設定で 2 つのタイムリマップキーフレームがレイヤーの最初と最後にそれぞれ追加されます。
3. 現在の時間インジケータを固定するフレームに移動し、「タイムリマップ」プロパティのキーフレームナビゲーターを表す菱形の記号をクリックして、タイムリマップキーフレームを現在の時間に設定します。
4. 最後の 2 つのタイムリマップキーフレーム（2 番目と 3 番目のキーフレーム）を選択し、右方向にドラッグします。
5. F2 キーを押してキーフレームの選択を解除し、2 番目（真ん中）のキーフレームをクリックして選択します。
6. Ctrl+C キー（Windows）または Command+C キー（Mac OS）を押して、キーフレームをコピーします。
7. Ctrl+V キー（Windows）または Command+V キー（Mac OS）を押して、キーフレームを現在の時間にペーストします。手順 3 で設定した現在の時間インジケータを移動することはできません。
8. （オプション）レイヤーを拡張して、固定フレーム操作で追加された時間に対応するようレイヤーデュレーションを増やすには、K キーを 2 回押して現在の時間インジケータを最後のタイムリマップキーフレームに移動し、Alt+] キー（Windows）または Option+] キー（Mac OS）を押します。

1 番目と 2 番目のキーフレームの間のレイヤーの部分はレートを変更せずに再生されます（非タイムリマップレイヤーの場合と同じ）。3 番目と 4 番目のキーフレームの間のレイヤーの部分についても同様です。2 番目と 3 番目のキーフレームは同一であるため、1 つの固定フレームはこれらの 2 つのキーフレームの間の時間内に再生されます。

グラフエディターを使用したタイムリマップ

グラフエディターモードとレイヤーバーモードを切り替えるには、*Shift+F3* キーを押します。

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択します。
2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。
3. タイムラインパネルで、タイムリマッププロパティの名前をクリックして選択します。
4. キーフレームを追加する時間に現在の時間インジケータを移動し、キーフレームナビゲーターのキーフレームボタンをクリックしてキーフレームを追加します。◆
5. グラフエディターで、キーフレームマーカーを上下にドラッグしながら、タイムリマップ値の変化に注意します。別のキーフレームにスナップするには、*Shift* キーを押しながらドラッグします。

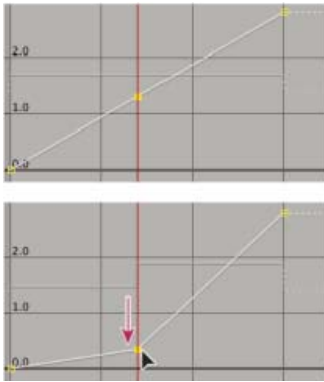


キーフレームを下にドラッグして、レイヤーを遅くします。

- ・レイヤーの動きを遅くするには、キーフレームを下へドラッグします（レイヤーを逆方向に再生している場合は、上にドラッグします）。
- ・レイヤーの動きを速くするには、キーフレームを上へドラッグします（レイヤーを逆方向に再生している場合は、下にドラッグします）。
- ・フレームを逆方向に再生するには、キーフレームを前のキーフレーム値より低い値にドラッグします。
- ・フレームを正方向に再生するには、キーフレームを前のキーフレーム値より高い値にドラッグします。
- ・前のキーフレームを停止するには、キーフレームマーカーを前のキーフレーム値と等しい値にドラッグして、グラフが水平になるようにします。キーフレームを選択して、アニメーション／停止したキーフレームの切り換えを選択し、モーションを再開する時点に別のキーフレームを追加する方法もあります。

タイムリマップマーカーを移動する前に、レイヤーで後続のすべてのタイムリマップキーフレームを選択しておくことをお勧めします。これにより、現在のキーフレームにタイムリマップを実行するときにレイヤーの他の部分のタイミングが維持されます。

レイヤーパネルでのタイムリマップ

1. タイムリマップするレイヤーのレイヤーパネルを開きます。
2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。2 番目の時間スケールが、レイヤーパネルの初期設定時間スケールとナビゲーターバーの上に表示されます。
3. 下の時間スケール上で、変化を開始する最初のフレームに現在の時間インジケータを移動します。
4. 上の時間スケール上のタイムリマップマーカーは、下の時間スケールが示す時刻に現在マップされているフレームを示します。下の時間スケールが示す時刻に別のフレームを表示するには、それに応じてタイムリマップマーカーを移動します。

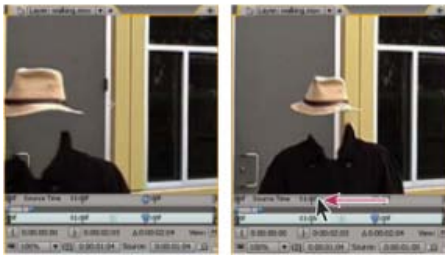

タイムリマップマーカをドラッグして、現在の時間インジケータ位置のフレームを置き換えます。

5. 下の時間スケール上の現在の時間インジケータを、変化を開始する最後のフレームに移動します。
6. 上の時間スケール上のタイムリマップマーカを、以下のように下の時間スケールが示す時刻に表示するフレームに移動します。
 - 先にくるレイヤー部分を正方向に移動するには、タイムリマップマーカを現在の時間インジケータよりも後に設定します。
 - 先にくるレイヤー部分を逆方向に移動するには、タイムリマップマーカを現在の時間インジケータよりも前に設定します。
 - フレームを停止するには、停止するフレームにタイムリマップマーカを設定します。次に、フレームが停止して見える最後の時点に現在の時間インジケータ（下のスケール）を移動して、停止するフレームにもう一度タイムリマップマーカを移動します。

オーディオピッチのタイムリマップ

タイムリマッププロパティの速度グラフは、オーディオファイルのピッチに連動します。速度グラフを微妙に変化させることで、様々なエフェクトを作成できます。甲高い耳障りな音が発生しないようにするには、速度を 200% より低い値に抑えます。速度が高すぎる場合は、「オーディオ」プロパティの下にあるレベルコントロールを使用して音量を制御します。

タイムリマップグラフで新しいインポイントとアウトポイントを設定した後、オーディオレイヤー（またはオーディオ／ビデオレイヤー）の始めと終わりで、カチッというクリック音が聞こえることがあります。このようなノイズは、レベルコントロールを使用して除去できます。

オーディオレイヤーのピッチを変更する

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、タイムリマップするレイヤーを選択します。
2. レイヤー／時間／タイムリマップ使用可能を選択します。
3. 必要に応じてタイムラインパネルのグラフエディターボタンをクリックして、グラフエディターを表示します。
4. グラフエディターのグラフの種類とオプションを選択ボタンをクリックし、「速度グラフを編集」を選択します。
5. グラフエディターで、変更を開始するフレームに現在の時間インジケータを移動してから、キーフレームを追加ボタンをクリックします。
6. キーフレームの下で速度グラフで、マーカをドラッグしながら、速度値の変化に注意します。
 - ピッチを低くするには、速度グラフのマーカを下にドラッグします。
 - ピッチを上げるには、速度グラフのマーカを上ドラッグします。

新しいインポイントとアウトポイントからクリックノイズを除去する

1. 必要に応じて、ウィンドウ／オーディオを選択します。
2. タイムラインパネルで、タイムリマップを適用するオーディオ（またはオーディオ／ビデオ）レイヤーを選択します。
3. レイヤーのアウトラインを拡張し、「オーディオ」プロパティを表示して「オーディオレベル」プロパティを表示します。
4. 現在の時間インジケータを新しいインポイントに移動し、アニメーション／オーディオレベルキーフレームを追加を選択します。

- オーディオパネルで、デシベル値を 0.0 に変更します。
- キーボードの Page Up キーを押して、現在の時間インジケーターを前のフレームに移動します。
- オーディオパネルで、デシベルレベルを -96.0 に変更します。
- 現在の時間インジケーターを新しいアウトポイントに移動し、デシベルレベルを 0 に設定します。
- Page Down キーを押して、現在の時間インジケーターを次のフレームに移動します。
- オーディオパネルで、デシベルレベルを -96.0 に変更します。

デシベルスライダーの最小値は、オーディオオプションダイアログボックスで変更できます。このダイアログボックスは、オーディオパネルメニューから表示できます。

タイムリマップに関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、タイムリマップを使用して音声同期を行う方法のチュートリアルを公開しています。これと同じ基本概念は、各種の文字アニメーションにも使用できます。

Robert Powers が、[Slippery Rock NYC の Web サイト](#)で、タイムリマップを使用して、口の動きが音声と同期（リップシンク）するように文字をアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Charles Bordenave (nab) が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、オーディオ振幅に従ってレイヤー上のタイムリマップを自動的に変調するスクリプトを公開しています。

Sam Morris が、[彼自身の Web サイト](#)で、タイムリマップの概要に関するチュートリアルを公開しています。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、時間伸縮、タイムリマップおよびフレームブレンドに関するビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

フレームブレンド

レイヤーを、低いフレームレートまたはそのコンポジションより低いレートに時間伸縮またはタイムリマップすると、動きが不自然に表示されます。この現象は、レイヤーの 1 秒あたりのフレーム数がコンポジションのフレーム数よりも少ないために発生します。同様に、コンポジションのフレームレートよりも高いフレームレートにレイヤーを時間伸縮またはタイムリマップすると、結果的に動作が不自然に表示される場合があります。レイヤーを加減速した場合のモーションをスムージングするには、フレームブレンドを使用します。レイヤーのビデオが時間調整されている場合、つまりビデオをソースビデオとは異なるフレームレートで再生する場合を除き、フレームブレンドを使用しないでください。

After Effects では、フレームミックスとピクセルモーションという 2 種類のフレームブレンドが用意されています。フレームミックスは、レンダリング時間が短く済みますが、特に大幅に遅くなったフッターでは、ピクセルモーションの方が良い結果が得られます。

選択した画質の設定も、フレームブレンドに影響します。レイヤーを最高画質に設定している場合は、フレームブレンドを行うとモーションはスムーズになりますが、ドラフト画質に設定した場合よりもレンダリングに長い時間がかかることがあります。

注意： ドラフトモードでフレームブレンドを適用したレイヤーを操作している場合、レンダリング速度を上げるため、常にフレームミックス補間法が使用されます。

また、ムービーのレンダリング時に、すべてのコンポジションにフレームブレンドを適用することもできます。

ビデオなどのライブアクションフッターを含むレイヤーの、時間変更モーションの画質を向上させるには、フレームブレンドを使用します。静止画のシーケンスにはフレームブレンドを適用できますが、単独の静止画には適用できません。レイヤーをアニメートする場合（テキストレイヤーを画面上で移動させる場合など）は、モーションブラーを使用します。

注意： フレームブレンドは、プリコンポジションレイヤー（ネスト化したコンポジションをソースフッターアイテムとして使用するレイヤー）には適用できません。ただし、レイヤーそのものがビデオまたは静止画シーケンスなどのモーションフッターアイテムで作成されている場合、ネスト化したコンポジション内のレイヤーにフレームブレンドを適用することはできます。

- タイムラインパネルで、レイヤーを選択します。
- 次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤー／フレームブレンド／フレームミックスを選択します。
 - レイヤー／フレームブレンド／ピクセルモーションを選択します。

「フレームブレンド」コマンド（「フレームミックス」または「ピクセルモーション」）の横にチェックマークがある場合は、選択されたレイヤーにそのフレームブレンドが適用されていることを示します。また、タイムラインパネルのレイヤーのスイッチ列にフレームブレンドスイッチ  が表示されます。フレームブレンドを削除するには、フレームブレンドスイッチをクリックするか、レイヤー／フレームブレンド／オフを選択します。

レイヤースイッチの状態に関わらず、コンポジションのフレームブレンドがオフになっている場合は、コンポジション内のすべてのレイヤーでもフレームブレンドはオフです。コンポジションのフレームブレンドを設定するには、タイムラインパネルのメニューから「フレームブレンド使用可能」を選択するか、タイムラインパネル最上部のフレームブレンド使用可能ボタン  をクリックします。

モーションブラーを使用すると、ピクセルモーションによる各フレームでの不連続オブジェクトの検索が困難になり、モーションベクトルの計算の信頼性が下がる可能性があります。ピクセルモーションを使用して遅いモーションを作成するときの結果を向上させるには、モーションブラーが少ないフッテージを使用します。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

キーフレーム補間法

キーフレームの空間補間および時間補間について
キーフレームの補間方法
キーフレーム補間法の適用と変更
グラフエディターでベジェ方向ハンドルを変更する

[ページの先頭へ](#)

キーフレームの空間補間および時間補間について

補間は、2つの既知の値の間にある未知のデータを埋める処理です。キーフレームを設定して、特定の時間のプロパティ値を指定します。After Effects では、キーフレーム間のすべての時間のプロパティの値を補間します。

補間では、キーフレーム間のプロパティ値が生成されるため、補間はトゥイーンと呼ばれることもあります。キーフレーム間の補間は、動き、エフェクト、オーディオレベル、画像調整、透明度、色の变化およびその他の多くの視覚的、オーディオ要素をアニメーション化するために使用できます。

時間の経過に応じて値が変わるキーフレームとモーションパスの作成後に、変化の仕方に対してより精密な調整を行うことができます。After Effects には、キーフレーム間の値の計算方法に作用する補間法がいくつか用意されています。

時間補間は時間値の補間で、空間補間は空間値の補間です。不透明度などの一部のプロパティには時間コンポーネントしか存在しませんが、位置プロパティなどのプロパティには空間コンポーネントも存在します。

時間補間と値グラフ


グラフエディターの値グラフを使用して、アニメーションのために作成した時間プロパティキーフレームを微調整できます。値グラフでは、X 値が赤、Y 値が緑、Z 値（3D のみ）が青で表示されます。値グラフでは、コンポジション内の任意の時点のキーフレーム値に関するすべての情報を得ることができ、それらをコントロールすることができます。また、情報パネルには、選択したキーフレームの時間補間法が表示されます。

空間補間とモーションパス

位置などのプロパティの空間補間を適用したり変更したりするときは、コンポジションパネルでモーションパスを調整します。モーションパスの各キーフレームには、任意の時点での補間の種類に関する情報が用意されています。情報パネルには、選択したキーフレームの空間補間法が表示されます。

レイヤーで空間的な変更を加える場合、初期設定の空間補間として自動ベジェが使用されます。

初期設定の空間補間をリニア補間に変更するには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「初期設定の空間補間法にリニアを適用」を選択します。環境設定を変更しても、既に存在するキーフレームや、既にキーフレームが存在するプロパティの新しいキーフレームには影響を与えません。

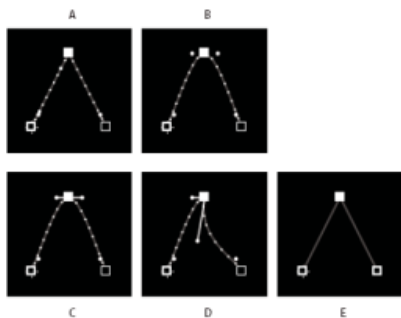

モーションパス補間

A. リニア B. 自動ベジェ C. 連続ベジェ D. ベジェ E. 停止

位置キーフレームの自動ベジェ空間補間によって、値の等しい2つのキーフレーム間に前後に移動する望ましくないモーション（ブーメラン）が発生する場合があります。そのような場合は、停止補間を使用するよう前のキーフレームを変更するか、リニア補間を使用するよう両方のキーフレームを変更します。

キーフレーム補間法に関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、「How Does Computer Animation Work?」や「What is interpolation?」など、[Multimedia 101 シリーズ](#)の一部としてアニメーションを紹介するビデオチュートリアルを公開しています。

Aharon Rabinowitz が、Creative COW の Web サイトで、等しい値のキーフレームに自動ベジェ空間補間が意図せずに設定されることによって発生するブーメランモーションの問題と解決策について説明するビデオチュートリアル（2 部構成）を公開しています。

- [Part 1](#)
- [Part 2](#)

Antony Bolante が、[Peachpit Press の Web サイト](#)で、キーフレーム補間に関する情報と図を公開しています。

[ページの先頭へ](#)

キーフレームの補間方法

レイヤーバーモードの場合、キーフレームアイコンの外観は、キーフレーム間のつながりに対して選択した補間法によって異なります。アイコンの半分が濃いグレー表示 ◆ になっている場合のグレー部分は、グレーの側に隣接するキーフレームがないか、または前のキーフレームに適用されている停止補間によって、補間が無効になっていることを示します。

初期設定では、キーフレームで1つの補間法が使用されますが、入ってくるときの補間法と出ていくときの補間法の2つの方法を適用することもできます。入ってくるときの補間法は、現在の時間がキーフレームに近づくときにプロパティ値に適用され、出ていくときの補間法は、現在の時間がキーフレームから離れるときにプロパティ値に適用されます。入ってくるときと出ていくときに異なる補間法を設定すると、レイヤーバーモードのキーフレームアイコンは補間法に応じて変更され、入ってくるときの補間アイコンの左半分と出ていくときの補間法アイコンの右半分が表示されます。

キーフレームアイコンとキーフレーム番号を切り替えるには、タイムラインパネルメニューの「キーフレームアイコンを使用」または「キーフレーム番号を使用」を選択します。



タイムラインパネル（レイヤーバーモード）に表示されるキーフレームアイコンの例

A. リニア B. リニアで入り、停止で出る C. 自動ベジェ D. 連続ベジェまたはベジェ E. リニアで入り、ベジェで出る

After Effects のすべての補間法はベジェ補間法が基準になっています。ベジェ補間法には方向ハンドルがあり、これを使用してキーフレーム間のトランジションを制御できます。方向ハンドルを使用しない補間法は、ベジェ補間の特別な場合で、特定の作業を行うときに便利です。

それぞれの補間法が時間プロパティに与える影響を詳しく知るには、値が異なる3つ以上のキーフレームを不透明度などの時間レイヤープロパティに設定し、タイムラインパネルのグラフエディターモードで値グラフを参照しながら、補間法を変更します。

それぞれの補間法がモーションパスに与える影響を詳しく知るには、モーションパス上で、値が異なる3つのキーフレームを位置などの空間プロパティに設定し、コンポジションパネルでモーションをプレビューしながら、空間補間法を変更します。

注意： 補間法を変更するには、キーフレームを右クリックして表示されるメニューから「キーフレーム補間法」を選択し、時間補間法メニューからオプションを選択します。

ここから先の補間法に関する説明に示す例をわかりやすくするため、レイヤープロパティのすべてのキーフレームに各補間法を適用した場合の影響について説明しています。実際の作業では、任意のキーフレームに、使用可能な任意の補間法を適用できます。

補間なし

補間なしは、レイヤープロパティにキーフレームがない状態です。ストップウォッチはオフで、**I** ビームアイコン **II** がタイムラインパネルの現在の時間インジケーターの下に表示されます。この状態では、レイヤープロパティの値を設定すると、エクスプレッションによって上書きされない限り、レイヤーのデュレーション内はその値が維持されます。初期設定では、補間なしがレイヤープロパティに適用されます。レイヤープロパティに 1 つでもキーフレームがある場合、いずれかの種類の補間が使用されています。

リニア補間

リニア補間は、キーフレーム間の変化率を一定にするので、アニメーションが機械的な感じになります。After Effects では、他のキーフレーム値を考慮せず、2 つの連続するキーフレーム間で可能な限り直接的に値を補間します。

リニア補間をタイムレイヤープロパティのすべてのキーフレームに適用すると、変化は 1 番目のキーフレームからすぐに開始され、一定のスピードで次のキーフレームまで継続されます。2 番目のキーフレームでは、変化率がすぐに 2 番目と 3 番目のキーフレーム間の変化率に切り替えられます。レイヤーが最終キーフレーム値に到達すると、すぐに変化は停止します。値グラフでは、リニア補間された 2 つのキーフレームを結ぶ線分は直線で示されます。

ベジェ補間

ベジェ補間では、キーフレームの両端で値グラフまたはモーションパスの線分のシェイプを手動で調整するので、最も高い精度で調整を行うことができます。自動ベジェや連続ベジェとは異なり、ベジェキーフレームの 2 つの方向ハンドルは、値グラフとモーションパスの両方で独立して動作します。

ベジェ補間をレイヤープロパティのすべてのキーフレームに適用すると、各キーフレーム間のトランジションがスムーズになります。方向ハンドルの最初の位置は、自動ベジェ補間の場合と同じ方法で計算されます。ベジェキーフレーム値を変更しても、既存の方向ハンドルの位置は維持されます。

他の補間法と異なり、ベジェ補間では、モーションパスに沿って、曲線や直線を様々に組み合わせることができます。2 つのベジェ方向ハンドルは独立して動作するので、ベジェキーフレームでは曲線のモーションパスを急なコーナーに変更することもできます。ベジェ空間補間は、地図やロゴのアウトラインなど、複雑なシェイプのモーションパスを描くときに使用する場合に最適です。

モーションパスキーフレームを移動しても、既存の方向ハンドルの位置は保持されます。各キーフレームで適用される時間補間によって、パス上のモーションの速度が制御されます。

自動ベジェ補間

自動ベジェ補間は、キーフレーム内の変化率をスムーズにします。例えば、自動ベジェ空間補間を使用して、カーブした道で方向を変える車の進路を作成できます。

自動ベジェキーフレーム **●** 値を変化しても、自動ベジェ方向ハンドルの位置が自動的に変更されて、キーフレーム間のスムーズなトランジションが維持されます。自動調整によって、キーフレームの両端で、値グラフまたはモーションパスの線分のシェイプが変更されます。前と次のキーフレームでも自動ベジェ補間を使用すると、前または次のキーフレームの遠い方の線分のシェイプも変更されます。自動ベジェ方向ハンドルを手動で調整する場合は、自動ベジェ方向ハンドルを連続ベジェキーフレーム **⌵** に変換します。

自動ベジェは、初期設定の空間補間です。

連続ベジェ補間

自動ベジェ補間と同じように、連続ベジェ補間は、キーフレーム内の変化率をスムーズにします。ただし、連続ベジェ方向ハンドルの位置は手動で設定します。行った調整によって、キーフレームの両端で、値グラフまたはモーションパスの線分のシェイプが変更されます。

連続ベジェ補間をプロパティのすべてのキーフレームに適用すると、キーフレームごとに値が調整されてトランジションがスムーズになります。連続ベジェキーフレーム **⌵** をモーションパスまたは値グラフ上で移動しても、これらのスムーズなトランジションは維持されます。

停止補間

停止補間は、時間補間法としてのみ使用できます。停止補間を使用して、時間の経過に応じてレイヤープロパティの値を変更できますが、段階的なトランジションは伴いません。この方法は、ストロボ撮影のようなエフェクトを使用する場合や、レイヤーを突然表示したり消したりする場合に便利です。

停止時間補間をレイヤープロパティのすべてのキーフレームに適用すると、最初のキーフレームの値は、値が次のキーフレームですぐに変化する場合でも、それまで保持されます。値グラフでは、停止キーフレーム  に続く線分は水平な直線で示されます。

停止補間は時間補間法としてのみ使用でき、モーションパスのキーフレームは表示はされていますが、レイヤー位置の点で結ばれているわけではありません。例えば、停止補間を使用してレイヤーの位置プロパティをアニメートする場合、現在の時間インジケータが次のキーフレームに到達するまで、レイヤーは前のキーフレームの位置の値を保持します。現在の時間インジケータが次のキーフレームに到達した時点で、元の位置からレイヤーが消え、新しい位置に表示されます。

「フレームを固定」コマンドを使用して、レイヤーのデュレーション中に現在のフレームを簡単に固定できます。フレームを固定するには、現在の時間インジケータを固定するフレームに合わせます。レイヤーが選択されていることを確認してから、レイヤー／時間／フレームを固定を選択します。タイムリマップが有効になり、現在の時間インジケータの位置に停止キーフレームが配置され、フレームが固定されます。

注意： そのレイヤーで以前にタイムリマップを有効にした場合は、「フレームを固定」コマンドを選択すると、作成したすべてのキーフレームが削除されます。

停止補間は、出ていくときの時間補間に対して（つまり、キーフレームに続くフレームに対して）のみ使用できます。停止キーフレームの直後にキーフレームを作成すると、新しいキーフレームでは入ってくるときの停止補間が使用されます。

キーフレームで、出ていくときの補間として停止補間を適用したり削除したりするには、タイムラインパネルでキーフレームを選択し、アニメーション／停止したキーフレームの切り替えを選択します。

[ページの先頭へ](#)

キーフレーム補間法の適用と変更

どのようなキーフレームでも、補間法を適用したり変更したりできます。キーフレーム補間法ダイアログボックスを使用して変更を適用したり、あるいはレイヤーバーモード、モーションパス、またはグラフエディターでキーフレームに直接適用することができます。After Effects で空間プロパティに使用される初期設定の補間を変更することもできます。

キーフレーム間の速度を自動的にゆるめるようにイージーーズを制御する方法について詳しくは、[キーフレーム間の速度を制御する](#)を参照してください。

キーフレーム補間法ダイアログボックスを使用して補間法を変更する

キーフレーム補間法ダイアログボックスには、時間補間と空間補間を設定するオプション、空間プロパティのみを設定するオプションおよびロービング設定のオプションがあります。

1. レイヤーモードバーまたはグラフエディターで、変更するキーフレームを選択します。
2. アニメーション／キーフレーム補間法を選択します。
3. 時間補間を選択した場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。

現在の設定 選択されたキーフレームに既に適用されている補間値を保持します。複数のキーフレームまたは手動調整されたキーフレームが選択され、既存の設定を変更しない場合に、このオプションを選択します。

リニア、ベジェ、連続ベジェ、自動ベジェ、および停止 初期設定値を使用して時間補間法を適用します。

4. 空間レイヤープロパティのキーフレームを選択した場合は、以下のいずれかの空間補間法オプションを選択します。

現在の設定 選択されたキーフレームに既に適用されている補間設定を保持します。

リニア、ベジェ、連続ベジェ、および自動ベジェ 初期設定値を使用して空間補間法を適用します。

5. 空間レイヤープロパティのキーフレームを選択した場合は、ロービングポップアップメニューからキーフレームで時間内の位

置を決定する方法を選択し、「OK」をクリックします。

現在の設定 既に適用されている、選択されたキーフレームを時間内に位置付ける方法を保持します。

時間ロービング 前後のキーフレームの位置に基づいて、時間内の位置を自動的に変化させることによって、選択されたキーフレーム内の変化率をスムーズにします。

時間固定 選択されたキーフレームを時間内の現在の位置に保持します。キーフレームは、手動で移動されるまでそのままの位置を保持します。


選択されたキーフレーム内の変化率をスムーズングする方法について詳しくは、[ロービングキーフレームでモーションをスムーズングする](#)を参照してください。

レイヤーバーモードの選択ツールで補間法を変更する

- 選択ツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。
 - キーフレームにリニア補間を使用している場合、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらキーフレームをクリックすると、自動ベジェ ● に変更されます。
 - キーフレームにベジェ、連続ベジェまたは自動ベジェ補間を使用している場合、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらキーフレームをクリックすると、リニアに変更されます。

グラフエディターで補間法を変更する

- 頂点を切り替えツール  を使用してキーフレームをクリックすると、リニアと自動ベジェの間で補間法が切り替わります。
- キーフレームを選択してから画面下部にある停止、リニアまたは自動ベジェボタンをクリックすると、補間法を変更できます。

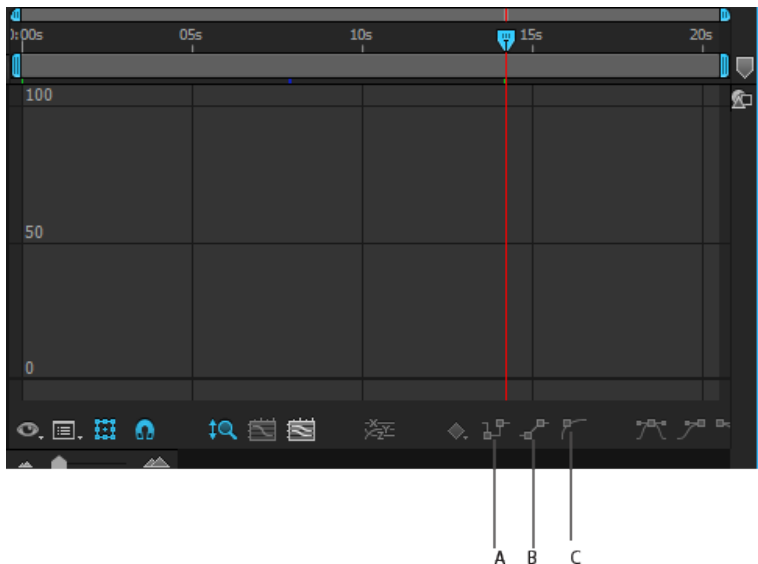

グラフエディターの補間ボタン

A. 選択したキーフレームを停止に変換 B. 選択したキーフレームをリニアに変換 C. 選択したキーフレームを自動ベジェに変換

[ページの先頭へ](#)


グラフエディターでベジェ方向ハンドルを変更する

グラフエディターでは、ベジェ補間法を使用するキーフレームに方向ハンドルが付いています。方向ハンドルを縮める、伸ばす、または回転することにより、値グラフ内でベジェ補間の曲線を微調整できます。方向ハンドルを縮めるか、伸ばすことにより、速度グラフの曲線を微調整できま

す。

初期設定では、方向ハンドルを縮めたり伸ばしたりすると、それに合わせてキーフレームの反対側のハンドルが移動します。方向ハンドルを分割すると、キーフレームに付いた2つの方向ハンドルが独立して動作します。

- 方向ハンドルを縮めたり伸ばしたりするには、選択ツールでキーフレームの中央または外側に向かって方向ハンドルをドラッグします。
- 方向ハンドルを分割するには、選択ツールでキーフレームを Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。また、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらキーフレームの外でドラッグすると、ハンドルが既に存在するかどうかにかかわらず、新しいハンドルが描画されます。
- 隣り合う2つのキーフレームの方向ハンドルを同時に操作するには、キーフレーム間で値グラフの線分をドラッグします。

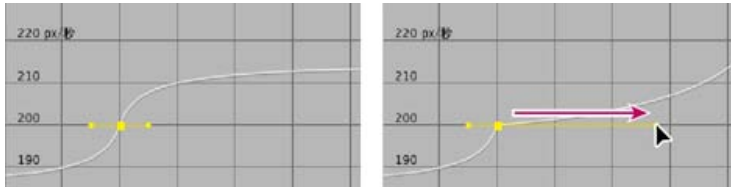

速度グラフでベジェの方向ハンドルを伸ばす

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

カラー

Creative Cloud Libraries

[Creative Cloud Libraries について](#)

[Creative Cloud Libraries の使用](#)

[Creative Cloud Libraries を追加](#)

[ライブラリ内のアセットを使用](#)

[Adobe Stock からのアセットの追加](#)

[Creative Cloud ユーザーとライブラリを共有する](#)

[ページの先頭へ](#) 

Creative Cloud Libraries について

Creative Cloud Libraries を使用すると、アセットをどこからでも使用できます。Photoshop、Illustrator、Adobe Shape CC や Adobe Hue CC などのモバイルアプリケーションで、画像、色、テキストスタイル、カラー Look などを作成し、シームレスなクリエイティブワークフローのために、他のデスクトップアプリケーションおよびモバイルアプリケーションから簡単にアクセスできます。

詳しくは、[Creative Cloud Libraries](#) を参照してください。

[ページの先頭へ](#) 

Creative Cloud Libraries の使用

After Effects では、ライブラリパネルで Creative Cloud Libraries を使用できます。ライブラリパネルがデフォルトの「標準」ワークスペースと、「すべてのパネル」ワークスペースに開かれます。これらのワークスペースの右側にドッキングされます。

ライブラリパネルを開くには、次のいずれかを選択します：

- ファイル／読み込み／ライブラリから

または

- ウィンドウ／ライブラリ

After Effects で Creative Assets を使用方法は多数あります：

- ライブラリパネルからグラフィックアセットをプロジェクトパネルにドラッグして、プロジェクトに読み込むことができます。
- Shape CC などのモバイルアプリケーションで作成したライブラリのベクトルアセットを After Effects に読み込んで、高品質のベクトルアニメーションのためにシェイプレイヤーに変換することができます。
- Photoshop からライブラリに追加したテキストレイヤーグラフィックは After Effects に読み込んで、実際のレイヤースタイルで編集可能なテキストレイヤーに変換することができます。

注意：ライブラリ内のグラフィック以外のアセットタイプを直接適用することはできませんが、ライブラリパネルで表示や管理を行うことはできます。また、After Effects のスポイトツールを使用して、Adobe Color テーマパネルと同様にライブラリから色を選択できます。

ライブラリアセットの場所

After Effects に読み込まれたライブラリアセットは、次の場所のフォルダーにコピーされます：

- **Mac OS X**：Users//Documents/Adobe/After Effects CC 2015/User Libraries/
- **Windows**：C:\Users\\\Documents\Adobe\After Effects CC 2015\User Libraries\

Creative Cloud Libraries へのアクセス

次の方法で、ライブラリにアクセスできます。

プロジェクト間 ライブラリに保存した内容は、作業している After Effects プロジェクト全体で使用できます。

コンピューター間 ライブラリは Creative Cloud と同期されます。ライブラリは、Adobe ID で Creative Cloud を使用してサインインしたコンピューターで使用できます。

アプリケーション間 ライブラリパネルで保存した内容は、Creative Cloud Libraries をサポートするデスクトップアプリケーションおよびモバイルアプリケーション全体で自動的に使用できるようになります。

たとえば、Adobe Premiere Pro または Photoshop CC などのデスクトップアプリケーション、および Adobe Hue や Premiere Clip などのモバイルアプリケーションにまたがって使用できます。

[ページの先頭へ](#)

Creative Cloud Libraries を追加

ライブラリはいくつでも作成でき、アセットを整理できます。作成したライブラリは、After Effects のライブラリパネルに表示されます。

ライブラリを作成するには、次のようにします。

1. ライブラリパネルのドロップダウンをクリックして、「新しいライブラリを作成」を選択します。
2. ライブラリの名前を入力して「作成」をクリックします。

[ページの先頭へ](#)

ライブラリ内のアセットを使用

グラフィックアセット

グラフィックアセットはローカルディスクから読み込む他のアセットと同様に、After Effects プロジェクトに読み込むことができます。グラフィックアセットをプロジェクトに読み込むには、次のいずれかの操作を行います。

- グラフィックアセットを右クリックし、「読み込み」を選択します。

または

- ライブラリパネルでグラフィックアセットを選択し、プロジェクトパネルにドラッグします。

Illustrator または Shape で作成されたライブラリ内のベクトルグラフィックは、After Effects に読み込むことができます。コンポジションに追加した後で、高品質のベクトルアニメーションのために、これらのグラフィックをシェイプレイヤーに変換できます。

ライブラリに追加した Photoshop テキストレイヤーグラフィックは After Effects に読み込んで、実際のレイヤースタイルで編集可能なテキストレイヤーに変換することができます。

複数アイテムのドラッグ読み込みの初期設定（環境設定／読み込み）はライブラリからの PSD および AI セットの読み込み方法に影響します。

Look

Look は Adobe Hue CC または Adobe Premiere Pro CC 2015 を使用してライブラリに追加できるカラー参照テーブル（LUT）で、After Effects でレイヤーに適用できます。Look を使用すると、画像のカラーの変更によるプロジェクトの向上や、SpeedGrade などの別のアプリケーションを使用したカラー調整の適用などを簡単に行うことができます。

ライブラリパネルの Look は、他のソースからの LUT ファイルと同様に、カラー LUT を適用エフェクトを使用して読み取ります。

ライブラリパネルから Look を適用するには、次のいずれかの操作を行います。

- コンポジション内のレイヤーを選択し、ライブラリパネルで Look を右クリックし、「Look を適用」を選択します。
- ライブラリパネルから Look をコンポジション、レイヤー、エフェクトコントロール、またはタイムラインパネルのレイヤーにドラッグします。
- ライブラリパネルから Look をタイムラインまたはエフェクトコントロールパネルのレイヤーにある既存のカラー LUT を適用エフェクトのタイトル行にドラッグします。

After Effects でカラー LUT を適用エフェクトがターゲットレイヤーに追加され、Look が適用されます。

カラー LUT を適用エフェクトがレイヤーに既に存在している場合、ライブラリパネルからの Look の適用には、エフェクトの既存のインスタンスを再利用します。このアプローチを使用して、同じレイヤーでさまざまな Look を試すことができます。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Stock からのアセットの追加

Adobe Stock は、何百万もの高品質でロイヤリティフリーの写真、イラスト、およびグラフィックを販売するサービスです。

After Effects から Adobe Stock アセットの検索を開始できます：

使用したいアセットが見つかったら、すぐにライセンスを購入してライブラリにアセットを追加することができます。After Effects のライブラリパネルに表示されます。また、アセットのライセンスのないプレビュー（すかし模様の）バージョンを Library に追加することもできます。

1. After Effects でウィンドウ／ライブラリを選択して、ライブラリパネルを開きます。
2. ライブラリパネルの下部にある「Adobe Stock を検索」ボタンをクリックします。
3. 表示されたページで、使用したいアセットを Stock ライブラリで検索します。

アセットのプレビューバージョンをライブラリに追加する場合、後でライセンスを取得することができます。アセットのライセンスを取得するには、クリックまたは右クリックして、コンテキストメニューから「この画像のライセンスを取得」を選択します。

注意： After Effects でプレビュー（透かし模様の）画像を使用し、後でライセンスを取得する場合、ライブラリパネルのライセンスを取得していないプレビューバージョンが、透かし模様のないライセンスを取得したバージョンに置換されます。ただし、コンポジションで既に使用されているクリップのプレビューバージョンを手動で置換する必要があります。

Creative Cloud ユーザーとライブラリを共有する

ライブラリを他の Creative Cloud ユーザーと共有して、共有ライブラリのコンテンツを表示、編集、または使用できます。

Creative Cloud の登録者とライブラリを共有している場合、さらに他の *Creative Cloud* ユーザーと共有できます。

ライブラリを共有

共有ライブラリに参加

1. ライブラリパネルで、パネルタブのポップアップメニューをクリックし、「コラボレーション」を選択します。
2. 表示されるブラウザーページに、ライブラリを共有する相手の電子メールアドレスと、オプションでメッセージを入力します。
1. Adobe Creative Cloud for Desktop アプリケーションを起動して、Adobe ID 資格情報でログインします。
2. ライブラリを共有している場合、ホームパネルに通知が表示されます。
3. ライブラリでの共同作業の招待状ごとに「承諾」ボタンをクリックします。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

カラーの基本

色深度と広ダイナミックレンジカラー

色深度の設定とカラー表示設定の変更

各色深度の長所の比較

広ダイナミックレンジカラーの使用上の注意

ダイナミックレンジカラーに関するその他のリソース

カラーの選択とグラデーションの編集

カラーピッカーを選択する

スポイトツールを使用してカラーを選択する

カラーピッカーを使用してカラーを選択する

グラデーションを編集する

カラー補正、カラー補整、カラー調整

カラー補正とカラー調整に関するその他のリソース

ヒストグラムを使用したカラー調整

Synthetic Aperture Color Finesse のリソース

カラーモデルとカラースペース

ガンマとトーン応答

リニアトーン応答（ガンマ値が 1 の場合）

システムガンマ、デバイスガンマおよびシーンと表示環境との違い

QuickTime とカラーマネジメントされていないプロジェクトでのガンマ

[ページの先頭へ](#)

色深度と広ダイナミックレンジカラー

色深度（またはビット深度）とは、1 つのピクセルで表示可能な色数を、1 チャンネル当たりのビット数（bpc）で表したものです。RGB チャンネル（赤、緑、青）あたりのビット数が多くなるほど、各ピクセルでより多くのカラーを表すことができます。

After Effects では、8 bpc、16 bpc または 32 bpc のカラーを使用できます。

カラーのビット深度のほかに、ピクセル値を表すために使用する数値には、整数と浮動小数点があります。浮動小数点を使用すると、同じビット数ではるかに広い範囲を表現できます。After Effects では、32 bpc ピクセル値は浮動小数点値です。

8 bpc ピクセルでは、各カラーチャンネルの値を 0（黒）から 255（純色）まで指定できます。16 bpc ピクセルでは、各カラーチャンネルの値を 0（黒）から 32,768（純色）まで指定できます。3 つのカラーチャンネルのすべてに最大値、つまり純色の値が指定されている場合、結果色は白になります。32 bpc ピクセルには、0.0 未満や 1.0（純色）を超える値を指定できるので、After Effects の 32 bpc カラーは広ダイナミックレンジ（HDR）カラーでもあります。HDR の値は、白より明るくなることもあります。

色深度の設定とカラー表示設定の変更

プロジェクトの色深度の設定によって、プロジェクト全体のカラー値のビット深度が決まります。

プロジェクトの色深度を設定するには、次のいずれかの操作を行います。

- プロジェクトパネルで、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、プロジェクト設定ボタンをクリックします。
- ファイル／プロジェクト設定を選択するか、プロジェクトパネルのプロジェクト設定ボタンをクリックして、色深度メニューから色深度を選択します。

色深度はレンダーアイテムごとに指定でき、最終出力のレンダリング時は、プロジェクトの色深度よりもレンダーアイテムの設定が優先されます。また、出力モジュール設定で、各出力アイテムごとに使用する色深度を指定することもできます（[レンダリング設定と出力モジュールと出力モジュールの設定](#)を参照）。


情報パネルと一部のエフェクトコントロールで表示されるカラー値の形式を変更するには、情報パネルメニューから「パーセント」や「Web」などのオプションを選択します。「自動カラー表示」を選択すると、プロジェクトの色深度に応じて、8 bpc、16 bpc または 32 bpc に自動的に切り替わります。

ほとんどのエフェクトはすべての色深度で使用できますが、低い色深度でしか使用できないエフェクトもあります。エフェクト&プリセットパネルには、現在のプロジェクトの色深度で利用できるエフェクトだけを表示するように設定することもできます（[エフェクト&プリセットパネル](#)を参照）。

各色深度の長所の比較

自然界のダイナミックレンジ（暗い範囲と明るい範囲の比率）は、人間の目で見える範囲や、モニターに表示されたり紙に印刷されるイメージの範囲よりもはるかに広い範囲です。狭いダイナミックレンジの 8 bpc と 16 bpc のカラー値は、黒から白の RGB レベルのみを表すことができ、このカラー値は自然界のダイナミックレンジのほんの一部です。

HDR（広ダイナミックレンジ）である 32 bpc 浮動小数点のカラー値では、炎や太陽のような、白よりも高い値の明るさのレベルを再現できます。

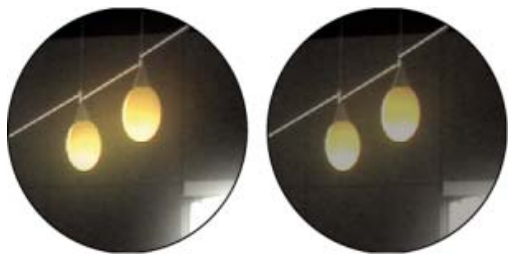

グローエフェクトとブラー（ガウス）エフェクトを 32 bpc のプロジェクトに適応（左）、16 bpc プロジェクトに適応（右）

HDR フットーページや、8 bpc または 16 bpc モードで再現できないオーバーレンジ（1.0（白）を超える値）のイメージを処理する場合は、プロジェクトの色深度を 32 bpc に設定します。オーバーレンジの値では、ハイライトの強度を再現します。これは、HDR フットーページと同様に、ライト、ブラー、グローなどの合成エフェクトに使用すると便利です。32 bpc で作業すると上部に余裕ができ、カラー補正やカラープロファイルの変換などの操作の実行時に各種のデータが失われるのを防ぐことができます。

8 bpc フットーページを使用して 8 bpc 形式のムービーを作成する場合でも、プロジェクトの色深度を 16 bpc または 32 bpc に設定すれば、より良い結果が得られます。高いビット深度を使用するほど計算の精度が上がり、グラデーションのバンディングなど、量子化による影響が大幅に減少します。

注意： 出力形式のビット深度が低い場合、プロジェクト内で色深度を増やすだけではグラデーションはなくなりません。バンディングを軽減できるように、8 bpc 形式にレンダリングおよび書き出したときなど、カラーが 8 bpc カラーに変換されたときにカラーのディザリングが行われます。このディザリングは、プレビューでは行われません。プレビューでもディザリングが行われるようにするには、調整レイヤーに何も影響を与えない 8 bpc エフェクト（初期設定値のアリスマチックエフェクトなど）を適用します。

16 bpc カラーのフレームは 32 bpc カラーのフレームの半分のメモリしか使用しないので、16 bpc プロジェ

クトのレンダリングプレビューは 32 bpc プロジェクトより高速ですが、プレビューは 32 bpc プロジェクトより時間がかかります。8 bpc カラーのフレームでは使用するメモリは少なくなりますが、8 bpc プロジェクトの画像では、パフォーマンスが向上する代わりに画質が劣ることがはっきりわかる場合もあります。

広ダイナミックレンジカラーの使用上の注意

「HDR コンパンダ」エフェクトを使うと、HDR フッテージアイテムのあるレイヤーのダイナミックレンジをソースとして圧縮することができます。このように、8 bpc や 16 bpc のエフェクトなど、HDR カラーに対応していないツールを使用することもできます。一度ダイナミックレンジを圧縮しても、再度 HDR コンパンダを使って圧縮を解除できます。「HDR ハイライト圧縮」エフェクトを使うと、HDR イメージのハイライト値を低いダイナミックレンジのイメージの値まで圧縮できます。

モニター上の HDR イメージでは、自然界の輝度値のサブセットしか見ることはできません。そのため、HDR イメージを処理するときに、露出（イメージに取り込んだライトの量）を調整する必要があります。HDR イメージの露出は、写真を撮るときに露出を調整するような方法で変更します。これにより、非常に暗い部分と非常に明るい部分の両方を緻密に再現できます。「露出」エフェクトを使用して、最終出力のレイヤーのカラー値を変更したり、プレビューの目的で特定のビューアの露出を調整したりできます。

注意： グロー、ブラー、一部の描画モードを含む一部の操作では、32 bpc モードでの動作が、8 bpc モードや 16 bpc モードでの動作と異なるので、プロジェクト設定で広ダイナミックレンジと狭いダイナミックレンジを切り替えるとコンポジションの見た目が大きく変わる場合があります。

ダイナミックレンジカラーに関するその他のリソース

Chris Meyer が、[Lynda.com の Web サイト](#)で、浮動小数点、32 bpc、HDR カラーが適した対象に関する概要ビデオを公開しています。

Kert Gartner が、[VFX Haiku の Web サイト](#)で、32 bpc カラーを使用する利点を示すいくつかのビジュアルなサンプルと説明を公開しています。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、32 bpc カラーとモーションブラーと組み合わせて使用することのメリットを示すビデオチュートリアルを公開しています。

Brendan Bolles が、[fnord Web サイト](#)で、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトと映画フィルムのカラープロファイルを使用して、カラーを調整し、トーンマッピングを行って、HDR イメージを映画で撮影したようにする方法について説明しています。

[ページの先頭へ](#)

カラーの選択とグラデーションの編集

多くの操作場面で、スポイトボタン  をクリックしてスポイトツールをアクティブにしたり、カラーサンプルをクリックしてカラーピッカーを開いたりできます。Adobe カラーピッカーを使用している場合は、Adobe カラーピッカーダイアログボックスからスポイトをアクティブにすることもできます。

シェイプレイヤーの線や塗りグラデーションサンプル（線形グラデーションまたはグラデーションの塗り）をクリックした場合、Adobe カラーピッカーがグラデーションエディターとして開かれ、ダイアログボックスの上部にグラデーションの編集のための追加コントロールが表示されます。また、タイムラインパネルで「グラデーションを編集」をクリックしてグラデーションエディターを開くこともできます。

Andrew Devis が、[Creative COW の Web サイト](#)で、シェイプレイヤーのグラデーションの塗りや線などのオプションを変更する方法を説明するビデオを公開しています。

注意： `sampleImage` エクスプレッションを使用してカラー値をサンプリングすることもできます。この方法を使って、特定のピクセルのカラー値をエクスプレッションへの入力として使用します（*Layer General* 属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）を参照）。



A. 不透明度の分岐点 B. カラー分岐点 C. 不透明度の中間点 D. スポイト E. 新しいカラー F. 元のカラー

カラーピッカーを選択する

- システムカラーを選択するには、編集／環境設定／一般（Windows）または After Effects／環境設定／一般（Mac OS）を選択し、「カラーピッカーを選択する」ボックスを選択します。
- Adobe カラーピッカーを使用するには、「システムのカラーピッカーを使用」ボックスの選択を解除して、ウィンドウ／拡張機能／Adobe Color テーマを選択します。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、「システムのカラーピッカーを使用」の設定を切り替える PickerSwitcher スクリプトを公開しています。このスクリプトは、特定の処理に Adobe カラーピッカーを使用し、その他の処理にはオペレーティングシステムのカラーピッカーを使用する必要があり、この設定を簡単に変更したい場合に使用します。

スポイトツールを使用してカラーを選択する

- スポイトボタンをクリックし、サンプリングするピクセルにポインターを移動します。スポイトボタンの横にあるカラーサンプルが、ポインターを置いた場所のカラーに動的に変わります。
- 次のいずれかの操作を行います。
 - 単一のピクセルの色を選択するには、そのピクセルをクリックします。
 - 5 x 5 ピクセル領域の平均の色をサンプリングするには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらその領域をクリックします。

注意： コンポジションパネルのコンポジションフレームからサンプリングを行うと、初期設定ではスポイトはコンポジションの背景色を無視して、ストレートカラーチャンネルのみをサンプリングします。コンポジションの背景色と合成済みのカラーチャンネルをサンプリングするには、Shift キーを押しながらスポイトでクリックします。Shift キーを押しながらスポイトをクリックすると、コンポジションパネル内のコンポジションフレームに表示されるカラーがサンプリングされます。

スポイトを無効するには、Esc キーを押します。

カラーピッカーを使用してカラーを選択する

Adobe カラーピッカーで、カラーモデルのいずれかを使用してカラーを選択するか、またはカラー-slider およびカラーフィールドを使用してカラーを選択することができます。

次のカラーモデルがあります。

- HSB
- RGB
- Lab
- CMYK
- Hex

カラー-sliderを使用してカラーを選択します。

- カラー-sliderの三角形をドラッグするか、カラー-slider内をクリックして、カラー-spectrumに表示する色を調整します。
- 大きな正方形のカラー-spectrum内をクリックまたはドラッグして、色を選択します。円形のマーカーが、カラー-spectrumで選択されている色の位置を示します。

1. ウィンドウ／拡張機能／Adobe Color テーマをクリックして、Adobe カラーピッカーを表示します。
2. (オプション) 「OK」をクリックしてカラーが適用されるまで選択したカラーでパネルが更新されないようにするには、カラーピッカーダイアログボックスの「プレビュー」をオフにします。操作場面によっては、「プレビュー」オプションを使用できない場合があります。

注意： 「プレビュー」をオンにすると、カラーを適用する前にカラー選択の結果を確認できるので便利ですが、プレビューするために新しいイメージがコンポジションパネルまたはレイヤーパネルにレンダリングされるので、パフォーマンスが低下する場合があります。

3. テキストボックスにコンポーネントの値を入力します。カラー-spectrumの表示に使用する色要素を選択します。

HSB

HSB では、色相 (H) を 0°から 360°の間の角度で指定します。これが色相環での位置に対応します。彩度 (S) と明るさ (B) をパーセント値 (0 ~ 100) で指定します。

H カラー-sliderにすべての色相を表示します。カラー-sliderで色相を選択すると、選択した色相の彩度と明るさの範囲がカラー-spectrumに表示されます。彩度は左から右へと増し、明るさは下から上へと増します。

S カラー-spectrumにすべての色相を表示します。カラー-spectrumの最上部が最大の明るさ、そこから減少して最下部が最小の明るさです。カラー-sliderにはカラー-spectrumで選択した色が表示されます。sliderの最上部が最大彩度、最下部が最小彩度です。

B カラー-spectrumにすべての色相を表示します。カラー-spectrumの最上部が最大彩度、そこから減少して最下部が最小彩度です。カラー-sliderにはカラー-spectrumで選択した色が表示されます。sliderの最上部が最大の明るさ、最下部が最小の明るさです。

RGB

RGB では、色要素の値を指定します。カラーは、HDR プロジェクトのアンダーレンジおよびオーバーレンジの値 (0 ~ 1.0 の範囲外) に設定できます。

R カラー-sliderに赤の色要素を表示します。sliderの最上部が最大の明るさ、

最下部が最小の明るさです。カラー-sliderを最小の明るさに設定すると、カラー-spectrumには緑と青の色要素で作成された色が表示されます。カラー-sliderを使用して赤の明るさを上げると、カラー-spectrumに表示される色の赤の割合が大きくなっていきます。

G カラー-sliderに緑の色要素を表示します。sliderの最上部が最大の明るさ、最下部が最小の明るさです。カラー-sliderを最小の明るさに設定すると、カラー-spectrumには赤と青の色要素で作成された色が表示されます。カラー-sliderを使用して緑の明るさを上げると、カラー-spectrumに表示される色の緑の割合が大きくなっていきます。

B カラー-sliderに青の色要素を表示します。sliderの最上部が最大の明るさ、最下部が最小の明るさです。カラー-sliderを最小の明るさに設定すると、カラー-spectrumには緑と赤の色要素で作成された色が表示されます。カラー-sliderを使用して青の明るさを上げると、カラー-spectrumに表示される色の青の割合が大きくなっていきます。

CMYK

テキストフィールドで各コンポーネントの値をシアン、マゼンタ、イエロー、およびブラックのパーセンテージで指定し、特定のカラーを取得します。

Lab

L カラーの輝度を示す (0 ~ 100)

a カラーの赤または緑の濃度 (-128 ~ +127)

b カラーの青または黄色の濃度 (-128 ~ +127)

Hex

値を 16 進数形式で入力します。数値の範囲は #000000 ~ #ffffff です。例えば、#000000 は黒を示し、#ffffff は白を示します。

グラデーションを編集する

グラデーションは、カラー分岐点と不透明度の分岐点で定義します。分岐点をグラデーション勾配の中に配置し、カラーと不透明度の値を指定します。分岐点間の値は補間されます。初期設定では補間はリニアになりますが、2 つの分岐点の間にある不透明度の中間点やカラー中間点をドラッグして補間を変更できます。

- カラー分岐点を追加するには、グラデーションエディターダイアログボックスでグラデーションバーの上を、不透明度の分岐点を追加するには下をクリックします。
- 分岐点を削除するには、分岐点をグラデーションバーの外にドラッグするか、分岐点を選択して「削除」ボタンをクリックします。
- 分岐点の値を編集するには、分岐点を選択して不透明度の値を調節するか、グラデーションエディターのコントロールの下にある Adobe カラーピッカーを使用します。
- グラデーションの種類を選択するには、グラデーションエディターダイアログボックスの左上隅にある線形グラデーションまたは円形グラデーションのボタンをクリックします。

注意： レイヤースタイルがグラデーションオーバーレイの場合にグラデーションの種類を選択するには、「スタイル」プロパティを使用します。

チュートリアルで学習する



Adobe Creative Cloud プロファイルを使用して、カラーテーマを作成して保存したり、既存のテーマを検討したり検索したり、保存したカラーテーマを参照したりできます。After Effects での Adobe Color の使用方法について学習するには、[このチュートリアル](#)を参照してください。

Adobe カラーピッカー

[ページの先頭へ](#)

カラー補正、カラー補整、カラー調整

コンポジションを作成するときに、1 つまたは複数のレイヤーのカラーを調整または補正する必要が生じることがよくあります。これには複数の理由があります。例えば、次のような場合が考えられます。

- 複数のフッターアイテムを一括して合成または編集できるように、それらが同じ条件でショットされたように見せる必要があります。
- 日中ではなく夜間にショットされたようにショットのカラーを調整する必要があります。
- イメージの露出を調整して、露出オーバーで白っぽくなった細部を回復する必要があります。
- 同じ色を使ったグラフィック要素を合成するので、使用するショット内の特定のカラーを強調する必要があります。
- 使用する出力方式の（ブロードキャストセーフ）範囲など、カラーを特定の範囲内に制限する必要があります。

カラー補正とカラー補整という用語は、多くの場合同じような意味合いで使用されますが、カラー補整は、カラーの問題を修正するのではなく、クリエイティブな処理のためのカラー調整を表すのに使用されます。それに対して、After Effects でカラー補正という用語は、一般的な広い意味合いで使用されます。

After Effects には、「トーンカーブ」エフェクト、「レベル」エフェクトおよび「カラー補正」エフェクトカテゴリ内のその他のエフェクトなど、内蔵エフェクトが多数備えられています。「カラー LUT を適用」エフェクトを使用して、カラー補正のためにカラー参照テーブルにカラーマップを適用することもできます（[色調補正エフェクトとカラー LUT を適用](#)を参照）。

Camera Raw プラグインは、JPEG 形式、TIFF 形式および各種の Camera Raw 形式で使用できます。

After Effects に付属の Synthetic Aperture Color Finesse プラグインには、高機能のカラー補正ツールが含まれています。After Effects CC および CS6 には、Synthetic Aperture Color Finesse 3 が含まれています（[Synthetic Aperture Color Finesse のリソース](#)を参照）。

カラー補正とカラー調整に関するその他のリソース

アドビシステムズ社の Web サイトの[この記事](#)には、After Effects および Premiere Pro でのカラー補正とカラー補正に関するビデオチュートリアルとその他のリソースのいくつかがまとめて示されています。

John Dickinson が、Motionworks の Web サイトで、「トーンカーブ」エフェクトと「レベル」エフェクトを使用して色を調整する方法を視覚的に示しています。

- [Motionworks の Web サイトにある「トーンカーブ」エフェクトの図](#)
- [Motionworks の Web サイトにある「レベル」エフェクトの図](#)

After Effects : Learn By Videoシリーズの[このビデオ](#)では、モーショントラッキングとロトスコーピングを組み合わせて、俳優の顔を特定し、選択的にカラー補正を行う方法について説明しています。

Rebel CC アニメーションプリセットはテレシネスタイルの簡単なカラー補正ツールで、ムービーの彩色や調整に使用します。アニメーションプリセットは、エクスプレッションを使用して「レベル」（個々の制御）エフェクトを制御します。詳細について、またアニメーションプリセットをダウンロードするには、[Stu Maschwitz の ProLost ブログ](#)を参照してください。

Stu Maschwitz が、[ProLost ブログ](#)で、肌色のカラー補正に関する情報と、ベクトルスコープで様々な肌色を表現するテスト設定に関するリソースへのリンクを公開しています。

Mark Christiansen が、Peachpit Press Web サイトの[After Effects Studio Techniques](#)の「Color Correction in Adobe After Effects」で、カラー補正、カラー調整、カラーマッチのヒントと詳細なテクニックを公開しています。

Rich Young が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、ブリーチバイパス、クロスプロセスなどの手法に関するチュートリアルとプリセットをまとめた記事を公開しています。

ヒストグラムを使用したカラー調整

ヒストグラムは、画像内の各輝度のピクセル数を表します。すべての輝度値が 0 ではないヒストグラムは、すべての色調範囲を活用している画像を示しています。ヒストグラムで色調範囲全体が利用されていない場合は、コントラストに欠けるぼんやりした画像であることを示します。

一般的に、カラー補正作業は、ピクセル値がヒストグラムの右または左に偏らずに、左右に均等に分布するように画像を調整することです。レベル補正エフェクトを使用して、ヒストグラムの白入力プロパティおよび黒入力プロパティを調整すると、多くの画像にこの処理を簡単かつ効果的に行えます。



すべての色調範囲を使用していない画像のヒストグラム



すべての色調範囲を使用して出力するように移動した入力スライダー



ハイライトのクリップを示しているヒストグラム



シャドウのクリップを示しているヒストグラム

[ページの先頭へ](#)

Synthetic Aperture Color Finesse のリソース

After Effects に付属の Synthetic Aperture Color Finesse プラグインには、高機能のカラー補正ツールが含まれています。Synthetic Aperture が、[同社の Web サイト](#)で、Color Finesse の使用方法に関するチュートリアルと詳細情報を公開しています。

Color Finesse のマニュアルは、Color Finesse のインストール時に Plug-ins フォルダーのサブフォルダーにインストールされます。After Effects CC および CS6 には、Synthetic Aperture Color Finesse 3 が含まれています ([プラグイン](#)を参照)。

[ページの先頭へ](#)

カラーモデルとカラースペース

カラーモデルとは、コンピューターで表示するカラーを数値で表現する方法です。After Effects では RGB カラーモデルを使用し、赤、緑、青の光を混合して色を表現します。カラーモデルはその他に、CMYK、HSB、YUV、XYZ などがあります。

カラースペースとは、カラーモデルのバリエーションで、色域（カラー範囲）、原色（原色のセット）、ホワイトポイントおよびトーン応答で区別されます。例えば、RGB カラーモデルには、色域の広いものから順に、ProPhoto RGB、Adobe RGB、sRGB IEC61966-2.1、Apple RGB など、複数のカラースペースがあります。これらのカラースペースは、同じ 3 つの軸（R、G、B）を使用してカラーを定義しますが、色域とトーン応答曲線がそれぞれ異なります。

多くのデバイスでは、赤、緑および青の要素を使用してカラーを記録または表現しますが、あるカメラの青は他のカメラの青と完全には一致しないなど、要素の特性は異なります。カラーを記録または表現する各デバイスには、独自のカラースペースがあります。イメージを他のデバイスに移動すると、移動先のデバイス独自のカラースペースに基づいて RGB 値が解釈されるので、イメージのカラーが異なって見える場合があります。

カラーマネジメントでは、カラープロファイルを使用して、どのデバイスでも同じ色に見えるようにカラースペースを変換します。

[ページの先頭へ](#)

ガンマとトーン応答

カラースペースのトーン応答とは、ライトを作成または記録（認識）する信号に対するライトの強さの関係です。

人間の視覚システムは、光に線形的に反応するわけではありません。つまり、特定の時間内に目に入る光子の量が 2 倍になれば、光の明るさも 2 倍に感じるというわけではありません。同様に、CRT モニターの表示要素も、適用する電圧を 2 倍にすれば 2 倍の明るさで表示されるわけではありません。ディスプレイ装置の、信号の強さに対するライトの強さの関係は指数関数で表されます。この指数関数の指数をガンマと呼びます。通常、入力デバイスの信号の強さに対するライトの強さの関係は、出力デバイスのものとは逆になります。ただし、シーンの照明と表示環境の照明の違いに対応するため、入力デバイスと出力デバイスでガンマ値が異なる場合があります。

注意： カラー補正ヒストグラムのミッドトーンスライダー（「レベル」エフェクトのガンマコントロールなど）を移動することとガンマ値を変更することは同じであり、ホワイトポイントの移動なしでトーン応答曲線が変化します。「トーンカーブ」エフェクトでカーブを変更するとトーン応答も変更されますが、ガンマカーブも変更されるとは限りません。

Charles Poynton が、彼自身の [Web サイト](#) で、ガンマやその他のカラーテクノロジーに関する一連の優れたリソースを公開しています。

リニアトーン応答（ガンマ値が 1 の場合）

数値の指数を 1 にすると、結果として元の数値になります。1.0 というガンマ値は、非線形的な人間の知覚システムには関係なく、自然界の光を再現する場合に使用されます。ガンマ値 1.0 のシステムのことを、リニアライトで処理すると表現することもあります。また、1.0 以外のガンマ値でエンコードして人間の視覚システムに合わせたシステムを、視覚的であるとも表現します。

作業用カラースペースを指定してカラーマネジメントを有効にしている場合は、作業用カラースペースをリニア化することにより、カラーに関するすべての操作をリニアライトで実行できます。リニア化されたカラースペースでは、ノンリニアの場合と同じ原色とホワイトポイントを使用します。トーン応答曲線は直線になります。

カラーと描画モードの合成など、様々な合成操作をリニアカラースペースで実行することで、優れた結果が得られます。カラーを自然でリアルにブレンドするには、リニアカラースペースで操作してください。カラーマネジメントを有効にしていない場合でも、ガンマ値 1.0 を使用してブレンド操作を実行できます（作業用スペースのリニア化とリニアブレンドの有効化を参照）。

システムガンマ、デバイスガンマおよびシーンと表示環境との違い

キャプチャから作成まで、表示環境にあるシステム全体のガンマ値は、システムの各フェーズで使用するガンマ値によって決まります。ガンマ値は 1.0 になるとは限りません。1.0 になるのは、エンコーディングで行った操作とデコーディングで行った操作が完全に一致する（反転する）場合です。システムのガンマ値が 1.0 以外の値になる理由の 1 つとして、シーンをキャプチャするときの照明条件と表示するときの照明条件が異なるということがあります（通常、ムービーを見るときは環境を暗くしますが、シーンの撮影は暗い環境では行われません）。

例えば、HD カメラのデバイスガンマが約 1/1.9 で、HD ディスプレイのデバイスガンマが約 2.2 というような場合があります。これらの値を乗算すると、システムガンマは約 1.15 になります。これは、通常の薄暗いリビングルームでテレビを見るのに適切な値です。映画を作成する場合のシステムガンマは、暗い映画館の環境に合わせるため、これよりもかなり高く（約 1.5 ～ 2.5）になります。フィルムネガのガンマは約 1/1.7 で、投影フィルムは約 3 ～ 4 になります。

カラープロファイルは、トーン応答カーブが典型的なシーンの条件に基づいている場合はシーン参照と呼ばれ、典型的な表示環境の条件に基づいている場合は出力参照と呼ばれます。

初期設定では、カラーマネジメントを使用すると、シーン参照のカラープロファイルと出力参照のカラープロファイルを切り替えるときに、After Effects によってイメージのコントラストが自動的に調整されます。この自動変換（画像状態の調整）は、HDTV ビデオ規格で指定されているガンマ値に基づいて行われます。

- この自動カラートランスフォームを無効にするには、プロジェクト設定ダイアログボックス

ス（ファイル／プロジェクト設定）で「シーン参照プロファイルの補正」の選択を解除します。

シーン参照プロファイルの補正機能は Adobe Photoshop CS4 以降にも存在しますが、その他のアプリケーションには存在しません。他のアプリケーション（After Effects CS3 以前など）でカラーを一致させるには、この自動変換を無効にしてください。After Effects CS3 以前で作成したプロジェクトを開いた場合、「シーン参照プロファイルの補正」オプションはオフになっています。

「カラープロファイルコンバーター」エフェクトの各インスタンスは、シーン参照プロファイルを補正する、シーン参照プロファイルを補正しない、またはプロジェクトの「シーン参照プロファイルの補正」オプションの設定を使用するように設定することもできます（[カラープロファイルコンバーターエフェクト](#)を参照）。

シーン参照プロファイルの補正について詳しくは、アドビ システムズ社の Web サイトにある [Todd Kopriva](#) と [Peter Constable](#) の [ブログ](#) を参照してください。

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition](#) の [Web サイト](#) で、シーン参照カラープロファイルとディスプレイ参照カラープロファイルに関する実用的な情報を示している記事を公開しています。

QuickTime とカラーマネジメントされていないプロジェクトでのガンマ

After Effects 7.0 以前では、一部のメディアのデコードに QuickTime コーデックを使用しており、Windows の QuickTime で実行されるガンマ調整と、Mac OS で実行されるガンマ調整は異なっていました。After Effects CS3 以降で実行されるガンマ調整は、これらの QuickTime コーデックで実行されるガンマ調整とは異なります。Windows 上の After Effects CS3 以降と Mac OS 上の After Effects CS3 以降では、同じガンマ調整が実行されます。また QuickTime コーデックを使用しないので、After Effects で 32 bpc プロジェクトのオーバーレンジ値が維持されます。

プロジェクト設定ダイアログボックスで「以前のバージョンの After Effects QuickTime ガンマ調整に合わせる」チェックボックスをオンにして、次の操作を実行します。

- After Effects 7.0 以前で作成したプロジェクトを使用する場合は、カラーシフトは使用しないでください。
- After Effects 7.0 以前で作成したプロジェクトでカラーを一致させます。
- コンポジションパネルのカラーが QuickTime Player のカラーと一致していることを確認します。

After Effects 7.0 以前で作成したプロジェクトの場合、初期設定で「以前のバージョンの After Effects QuickTime ガンマ調整に合わせる」チェックボックスがオンになっています。新規プロジェクトを作成する場合は、このオプションをオフにする必要があります。

以下も参照してください

- プレビューの露出を調整する
- 露出エフェクト
- ブロードキャストセーフカラー
- カラーマネジメント

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

SDTV NTSC または SDTV PAL 標準精細形式テレビで表示するときに使用します。使用している codec でルミナンス範囲が調整されない場合は、16-235 プロファイルを選択してルミナンス範囲を圧縮します。

Kodak 5218/7218 Printing Density Kodak 5218 カメラのネガフィルムのシーンキャプチャに対応するフィルムを再生するときに使用します。

出力プロファイルメニューに目的のプロファイルが表示されない場合は、「使用可能なすべてのプロファイルを表示」を選択します。このオプションを選択すると、映画フィルムのカラープロファイルが表示されます。

3. ダイアログボックスの「説明」セクションの情報を読み、正しい変換であることを確認して「OK」をクリックします。

[ページの先頭へ](#)

モニターのカラーマネジメントの効化と無効化

カラーマネジメントがオンの場合の初期設定では、RGB ピクセル値がプロジェクトの作業用カラースペースからコンピューターモニターのカラー空間に変換されます。見た目の色は維持されますが、RGB 値は維持されません。ほとんどの場合はこの処理で問題になりませんが、カラーマネジメントを使用しないシステムで表示したときに、カラーが実際にどのように見えるかを確認する必要がある場合もあります。例えば、Web ブラウザーで表示したときにカラーがどのように表示されるかを確認する必要がある場合があります。

モニターのカラーマネジメントがオフになっている場合は、RGB カラー値は、モニタープロファイルで変換されずに、直接モニターに送信されます。RGB 値は維持されますが、見た目の色は維持されません。

モニターのカラーマネジメントがビューアでオンになっている場合は、ビューアの下部にある「チャンネルおよびカラーマネジメントの設定を表示」ボタン  に黄色のプラス記号が表示されます。

各ビューア（コンポジション、レイヤー、フッテージパネルなど）の表示カラーを管理するかどうかを選択できます。これには、作業用カラースペースからモニターのカラー空間へのカラーの変換も含まれます。

1. コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッテージパネルをアクティブにします。
2. 次のいずれかの操作を行い、モニターのカラーマネジメントを有効または無効にします。
 - ビューアの一番下にあるチャンネルおよびカラーマネジメントの設定を表示  ボタンをクリックし、モニターのカラーマネジメントを使用を選択します。
 - ビュー／モニターのカラーマネジメントを使用を選択します。
 - Shift+テンキーパッドの / キーを押します。

出力シミュレーションの設定（「出力シミュレーションなし」を含む）は保持されます。

[ページの先頭へ](#)

出力デバイスでのカラーの表示のシミュレート

作業に使用しているコンピューターモニター以外のデバイスで表示したときにムービーがどのように見えるかをプレビューする必要がある場合があります。カラーマネジメントの目的の 1 つは、どのデバイスでも同じ色で再現できるようにすることですが、After Effects のカラーマネジメントでは、次のような条件はシミュレートできません。

- ムービーを作成する出力デバイスの色域がプロジェクトの作業用カラースペースよりも狭く、デバイスで同じ色を再現できない場合。
- ムービーのカラーを表示するデバイスまたはソフトウェアが、カラーを変換するときにカラーマネジメントを使用しない場合。

例えば、コンピューターモニターや高精細ビデオモニターを使用してムービーを作成しているときに、ムービーを特定のフィルムストックに転送して標準の映画館表示条件で投影するとどのように見えるかを確認する必要がある場合もあります。

このような場合、作業中のコンピューターモニター以外のデバイスで表示したときにカラーがどのように表示されるかを確認する必要があります。出力シミュレーションでは、モニターのカラーマネジメントが必要です。

出力シミュレーション時には、次の手順でカラーがプロジェクトの作業用カラースペースからモニターのカラー空間に変換されます。

1. 作業用カラースペースから出力時のカラースペースにカラーが変換されます。 カラーは、出力カラープロファイル（最終出力のレンダリングに使用されるのと同じもの）を使用して変換されます。

2. 出力時のカラースペースからシミュレートされた再生デバイスのカラースペースにカラーが変換されます。「RGB を保持」が選択されていない場合は、シミュレーションプロファイルを使用して、カラーが出力カラースペースから表示用メディアのカラースペースに変換されます。この設定は、シミュレートされたデバイスでも、カラーマネジメントによってカラーを変換して表示することを想定しています。見た目の色は維持されますが、RGB 値は維持されません。

「RGB を保持」が選択されている場合は、この手順でのカラー変換は行われません。この場合、RGB カラー値の数字が維持され、シミュレートされたデバイスのカラースペースに再変換されます。このようにシミュレーションを行うと、意図していた以外のデバイス、またはカラーマネジメントを実行しないデバイスでムービーを再生したときに、ムービーがどのように表示されるかを確認できます。

注意： キャプチャフィルムストックとプリントフィルムストックの組み合わせをシミュレートする場合も、「RGB を保持」を使用します。

3. シミュレーションされた再生デバイスのカラースペースから使用しているモニターのカラースペースにカラーが変換されます。 カラーは、再生デバイスのカラースペースから、モニタープロファイルを使用して、作業するコンピューターモニターのカラースペースに変換されます。

出力シミュレーションプリセットを作成すると、これらの各ステップで使用するプロファイルを選択できます。

プリセットの出力シミュレーションを使用する場合でも、そのシミュレーションで行われる変換や再変換によって再現されるカラーを確認した後に、ビュー／出力をシミュレートメニューで「カスタム」オプションを選択できます。

出力シミュレーションは、特定のビューア（コンポジション、レイヤーまたはフッターパネル）だけに適用され、プレビューのみを行うことができます。出力シミュレーションのカラー変換は、値がモニターに送信されるときに行われます。プロジェクトの実際のカラー値は変更されません。

すべてのカラースペース変換と同様に、出力のシミュレーションでもパフォーマンスが多少低下するので、リアルタイムの処理が必要なタスクを実行しているときは出力のシミュレーションを行わないことをお勧めします。

注意： 正しいプロファイルを適用するだけでは、異なるデバイスに対するそれぞれの色域は補正されません。例えば、一般的なパーソナルコンピューターの LCD モニターには、HDRV 出力を完全にシミュレートするために必要な色域がありません。

Shift+テンキーパッドの / キーを押すと、モニターのカラーマネジメントのオン／オフを切り替えることができます。モニターのカラーマネジメントをオフにすると、出力シミュレーションもオフになります。モニターのカラーマネジメントがオフになっている場合、シミュレーションの設定（「出力シミュレーションなし」を含む）は保持されます。

プレビュー用にシミュレートする

1. コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッターパネルをアクティブにします。
2. ビュー／出力をシミュレートを選択し、シミュレートする出力の種類を選択します。

注意： 出力シミュレーションは、モニターのカラーマネジメント（初期設定ではオン）と連動しています。モニターのカラーマネジメントがオフになっている場合は、ビュー／モニターのカラーマネジメントを使用を選択します。

出力シミュレーションなし モニターのカラーマネジメントはオンになっていますが、出力の種類をシミュレートする変換は行われません。

繼 Macintosh RGB（ガンマ 1.8） ガンマ値が 1.8（Mac OS X 10.6 よりも前の Mac OS で使用されていた値）の Mac OS コンピューターのカラーマネジメントされていないアプリケーションでカラーがどのように再現されるかを表示します。「作業用スペースをリニア化」が選択されている場合、このオプションは使用できません。

インターネット標準の RGB（sRGB） ガンマ値 2.2 のカラーマネジメントされていないアプリケーションでカラーがどのように再現されるかを表示します。「作業用スペースをリニア化」が選択されている場合、このオプションは使用できません。

Kodak 5218 から Kodak 2383 Kodak 5218 ネガフィルムストックに出力した後で映画館 Kodak 2383 ポジティブフィルムストックから投影されたときに、カラーがどのように再現されるかを表示します。

注意： After Effects 7.0 の「カラーを覆」コマンドで使われていた DPX Theater Preview と DPX Standard Camera の 2 つのプロファイルは、「出力をシミュレート」コマンドの Kodak 2383 と Kodak 5218 のプロファイルに変更されました。

カスタム シミュレートする出力のタイプがない場合は、「カスタム」を選択して独自の出力シミュレーションプリセットを作成できます。変換または再変換の各段階で使用するプロファイルを指定できます。

- ムービーをデバイスに出力して同じデバイス上で表示するときにムービーがどう見えるかプレビューするには、出力プロファイルとシミュレーションプロファイルに同じ値を使用します。
- ムービーをデバイスに出力してカラーマネジメントされた別のデバイスで表示するときにムービーがどう見えるかプレビューするには、出力プロファイルとシミュレーションプロファイルに異なる値を使用して、「RGB を保持」の選択を解除します。
- ムービーをデバイスに出力して別のデバイスで表示するときにムービーがどう見えるかプレビューするには、出力プロファイルとシミュレーションプロファイルに異なる値を使用して、「RGB を保持」を選択します。

それぞれのビューにおいて、出力シミュレーションプリセットを選択できます。「カスタム」出力シミュレーションの設定は、すべてのビューで共有されます。

出力なしシミュレーションと最後に使用した出力シミュレーションを切り替えるには、ビューアの一番下にある「チャンネルおよびカラーマネジメントの設定を表示」ボタン  をクリックして、出力をシミュレートを選択します。

色にレンダリングしたムービーの出力をシミュレートする

出力シミュレーションのカラーマネジメントはプレビュー専用ですが、特定の出力の種類をシミュレートするムービーをレンダリングできます。例えば、フィルムをシミュレートする HDTV 用ムービーをレンダリングできます。これは、映画作成においてフィルム作業を行う場合に特に便利です。

- レイヤー／新規／調整レイヤーを選択し、コンポジションの一番上に新しい調整レイヤーを作成します。
- エフェクト／ユーティリティ／カラープロファイルコンバーターを選択し、カラープロファイルコンバーターを調整レイヤーに適用します。
- 編集／複製を選択し、エフェクトを複製します。
- エフェクトコントロールパネルで、エフェクトの最初のインスタンスに次のオプションを設定します。

入力プロファイル プロジェクトの作業用スペース

出力プロファイル シミュレートする出力の種類を選択します。例えば、フィルム印刷密度のプロファイル（Kodak 5218/7218 Printing Density など）を選択します。

マッチング方法 絶的な色域を保持

- エフェクトコントロールパネルで、エフェクトの 2 つ目のインスタンスに次のオプションを設定します。

入力プロファイル シミュレートする再生の種類を選択します。例えば、シアタープレビュー用のプロファイル。

出力プロファイル 出力メディアのカラースペースを選択します。例えば、HDTV（Rec.709）など。

マッチング方法 相対的な色域を保持

このような出力シミュレーションを有効または無効にするには、タイムラインパネルで調整レイヤーのビデオスイッチを選択または選択解除することにより、調整レイヤーのオン／オフを切り替えます。

アナログビデオ信号の振幅は IRE (PAL ビデオの場合はボルト) で表します。7.5 ~ 100 IRE の値はブロードキャストセーフと見なされます。この範囲のカラーは、オーディオのノイズやカラーのにじみなど望しくない現象を引き起こしません (実際の作業では、100 IRE を超えるスパイクでも有効なものもありますが、ここではわかりやすくするために最大 100 IRE までを有効とします)。この 7.5 ~ 100 IRE の範囲は、Y'CbCr の Y' が、10 bpc 値で 64 ~ 940 の黒から白までの範囲に相当します。これは、8 bpc 値の 16 ~ 235 の値に対応します。そのため、多くの一般的なビデオ機器やソフトウェアシステムでは、0 の代わりに 16 を黒として、255 の代わりに 235 を白として変換します。これらの数は、RGB 値には直接対応していません。

黒や白が正確に表示されないなど、読み込んだフッターのカラーに問題がある場合は、正しい入力カラープロファイルを割り当てたかどうかを確認してください。After Effects に付属の一般的なビデオカラープロファイルには、これらの制限範囲に対応するバリエーションが含まれています。例えば、HDTV (Rec.709) 16-235 カラープロファイルでは、16 を黒に、235 を白に変換します。

注意：一部のビデオカードやエンコーダーは、出力が 0 ~ 255 の範囲内にあることを前提としています。そのため、コンポジションやレンダリングしたムービーのカラーを制限すると、カラー範囲が不適切に圧縮される原因にもなります。出力ムービーのカラーに罫線がない場合は、全範囲のカラーを使用する出力カラープロファイルを割り当てます。

カラーがあせて見える場合は、「レベル」エフェクトを適用し、ヒストグラムで、カラーの最小値と最大値がそれぞれ 16 と 235 であるか、それに近いかどうかを確認します。近い場合は、16 ~ 235 の入力カラープロファイルの 1 つを使用してフッターを解釈する必要があります。

「ブロードキャストカラー」エフェクトを使用して輝度や彩度を問題のないレベルまで下げることができてもありますが、出力するカラーをブロードキャストセーフ範囲に制限する最も効果的な方法は、この範囲外のカラーを使用しないでコンポジションを作成することです。(ブロードキャストカラーエフェクトを参照)。

次のガイドラインに従ってください。

- 純粋な黒と純粋な白の値の使用は避けます。
- 彩度の高い色は使用しないようにします。
- ムービーをテスト用にレンダリングしてビデオモニターで再生し、カラーが正確に表現されていることを確認します。

「ブロードキャストカラー」エフェクトを使用してカラーの輝度や彩度を低くする代わりに、「使用不可能をキープアウト」オプションまたは「使用可能をキープアウト」オプションを指定してこのエフェクトを使用できます。レイヤーの重なりが一番上にある調整レイヤーにエフェクトを適用し、イメージ内でブロードキャストセーフ範囲外になる部分を表示できます。

After Effects に付属の Color Finesse プラグインには、カラーをブロードキャストセーフの範囲内に収めるのに役立つ便利なツールが含まれています。詳しくは、Color Finesse が含まれているフォルダーにあるマニュアルを参照してください (カラー補正、カラー補整、カラー調整を参照)。

注意：After Effects 7.0 では、フッターを変換ダイアログボックスに「ITU-Rec. 601 標準ルミナンス範囲に拡張」オプションがありました。このオプションで作成したプロジェクトのフッターアイテムを After Effects CS3 以降で開くと、対応するプロファイルが割り当てられます。

Trish と Chris Meyer が、ProVideo Coalition の Web サイトで、ブロードキャストセーフカラーに関する詳細な記事を公開しています。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意 | プライバシーポリシー

描画、ペイントおよびパス

ペイントツール：ブラシ、コピースタンプおよび消しゴム

ペイントツールとペイントストローク

ブラシとブラシパネル

ブラシツールを使用してペイントする

コピースタンプツール

消しゴムツール

ペイントストロークをアニメートおよび編集する

[ページの先頭へ](#)

ペイントツールとペイントストローク

ブラシツール、コピースタンプツール、消しゴムツール はすべてペイントツールです。これらのツールはレイヤーパネルにあり、レイヤーにペイントストロークを適用するために使用します。各ペイントツールでは、ソースを変更せずにレイヤーの領域の透明度を修正したりするブラシマークが適用されます。

各ペイントストロークには、独自のデュレーションバー、ストロークプロパティ、トランスフォームプロパティがあり、タイムラインパネルで表示・変更ができます。初期設定では、ペイントストロークを作成したツールの名前と描画の作成順を示す番号がストロークに付けられます。

ペイントストロークを作成した後で、レイヤーのプロパティとデュレーションを変更するのと同じ方法で、いつでも各プロパティを修正してアニメートすることができます。ペイントストロークのパスプロパティをコピーして、マスクパス、シェイプレイヤーのパス、モーションのパスに追加したりパスから削除したりできます。エクスペッションを使用してプロパティをリンクさせると、さらに強力な柔軟な制御が得られます（[シェイプとマスクの作成とエクスペッションを追加、編集、削除する](#)を参照）。

注意： ペイントストロークを適用する前に設定を行う場合は、ペイントパネルとブラシパネルを使用します。適用後にペイントストロークのプロパティを変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネルでプロパティを操作します。

初期設定では、ブラシマークは互いに結合した 1 本の線のように見えますが、実際は、ペイントストロークに沿って一つ一つ配置されています。ブラシパネルの各ブラシの設定により、ブラシマークの形状、間隔などのプロパティが決まります。ストロークのプロパティは、タイムラインパネルでストロークごとに変更することもできます。

After Effects では、ペイントストロークはベクトルオブジェクトであるため、画質を低下させずに拡大できます。Photoshop などの一部のアプリケーションでは、ペイントストロークはラスターオブジェクトです（[ベクトルグラフィックとラスター画像について](#)を参照）。

タイムラインパネルでは、ストロークグループは「ペイント」エフェクトのインスタンスとして表示されます。「ペイント」エフェクトの各インスタンスでは、「透明上にペイント」オプションを選択できます。このオプションを選択すると、レイヤーのソースイメージ、およびエフェクトの重なり順でその「ペイント」エフェクトより前にあるすべてのエフェクトが無視され、ペイントストロークが透明レイヤー上に適用されます。

ペイント、描画、コピー、修正などの作業によっては、Adobe Photoshop の高度なペイントツールを活用することをお勧めします。詳しくは、[Photoshop と After Effects の使用](#)を参照してください。

注意： ロトブラシツールとペイントツールは機能的に共通する点があるため、ロトブラシストロークの操作方法がペイントストロークと同じになるものが多くあります。ロトブラシツールとロトブラシストロークについては、[ロトブラシストローク、スパンおよびベースフレーム](#)を参照してください。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、コピースタンプツールをはじめとする After Effects ペイントツールの使用に関するヒントを公開しています。

ペイントツールとストロークの一般的な操作

- タイムラインパネルで選択したレイヤーのペイントストロークを表示するには、P キーを 2 回押します。
- レイヤーパネルでペイントストロークを選択するには、選択ツールを使い、1 つのストロークをクリックするか、複数のストロークを囲むようにドラッグしてボックスを作成します。

選択ツールを一時的にアクティブにするには、V キーを押したままにします。

- ・タイムラインパネルで選択したペイントストロークだけを表示するには、ストロークを選択して S キーを 2 回押します。
- ・ペイントストロークの名前を変更するには、タイムラインパネルでペイントストロークを選択して Enter キー (Windows) または Return キー (Mac OS) を押すか、名前を右クリック (Windows) または Control キーを押しながらクリック (Mac OS) して「名前を変更」を選択します。
- ・「ペイント」エフェクトのインスタンス内でペイントストロークを並べ替えるには、タイムラインパネルでストロークをドラッグして新しい並び順に移動します。
- ・「ペイント」エフェクトのインスタンスの順番を並べ替えるには、タイムラインパネルでエフェクトをドラッグして新しい並び順に移動します。
- ・「ペイント」エフェクトの特定のインスタンスを新しいストロークに追加する対象とするには、レイヤーパネルの下部にある表示メニューから選択します。
- ・ストロークをビューおよびレンダリング結果で非表示にするには、ストロークのビデオスイッチ  の選択を解除します。
- ・ペイントツールが選択されたときにペイントパネルおよびブラシパネルをすばやく表示するには、ペイントパネルとブラシパネルを表示/非表示ボタン  をクリックします。

ペイントパネルの一般的なペイントツール設定

ペイントパネルを使用するには、ツールパネルでペイントツールを選択します。

不透明度 ブラシストロークまたはコピーストロークでは、ペイントが適用される最大量を示します。消しゴムストロークでは、ペイントやレイヤーカラーが除去される最大量を示します。

流量 ブラシストロークまたはコピーストロークではペイントが適用される速度、消しゴムストロークではペイントとレイヤーカラーが除去される速度を指定します。

モード ブラシストロークまたはコピーストロークでペイントするピクセルが、元のイメージのピクセルにどのようにブレンドされるかを指定します ([描画モードの使用方法](#)を参照)。

チャンネル ブラシストロークまたはコピーストロークが影響するレイヤーのチャンネル。「アルファ」を選択すると、ストロークは不透明度にだけ反映され、カラーサンプルはグレースケールになります。アルファチャンネルを純粋な黒でペイントすると、消しゴムツールを使った場合と同じ結果が得られます。

デュレーション ペイントストロークのデュレーション。「一定」を選択すると、ストロークは現在のフレームからレイヤーのデュレーションの終了時まで適用されます。また、「1 フレーム」を選択すると、現在のフレームだけに、「カスタム」を選択すると、現在のフレームを起点として指定した数のフレームに適用されます。「連続」を指定すると、ストロークは現在のフレームからレイヤーのデュレーションの終了時まで適用され、作成されたストロークのモーションに一致するようにストロークの「終了」プロパティがアニメートされます。

ペイントツールがアクティブになっている場合、メインキーボードの 1 または 2 を押して、ペイントパネルのデュレーション設定に指定されているフレーム数だけ、現在の時間インジケータを前後に移動できます。

[ページの先頭へ](#) 

ブラシとブラシパネル

ブラシパネルを使用するには、ツールパネルでペイントツールを選択します。

ブラシギャラリーの表示モードを選択する

- ・ブラシパネルのメニュー (テキストのみ、サムネール (小)、サムネール (大)、リスト (小)、リスト (大)) から表示モードを選択します。

プリセットブラシを作成、管理する


- ・新しいプリセットブラシを作成するには、ブラシパネルで設定を指定し、ブラシパネルのメニューから「新規ブラシ」を選択するか、現在の設定で新規ブラシを作成ボタン  をクリックします。
- ・プリセットブラシの名前を変更するには、パネルメニューの「ブラシの名前を変更」を選択します。
- ・プリセットブラシを削除するには、パネルメニューの「ブラシを削除」を選択するか、ブラシを削除ボタン  をクリックします。
- ・初期設定のプリセットブラシに戻すには、ブラシパネルメニューの「ブラシチップをリセット」を選択します。作成したカスタムブラシを保存するには、現在のブラシを初期設定ブラシで置き換えるかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されたら、「追加」をクリックします。

注意：プリセットブラシは環境設定ファイルに保存されるので、別のプロジェクトでもそのまま使用できます。

ブラシのプロパティ

レイヤーパネルでブラシの直径を調整するには、**Ctrl** キー（Windows）または **Command** キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。硬さを調整するには、キーを離してドラッグします。

直径 ブラシのサイズを指定します。

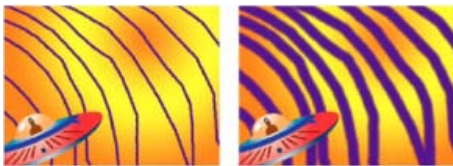

小さい直径値（左）と大きい直径値（右）を設定したストローク

角度 楕円ブラシの長軸が水平線から回転する角度。

注意：ブラシの角度は、正と負の両方の値で表現できます。例えば、 $+45^\circ$ のブラシは、 -135° のブラシと同じです。



角度付きブラシは、のみで削ったようなストロークを作成します。 $+45^\circ$ のブラシ（左）と -45° のブラシ（右）

丸み ブラシの短軸と長軸の長さの比率。100%は円形ブラシを示し、0%は線形ブラシを示します。その中間値は楕円形ブラシを示します。




100%の真円率（左）と様々な真円率（右）を使用したブラシストローク

硬さ ブラシの 100%不透明の中心から 100%透明のエッジにかけてのぼかしを制御します。硬さの値を高く設定しても、完全に不透明なのは中心のみです。



100%の硬さ（左）と 0%の硬さ（右）

間隔 ストローク内のブラシマーク間の距離で、ブラシの直径に対するパーセントで示されます。このオプションを選択していない場合は、ドラッグしてストロークを作成するスピードによってペイントの間隔が決まります。

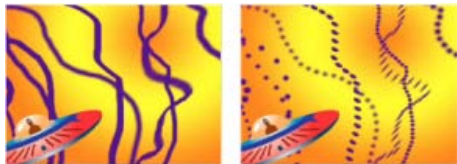

間隔を狭めた場合のストローク（左）と間隔を開けた場合のストローク（右）

ブラシダイナミックス Wacom 製タブレットなど、筆圧感知型のデジタイズタブレットの機能を使用して、ブラシマークをコントロールすることができます。ペンタブレット機能を使用してブラシマークを制御するには、「サイズ」から「オフ」、「筆圧」、「ペンの傾き」または「スタイルラスホイール」を選択し、「角度」、「真円率」、「不透明度」および「流量」を設定します。例えば、「サイズ」を「筆圧」に設定すると、ストロークの作成中にペンにかける力によって、ブラシマークの幅が変化します。「サイズ」が「オフ」でない場合は、「最小サイズ」でブラシマークの最も細いサイズを設定します。

[ページの先頭へ](#)

ブラシツールを使用してペイントする

レイヤーパネル内のレイヤー上に現在の描画色でペイントするには、ブラシツールを使用します。

注意： ペイントストロークを適用する前に設定を行う場合は、ペイントパネルとブラシパネルを使用します。適用後にペイントストロークのプロパティを変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネルでプロパティを操作します。

ブラシツールのカラーを選択する

ブラシツールをアクティブにして、次のいずれかの操作を行います。

- カラーピッカーで描画色を選択するには、ペイントパネルの描画色を設定ボタン  をクリックします。
- スポイトを使用して画面上から描画色を選択するには、ペイントパネルのスポイト  をクリックして、ポインターの下の色を抽出します。このとき Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらクリックすると、3 x 3 ピクセルの正方形のカラーの平均値が抽出されます。

ポインターがレイヤー上にあるときに Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと、レイヤーパネル内でスポイトをすばやくアクティブにすることができます。

- 描画色と背景色を入れ替えるには、X キーを押すか、描画色と背景色を入れ替えボタン  をクリックします。
- 描画色を黒に、背景色を白にリセットするには、D キーを押します。

注意： ブラシストロークを作成した後に色を変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネルで、ストロークオプションのカラープロパティを使用します。

ブラシツールを使用してペイントする

1. ブラシツールを選択します。 
2. ペイントパネルとブラシパネルでブラシおよび他の設定を選択します。
3. レイヤーパネル内でブラシツールをドラッグし、レイヤー上に描画を作成します。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストロークが作成されます。前のストロークを再開するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

ブラシツールを使用して個々のフレームでペイントする

一連のフレームを構成する個々のフレームにペイント操作を行うことで、アニメーションを作成したり、フッテージの不要なディテールを隠すことができます。

出力でインターレースを使用する場合は、各フレームでペイントする前にコンポジションのフレームレートを 2 倍にします（[フレームレート](#)を参照）。

1. ブラシツールを選択します。
2. ペイントパネルで、種類ポップアップメニューから「カスタム」を選択し、フレームのデュレーションを指定します。フレームごとにペイントするには、デュレーション値を 1 に設定します。必要に応じて、ペイントパネルとブラシパネルの他のオプションを設定します。
3. レイヤーパネル内でブラシツールをドラッグし、レイヤー上に描画を作成します。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストロークが作成されます。前のストロークを再開するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

4. カスタムデュレーション設定で指定したフレーム数を進めるには、キーボードの 2 キーを押し、前の手順を繰り返します。

注意： カスタムで設定したフレーム数を戻すには、キーボードの 1 キーを押します。

ペンタブレットを使用している場合は、ペンのボタンにショートカットキーを割り当てると、作業を効率的に行うことができます。この手順について詳しくは、使用しているペンタブレットのマニュアルを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

コピースタンプツール

コピースタンプツールは、ある時点と場所のピクセル値を別の時点と場所にコピーするためのツールです。例えば、コピースタンプツールを使用して、快晴の空のピクセルをコピーして電線を消したり、ソースフッテージの牛のコピーを時間的にオフセットして牛を何十頭も作成することができます。

コピースタンプツールではソースレイヤーのピクセルをサンプリングして、ターゲットレイヤーに適用します。ターゲットレイヤーは、ソースレイヤーと同じでも、同じコンポジション内の別のレイヤーでもかまいません。ソースレイヤーとターゲットレイヤーが同じである場合、ソースレイヤーの元の画像だけでなく、ペイントストロークとエフェクトもサンプリングされます。

After Effects：Learn By Video シリーズの[このビデオ](#)では、モーショントラッキングとクローンスタンプツールを使用して、シーンからオブジェクトを削除する方法について説明しています。

Angie Taylor が、[Digital Arts の Web サイト](#)で、トラッキングデータとクローンスタンプツールを使用してカメラの動きに合わせてオブジェクトのコピーをシーンに適用する方法のチュートリアルについて説明しています。


Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、コピースタンプツールを使用してオブジェクトのコピーを作成し、そのコピーを空間的、時間的に、相互にオフセットする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

コピースタンプツールを使用する

他のペイントツールと同様に、コピースタンプツールはレイヤーパネルで使います。

ソースレイヤーとターゲットレイヤーが異なる場合は、レイヤーを別々のビューアで開きます。Ctrl + Alt + Shift + N キー（Windows）または Command + Option + Shift + N キー（Mac OS）を押し、現在のフレームを分割してロックします。

コピーソースオーバーレイ（ソースレイヤーの半透明画像）を使用すると、ストロークを作成する前に、その効果を確認できます。

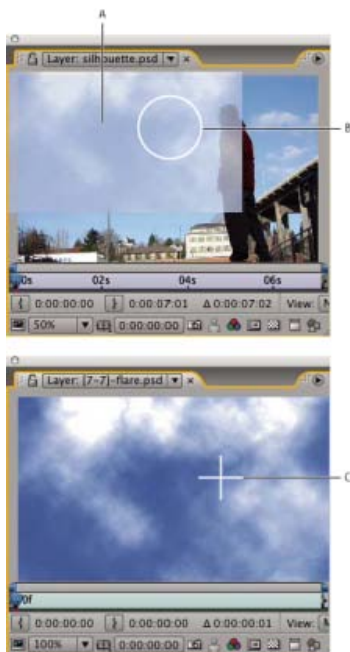

2つの異なるレイヤー間でのコピー中に表示されるコピーソースオーバーレイ

A. コピーソースオーバーレイ B. 現在のストロークポイント C. 現在のサンプルポイント

注意： ペイントストロークを適用する前に設定を行う場合は、ペイントパネルとブラシパネルを使用します。適用後にペイントストロークのプロパティを変更したりアニメートしたりするには、タイムラインパネルでプロパティを操作します。

ペイントパネルで「調整」を選択しておく、ターゲットレイヤーパネルでのコピースタンプツールの動きに合わせて、ストロークごとにサンプルの位置（コピー位置）が変わります。つまり、「調整」オプションを選択すると、サンプルした画像の1つのコピーをペイントするのに、何度もストロークを使用することができます。これに対して「調整」オプションの選択を解除すると、サンプルポイントは同じ場所から動きません。そのため、新規にコピーストロークを作成するたびに元のサンプルポイントからのピクセルをペイントすることになります。

例えば、1頭の牛を1回の連続ストロークでコピーするのは困難です。このような場合には、「調整」を選択して複数のコピーストロークを使用してコピーします。1輪の花をターゲットレイヤー上の何十か所にもコピーして花畑にするには、「調整」の選択を解除して1回のコピーにつき1つのコピーストロークを使用します。

単一のソースフレームをコピーするには、「ソースフレームの時間固定」を選択します（コンポジションタイムは「ソース時間」）。一方、後に続く複数のフレームをコピーするには、「ソースフレームの時間固定」の選択を解除します。このとき、コンポジションタイムは「ソース時間シフト」で、ソースとターゲットのフレームの時間がオフセットされます。現在のサンプルポイントがソースレイヤーのデューレーションの終了時を過ぎると、コピーソースの時間が自動的にサンプル開始ポイントにループバックします。このループは特に、ターゲットレイヤー内に修正すべきフレームが多数あるにもかかわらず、ソースレイヤーに正しいフレームが少数しかない場合に便利です。

1. ソースレイヤーとターゲットレイヤーの両方を含むコンポジションを開きます。
2. レイヤーパネルでソースレイヤーを開き、サンプリングを開始するフレームに現在の時間インジケータを移動します。

注意： ペイントパネルの「オフセット」、「ソース時間シフト」、「ソース位置」、「ソース時間」の値を変更して、サンプリングを開始する時間と座標を手動でコントロールすることができます。リセット  ボタンをクリックすると、これらの値が0にリセットされます。

3. レイヤーパネルのソースレイヤー上で Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらコピースタンプツールをクリックして、サンプルポイントを設定します。
4. レイヤーパネルでターゲットレイヤーを開き、現在の時間インジケータを、コピーストロークのペイントを開始するフレームに移動します。
5. ターゲットレイヤー内をドラッグして、ソースレイヤーからコピーしたピクセルをペイントします。コピーストロークを適用する際にコピースタンプツールがサンプリングする対象を簡単に識別できるように、サンプルポイントに十字のマークが表示されます。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストロークが作成されます。前のストロークを再開するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

ペイントパネルの「コピーソースオーバーレイ」オプションの横にある差モードボタン  をクリックするか、オーバーレイの不透明度を変更すると、コピーストロークの結果を簡単に表示することができます。コピーソースオーバーレイを一時

的に表示するには、**Alt + Shift** キー（Windows）または **Option + Shift** キー（Mac OS）を押します。ソースレイヤーの位置を変更するには、**Alt + Shift** キー（Windows）または **Option + Shift** キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

タイムラインパネルでは、各コピーストロークにコピースタンプツール固有のプロパティが表示されます。これは、コピーストロークが作成される前にペイントパネルで行った設定に対応します。

コピーソース サンプリングするレイヤー。

コピー位置 ソースレイヤー内のサンプルポイントの X、Y 位置。

コピー時間 ソースレイヤーをサンプリングするコンポジション時間。このプロパティが適用されるのは、「ソースフレームの時間固定」を選択した場合のみです。

コピー時間シフト サンプリングしたフレームとターゲットフレーム間の時間オフセット。このプロパティが適用されるのは、「ソースフレームの時間固定」を選択していない場合のみです。

コピーストロークを作成した後に、タイムラインパネルでプロパティを変更したりアニメートしたりできます。例えば、1羽の鳥が画面を横切るアニメーションをコピーするには、1つのフレームで鳥をコピーし、鳥のモーションをトラッキングし、エクスプレッションを使用してコピー位置プロパティをトラッカーのアタッチポイントプロパティにリンクさせます。

他のペイントストロークと同様に、コピーストロークにも描画モードを設定できます。例えば、比較（暗）描画モードを使用して明るいカラーの傷を除去したり、比較（明）描画モードを使用して暗いカラーのしみや汚れを除去することができます。

コピープリセットを使用する

コピープリセットを使用すると、コピーソースの設定を保存・再使用できます。コピープリセットでは、ソースレイヤー、調整、ソースフレームの時間固定、ソース時間シフト、オフセット、ソース位置の値を環境設定ファイルに保存し、他のプロジェクトで再使用できます。コピープリセットを使用するには、まずコピースタンプツールを選択します。

- コピープリセットを選択するには、キーボードの 3、4、5、6、7 のいずれかを押すか、ペイントパネルのコピープリセットボタン  をクリックします。
- コピープリセットを変更するには、プリセットを選択し、必要に応じてコピーオプションの設定を調整します。
- あるコピープリセットから別のプリセットに設定をコピーするには、コピー元のコピープリセットを選択し、**Alt** キー（Windows）または **Option** キー（Mac OS）を押しながら、設定をペーストするプリセットのコピープリセットボタンをクリックします。

[ページの先頭へ](#)

消しゴムツール

消しゴムツールを「レイヤーソースとペイント」または「ペイントのみ」モードで使用すると、作成した消しゴムストロークの変更やアニメートができます。ただし「最後のストロークのみ」モードでは、最後に作成したペイントストロークが消去されるだけで、消しゴムツールは作成されません。

「最後のストロークのみ」モードで消しゴムツールを一時的に使用するには、**Ctrl + Shift** キー（Windows）または **Command + Shift** キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

1. ツールパネルで消しゴムツールを選択します。
2. ペイントパネルで設定を行います。
3. ブラシパネルでブラシを選択し、ブラシオプションを設定します。
4. レイヤーパネルで、消去する領域をドラッグします。

マウスボタンを放すたびにストロークが停止し、ドラッグを再開すると新しいストロークが作成されます。前のストロークを再開するには、**Shift** キーを押しながらドラッグします。

注意： ペンタブレットを使用している場合は、ペンの消しゴム側でタブレットを使用すると、一時的に消しゴムツールがアクティブになります。

ペイントストロークをアニメートおよび編集する

キーフレームを設定したりプロパティにエクスプレッションを指定したりして、ペイントストロークをアニメートできます。キーフレーム間のすべてのフレームの値を補間することで、ペイントストロークのパスプロパティのようなプロパティでもアニメートすることができます。

ペイントストロークの「開始」と「終了」プロパティを変更してアニメートすると、ストロークがいつどのように表示されるかを制御できます。例えば、連続設定を使用して「終了」プロパティを 0% から 100% に自動的にアニメートすると、ペイントストロークが時間とともに自然に作成されるように見えます。

他のすべてのプロパティと同様に、エクスプレッションを使用してペイントストロークのプロパティを他のプロパティにリンクさせることができます。例えば、ペイントストロークをフッター内で動く要素に追従させることができます。そのためには、動く要素をトラッキングし、ペイントストロークの位置プロパティをトラッカーのアタッチポイントプロパティにリンクさせます。

このように、アイテムをトレースして個々のフレームでペイントまたは描画を作成する特殊例をロトスコーピングと呼びます。多くの場合、ロトスコーピングは、ペイントストロークではなく、アニメートされたマスクを描画することを表します（[ロトスコーピングの概要とリソース](#)を参照）。

Scott Squires が、Effects Corner Web サイトで、ペイントとマスクの両方でロトスコーピングを使用する方法を次の 2 つのムービーで公開しています。

- [ロトスコーピング - パート 1](#)
- [ロトスコーピング - パート 2](#)

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、一連のペイントストロークをアニメートして、いくつかの手書きの絵が順にモーフィングするように絵を補間する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

連続オプションを使用したスケッチでペイントストロークをアニメートする

ペイントパネルで種類ポップアップメニューから「連続」を選択すると、ストロークの作成に使用したモーションに合わせて「終了」プロパティが自動的にアニメートされます。

注意： *After Effects* には、ブラシアニメーションエフェクトも含まれています（[ブラシアニメーションエフェクト](#)を参照）。

1. ツールパネルでペイントツールを選択します。
2. ペイントパネルで、種類ポップアップメニューから「連続」を選択します。
3. レイヤーパネルでペイントストロークをドラッグしてレイヤーに適用します。

ペイントを始めると、ブラシの動きがリアルタイムで記録され、ストロークが結果の出力画面に現れる速度が決まります。レイヤーパネルでレイヤー内をクリックすると記録が開始され、マウスボタンを放すと現在の時間がペイント開始時間に戻ります。この動作により、同じ時間から開始する別のペイントストロークのアニメーションを記録できます。

シェイプパスに対するパスのトリミング操作をアニメートすると、「連続」を使用してペイントストロークをアニメートしたときと似た結果が得られます（[パスの方向によってシェイプを変更する](#)を参照）。

ペイントストロークパスをアニメートする

1. ツールパネルでペイントツールを選択します。
2. ペイントパネルで、種類ポップアップメニューから「1 フレーム」、「一定」または「カスタム」を選択します。
3. レイヤーパネルでペイントツールをドラッグして、ペイントストロークを作成します。
4. 選択ツールを使用して、ペイントストロークを選択します。

選択ツールを一時的にアクティブにするには、V キーを押したままにします。

5. 選択したストロークをタイムラインパネルで表示するには、S キーを 2 回押します。
6. ペイントストローク名の横にある三角形をクリックして、プロパティのリストを開きます。

7. パスプロパティのストップウォッチをクリックして、最初のパスキーフレームを作成します。
8. 現在の時間インジケーターを任意の時間にドラッグします。
9. ストロークを選択した状態でペイントツールを使用してレイヤーパネルでドラッグし、ペイントストロークを作成します。タイムラインパネルに 2 番目のパスキーフレームが表示されます。

ストロークが選択されているときにストロークを作成すると、選択されているストロークが置き換えられます。この操作はストロークターゲットとも呼ばれます。

パスの補間がうまくいかない場合は、パスをマスクとして作成し、「マスク補間」を使用して補間を微調整し、その後、マスクパスプロパティのキーフレームをペイントストロークのパスプロパティにコピーすることをお勧めします（[スマートマスク補間を使用してマスクパスをアニメートする](#)を参照）。



同じブラシで作成した 2 つの異なるシェイプ（左と右）を補間したペイントストローク（中央）

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

シェイプレイヤー、パス、ベクトルグラフィックの概要

[ベクトルグラフィックとラスター画像について](#)

[パスの概要](#)

[シェイプとシェイプレイヤーについて](#)

[シェイプおよびシェイプ属性のグループとレンダリングの順序](#)


[ページの先頭へ](#)

ベクトルグラフィックとラスター画像について

ベクトルグラフィックは、画像を構成する直線や曲線をベクトルと呼ばれる数学的オブジェクトによって定義し、その幾何学的特性に従って記述します。After Effects におけるベクトルグラフィックの例には、マスクパス、シェイプレイヤー上のシェイプ、テキストレイヤー上のテキストがあります。

ラスター画像（またはビットマップ画像）は、長方形のグリッドを画像の要素（ピクセル）として使用して、画像を表現します。各ピクセルには、特定の位置とカラー値が割り当てられます。ビデオフッテージ、フィルムから転送された静止画シーケンス、その他 After Effects に読み込まれる画像の多くはラスター画像です。

ベクトルグラフィックは解像度に依存しないので、サイズを変更しても鮮明なエッジが維持され、細部がつぶれることはありません。このことから、ベクトルグラフィックは、様々なサイズで使用するロゴなどのビジュアル要素に最適です。

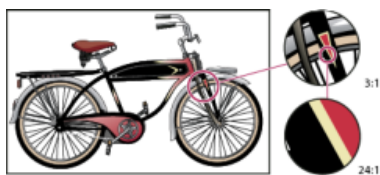

同じベクトルグラフィックを異なる拡大率で表示した例

ラスター画像は一定数のピクセルから構成されているので、解像度に依存します。ラスター画像を拡大すると、細部がつぶれ、エッジがギザギザ（ピクセル化）になります。



同じラスター画像を異なる拡大率で表示した例

一部の画像は、他のアプリケーションでベクトルグラフィックとして作成されても、After Effects に読み込むときにピクセルに変換（ラスターライズ）されます。レイヤーが連続ラスターライズされている場合は、レイヤーのサイズを変更しても、After Effects によってベクトルグラフィックがピクセルに再変換されるので、鮮明なエッジが維持されます。SWF、PDF、EPS、Illustrator の各種ファイルのベクトルグラフィックは、連続ラスターライズできます。

Aharon Rabinowitz の「What are Raster and Vector Graphics?」ビデオチュートリアル（Creative COW Web サイトの[Multimedia 101 シリーズ](#)の一部）では、ラスター画像とベクトルグラフィックの基本を説明しています。

[ページの先頭へ](#)


パスの概要

マスク、シェイプ、ペイントストローク、モーションパスなどの After Effects の一部の機能は、パスの概念に依存しています。これらのパスの作成および編集ツールや手法はオーバーラップしていますが、パス機能のそれぞれには固有の特徴があります。

パスは、セグメントと頂点で構成されます。セグメントは、頂点を結ぶ直線または曲線であり、頂点は、パスの各セグメントの開始点と終了点です。他の Adobe アプリケーションでは、頂点のことをアンカーポイントまたはパスポイントと呼ぶ場合もあります。

パスのシェイプを変更するには、その頂点をドラッグするか、各頂点の方向線（すなわち接線）の終了点にある方向ハンドルをドラッグするか、またはパスセグメント自体をドラッグします。


頂点からパスが開始されると、その頂点から出る方向線の角度と長さに応じてパスが決まります。パスが次の頂点に近付くにつれて、パスは徐々に前の頂点から出る方向線を反映しなくなり、次の頂点に入る方向線を反映するようになります。



パスの構成要素

A. 選択された頂点 B. 選択された頂点 C. 選択していない頂点 D. 曲線のパスセグメント E. 方向線（接線） F. 方向ハンドル


パスには、コーナーポイントとスムーズポイントという 2 種類の頂点が作成されます。スムーズポイントでは、パスセグメントは連続する曲線として連結されます。つまり、入ってくる方向と出て行く方向が同じ線上にあります。コーナーポイントでは、パスの方向が急激に変わります。つまり、入ってくる方向と出て行く方向が異なる線上にあります。コーナーポイントとスムーズポイントを自由に組み合わせてパスを作成できます。ポイントの種類が不適切な場合は、後で変更できます。



パス上のポイント

A. 4 つのコーナーポイント B. 4 つのスムーズポイント C. コーナーポイントとスムーズポイントの組み合わせ

スムーズポイントで方向線を移動すると、ポイントの両側の曲線が同時に調整されます。これに対して、コーナーポイントで方向線を移動すると、方向線を調整する側の曲線だけが調整されます。

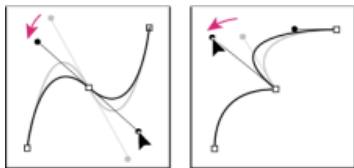

スムーズポイント（左）とコーナーポイント（右）での方向線の調整

マスクは、オープンパスまたはクローズパスに分類されます。オープンパスには、終了点とは異なる開始点があります。例えば、直線はオープンパスに分類されます。クローズパスは連続しており、開始点や終了点はありません。例えば、円はクローズパスに分類されます。

シェイプツールを使用すると、多角形、楕円、星形など、一般的な図形のパスが作成できます。ペンツールを使用すると、自由な形のパスを作成することができます。ペンツールで作成したパスは、マニュアルベジェパスまたはロトベジェマスクのいずれかになります。ロトベジェパスとマニュアルベジェパスの主な違いは、ロトベジェパスでは方向線が自動的に計算されるので、描画の作成が簡単で早いという点です。

シェイプツール（長方形、角丸長方形、楕円、多角形、スター）を使用してシェイプレイヤーにシェイプパスを作成する場合は、パラメトリックシェイプパスとベジェシェイプパスのいずれかのパスを作成できます（[シェイプとシェイプレイヤーについて](#)を参照）。

マスクパス、ペイントストロークパス、ベジェシェイプパスは、エクスプレッションを使用してリンクできます。また、マスクパス、ペイントストロークパス、ベジェシェイプパス、モーションパス、Adobe Illustrator、Photoshop、Adobe Fireworks のパスを相互にコピー＆ペーストすることもできます（[シェイプとマスクの作成](#)を参照）。

シェイプパスに対しては、「パスを結合」という操作（Adobe Illustrator のパスファインダー効果と同様の操作）によって、複数のパスを 1 つのパ

スに合成することができます（[パスを結合オプション](#)を参照）。

テキストまたはエフェクトをパス上に設定する場合、そのパスはマスクパスである必要があります。

レンダリング出力には、パス自体が視覚的に表示されることはありません。パスとは、他のビジュアル要素の配置方法や変更方法についての情報の集合体です。パスを表示するには、パスに線を適用します。マスクパスの場合は「線」エフェクトを適用します。シェイプレイヤーオブジェクトのパスの初期設定では、タイムラインパネルの「パス」プロパティグループの後に、「線」プロパティグループ（属性）を持つパスが作成されます。

パスの境界で仕切られた領域内に適用されるカラーまたはグラデーションを「塗り」といいます。

注意： マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点のサイズを指定するには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または *After Effects*／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「パスポイントのサイズ」の値を編集します。

ページの先頭へ

シェイプとシェイプレイヤーについて

シェイプレイヤーには、シェイプと呼ばれるベクトルグラフィックが含まれています。初期設定では、シェイプはパス、線、塗りで構成されます。（[パスの概要](#)および[シェイプの線と塗り](#)を参照）。

シェイプレイヤーを作成するには、コンポジションパネルでシェイプツールやペンツールを使用して描画します（[シェイプとマスクの作成](#)を参照）。

シェイプパスには、パラメトリックシェイプパスとベジェシェイプパスの 2 種類があります。パラメトリックシェイプパスは数値で定義され、タイムラインパネルのプロパティでこの数値を変更してアニメートすることができます。ベジェシェイプパスは頂点（パスポイント）とセグメントの集まりによって定義され、コンポジションパネルで変更できます。ベジェシェイプパスは、マスクパスと同じ方法で使用できます。マスクパスはすべて、ベジェパスです。

シェイプパスは、「パスのウィグル」や「パンク・膨張」などのパスの操作を適用して変更できます。パスには線を適用できます。また、パスで定義した領域にペイントの操作を適用して、色で塗りつぶすこともできます（[シェイプレイヤーのシェイプ属性](#)、[ペイント操作](#)および[パス操作](#)を参照）。

シェイプパス、ペイントの操作、シェイプに対するパスの操作は、まとめてシェイプ属性と呼ばれます。シェイプ属性は、ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューを使用して追加します。各シェイプ属性は、他のレイヤープロパティと同様に、アニメート可能なプロパティを持つプロパティグループとしてタイムラインパネルに表示されます（[アニメーション](#)、[キーフレーム](#)および[エクスプレッションについて](#)を参照）。

シェイプレイヤーの色深度は、プロジェクト全体の深度（8、16 または 32 bpc）と同じです（[色深度と広ダイナミックレンジカラー](#)を参照）。

シェイプレイヤーは、フッターアイテムには基づいていません。フッターアイテムに基づいていないレイヤーは、生成レイヤーとも呼ばれます。テキストレイヤーも生成レイヤーであり、ベクトルグラフィックオブジェクトで構成されています。このため、テキストレイヤーに適用される規則やガイドラインの多くは、シェイプレイヤーにも適用されます。例えば、レイヤーパネルではテキストレイヤーを開けないのと同様に、シェイプレイヤーも開けません。

自分のお気に入りのシェイプをアニメーションプリセットとして保存することができます（[アニメーションプリセットを保存する](#)を参照）。

シェイプレイヤーに関するオンラインリソース

ベクトルレイヤーからシェイプレイヤーを作成する方法について説明するビデオチュートリアルを利用するには、[学習チュートリアルのページ](#)を参照してください。

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 [Creating Motion Graphics with After Effects \(5th Edition\)](#) の「Shape Layers」の抜粋（PDF）で、シェイプレイヤーの概要について説明しています。Trish と Chris Meyer は、シェイプレイヤーの概要に関するビデオ（[ProVideo Coalition の Web サイト](#)）とシェイプレイヤーに関するヒント（[ProVideo Coalition の Web サイト](#)）も公開しています。

文字単位の 3D テキストアニメーションを利用するアニメーションプリセットは、アドビ システムズ社の Web サイトの [After Effects Exchange](#) からダウンロードできます。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、クロスヘアアニメーションを簡単かつ明確に制御および変更できるようになる様々なカスタムプロパティを備えた、1 つのシェイプレイヤーを使用してターゲットクロスヘアを作成するアニメーションプリセットを公開しています。

ページの先頭へ

シェイプおよびシェイプ属性のグループとレンダリングの順序



初期設定のシェイプは、1 つのパス、1 つの線、1 つの塗りで構成され、タイムラインパネルの上から順にこの順序で配置されます。シェイプレイヤーは、シェイプ属性を追加したり並べ替えたりしてより複雑な合成シェイプを作成することによって、様々な用途やデザインに活用することが

できます。

1つのシェイプレイヤー内の同じグループレベルにあるシェイプやシェイプ属性をグループ化することができます。

グループとは、パス、塗り、線、パスの操作、他のグループなどのシェイプ属性の集まりです。各グループには、それぞれの描画モードとトランスフォームプロパティがあります。シェイプを組み合わせることでグループを作成すると、複数のシェイプを同時に操作できます。例えば、グループ内のすべてのシェイプを同じ倍率で拡大縮小したり、各シェイプに同じ線を適用したりすることができます。さらに個別のシェイプやシェイプ属性だけをグループ化することによって、そのトランスフォームを他から分離できます。例えば、パスだけをグループ化すると、線の倍率を変更せずに、パスを拡大縮小できます。

ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューを使用してシェイプ属性を追加すると、選択したグループ内に属性が追加されます。グループや属性を並べ替えるには、タイムラインパネル内でドラッグします。シェイプやシェイプ属性の並べ替えやグループ化によって、他のシェイプやシェイプ属性との間でのレンダリング順を変更できます。

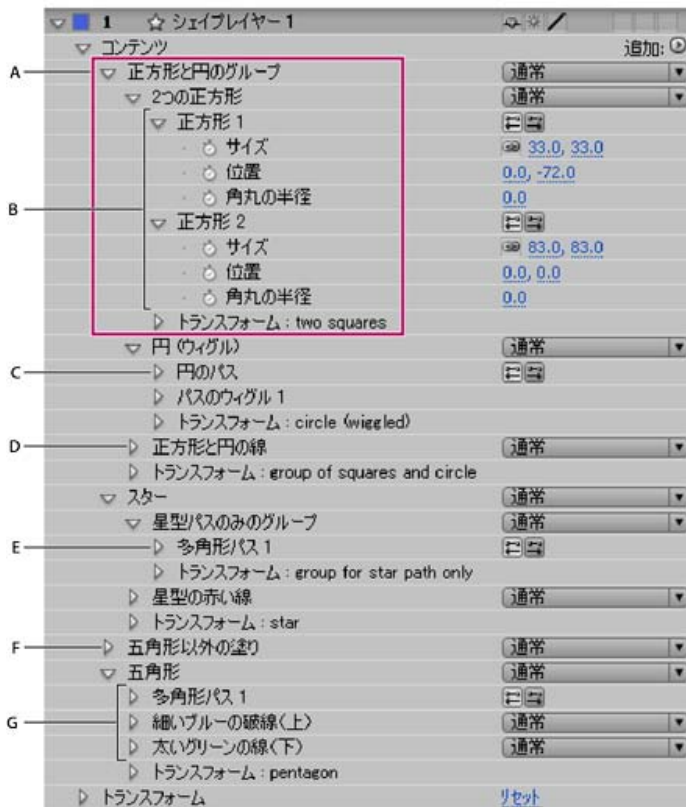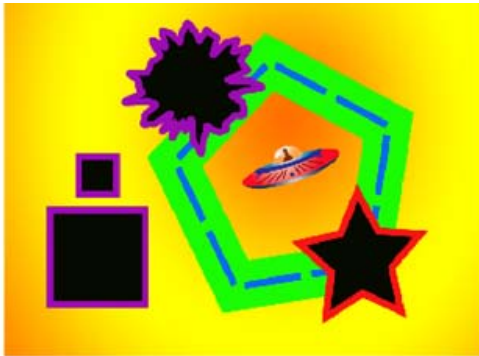

A. グループ内の2つのシェイプ B. 合成シェイプ内の2つのパス C. ウィグルが適用された円のパス D. 上位のすべてのパスに1つの線を適用 E. 星型パスだけのグループ F. 上位のすべてのパスに1つの塗りを適用 G. 2つの線を持つ1つのパス

シェイプレイヤー内でのシェイプのレンダリング順序

シェイプレイヤーのレンダリング規則は、コンポジションの中にネスト化されたコンポジションがある場合とほぼ同じです。

- グループ内では、タイムラインパネルの重なり順で一番下にあるシェイプが最初にレンダリングされます。

グループ内のパスの操作がすべて実行された後、ペイントの操作が実行されます。例えば、線が先に実行されてから、「パスのウィグル」操作によってパスのゆがみが実行されます。グループ内のパスの操作は、上から順に処理されます（[パスの方向によってシェイプを変更する](#)を参照）。

- グループ内のペイントの操作は、タイムラインパネルの重なり順で下から処理されます。例えば、タイムラインパネルで上に表示される線は、下に表示される線より上（前）にレンダリングされます。この初期設定の動作を、特定の塗りまたは線で変更するには、タイムラインパネルの塗りまたは線の「コンポジット」プロパティで、「同じグループの前面のコンテンツの上」オプションを選択します（[シェイプの線と塗り](#)を参照）。

パスの操作とペイントの操作は、同じグループのそれより上にあるすべてのパスに適用されます。

シェイプグループとシェイプパスのトランスフォームプロパティ

各グループには、それぞれのトランスフォームプロパティグループがあります。このトランスフォームプロパティグループは、タイムラインパネルに「トランスフォーム: [グループ名]」と表示されます。コンポジションパネルでは、ハンドルのついた破線のバウンディングボックスが表示されます。例えば、パスだけをグループ化すると、その新しいトランスフォームプロパティグループを使用して、パスだけをトランスフォームできます。

1つのパスだけのトランスフォームプロパティグループを設定すると、例えば軌道に沿って回転しながら1つのアンカーポイントの周りを回転するなどの複雑なモーションを作成するのに便利です。グループのトランスフォームは、グループ内のすべてのシェイプに影響を与えます。これはレイヤーの親子関係の場合と同じ動作です（[親レイヤーと子レイヤー](#)を参照）。

また、各シェイプパスにはパスの位置とシェイプに影響を与える固有のプロパティがあります。パラメトリックシェイプパスでは、位置やサイズなどのプロパティがタイムラインパネルにパラメーターとして表示されます。ベジェシェイプパスでは、これらのプロパティは各頂点に対して定義され、パスプロパティに含まれています。トランスフォームボックスを使用してベジェパスを変更すると、そのパスを形成する各頂点を持つ固有のプロパティが変更されます（[シェイプとシェイプレイヤーについて](#)を参照）。

シェイプやシェイプ属性をグループ化する

- 1つまたは複数のシェイプやシェイプ属性を選択し、次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤー／シェイプをグループ化を選択します。
 - Ctrl + G キー（Windows）または Command + G キー（Mac OS）を押します。

シェイプをグループ化すると、グループのアンカーポイントはグループのバウンディングボックスの中央に配置されます。

シェイプやシェイプ属性をグループ解除する

- 1つのグループを選択して、次のいずれかの操作を行います。
 - レイヤー／シェイプのグループ解除を選択します。
 - Ctrl + Shift + G キー（Windows）または Command + Shift + G キー（Mac OS）を押します。

空のシェイプグループを作成する

- ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューから「空のグループ」を選択します。
- [ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスタライズする](#)
- [エクスプレッションを追加、編集、削除する](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

注意：シェイプレイヤーにマスクを作成するには、ツールパネルでシェイプツールをアクティブにして、マスクを作成  ボタンをクリックします。

コンポジションパネルで、シェイプツールでドラッグしてシェイプを作成すると、パラメトリックシェイプパスが作成されます。パラメトリックシェイプパスの代わりに、ベジェシェイプパスを作成するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押してからドラッグします。キーは、ドラッグ操作を完了する前に放してもかまいません。マスクパスはすべて、ベジェパスです（[シェイプとシェイプレイヤーについて](#)を参照）。

ドラッグは、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでクリックして作成し始めた時点から開始し、マウスボタンを放した時点で終了します。ドラッグ中に様々なタイミングでショートカットキーを使うと、異なる結果が得られます。

- シェイプやマスクの作成中に配置し直すには、スペースバーかマウスの中央ボタンを押したままドラッグします。
- 円角正方形、角丸方形、長方形、角長方形の作成中に、中心を軸に拡大縮小するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したままドラッグします。マウスボタンを放して描画の作成を完了するまで、キーを放さないでください。
- 描画の作成を中止するには、Esc キーを押します。

注意：各シェイプツールは、最後に変更したときの設定が有効になっています。例えば、スターの描画中に、矢印キーを使って環の数を 10 個に変更すると、次にスターツールで描画するときには 10 個の環を持つスターが作成されます。ツールを初期設定にリセットしてシェイプを作成したときは、ツールパネルでそのツールをダブルクリックします（[レイヤーサイズのシェイプまたはマスクを作成する](#)を参照）。

長方形、角長方形、角丸方形、角長方形を描く

1. 長方形ツールまたは角長方形ツールを選択し、次のいずれかの操作を行います。  
 - 長方形または角長方形を描画するには、対角線上にドラッグします。
 - 正方形または角丸方形を描画するには、Shift キーを押しながら対角線上にドラッグします。
2. （オプション）角長方形または角丸方形を描画するには、マウスボタンを放す前に次の操作を行います。
 - 角の丸みを増減するには、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押すか、マウスホイールを前後に回します。
 - 角の丸みを最大または最小に設定するには、左向き矢印キーまたは右向き矢印キーを押します。
3. マウスのボタンを放すと描画が終了します。正方形または角丸方形を描画した場合は、マウスボタンを放した後に Shift キーを放します。

注意：正方形は、コンポジションのピクセル縦横比に従った正方形が作成されます。コンポジションのピクセル縦横比が 1 でない場合は、コンポジションパネルの下部にある「ピクセル縦横比補正」ボタン  を選択した場合にだけ、コンポジションパネルに正方形が正方形として表示されます。

楕円を描く

1. 楕円ツールを選択し、次のいずれかの操作を行います。 
 - 楕円を描画するには、対角線上にドラッグします。
 - 円を描画するには、Shift キーを押しながら対角線上にドラッグします。
2. マウスのボタンを放すと描画が終了します。円を描画した場合は、マウスボタンを放した後に Shift キーを放します。

注意：円、コンポジションのピクセル縦横比に従った円が作成されます。コンポジションのピクセル縦横比が 1 でない場合は、コンポジションパネルの下部にある「ピクセル縦横比補正」ボタン  を選択した場合にだけ、コンポジションパネルに円が円として表示されます。

多角形とスターを描く

1. 多角形ツールまたはスターツールを選択し、次のいずれかの操作を行います。  
 - 多角形またはスターをドラッグして作成すると、拡大縮小または回転します。
 - 多角形またはスターを Shift キーを押しながらドラッグして作成中すると、回転しないよう固定されます。

2. (オプション) マウスボタンを放す前に、次の操作を行います。

- 点を追加または削除するには、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押すか、マウスホイールを前後に回します。
- 外側の弧を増減するには、左向き矢印キーまたは右向き矢印キーを押します。
- マウスを移動してスターの外径増加させるときに、内径一定に保つには、Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac OS) を押したままにします。
- スターの内側の弧を増減するには、Page Up キーまたは Page Down キーを押します。

3. マウスのボタンを放すと描画が終了します。Shift キーを押して回転しないようにした場合は、マウスボタンを放した後に Shift キーを離します。

[ページの先頭へ](#)

ペンツルを使用してベジェシェイプまたはベジェヌクを作成する

ベジェマスクを作成するには、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでレイヤーを選択し、その上でペンツルを使用します。ベジェパスを持つシェイプを作成するには、コンポジションパネルでシェイプレイヤーを選択し、その上でペンツルを使用します。レイヤーを選択せずに、コンポジションパネルでペンツルをドラッグすると、新しいシェイプレイヤーにシェイプが作成されます。

ロトベジェパスの作成方法は、マニュアルベジェパスの作成とほぼ同様です。違いは、ロトベジェパスでは弧の方向線とパスセグメントの弧自動的に計算される点です。

ペンツルを使用してマニュアルベジェパスを作成する

1. ツールパネルでペンツルを選択し、「ロトベジェツル」オプションの選択を解除した状態で、コンポジションパネル内で最初の弧を配置する場所をクリックします。
2. 次の弧を配置する場所をクリックします。弧のセグメントを作成するには、方向線ハンドルをドラッグして目的の弧を作成します。

弧をクリックし、マウスボタンを放す前にその弧の位置を変更するには、スペースバーを押しながらドラッグします。

最後に追加した弧は、選択されていることを示す塗りつぶされた四角形で表示されます。別の弧を追加すると、それまでに追加した弧は、選択が解除されていることを示す塗りつぶされていない四角形で表示されます。

3. 手順 2 を繰り返してパスを完成させます。
4. 次のいずれかの操作を行ってパスを閉じます。


- ポインターの位置を最初の弧の上に移動し、ポインターの横に閉じた円アイコン  が表示されたら弧をクリックします。

注意: 最後の弧をダブルクリックするか、レイヤー/マスクとシェイプのパス/クローズパスを選択してパスを閉じることもできます。

- パスを開いたままにするには、別のツールをアクティブにするか、F2 を押してパスの選択を解除します。

ペンツルを使用して直線アルベジェパスを弧する

ペンツルで作成できる最も単純なパスは直線です。ペンツルをクリックして 2 つの弧を決めるだけで作成されます。クリックを続けると、複数の直線セグメントがコーナーポイントで結ばれたパスができます。

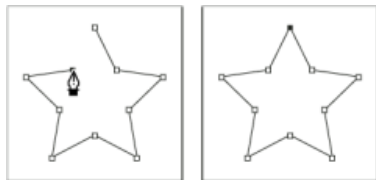

ペンツルをクリックして直線セグメントを作成

1. 直線セグメントの始点にペンツルを置き、クリックして弧を作成します (ドラッグはしないでください)。


2. セグメントの終点位置で、もう一度クリックします（コーナーポイントでのセグメント間の角度を 45 度の整数倍するには、Shift キーを押しながらクリックします）。
3. クリックを続けて、他の直線セグメントの頭を作成します。

ペンツールを使用して曲線パスを曲げる

方向線をドラッグして、曲線パスセグメントを作成します。曲線の形状は、方向線の長さや方向によって決まります。

方向線の角度を 45 度の整数倍にするには、Shift キーを押しながらドラッグします。頭から出ていく方向線だけを変更するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。


1. ペンツールを頭の始点に置き、マウスボタンを押したままにします。
頭が表示され、ペンツールのポインターが矢印に変わります。
2. 頭の両方の方向線の長さや方向をドラッグして変更し、マウスボタンを放します。



曲線パスの最初の頭を指定

A. ペンツールを配置 B. マウスボタンを押したままドラッグを開始 C. ドラッグして方向線を伸ばす


3. 曲線セグメントの終点にペンツールを置いてから、次のいずれかの操作を行います。
 - C 字頭を作成するには、前の方向線とは逆方向にドラッグし、マウスボタンを放します。

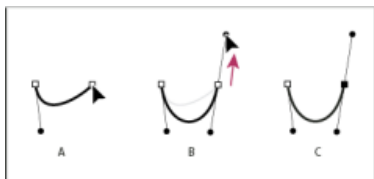

曲線パスの 2 番目の頭を指定

A. ドラッグを開始 B. 前の方向線とは逆の方向にドラッグして C 字頭を作成 C. マウスボタンを放した後の曲線

- S 字頭を作成するには、前の方向線と同じ方向にドラッグし、マウスボタンを放します。



S 曲線の作成

A. ドラッグを開始 B. 前の方向線と同じ方向にドラッグして S 曲線を作成 C. マウスボタンを放した後の曲線

4. 引き続き、別の場所からペンツールをドラッグして、一連の滑らかな頭を作成します。

レイヤーサイズのシェイプまたはマスクを作成する

1. 新しいマスクまたはシェイプの作成場所を指定します。

- ・既存のシェイプレイヤーの上にシェイプを作成するには、そのレイヤーを選択します。
- ・コンポジションと同じサイズの新しいシェイプレイヤーにシェイプを作成するには、F2 キーを押してすべてのレイヤーの選択を解除します。
- ・マスクを作成するには、タイムラインパネル、レイヤーパネル、コンポジションパネルのいずれかでレイヤーを選択します。シェイプレイヤーにマスクを作成するには、ツールパネルでシェイプツールをアクティブにして、「マスクを作成」 を選択します。
- ・マスクパスを置き換えるには、タイムラインパネル、レイヤーパネル、コンポジションパネルのいずれかでマスクを選択します。
- ・シェイプパスを置き換えるには、コンポジションパネルかタイムラインパネルでシェイプパス（グループではなく）を選択します。

2. ツールパネルで、長方形、角長方形、楕円形、スターのいずれかのツールをダブルクリックします。

テキストからシェイプまたはマスクを作成する

「テキストからシェイプを作成」コマンドは、各文字のアウトラインを抽出し、そのアウトラインからシェイプを作成して、シェイプを新しいシェイプレイヤーに配置します。この方法で作成したシェイプは、他のシェイプと同じように使用できます。

「テキストからマスクを作成」コマンドは、各文字のアウトラインを抽出し、そのアウトラインからマスクを作成して、マスクを新しい平面レイヤーに配置します。この方法で作成したマスクは、他のマスクと同じように使用できます。

Webdings などのフォントファミリーには、テキストではなく、グラフィックが含まれています。簡単なグラフィック要素のシェイプレイヤーを作成するには、これらのフォントファミリーのテキストを変換して使用すると簡単です。

テキストからシェイプを作成する

1. シェイプに変換するテキストを選択します。
 - ・テキストレイヤー内のすべての文字をシェイプに変換するには、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルでテキストレイヤーを選択します。
 - ・特定の文字だけをシェイプに変換するには、コンポジションパネルでその文字を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - ・レイヤー／テキストからシェイプを作成を選択します。
 - ・レイヤーまたはテキストを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「テキストからシェイプを作成」を選択します。

また、テキストレイヤーのビデオスイッチ  がオフになります。

新しいシェイプレイヤーは、既存のレイヤーの一番上に追加されます。新しいレイヤーには、選択した文字ごとに 1 つのシェイプグループと、そのテキストの「塗り」と「線」プロパティが保存されます。

複合パスで構成される文字（例えば、i や e）には、複数のパスが作成され、「パスを結合」のパス操作で結合されます。

エフェクト、マスク、レイヤースタイルや、テキストレイヤーの「トランスフォーム」プロパティグループに含まれるプロパティに適用したキーフレームとエクспレッションは、新しいシェイプレイヤーまたは平面レイヤーにコピーされます。

テキストからマスクを作成する

1. マスクに変換するテキストを選択します。
 - ・テキストレイヤー内のすべての文字をマスクに変換するには、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルでテキストレイヤーを選択します。
 - ・特定の文字だけをマスクに変換するには、コンポジションパネルでその文字を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

レイヤー／テキストからマスクを作成を選択します。

- レイヤーまたはテキストを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「テキストからマスクを作成」を選択します。

また、テキストレイヤーのビデオスイッチ  がオフになります。

新しい平面レイヤーは、既存のレイヤーの一番上に追加されます。

複合パスで構成される文字（例えば、i や e）には、複数のマスクが作成され、減算マスクモードで結合されます。

[ページの先頭へ](#)


Illustrator、Photoshop、Fireworks からパスをコピーする

Illustrator、Photoshop、Fireworks でパスをコピーし、After Effects にマスクパスまたはシェイプパスとしてペーストできます。

Illustrator から After Effects に、互換性のあるデータをコピーするには、Adobe Illustrator の環境設定ダイアログボックスの「ファイル管理・クリップボード」セクションで「AICB」オプションを選択しておく必要があります。

Photoshop から読み込んだパスを適切にスケールするには、Photoshop ドキュメントの解像度を 72dpi に設定する必要があります。72dpi はフィルム&ビデオプリセットを使用して Photoshop で作成されたドキュメントの解像度設定です。

注意：Adobe Illustrator、Photoshop、または Fireworks からパスをコピーして、After Effects のモーションパスとして使用することもできます。詳しくは、[マスク、シェイプまたはベイントパスからモーションパスを作成する](#)を参照してください。

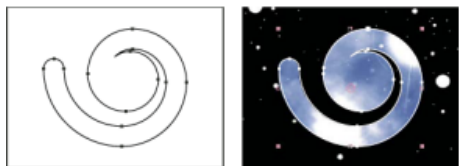

Adobe Illustrator で作成したパス（左）と After Effects にマスクとしてペーストしたパス（右）

- Illustrator、Photoshop、または Fireworks でパス全体を選択してから、編集／コピーを選択します。
- After Effects で次の操作を行い、ペースト操作の対象を定義します。
 - 新しいマスクを作成するには、レイヤーを選択します。
 - 既存のマスクパスまたはシェイプパスを置き換えるには、「パス」プロパティを選択します。

注意：パスをシェイプパスとしてペーストするには、シェイプレイヤーで既存のシェイプの「パス」プロパティを選択します。このセクションは、ペースト操作の対象 After Effects に通知します。ペーストの対象指定されていない場合、レイヤー全体が対象なり、新しいマスクが作成されます。「パス」プロパティがない場合（シェイプレイヤーが空の場合など）は、ペンツールを使用してプレースホルダーパスを作成し、Illustrator からプレースホルダーパスにパスをペーストします。

- 編集／ペーストを選択します。

複数のパスをシェイプパスにペーストすると、最初のパスがシェイプパスにペーストされ、残りのパスは新しいマスクパスにペーストされます。これは、2 つ目以降のパスにはペーストの対象が明確に定義されていないため、パスはマスクとしてレイヤー全体に追加されるからです。

複数のパスを複数のシェイプパスに同時にペーストするには、最初に After Effects で複数のプレースホルダーシェイプパスを作成および選択します。Trish Meyer と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition Web サイト](#)で、この方法の詳細や関連するヒントとテクニックを公開しています。

Andrew Devis が、[Creative COW の Web サイトのこのビデオ](#)で、After Effects のモーションパスとして Illustrator のパスを使用する方法を鑑ています。


[ページの先頭へ](#)

モーションパスからヌクまたはシェイプを作成する

位置キーフレーム、アンカーポイントキーフレームまたはエフェクトコントロールポイントの位置キーフレームをコピーして、選択したマスクパスまたはシェイプパスにペーストできます。モーションパスからマスクパスまたはシェイプパスを作成する場合、キーフレームは必ず 1 つの位置

プロパティからのみコピーします。それ以外のプロパティのキーフレームはコピーしないでください。

モーションスケッチを使用してモーションパスを描画し、それをマスクパスまたはシェイプパスにペーストします。

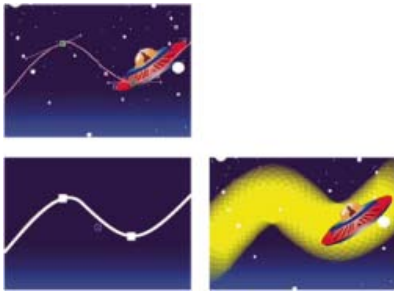


モーションパス（上）を背景イヤー（左下）にコピーし、ベガスエフェクトで使用します（右下）。

注意： マスクパスからモーションパスへコピーするときは、マスクパスの値がレイヤーの座標系レイヤー空間）で表されている一方、モーションパスの値はコンポジションの座標系コンポジション空間）で表されていることを留意してください。この違いにより、ペーストされたパスがオフセットされ、ペースト後にパスを配置し直す必要が生じることがあります（[座標系コンポジション空間](#)と[レイヤー空間](#)を参照）。

モーションパスからマスクパスを作成する

1. タイムラインパネルで、モーションパスのコピー元になる「位置」プロパティまたは「アンカーポイント」プロパティの名前をクリックします（この場合は、すべてのキーフレームが選択されます。モーションパスの一部のキーフレームだけを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします）。
2. 編集／コピーを選択します。
3. 新しいマスクを作成するには、マスクを作成するレイヤーを選択し、レイヤー／マスク／新規マスクを選択します。
4. タイムラインパネルで、モーションパスのキーフレームのペースト先になるマスクの「マスクパス」プロパティの名前をクリックします。
5. 編集／ペーストを選択します。

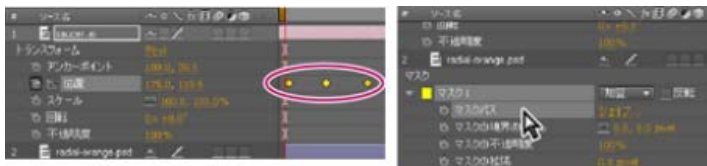

位置キーフレームの選択とコピー（左）、選択したマスクパスプロパティにペースト（右）

モーションパスからシェイプパスを作成する

1. タイムラインパネルで、モーションパスのコピー元になる「位置」プロパティまたは「アンカーポイント」プロパティの名前をクリックします（この場合は、すべてのキーフレームが選択されます。モーションパスの一部のキーフレームだけを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします）。
2. 編集／コピーを選択します。
3. 新しいシェイプレイヤーを作成するには、F2 キーを押してすべてのレイヤーの選択を解除し、コンポジションパネルでペンツールをクリックして 1 つのポイントからなるベジェパスを作成します。
4. S キーを 2 回押して、シェイプの「パス」プロパティを表示します。モーションパスのキーフレームをペーストする「パス」プロパティの名前をクリックします。
5. 編集／ペーストを選択します。

トランスフォームしながらシェイプグループを複製する

グループ選択モードで選択したシェイプグループを、コンポジションパネルで移動、回転、スケールして複製するには、

- Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらそのグループをドラッグします。

これらのキーを押した状態でポインターをグループのトランスフォームボックスに近付けると、ポインターが複製ポインター（ または ）に変わります。

[ページの先頭へ](#)

マスクパスの色コントラストの作成

マスクパスの色コントラストを使用環境設定（環境設定／アピアランス）を有効にすると、After Effects はマスクの描画を開始した点の近くの色を分析します。次に、After Effects はその領域の色とは異なるラベルカラーを選択します。また、最後に描画したマスクの色も避けます。

- [キーインの覆ヒト](#)
- [Adobe Illustrator ファイルの準備と読み込み](#)
- [描](#)
- [モションバ](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

シェイプパスとマスクの管理とアニメート

ロトスコーピングの概要とリソース

マスクパスとシェイプを表示する

シェイプパス、シェイプおよびシェイプグループを選択する

マスク、セグメント、頂点を選択する

マスクをロックまたはロック解除する

トランスフォームボックスで頂点を移動する

パスをマニュアルベジェからロトベジェに変換する

ベジェマスクパスやベジェシェイプパスを変更する

マスクパスの数値を変更する

最初の頂点をベジェパスに指定する

スマートマスク補間を使用してマスクパスをアニメートする

マスクの移動とマスクの後ろにあるレイヤーのパン

マスクパスとシェイプパスは、他のプロパティをアニメートする場合とほとんど同じようにしてアニメートします。具体的には、「マスクパス」プロパティまたは「パス」プロパティにキーフレームを設定し、各キーフレームでパスの設定を行うと、指定された値の間が補間されます。

[ページの先頭へ](#)

ロトスコーピングの概要とリソース

ロトスコーピング（または単にロトともいいます）は、ムービーのビジュアル要素をリファレンスとして使用して、ムービーのフレームに描画またはペイントすることです。一般的なロトスコーピングは、ムービー内のオブジェクトの周囲のパスをトレースし、そのパスをマスクとして使用して、オブジェクトを背景から分離する処理のことです。これにより、オブジェクトと背景を個別に操作できるようになります。つまり、オブジェクトと背景に異なるエフェクトを適用する、背景を置き換えるなどの操作が可能です。

注意： *After Effects* にはロトブラシツールとエッジを調整ツールが付いており、このツールを使用して従来のロトスコーピングと同じ処理を数多く行うこともできますが、そのような使い方はまれです。ロトブラシツールの使用について詳しくは、ロトブラシ、エッジを調整、マットを調整を参照してください。

背景または前景オブジェクトが識別しやすい一定のカラーの場合、ロトスコーピング代わりにカラーキーイングを使用して、背景またはオブジェクトを削除することができます。フッテージがキーイングを考慮して撮影されている場合、ロトスコーピングよりもカラーキーイングの方が大幅に簡単です（[キーイングの概要とリソース](#)を参照）。

After Effects でのロトスコーピングは、通常、マスクを描画し、マスクパスをアニメートして、それらのマスクを使用してマットを定義することを意味します。様々なタスクとテクニックを使用することで、この作業が簡単になります。例えば、マスクを描画する前にオブジェクトでモーショントラッキングを使用し、モーショントラッキングデータを使用してマスクやマットが自動的にオブジェクトを追って動くようにすることができます。

ロトスコーピングのヒント

マスクの描画を開始したらすぐに、Alt + Shift + M キー（Windows）または Option + Shift + M キー（Mac OS）を押して、そのマスクのキーフレーム機能をオンにして、キーフレームを設定します。これにより、数分間（またはそれ以上）にわたってフレームごとにマスクを編集した後に、ストップウォッチをクリックしてマスクパスをアニメートさせるのを忘れたために以前のフレームのすべての作業を失うような事態を防げます。

- （ロックされている）フッターレイヤーの上にある白の平面レイヤー上に、レイヤーのビデオスイッチ（目）をオフにしてマスクを描画します。これにより、マスクの操作時に間違えてフッターレイヤーを移動することを回避でき、トラッキングデータを簡単にマスクに適用できるようになります（トラッキングデータは、マスクを保持する非表示の平面レイヤーに適用します）。また、マスクを操作するたびに、キャッシュされたプレビューフレームを失うこともありません（[レイヤーまたはプロパティグループの可視性または影響を切り替える](#)および[レイヤーをロックまたはロック解除する](#)を参照）。
- 「マスク編集時に一定の頂点数を保持」をオンにします（[最初の頂点をベジェパスに指定する](#)を参照）。
- 可能な場合は、頂点を個別に移動するのではなく、マスク全体またはマスク頂点の一部をトランスフォーム（回転、スケール、移動）します。これにより、作業を効率化して、フレーム間での整合性のない移動によるガタつきを防止できます（[トランスフォームボックスで頂点を移動する](#)を参照）。
- 手動でのモーショントラッキングの方が、手動でのロトスコーピングよりも時間がかかります。シーンやオブジェクトの様々な部分のトラッキングデータの精度を高めることによって、マスクの描画および微調整の時間を短縮できます（[モーショントラッキングとスタビライズ](#)を参照）。
- After Effects CC および CS6 では、[可変幅のマスクの境界のぼかし](#)機能により、オブジェクトのぼかしをより精密に行うことができます。

ロトスコーピングに関するオンラインリソース

After Effects CS5: Learn By Video シリーズの[このビデオ](#)では、モーショントラッキングとロトスコーピングを組み合わせて、俳優の顔を特定し、選択的にカラー補正を行う方法について説明しています。

Scott Squires が、Effects Corner Web サイトで、ペイントとマスクの両方でロトスコーピングを使用する方法を次の 2 つのムービーで公開しています。

- [ロトスコーピング - パート 1](#)
- [ロトスコーピング - パート 2](#)

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition](#) の Web サイトで、スマートマスク補間の使用方法など、マスクのアニメートに関するヒントを公開しています。

Alejandro Pérez が、[AE Enhancers フォーラム](#)に、トラッキングデータを使用して各マスク頂点を配置するスクリプトを公開しています。

Mathias Möhl が、[彼自身の Web サイト](#)で、KeyTweak スクリプトを公開しています。このスクリプトを使用して、プロパティ上の複数のキーフレームを同時に変更できます。KeyTweak を使用して、いくつかのキーフレームを手動で変更すると、その間にあるキーフレームがスクリプトによって同様に変更されます。KeyTweak は、ロトスコーピングワークフローのマスクパスキーフレームで特に便利です。

Rich Young が、彼自身の [After Effects Portal](#) の Web サイトで、ロトスコーピングの各種リソースを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

マスクパスとシェイプを表示する

- タイムラインパネルで、選択したレイヤーのマスクパスを表示するには、M キーを押します。
- タイムラインパネルで、選択したマスクまたはシェイプを表示するには、S キーを 2 回押

します。

- コンポジションパネルでマスクパスおよびシェイプパスを表示するには、パネルの下端にあるマスクとシェイプのパスを表示ボタン  をクリックします。
- レイヤーパネルでマスクパスを表示するには、レイヤーパネルの表示メニューで「マスク」を選択します。
- 特定のマスクパスだけを非表示にするには、タイムラインパネルでマスクのロックスイッチ  を選択し、レイヤー／マスク／ロック済みマスクを隠すを選択して、マスクをロックします。
- 選択したマスクを分離して、その他のマスクを非表示にするには、レイヤー／マスク／他のマスクをロックを選択し、レイヤー／マスク／ロック済みマスクを隠すを選択します。

[ページの先頭へ](#)

シェイプパス、シェイプおよびシェイプグループを選択する

シェイプレイヤーとそのコンポーネントは、次の 4 つの選択レベル（選択モードといいます）のいずれかで選択できます。


レイヤー選択モード シェイプレイヤー全体が選択されます。変形の値は、「コンテンツ」プロパティグループと同じレベルの「トランスフォーム」プロパティグループにある、レイヤーのトランスフォームプロパティに適用されます。

グループ選択モード シェイプグループ全体が選択されます。変形の値は、タイムラインパネルのシェイプグループ内の「トランスフォーム」プロパティグループにある、グループのトランスフォームプロパティに適用されます。

自由変形モード 1 つまたは複数のベジェパス上にある複数の頂点が選択されます。コンポジションパネル内の頂点の周りにトランスフォームボックスが表示されます。このボックスで操作すると、1 回のトランスフォームで複数の頂点を移動できます。変形の値は、タイムラインパネルの「パス」プロパティに含まれている頂点自体に適用されます。

パス編集モード 頂点のみが選択されます。このモードでは、パスへの頂点の追加や、個別の頂点の移動などのパス編集操作をおこなえます。

ペンツールをアクティブにすると、ペン編集モードになります。パス編集モードのままにしたい場合は、ペンツールを選択し、V キーを押すか、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押して、必要に応じて選択ツールを一時的にアクティブにします。

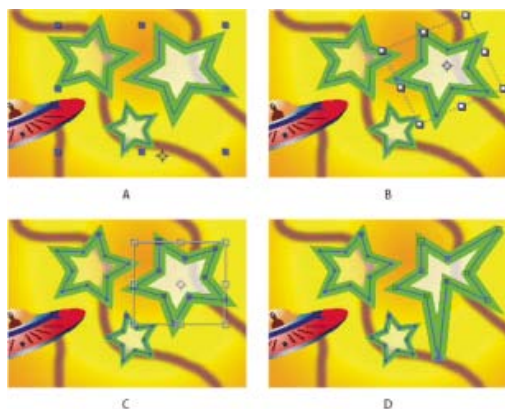

シェイプレイヤー上のシェイプの選択モード

A. レイヤー選択 B. グループ選択 C. 自由変形 D. パス編集

マスクの選択については、[マスク](#)、[セグメント](#)、[頂点を選択する](#)を参照してください。

シェイプの頂点を選択した状態で **Ctrl + A** キー（Windows）または **Command + A** キー（Mac OS）を押すと、パス上のすべての頂点を選択されます。もう一度押すとすべてのシェイプが選択され、さらにもう一度押すとすべてのレイヤーが選択されます。

シェイプレイヤーを選択する

- ・タイムラインパネルでレイヤー名またはレイヤーデュレーションバーをクリックします。
- ・選択ツールを使用して、コンポジションパネルでレイヤーの境界内をクリックします。
- ・レイヤー上で、シェイプレイヤーを選択したまますべてのシェイプの選択を解除するには、レイヤーの境界内で、すべてのシェイプパスの外側をクリックします。

グループ選択モードでシェイプグループを選択する

- ・選択ツールで、コンポジションパネルのグループのメンバーをダブルクリックします。ダブルクリックするたびに、グループ階層の 1 つ下のレベルに移動します。
- ・直接選択ツール  をアクティブにするには、選択ツールを選択した状態で、**Ctrl** キー（Windows）または **Command** キー（Mac OS）を押したままにします。直接選択ツールでコンポジションパネルのシェイプをクリックすると、グループ階層の中でそのシェイプがどれだけ深くネスト化されていても、そのシェイプのグループが直接選択されます。
- ・すでに選択されたグループと同じグループ内に含まれているグループを選択するには、選択するグループをクリックします。
- ・グループを選択範囲に追加するには、**Shift** キーを押しながら追加するグループをクリックします。**Shift** キーを押しながら直接選択ツールでダブルクリックすることで、深くネスト化されたグループを選択範囲に追加できます。

パス編集モードでパスと頂点を選択する

マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点のサイズを指定するには、**編集／環境設定／一般設定**（Windows）または **After Effects／環境設定／一般設定**（Mac OS）を選択し、「パスポイントのサイズ」の値を編集します。

- ・頂点を選択するには、選択ツールで頂点をクリックします。頂点を選択範囲に追加するには、追加する頂点を **Shift** キーを押しながらクリックします。
- ・パスセグメントを選択するには、選択ツールでセグメントをクリックします。セグメントを選択範囲に追加するには、追加するセグメントを **Shift** キーを押しながらクリックします。
- ・パス全体を選択するには、**Alt** キー（Windows）または **Option** キー（Mac OS）を押しながら、選択ツールでパスのセグメントまたは頂点をクリックします。または、パスの一部を選択し、**Ctrl + A** キー（Windows）または **Command + A** キー（Mac OS）を押します。
- ・頂点をドラッグで選択するには、パスまたはパスの一部を選択してパス編集モードを有効にし、範囲選択ツール  で選択する頂点を囲むようにドラッグします。頂点を選択範囲に追加するには、**Shift** キーを押しながら追加の範囲選択ボックスをドラッグします。

パス上のすべての点を選択し、トランスフォームボックスを有効にする

- ・パス編集モードまたはグループ選択モードで、1 つのシェイプのパスセグメントをダブルクリックします。
- ・タイムラインパネルで「パス」プロパティを選択し、**Ctrl + T**（Windows）または

マスク、セグメント、頂点を選択する

レイヤーとは異なり、マスクには複数の選択レベルがあります。マスクの移動やサイズ変更が必要な場合は、全体的なパスとしてマスクを選択できます。ただし、マスクパスを変更する場合は、マスクの 1 つまたは複数の頂点を選択します。選択した頂点は塗りつぶされ、選択されていない頂点は中空で表示されます。

マスクとシェイプのベジェ方向ハンドルと頂点のサイズを指定するには、編集／環境設定／一般設定 (Windows) または After Effects／環境設定／一般設定 (Mac OS) を選択し、「パスポイントのサイズ」の値を編集します。

レイヤーパネルまたはコンポジションパネルでマスクを選択／選択解除する

- マスクの頂点を選択するには、選択ツール  で頂点をクリックします。頂点を選択範囲に追加するには、追加する頂点を Shift キーを押しながらクリックします。
- マスクセグメントを選択するには、選択ツールでセグメントをクリックします。セグメントを選択範囲に追加するには、追加するセグメントを Shift キーを押しながらクリックします。
- マスク全体を選択するには、Alt キー (Windows) または Option キー (Mac OS) を押しながら、選択ツールでセグメント、頂点またはマスクをクリックします。または、マスクの一部を選択し、編集／すべてを選択を選択するか、Ctrl + A キー (Windows) または Command + A キー (Mac OS) を押します。選択範囲にマスクを追加するには、Alt + Shift キー (Windows) または Option + Shift キー (Mac OS) を押しながらクリックします。
- ドラッグしてマスクを選択するには、マスクまたはマスクの一部を選択してマスク編集モードにし、選択ツールでドラッグして、選択する頂点またはマスクを範囲選択ボックスで完全に囲みます。マスクまたは頂点を選択範囲に追加するには、Shift キーを押しながら追加の範囲選択ボックスを描画します。
- レイヤーのすべてのマスクを選択するには、マスクを 1 つ選択し、編集／すべてを選択を選択するか、Ctrl + A キー (Windows) または Command + A キー (Mac OS) を押します。
- すべてのマスクの選択を解除するには、Ctrl + Shift + A キー (Windows) または Command + Shift + A キー (Mac OS) を押します。
- レイヤーの隣接するマスクを選択するには、Alt + アットマーク (@) キー (Windows) または Option + アットマーク (@) キー (Mac OS) を押して次のマスクを選択するか、Shift + Alt + アットマーク (@) キー (Windows) または Shift + Option + アットマーク (@) キー (Mac OS) を押して前のマスクを選択します。
- マスクの選択を解除するには、マスク以外の場所をクリックします。
- 頂点またはセグメントを選択範囲から削除するには、Shift キーを押しながら、削除する頂点またはセグメントをクリックします。

ペンツールを選択した状態で選択ツールを使用するには、Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac OS) を押したままにします。

タイムラインパネルでマスクを選択する

1. レイヤー名の横にある右矢印をクリックし、レイヤーを開きます。
2. マスク見出しの横にある右矢印をクリックして展開し、レイヤー上のすべてのマスクを表示します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

1 つのマスクを選択するには、その名前をクリックします。

- 連続する範囲のマスクを選択するには、Shift キーを押しながら、範囲内の最初と最後のマスクの名前をクリックします。
- 連続していないマスクを同時に選択するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、選択するマスクの名前をクリックします。

注意： タイムラインパネルで選択できるのは、マスク全体だけです。マスク上の個々の頂点を選択するには、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルを使用します。

[ページの先頭へ](#)

マスクをロックまたはロック解除する

マスクをロックすると、タイムラインパネル、コンポジションパネルおよびレイヤーパネルでそのマスクを選択できなくなります。また、レイヤーパネルでそのマスクをターゲットとして設定できなくなります。この機能を使用すると、マスクに対して不要な変更が加えられるのを防ぐことができます。

1. タイムラインパネルで、マスクプロパティグループを開きます。
2. A/V 機能列で、ロックまたはロック解除するマスクの横にある「ロック」アイコンの下ボックスをクリックします。ロックスイッチが選択されている（ボックスにロックアイコンが表示されている）場合は、マスクがロックされているので選択できません。

注意： 複数のマスクを同時にロック解除するには、対象となるレイヤーをすべて選択し、レイヤー／マスク／すべてのマスクをロック解除を選択します。

選択したマスクを分離して、その他のマスクを非表示にするには、レイヤー／マスク／他のマスクをロックを選択し、レイヤー／マスク／ロック済みマスクを隠すを選択します。

[ページの先頭へ](#)

トランスフォームボックスで頂点を移動する

「トランスフォームボックス」コマンドを使用すると、マスクまたはシェイプパス全体（あるいは、1 つまたは複数のパスで選択した頂点）のスケールと回転を一度に実行できます。このコマンドを使用すると、選択した頂点がトランスフォームボックスで囲まれ、トランスフォームボックスの中心にアンカーポイントが表示され、現在のトランスフォームのアンカーポイントが示されます。バウンディングボックスやそのハンドルをドラッグすると、選択した頂点をスケールしたり回転したりすることができます。頂点の回転やスケールの基準ポイントを変更するには、バウンディングボックスのアンカーポイントを移動します。トランスフォームボックスのハンドルとアンカーポイントは、レイヤーのハンドルやアンカーポイントとは独立して存在します。

注意： 「トランスフォームボックス」を使用して回転をアニメートすると、マスクの頂点はキーフレーム間で直線に補間されます。このため、結果が予測と異なる場合があります。

1. コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、トランスフォームするパスを含むレイヤーを表示します。
2. 選択ツールを使用して、次のいずれかの操作を行います。
 - 任意の数の頂点をトランスフォームするには、トランスフォームする頂点を選択し、レイヤー／マスクとシェイプのパス／トランスフォームボックスを選択します。
 - マスク全体またはシェイプ全体をトランスフォームするには、タイムラインパネルでマスクまたはシェイプを選択し、レイヤー／マスクとシェイプのパス／トランスフォームボックスを選択します。
3. バウンディングボックスのアンカーポイントを移動するには、選択ツールがアンカーポイント移動アイコンに変化するまで、選択ツールをバウンディングボックスのアンカーポイント上に移動します。アンカーポイントを目的の位置までドラッグします。
4. 次のいずれかの操作を行います。

- ・パスや選択した頂点を移動するには、バウンディングボックスの内側にポインターを置いて、ドラッグします。
 - ・パスや選択した頂点をスケールするには、バウンディングボックスハンドル上にポインターを置き、ポインターが直線の双方向矢印  に変化したら、ドラッグして新しいサイズにします。Shift キーを押しながらドラッグすると、スケールの比率が固定されます。Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグすると、バウンディングボックスのアンカーポイントを基準にスケールします。
 - ・パスや選択した頂点を回転するには、ポインターをトランスフォームボックスの外側に移動し、ポインターが曲線の双方向矢印  に変化したらドラッグし、回転します。
5. トランスフォームボックスを終了するには、Esc キー、Enter キー（Windows）、または Return キー（Mac OS）を押します。

[ページの先頭へ](#) 

パスをマニュアルベジェからロトベジェに変換する

マニュアルベジェマスクパスやマニュアルベジェシェイプパスはすべてロトベジェパスに変換できます。マニュアルベジェパスの方向ハンドルを調整した場合は、ロトベジェセグメントの湾曲が自動的に計算されるためパスの形状が変わります。

ロトベジェパスをマニュアルベジェパスに変換しても、パスの形状は変わりません。

1. レイヤーパネル、コンポジションパネル、タイムラインパネルのいずれかでマスクを選択するか、コンポジションパネルかタイムラインパネルでシェイプパスを選択します。
2. レイヤー／マスクとシェイプのパス／ロトベジェを選択します。

[ページの先頭へ](#) 

ベジェマスクパスやベジェシェイプパスを変更する

ベジェマスクパスを変更するには、レイヤーパネルまたはコンポジションパネルで選択ツールとペンツールを使用します。また、ベジェシェイプパスを変更するには、コンポジションパネルで選択ツールとペンツールを使用します。

頂点の追加、削除、切り替えを行うペンツールは、ツールパネルのペンツールにグループ化されています。これらのツールをツールパネルに表示するには、ツールパネルのペンツールをクリックし、マウスボタンを押したままにします。

ほとんどの場合、ペンツールポインターを特定のコンテキストに置くと、適切なペンツールがアクティブになります。例えば、既存の頂点にペンツールポインターを置くと頂点を削除ツールがアクティブになり、パスセグメントにペンツールポインターを置くと頂点を追加ツールがアクティブになります。これらのツールを手動でアクティブにし、種類を順に切り替えるには、G キーを押します。

パスを変更するときは、既存の頂点またはセグメントをクリックします。他の場所をクリックすると、代わりに新しいパスが作成されます。

頂点移動、追加、削除する

- ・次のいずれかの操作を行います。
 - ・頂点を移動するには、選択ツール  で頂点をドラッグします。

ペンツールから選択ツールに一時的に切り替えるには、V キーを押すか、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押します。

- マスクに頂点を追加するには、頂点を追加ツール  を使用して、既存の 2 つの頂点を結ぶセグメントをクリックします。
- マスクから頂点を削除するには、頂点を削除ツール  を使用して、削除する頂点をクリックします。

パスセグメントを調整する

- 選択ツールを使用し、次のいずれかの操作を行います。
 - 頂点をドラッグします。
 - 隣接するスムーズ頂点から伸びている方向ハンドルをドラッグします。
 - 曲線セグメントをドラッグします。
- ロトベジェマスク上の曲線セグメントをドラッグすると、頂点も移動します。

頂点スムーズポイントとコーナーポイントを切り替える

- 頂点を切り替えツールで頂点をクリックします。 
- 頂点を切り替えツールを一時的に使用するには、ペンツールを選択した状態で、**Alt** キー (Windows) または **Option** キー (Mac OS) を押します。

ロトベジェマスクの張力調整する

- 2 つ以上の頂点の張力を同時に調整したい場合は、それらの頂点をすべて選択します。
- 頂点を切り替えツールを使用して、頂点をドラッグします。 

頂点を切り替えツールを一時的に使用するには、ペンツールを選択した状態で、**Alt** キー (Windows) または **Option** キー (Mac OS) を押します。

ロトベジェマスクの頂点をドラッグすると、張力調整ポインター  が表示されます。

頂点をドラッグするのではなくクリックすると、その頂点がコーナーポイント (張力 100%) に設定され、もう一度クリックするとスムーズポイント (張力 33%) に設定されます。上か右にドラッグすると選択した頂点の張力が小さくなり、隣接するパスセグメントのカーブが大きくなります。下か左にドラッグすると選択した頂点の張力が大きくなり、隣接するパスセグメントのカーブが小さくなります。

頂点の張力の値を確認するには、張力を調整しながら情報パネルを見ます。

[ページの先頭へ](#) 

マスクパスの数値を変更する

- マスクを選択します。
- タイムラインパネルで、マスクプロパティを開きます。
- 「マスクパス」プロパティの横にある、下線付きのテキストをクリックし、マスクシェイプダイアログボックスで変更内容を指定します。

[ページの先頭へ](#) 

最初の頂点をベジェパスに指定する

After Effects では、パスをアニメートするために、最初のキーフレームの一番上の頂点が最初の頂点に指定さ

れ、ここから連続する各頂点に昇順で番号が付きます。次に、連続するすべてのキーフレームで、対応する頂点に同じ番号が割り当てられます。あるキーフレームの元の位置から、次のキーフレームの対応する番号の付いた頂点の位置まで、各頂点の移動が補間されます。最初の頂点は、アニメートするときに変更できます。最初の頂点を変更すると、パスの各頂点に番号が振り直され、異なるパスでアニメートされます。これは、頂点の新しい番号が、連続するキーフレームで保存されている元の頂点の番号順に振り当てられるためです。

クローズパスをモーションパスにコピーするとき、クローズパスの最初の頂点として指定された頂点は、モーションパスの基点として使用されます。モーションパスはすべて、オープンパスです。

パスのトリミングなど一部のシェイプパスの操作でも、パスの変更方法を指定するために、最初の頂点を基準にすることがあります。

注意： 初期設定では、パスに頂点を追加すると、パスのデュレーションを通して新しい頂点がパス上に表示されます。ただし、パスシェイプが変更されるのは、頂点を追加した時点だけです。ある時点でパスから頂点を削除すると、その頂点はパスのデュレーションを通して削除されます。パスのデュレーションを通して頂点を追加したり削除したりしないようにするには、編集／環境設定／一般設定（Windows）または After Effects／環境設定／一般設定（Mac OS）を選択し、「マスク編集時に一定の頂点数を保持」の選択を解除します。

注：「マスク編集時に一定の頂点数を保持」は After Effects CC および CS6 では「マスク編集時に一定の頂点数とぼかし数を保持」となっています。

1. アニメーションパスを作成します。
2. タイムラインパネルで、最初の頂点を新しく指定する場所に現在の時間インジケータを移動します。
3. 最初の頂点に指定する点を選択します。
4. レイヤー／マスクとシェイプのパス／最初の頂点を設定を選択します。

注意： 最初の頂点に指定した頂点は、コンポジションパネルでその他の頂点よりも多少大きく表示されます。

[ページの先頭へ](#)

スマートマスク補間を使用してマスクパスをアニメートする

スマートマスク補間は、マスクパスのキーフレームを細かく設定し、滑らかで自然なアニメーションを作成できるようにする機能です。補間するキーフレームを選択すると、設定に基づいて、中間キーフレームが作成されます。情報パネルには、補間の進行状況と作成されたキーフレームの数が表示されます。

1. ウィンドウ／マスク補間を選択します。
2. マスクパスの連続するキーフレームを少なくとも 2 つ選択します。
3. マスク補間パネルでオプションを設定し、「適用」をクリックします。

注意： 補間を中止するには、Esc キーを押します。情報パネルに処理が中止されたことが示され、作成されたキーフレームの数が表示されます。

キーフレームレート 選択したキーフレームの間に、1 秒間に作成するキーフレームの数を指定します。例えば、10 に設定すると、0.1 秒に 1 つ新しいキーフレームが追加されます。「自動」を選択すると、コンポジションのフレームレートと同じレートが設定され、括弧内に表示されます。キーフレームを多くするとアニメーションがスムーズになり、少なくするとレンダリングにかかる時間が短くなります。

注意： ただし、設定したキーフレームレートに関係なく、常に、マスクパスの最初のキーフレームの直後のフレームと、2 番目のキーフレームの直前のフレームに新しいキーフレームが追加されます。例えば、30 fps のコンポジションで、0 秒と 1 秒の間を毎秒 10 のキーフレームレートで補間する場合は、1、3、6、9、12、15、18、21、24、27 および 29 番目のフレームにキーフレームが追加されます。

キーフレームフィールド キーフレームレートを 2 倍に設定します。このオプションを選

択し、キーフレームレートをコンポジションのフレームレートに設定した場合は、各ビデオフィールドにキーフレームが 1 つ追加されます。インターレースのビデオのアニメーションマスクには、このオプションを選択します。このオプションを選択しないと、キーアウトしようとしているオブジェクトがマスクされない場合があります。インターレースビデオのフィールドについては、[インターレースビデオとフィールドの分割](#)を参照してください。

直線の頂点パスの使用 最初のキーフレームの頂点が、直線パスに沿って 2 番目のキーフレームの対応する頂点に移動するように指定します。頂点を曲線パスに沿って補間する（回転する部分がある場合など）場合は、このオプションを選択しないでください。このオプションを選択しないと、マスクの自然なパスが作成されます。

曲げ耐性 キーフレームの補間が、パスの伸縮と曲げにどの程度影響するかを指定します。値を 0 に設定すると、パスをアニメートするときに伸縮するよりも曲がるようになります。100 に設定すると、曲がるよりも伸縮するようになります。

画質 最初のキーフレーム上の頂点を 2 番目のキーフレーム上の頂点に、どれだけ厳密に一致させるかを指定します。値を 0 に設定すると、最初のキーフレーム上の特定の頂点は、2 番目のキーフレーム上の同じ番号の頂点のみに一致します。例えば、最初のキーフレーム上の 10 番目の頂点は、2 番目のキーフレーム上の 10 番目の頂点に必ず一致します。値を 100 に設定すると、最初のキーフレーム上の頂点は、2 番目のキーフレーム上の頂点のいずれかに一致することになります。通常、値が大きいほど、補間結果がよくなりますが、処理時間が長くなります。

マスクパスの頂点を追加 頂点を追加して、よい補間結果が得られるようにします。一般に、マスク補間は、頂点が密な場合に最も効率的に動作します。また、最初のマスクパス上の頂点を、2 番目のマスクパスの曲線または直線のセグメントの途中には一致させられないので、最適な結果を得るには、一致させる前に頂点を追加しなければならないことがあります。マスク補間で、元のキーフレームが変わることはありません。計算された新しいマスクパスのキーフレームだけに頂点が追加されます。

設定した値によって、入力マスクパスがどの程度細分されるかが決まります。「頂点間のピクセル数」で、長いパスを細分する頂点間の距離をピクセル単位で指定します。「合計頂点数」は、補間するパスに置くすべての頂点の数です。「アウトラインのパーセント」で、マスクパスのアウトラインの長さの何パーセントごとに頂点を追加するかを指定します。例えば、値を 5 に設定すると、アウトラインの全長の 5%ごとに、それぞれのセグメントに頂点が追加されます。最初のフレームのパスにある頂点だけを使用する場合は、このオプションを選択しないでください。

注意： マスク補間では、「マスクパスの頂点を追加」オプションを選択していなくても、既存の頂点の場所に頂点が追加されることがあります。1 つのパスの 2 つの頂点が、別のパスの 1 つの頂点に一致する場合は、この 1 つの頂点が同じ場所に複製され、2 つの頂点間のセグメントがその場所で縮みます。

一致方法 最初のマスクパスの頂点を 2 番目のマスクパスの頂点に一致させるときに使用するアルゴリズムを指定します。「自動」に指定すると、選択した 2 つのキーフレームのどちらかに曲線が含まれている場合は、曲線用の一致アルゴリズムが使用されます。そうでない場合は、ポリライン用のアルゴリズムが使用されます。「カーブ」に指定すると、曲線のセグメントを含むマスクパス用のアルゴリズムが適用されます。「ポリライン」に指定すると、直線のセグメントだけのマスクパス用のアルゴリズムが適用されます。

注意： 「一致方法」で「ポリライン」を選択すると、入力マスクパスに曲線のセグメントが含まれているかどうかにかかわらず、追加されるパスのキーフレームはポリラインになります。

1：1 頂点一致を使用 マスクパス間で同じ番号の頂点を一致させます。それぞれの入力マスクパスで、1 番目は 1 番目に、2 番目は 2 番目に、3 番目は 3 番目という要領で頂点を一致させます。2 つのマスクパスの頂点の数が異なる場合は、よい結果が得られないこと

があります。

最初の頂点を一致 2つのマスクパスキーフレームの最初の頂点を一致させます。このオプションを選択しないと、2つの入力マスクパスの一致する最初の頂点が自動的に検出されます。

注意： よい結果を得るには、入力マスクパスの最初の頂点が一致していることを確認してから、このオプションを選択してください。

スマートマスク補間を使用したマスクのアニメートに関するその他のリソース


Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、スマートマスク補間の使用方法など、マスクのアニメートに関するヒントを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

マスクの移動とマスクの後ろにあるレイヤーのパン

マスクを通して見える部分を調整するには、レイヤーパネルかコンポジションパネルでマスクを移動するか、コンポジションパネルでマスクの後ろのレイヤーをパン（移動）します。マスクを移動しても、マスクレイヤーの「位置」プロパティの値は変わらず、マスクはコンポジションパネルの他のオブジェクトと相対的に移動します。

アンカーポイントツールでマスクの後ろのレイヤーをパンすると、マスクの位置はコンポジションパネルでは変わりませんが、レイヤーパネルでは変わります。マスク付きのレイヤーの「位置」プロパティの値は、コンポジションに対して変わります。レイヤーのフレームのエッジを超えてパンすると、レイヤーの「マスクパス」プロパティの値も変わります。アンカーポイントツールを使用すると、操作が簡単になります。このツールを使用しない場合は、マスク付きのレイヤーの「位置」プロパティと「マスクパス」プロパティを手動で変更する必要があります。別のレイヤーの後ろをパンするレイヤーをアニメートするには、マスク付きのレイヤーの「位置」プロパティと「マスクパス」プロパティにキーフレームを設定します。

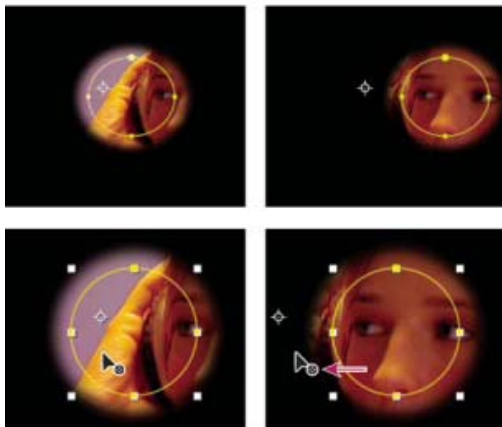

コンポジションパネルでアンカーポイントツールを使用するときに、自動的に2つの調整が行われます。レイヤーパネルでは、マスクがレイヤーに対して移動し（上）、コンポジションパネルではレイヤーがコンポジションに対して移動します（下）。

マスクを移動する

1. 移動する1つまたは複数のマスクを選択します。
2. コンポジションパネルで、マスクを別の場所にドラッグします。マスクを水平方向または垂直方向だけに動かすには、ドラッグを開始してから Shift キーを押します。

マスクの後ろにあるレイヤーをパンする

1. ツールパネルでアンカーポイントツールを選択します。
2. コンポジションパネルでマスクの内側をクリックし、レイヤーを別の場所にドラッグします。

- マスクについて
- マスクの作成
- パスの概要
- [ショートカットキー](#)
- [キーフレーム補間法](#)



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

シェイププレイヤーのシェイプ属性、ペイント操作およびパス操作

シェイププレイヤーに属性を追加する

シェイプの線と塗り

パスの方向によってシェイプを変更する

[ページの先頭へ](#)

シェイププレイヤーに属性を追加する

シェイププレイヤーを作成した後、ツールパネルまたはタイムラインパネルで追加メニューを使用して属性（パス、ペイント、ペイント操作、パス操作）を追加できます。

初期設定では、次の規則に従って、選択した 1 つまたは複数のグループに新しい属性が挿入されます。

- 新しいパスは、既存のパスやグループの下に追加されます。
- 「ジグザグ」や「パスのウィグル」などの新しいパスの操作は、既存のパスの操作の下に追加されます。パスの操作が存在しない場合は、既存のパスの下に新しいパスの操作が追加されます。
- 新しいペイントの操作（線や塗り）は、既存のパスの下で、既存の線や塗りの上に追加されます。

これらの規則を無効にし、グループの最後の、すべての属性の下に新しい属性を配置するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、追加メニューから項目をクリックします。

「リピータ」は、常にグループの最後に追加されます。

[ページの先頭へ](#)

シェイプの線と塗り

Andrew Devis が、[Creative COW の Web サイト](#)で、シェイププレイヤーのグラデーションの塗りと線などのオプションを変更する方法を説明するビデオを公開しています。

シェイプの線と塗りは、パスまたはパスで定義した領域に、カラーのピクセルを追加するペイント操作です。線や塗りには、単色またはグラデーションが使用できます。線には、実線または一定の線分と間隔で構成される破線が使用できます。線と塗りはそれぞれの描画モードがあり、それによって同じグループの他のペイントと作用する視覚的な効果が決まります。

初期設定では、グループ内のペイントの操作は、タイムラインパネルの重なり順で下から処理されます。例えば、タイムラインパネルで上に表示される線は、下に表示される線より上（前）にレンダリングされます。この初期設定の動作を、特定の塗りまたは線で変更するには、タイムラインパネルの塗りまたは線の「コンボジット」プロパティで、「同じグループの前面のコンテンツの上」オプションを選択します。

注意： ツールパネルまたはタイムラインパネルで追加メニューを使用して線または塗りを追加すると、ペイントの操作は既存のパスの下、既存の線と塗りの上に追加されます。グループの最後に新しい線を配置するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したまま、追加メニューから項目をクリックして選択します。

作成される新しいシェイプの塗りと線のプロパティは、ツールパネルの塗りと線のコントロール（下線付きテ

キスト)の横にあるサンプルボタンに示されます。これらのコントロールを使用して、選択したシェイプの塗りと線のカラーや種類を変更することもできます。塗りと線のコントロールは、シェイプレイヤーを選択しているか、描画ツールがアクティブな場合にのみ、ツールパネルに表示されます。

塗りや線のプロパティが異なる複数のシェイプを選択すると、塗りと線のコントロールの横にあるサンプルボタンに疑問符が表示されます。この状態でも、これらのコントロールを使用して塗りと線のプロパティを変更することができます。変更すると、選択したすべてのシェイプの対応するプロパティが同じ値に設定されます。

塗りと線には、次の 4 種類があります。

なし ペイントの操作を行いません。

単色塗りまたは線の全体に同じカラーを適用します。

線形グラデーション 塗りや線には、線形グラデーションによって定義されたカラーと不透明度の値が適用され、コンポジション上の 1 つの軸に沿って開始点から終了点まで割り当てられます。

扇形グラデーション 塗りや線には、線形グラデーションによって定義されたカラーと不透明度の値が定義され、コンポジション上の中心の開始点から周上の終了点までの外向きの半径に沿って割り当てられます。開始点をオフセットするには、「ハイライトの長さ」と「ハイライトの角度」の値を変更します。

グラデーションをアニメートしたり補間したりするには、「カラー」プロパティにキーフレームを追加し、カラーピッカーをグラデーションエディターモードで使用して、カラー分岐点と不透明度の分岐点を追加、変更、削除します。また、グラデーションをアニメーションプリセットとして保存することもできます ([アニメーションプリセットを保存する](#)を参照)。

シェイプレイヤーの線と塗りのカラーは、広ダイナミックレンジカラーとしてはレンダリングされません。0.0 以下または 1.0 以上のカラー値は、0.0 ~ 1.0 の範囲にクリップされます。

線塗りの種類とオプションを選択する

- 新しいシェイプの塗りや線の種類を選択する場合や、新しいシェイプの塗りや線に描画モードまたは透明度を設定する場合は、ツールパネルで塗りや線のコントロール（下線付きテキスト）をクリックします。既存のシェイプの塗りや線の種類を切り替えるには、シェイプを選択してからこれらのコントロールを使用します。
- 新しいシェイプの塗りや線の種類を選択するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押したまま、ツールパネルの塗りや線のコントロール（下線付きテキスト）の横にあるサンプルボタンをクリックします。既存のシェイプの塗りや線の種類を選択するには、シェイプを選択してからこれらのコントロールを使用します。

線塗りに単色やグラデーションを選択する

- 新しいシェイプの塗りや線に単色またはグラデーションを選択するには、ツールパネルの塗りや線のコントロール（下線付きテキスト）の横にあるサンプルボタンをクリックします。既存のシェイプの塗りや線に単色またはグラデーションを選択するには、シェイプを選択してからこれらのコントロールを使用します。


グラデーションのカラーを修正する

グラデーションは、一定範囲のカラーと透明度の値から構成され、グラデーションエディターダイアログボックスでカスタマイズできます。また、グラデーションの方向とスケールを決定する開始点と終了点を変更し

て、線や塗りにカラーを適用する方法をカスタマイズすることもできます。例えば、開始点と終了点を変更することによって、グラデーションを適用する範囲を引き伸ばしたり、左から右にカラーを薄くするのではなく、上から下に薄くすることもできます。円形グラデーションでは、グラデーションの中心、半径ハイライトのオフセットを定義します。

初期設定では、ペンツールでシェイプパスを作成すると、グラデーションのコントロールポイントがレイヤーの中心に配置されます。これらの点は、作成後に調整できます。

「開始点」、「終了点」、「ハイライトの角度」、「ハイライトの長さ」の各プロパティは、タイムラインパネルで変更できます。また、コンポジションパネルでこれらのプロパティを直接変更することもできます。

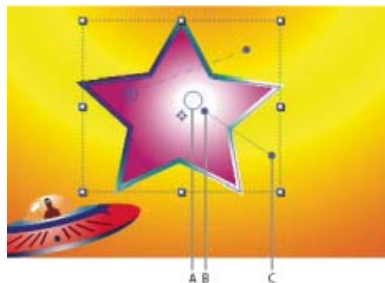

コンポジションパネルでグラデーションのカラーをマッピングするためのコントロール

A. ハイライトコントロールポイント B. 開始点 C. 終了点

1. グラデーションが含まれているグループを選択します。
2. 選択ツールをアクティブにして、コンポジションパネルで開始点、終了点、またはハイライトのコントロールをドラッグします。

グラデーションコントロールの上に選択ツールを置くと、選択ツールがグラデーションコントロールポインター  または  に変わります。

幅を設定する

- 新しいシェイプの線幅をピクセル (px) で設定するには、線幅コントロール（下線付きテキスト、ツールパネルの線コントロールの右側）をドラッグするか、コントロールをクリックして、ボックスに値を入力します。既存のシェイプの線幅を設定するには、シェイプを選択してから線幅コントロールを使用します。

破線作成する

破線を作成するには、線の「線分」プロパティグループに線分と間隔の数を追加します。プロパティグループの線分と間隔は、パス全体を作成するのに必要な回数だけ繰り返されます。「オフセット」プロパティは、パスのどの位置から線が開始するかを指定します。

「オフセット」プロパティをアニメートすると、範囲選択の境界線にライトが点滅するように見える動く線分を作成できます。

1. タイムラインパネルの線のプロパティグループを展開します。
2. 「線分または間隔を追加」ボタンをクリックして、破線パターンの線分と間隔の 1 サイクルを追加します。1 つの線のパターンには、最大 3 つの線分を追加できます。 
3. 「線分」プロパティと「間隔」プロパティを変更して、線分と間隔の長さを調整します。

端オプション

破線の「線端」プロパティでは、線分の終端部の形を指定します。

バット 線は、パスの終点で終了します。

丸型 線は、ピクセル単位の線幅と同じピクセル数だけ、パスの終点から延長されます。終端部は半円です。

突出 線は、ピクセル単位の線幅と同じピクセル数だけ、パスの終点から延長されます。終端部は四角形です。

線結合オプション

「線の結合」プロパティは、パスが急に方向を変えた（角を曲った）場合の形状を指定します。

マイター コーナーが鋭角的になります。「角の比率」の値は、マイター結合からベベル結合に切り替わる限界を指定します。例えば、4 に設定すると、ポイントの長さが線の太さの 4 倍になったときに、ベベル結合に切り替わります。角の比率に 1 を設定すると、常にベベル結合になります。

ラウンド 線のコーナーが丸くなります。


ベベル コーナーが四角形になります。

シェイプの塗りの規則

塗りの操作では、パスの内側として定義された領域がカラーでペイントされます。パスが円のように単純であれば、パスの内側を簡単に判別できます。しかし、パスが交差していたり、他のパスに囲まれた複数のパスで構成される合成パスの場合は、どこを内側とするかは簡単には決められません。

そのため、After Effects で塗りを作成するときは、次の 2 つの規則のいずれかに従ってパスの内側を判断します。どちらの規則も、調べたい点からパスで囲まれた領域の外側へ引いた直線がパスと交差する点の数で判定します。ワインディング規則ではパスの方向が考慮されますが、奇偶規則では考慮されません。

After Effects と Illustrator の初期設定では、ワインディング規則が使用されます。

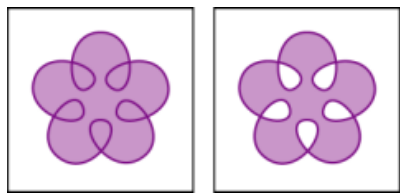

1 本のパスが交差している場合のワインディング規則（左）と奇偶規則（右）

奇偶期 ある点から任意の方向に作成された線がパスと交差する回数が、奇数回の場合はその点は内側にあり、偶数回の場合は外側にあるとみなされます。

ワインディング期 線がパスと交差する点で、パスが右向きの場合をプラス、左向きの場合をマイナスとして、交差の合計を計算します。調べたい点から任意の方向に引いた線の交差の合計が 0 の場合はその点は外側にあり、0 以外は内側にあるとみなされます。

ワインディング規則は、1 本の紐でできた輪を考えてみるとわかりやすくなります。指を置いてから輪を引っ張ってみて、指が引っかからなかったらその点は外側、指が引っかかったら内側です。

ワインディング規則ではパスの方向が考慮されるので、合成パスでこの塗りの規則を使用し、1 つまたは複数のパスの方向を反転すれば、合成パスで穴を作成するのに便利です。

パスの方向を反転するには、タイムラインパネルで、パスの方向反転をオン  ボタンをクリックします。

[ページの先頭へ](#)

パスの方向によってシェイプを変更する

パスの操作はエフェクトに似ています。これらのライブの操作は、シェイプのパスに作用し、他のシェイプ操作（塗りやストロークなど）を適用できるパスを作成できます。元のパスは変更されません。パスの操作はライブで行われるので、いつでも変更や削除が可能です。パスの操作は、同じグループのそれより上にあるすべてのパスに適用されます。また、他のすべてのシェイプ属性と同様、タイムラインパネルでドラッグ、カット、コピー、ペーストができます。

1. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルで、パスの操作を追加するシェイプグループを選択します。
2. ツールパネルまたはタイムラインパネルの追加メニューから、次のいずれかのパスの操作を選択します。

パスを結合 複数のパスを合成パスに結合します（[パスを結合オプション](#)を参照）。

パスのオフセット 元のパスからオフセットすることによって、シェイプを伸縮します。クローズパスの場合、「量」の値が正であればシェイプが拡張され、負であれば縮小されます。「線の結合」プロパティでは、オフセットパスのセグメントが結合される場所でのパスの形状を指定します。ベベル結合は、コーナーが四角形になります。マイター結合は、コーナーが鋭角になります。「角の比率」は、マイター結合の代わりにベベル結合が使われるようになる限界を指定します。例えば、4 に設定すると、ポイントの長さが線の太さの 4 倍になったときに、ベベル結合に切り替わります。角の比率に 1 を設定すると、常にベベル結合になります。

パンク・膨張 パスの環を外側に引っ張り、セグメントを内側に噛るか（パンク）、パスの環を内側に引っ張り、セグメントを外側に噛ます（膨張）。

リピータ シェイプの複数のコピーを作成し、指定したトランスフォームを各コピーに適用します（[リピータを使用したシェイプの複製](#)を参照）。

角を丸くする パスの角を丸めます。「半径の値を大きくするほど、丸が大きくなります」。

パスのトリミング 「開始」、「終了」、「オフセット」の各プロパティをアニメートしてパスをトリミングすることによって、「ブラシアニメーション」エフェクトやペイントストロークの「連続」設定のような効果を作成します。パスのトリミングの操作が、グループ内の複数のパスの下にある場合は、パスを同時にトリミングするか、合成パスとして個別にトリミングするかを選択できます。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「パスのトリミング」操作を使用して、地図上のパスに従って破線をアニメートする方法のビデオチュートリアルを公開しています。

旋回 パスは中心に近いほど大きく回転します。正の値は回転が時計回りであることを示し、負の値は反時計回りであることを示します。

パスのウィグル パスを様々なサイズの連続したギザギザの形に変換することでランダムに（ウィグルング）します。このディストーションは自動アニメーションなので、キーフ

レームやエクспRESSIONを設定しなくても時間とともに変化します。

このパスの操作のいくつかのプロパティは、テキストアニメーションのウィグリーセクターで同じ名前を持つプロパティと同じ動作をします（[ウィグリーセクターのプロパティ](#)を参照）。「相関性」プロパティは、環の動きと周り部分の動きの類似性の量を指定します。値が小さい場合は、環の位置が周りの部分にあまり依存しなくなるので、**ギザギザ**が大きくなります。「相関性」プロパティは、ウィグリーセクターの「相関性」と似ていますが、周りの特性ではなく周りの環との間の相関性を指定します。セグメントパスの最大長は、絶対サイズまたは相対サイズで設定します。「ディテール」で**ギザギザ**のエッジの密度を設定し、滑らかなエッジにするには「滑らかに」を、尖ったエッジにするには「直線的に」を選択します。

「サイズ」プロパティをアニメートすると、ウィグリングが徐々に大きくなったり、小さくなったりします。ウィグリングの速度をスムーズに加速、減速するには、「ウィグル/秒」を 0 の値に固定し、「時間的フェーズ」プロパティをアニメートします。

トランスフォームのウィグル パスの位置、アンカーポイント、スケール、および回転のトランスフォームの任意の組み合わせをランダムに（ウィグリング）します。「トランスフォームのウィグル」プロパティグループに含まれる「トランスフォーム」プロパティで値を設定することで、各トランスフォームのウィグリングの大きさを指定します。このトランスフォームは自動アニメーションなので、キーフレームやエクспRESSIONを設定しなくても時間とともに変化します。トランスフォームのウィグル操作はリピータ操作の後に特に便利です。この場合、繰り返された各シェイプのトランスフォームを個別にランダムにできます（[リピータを使用したシェイプの複製](#)を参照）。

このパスの操作のいくつかのプロパティは、テキストアニメーションのウィグリーセクターで同じ名前を持つプロパティと同じ動作をします（[ウィグリーセクターのプロパティ](#)を参照）。「相関性」プロパティは、繰り返されたシェイプのトランスフォームのウィグルと、一連の繰り返されたシェイプの中の他のシェイプの類似性の量を指定します。相関性は、トランスフォームのウィグル操作前にリピータ操作を行った場合にのみ適用されます。相関性が 100% のとき、繰り返されたすべてのアイテムが同じようにトランスフォームされます。相関性が 0% の場合、繰り返されたすべてのアイテムが個別にトランスフォームされます。

繰り返されたシェイプをランダム化する場合の注意：トランスフォームのウィグルパス操作の方がリピータパス操作よりも前にになっている（上にある）場合、すべての繰り返されたシェイプが同じ方法でウィグル（ランダム化）されます。リピータパス操作の方がトランスフォームのウィグルパス操作よりも前にになっている（上にある）場合、繰り返されたシェイプは個別にウィグル（ランダム化）されます。

Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、トランスフォームのウィグルパス操作の使用法を示すビデオチュートリアルを公開しています。このチュートリアルでは、複数のプロパティを個別にウィグルする場合は、複数のトランスフォームのウィグルパス操作を使用しなければならない理由について説明しています。

Andrew Devis が、[Creative COW の Web サイト](#)で、トランスフォームのウィグルパス操作の使用法を示すビデオを公開しています。

ジグザグ パスを一定のサイズの連続した**ギザギザ**の形に変換します。山と谷の間の長さを絶対サイズまたは相対サイズで設定します。パスセグメントあたりの折り返し数を設定し、波形のエッジにするか（滑らかに）、**ギザギザ**のエッジにするか（直線的に）を選択します。

パスを結合オプション

パスを結合の操作では、同じグループにあるそれより上のパスが入力として使用されます。入力パスが結合され、1 つのパスとして出力されます。入力パスは、結合後もタイムラインパネルに表示されますが、基本的にシェイプレイヤーのレンダリングから除外されるので、コンポジションパネルには表示されません。結合されるパスの下に塗りと線がない場合、出力パスを画面に描画するために、新しい塗りと線がタイムラインパネルの「パスの結合」グループの後ろに追加されます。



A



B



C



D

パスを結合オプション

A. すべてのシェイプを追加 **B.** 四角の型抜き **C.** 四角の交差 **D.** 四角の中マド

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「パスを結合」パス操作を使用して、複数のパスを 1 つの合成シェイプに合成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

パスの結合には次のオプションがあります。それぞれのオプションでは独自の計算法によって出力パスが算出されます。

結合 すべての入力パスが 1 つの合成パスに結合されます。このオプションは、「テキストからシェイプを作成」コマンドを使用して e のように複数のパスで構成されるテキスト文字からシェイプを作成する場合の初期設定として使用されます。

加算 入力パスの領域をすべて含むパスが作成されます。


減算 一番上のパスの領域から、それより下のパスの領域を除いた領域のみを持つパスが作成されます。

交差 すべての入力パスが交差する部分の領域のみを持つパスが作成されます。

中マド すべての入力パスによって定義される領域の集合体から、すべての入力パスの交差として定義される領域を除いた領域のパスが作成されます。

リピータを使用したシェイプの複製

リピータの操作では、同じグループのそのパスより上にあるすべてのパス、線、塗りの仮想コピーが作成されます。仮想コピーは、タイムラインパネルで個々のエントリとして表示されることはありませんが、コンポジションパネルではレンダリングされます。各コピーは、コピー元のセット内での順序と、リピータの「トランスフォーム」プロパティグループで設定された値に従ってトランスフォームされます。

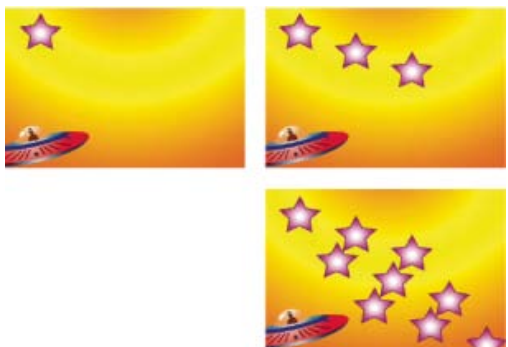

オリジナルのシェイプ（左上）、1つのリピータ操作のインスタンスを適用（右上）、2つのリピータ操作のインスタンスを適用（右下）

元のシェイプの番号を0番とすると、次のコピーが1番というように番号付けされます。最終的には、コピー番号 n に対し、「トランスフォーム」プロパティグループの各トランスフォームを n 回適用する結果となります。

例えば、「コピー」の値が10、「トランスフォーム」プロパティグループの「位置」プロパティが(0.0, 8.0)に設定されたリピータをシェイプに適用するとします。元のシェイプは、元の位置(0.0, 0.0)に残ります。1番目のコピーは(0.0, 8.0)、2番目のコピーは(0.0, 16.0)、3番目のコピーは(0.0, 24.0)と続き、最後に9番目のコピーが(0.0, 72.0)に表示されて、合計10ステップのコピーが終了します。

同じグループにリピータの複数のインスタンスを適用することができます。つまり、リピータを繰り返し使用することができます。リピータの複数のインスタンスを使用すると、1つのシェイプの仮想コピーを簡単にグリッド状に作成することができます。リピータの1つのインスタンスで「位置」プロパティを設定して水平位置の値を変更し、もう1つのインスタンスで垂直位置の値を変更すると、グリッド状のコピーを作成できます。

特定のコピー数ごとにトランスフォームをオフセットするには、「オフセット」プロパティの値を使用します。例えば、「コピー」の値が10、「オフセット」の値が3の場合、元のシェイプは、「トランスフォーム」プロパティグループで指定されている量の3倍トランスフォームされ、最後のコピーは、「トランスフォーム」プロパティグループに指定されている量の12倍トランスフォームされることになります。

「オフセット」のアニメートを使用すると、特殊効果を簡単に作成できます。

「コンボジット」オプションは、コピーをそれより前のコピーの上（前）と下（後ろ）のどちらにレンダリングするかを指定します。

「開始点の不透明度」の値は、元のシェイプの不透明度を指定し、「終了点の不透明度」の値は、最後のコピーの不透明度を指定します。その間のコピーの不透明度は補間されます。

リピータをパスの後ろ、塗りと線のプロパティグループの上に配置すると、仮想コピーのセットに合成パスとして塗りまたは線が適用されます。リピータを塗りと線の下にそのまま配置した場合、各コピーに対し、別々に塗りと線が適用されます。グラデーションの塗りと線の場合、この違いが明らかになります。

リピータインスタンス内のコピーの位置、スケール、アンカーポイントまたは回転をランダムに（ウィグルリング）するには、リピータ操作の後にトランスフォームのウィグル操作を追加します。トランスフォームのウィグルパス操作の方がリピータパス操作よりも前になっている（上にある）場合、すべての繰り返されたシェイプが同じ方法でウィグル（ランダム化）されます。リピータパス操作の方がトランスフォームのウィグルパス操作よりも前になっている（上にある）場合、繰り返されたシェイプは個別にウィグル（ランダム化）されます。

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、リピータ操作の使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、「カードダンス」エフェクトとシェイプレイヤーをリピータ操作で使って、イメージまたはビデオのハーフトーンカラーの分離をシミュレートするサンプルプロジェクトを公開しています。

- シェイプとシェイプレイヤーについて

シェイプおよびシェイプ属性のグループとレンダリングの順序

- [カラーの選択とグラデーションの編集](#)




Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

マスクトラッキング

厳密なマスクラッカーは、ムービー内の単一のオブジェクト（または複数のオブジェクト）のモーションに従うようにマスクをトランスフォームします。通常は最終出力からクリップを非表示にするためにマスクを作成して使用し、イメージまたはビデオの一部を選択してエフェクトに適用するか、複数のシーケンスからクリップを組み合わせます。

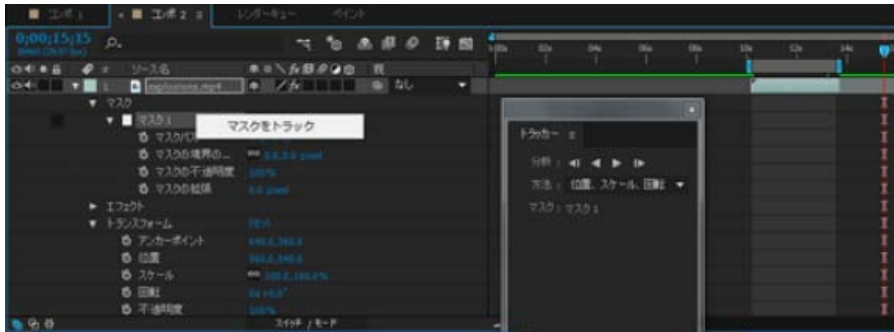

マスクトラッカーを使用するには、マスクを選択し、マスクの下のマスクパス設定をクリックします。選択したマスクを右クリックし、マスクをトラックを選択してマスクのトラッキングを開始します。

マスクが選択されると、トラッカーパネルがマスクトラッキングモードに切り替わり、次のコントロールが表示されます：

- ・レイヤーの最後まで、一度に 1 フレームずつ前をトラッキングする。
- ・レイヤーの最後まで、一度に 1 フレームずつ後をトラッキングする。
- ・マスクの位置、スケール、回転、歪曲および遠近を変更するように選択できるさまざまな方法。

トラッカーパネルが表示されていない場合、マスクを選択し、アニメーション／マスクをトラックに移動してこのパネルを表示します。また、マスクをコンテキストクリックし、コンテキストメニューからマスクをトラックを選択することもできます。

マスクトラッカーを使用した結果は、マスクパスプロパティのキーフレームのアプリケーションに表示でき、選択した方法のタイプに応じて、マスクシェイプがレイヤーでトラッキングされるトランスフォームと一致します。

マスクトラッカーを使用する際のその他の考慮事項

- ・効率的なトラッキングのために、トラッキングされるオブジェクトがムービー全体で同じシェイプを維持している必要がありますが、トラッキングされるオブジェクトの位置、スケール、および遠近は変更できます。
- ・トラッキング操作を行う前に複数のマスクを選択でき、選択された各マスクのマスクパスプロパティにキーフレームが追加されます。
- ・トラッキングされるレイヤーはトラックマット、調整レイヤー、またはモーションを含めることができるソースがあるレイヤーにする必要があります。これにはビデオフッターおよびプリコンポジションに基づくレイヤーが含まれますが、平面レイヤーや静止画は含まれません。

マスクトラッキングの分析は、マスク内のコンテンツが検索されます。マスクの拡張プロパティを使用して、マスクの領域を拡張または収縮できます。

[ページの先頭へ](#)

マスクをトラックエフェクトの使い方（チュートリアルで学習）

After Effects でマスクをトラックエフェクトを使用して、Premiere Pro シーケンスを正確に移動するマスク要素を追加して形成する方法を学習するには、[このチュートリアル](#)をご覧ください。



[ページの先頭へ](#)

厳密なマスクトラッカーの使い方（チュートリアルで学習）



厳密なマスクトラッカーの使用方法について学習する
チュートリアルを参照してください。

Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

合成オプションと参照

[エフェクトの不透明度プロパティ](#)

[マスク参照について](#)

[マスク参照を作成する](#)

[チュートリアルで学習する](#)

[ページの先頭へ](#)

エフェクトの不透明度プロパティ

各エフェクトのプロパティグループには、「合成オプション」プロパティグループが含まれています。すべてのエフェクトに対して「元の画像とブレンド」コントロールと同様に機能する、新しい「エフェクトの不透明度」プロパティがあります。「エフェクトの不透明度」プロパティを使用すると、不透明度をグローバルに変更でき、エフェクト全体に適用されます。マスクを個別に追加する必要はありません。

「元の画像とブレンド」コントロールグループを使用すると、対象の領域にマスクを適用することによって、画像の特定の領域にエフェクトを正確に適用することができます。

詳しくは、[元の画像とブレンドエフェクトのセクション](#)を参照してください。


[ページの先頭へ](#)

マスク参照について

レイヤーに適用されるエフェクトの領域を制限するには、新しい「マスク参照」オプションを使用します。「マスク参照」プロパティは、タイムラインパネルの各エフェクトの下に「合成オプション」の下にあります。

[ページの先頭へ](#)

マスク参照を作成する

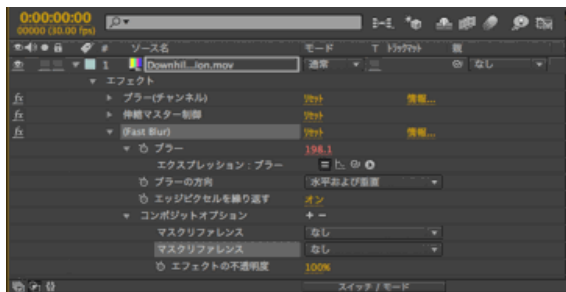

マスク参照

タイムラインパネルの「合成オプション」の下にある + 記号をクリックして、「マスク参照」メニューからマスクを選択します。

マスク参照を作成するときは、次の点を考慮してください：

- エフェクトと同じレイヤーにあるマスクのみを選択できます。
- マスク参照は必要な数だけ追加できます。
- 既存のマスクを参照できます。
- After Effects のエフェクトから新しいマスクを作成することはできません。

マスクがレイヤーに適用されると、新しい動的ストリームが「マスク」オプションの下に作成されます。このオプションでは、レイヤーに適用されるマスクの一覧が表示されます。新しいマスクが作成されると、この一覧が自動的に更新されます。

エフェクトによって参照されるマスクを変更すると、エフェクトが合成される場所が変更されます。例えば、マスクをぼかしたり、隅どとにぼかしを使用して、エフェクト合成のエッジを変更することができます。不透明度を変更すると、すべてのマスクでそれぞれエフェクトの全体的な強度が変更されます。

また、マスクモードを使用し、複数のマスクを組み合わせ、エフェクトをマスクが交差する領域のみに適用することもできます。

詳しくは、[マスクのモード](#)セクションを参照してください。

エフェクトマスクとレイヤーマスク

エフェクトマスクを使用してレイヤーのアルファチャンネルを変更することはできません。したがって、エフェクトマスクをレイヤーマスクとして使用することはできません。

レイヤーのマスクについて詳しくは、[マスクとアルファチャンネル](#)セクションを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

チュートリアルで学習する



[このチュートリアル](#)をご覧ください。レイヤー上のマスクを使用する特定の領域にエフェクトを制限する方法、マスクごとにプロパティを変更する方法について学習してください。

Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

テキスト

Live Text テンプレート

[Live Text テンプレートについて](#)

[After Effects での Live Text テンプレートの使用](#)

[チュートリアルで学習する](#)

[ページの先頭へ](#)

Live Text テンプレートについて

Premiere Pro でソーステキストを編集できる場合、After Effects でテキストテンプレートのコンポジションを作成できます。テキストレイヤーのあるコンポジションをテキストテンプレートとして使用でき、そのコンポジション内のロックされていないテキストレイヤーを Premiere Pro で編集できます。

[ページの先頭へ](#)

After Effects での Live Text テンプレートの使用

1. 1 つまたは複数のテキストレイヤーがある After Effects コンポジションを作成します。
2. コンポジション設定ダイアログボックスの「詳細」タブで、「テキストテンプレートとして表示」を選択します。
3. テキストレイヤーで必要なアニメーション、エフェクトの追加、またはその他のアクションを実行します。
4. Premiere Pro で編集されないようにするテキストレイヤーをロックするには、ロック  アイコンをクリックします。ロックされたテキストレイヤーは Premiere Pro で表示されません。
5. Premiere Pro で開きます。
6. Premiere Pro で、ファイル／読み込みをクリックし、After Effects コンポジションを読み込みます。
7. ソースモニターにコンポジションを読み込みます。
8. 新しい「After Effects で編集可能なテキスト」カテゴリが Premiere Pro のエフェクトコントロールパネルに表示されます。
9. Premiere Pro のエフェクトコントロールパネルでソーステキストアイテムを編集し、これが Premiere Pro でコンテンツに表示されていることを確認します。変更は After Effects の元のマテリアルには反映されません。
10. 編集されたテキストが Premiere Pro から After Effects に送信され、After Effects の元のテキストが置換されます。
11. After Effects では、テキストレイヤーのプロパティ（位置やカラーなど）を含めて、コンポジションの一部の縦横比を変更できます。
12. テキストがレンダリングされ、Premiere Pro に戻されます。

注意： Premiere Pro でテキストが変更されたテキストレイヤーのいずれかのために、After Effects でテキストレイヤーを変更できます。テキストは Premiere Pro では変更されません。

Premiere Pro に固有の詳細情報については、[Live テキストテンプレート](#)セクションを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

チュートリアルで学習する

また、[このビデオ](#)をご覧ください、Premiere Pro で編集可能な After Effects のテキストテンプレートの作成方法について学習してください。



 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

テキストレイヤーの作成と編集

テキストレイヤーについて

ビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成する場合の注意事項

テキスト処理用のスクリプトとエクスプレッション

ポイントテキストを入力する

段落テキストを入力する

テキストレイヤーでテキストを選択および編集する

テキストバウンディングボックスのサイズを変更する

テキストレイヤーを移動する

ポイントテキストまたは段落テキストを変換する

テキストの方向を変更する

Adobe Photoshop のテキストを編集可能なテキストに変換する

[ページの先頭へ](#)

テキストレイヤーについて

テキストレイヤーを使用して、テキストをコンポジションに追加できます。テキストレイヤーは、アニメートされたタイトル、ロアサード、クレジットロール、ダイナミックタイポグラフィなど、様々な目的で便利です。

テキストレイヤー全体のプロパティまたはカラー、サイズ、位置などの個々の文字のプロパティをアニメートできます。テキストをアニメートするには、テキストアニメータープロパティとセレクトターを使用します。3D テキストレイヤーの中には、さらに別の 3D レイヤーを 1 文字につき 1 つ含めることができます（[テキストアニメーターを使ってテキストをアニメートする](#)および[文字単位の 3D テキストプロパティ](#)を参照）。

テキストレイヤーは生成レイヤーであるため、フッテージアイテムをソースとしては使用しませんが、一部のフッテージアイテムの情報をテキストレイヤーに変換できます。テキストレイヤーはベクトルレイヤーでもあります。シェイプレイヤーや他のベクトルレイヤーと同様に、テキストレイヤーは必ず連続ラスターライズされています。そのため、レイヤーのスケールを設定したりテキストのサイズを変更しても、解像度に関係なく鮮明なエッジが維持されます。テキストレイヤーをレイヤーパネルで開くことはできませんが、コンポジションパネルでは使用できます。

After Effects で使用するテキストには、ポイントテキストと段落テキストの 2 種類あります。ポイントテキストは、単一の単語や行を入力するのに便利です。段落テキストは、テキストを 1 つまたは複数の段落として入力したり書式設定したりするのに便利です。



縦書きおよび横書きのポイントテキスト（左）とバウンディングボックス内の段落テキスト（右）

Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe InDesign、テキストエディターなどの他のアプリケーションから、After Effects のテキストレイヤーにテキストをコピー＆ペーストできます。また、After Effects は Unicode 文字もサポートしているため、Unicode をサポートする他のアプリケーション（Adobe アプリケーションはすべて該当します）との間で Unicode 文字をコピー＆ペーストできます。

テキストの書式設定は、「ソーステキスト」プロパティに含まれています。書式設定をアニメートしたり、文字そのものを変更する（*b* を *c* に変更するなど）には、「ソーステキスト」プロパティを使用します。



ソーステキストがアニメートされた連続フレーム

[ページの先頭へ](#)

ビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成する場合の注意事項

コンピューターの画面では鮮明に見えるテキストでも、最終的にムービーに出力するときに表示されないことがあります。この問題は、ムービーを再生するデバイスや、ムービーをエンコードするときに使用した圧縮方式が原因です。これは、シェイプレイヤー内に配置したシェイプなど、他のベクトルグラフィックでも同じです。実際には同じような問題がラスター画像でも発生しますが、一般的にはサイズが小さく、細部がシャープなベクトルグラフィックで多く発生します。

ビデオ用のテキストおよびベクトルグラフィックを作成してアニメートする場合は、次の点を考慮してください。

- ・ムービーをプレビューする際に、NTSC ビデオモニターなどの最終的に使用する再生デバイスと同じ種類のデバイスで再生する必要があります（[外部ビデオモニターでプレビューする](#)を参照）。
- ・彩度の高い色をその補色に変換するなどの、急激な色の変換は避けてください。MPEG や JPEG 形式などのほとんどの圧縮方式では、急激な色の変換を正確にエンコードできません。これらの圧縮方式では、急激に色に変化する付近でビジュアルノイズが発生する場合があります。アナログテレビでは、信号の許容範囲外でスパイクノイズが発生します。
- ・テキストが動画の上にかかる場合は、同じ色で塗られたオブジェクトがテキストの背後を通過するときにテキストが判読できるよう、テキストにコントラスト境界（グローやストロークなど）が設定されていることを確認してください。
- ・横線が非常に細いと、奇数フィールドのときに偶数走査線と重なり、フレーム上で見えなくなることがあります（偶数フィールドのときに奇数走査線と重なる場合も同様です）。例えば、*H* という文字を使用する場合は、横線部分を 3 ピクセル以上の太さにする必要があります。横線を太くするには、フォントのサイズを大きくするか、太字にするか、またはアウトラインを適用します（[文字の書式設定と文字パネル](#)を参照）。
- ・縦にスクロールするクレジットなど、テキストが縦方向に動くようにアニメートする場合は、テキストの縦方向の移動速度（ピクセル/秒）を、インターレースビデオ方式のフィールドレートの偶数倍に設定します。このようなレートの設定で、走査線とテキストの動きが同調し、画面ぶれを防ぐことができます。通常、NTSC の場合は 0、119.88、および 239.76 ピクセル/秒、PAL の場合は 0、100、200 ピクセル/秒に設定すると、最適な画質が得られます。

テキストを垂直方向にスクロールするには（クレジットロールなど）、動作カテゴリの「自動スクロール（垂直方向）」アニメーションプリセットを適用すると簡単です。

- ・垂直方向の動き、細いグラフィカル要素、フィールドなどに伴うちらつきを防ぐには、トランジション（不透明度のフェードなど）で区切ったテキストブロックとしてクレジットを表すことをお勧めします。

ビデオ内のテキストやムービーの圧縮方式に関連する問題の多くは、テキストレイヤーにブラーエフェクトを適用するだけで解決できます。わずかなブラー（ぼかし）を適用することで色調の変化が滑らかになり、細い横線もやや太くなります。「インターレースのちらつき削減」エフェクトは、ちらつきを低減するのに最適です。垂直方向のぼかしのみを適用し、水平方向のぼかしは適用しないため、他のブラーよりも画質の低下が少なくなります。

Philip Hodgetts が、[Creative COW の Web サイト](#)で、ビデオのテキストまたはベクトルグラフィックを作成する場合に最良の結果を得るためのヒントを公開しています。

ページの先頭へ

テキスト処理用のスクリプトとエクスペッション

Christopher Green が、[自身の Web サイト](#)で、テキストファイルの内容に応じて 1 つまたは複数のテキストレイヤーを作成するスクリプト（`crg_Text_from_File.jsx`）を公開しています。すべてのテキストから 1 つのテキストレイヤーを作成することも、テキストファイルの行ごとにレイヤーを 1 つずつ作成することもできます。このスクリプトには、行送りやその他の間隔調整用のオプションも付いています。

Todd Kopriva が、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で、スクリプトインターフェイスを使用してテキストの書式を設定するサンプルスクリプトを公開しています。

Salahuddin Taha が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、（右から左に標記される）アラビア語のテキストを入力できるスクリプトを公開しています。

Michael Cardeiro が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、スプレッドシートまたはデータベースの情報を使用して様々なバージョンのコンポジションを作成するスクリプトを公開しています。このスクリプトは、スプレッドシートを行単位で処理し、スプレッドシートからテキストを自動的に受け取るコンポジションの中にテキストレイヤーを含む新しいコンポジションを作成します。

[After Effects Scripts の Web サイト](#)に、テキスト処理用のスクリプトが多数公開されています。Paul Tuersley が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、After Effects プロジェクト内でテキストレイヤーを検索および編集したり、独自のテキストスタイルプリセットを作成したり、そのプリセットを複数のレイヤーに適用したりできるスクリプトを公開しています。

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、Substation Alpha（SSA）カラオケファイルを読み込み、それを基にアニメーションテキストレ

イヤーを自動的に作成するスクリプトを公開しています。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、テキストレイヤーのソーステキストを編集するスクリプトを公開しています。

Jeff Almasol が、[redefinery Web サイト](#)で、プレーンテキストの各種記号を「スマート」な印刷記号に変換する（例えば (c) を著作権記号 © に変換する）スクリプトを公開しています。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティにキーフレームを設定し、テキストファイルからのテキストを値として設定することで、キーフレームをテキストレイヤー上のレイヤーマーカーで指定された時間に配置するスクリプトを公開しています。

「ソーステキスト」プロパティ用のエクスプレッションのサンプルについては、[ソーステキスト用のエクスプレッションを記述する](#)および [MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

ポイントテキストを扱う

ポイントテキストを入力すると、テキストの各行は独立して扱われます。行の長さは編集するテキストに応じて変化しますが、ボックスに合わせて折り返しはされません。

文字ツールのポインター  に表示される小さい線は、テキストのベースラインの位置を示します。横書きテキストの場合は、ベースライン上でテキストが整列し、縦書きテキストの場合は、ベースラインを中心にテキストが整列します。

ポイントテキストを入力するときは、文字パネルで現在設定されているプロパティに基づいてテキストが作成されます。入力後にプロパティを変更する場合は、テキストを選択してから文字パネルで編集します。

1. 次のいずれかの操作を行い、テキストレイヤーを作成します。

- レイヤー／新規／テキストを選択します。新しいテキストレイヤーが作成され、横書き文字ツールの挿入ポイントがコンポジションパネルの中央に表示されます。
- 文字ツールをダブルクリックします。新しいテキストレイヤーが作成され、該当する文字ツールの挿入ポイントがコンポジションパネルの中央に表示されます。
- 横書き文字ツール  または縦書き文字ツール  を選択して、コンポジションパネル内でテキストを挿入する場所をクリックします。

注意： 文字ツールのポインターは、コンポジションパネルのテキストレイヤーの上にあるかどうかによって変化します。ポインターの位置がテキストレイヤーの上でない場合は新規テキストポインター  になり、クリックすると新しいテキストレイヤーが作成されます。Shift キーを押しながらクリックすると、常に新しいテキストレイヤーが作成されます。

2. テキスト文字を入力します。キーボードの Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押し、改行します。

注意： Unicode 文字を使用するアプリケーションからコピーしたテキストは、編集／ペーストを選択してペーストすることもできます。ペーストしたテキストには、ペースト先のテキストレイヤーに含まれる最初の文字の書式設定が適用されます。

3. テキスト編集モードを終了するには、テンキーパッドの Enter キーを押すか、Ctrl + Enter キー（Windows）または Command + Return キー（Mac OS）を押します。

[ページの先頭へ](#)

段落テキストを扱う

段落テキストを入力すると、テキスト行はバウンディングボックスのサイズに合うように折り返されます。複数の段落を入力して、段落の書式設定を適用することもできます。

バウンディングボックスのサイズはいつでも変更できます。サイズを変更すると、そのサイズに従ってボックス内にテキストが再表示されます。

段落テキストを入力すると、そのプロパティのセットが文字パネルと段落パネルに保存されます。プロパティを変更する場合は、テキストを選択してから文字パネルまたは段落パネルで編集します。

1. 横書き文字ツールまたは縦書き文字ツールを選択します。  

2. コンポジションパネルで次のいずれかの操作を行い、テキストレイヤーを作成します。

- 現在のポインター位置が角になるバウンディングボックスを作成するには、対角線方向にドラッグします。
- 現在のポインター位置が中心点となるバウンディングボックスを作成するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

注意： 文字ツールのポインターは、コンポジションパネルのテキストレイヤーの上にあるかどうかによって変化します。ポインターの位置がテキストレイヤーの上でない場合は新規テキストポインターになり、ドラッグすると新しいテキストレイヤーが作成されます。Shift キーを押しながらドラッグすると、常に新しいテキストレイヤーが作成されます。

3. テキストを入力します。新しい段落に移動するには、キーボードの Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押します。新しい段落を作成せずに現在の段落内で強制改行するには、Shift + Enter キー（Windows）または Shift + Return キー（Mac OS）を押します。入力したテキストがバウンディングボックスに収まりきらない場合は、オーバーフローアイコンがバウンディングボックスに表示されます。

注意： Unicode 文字を使用するアプリケーションからコピーしたテキストは、編集／ペーストを選択してペーストすることもできます。ペーストしたテキストには、ペースト先のテキストレイヤーに含まれる最初の文字の書式設定が適用されます。

4. テキスト編集モードを終了するには、テンキーパッドの Enter キーを押すか、Ctrl + Enter キー（Windows）または Command + Return キー（Mac OS）を押します。

[ページの先頭へ](#)

テキストレイヤーでテキストを選択および編集する

テキストレイヤー内のテキストはいつでも編集できます。テキストをパス上に設定したり、3D レイヤーとして指定したり、トランスフォームまたはアニメートをした場合でも、引き続き編集できます。テキストを編集する前に、編集するテキストを選択する必要があります。

テキストレイヤーの「パスのオプション」プロパティグループを無効にするには、「パスのオプション」プロパティグループの表示  スイッチ（目玉）をクリックします。「パスのオプション」プロパティグループを一時的に無効にすると、テキストの編集や書式設定が容易になります。

文字ツールのポインターは、コンポジションパネルのテキストレイヤーの上にあるかどうかによって変化します。文字ツールのポインターがテキストレイヤーに直接かかる場合は、編集テキストポインターとして表示され、クリックすると、既存のテキストに挿入ポイントが表れます。

- 文字ツールでテキストを選択するには、次のいずれかの操作を行います。
 - テキストの範囲を選択するには、テキストをドラッグします。
 - テキストの一部を選択するには、選択範囲の最初をクリックした後、Shift キーを押しながら選択範囲の最後をクリックします。
 - 単語を選択するには、その単語をダブルクリックします。行を選択するには、その行を 3 回連続クリックします。段落を選択するには、その段落を 4 回連続クリックします。1 つのレイヤー内のテキストをすべて選択するには、テキスト内を 5 回連続クリックします。
 - 矢印キーを使用してテキストを選択するには、Shift キーを押しながら右向き矢印キーまたは左向き矢印キーを押します。矢印キーを使用して単語を選択するには、Shift + Ctrl キー（Windows）または Shift + Command キー（Mac OS）を押しながら右向き矢印キーまたは左向き矢印キーを押します。

テキストレイヤー内のすべてのテキストを選択して、最後に使用した文字ツールをアクティブにするには、タイムラインパネルでテキストレイヤーをダブルクリックします。

テキストレイヤーでのテキストの選択と編集に関するオンラインリソース

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、テキストレイヤーのソーステキストを編集するスクリプトを公開しています。

Jeff Almasol が、[redefinery Web サイト](#)で、プレーンテキストの各種記号を「スマート」な印刷記号に変換する（例えば (c) を著作権記号 © に変換する）スクリプトを公開しています。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティにキーフレームを設定し、テキストファイルからのテキストを値として設定することで、キーフレームをテキストレイヤー上のレイヤーマーカーで指定された時間に配置するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

テキストバウンディングボックスのサイズを変更する

1. 文字ツールがアクティブな状態で、コンポジションパネルでテキストレイヤーを選択すると、バウンディングボックスのハンドルが表示されます。

2. ポインターをハンドルの上に移動すると、ポインターは二重矢印に変化します。そこで、次のいずれかの操作を行います。

- 横か縦のいずれかの長さを変更する場合は、その方向にドラッグします。
- ボックスの縦横比を変えずにサイズを変更する場合は、Shift キーを押しながらドラッグします。
- ボックスの中心を起点にしてサイズを変更するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらドラッグします。

[ページの先頭へ](#)

テキストレイヤーを移動する

コンポジションパネルで、移動ポインター  でテキストレイヤーをドラッグして移動できます。テキスト編集モードを終了せずに移動ポインターをアクティブにするには、文字ツールのポインターをコンポジションパネル内のテキストから離し、移動ポインター  が表示されたらテキストをドラッグします。また、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押すと、一時的に移動ポインターをアクティブにできます。

[ページの先頭へ](#)

ポイントテキストまたは段落テキストを変換する

注意： 段落テキストをポイントテキストに変換すると、バウンディングボックスに収まりきらない文字はすべて削除されます。テキストが削除されないようにするには、すべてのテキストが表示されるようにバウンディングボックスの大きさを調整してから変換してください。

1. 選択ツールを使用して、テキストレイヤーを選択します。

注意： テキスト編集モードでは、テキストレイヤーを変換することはできません。

2. 文字ツールを選択して、コンポジションパネル内の任意の位置で右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「段落テキストに変換」または「ポイントテキストに変換」を選択します。


段落テキストをポイントテキストに変換すると、最終行を除く各行の末尾に改行が追加されます。

タイムラインパネルでテキストレイヤーをダブルクリックすると、段落テキストのバウンディングボックスが表示され、自動的に文字ツールが選択されます。

[ページの先頭へ](#)

テキストの方向を変更する

横書きテキストは左から右へ表示され、複数行にまたがる場合は上から下に向かって表示されます。縦書きテキストは上から下へ表示され、複数行にまたがる場合は右から左に向かって表示されます。

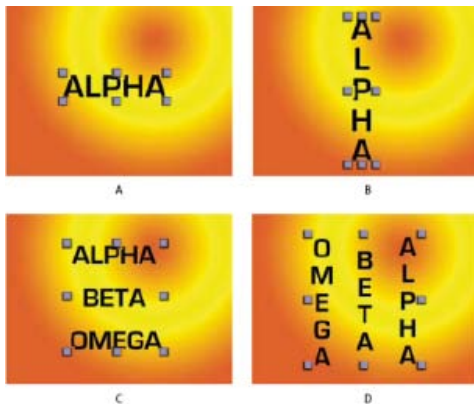

A. 横書きのポイントテキスト B. 横書きのポイントテキストを縦書きに変換 C. 横書きの段落テキスト D. 横書きの段落テキストを縦書きに変換

1. 選択ツールを使用して、テキストレイヤーを選択します。

注意： テキスト編集モードでは、テキストを変換することはできません。

2. 文字ツールを選択して、コンポジションパネル内の任意の位置で右クリック（Windows）または Control キーを押しながらク

Adobe Photoshop のテキストを編集可能なテキストに変換する

Adobe Photoshop で作成したテキストレイヤーは、After Effects で開いても元のスタイルが維持され、編集することができます。

Photoshop ドキュメントを統合されたレイヤーとして読み込んだ場合は、まずそのレイヤーを選択し、レイヤー／レイヤーのあるコンポジションに変換を選択して、読み込んだドキュメントを元のレイヤーに分解する必要があります。

1. Photoshop のテキストレイヤーをコンポジションに追加し、その新しいレイヤーを選択します。
2. レイヤー／編集可能なテキストに変換を選択します。

レイヤーが After Effects のテキストレイヤーに変換され、Photoshop のテキストレイヤーはソースフッターアイテムとして使用されなくなります。

レイヤーにレイヤースタイルがある場合は、そのレイヤースタイルは、テキストが編集可能なテキストに変換される前にそのレイヤーにレイヤー／レイヤースタイル／編集可能なスタイルに変換コマンドが使われていた場合と同様に、編集可能なスタイルに変換されます。

- [テキストアニメーションのサンプルとリソース](#)
- [エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する](#)
- [段落の書式設定と段落パネル](#)
- [種類](#)
- [Adobe Photoshop ファイルの準備と読み込み](#)
- [レイヤースタイル](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

文字の書式設定と文字パネル

フォント

文字と行の間隔：改行なしスペース、カーニング、トラッキング、行送り

テキストの塗りと線

テキストスケールとベースラインシフト

テキストの大文字と小文字を変更する

テキストを上付き文字または下付き文字に変換する

中国語、日本語および韓国語のテキスト

スマート引用符

文字の書式を設定するには、文字パネルを使います。テキストを選択してから文字パネルで書式を変更した場合は、そのテキストだけに変更が適用されます。テキストを選択せずに文字パネルで書式を変更した場合は、選択しているテキストレイヤーと、テキストレイヤーで選択しているソーステキストのキーフレームに変更が適用されます。テキストもテキストレイヤーも選択せずに文字パネルで書式を変更した場合は、その書式が次に入力するテキストの初期設定になります。

- 文字パネルを表示するには、ウィンドウ／文字を選択します。文字ツールを選択している場合は、ツールパネルのパネルボタン  をクリックします。

文字ツールをアクティブにしたときに自動的に文字パネルと段落パネルが開くように設定するには、ツールパネルで「パネルを自動的に開く」を選択します。

- 文字パネルの値を初期設定値にリセットするには、文字パネルメニューの「文字パネルをリセット」を選択します。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

After Effects には、テキストに下線を付ける文字スタイルはありませんが、他のさまざまなグラフィック要素を使ってテキストに下線を付けることができます。例えば、パスが含まれているシェイプレイヤーとストロークを使用したり、オープンマスクにストロークを適用したり、ブラシアニメーションエフェクトを使用したり、間隔が狭い（カーニングされた）アンダースコア文字や線分文字のアニメーションシリーズを使用することができます。下線が不適切な印刷形式である理由と、After Effects で下線を作成する方法については、Creative COW の After Effects フォーラムに掲載されている [ブログ](#) を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

フォント

フォントとは、共通した太さ、幅、スタイルを持つ文字（文字、数字、記号）のセットです。オペレーティングシステムの標準ロケールに対応してシステムにインストールされたフォントのほかに、After Effects では以下のローカルフォルダーにあるフォントファイルを使用します。

Windows Program Files¥Common Files¥Adobe¥Fonts

Mac OS Library/Application Support/Adobe/Fonts

Type 1、TrueType、OpenType、CID フォントをローカルの Fonts フォルダーにインストールしてある場合、フォントは Adobe アプリケーション内でのみ表示されます。

お使いのコンピューターにインストールされていないフォントの文字がある場合は、別のフォントに置き換えられ、かつこ内に元のフォント名が表示されます。このようなフォントの置換は、Windows コンピューター上で作成したプロジェクトを Mac OS で開いた場合などに発生します。これは、オペレーティングシステムの初期設定のフォントが異なるためです。

フォントを選択するときは、フォントファミリーおよびフォントスタイルを個別に選択できます。フォントファミリー（または書体）は、Times など、文字デザインを共有するフォントの集まりです。フォントスタイルは、標準、太字または斜体など、フォントファミリー内の個々のフォントのバリエーションです。使用可能なフォントスタイルの範囲は各フォントによって異なります。必要なスタイルがフォントに含まれていない場

合、太字、斜体、上付き文字、下付き文字、オールキャップス、スモールキャップスをシミュレートした疑似スタイルを適用できます。異なるタイプのフォントがコンピューターにインストールされている場合、フォント名の後に次の略語が付記されます。(T1) は Type 1 フォント、(TT) は TrueType フォント、(OT) は OpenType フォントにそれぞれ対応しています。

フォントサイズによって、レイヤーに表示される文字の大きさが決まります。After Effects では、フォントの単位はピクセルです。テキストレイヤーのスケール値が 100% の場合、ピクセル値はコンポジションのピクセルと 1 対 1 で対応します。テキストレイヤーのスケール値を 200% に設定すると、フォントサイズは 2 倍に見えます。例えば、レイヤー内で 10 ピクセルのフォントサイズの表示がコンポジションでは 20 ピクセルのように見えます。After Effects では、テキストが連続的にラスター化されるので、スケール値を増やしても解像度は高い状態に保たれます。

注意： 文字パネルのメニューからフォントやスタイルを選択したときに、その設定を適用する場合は *Enter* キー (Windows) または *Return* キー (Mac OS) を、設定を適用しないでメニューを終了する場合は *Esc* キーを押します。

After Effects CS5 でインストールされるフォントについて詳しくは、アドビシステムズ社の Web サイトの次のページを参照してください。

- [Useful Details About Creative Suite 5 \(CS5\) Fonts](#)
- [Fonts included with Adobe Creative Suite 5 Applications](#)

[アドビ システムズ社の Web サイト](#) の Adobe Font Finder を使用して、さまざまな特性からフォントを参照および検索できます。

フォントファミリーを選択する

- フォントファミリーポップアップメニューのボックスをクリックし、フォント名の最初の文字を入力します。目的のフォントファミリーが表示されるまで、フォント名を続けて入力します。
- メニュー内で前後にリストされているフォントファミリーを選択するには、フォントファミリーメニューのボックス上にポインターを動かし、マウスのスクロールホイールを回すか、フォントファミリーメニューのボックスをクリックし、上向き矢印または下向き矢印を押します。
- フォントファミリーポップアップメニューの矢印ボタンをクリックし、フォントファミリー名の最初の文字のキーを押します。同じ文字で始まる別のフォントファミリーを選択する場合は、再度その文字のキーを押します。

フォントスタイルを選択する

- 文字パネルのフォントスタイルポップアップメニューから選択します。
- 選択したフォントファミリーに太字や斜体のスタイルが含まれていない場合、文字パネルの太字ボタン **T** または斜体ボタン **I** をクリックし、シミュレートしたスタイルを適用できます。

フォントサイズを選択する

- 文字パネルで、フォントサイズ **11** に新しい値を入力するか、値を選択します。

[ページの先頭へ](#)

文字と行の間隔：改行なしスペース、カーニング、トラッキング、行送り

行送りとは、テキスト行間のスペースです。カーニングは、特定の 2 文字の間のスペースを広げたり狭めたりする処理です。トラッキングは、一定範囲の文字間のスペースを均一にする処理です。カーニングおよびトラッキングで、正の値は文字の間隔を広げ (初期設定の間隔を拡大)、負の値は文字の間隔を狭めます (初期設定の間隔を縮小)。

注意： After Effects 6.0 で保存されたプロジェクトを After Effects 7.0 で開くと、プロジェクト内のテキストが After Effects 7.0 では異なった外観になる場合があります。これは、After Effects 7.0 のカーニング動作が向上したためです。

トラッキングと手動カーニングは累積していくため、個々の文字ペアを調整したあとにテキストブロックを狭めたり広げたりしても、個々の文字ペアの相対的なカーニングには影響しません。

注意：カーニングとトラッキングの値は日本語のテキストにも影響しますが、通常これらのオプションはローマ字間の空き（間隔）の調整に使用されます。

改行なしスペースを作成する

文字セットを改行なしに設定すると、文字がまとめてアニメートされ、1つの単語のように扱われます。

1. 分割されないようにする単語を選択します。
2. 文字パネルメニューから「分割禁止」を選択します。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

行送りを設定する

- 文字パネルで、次のいずれかの操作を行います。
 - 行送りポップアップメニュー  から、行送りを選択します。
 - 既存の行送り値を選択し、新しい値を入力します。
 - 下線付きの行送り値をドラッグします。

カーニングを設定する

メトリクスカーニングまたはオプティカルカーニングを使用すると、自動的に文字のカーニングを行うことができます。メトリクスカーニングでは、ほとんどのフォントに含まれるカーニングペアを使用します。カーニングペアには、特定の文字のペア

（LA、To、Tr、Ta、Tu、Te、Ty、Wa、WA、We、Wo、Ya、Yo など）の間隔に関する情報が入っています。After Effects の初期設定ではメトリクスカーニングを使用するため、テキストを読み込んだり入力したりすると、自動的に特定の文字がカーニングされます。一部のフォントには、強固なカーニングペア仕様が設定されています。

メトリクスカーニングでは結果が不適切になるフォントや、同じ行に異なる書体や異なるサイズがある場合は、オプティカルカーニングオプションを使用すると便利です。オプティカルカーニングでは、文字のシェイプを基にして隣接する文字の間隔が調整されます。

手動カーニングを使用して2文字間の間隔を調整することもできます。

Alan Shisko が、[Motion Graphics 'n Such ブログ](#)で、カーニングに関する記事とビデオチュートリアルを公開しています。

- フォントに内蔵されたカーニング情報を使用するには、文字パネルのカーニングポップアップメニュー  から「メトリクス」を選択します。
- カーニングを手動で調節するには、文字ツールで2つの文字の間をクリックし、文字パネルのカーニング  に数値を指定します。

注意： テキストの範囲を選択した場合、手動では文字をカーニングできません。その場合は、トラッキングを使用します。

トラッキングを設定する



トラッキングの設定：初期設定値0の場合（左）、-50の場合（中央）、200の場合（右）

- トラッキングを設定するには、文字パネルのトラッキング  に数値を指定します。

テキストの塗りと線

テキストの塗り是个々の文字の形状の内部に、線は文字のアウトラインに適用されます。After Effects では、文字のパスを中心に線を配置することにより、線が文字に適用されます。つまり、線幅の半分はパスの一方の側に表示され、もう半分はもう一方の側に表示されます。

文字パネルを使用すると、テキストに塗りのカラーと線のカラーの両方を適用したり、線幅を設定したり、塗りと線の重なり位置を設定したりできます。これらのプロパティの変更は、選択した個々の文字、選択したソーステキストのキーフレーム、レイヤー内のすべてのテキスト、複数のレイヤー内のすべてのテキストに対して実行できます。

また、「全体の線の上に全体の塗り」または「全体の塗りの上に全体の線」オプションを使用して、テキストレイヤーの塗りと線の合成順を制御することもできます。これらのオプションは、個々の文字の「線の上に塗り」または「塗りの上に線」プロパティより優先されます。

注意： テキストの各文字に 3D プロパティが適用されている場合は、テキスト全体の線と塗りの合成順を制御することはできません。タイムラインパネルの「詳細オプション」プロパティグループにある「塗りと線」オプションは使用できず、文字パネルの「全体の線の上に全体の塗り」と「全体の塗りの上に全体の線」オプションも適用されません。

テキストに線（輪郭）を追加する

1. 線を追加する文字を選択します。
2. 文字パネルの線幅ポップアップメニューで、線の幅を設定します。 
3. 文字パネルの線のカラーボタンを使って、線のカラーを設定します。
4. 文字パネルで次のいずれかを選択して、線の位置を指定します。

塗りの上に線、線の上に塗り 選択したテキストの線のみを塗りの上または下に表示します。

全体の塗りの上に全体の線、全体の線の上に全体の塗り すべての線をテキストレイヤー全体の塗りの上または下に表示します。


テキストの塗りまたは線のカラーを変更する

入力するテキストのカラーは、文字パネルの右上隅の塗りのカラーおよび線のカラーボックスで設定されているものになります。テキストの入力後にカラーを変更する場合は、そのテキストを選択してからこれらのボックスを使います。

- カラーピッカーを使って塗りと線のカラーを設定するには、塗りのカラーまたは線のカラーボックスをクリックします。スポイトボタン  をクリックしてから、画面上で目的のカラーがある部分をクリックします。
- 塗りと線のカラーを入れ替えるには、「塗りと線を入れ替え」ボタン  をクリックします。
- 塗りまたは線のカラーを削除するには、塗りのカラーなしまたは線のカラーなしボタンをクリックします。塗りのカラーボックスと線のカラーボックスのどちらが前面にあるかによって、どちらのボタンを使用できるかが決まります。
- 塗りと線のカラーを黒または白に設定するには、「黒を設定」ボタン  または「白を設定」ボタン  をクリックします。
- 塗りのカラーボックスまたは線のカラーボックスを前面に出すには、そのボックスをクリックします。

テキストストロークの線の結合を変更する

ストロークの 2 つのセグメントが交差する場合、ストロークの線の結合タイプによってストロークのシェイプが決まります。テキストストロークの線の結合タイプは、文字パネルメニューの「線の結合」設定で指定します。文字パネルメニューは、文字パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると開きます。

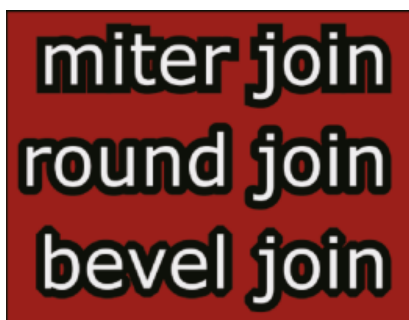

- 線の結合メニューからマイター、ラウンドまたはベベルを選択します。

テキストレイヤー内で重なり合う文字に描画モードを指定する

1. タイムラインパネルで、テキストレイヤーを開き、「詳細オプション」グループを開きます。
2. 文字間の描画モードポップアップメニューから、描画モードを選択します。

注意： テキストレイヤーとその下のレイヤーをブレンドするには、タイムラインパネルのモード列から描画モードを指定します。

文字ごとに 3D プロパティが適用されているテキストレイヤーでは、文字間の描画モードは使用できません。

[ページの先頭へ](#)

テキストスケールとベースラインシフト

水平比率と垂直比率は、テキストの高さと幅の比率を指定します。スケールを指定していない文字には、100%の値が設定されています。選択した文字の高さと幅を縮小または拡大するには、スケールを調節します。

ベースラインシフトは、ベースラインとテキストとの間の距離を制御します。選択したテキストを上下させて、上付き文字または下付き文字を作成します。

- スケールを調節するには、文字パネルで「水平比率」または「垂直比率」に比率を入力するか、下線付きの値をドラッグします。
- ベースラインシフトを設定するには、文字パネルの「ベースラインシフト」に値を指定します。正の値は横書きテキストをベースラインの上に、縦書きテキストを右に移動します。負の値はテキストをベースラインの下または左に移動します。

[ページの先頭へ](#)

テキストの大文字と小文字を変更する

オールキャプスまたはスモールキャプスを使用して、テキストを大文字として入力または設定することができます。After Effects では、テキストをスモールキャプスとして設定すると、フォントの一部としてデザインされたスモールキャプスが使用されます。フォントにスモールキャプスが含まれていない場合は、擬似スモールキャプスが生成されます。

注意： 元々大文字で入力した文字にスモールキャプスを適用しても、スモールキャプスには変換されません。

- 文字パネルでオールキャプスボタン **TT** またはスモールキャプスボタン **Tt** をクリックします。
- 文字パネルメニューの「オールキャプス」または「スモールキャプス」を選択します。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

[ページの先頭へ](#)

テキストを上付き文字または下付き文字に変換する

上付き文字はサイズが小さくなり、テキストのベースラインの上へ移動します。下付き文字はサイズが小さくなり、テキストのベースラインの下へ移動します。そのフォントに上付き文字または下付き文字が含まれていない場合、擬似上付き文字または擬似下付き文字が生成されます。

- 文字パネルで上付き文字ボタン $\tilde{T}$ または下付き文字ボタン $\underset{\sim}{T}$ をクリックします。
- 文字パネルメニューの「上付き文字」または「下付き文字」を選択します。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン $\equiv$ をクリックすると、パネルメニューが開きます。

中国語、日本語および韓国語のテキスト

After Effects には、中国語、日本語および韓国語（CJK）テキストで作業するためのオプションがいくつか用意されています。CJK フォントの文字は、各文字を表現するのに 2 バイト以上の情報が必要なため、2 バイト文字と呼ばれます。

CJK フォント名を英語で表示するには、文字パネルのメニューの「フォント名を英語で表示」を選択します。パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン $\equiv$ をクリックすると、パネルメニューが開きます。

詰めを調整する

詰めは、文字の周りのスペースを、指定した比率で減らします。文字自体は拡大も縮小もされません。文字に詰めが追加されると、文字の両側のスペースが均等な比率で減少します。

1. 詰めを調節する文字を選択します。
2. 文字パネルで、「詰め」に比率を入力するか、リストから選択します。比率が大きいほど、文字間隔が狭まります。100%（最大値）を設定すると、文字のバウンディングボックスと em ボックス間のスペースがなくなります。 $\downarrow \uparrow$


行送りの基準を指定する

1. 調整する段落を選択します。
2. 段落パネルのメニューから「行送り日本語基準」または「行送り欧文基準」を選択します。選択されているオプションに、チェックマークが表示されます。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン $\equiv$ をクリックすると、パネルメニューが開きます。

縦中横を使用する

縦中横（組み文字または連文字とも呼ばれます）は、縦書き行の中にレイアウトされた横書きテキストのブロックです。

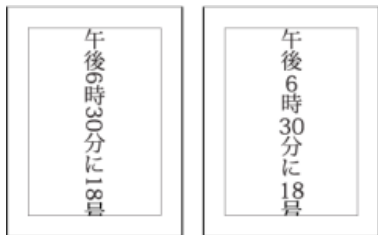

縦中横の適用前（左）と縦中横の適用後（右）

1. 回転させる文字を選択します。
2. 文字パネルのメニューから「縦中横」を選択します（オプションがオンになっている場合、チェックマークが表示されます。オプションをオフにするには、もう一度「縦中横」を選択します）。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン $\equiv$ をクリックすると、パネルメニューが開きます。

縦中横を使用して回転させた文字でも、他の文字と同様に、編集や書式設定を行うことができます。

スマート引用符

スマート引用符すなわちプリンター用の引用符とは、直線の引用符ではなく左右にカーブした引用符のことです。

- スマート引用符を使用するには、文字パネルメニューで「スマート引用符を使用」を選択します。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

テキストアニメーションのサンプルとリソース

- 例：文字単位の 3D プロパティを使用して文字をアニメートする
- 例：文字をオフセットする
- 例：ウィグリーセクターで文字をアニメートする
- 例：テキストのトラッキングをアニメートする
- 例：セクターを使用して特定の単語をアニメートする
- 例：ブラシアニメーションを作成する
- 例：複数のセクターを使用してテキストをアニメートする
- 例：エクспレッションを使用してテキストの位置をアニメートする
- 例：タイムコードをアニメートする

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、テキストの入力、編集、書式設定、フォントデザインに関するビデオチュートリアルを公開しています。

Harry Frank が、[Digital Arts Online の Web サイト](#)で、テキストアニメーターを使用したテキストのアニメーションに関するチュートリアルを公開しています。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、After Effects で複製されたレイヤーまたは「シャッター」エフェクトを使用して、テキストを押し出した 3D イメージを作成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で公開されているビデオチュートリアル「After Effects Text Tips」シリーズで、複数のテキストアニメーターを使用して複雑なテキストアニメーションを作成および微調整する手順を説明しています。

Steve Holmes が、[Layers Magazine の Web サイト](#)で、3 つのテキストアニメーターと文字単位の 3D テキストアニメーションを使用してテキストアニメーションを作成する方法について説明したチュートリアルを公開しています。

Colin Braley が、[彼自身の Web サイト](#)で、「ソーステキスト」プロパティのエクспレッションを使用して「番号」エフェクトの制約を乗り越えてテキストをアニメートする手順に関するチュートリアルとサンプルプロジェクトを公開しています。

Eran Stern が、Creative COW の Web サイトで、テキストアニメーション機能を使用して、句読点やその他の英数字以外の記号を単純なベクトルグラフィック要素として使用するものなど、様々な単純なアニメーションを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

- [Part 1](#)
- [Part 2](#)

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で公開されているビデオチュートリアルで、文字単位の 3D テキストアニメーションを使用して 3D の竜巻形状のパスに沿ってテキストをアニメートする方法について説明しています。

Rhys Enniks が、[彼自身の Web サイト](#)で、エクспレッション、複数のテキストアニメーター、範囲セクターを使用して、コンピューターの画面上で入力している場合と同じようにテキストをアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Angie Taylor が、[Digital Arts の Web サイト](#)で、文字単位の 3D テキストアニメーションの使用方法和、押し出した 3D テキストのシミュレートに関する一般的な問題の解決方法について、チュートリアルを公開しています。

Eran Stern は、[Artbeats ウェブサイト](#)に、After Effects のテキストアニメーションシステムをパーティクルシステムとして使用する方法を説明するビデオチュートリアルを公開しています。

Rich Young は、After Effects で押し出しを適用した 3D テキストを作成するためのいくつかのリソースやチュートリアルを公開しています。

[ProVideo Coalition ウェブサイト](#)で、Chris と Trish Meyer は、After Effects でテキストをアニメートするためのいくつかのヒントを公開しています。

Toby Pitman は、[MacProVideo ウェブサイト](#)で、シェイプレイヤーを使用してテキストをアニメートするためのヒントを公開しています。

例：文字単位の 3D プロパティを使用して文字をアニメートする

この例では、個々の文字を 3D でアニメートして、それぞれの文字が列から飛び出てお辞儀をするように見せる方法について説明します。

1. 新規コンポジションを作成します。
2. 新規テキストレイヤーを作成し、単語「ovation」を入力します。
3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／文字単位の 3D 化を使用を選択します。
4. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／位置を選択します。
5. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／回転を選択します。
6. タイムラインパネルのアニメーターグループで、「X 回転」プロパティを 45 に、「位置」の値を (0.0, 0.0, -100.0) に設定します。
7. 「範囲セクター 1」を開きます。
8. 「オフセット」プロパティのストップウォッチアイコンをクリックして、最初のキーフレームの値を 0 秒に設定します。
9. 「オフセット」プロパティ値を -15% に設定します。
10. 「終了」プロパティ値を 15% に設定します。
11. 現在の時間インジケータを 10 秒の位置に移動し、オフセット値を 100% に設定します。
12. R キーを押して、レイヤー全体の「回転」プロパティを表示します。
13. レイヤーの「Y 回転」の値を -45 に設定してレイヤー全体を回転し、文字の 3D モーションがよくわかるようにします。
14. コンポジションをプレビューします。

[ページの先頭へ](#)

例：文字をオフセットする

この例では、文字のオフセット値を指定し、範囲セクターをアニメートすることで、ランダムな文字をアニメートして徐々に正しい単語や語句を表示する方法について説明します。



単語「Galaxy」に含まれる文字のオフセット値のアニメート

1. 新規コンポジションを作成します。
2. 新規テキストレイヤーを作成し、単語「Galaxy」を入力します。
3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／文字のオフセットを選択します。
4. タイムラインパネルで、文字のオフセット値を 5 に設定します。
5. 「範囲セクター 1」を開きます。
6. 開始のストップウォッチをクリックし、初期キーフレームを 0 秒の位置に設定し、値を 0% にします。
7. 現在の時間インジケータを 5 秒の位置に移動し、開始値を 100% に設定します。

8. 「文字の配置」を「中央」に設定します。
9. コンポジションをプレビューします。

例：ウィグリーセクターで文字をアニメートする

この例では、個々の文字の位置をアニメートする方法について説明します。また、レイヤーでウィグリーセクターを使用するだけで、アニメーションを効果的に変化させる方法も紹介します。



単語「Galaxy」に含まれる文字のカラーと位置のアニメート

1. 新規コンポジションを作成します。
2. 新規テキストレイヤーを作成し、単語「Galaxy」を入力して、カラーを青に設定します。
3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／位置を選択します。
4. タイムラインパネルで、すべての文字がフレームから見えなくなるまで、位置プロパティの Y 値を左にドラッグします。
5. 「範囲セクター 1」を開きます。
6. 開始のストップウォッチをクリックし、0%、0 秒のままにします。次に、現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動し、開始を 100%に設定します。
7. コンポジションをプレビューします。
8. 「アニメーター 1」グループを閉じます。
9. タイムラインパネルでテキストレイヤー名以外のものが選択されていないことを確認し、アニメーターポップアップメニューの、塗りカラー／色相を選択します。新しいアニメーターグループ、「アニメーター 2」がタイムラインパネルに表示されます。
10. 塗りの色相を $1 \times +0.0$ に設定します。
11. 「アニメーター 2」の「範囲セクター 1」を開きます。
12. 開始のストップウォッチをクリックし、0%、0 秒のままにします。次に、現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動し、開始を 100%に設定します。
13. アニメーションをプレビューします。テキストはカラーを変化させながら、画面上部から下部へ移動します。ただし、アニメーションで使用されているカラーは同じで、最終的に元のカラーに戻ります。
14. 塗りの色相を選択して、追加ポップアップメニューのセクター／ウィグリーを選択します。
15. 「ウィグリーセクター 1」プロパティを選択し、モードポップアップメニューの「加算」を選択します。
16. コンポジションをプレビューします。

注意：塗りの色相プロパティを「アニメーター 1」に追加し、さらにウィグリーセクターを追加すると、カラーだけでなく、位置とカラーの両方が変化します。

例：テキストのトラッキングをアニメートする

この例では、テキストラインのトラッキングを設定して、簡単に文字を隔離する方法を紹介します。アニメータープロパティのトラッキングおよびラインアンカーを使用すると、1 つまたは複数の文字を除いた残りの文字を移動させることができます。



文字「3579」のトラッキング値をアニメートし（左と中央）、中央の「7」だけを表示（右）

1. 新規コンポジションを作成します。
2. 新規テキストレイヤーを作成し、「3579」と入力します。
3. テキストレイヤーを選択した状態で、段落パネルのテキストの中央揃えボタンをクリックします。
4. ビュー／グリッドを表示を選択します。
5. タイムラインパネルで、テキストレイヤーを選択し、アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／トラッキング（字送り）を選択します。
6. トラックの種類メニューで「前と後」が指定されていることを確認します。
7. トラッキングの量ストップウォッチをクリックし、値を 0、0 秒のままにします。
8. 現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動し、すべての文字が画面に表示されなくなるまで、トラッキングの量の値をドラッグします。
9. アニメーションをプレビューします。
10. 現在の時間インジケーターが 0 の設定で、コンポジションパネルのスナップショットを撮ります。このスナップショットとグリッドを使用して、アニメーション終了時の数字「7」の元の位置を判断します。
11. 現在の時間インジケーターを 5 秒の位置に移動します。
12. 「スナップショットを表示」ボタンをクリックします。
13. タイムラインパネルで、「アニメーター 1」を選択し、追加メニューの「ラインアンカー」を選択します。
14. 「7」がコンポジションパネル中央のほぼ元の位置に配置されるまで、ラインアンカー値をドラッグします。
15. コンポジションパネルの「スナップショットを表示」ボタンをクリックし、「7」の元の正確な位置を確認します。ラインアンカー値を調整して、文字を元の位置に配置します。
16. アニメーションをプレビューします。

[ページの先頭へ](#)

例：セクターを使用して特定の単語をアニメートする

この例では、セクターを使用してアニメーションを特定の単語に限定する方法について説明します。



単語「Speeding」に含まれる文字の歪曲値のアニメート

1. 新規コンポジションを作成します。
2. 新規テキストレイヤーを作成し、「Speeding Saucer」と入力します。
3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／歪曲を選択します。
4. タイムラインパネルで、歪曲値を 35 に設定します。
5. 「範囲セクター 1」を開きます。
6. 現在の時間インジケーターが 0 秒の位置にあることを確認し、終了のストップウォッチをクリックします。
7. コンポジションパネルで、両方のセクターバーを「Speeding」の「S」の左側にドラッグします。
8. 現在の時間インジケーターを 2 秒の位置に移動し、右セクターバーを「Speeding」の「g」の右側にドラッグします。
9. コンポジションをプレビューします。

例：ブラシアニメーションを作成する

不透明度アニメータープロパティを使用すると、テキストがスクリーンに書き込まれていくような効果を作成できます。



不透明度プロパティを使用したテキストの書き込み

1. 新規コンポジションを作成します。
2. テキストレイヤーを作成し、文字「01234」を入力します。
3. アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加／不透明度を選択します。
4. 不透明度を 0% に設定します。
5. 「範囲セクター 1」を開き、開始ストップウォッチアイコンをクリックします。
6. コンポジションパネルで、必要に応じて開始セクターバーをテキストの左端（値は 0）に移動します。
7. 現在の時間インジケターを 5 秒の位置に移動し、コンポジションパネルの開始セクターバーをテキストの右端（値は 5）にドラッグします。
8. コンポジションをプレビューします。

注意： 初期設定では、なめらかさプロパティは 100% に設定されています。タイプライターで打っているような効果を出すには、「高度」プロパティを開き、なめらかさを 0% に設定します。

例：複数のセクターを使用してテキストをアニメートする

この例では、エクスプレッションセクターの selectorValue パラメーターをウィグリーセクターと併用して、ランダムに点滅する文字列を作成します。

1. 新規コンポジションを作成します。
2. 新規テキストレイヤーを作成します。
3. タイムラインパネルで、テキストレイヤーのアニメーターメニューから「不透明度」を選択します。
4. タイムラインパネルで、テキストレイヤーとそのアニメーターを開きます。
5. 範囲セクターを選択して削除します。
6. テキストレイヤーの「アニメーター」プロパティグループの横にある追加／セクター／ウィグリーを選択します。
7. 追加／セクター／エクスプレッションを選択します。ウィグリーセクターがエクスプレッションセクターの上でない場合は、ウィグリーセクターをエクスプレッションセクターの上にドラッグしてください。
8. エクスプレッションセクターを開きます。
9. 「量」プロパティを開くと、エクスプレッションが表示されます。初期設定では、次のエクスプレッションが表示されます。

```
1 | selectorValue * textIndex/textTotal
```

10. 初期設定のエクスプレッションテキストを、次のエクスプレッションで置き換えます。

```
1 | r_val=selectorValue[0];
2 | if(r_val < 50)r_val=0;
3 | if(r_val > 50)r_val=100;
4 | r_val
```

11. 不透明度を 0% に設定して、コンポジションをプレビューします。

例：エクスプレッションを使用してテキストの位置をアニメートする

この例では、「textIndex」属性と「textTotal」属性を「wiggle」エクスプレッションと併用して、テキスト行をアニメートします。

1. 新規コンポジションを作成します。
2. 新規テキストレイヤーを作成します。
3. タイムラインパネルでテキストレイヤーを開いて、テキストプロパティを表示します。アニメーターポップアップメニューから、位置アニメーターグループを追加します。
4. 初期設定の範囲セクターの「範囲セクター 1」を削除します。
5. 追加メニューからセクター／エクスプレッションを選択して、エクスプレッションセクターを追加します。エクスプレッションセクターを開いて、オプションを表示します。
6. 「量」プロパティを開くと、エクスプレッションが表示されます。初期設定では、次のエクスプレッションが表示されます。

```
1 | selectorValue * textIndex/textTotal
```

7. 初期設定のエクスプレッションを、次のエクスプレッションで置き換えます。

```
1 | seedRandom(textIndex);
2 | amount=linear(time, 0, 5, 200*textIndex/textTotal, 0);
3 | wiggle(1, amount);
```

この例では、linear メソッドを使用して、時間の経過に応じて文字の動き（ウィグル）が小さくなるように設定しています。

8. 縦方向の位置を設定します。値を大きくすると、文字の揺れが大きくなります。
9. コンポジションをプレビューします。

例：タイムコードをアニメートする

- タイムラインパネルでどのレイヤーも選択していない状態で、エフェクト&プリセットパネルの「現在の時間形式」アニメーションプリセットをダブルクリックします（目的のアニメーションプリセットを見つけるには、エフェクト&プリセットパネルの「含まれる文字」フィールドにプリセットの名前を入力します）。

テキストレイヤーが作成され、「ソーステキスト」プロパティに現在の時刻をプロジェクトの現在の表示形式で表示するエクスプレッションが追加されます。

グローバルカテゴリの他のエクスプレッションを使うと、他の形式で時刻を表示できます。

レイヤーのエクスプレッションを表示するには、レイヤーを選択してから、E キーを続けて 2 回押します。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

テキストのアニメート

テキストアニメーションについて
テキストアニメーションプリセット
テキストアニメーターを使ってテキストをアニメートする
テキストアニメータープロパティ
テキストセクター
テキストのアンカーポイントプロパティ
文字単位の 3D テキストプロパティ
パスに沿ったテキストの作成とアニメート

ページの先頭へ

テキストアニメーションについて

テキストレイヤーのアニメートは、アニメートされたタイトル、ロアサード、クレジットロール、ダイナミックタイポグラフィなど、様々な目的で便利です。

After Effects の他のレイヤーと同様に、テキストレイヤー全体もアニメートできます。ただし、テキストレイヤーには、レイヤー内のテキストをアニメートするための追加のアニメーション機能があります。以下の方法のいずれかを使用して、テキストレイヤーをアニメートできます。

- 他のレイヤーと同じ方法で、「トランスフォーム」プロパティをアニメートします。この方法では、レイヤー全体が変更され、テキストの内容は変更されません。
- テキストアニメーションプリセットを適用します（[テキストアニメーションプリセット](#)を参照）。
- 時間の経過に応じて文字自体が別の文字に変わったり、文字や段落の書式設定が変わるようにするには、レイヤーのソーステキストをアニメートします（[テキストレイヤーでテキストを選択および編集する](#)および[ソーステキスト用のエクスペクションを記述する](#)を参照）。
- 個々の文字や連続した複数の文字の様々なプロパティをアニメートするには、テキストアニメーターとセクターを使用します（[テキストアニメーターを使ってテキストをアニメートする](#)を参照）。

テキストアニメーションのエッジと動きを滑らかにするには、テキストレイヤーのモーションブラーを有効にします。詳しくは、[モーションブラー](#)を参照してください。

テキストのアニメートについてのビデオチュートリアルを利用するには、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

ページの先頭へ

テキストアニメーションプリセット

他のアニメーションプリセットと同様に、テキストアニメーションプリセットを参照し、適用します。After Effects のエフェクト & プリセットパネルまたは Adobe Bridge を使用して、アニメーションプリセットを参照し、適用できます。Presets フォルダーを Adobe Bridge で開くには、エフェクト & プリセットパネルメニューまたはアニメーションメニューから「アニメーションプリセットを参照」を選択します。（[エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する](#)および[アニメーションプリセットの概要とリソース](#)を参照）。

熟練したユーザーが After Effects をどのように使用しているかを確認するには、アニメーションプリセットを適用して、U または UU と入力します。これにより、アニメートまたは変更されたレイヤープロパティだけが表示されます。アニメートまたは変更されたプロパティを表示すると、アニメーションプリセットのデザイナーがアニメーションプリセットを作成するためにどのような変更を加えたかを確認できます。

テキストアニメーションプリセットに関するヒントと注意事項

テキストアニメーションプリセットは、NTSC DV 720 x 480 コンポジションで作成されており、各テキストレイヤーは 72 ポイント Myriad Pro を使用しています。プリセットアニメーションは、コンポジション上で、コンポジション外で、またはコンポジションを通してテキストを移動します。アニメーションプリセットの位置の値は、720 x 480 より著しく大きいまたは小さいコンポジションでは正しく適用されない場合があります。例えば、フレーム外から始まるはずのアニメーションがフレーム内で始まったりします。テキストが思ったとおりに配置されない、またはテキストが表示されない場合は、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルでテキストアニメーターの位置の値を調節します。

3D テキストのアニメーションプリセットを適用した場合は、レイヤーを回転するか、レイヤーの回りを回転するカメラを追加して、3D アニメーションを確認してください。

「パス」カテゴリのテキストアニメーションプリセットは、ソーステキストを自動的にアニメーションプリセット名に置き換え、フォントカラーを白に変更します。これらのアニメーションプリセットでその他の文字のプロパティが変更される場合もあります。

アニメーションプリセットの「塗りと線」カテゴリには、適用するプリセットの塗りのカラーと線のプロパティを変更するプリセットが含まれています。アニメーションプリセットに線や塗りのカラーが必要な場合は、テキストに線や塗りのカラーを適用したときのみアニメーションが機能します。

アニメーションプリセットに関するオンラインリソース

文字単位の 3D テキストアニメーションを利用するアニメーションプリセットは、アドビ システムズ社の Web サイトの [After Effects Exchange](#) からダウンロードできます。

After Effects に付属のアニメーションプリセットのリストについては、[アニメーションプリセットのリスト](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#) ⁴

テキストアニメーターを使ってテキストをアニメートする

アニメーターとセレクトターを使ってテキストをアニメートする作業は、大きく次の手順に分かれます。

- アニメーターを追加して、アニメートするプロパティを指定する。
- セレクトターを使用して、アニメーターによる文字ごとの影響度を指定する。
- アニメータープロパティを調節する。

注意： アニメーターの設定をレイヤー内のすべての文字に適用する場合は、初期設定のセレクトターを削除します。その場合は、他のレイヤーとほとんど同じ方法でテキストレイヤーをアニメートします。


通常は、アニメータープロパティにキーフレームまたはエクスポレッションを設定する必要はありません。セレクトターだけにキーフレームまたはエクスポレッションを設定し、アニメータープロパティに終了値を指定するのが一般的です。

1. タイムラインパネルでテキストレイヤーを選択するか、コンポジションパネルでアニメートする特定の文字を選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

- アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加を選択し、メニューからプロパティを選択します。

注意： 「文字単位の 3D 化を使用」メニューではアニメーターは追加されません。このメニューは、アニメーターを追加する前にレイヤーと個々の文字に 3D プロパティを追加するためのものです。

- タイムラインパネルのスイッチ／モード列にある、アニメーターポップアップメニューからプロパティを選択します。

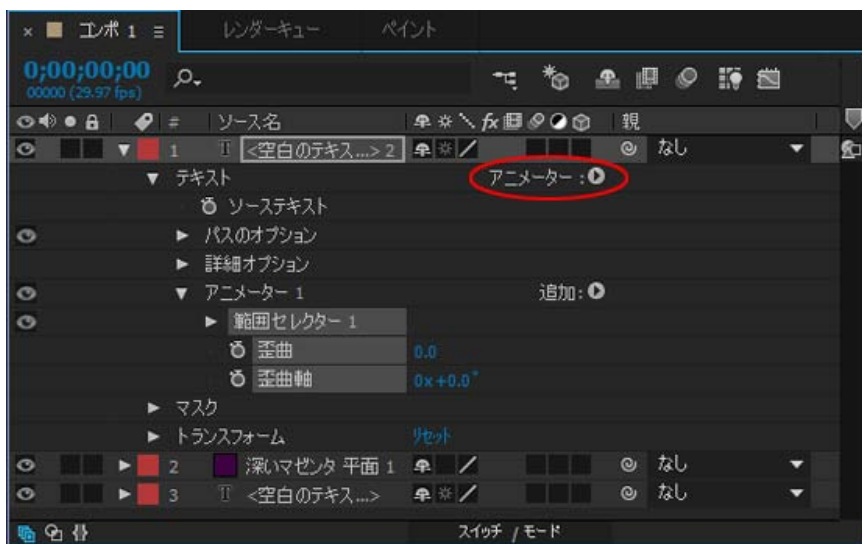


アニメーターポップアップメニュー

3. タイムラインパネルで、アニメータープロパティの値を調節します。通常は、アニメートするプロパティの終了値を設定してから、その他をすべてセクターで制御します。
4. 「範囲セクター」プロパティグループを開き、「開始」と「終了」プロパティのストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。次のいずれかを行います。
 - タイムラインパネルで、「開始」と「終了」に値を設定します。

範囲セクターの「開始」と「終了」プロパティを指定するときに、パーセントよりも文字数で計算したほうが簡単な場合があります。これらのプロパティを文字数（空白文字も含む）で表示するには、範囲セクターの「高度」プロパティの「単位」で「インデックス」を選択します。

 - コンポジションパネルで、範囲セクターバーをドラッグします。ポインターをセクターバーの真中に置くと、セクターの移動ポインター  に変わります。
5. 詳細設定を行うには、「高度」を開き、必要に応じてオプションと値を指定します。

例えば、最初の文字から最後の文字に向かって徐々に不透明度をアニメートするには、不透明度のアニメーターを追加してから、アニメータープロパティグループの不透明度値を 0 に設定し、次に初期設定のセクターの「終了」プロパティのキーフレームを 0 秒時に 0%、特定の時間が経過したときに 100%になるように設定します。



不透明度アニメーターと「終了」プロパティを使用して、テキストレイヤーの不透明度をアニメートした例

アニメーターとセクターを複数併用することで、複雑なテキストのアニメーションを作成できます。

テキストアニメータープロパティ

アニメータープロパティは、設定した値がアニメーターグループのセクターで選択した文字だけに適用されることを除き、他のレイヤープロパティと同じように機能します。テキストレイヤーに 3D プロパティを追加する場合は、「文字単位の 3D 化を使用」メニューを選択します。このコマンドでは、アニメーターグループにプロパティは追加されません。

- テキストレイヤーにアニメーターグループを追加するには、タイムラインパネルでテキストレイヤーを選択し、アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加メニュー、またはタイムラインパネルのスイッチ／モード列に表示されるレイヤーのアニメーターポップアップメニューからプロパティを選択します。追加した新しいアニメーターグループは、初期設定のセクターや選択したアニメータープロパティとともに、タイムラインパネルに表示されます。
- 既存のアニメーターグループに新しいアニメータープロパティを追加するには、タイムラインパネルでアニメーターグループを選択し、メインメニューのアニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加、またはタイムラインパネルのアニメーターグループに表示される追加ポップアップメニューからプロパティを選択します。追加した新しいアニメータープロパティは、既存のアニメータープロパティグループの中に表示され、同じセクターを共有します。
- アニメータープロパティまたはアニメーターグループを削除するには、タイムラインパネルでこれらを選択して Delete キーを押します。
- テキストレイヤーからアニメーターを削除するには、タイムラインパネルで、アニメーション／すべてのテキストアニメーターを削除を選択します。
- アニメーターグループをコピーするには、タイムラインパネルでアニメーターグループを選択してから、編集／コピーを選択します。アニメーターグループをペーストするには、レイヤーを選択してから、編集／ペーストを選択します。
- アニメーターグループの名前を変更するには、アニメーターグループだけが選択されていることを確認して Enter キー (Windows) または Return キー (Mac OS) を押すか、グループ名を右クリック (Windows) または Control キーを押しながらクリック (Mac OS) して「名前を変更」を選択します。
- アニメーターグループを並べ替えるには、タイムラインパネルで目的の位置にドラッグします。

アニメータープロパティ

アンカーポイント 文字のアンカーポイント。スケール変更や回転などのトランスフォームを実行する中心となる点です。（[テキストのアンカーポイントプロパティ](#)を参照）。

位置 文字の位置を指定します。このプロパティの値はタイムラインパネルで指定できます。また、タイムラインパネルでこのプロパティを選択してから、コンポジションパネルで選択ツールを使用してレイヤーをドラッグして位置を変更することもできます。選択ツールを文字の上に置くと、移動ツールに変わります。移動ツールでドラッグしても、Z 軸（深度）の位置は変わりません。

スケール 文字の伸縮比率を指定します。スケールはアンカーポイントに対する相対的な比率なので、スケールの Z の値を変更しても、テキストに 0 以外の Z 値を持つアンカーポイントアニメーターが存在しない限り、目に見える変化はありません。

歪曲 文字の傾斜を指定します。歪曲軸は、文字を歪曲する中心となる軸です。

回転、X 回転、Y 回転、Z 回転 文字単位の 3D 化を有効にしている場合は、X、Y、Z 軸で個別に回転を設定できます。このプロパティが無効な場合は、通常の回転（「Z 回転」と同じ）しか使用できません。

すべてのトランスフォームプロパティ すべてのトランスフォームプロパティを一度にアニメーターグループに追加します。

ラインアンカー 各テキスト行のトラッキングの整列を指定します。値 0%は左に整列、50%は中央に整列、100%は右に整列です。

行間 複数のテキスト行を含むレイヤー内で、行と行の間隔を指定します。

文字のオフセット Unicode 値を指定し、選択した文字をオフセットします。例えば、値 5 を指定すると、単語内の文字がアルファベット順で 5 文字分先へ移動します。例えば、単語「offset」は「tkkxyj」になります。

文字コード 選択表示した文字の新しい Unicode 値を指定し、各文字をこの新しい値で表示される文字に置き換えます。例えば、値を 65 に設定すると、単語内のすべての文字が 65 番目の Unicode 文字「A」に置き換わります。つまり、単語「value」は「AAAAA」になります。

文字の範囲 文字の制限を指定します。このプロパティは、文字のオフセットや文字コードプロパティをレイヤーに追加すると表示されます。「文字種別」を選択すると、文字がそれぞれのグループ内で維持されます。グループには、大文字のアルファベット、小文字のアルファベット、数字、記号、日本語のカタカナなどが含まれています。「すべての Unicode」を選択すると、文字の変更に制限がなくなります。

ブラー 文字に追加するブラー（ガウス）の量を指定します。水平および垂直のブラーの値は、別々に指定できます。

[ページの先頭へ](#)

テキストセクター

各アニメーターグループには、初期設定の範囲セクターが用意されています。この初期設定のセクターを別のセクターに置き換えたり、別のセクターをアニメーターグループに追加したり、グループからセクターを削除したりできます。

セクターはマスクのようなもので、テキストのどの部分に設定を適用するか、またどの程度適用するかを指定します。同じアニメーターグループに複数のセクターを追加して、個々のセクターにテキストや他のセクターとの相互作用を定義したモード設定を指定できます。1 つのセクターしか使用しない場合は、このモードは初期設定の「加算」になります。「減算」は、セクターの設定を逆に作用させるという意味です。


アニメーターグループからすべてのセクターを削除した場合は、アニメータープロパティの値がそのレイヤー内のすべての文字に適用されます。この方法によって、文字パネルで指定したテキストのプロパティもアニメートすることができます（「ソーステキスト」プロパティ自体に停止キーフレームを設定することによってアニメートすることもできます）。

ウィグリーセクターは、時間が経過するにつれてアニメータープロパティの適用範囲を変更する場合に使用します。エクスプレッションセクターは、アニメータープロパティをどの程度文字に適用するかを動的に指定するエクスプレッションを使用する場合に使用します。

- タイムラインパネルを使用してセクターを追加するには、タイムラインパネルでアニメーターグループを選択し、そのアニメーターグループの追加ポップアップメニューで「セクター」を選択するか、メインメニューのアニメーション／テキストセ

レクターを追加を選択し、範囲、ウィグリー、エクスプレッションのいずれかのセクターを選択します。

- コンポジションパネルを使用してセクターを追加するには、コンポジションパネルで文字範囲を選択し、右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューからテキストセクターを追加を選択し、範囲、ウィグリー、エクスプレッションのいずれかのセクターを選択します。
- セクターを削除するには、タイムラインパネルでセクターを選択して Delete キーを押します。
- セクターの名前を変更するには、セクターだけが選択されていることを確認して Enter キー（Windows）または Return キー（Mac OS）を押すか、セクター名を右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して「名前を変更」を選択します。
- セクターをコピーするには、タイムラインパネルでセクターを選択してから、編集／コピーを選択します。セクターをペーストするには、レイヤーを選択してから、編集／ペーストを選択します。
- セクターを並べ替えるには、タイムラインパネルでセクターを目的の位置にドラッグします。

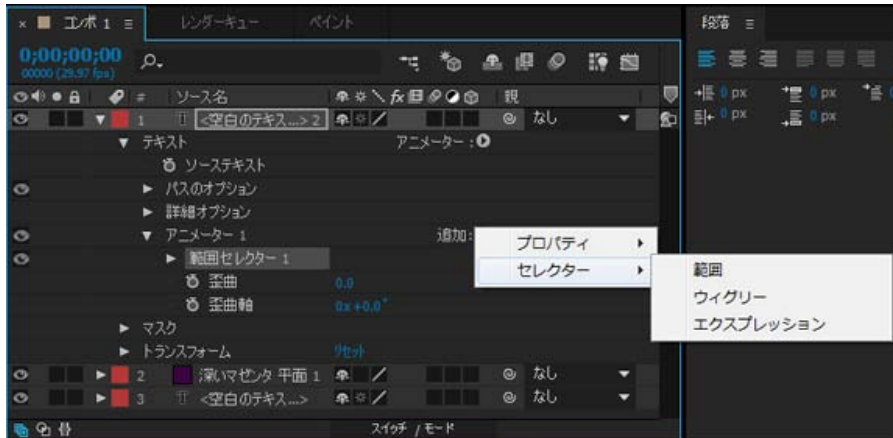

新しい範囲セクターをアニメーターグループに追加

セクターの共通プロパティ

モード 各セクターを、テキストや上のセクターとどのように合成するかを指定します。これは、マスクモードを適用するときに複数のマスクを合成する方法を指定するのに似ています。例えば、特定の 1 語だけをウィグラー制御したい場合は、その単語に範囲セクターを設定し、さらにウィグリーセクターを追加して、「交差」モードに設定します。

量 アニメータープロパティによる文字範囲への影響度を指定します。0%では、アニメータープロパティは文字に影響しません。50%では、各プロパティ値の半分が文字に影響します。このオプションは、時間の経過に応じてアニメータープロパティの結果をアニメートする場合に便利です。エクスプレッションセクターを使うと、このオプションを動的に設定できます。

「単位」と「基準」 「開始」、「終了」および「オフセット」の単位を指定します。単位には、パーセントまたはインデックスのいずれかを選択します。基準には、文字、スペースを除いた文字、単語、行のいずれかを選択します。「文字」を選択した場合は、単語間のスペースを考慮して、アニメーションが単語から単語へ移動するタイミングが調整されます。



オリジナル（左）と、範囲セクターで VEN を選択し、基準を文字、シェイプを三角形、スケールを 40%に設定したイメージ（右）

範囲セクターのプロパティ

範囲セクターには、他のセクターとの共通プロパティ以外に、次のプロパティが含まれています。

「開始」と「終了」 選択範囲の初めと終わりを指定します。タイムラインパネルで範囲セクターを選択しているときは、コンポジションパネル

でセレクトバーをドラッグして「開始」と「終了」プロパティを変更できます。


オフセット 「開始」と「終了」プロパティで指定した位置からどれだけオフセットするかを指定します。「開始」または「終了」の値の編集時にコンポジションパネルでオフセットを設定するには、Shift キーを押しながら選択ツールで開始または終了セレクトバーをクリックします。

シェイプ 範囲の開始と終了の間で文字を選択する方法を制御します。いずれかのシェイプを選択すると、選択した文字間のトランジションがそのシェイプ（形状）に従って作成され、選択範囲が変化します。例えば、上へ傾斜を使用してテキスト文字の Y 位置の値をアニメートする場合、文字は左下から右上の角度で徐々に移動します。矩形、上へ傾斜、下へ傾斜、三角形、円形、滑らかを指定できます。

異なるシェイプを使い分けることで、アニメーションの見た目を大幅に変化させることができます。



オリジナル（左）と、単語全体を選択した後、基準を文字に設定し、単語がフレームの一番下にくるように Y 位置の値をアニメートして、シェイプを下へ傾斜に設定したイメージ（右）



シェイプを三角形に設定

滑らかさ 矩形シェイプを使用するときに、1 つの文字から別の文字にアニメーションがトランジションする時間の長さを指定します。

イーズ（高く）とイーズ（低く） 選択した値が対象として完全に含まれる状態（高く）から完全に除外される状態（低く）に変化する速度を指定します。例えば、イーズ（高く）が 100% の場合、すべて選択から一部選択に変化するにつれて、文字の変化は段階的（ゆっくりと変化）になります。イーズ（高く）が -100% の場合、すべて選択から一部選択に変化するにつれて、文字の変化は速くなります。イーズ（低く）が 100% の場合、一部選択から選択なしに変化するにつれて、文字の変化は段階的（ゆっくりと変化）になります。イーズ（低く）が -100% の場合、一部選択から選択なしに変化するにつれて、文字の変化は速くなります。

順序をランダム化 範囲セレクトで指定した文字にプロパティを適用する際の順序をランダム化します（これに対して、ウィグリーセレクトを使用する場合、アニメータープロパティの値がランダム化されます）。

ランダムシード 「順序をランダム化」オプションをオンにした場合の、範囲セレクトのランダム化する順序を計算します。ランダムシードがゼロのとき、シードはアニメーターグループを基準として初期化されます。アニメーターのグループを複製して、元のアニメーターのグループでの順序と同じ順にランダム化する場合は、ランダムシードをゼロ以外の値に設定します。

ウィグリーセレクトのプロパティ

ウィグリーセレクトには、他のセレクトとの共通プロパティ以外に、次のプロパティが含まれています。

「最大量」と「最小量」 変化の量を指定します。

ウィグル/秒 変化の頻度を秒単位で指定します。

相関性 各文字間の変化量の相関性です。100% では、すべての文字が同時に同じ量でウィグルします。0% では、すべての文字がそれぞれ別々にウィグルします。

時間的フェーズと空間的フェーズ（回転 + 角度） 時間単位（時間的フェーズ）または文字単位（空間的フェーズ）のアニメーションのフェーズに基づいて、ウィグラーの変化を指定します。

次元を固定 ウィグルする選択範囲の各次元を同じ値によってスケールします。このオプションは、スケールプロパティをウィグルするときに便利です。

ランダムシード 詳しくは、[ランダム度とランダムシード](#)を参照してください。

Jonathan Fowler が、[彼自身の Web サイト](#)で、ウィグリーセクターを使用して、文字をランダムにアニメート（オフセット）し、2 進数の文字列（1 と 0）を変動させる方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

エクスプレッションセクターのプロパティ

タイムラインパネルで、「エクスプレッションセクター」プロパティグループを開き、「量」プロパティグループを開くとエクスプレッションフィールドが表示されます。初期設定では、「量」プロパティは $\text{selectorValue} * \text{textIndex} / \text{textTotal}$ というエクスプレッションで始まります。

エクスプレッションセクターを使用すると、個々の文字にセクター値を適用できます。エクスプレッションは、文字ごとに 1 回、値が計算されます。評価が計算されるたびに、textIndex という入力パラメーターが更新され、文字のインデックスと照合されます。

「テキストバウンス」または「シャクトリムシ」のアニメーションプリセットをテキストレイヤーに適用すると、エクスプレッションセクターの使用方法が確認できます。レイヤーのすべてのエクスプレッションを表示するには、レイヤーを選択してから E キーを続けて 2 回押します。


他の場所で使用するエクスプレッション要素以外にも、次の属性を自由に使用して選択内容をアニメートできます。

textIndex 文字、単語または行のインデックスを返します。

textTotal 文字、単語または行の総数を返します。

selectorValue 前のセクターの値を返します。この値は、タイムラインパネル上ですぐ上にあるエクスプレッションセクターのことを指します。

注意： *textIndex*、*textTotal*、および *selectorValue* 属性は、エクスプレッションセクターでしか使用できません。他の場所で使用すると構文エラーが出ます。

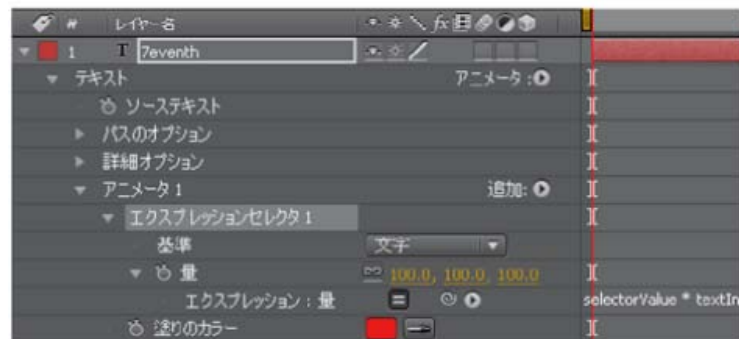

エクスプレッションアニメーターを使用すると、塗りのカラーがランダムに変化します。

テキストのアンカーポイントプロパティ

テキストアニメーターでは、アンカーポイントを基準として、文字の位置、回転、サイズに関連するプロパティをアニメートします。テキストプロパティである「アンカーポイントのグループ化」を使用すると、このようなトランスフォームを文字、単語、行、またはテキストブロック全体のどの単位で行うのかを指定できます。また、「アンカーポイントの配置」プロパティを使用すると、グループのアンカーポイントを基準にして、文字のアンカーポイントの位置を制御することができます。



元のテキスト（一番左）と、「アンカーポイントの配置」プロパティを使って文字、単語、行のアンカーポイントを基準にテキストを回転した例

1. タイムラインパネルでテキストレイヤーを開き、「詳細オプション」プロパティグループを開きます。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - アンカーポイントのグループ化ポップアップメニューから、文字のアンカーポイントをグループ化する単位を選択します。
 - 「アンカーポイントの配置」の値を下げると、個々のアンカーポイントが上または左に移動します。
 - アンカーポイントの配置」の値を上げると、個々のアンカーポイントが下または右に移動します。

大文字の文字列の中央にアンカーポイントを配置するには、「アンカーポイントの配置」の値を 0%と -50%にしてみてください。小文字の文字列の中央にアンカーポイントを配置する場合、または大文字と小文字を両方使用している場合は、0%と -25%にしてみてください。

テキストアニメーションのタイムラインパネルで所定のプロパティを選択すると、アンカーポイントがコンポジションパネルに表示されます。該当するプロパティは、「アンカーポイントのグループ化」、「アンカーポイントの配置」およびアニメータープロパティの「アンカーポイント」、「位置」、「スケール」、「回転」（文字ごとの 3D バージョンである「X 回転」、「Y 回転」、「Z 回転」を含む）です。

[ページの先頭へ](#)

文字単位の 3D テキストプロパティ

3D アニメータープロパティを使って、個々の文字を 3 次元に移動、スケール変更、回転することができます。これらのプロパティは、レイヤーで文字単位の 3D 化を有効にすると使用できるようになります。位置、アンカーポイント、スケールに 3 つ目の次元が追加されるほか、回転ではさらに 2 つのプロパティ（X 回転と Y 回転）を使用できます。2D レイヤーの「回転」プロパティは、「Z 回転」という名前に変わります。

3D テキストレイヤーには、「各文字を個別に方向設定」という自動方向オプションもあります。このオプションを使用すると、それぞれの文字のアンカーポイントを基準に文字の向きを別々に変えて、アクティブなカメラの方向に向けることができます。レイヤーの文字単位の 3D プロパティが有効になっていなければ、「各文字を個別に方向設定」を選択したときに有効になります（[自動方向オプション](#)を参照）。

文字単位の 3D 化を有効にすると、テキストレイヤーに含まれる個々の文字がそのレイヤー内で独自の 3D レイヤーのように機能し、コラップストランスフォームが適用されたプリコンポジションのように動作します。文字単位の 3D 化を有効にしたレイヤーは、コラップストランスフォームが適用された 3D プリコンポジションの通常の規則に従って他の 3D レイヤーと交差します（[3D レイヤー間のインタラクション](#)、[レンダリングの順序](#)、[コラップストランスフォーム](#)を参照）。

文字単位の 3D 化を有効にすると、そのテキストレイヤー自体が自動的に 3D レイヤーになります。したがって、テキストレイヤーは、他のレイ

ヤーから「Y 回転」プロパティをコピー&ペーストしたり、3D テキストのアニメーションプリセットを適用した場合など、文字単位の 3D のプロパティが追加されたときに 3D レイヤーになります。

文字単位で 3D が適用されているレイヤーには、スイッチ列に特別なアイコン  が表示されます。

「詳細オプション」プロパティグループの「文字間の描画モード」と「塗りと線」オプションは、文字単位の 3D 化を有効にしたレイヤーでは使用できません。

文字単位の 3D 化を有効にしたレイヤーを使用すると、レンダリングの処理速度が遅くなることがあります。また、文字単位の 3D 化を有効にしたレイヤーを 2D レイヤーに変換すると、文字単位の 3D 化レイヤー特有のアニメータープロパティと次元が削除されます。再度文字単位の 3D 化を有効にしても、これらのプロパティの値は元に戻りません。

- テキストレイヤーで文字単位の 3D アニメータープロパティを有効にするには、テキストレイヤーを選択してから、アニメーション／テキストのアニメータープロパティを追加メニュー、またはタイムラインパネルのアニメーターポップアップメニューから「文字単位の 3D 化を使用」を選択します。
- テキストレイヤーで文字単位の 3D アニメータープロパティを無効にして 2D レイヤーに変換するには、タイムラインパネルで目的のテキストレイヤーのスイッチ列にある文字単位の 3D 化スイッチ  をクリックします。
- テキストレイヤーで文字単位の 3D アニメータープロパティを無効にして、3D レイヤーとして維持するには、「文字単位の 3D 化を使用」をもう一度選択して、このオプションを選択解除します。

文字単位の 3D テキストアニメーションに関するオンラインリソース

文字単位の 3D テキストアニメーションを利用するアニメーションプリセットは、アドビ システムズ社の Web サイトの [After Effects Exchange](#) からダウンロードできます。

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、文字単位の 3D テキストアニメーションを紹介するビデオを公開しています。

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で公開されているビデオチュートリアルで、文字単位の 3D テキストアニメーションを使用して 3D の竜巻形状のパスに沿ってテキストをアニメートする方法について説明しています。

Angie Taylor が、[Digital Arts の Web サイト](#)で、文字単位の 3D テキストアニメーションの使用方法和、押し出した 3D テキストのシミュレートに関する一般的な問題の解決方法について、チュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

パスに沿ったテキストの作成とアニメート

テキストレイヤー内にマスクを作成すると、マスクをテキストのパスとして設定し、そのパスに沿ってテキストをアニメートしたり、そのパス自体をアニメートすることもできます。オープンマスクやクローズマスクを使用して、テキストのパスを作成できます。作成したパスは、いつでも変更できます。クローズマスクをテキストパスとして使用するには、マスクモードを「なし」に設定してください。

テキストレイヤーの「パスのオプション」プロパティグループを無効にするには、「パスのオプション」プロパティグループの表示  スイッチ（目玉）をクリックします。「パスのオプション」プロパティグループを一時的に無効にすると、テキストの編集や書式設定が容易になります。

マスクのパスに沿ったテキストの配置

1. テキストレイヤーを作成して、テキストを入力します。
2. テキストレイヤーを選択した状態で、ペンツールまたはマスクツールを使用し、コンポジションパネル内でマスクを描画します。
3. タイムラインパネルで、テキストレイヤーの「パスのオプション」プロパティグループを開き、パスポップアップメニューからマスクを選択します。テキストは、段落パネルで指定したとおりに自動的に配置されます。
4. パスのテキストの位置を調整するには、タイムラインパネルの「最初のマージン」と「最後のマージン」プロパティを使用するか、コンポジションパネルで次のいずれかの操作を行います。
 - 左マージンコントロール 、中央マージンコントロール 、または右マージンコントロール  を使ってパスに沿うようにテキストを移動します。
 - Shift キーを押しながらマージンコントロールをドラッグして、マスクの頂点にスナップします。

注意： コンポジションパネルでマージンコントロールを表示するには、タイムラインパネルで「テキスト」プロパティグループからプロパティを選択します。テキストの整列具合によって、表示されるコントロールが決まります。



コンポジションパネル内のパステキストの最後のマージンの変更

テキストパスプロパティ

「パスのオプション」プロパティを使用して、パスを指定したり、パスと直角、左右に整列、反転パスなど、個々の文字がパス上でどのように表示されるかを設定したりできます。「パスのオプション」プロパティをアニメートすることで、パスに沿ってテキストが移動するアニメーションを簡単に作成できます。

パスを反転 パスの方向を逆にします。

パスと直角 各文字をパスに対して直角になるように回転させます。

均等整列 パスの始点（または「最初のマージン」で指定した位置）に最初の文字を置き、パスの終点（または「最後のマージン」で指定した位置）に最後の文字を置き、その他のすべての文字を均等に配置します。

最初のマージン 最初の文字の位置を、パスの始点から相対的に、ピクセル単位で指定します。テキストが右揃えになっていて、均等整列がオフに設定されている場合は、最初のマージンの値は適用されません。

最後のマージン 最後の文字の位置を、パスの終点から相対的に、ピクセル単位で指定します。テキストが左揃えになっていて、均等整列がオフに設定されている場合は、最後のマージンの値は適用されません。

- [アニメーション、キーフレームおよびエクスペクションについて](#)
- [エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する](#)
- [テキストアニメーションのサンプルとリソース](#)
- [エクスペクションの基本](#)
- [例：文字単位の 3D プロパティを使用して文字をアニメートする](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

テキストレイヤーとシェイプレイヤーへの押し出しの適用

[ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤーについて](#)

[ビデオチュートリアル：レイトレースおよび押し出しが適用されたテキストとシェイプ - パート 1](#)

[レイトレース 3D レンダラー](#)

[レイトレース 3D レンダラーの制限](#)

[レイトレース 3D コンポジションのその他の機能](#)

[レイトレース 3D コンポジションの作成](#)

[レイトレース 3D コンポジションのプレビュー](#)

[コンポジションレンダラーの監視と変更](#)

[ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤーの作成](#)

[ベベルおよび押し出しを適用したベクトルアートワーク](#)

[フッターレイヤーを曲げる](#)

[新しいマテリアルオプション](#)

[環境レイヤー](#)

[ページの先頭へ](#)

ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤーについて

コンピューターグラフィックでは、押し出しを適用したオブジェクトは、3次元のように見えるオブジェクトのことを表します。そのような 3D の外観は、オブジェクトの移動時やオブジェクトの周囲でのカメラの移動時に最も明らかになります。ベベルは、押し出しを適用したオブジェクトのエッジに対する制御のことです。

レイトレース 3D コンポジションで作業することで、ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤーを作成できます。レイトレース 3D コンポジションは、新しいレイトレースレンダラーを使用する新しい種類のコンポジションです。[レイトレース 3D レンダラー](#)を参照してください。

ベベルおよび押し出しを適用したテキストおよびシェイプレイヤーの操作は、レイトレース 3D コンポジションで行います。詳しくは、[レイトレース 3D コンポジションの作成](#)を参照してください。

レイトレース 3D コンポジションは、コンピューターにインストールされている正規の NVIDIA GPU か、すべての CPU コアのいずれかでレンダリングされます。正規の GPU がインストールされていない場合、CPU レンダリングが自動的に実行されます。GPU レンダリングの方が処理速度がかなり速く、画質も優れているので望ましい方法です。レイトレース 3D コンポジションのレンダリングが可能な正規のビデオカード一覧については、アドビ システムズ社の Web サイトの[このページを参照](#)してください。

お使いのハードウェアとコンポジションの複雑さによっては、レイトレース 3D コンポジションの操作は難しくなります。レイトレース 3D コンポジションでのオブジェクトの操作が難しい場合は、高速プレビューを使用します。高速プレビューモードは押し出しが適用されたテキストおよびレイヤーのアニメーションのおおまかな表示や実験に適しています。詳しくは、[高速プレビュー](#)を参照してください。

お使いのコンピューターの GPU と CPU でレイトレース 3D レンダリングをサポートしている場合は、CPU でのレンダリングを強制することができます（例えば、ヘッドレス環境を使用している場合）。詳しくは、[Open GL と GPU の環境設定](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

レイトレース 3D レンダラー

新しいレイトレース 3D レンダラーをコンポジションレンダラーとして利用できるようになりました。これは、以前のバージョンのデフォルトレンダラーである従来の高度 3D（現在のクラシック 3D）コンポジションレンダラーとは異なるものです。レイトレース 3D レンダラーは、既存のスクリーンレンダラーから大きく発展しています。既存のマテリアルオプションに加えて、反射、透明度、屈折率、環境マップも処理できます。

ソフトシャドウ、モーションブラー、被写界深度ブラー、文字間シャドウ、任意の種類のライトを使用した表面へのイメージ投影、レイヤーの交差などの既存の機能がサポートされています。重なり順の一番下にある 2D レイヤーの背景が見えるようになり、半透明のオブジェクトを通して見ることができます。

Todd Kopriva と video2brainによる[このビデオ](#)では、押し出しが適用されたテキストおよびシェイプレイヤーをレイトレース 3D レンダラーにより

レイトレース 3D レンダラーの制限

以下の形状は、レイトレース 3D レンダラーによってレンダリングされません。

- 描画モード
- トラックマツト
- レイヤースタイル
- テキストレイヤーとシェイプレイヤーを含む連続ラスターライズされたレイヤーのマスクおよびエフェクト
- コラップストランスフォームした 3D プリコンポジションレイヤーのマスクおよびエフェクト
- 下の透明部分を保持

レイトレース 3D コンポジションのその他の機能

レイトレース 3D コンポジションには次のような機能もあります。

- [フッテージレイヤーとコンポジションレイヤーの曲げ](#)
- [追加のマテリアルオプション](#)（反射、屈折率、透明度）
- [環境レイヤーのサポート](#)

レイトレース 3D コンポジションの作成

押し出しを適用したテキストとシェイプ、曲げ可能なレイヤーおよび関連する形状では、レイトレース 3D コンポジションで作業する必要があります。レイトレース 3D コンポジションを作成するか、既存のコンポジションをレイトレース 3D コンポジションに変換することができます。レイトレース 3D コンポジションを作成するには、次の操作を行います。

既存のコンポジションをレイトレース 3D コンポジションに変換するには、最初の手順を省略します。

これでコンポジションはレイトレース 3D コンポジションとなり、押し出しを適用したテキストとシェイプが利用できるようになります。

コンポジションの詳細設定、レイトレース画質、アンチエイリアスフィルタリングについては[コンポジションの詳細設定](#)を参照してください。

1. 新規コンポジションを作成します。
2. そのコンポジションのコンポジション設定ダイアログボックスを開きます。
3. 「詳細」タブをクリックし、「レンダリングプラグイン」（現在は「レンダラー」）を「レイトレース 3D」に設定します。

注意： レイトレース 3D コンポジションでは、カメラレイヤーに「アイリスの回折フリンジ」、「ハイライトのゲイン」、「ハイライトのしきい値」、「ハイライトの彩度」の各プロパティは含まれません。

レイトレース 3D コンポジションのプレビュー

3D レイトレースコンポジションのプレビューを行う際に、別の高速プレビューモードを選択して、より適切なワークフローを実現することができます。[高速プレビュー](#)を参照してください。

コンポジションレンダラーの監視と変更

新しいレイトレースレンダラーが追加されたため、コンポジションパネルの右上に「現在のレンダラー」ボタンが追加されました。これにより、現在使用しているコンポジションレンダラー（クラシック 3D またはレイトレース 3D）の判別や、レンダラー設定の変更が簡単にできます。このボタンはコンポジションに 3D レイヤー（カメラやライトなど）がある場合のみ表示されます。

コンポジションレンダラーを変更するには：ボタンをクリックしてコンポジション設定ダイアログボックスの「詳細」タブを開きます。
現在のレンダラーのオプションを変更するには：Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac）を押しながらボタンをクリックします。

[ページの先頭へ](#)

ベベルおよび押し出しを適用したテキストレイヤーとシェイプレイヤーの作成

レイトレースレンダラーでは、3D テキストレイヤーとシェイプレイヤーに押し出しやベベルを適用できます。テキストレイヤーまたはシェイプレイヤーにベベルと押し出しを適用するには、次の操作を行います。

外観を制御するには、タイムラインパネルのレイヤーの形状オプションセクションで、次のプロパティを使用します。

- ベベルのスタイル：ベベルの形。「なし」（デフォルト）、「角型」、「凹型」、「凸型」から選択できます。
- ベベルの深さ：ベベルの縦方向、横方向のサイズ（ピクセル単位）。
- 内枠のベベルの深さ：テキスト文字の内側部分に対するベベルのサイズ（「O」の穴の部分など）。「ベベルの深さ」のパーセンテージとして表されます。
- 押し出す深さ：押し出しの太さ（ピクセル単位）。側面（押し出される表面）は、前面に対して直角になります。

これらの新しい 3D オブジェクトは、掃引曲面の形状に基づいており、この点はクラシック 3D レンダラーのピクセルベースのテキストおよびシェイプから大きく発展しています。そのため、マスク、エフェクトおよびトラックマツを形状に適用しても意味がありません。テキストとシェイプの形状プロパティは維持されるので、カーニング、フォントサイズ、下付き文字などの文字スタイルがサポートされます。

次の既知の問題が存在します。

- 塗りと線のグラデーションは、3D シェイプレイヤーではサポートされません。
- シェイプでの奇偶規則のワインディングは現時点で正常に動作しません。場合によっては、代わりにパスを結合演算子を使用する必要があります。
- 1 本のパスが交差するシェイプに対する塗りが正常に適用されない場合があります。また、ネスト化された穴が複数ある合成パスを持つオブジェクトは正常にレンダリングされない可能性があります。

レイトレース 3D 機能と押し出しが適用されたレイヤーについて学習するには、Brian Maffitt による[このビデオ](#)を参照してください。

1. レイトレース 3D コンポジションを作成します
2. 新しいテキストレイヤーまたはシェイプレイヤーを作成します
3. レイヤーに対して 3D を有効にします
4. ベベルおよび押し出しの制御を調整します

[ページの先頭へ](#)

ベベルおよび押し出しを適用したベクトルアートワーク

ベクトルオブジェクトフッターレイヤーからシェイプレイヤーを作成し、そのシェイプレイヤーを変更することができます。ベクトルレイヤーがシェイプレイヤーに変換された後は、そのレイヤーにベベルや押し出しを適用できます。

ベクトルアートワークからシェイプレイヤーを作成する方法について詳しくは、[ベクトルオブジェクトフッターからシェイプへの変換](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

フッターレイヤーを曲げる

レイトレースレンダラーでは、3D フッターとネスト化したコンポジションレイヤーに、垂直軸を中心に曲げるための次の形状オプションが含まれます。

- 曲率：曲げの量（パーセンテージで指定）。デフォルトは 0 %（曲げない）ですが、ビデオの壁や翼の羽ばたきをシミュレートするために、-100 ~ 100 %の範囲で指定できます。
- 線分数：ベンドの滑らかさまたは面数。値が小さいほど、面が広くなり見た目が粗くなります。

マスクとエフェクトを適用することはできますが、そのようなレイヤーに対してベベルや押し出しを適用することはできません。また、コラップスされた 3D コンポジションレイヤーでは、マスクとエフェクトは無視されます。

Todd Kopriva と video2brainによる[このビデオ](#)では、3D スペースの 2D レイヤーを曲げる方法を紹介しています。この手法は曲線バックドロップの作成に使用できます。

新しいマテリアルオプション

3D オブジェクトの表面にはマテリアルが使用されます。マテリアルオプションはオブジェクトとライトの相互作用を決定する表面のプロパティです。After Effects にはマテリアルオプションプロパティが複数あり、押し出しが適用されたテキストレイヤーとシェイプレイヤーにマテリアルを適用するための方法が導入されています。

タイムラインパネルのレイヤーの「マテリアルオプション」セクションには、次のプロパティが新しく追加されています。

- 反射内に表示：レイヤーを他の反射レイヤーの反射に表示するかどうかを表します。
 - 「オン」および「オフ」オプションは、反射の表示の有無を制御します。レイヤー自体はつねに表示されます。
 - 「効果のみ」オプションを選択すると「オン」オプションと同様に反射が表示されますが、レイヤー自体は非表示になります。
- 反射強度：他の反射 3D オブジェクトや環境マップのうち現在のオブジェクトに表示されるものがどれくらいあるかを示します。
 - 「反射ロールオフ」プロパティ値にもとづいて、反射はやや明るくなり、マテリアルは視野角にもとづいて鏡面状になります。表面を視射角で表示した場合の反射は、表面を直視する場合より明るくなります。また、視射角が小さくなる（表面の直視より表面を横切った表示に近くなる）とピクセルあたりの拡散が自動的に減少するため、反射の方がエネルギーを節約できます。
 - さらに、「鏡面光沢」プロパティを調整すると、反射の光沢を（ブラーからほぼ鏡面状までの範囲で）制御できます。
- 反射シャープネス：反射のシャープネスまたはブラーを制御します。
 - 値を大きくすると反射がシャープになり、値を小さくするとぼかして表示されます。
 - この設定による結果を表示できない場合は、「レイトレース画質」の値を 3 以上に増やしてください。
- 反射ロールオフ：反射面で、フレネル効果（視射角での反射の密度）の量を制御します。
- 透明度：マテリアルの透明度を制御します。この設定は、レイヤーの「不透明度」設定には影響しません（ただし、「不透明度」設定を変更するとオブジェクトの透明度設定に影響が生じます）。
 - 完全に透明な表面を設定することもできますが、反射と鏡面ハイライトは引き続き表示されます。
 - レイヤーの不透明度が低下すると、全体の外観が透明になります。また、レイヤーのアルファが適用されるため、アルファを 0 に設定するとレイはアルファをまったく認識できなくなります。
- 透明度ロールオフ：表面が透明の場合に、視野角を基準とする透明度を制御します。この透明度は表面を直視した場合に指定値となり、視射角から（例えば、曲線オブジェクトのエッジに沿って）見る場合は不透明になります。
- 屈折率：光が 3D レイヤーを通過するときの屈折を制御します。これにより、半透明のレイヤーの背後にあるオブジェクトの表示が制御されます。屈折率のリストについては、http://ja.wikipedia.org/wiki/List_of_refractive_indices を参照してください。
- これらのプロパティは 3D テキストおよび 3D シェイプレイヤーのすべての表面に適用されますが、テキストアニメーターやシェイプ演算子により上書きすることができます。

マテリアルの「強度」と「光沢」が更新され、それぞれ「鏡面強度」と「鏡面光沢」に名前が変わりました。従来のマテリアルオプションについては、[マテリアルオプションプロパティ](#)を参照してください。

注意：レイトレース 3D レンダラーはエネルギー節約シェーダーを使用しています。このシェーダーは直接照明コンポーネント（拡散とアンビエント）と透明度を反射強度と透明度に基づいて調整し、鏡面強度を反射ロールオフに基づいて調整します。具体的には次のとおりです。

- 反射強度はロールオフ（反射ロールオフ）を使用して計算されます。
- 透明度はロールオフ（透明度ロールオフ）を使用して計算されます。
- 鏡面強度はロールオフ（反射ロールオフ）を使用して計算されます。
- 拡散とアンビエントは元の値の $(100\% - \text{反射強度}) \times (100\% - \text{透明度})$ に減少します。
- その後、透明度が元の値の $(100\% - \text{反射強度})$ に減少します。

例えば、次のようになります。

- 反射強度が 50% で、透明度が 100% の場合、拡散とアンビエントは 0% になります（元の値 $\times (100 - 50) \times (100 - 100) \div 100$ ）。鏡面強度は反射ロールオフの値に応じて減少します。透明度は 50% $(100\% \times (100 - 50) \div 100)$ に減少します。
- 反射強度が 50% で透明度が 50% の場合、拡散とアンビエントは元の値の 25% になり、鏡面強度は反射ロールオフの値に応じて減少します。透明度は 25% に減少します。
- 反射強度が 100% の場合、拡散、アンビエント、透明度は 0% になります。鏡面強度は反射ロールオフの値に応じて減少します。

マテリアルオプションの一部で名前が変更されています。「鏡面」が「鏡面強度」、「光沢」が「鏡面光沢」にそれぞれ名前が変更されています。

注意：マテリアル定義にカラーは含まれていません。テキストレイヤーやシェイプレイヤーの色は、文字パネル（テキストの場合）またはシェイプ演算子（シェイプの場合）から取得します。ただし、現在のテキストアニメーターやシェイプ演算子のサポートを使用してマテリアルのプロパティを上書きすることはできます。3D テキストレイヤーでは、アニメーターポップアップメニューの「塗りのカラー」、「線のカラー」、「線幅」の各オプションは、マテリアルオプションでは前面、背面、ベベル、側面の各サブメニューに置き換えられます。

3D シェイプレイヤーでは、「グラデーションの塗り」と「グラデーションの線」の各シェイプ演算子は、マテリアルオプションでは前面、背面、ベベル、側面の各サブメニューに置き換えられます。ただし、塗りや線はシェイプレイヤーの形状を定義するため、「塗り」と「線」の各シェイプ演算子は引き続き追加が可能です。

注意：この時点では、シェイプレイヤーの塗りとストロークのグラデーションは無視されます。

Todd Kopriva と video2brainによる[ビデオチュートリアル](#)では、押し出しが適用される 3D レイヤーに使用するマテリアルオプションの新規追加と変更について紹介しています。テキストオブジェクトの反射、光沢、透明度を操作し、さらにアニメーターを追加します。

[Learn by Video](#) による[ビデオチュートリアル](#)では、3D レイヤーのマテリアルオプションによって、深さと現実感がどのように表現されるかについて説明しています。

ベベルと押し出しが適用されたオブジェクトのプロパティを変更するために特定の形状を対象にし、鏡面ハイライトに関するアドバイスを得るには、Chris、Trish Meyer および Lynda.com による[ビデオチュートリアル](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

環境レイヤー

レイトレースレンダラーでは、3D フッテージ、またはネスト化したコンポジションレイヤーを、シーンの周囲に球状にマップされた環境として使用できます。この環境マップレイヤーは反射オブジェクトで表示されます。

フッテージまたはネスト化したレイヤーを環境レイヤーとして設定するには、レイヤー／環境レイヤーを選択します。レイヤーが 3D レイヤーに変わり、レイヤー名の横に小さな地球のアイコンが表示されます。タイムラインパネル（の「オプション」）に表示されるプロパティは少なくとも、次のプロパティが表示されます。

- 方向、X/Y/Z 回転：バックドロップ環境を回転し、反射内でどのように表示されるかを制御します。このプロパティはレイヤーのエッジ間の継ぎ目を非表示にする場合に便利です。
- 不透明度：（反射内ではなく）バックドロップとしての環境の不透明度を制御します。
- 反射内に表示：シーン内での環境マップの使用を制御します。環境を反射オブジェクト内でもバックドロップとしても表示するか（「オン」）、反射オブジェクト内でのみ表示してバックドロップとしては表示しないか（「効果のみ」）、バックドロップとしてのみ表示して反射内では表示しないか（「オフ」）のいずれかを選択します。

任意のフッテージまたはネスト化したコンポジションレイヤー（カメラなど）を環境レイヤーとして使用できますが、使用されるのはその時点で表示される（ミュートされていない）環境レイヤーのうち最上位のものです。また、反射内で使用されている環境レイヤーは高速ドラフトモードでは表示されません。環境レイヤー内の半透明の領域では、バックドロップにはコンポジションの背景色が表示されますが、反射では表示されません。

調整光と同様に、環境レイヤーの調整レイヤースイッチを有効にして、環境レイヤーがその下の 3D 反射レイヤーのみにレイヤーの重ね順で表示されるようにすることができます。

注意：環境レイヤーを負のスケールが設定されたレイヤーの親にすると、方向が反転します（これは想定された動作です）。

Todd Kopriva と video2brainによる[このビデオ](#)では、環境レイヤーの使用方法について紹介しています。ここでは、2D レイヤーを環境レイヤーにして、3D シーンのバックドロップおよび反射源として使用する方法を学習します。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

段落の書式設定と段落パネル

テキストを整列または均等配置する
段落をインデントしてスペースを空ける
欧文フォントのぶら下がり
組版方式

段落とは、最後に改行のある一定範囲のテキストです。段落パネルを使用して、整列、インデント、行送り（行間隔）など、段落全体に適用するオプションを設定することができます。ポイントテキストの場合は、各行が個別の段落になります。段落テキストの場合は、バウンディングボックスのサイズに応じた行数を各段落に含めることができます。

段落またはテキストを選択してから段落パネルで設定を変更した場合は、その段落にのみ変更が適用されます。テキストを選択せずに段落パネルで設定を変更した場合は、選択しているテキストレイヤーと、テキストレイヤーで選択しているソーステキストのキーフレームに変更が適用されます。テキストもテキストレイヤーも選択せずに段落パネルで設定を変更した場合は、その設定が次に入力するテキストの初期設定になります。

- 段落パネルを表示するには、ウィンドウ／段落を選択します。文字ツールを選択している場合は、ツールパネルのパネルボタン  をクリックします。

文字ツールをアクティブにしたときに自動的に文字パネルと段落パネルが開くように設定するには、ツールパネルで「パネルを自動的に開く」を選択します。

- 段落パネルの値を初期設定値にリセットするには、段落パネルメニューの「段落パレットをリセット」を選択します。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

[ページの先頭へ](#)

テキストを整列または均等配置する

テキストを段落の片端に整列したり（横書きテキストの場合は、左揃え、中央揃えまたは右揃え、縦書きテキストの場合は、上揃え、中央揃えまたは下揃え）、均等配置したりできます。整列オプションは、ポイントテキストおよび段落テキストの両方で使用できます。配置オプションは、段落テキストでのみ使用できます。

- 整列方法を指定するには、段落パネルで整列オプションをクリックします。
 - ：
横書きテキストを左に揃えて、段落の右端を不揃いのままにします。
 - ：
横書きテキストを中央に揃えて、段落の両端を不揃いのままにします。
 - ：
横書きテキストを右に揃えて、段落の左端を不揃いのままにします。
 - ：
縦書きテキストを上揃えて、段落の下端を不揃いのままにします。
 - ：
縦書きテキストを中央に揃えて、段落の上下両端を不揃いのままにします。
 - ：
縦書きテキストを下揃えて、段落の上端を不揃いのままにします。
- 段落テキストの配置方法を指定するには、段落パネルで配置オプションをクリックします。
 - ：

最終行以外のすべての横書き行を両端揃えにして、最終行を左揃えにします。

:

最終行以外のすべての横書き行を両端揃えにして、最終行を中央揃えにします。

:

最終行以外のすべての横書き行を両端揃えにして、最終行を右揃えにします。

:

最終行を含めてすべての横書き行を両端揃えにします。最終行は強制的に両端揃えになります。

:

最終行以外のすべての縦書き行を両端揃えにして、最終行を上揃えにします。

:

最終行以外のすべての縦書き行を両端揃えにして、最終行を中央揃えにします。

:

最終行以外のすべての縦書き行を両端揃えにして、最終行を下揃えにします。

:

最終行を含めてすべての縦書き行を両端揃えにします。最終行は強制的に両端揃えになります。

[ページの先頭へ](#)

段落をインデントしてスペースを空ける

インデントは、テキストとテキストを含むバウンディングボックスまたはラインとの間のスペースの幅を指定します。インデントは選択した段落にのみ適用されるため、段落ごとに異なるインデントを簡単に設定できます。

- 段落をインデントするには、段落パネルのインデントオプションに値を入力します。

左/上インデント:

段落の左端からテキストをインデントします。縦書きテキストの場合は、段落の上からのインデントを制御します。

右/下インデント:

段落の右端からテキストをインデントします。縦書きテキストの場合は、段落の下からのインデントを制御します。

一行目左/上インデント:

段落のテキストの 1 行目をインデントします。横書きテキストの場合は、左側をインデントします。縦書きテキストの場合は、上をインデントします。最初の行にぶら下がりインデントを作成するには、マイナスの値を入力します。

- 段落の上下の間隔を変更するには、段落パネルで段落前のアキ  および段落後のアキ  に値を入力します。

[ページの先頭へ](#)

欧文フォントのぶら下がり

ぶら下がり、句読点をマージンの内側または外側のどちらに配置するかを制御します。欧文フォントに対してぶら下がりをオンにすると、ピリオド、コンマ、単一引用符、二重引用符、アポストロフィ、ハイフン、全角ダッシュ、二分ダッシュ、コロンのおよびセミコロンが、マージンの外側に表示されます。

- 欧文フォントのぶら下がりのオン/オフを切り替えるには、段落パネルメニューから「ぶら下がり（欧文）」を選択します。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

注意： ぶら下がり（欧文）を使用する場合、選択した範囲内にある、中国語、日本語およびハングルのフォントで使用される 2 バイトの句読点はマージンの外側に表示されません。

[ページの先頭へ](#)

組版方式

ページ上のテキストの外観は、組版方式と呼ばれる複雑な処理によって決定されます。選択した単語、文字およびグリフのそれぞれの間隔オプションに基づいて、可能な分割点が決定され、指定したパラメーターに最も適した組版が選択されます。

After Effects には 2 つのコンポジション方法があり、段落パネルメニューから選択できます。

注意： パネルの右上のタブにあるパネルメニューボタン  をクリックすると、パネルメニューが開きます。

Adobe 単数行コンポーザー テキストを一度に 1 行ずつ処理する、従来の方式です。このオプションは、行の分割方法を手動で設定する場合に便利です。間隔を調整する場合、単数行コンポーザーでは、テキストの拡張よりも縮小が優先して行われます。

Adobe 複数行コンポーザー 一定範囲の行の分割点の構成を考慮し、段落内の最初の数行を最適化して、後から見栄えの良くない分割が行われるのを防ぎます。複数行を処理すると、間隔がより均等になり、ハイフンが少なくなります。複数行コンポーザーは、指定可能な分割点を見積もり、以下の原則に基づいてペナルティ値を設定することによって組版を行います。

- 最も重要な点は、文字および単語の間隔の均等性です。可能な分割点を見積もり、最適な間隔からどのくらいの差異があるかによってペナルティ値が決定されます。
- 一定範囲の行に対する分割点のペナルティ値が設定されたら、値は二乗され、不適切な分割点のペナルティ値はさらに高くなります。その後、コンポーザーによって適切な分離点が採用されます。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

透明度と合成

ロトブラシツール、エッジを調整ツール、マスを調整ツール | CC

ロトブラシツールとエッジを調整ツール

ロトブラシとエッジを調整ワークフロー

ロトブラシセグメンテーションのフリーズ（キャッシュ、ロック、保存）

レイヤーパネルの表示オプション

ハードマスを調整エフェクトとソフトマスを調整エフェクト


ロトブラシとエッジを調整、ハードマスを調整、およびソフトマスを調整エフェクト参照

俳優などの前景オブジェクトを背景と分離することは、様々な視覚的効果や合成作業の中でもとりわけ重要な部分です。オブジェクトを分離するマスを作成すると、背景を置き換えたり、エフェクトを選んで背景に適用したりするなどの作業を行えるようになります。

[ページの先頭へ](#)

ロトブラシツールとエッジを調整ツール

ロトブラシツールとエッジを調整ツールを使用すると、セグメント化とマスの作成の作業が速くなります。

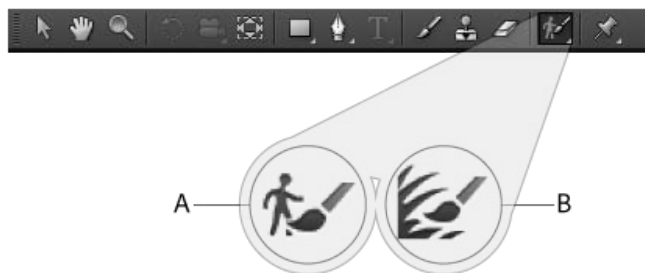

A. ロトブラシ B. エッジを調整

ロトブラシ

このツールを使用して最初のマスを作成すると、背景からオブジェクトを分けることができます。ロトブラシツールを使用して、前景要素や背景要素の典型的な領域にストロークを描画します。この情報を元に、After Effects が前景要素と背景要素との間にセグメント境界を作成します。ある領域でストロークを描くことにより、隣接するフレーム上で何が前景で何が背景であるかに関する情報が After Effects に通知されます。時間の推移に伴って領域の軌跡を作成するために様々なテクニックが使用され、この情報に基づいて時間的に前後するセグメントが生成されます。作成した各ストロークが使用されて、隣り合うフレーム上の成果物が調整されます。フレームごとにオブジェクトが移動したり形状が変化したりしても、セグメントの境界線はオブジェクトに合わせて変化します。

エッジを調整ツール

エッジを調整ツールを使用すると、髪の毛や毛皮などの詳細を含む領域の周りに半透明の部分を作成することで、既存のマスを改善できます。

ロトブラシとエッジを調整エフェクト

このエフェクトは、レイヤーパネルで最初にロトブラシストロークまたはエッジを調整ストロークが描画されたときに、自動的に適用されます。

このエフェクトを使用すると、ロトブラシツールとエッジを調整ツールの設定を制御できます。調整が必要なセグメント境界と境界エッジを作成したら、「ロトブラシマット」プロパティと「エッジマットを調整」プロパティを使用して、マットを目的に合うように調整します。

▶ ストローク、スパンおよびベースフレーム

▶ ロトブラシツールおよびストロークとペイントツールおよびストロークの類似点

▶ ロトブラシツールとエッジを調整ツールの処理に関するヒント

ページの先頭へ ⁴

ロトブラシとエッジを調整ワークフロー

1. ロトブラシツールまたはエッジを調整ツールに切り替えるには、Alt + W キー（Windows）または Option + W キー（Mac OS）を押します。

注意：選択すると、Alt + W キー（Windows）または Option + W キー（Mac OS）を押して、これらのツールを切り替えることができます。

2. レイヤーパネルで、レイヤーを開きます。

注意： ロトブラシツールまたはエッジを調整ツールがアクティブな場合、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルでレイヤーをダブルクリックすると、デフォルトでレイヤーパネルが開きます。「一般設定」の下で「ペイントツール、ロトブラシツール、エッジを調整ツールをダブルクリックしたときにレイヤーパネルを開く」オプションをオフにします。

3. レイヤーパネルでムービーをプレビューすると、前景オブジェクトが一番多いフレームがどれかわかります。また、前景と背景が一番はっきり分離しているフレームがどれかもわかります。

最初にストロークを描画したフレームがベースフレームになります（[ロトブラシストローク、スパンおよびベースフレーム](#)を参照）。

4. レイヤーパネルでドラッグして、背景から切り離すオブジェクトに前景ストロークを描画します。前景ストロークを描画するときは、ロトブラシツールのポインターが、緑色の丸囲まれたプラス記号で表示されます。

注意： ストロークはオブジェクトの端ではなく中心に描画するようにしてください（[ロトブラシツールの処理に関するヒント](#)を参照）。



ストロークを描画して前層選択

アルファ境界線ビューモードで前景オブジェクトの周囲に表示されるマゼンタのアウトラインは、セグメント境界です。前景と背景のおおよその境界を表す線です。他のビューでもセグメントを表示できます（[レイヤーパネルの表示オプション](#)を参照）。

5. Alt キーを押しながらドラッグ（Windows）または Option キーを押しながらドラッグ（Mac OS）して、背景として定義する領域に背景ストロークを描画します。背景ストロークを描画するときは、ロトブラシツールのポインターが、赤い丸囲まれたマイナス記号で表示されます。



背景ストロークを描画して領域を除外

6. セグメントができる限り正確に完全になるまで、前景ストロークと背景ストロークをベースフレームに描画します。ベースフレームのセグメントはできる限り正確に作成する必要があります。これは、他のフレームのセグメントが、ベースフレームのセグメントを元にするからです。

セグメント境界が、目的のエッジから数ピクセル以内に収まるようにします。当初のセグメントをより正確に調整するために、「ぼかし」や「コントラスト」などのロトブラシおよびエッジを調整エフェクトのプロパティを変更できます（[ロトブラシとマットを調整](#)、[ハードマットを調整](#)、[およびソフトマットを調整エフェクト](#)を参照）。

ストロークが細くなるように、ロトブラシツールのチップのサイズを変更できます。作業の最初の段階では太いストロークが適していますが、細かさが要求される段階では細いストロークが実用的です（[ロトブラシストローク](#)、[スパンおよびベースフレーム](#)を参照）。

7. Page Down キーまたは 2 キーを押して、フレームを 1 つ先に進めます。

After Effects では、ベースフレームから現在のフレームに情報が伝播される際に、セグメント境界を判断できるように、モーショントラッキングやオプティカルフローなどの各種技法が使用されます。

8. 現在のフレーム用に After Effects によって計算されたセグメント境界が、目的の境界と異なる場合は、補正ストロークを作成して、前景と背景を After Effects に示してください。必要に応じて、前景ストロークと背景ストロークを描画してセグメントを補正します。補正ストロークは、ベースフレームから端にあるフレームに向かって伝播されます。

注意：「ロトブラシ生成」プロパティグループでプロパティを変更して、After Effects で前のフレームから現在のフレームに向かってセグメント情報が伝播される方法を変更することもできます（[ロトブラシとマットを調整](#)、[ハードマットを調整](#)、[およびソフトマットを調整エフェクト](#)を参照）。

9. セグメント化するデュレーション全体のセグメント境界を作成し終わるまで、フレームを 1 つずつ移動しながら、補正ストロークを作成します。
10. ロトブラシストロークを描画した場合、「ロトブラシとエッジを調整エフェクト」プロパティで「ロトブラシマットを微調整」オプションが有効になります。必要に応じて、「ロトブラシマット」プロパティグループ内のプロパティを変更します。（[ロトブラシとマットを調整](#)、[ハードマットを調整](#)、[およびソフトマットを調整エフェクト](#)を参照）。
11. ベースフレームに戻り、エッジを調整ツールに切り替えます。部分的に透明にする必要のある領域にエッジを調整ストロークを描画します。マゼンタの線で示されたマットのエッジに沿うか、またいでストロークを描画します。エッジを調整ストロークを描画するときは、エッジを調整ツールのポインターが、青の丸囲まれたプラス記号で表示されます。最初のエッジを調整ストロークにより、表示をエッジ X 線を調整表示モードに変更します。詳しくは、[レイヤーパネルの表示オプション](#)を参照してください。

ベースフレームの調整ストロークはできる限り正確に作成し、前景と背景が混在しているすべての領域をカバーする必要があります。これは、他のフレームの調整が、ベースフレームに定義された最初の調整領域を元にするからです。



エッジを調整ストロークを描画して、部分的に透明な領域をマークする

12. 調整ができる限り正確で完全になるまで、エッジを調整ツールと他のフレームを繰り返し使用します。Alt/Option を押して、エッジを調整ストロークを消去します。
13. エッジを調整ブラシを使用した場合、「ロトブラシとエッジを調整エフェクト」プロパティで「エッジマットを調整を微調整」オプションがオンになります。必要に応じて、「エッジマットを調整」プロパティグループ内のプロパティを変更します。（[ロトブラシとマットを調整](#)、[ハードマットを調整](#)、[およびソフトマットを調整エフェクト](#)を参照）。

作業が完了したら、レイヤーパネルの右下にあるフリーズボタンをクリックして、ロトブラシとエッジを調整の生成情報をキャッシュ、ロックまたは保存します（[ロトブラシセグメンテーションのフリーズ（キャッシュ、ロック、保存）](#)を参照）。

[ページの先頭へ](#)

ロトブラシセグメンテーションのフリーズ（キャッシュ、ロック、保存）

レイヤーパネルの表示メニューがロトブラシとエッジを調整に設定されている場合、レイヤーパネルの右下隅にフリーズボタンが表示されます。コンポジションワークエリア内のレイヤーに存在するロトブラシとエッジを調整のすべてのスパンを対象にセグメントをキャッシュしロックするには、このボタンをクリックします。この操作を行うと、マットが維持され、プロジェクトとともに保存されます。これにより、プロジェクトを再度開くか変更したときに、ロトブラシとエッジを調整エフェクトがセグメントを再反映しなくなります。

「フリーズ」ボタンをクリックしたときに、After Effects が既にセグメント情報をフレーム用に計算している場合は、この情報がキャッシュされます。ロトブラシとエッジを調整のスパン内のフレーム用にセグメントがまだ計算されていない場合、After Effects はフリーズする前に、セグメントを計算する必要があります。

レイヤーパネルのロトブラシとエッジを調整のスパンビューでは、セグメント情報がフリーズされた（キャッシュされロックされた）フレームは青いバーで現れます。

注意： ダイアログボックスの「停止」をクリックすると、After Effects はキャッシュにフレームを追加するのを停止しますが、ロトブラシとエッジを調整セグメントは、「停止」をクリックした時点までセグメント情報がキャッシュされた状態でロックされたままになります。

ロトブラシとエッジを調整セグメントのフリーズを解除するには、フリーズボタンを再度クリックします。

ロトブラシとエッジを調整セグメントがフリーズしているときに、フリーズボタンにポインターを合わせると、キャッシュされた情報の作成日時にに関するツールヒントが表示されます。

ロトブラシとエッジを調整セグメントがフリーズしている場合、ロトブラシツールとエッジを調整ツールのポインターに斜線が表示されます。これは、フリーズを解除するまで、新しいストロークが結果に反映されないことを示します。

キャッシュおよびロックされる情報は、ロトブラシとエッジを調整のストロークの結果と、ロトブラシとエッジを調整エフェクトの「ロトブラシ生成」プロパティグループ内のプロパティです。例えば、ロトブラシの新しいストロークを描画したり、「ロトブラシ生成」プロパティグループのプロパティを変更したりして、これらのアイテムを変更した場合でも、セグメントのフリーズを解除しない限り、ロトブラシとエッジを調整エフェクトの結果には影響を与えません。「ロトブラシマット」プロパティグループ内と「エッジマットを調整」プロパティグループ内のプロパティはフリーズされません。

フリーズされたロトブラシとマットを調整セグメント情報は、アプリケーションの実行中にキャッシュされてロックされ、キャッシュされた情報はプロジェクトとともに保存されます。

レイヤーパネルの表示オプション

レイヤーパネルでボタンをクリックするか、キーボードショートカットキーを使用して、レイヤーパネルのチャンネルを表示メニューから表示モードを選択することができます。レイヤーパネルの下部にあるコントロールを使用して、アルファ境界線やアルファオーバーレイモードで使用されているオーバーレイの色と不透明度を変更できます。

エッジを調整 X 線 エッジを調整ストロークによって X 線として作成された部分的に透明な領域を表示します。(Alt + X キーまたは Option + X キー)。X 線表示で表示されていないロトブラシとエッジを調整パラメーター（たとえば、エッジのガタつきを軽減）を変更する場合、変更の結果を確認できるように、表示が前の表示に戻ります。

アルファ レイヤーのアルファチャンネルを表示します (Alt + 4 キー (Windows) または Option + 4 キー (Mac OS))。

アルファ境界線 前景と背景を変えずに、セグメントの境界を色付きのアウトラインとして示してソースレイヤーを表示します (Alt + 5 キー (Windows) または Option + 5 キー (Mac OS))。

アルファオーバーレイ 前景を変えずに、背景を単色で塗りつぶしてソースレイヤーを表示します (Alt + 6 キー (Windows) または Option + 6 キー (Mac OS))。

注意： レイヤーパネルの表示メニューをロトブラシツールとエッジを調整ツール以外の項目に変更すると、エッジ X 線を調整、アルファ境界線、およびアルファオーバーレイの表示モードがオフになります。

ハードマットを調整エフェクトとソフトマットを調整エフェクト

ハードマットを調整エフェクトとソフトマットを調整エフェクトを使用して、マスクやカラーキーなどの従来の方法のいずれかを使用して作成したマットを微調整します。これらのエフェクトのプロパティとコントロールは、ロトブラシとエッジを調整エフェクトのプロパティとコントロールに似ています。

ハードマットを調整 ハードマットを調整エフェクトを使用すると、既存のハードエッジアルファチャンネルのエッジが向上します。ハードマットを調整エフェクトは After Effects CS5 ～ CS6 のマットを調整エフェクトの更新されたバージョンです。

ソフトマットを調整 新しいソフトマットを調整エフェクトを使用すると、ソフトマットを定義できます。このエフェクトは、さらに詳細なエッジと透明な領域を自動的に計算する追加処理を使用します。

ロトブラシとエッジを調整、ハードマットを調整、およびソフトマットを調整エフェクト参照

「ロトブラシ生成」プロパティグループのロトブラシとエッジを調整エフェクトのプロパティは、前景と背景間のセグメントと、スパン内の連続するフレームでセグメント情報がどのように使用されるかに影響を与えます。ロトブラシエフェクトとエッジを調整のその他のプロパティは、初期セグメントに基づいて生成されたマットに影響を与えます。ハードマットを調整エフェクトはロトブラシマットと似ていますが、「モーションブラーを使用」プロパティや「エッジカラーを除去」プロパティなどのオプションが追加されています。ソフトマットを調整エフェクトはエッジマットを調整と似ていますが、「モーションブラーを使用」プロパティや「エッジカラーを除去」プロパティなどのオプションが追加されています。

▶ [ロトブラシとエッジを調整エフェクト](#)

▶ [ハードマットを調整エフェクト](#)

▶ [ソフトマットを調整エフェクト](#)



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

アルファチャンネル、マスクおよびマット

[アルファチャンネルとマットについて](#)

[マスクについて](#)

[マスクに関するオンラインリソース](#)

[マスクをコピー、カット、保存、再利用、削除する](#)

[マスクをコピー、カット、複製、ペーストする](#)

[マスクを保存する](#)

[マスクを再利用する](#)

[マスクを削除する](#)

[マスクパスのカラーを制御する](#)

[マスクパスのカラーを変更する](#)

[マスクパスのカラーを切り替える](#)

[マスクのモード](#)

[マスクのエッジを拡張または縮小する](#)

[マスクのエッジをソフトにする（ぼかす）](#)

[可変幅のマスクの境界のぼかし | CC、CS6](#)

[可変幅のマスクのぼかしのヒント（マスクの境界ぼかしツル）](#)

[トラックマットとトラベリングマット](#)

[レイヤーをトラックマットに変換する](#)

[トラックマットの操作方法に関するヒント](#)

[トラックマットに関するオンラインリソース](#)


[合成時に下の透明部分を維持する](#)

[Imagineer mocha shape for After Effects](#) [に関するリソース](#)

[ページの先頭へ](#)

アルファチャンネルとマットについて

After Effects では、カラー情報は、赤（R）、緑（G）、青（B）の 3 つのチャンネルに格納されます。さらに、画像には目に見えない 4 番目のチャンネルとして、透明情報を含むアルファチャンネルと呼ばれるチャンネルが含まれる場合があります。このような画像は RGBA 画像と呼ばれる場合があり、これはアルファチャンネルが含まれていることを示しています。

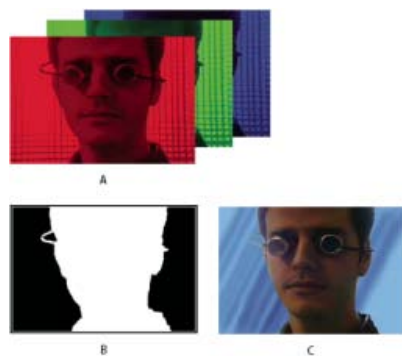

様々なチャンネル

A. 分割されたカラーチャンネル B. グレースケールイメージで表されたアルファチャンネル C. 透明な部分を通して表示される背景設定された 4 つのすべてのチャンネルを使用するコンボジット

Adobe Photoshop、ElectricImage、FLV、TGA、TIFF、EPS、PDF、Adobe Illustrator など、多くのファイル形式でアルファチャンネルを含むこと

ができます。「数百万色+」の色深度で保存された AVI や QuickTime 形式も、これらのコンテナに格納されている画像の生成に使用されたコーデック（エンコーダー）によっては、アルファチャンネルを含むことができます。After Effects は、Adobe Illustrator、EPS、および PDF ファイルの空白部分を自動的にアルファチャンネルに変換します。

出力イメージの色深度を指定するときのプラス記号（「数百万色+」など）は、アルファチャンネルを表します。同様に、32 bpp への出力を選択した場合は、4 つのチャンネル（RGBA）それぞれの出力の色深度が 8 bit/チャンネルになります。

1 つの画像に複数のアルファチャンネルを保存できるプログラムもありますが、After Effects では、4 番目のチャンネルだけがアルファチャンネルとして変換されます。

注意： アルファチャンネルとは技術的には、RGBA イメージファイル内の 4 番目（A）のチャンネルを表します。そのチャンネルが透明情報をやり取りするのに使用されるかどうかは関係ありません。しかしながら、その 4 番目のチャンネルは透明情報をやり取りするのによく使用されるため、アルファと透明という用語は一般的には同義語として使用されています。このやり取りは本質的には任意であり、形式によっては、透明情報に他のチャンネルを使用したり、4 番目のチャンネルを透明情報以外に使用します。

Knoll Unmult プラグインを使用すると、レイヤーの暗い部分を基にアルファチャンネルを作成できます。この方法は、光のエフェクト（レンズフレアや火など）を使用するレイヤーを別のレイヤーの上に合成する場合に有効です。詳しくは、[Red Giant Software Web サイト](#)を参照してください。

コンポジションパネルでアルファチャンネルを表示した場合、白は完全な不透明、黒は完全な透明、グレーは半透明を表します。

マットは、そのレイヤーまたは別のレイヤーの透明部分を定義するレイヤー（またはレイヤーのいずれかのチャンネル）です。白は不透明部分を定義し、黒は透明部分を定義します。通常、アルファチャンネルをマットとして使用しますが、アルファチャンネルよりも透明部分の定義に適したチャンネルやレイヤーがある場合や、ソース画像にアルファチャンネルが含まれていない場合は、アルファチャンネル以外のマットを使用することもできます。

Aharon Rabinowitz が、「What is Alpha Channel?」で、アルファチャンネルの基本を解説しています。これは、Creative COW Web サイトの [Multimedia 101 シリーズ](#)の一部です。

ページの先頭へ

マスクについて

After Effects で使用するマスクとは、レイヤーの属性、エフェクト、およびプロパティを変更するパラメーターとなるパスのことです。マスクをよく使うのは、レイヤーの各ピクセルの透明度を決めるアルファチャンネルを変更するときです。また、テキストをアニメートするパスとしても使います（[パスに沿ったテキストの作成とアニメート](#)を参照）。

一般的なパスについて詳しくは、[パスの概要](#)を参照してください。



初期設定のマスクの例（左）と同じマスクを反転した例（右）

クローズパスのマスクを使用すると、レイヤーの透明部分を作成できます。オープンパスではレイヤーに透明部分は作成できませんが、エフェクトのパラメーターとして使用すると便利です。オープンマスクとクローズマスクのパスを入力値として使えるエフェクトには、「線」、「パステキスト」、「オーディオウェーブフォーム」、「オーディオスペクトラム」、「ベガス」があります。入力値としてクローズマスクを使用できる（オープンマスクは使用不可）エフェクトには、「塗り」、「にじみ」、「リシェーブ」、「パーティクルブレイグラウンド」、「インナー／アウターキー」があります。

マスクは特定のレイヤーに属していますが、各レイヤーには複数のマスクを含めることができます。

シェイプツールを使用すると、多角形、楕圆形など、一般的な図形のマスクを描けます。ペンツールを使用すると、自由な形のパスを描けます。

ほとんどの場合、マスクパスを描くのは、シェイプレイヤーにシェイプパスを描くのと同じです。ただし、マスクパスを編集と補間するときに使える追加の機能があります。エクスポレクションを使用すると、マスクパスをシェイプパスにリンクして、マスクとシェイプレイヤーの利点を相互に利用できるようになります。詳しくは、[シェイプとマスクの作成およびシェイプパスとマスクの管理とアニメート](#)を参照してください。

タイムラインパネルでのマスクの重なり順によって、マスク同士の動作が影響を受けます。タイムラインパネルで、「マスク」プロパティグループ内の別の位置にマスクをドラッグできます。

マスク不透明度プロパティによって、クローズマスクがその領域内のレイヤーのアルファチャンネルにどの程度影響するかが決まります。このプロパティの値が 100% のマスクは、完全に不透明な部分に対応します。マスクの外側は、常に完全な透明です。特定のマスクの内側と外側の状態を逆にするには、タイムラインパネルでマスク名の横にある「反転」を選択します。

マスクに関するオンラインリソース

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 [After Effects Apprentice: Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist](#) の「Creating Transparency」の抜粋（PDF）で、マスクの概要について説明しています。

Peachpit Press の Web サイトに掲載されている『After Effects CS5 Classroom in a Book』の[サンプルの章](#)には、マスクの作成方法、使用方法、変更方法が示されています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition](#) の [Web サイト](#)で、マスクの描画と使用に関するヒントを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

マスクをコピー、カット、保存、再利用、削除する

マスクは、他のレイヤーやコンポジションで再利用することができます。特に、作成に時間のかかったベジェマスクなどは再利用すると便利です。マスクパスは、プロジェクトファイルのコンポジションの内部に保存されます。

Mathias Möhl が、マスクの位置とシェイプを維持したままレイヤー間でマスクをコピーできる、[CopyMask2Layers スクリプト](#)を公開しています。

マスクをコピー、カット、複製、ペーストする

注意： 他のプロパティを含むマスク全体ではなく、マスクパスを操作する場合は、マスクパスプロパティを選択します。これは、マスクパスをシェイプパス、モーションパスなどに転送する場合に特に重要です。

- 選択したマスクをクリップボードにコピーまたはカットするには、編集／コピーまたは編集／カットを選択します。
- 選択したマスクを複製するには、編集／複製を選択します。
- マスクをレイヤーにペーストするには、レイヤーを選択して、編集／ペーストを選択します。マスクを選択している場合は、そのマスクが置き換えられます。

マスクを保存する

1. 保存するレイヤーとマスクが含まれているコンポジションのタイムラインパネルで、レイヤーとそのマスクプロパティを開きます。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - アニメートされたマスクを保存するには、保存するマスクキーフレームを選択します。
 - アニメートされていないマスクを保存するには、そのマスクを選択します。

3. マスクまたはキーフレームをコピーし、マスクまたはキーフレームを新規レイヤーにペーストします。新規レイヤーは単純な平面レイヤーにすることができます。

複雑なマスクを保存するためだけにコンポジション作成し、それらを集めてプロジェクトを作成します。別のプロジェクトのマスクを使用する場合は、現在のプロジェクトにそのプロジェクトを読み込みます。

注意： また、マスクをアニメーションプリセットとして保存することもできます（[アニメーションプリセットの概要とリソース](#)を参照）。

マスクを再利用する

1. 再利用するマスクを含むコンポジションを開きます。マスクを別のプロジェクトで保存している場合は、プロジェクトを読み込んでから、マスクが含まれるコンポジションを開きます。
2. タイムラインパネルで、マスクのレイヤーとマスクプロパティを展開します。
3. マスクまたはキーフレームを選択します。
4. マスクまたはキーフレームをコピーし、マスクを適用する新規レイヤーにマスクまたはキーフレームをペーストします。

マスクを削除する

- 1つのマスクを削除するには、タイムラインパネルでマスクを選択し、Delete キーを押します。
- すべてのマスクを削除するには、削除するマスクを含むレイヤーを選択し、レイヤー／マスク／すべてのマスクを削除を選択します。

[ページの先頭へ](#)

マスクパスのカラーを制御する

マスクを簡単に図して操作しやすくするために、コンポジションパネルとレイヤーパネルではマスクパスに色が付き、タイムラインパネルにもマスク名の横に同じ色が表示されます。After Effects の初期設定では、すべてのマスクに黄色が使用されています。各マスクをさらに識別しやすくするために、タイムラインパネルで手動でマスクの色を変更したり、新しいマスクに別の色を適用するように設定できます。

マスクパスのカラーを変更する

1. タイムラインパネルでマスクを選択します。
2. マスク名の左にあるカラーサンプルをクリックし、新しいカラーを選択して、「OK」をクリックします。

マスクパスのカラーを切り替える

1. 編集／環境設定／アピアランスを選択します。
2. 「新規マスクに別のカラーを使用」を選択します。

[ページの先頭へ](#)


マスクのモード

マスクの描画モード（マスクモード）は、1つのレイヤー内の異なる複数のマスクがどのように相互作用するかを制御します。初期設定では、すべてのマスクが「加算」に設定されています。加算モードでは、同じレイヤーで重なり合うマスクの透明度の値が加算されます。マスクごとにモードを適用できますが、モードをアニメートする（マスクモードのプロパティにキーフレームまたはエクスポレッションを設定して時間の経過に伴ってモードを変更する）ことはできません。

タイムラインパネルで、マスク名の横にあるメニューからマスクのモードを選択します。

最初に作成するマスクは、レイヤーのアルファチャンネルと相互作用します。相互作用が設定されたチャンネルでイメージ全体が不透明として定義されていない場合、マスクにはレイヤーフレームとの相互作用が設定されます。2 番目以降のマスクには、タイムラインパネルでそのマスクより上にあるマスクとの相互作用が設定されます。マスクモードの処理結果は、上に重なっているマスクに設定されているモードによって異なります。マスクモードは、同じレイヤー上のマスク間でのみ動作します。

マスクモードを使用すると、透明な部分が複数ある複雑なマスクを作成できます。例えば、2つのマスクを組み合わせるマスクモードを設定し、それらの2つのマスクが交差する部分を不透明にすることができます。

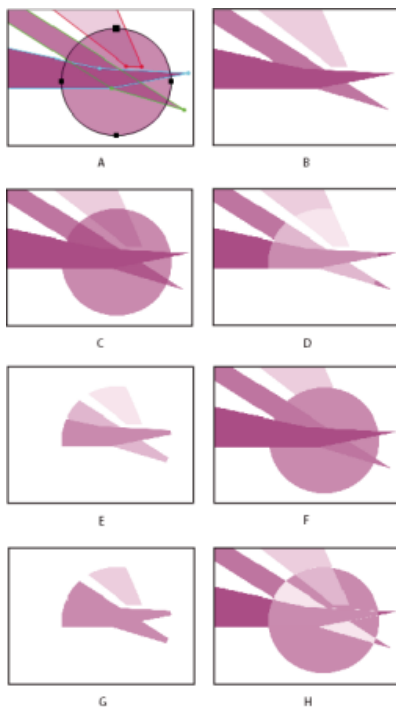

図に示すマスクは、それぞれ不透明度が異なります。

A. 元のマスク B. なし C. 加算 D. 減算 E. 交差 F. 比較（明） G. 比較（暗） H. 差

なし マスクは、レイヤーのアルファチャンネルに直接何も影響しません。このオプションは、マスクパスを線や塗りなどのエフェクトだけに使用する場合や、シェイプパスの基準として使用する場合に便利です。

加算 重なり順で上にあるマスクに加算します。それぞれのマスクの上にあるマスクに累積されていきます。

減算 上にあるマスクから減算します。このオプションは、別のマスクの中央に穴を作成する場合に便利です。

交差 重なり順で上にあるマスクに加算します。上にあるマスクと重なる部分に、次々に累積されていきます。上にあるマスクと重ならない部分は、完全に不透明になります。

比較（明） 重なり順で上にあるマスクに加算します。複数のマスクが交差している部分に、最も高い透明度の値が使用されます。

比較（暗） 重なり順で上にあるマスクに加算します。複数のマスクが交差している部分に、最も低い透明度の値が使用されます。

差 重なり順で上にあるマスクに加算します。上にあるマスクと重ならない部分は、レイヤーに単独で存在するかのように動作します。上にあるマスクと重なる部分は、上にあるマスクから減算します。

[ページの先頭へ](#)

マスクのエッジを拡張または縮小する

マスクの影響を受ける領域を拡張または縮小するには、「マスクの拡張」プロパティを使用します。


マスクの拡張はアルファチャンネルに影響しますが、下位レベルのマスクパスには影響しません。マスクの拡張は基本的に、アルファチャンネルに対するマスクの影響が及ぶマスクパスからの距離（ピクセル単位）を決定するオフセットです。

1. タイムラインパネルで、調整するレイヤーのマスクプロパティを開きます。
2. 「マスクの拡張」の下線付きの値をドラッグします。

Todd Kopriva が、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で、マスクの拡張でコーナーが丸なる理由について、図を示して詳しく説明しています。

マスクのエッジをソフトにする（ぼかす）

ぼかしとは、マスクのエッジから指定した幅だけ透明度をフェードさせ、エッジを柔らかくすることです。マスクのエッジをハードまたはソフトにする（ぼかす）には、「マスクの境界線のぼかし」プロパティを使用します。初期設定では、ぼかしの幅は、エッジをまたがるように内側と外側に半分ずつに設定されています。例えば、ぼかしの幅を 25 に設定すると、エッジの内側 12.5 pixel と外側 12.5 pixel がぼかしの対象になります。

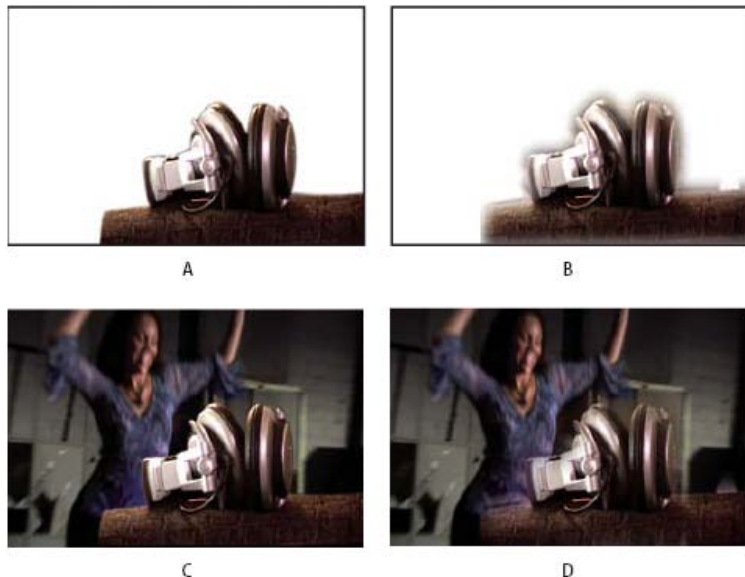

マスクの境界線のぼかしに異なる値を指定した結果

A. ぼかしが 5 pixel のマスクされたレイヤー B. ぼかしが 40 pixel のマスクされたレイヤー C. 5 pixel ぼかした結果 D. 40 pixel ぼかした結果

「マスクの拡張」プロパティを使用してエッジを拡張または縮小することにより、マスクのぼかしを制御することもできます（[マスクのエッジを拡張または縮小する](#)を参照）。

マスクをぼかせるのは、レイヤーの領域内だけです。したがって、マスクパスは、常にレイヤーよりも小さく、レイヤーの境界線から少し離れている必要があります。ぼかしがレイヤーの外にはみ出るように設定した場合は、ぼかしたエッジが突然途切れます。

1. 選択したレイヤーの「マスクの境界線のぼかし」プロパティを表示するには、F キーを押します。
2. （オプション）縦と横のぼかしの量が比例して変わるようにするには、「マスクの境界線のぼかし」プロパティの横にある現在の縦横比を固定スイッチをクリックします。 
3. 「マスクの境界線のぼかし」プロパティを変更するには、他のプロパティと同様に、下線付きの値をドラッグするか、下線付きの値をクリックしてテキスト入力フィールドに値を入力します。

注意： マスクの境界線のぼかしを使用するとガウス分布に従って不透明度の値にばらつきが発生するため、実際に影響を受ける領域は指定したピクセル数より広くなります。指定した範囲の外でのぼかしの影響は、きわめて小さく抑えられています。ガウス分布による減は、線形の減より自然に見えます。

可変幅のマスクの境界のぼかし | CC、CS6

After Effects の以前のバージョンには、閉じたマスクにエッジのぼかしを追加する機能がありましたが、ぼかしの幅（範囲）はマスクの周囲で同じでした。新しいマスクの境界のぼかしツール（ペンツールと同じツールメニューで使用可能）が追加され、閉じたマスクに沿って、さまざまな幅を持つポイントを定義できます。

Todd Kopriva および video2brain による[このビデオ](#)では、可変幅のマスクのぼかし機能について説明しています。複数のぼかしポイントをオブジェクトに割り当てて、ぼかしポイントの相互作用により独特な効果を作成します。

ぼかしポイントを作成するには：

選択されているぼかしポイントには、そのハンドルに小さな黒点があります。

ぼかしポイントは外側のぼかし境界と内側のぼかし境界の両方を定義します。ぼかしの範囲ハンドルがマスクの内側でない場合、内側のぼかし境界はマスクのパスになります。マスクの境界のぼかしの範囲は内側のぼかし境界から外側のぼかし境界までです。

複数のぼかしポイントを選択するには：

選択ツールまたはマスクの境界のぼかしツールを使用して、Shift キーを押しながら、ぼかしポイントの範囲ハンドルをクリックします。

ぼかしポイントの選択を切り替えるには：

Shift キーを押しながら、ぼかしポイントをクリックします。

ぼかしポイントを移動するには、次のいずれかを実行します：

- 選択ツールまたはマスクの境界のぼかしツールを使用して、ぼかしの範囲ハンドルをドラッグします。
複数の選択したぼかしポイントのいずれかをドラッグして、それらのぼかしポイントを同時に移動し、ぼかし範囲ハンドルのいずれかをドラッグして、複数のぼかし範囲をスケールできます。
- ぼかしポイントをマスクのコーナー ポイントの周りに「掃き集める」ことができます。
- マスクの境界のぼかしツールをアクティブにして、左向きまたは右向き矢印キーを押して、パスに沿ってぼかしを移動したり、上向きまたは下向き矢印キーを押して、ぼかしの幅を伸縮したりできます。

Shift キーを押しながら、複数の選択したぼかしポイントを移動したり、長い距離や幅を移動したりすることができます。

ぼかしポイントをマスクパスにスナップするには：

ぼかし範囲ハンドルをマスクパスを横切るようにドラッグします。マスクパスの位置で止まります。

ぼかしのフォールオフを制御するには：

レイヤー／マスク／ぼかしのフォールオフを選択してから、次のいずれかを選択します。

- スムーズ（デフォルト）
- リニア

ぼかしポイントによって、ぼかしの境界の張力（滑らかさまたは曲率を調整するには：

Alt キー（Windows）または Option キー（MacOS）を押しながら、ぼかし範囲ハンドルをドラッグして張力を調整します。情報パネルにハンドルの現在の張力が表示されます。

ぼかしポイントの停止補間（次のぼかしポイントまでの固定のぼかしの半径の）を設定するには：

Alt キー（Windows）または Option キー（MacOS）を押しながら、ぼかし範囲ハンドルをドラッグして張力を調整します。情報パネルにハンドルの現在の張力が表示されます。

ぼかしポイントの停止補間（次のぼかしポイントまでの固定のぼかしの半径の）を設定するには：

ぼかしポイントの上のコンテキストメニューから「停止」オプションを有効にします。ぼかしポイントハンドルが、固定半徑方向で先がとがって変化します。

特定のマスクセグメントのエッジのぼかしを簡単に作成するには：

Shift キーを押しながら、マスクセグメント（環の上ではなく、環の間）をクリックします。ポインターがこのモードであることを示すように変化します。セグメントからドラッグして範囲を調整します。次の動作に注意してください。

- マスク環を 2 つだけ選択した場合、エッジのぼかしはそれらの間の連続したセグメントになります。
- クリックしたセグメントの両方の環が選択されている（つまり、セグメントが選択されている）場合、エッジのぼかしは連続した選択されたセグメントを含むように拡大されます。
- マスク上のすべての環が選択されているか、どの環も選択されていない場合、または最初の 2 つの条件が当てはまらない場合、エッジのぼかしはクリックしたセグメントのみになります。

ぼかしポイントを削除するには：

選択ツールまたはマスクの境界のぼかしツールを使用して、ぼかし範囲ハンドルを選択し、Delete キーを押します。複数の選択したぼかしポイントを削除できます。

注意： ポインターをマスク環の上に移動すると、ポインターが環を削除モードではなく選択モードに変わります。

ビデオチュートリアル：マスクの境界ぼかしツール

reTooled.net によるこのビデオチュートリアルでは、After Effects CS6 の可変幅のマスクのぼかしを制御するためのマスクの境界ぼかしツールの使い方を載っています。... [詳細](#)



提供者 [reTooled.net](http://www.retooled.net)
<http://www.retooled.net>



<http://www.retooled.net/?p=307>

reTooled.net では、標準のデスクトップアプリケーションを最大限に活用し、日常の作業を効率化するための編集、設計の合成、革新的ツールに関するチュートリアルを提供しています。

専門知識を投稿：
[Adobe Community Help](#)

可変幅のヌクのぼかしのヒント（ヌクの境界ぼかしツール）

- ペンツールとマスクの境界ぼかしツールを一時的に切り替えるには、G ショートカットを押します。
この動作は、編集／環境設定／一般（Windows）、または After Effects／環境設定／一般（Mac OS）でオフにできます。
- 情報パネルに、マスクのぼかしポイント数、ぼかし範囲の長さ、位置、張力、ぼかしのフォールオフ設定に関する情報が表示されます。
- 特定のビューのぼかしの境界を非表示にするには、表示オプションダイアログボックスの「マスクの境界のぼかしの境界線」オプションを選択解除します。引き続き、境界線が描画されている位置で境界線进行操作（新しいぼかしポイントを追加するなど）を操作できます。
- マスクパスキーフレーム全体のぼかしポイント数を制御するには、一般設定の「マスク編集時に一定の値とぼかしポイント数を保持」を使用します。
- ダイアログボックスから、ぼかしポイントの張力、半径コーナー角度の値を変更するには、ぼかしポイントのコンテキストメニューのコマンドを使用します。
Ctrl キー（Windows）または Cmd キー（Mac OS）キーを押しながら、マスクの値の上にマウスポインターを置いて、選択ツール動作に切り替えます。
- Ctrl キー（Windows）または Cmd キー（Mac OS）キーを押しながら、接線ハンドルの上にマウスポインターを置いて、値を切り替えツールに切り替えます。


Chris と Trish Meyer が After Effects Apprentice シリーズの[無料のビデオ](#)で新しい可変幅のマスクの境界のぼかし機能をご鑑ています。

[ページの先頭へ](#)

トラックマツトとトラベリングマツト

あるレイヤーを別のレイヤーによって定義された穴を通して表示するには、トラックマツトを設定します。例えば、テキストレイヤーをビデオレイヤーのトラックマツトとして使用して、テキスト文字で定義したシェイプを通してのみビデオが表示されるようにすることができます。下のレイヤー（fill layer）は、トラックマツトレイヤー内の特定のチャンネル（アルファチャンネルまたはピクセルのルミナンス）の値から透明度の値を取得します。

トラックマツトのピクセルのルミナンスに基づいてレイヤーの透明度を定義して、アルファチャンネルのないレイヤーや、アルファチャンネルを作成できないプログラムから読み込んだレイヤーを使用してトラックマツトを作成することができます。アルファチャンネルマツトおよびルミナンスマツトのどちらを使用した場合も、ピクセルの値が大きいくほど透明度が高くなります。ほとんどの場合、コントラストの高いマツトを使用して、各部分が完全に透明か、完全に不透明になるようにします。中間的なシェードは、部分的または段階的に透明にする部分（ソフトエッジに沿った部分など）のみに使用します。

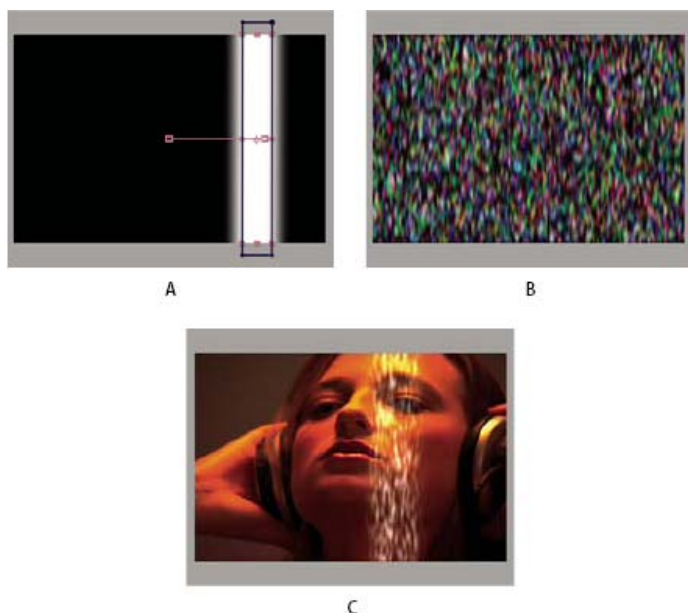

トラベリングマット

A. トラックマットレイヤー：長方形マスクを使用した平面、ルミナンスマットに設定。マスクは画面を越えて移動するようにアニメートされます。B. 塗りレイヤー：パターンエフェクトを使用した平面。C. 結果：パターンはトラックマットのシェイプに表示され、別のイメージレイヤーに合成されます。

トラックマットは、すぐ下にあるレイヤーだけに適用できます。トラックマットを複数のレイヤーに適用するには、複数のレイヤーをプリコンポーズしてから、そのレイヤーに適用してください。

レイヤーを複製または分割した後も、After Effects では、レイヤーとそのトラックマットの順番が保持されています。複製または分割されたレイヤーでは、トラックマットレイヤーは塗りレイヤーの上にそのまま配置されます。例えば、コンポジションが既にレイヤー A とレイヤー B を含み、A がトラックマットで B が塗りレイヤーである場合、レイヤーの複製または分割によるレイヤーの順序は、ABAB になります。

トラックマットレイヤーの位置やその他のトランスフォームをアニメートすることを、トラベリングマットといいます。トラックマットをアニメートして各レイヤーを同じ設定で塗りつぶす場合は、対象のレイヤーをプリコンポーズすることをお勧めします。

レイヤーをトラックマットに変換する

トラックマットメニューは、描画モードメニューと同じ列を使用します。トラックマットメニューを表示するには、モード列が表示されていることを確認してください（[列](#)を参照）。

1. タイムラインパネルで、トラックマットにするレイヤーをドラッグし、塗りレイヤーにするレイヤーのすぐ上に配置します。
2. 塗りレイヤーのトラックマットメニューで次のいずれかのオプションを選択し、トラックマットの透明度を定義します。

トラックマットなし 透明部分は作成しません。すぐ上のレイヤーは、通常のレイヤーとして処理されます。

アルファマット アルファチャンネルのピクセル値が 100%の場合、不透明になります。

アルファ反転マット アルファチャンネルのピクセル値が 0%の場合、不透明になります。

ルミナスマット ピクセルのルミナンス値が 100%の場合、不透明になります。

ルミナス反転マット ピクセルのルミナンス値が 0%の場合、不透明になります。

「トラックマットなし」以外のオプションを選択した場合は、すぐ上のレイヤーがトラックマットに変換され、トラックマットレイヤーのビデオ

がオフになります。また、タイムラインパネルで、トラックマツレイヤー名の横にトラックマツアイコン  が追加されます。

注意： マツレイヤーのビデオはオフになりますが、このレイヤーを選択して移動、スケールまたは回転することはできます。タイムラインパネルでレイヤーを選択してから、コンポジションパネルでレイヤーの中心（ で表示）をドラッグします。

トラックマツの機能は、「下の透明部分を維持」オプションに似ています。このオプションでは、レイヤーの重なり順で対象レイヤーの下にあるレイヤーのコンポジットの透明部分が維持されます（[合成時に下の透明部分を維持する](#)を参照）。

トラックマツの操作方法に関するヒント

- マツレイヤーの明るい部分と暗い部分とのコントラストを強くするには、「レベル」エフェクトを使用します。これにより、半透明に変換される中間的な値が多くなる、という問題が軽減されます（通常、境界を除く領域を完全に透明または不透明に定義する場合は、マツが最も便利です）。
- マツレイヤーのアルファチャンネル以外のチャンネルをマツとして使用するには、チャンネルエフェクトのいずれか（「チャンネルシフト」エフェクトなど）を使用して、目的のチャンネルの値をアルファチャンネルに送ります。
- トラックマツをアニメートしてマツするレイヤーと一緒に移動するには、トラックマツをマツするレイヤーの子レイヤーにします（[親レイヤーと子レイヤー](#)を参照）。

トラックマツに関するオンラインリソース

Trish と Chris Meyer が、彼らの著書 [Creating Motion Graphics with After Effects \(4th Edition\)](#) の「All About Track Mattes」の抜粋（PDF）で、マツの概要について説明しています。

Harry Frank が、[graymachine の Web サイト](#)で、トラックマツレイヤーにエフェクトをかけてカスタムのフェードオントランジションを作成する方法を収録したビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

合成時に下の透明部分を維持する

「下の透明部分を維持」オプションを使用すると、レイヤーの重なり順で対象レイヤーの下にあるレイヤーのコンポジットの透明部分が維持されます。つまり、このオプションを選択したレイヤーの不透明部分は、下になっているレイヤーの不透明部分に重なったときにだけ表示されます。この処理はトラックマツの処理に似ていますが、トラックマツは単一のレイヤーである必要があり、レイヤーの重なり順で対象レイヤーの上にある必要があります（[トラックマツとトラベリングマツ](#)を参照）。

このオプションは、きらきら光る状態や光沢のある物体の表面に光が反射するようなエフェクトを作成する場合に便利です。

「下の透明部分を維持」オプションが選択されたレイヤーの動作は、Adobe Photoshop のクリッピングマスクの動作に似ています。

- レイヤーのモード列で「T」オプションを選択します。

Aharon Rabinowitz は、[Creative COW Web サイト](#)で、「下の透明部分を保持」オプションに関する短いビデオチュートリアルを公開しています。

Tim Clapham が、[自身の Web サイト](#)で、「下の透明部分を保持」スイッチに関する説明とデモを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

Imagineer mocha shape for After Effects に関するリソース

After Effects には、After Effects のコンポジションで使用可能なトラッキングデータを書き出すことができる Imagineer Systems mocha for After Effects (mocha-AE) というスタンドアロンの平面トラッキングアプリケーションが含まれます。（[mocha for After Effects \(mocha-AE\) のリソース](#)を参照）。

After Effects には、パスを mocha-AE から After Effects のマツに変換する、mocha shape for After Effects (mocha shape) プラグインも付いています。

注意： Adobe After Effects ソフトウェアの体験版を使用する場合、Adobe 社外からライセンス提供を受けているソフトウェアに関係する一部の機能は使用できません。例えば、mocha shape for After Effects および一部のエフェクトプラグインは、フルバージョンの Adobe After Effects ソフトウェアでのみ使用できます（[セットアップとインストール](#)を参照）。

mocha shape エフェクトを直接レイヤーに適用することはできません。適用するには、mocha-AE アプリケーション側でパスデータをクリップボードにコピーしてから、After Effects のレイヤーに貼り付けます。mocha-AE のパスが、マットを作成するための mocha shape エフェクトのインスタンスに変換されます。

[Imagineer の Web サイト](#)に、After Effects で mocha-AE と mocha shape を使用方法を示す各種ビデオチュートリアルやその他のリソースがあります。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、可変幅のぼかしに関するヒントなど、mocha-AE と mocha shapeに関するヒントを公開しています。

- [アルファチャンネル変換：合成またはストレート](#)
- [レイヤーを分割する](#)
- [マット設定エフェクト](#)

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

合成と透明化の概要とリソース

合成の概要

合成に関するオンラインリソース

炎、爆発、銃口の閃光の合成

フォグ、煙、雲の合成

[ページの先頭へ](#)

合成の概要

複数の画像から合成画像を作成するには、他の画像が透けて見えるように 1 つまたは複数の画像の一部を透明にすることができます。以下のような After Effects の機能を使用すると、レイヤーの一部を透明にできます。

- CC のロトブラシツールとエッジを調整ツール（[ロトブラシとエッジを調整](#)を参照）
- マスク（[マスクについてとロトスコーピングの概要とリソース](#)を参照）。
- マット（[トラックマットとトラベリングマット](#)を参照）。
- アルファチャンネルでのペイント（[ブラシツールを使用してペイントする](#)を参照）。
- 「下の透明部分を保持」レイヤーオプション（[合成時に下の透明部分を維持する](#)を参照）。
- キーイングエフェクト（[キーイング](#)を参照）。

レイヤーの全体または一部を一様に透明にするには、不透明度プロパティを変更します。

レイヤーそのものの透明度を変更しないで複数のレイヤーを合成することもできます。例えば、描画モードや一部のチャンネルエフェクトを使用して、複数のレイヤーにある画像データから合成画像を作成できます。（[描画モードとレイヤースタイルとチャンネルエフェクト](#)を参照）。

After Effects には、パスを mocha-AE から After Effects のマットに変換する、mocha shape for After Effects（mocha shape AE）プラグインも付いています（[Imagineer mocha shape for After Effects に関するリソース](#)を参照）。

Adobe Photoshop は、選択ツールや描画ツールを使用した透明部分の定義など、様々な合成作業を行うことができるたいへん便利なツールです。Adobe Photoshop を After Effects と組み合わせて使用することで、合成作業で最高の結果が効率よく得られます。

[ページの先頭へ](#)

合成に関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、「What is Compositing?」で、合成の基本を解説しています。これは、Creative COW Web サイトの[Multimedia 101 シリーズ](#)の一部です。

Mark Christiansen が、彼の著書『*After Effects Studio Techniques*』（[Adobe Press の Web サイト](#)で入手可能）で、合成の概要について詳しく説明しています（マスク、マット、描画モード、アルファチャンネルについて取り上げています）。

Chris と Trish Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)で、ライトワープを作成して、前景エレメントが背景と確実にブレンドされるようにする方法を示すチュートリアルを公開しています。

Rich Young が、[After Effects Portal の Web サイト](#)で、ライトラップの作成に関するチュートリアルとリソースをまとめて鑑ています。

Rich Young が、ビネットを作成する様々な方法に関する[チュートリアルとリソース](#)をまとめて鑑ています。

Rich Young が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、空の置換に関するリソースをまとめて鑑ています。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、カラーキーイングおよび合成に関するヒントを公開しています。

Jeff Foster が、自身の著書 *The Green Screen Handbook: Real World Production Techniques* から一部の章をサンプルとして無料で公開しています。サンプルの章では、合成の基本、カラーキーイング、ガーベッジマット、ホールダウトマットに加えて、グリーンスクリーンショットで発生する一般的な問題を回避する方法が含まれています。詳しくは、[Todd Kopriva のブログ](#)を参照してください。

炎、爆発、銃口の閃光の合成

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの [After Effects Studio Techniques](#) の「Pyrotechnics: Creating Fire, Explosions, and Energy Phenomena in After Effects」で、炎、爆発、銃口の閃光、被弾、爆発の作成およびコンポジットに関するヒントとテクニックを公開しています。

フグ、煙、雲の合成

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイトの [After Effects Studio Techniques](#) の「Climate: Air, Water, Smoke, Clouds in After Effects」で、フォグ、煙、霧、雨、雪の作成およびコンポジットに関するヒントとテクニックを公開しています。

Daniel Broadway が、[彼自身の Web サイト](#)で、フォグや霧をコンポジットしてシーンに取り入れる方法に関するヒントを公開しています。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

キーイング

[キーイングの概要とリソース](#)

[ガーベッジマットを使用する](#)

[ホールドアウトマットを使用する](#)

[ページの先頭へ](#)

キーイングの概要とリソース

注意： 背景識別しやすい一定のカラーでない場合、キーイングエフェクトで背景削除することはできません。このような場合は、ロトスコーピング（個別のフレーム上で手動で描画またはペイントして、前景オブジェクトを背景から分離する方法）を使用する必要があります（ロトスコーピングの概要とリソースを参照）。

キーイングについて：カラーキー、ルミナンスキー、差キー

キーイングとは、イメージの特定のカラーまたは輝度の値によって透明度を定義することです。値をキーアウトすると、その値と近似値のカラーや輝度のピクセルがすべて透明になります。

キーイングは、特定の背景色を簡単に変えられるので、オブジェクトが複雑すぎて簡単にマスクできない場合に特に便利です。キーイングしたレイヤーを別のレイヤーの上に配置すると、キーイングしたレイヤーの透明な部分から背景が見えるコンポジットになります。

キーイングで作成したコンポジットは、映画でよく使われます。例えば、俳優がヘリコプターからぶら下がったり、宇宙遊泳したりしている場面がその例です。このような効果を得るには、まず、単色のカラースクリーンを背景にして、適切な位置で俳優を撮影します。次に、背景色をキーアウトして、俳優がいるシーンを新しい背景の上に合成します。

一定のカラーの背景をキーアウトする手法を、通常、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンといいます。ただし、背景を必ず青や緑にする必要はなく、単色であればどの色でもかまいません。レッドスクリーンは、一般に車や宇宙船のミニチュアなど、人間以外の物の撮影に使用します。マゼンタスクリーンは、視覚効果が評判の長編映画のキーイング処理に使用されています。他にも、このようなキーイングの用語にカラーキーやクロマキーがあります。

差分キーイングは、カラーキーイングと異なります。差分キーイングは、基準となる背景画像から透明な部分を定義します。単色のスクリーンではなく、任意の背景をキーアウトします。差分キーイングを使用するには、背景のみを含むフレームが少なくとも1つ必要です。このフレームと他のフレームが比較され、背景ピクセルが透明になって前景にあるオブジェクトが残ります。ノイズ、グレイン、およびその他の微妙な差により、実際に差分キーイングを使用することが非常に難しくなります。

キーイングエフェクト（Keylight を含む）

After Effects には、組み込みのキーイングエフェクトに加えて、アカデミー賞を受賞した Keylight エフェクトも用意されており、プロ級のカラーキーイングを行えます。（[キーイングエフェクト](#)と[マットエフェクト](#)を参照）。

Keylight エフェクトについて詳しくは、Keylight プラグインのインストールフォルダーまたは [Foundry の Web サイト](#)にある関連マニュアルを参照してください。

Keylight は、After Effects の体験版に付属しています。[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

注意： 目的によっては、*After Effects* に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利かもしれませんが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に *Keylight* を使用してキーイングすることをお勧めします。一部のキーイングエフェクト（「カラーキー」エフェクトや「ルミナンスキー」エフェクトなど）は、*Keylight* などの新しいエフェクトに変更されました。

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイト上の彼の著書 [After Effects Studio Techniques: Visual Effects and Compositing](#) で、*Keylight* エフェクトの使用方法に関するヒントとテクニックを鑑ています。Mark Christiansen が、[After Effects Studio Techniques](#) の「Color Keying in After Effects」で、カラーキーイングのヒントとテクニックについて詳しく説明しています。ここでは、使用すべきでないキーイングエフェクトやキーイングエフェクトの一般的な問題の解決方法について取り上げています。

「カラー差キー」エフェクト、「マツチョーク」エフェクト、「スピルサプレッション」エフェクト、ガベージマスクの使用法を示す詳細なチュートリアルについては、Peachpit Press の Web サイトの [After Effects Classroom in a Book](#) の「Keying in After Effects」を参照してください。

Jeff Foster が、自身の著書 *The Green Screen Handbook: Real World Production Techniques* から一部の章をサンプルとして無料で公開しています。サンプルの章では、合成の基本、カラーキーイング、ガーベジマット、ホールダウトマットに加えて、グリーンスクリーンショットで発生する一般的な問題を回避する方法が含まれています。詳しくは、[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

Rich Young は、[After Effects Portal ウェブサイト](#)で、キーイングのためのヒントやリソースを公開しています。

経験豊富な合成作業、Chris Zwar による[キーイングと合成のヒント](#)。

Chris と Trish Meyer は、*Keylight* やその他のエフェクトでの[カラーキーイングのためのヒントとリソース](#)を公開しています。

注意： 合成することを考慮に入れずに撮影されたフッターを使用する場合は特に、品質の高いキーを生成するには、複数のキーイングエフェクトを順に適用し、そのプロパティを慎重に変更する必要があります。

キーイングを考慮したフッターの撮影と作成

適切に作成されなかったフッターのキーイングは、キーイングを考慮して作成されたフッターのキーイングよりも困難です。最良の結果を得るには、*Adobe OnLocation™* を使用して、カラーキーイングを行うフッターの作成時にカラーとライトを監視します。

カラーキーイングをより簡単で効果的に行うためのフッターの撮影方法のヒントについては、Jonas Hummelstrand の [General Specialist Web サイト](#) を参照してください。

- カラースクリーンに均一な照明を当て、しわがないようにします。
- できるだけ画質のよい素材（スキャンしてデジタル化したフィルムなど）を使います。
- 圧縮していないフッターか、可能な限り圧縮率の小さいフッターを使用します。ファイルを圧縮すると（特に DV、HDV、Motion JPEG の圧縮アルゴリズムを使用した場合）、ブルースクリーンから適切なキーを作成するのに必要な青色の微妙な差が破棄されます。カラーのサブサンプリングを可能な限り抑えたフッターを使用してください。例えば、4:2:0 や 4:1:1 よりも、4:2:2 を使用してください。（カラーのサブサンプリングについて詳しくは、[Wikipedia の Web サイト](#)および[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください）。

Robbie Carman と Richard Harrington が、[Peachpit の Web サイト](#)で彼ら自身の著書 *Video Made On A Mac* からの抜粋として、グリーンスクリーンショットの計画、撮影、キーイングおよび合成の方法を公開しています。

After Effects でのキーイングのヒント

- ノイズや圧縮の結果によって、キーイング（特に差分キーイング）するときに問題が発生する場合があります。キーイングする前にわずかなぼかしを適用すると、ノイズなどが目

立たなくなり、キーイングの結果の質が上がることがあります。例えば、DV フッテージの青チャンネルにぼかしを適用すると、ブルースクリーンのノイズがなくなります。

[AE Enhancers フォーラム](#)で入手できる KeyerforDV アニメーションプリセットは、DV フッテージをキーイングする前の青チャンネルと緑チャンネルのぼかし処理を自動化します。

- ガーベッジマットを使用して被写体のおおまかなアウトラインを作成すると、前景の被写体から離れた背景をキーアウトする手間を省けます（[ガーベッジマットを使用する](#)を参照）。
- 背景と同じような色の領域がキーアウトしないように、ホールドアウトマットを使用します（[ホールドアウトマットを使用する](#)を参照）。
- 透明部分を認識しやすくするには、コンポジションの背景色を一時的に変更するか、キーアウトするレイヤーの背面に背景レイヤーを配置します。キーイングエフェクトを前景レイヤーに適用すると、コンポジションの背景（または背景レイヤー）が透けて見えるようになり、透明な部分を簡単に確認できます（[コンポジション設定](#)を参照）。
- 均一な照明のフッテージを作成するには、1 つのフレームだけでキーイングを調整します。毛髪などの細かい部分や、煙やガラスなどの透明または半透明のオブジェクトのあるフレームなど、シーンで最も複雑なフレームを選択します。照明が一定している場合は、最初のフレームに適用した設定をすべてのフレームに適用できます。照明が変化する場合は、いくつかのフレームでキーイングを調整する必要があります。シーンの先頭に、最初のキーイングプロパティセットのキーフレームを配置します。1 つのプロパティだけを持つキーフレームを設定する場合は、リニア補間を使用します。複数の相互に関連するプロパティを持つキーフレームが必要な場合は、停止補間を使用します。キーイングプロパティのキーフレームを設定する場合は、フレームごとに結果をチェックします。キーイングの中間の値によって予期しない結果になる可能性があります。
- カラースクリーンを背景に、明るい照明のフッテージショットをキーイングするには、カラー差キーを使用します。スピルサプレッション（または[高度なスピルサプレッションエフェクト](#)）を適用してキーカラーのトレースを削除し、必要に応じて、他のマットエフェクトを使用します。満足する結果が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直します。
- キーイングで、複数カラーの背景から適切に色をリフトする場合や、ブルースクリーンかグリーンスクリーンの背景から全体的に色をリフトする場合は、まず、色範囲キーを使用します。スピルサプレッション（または[高度なスピルサプレッションエフェクト](#)）と他のエフェクトを追加し、マットを微調整します。望ましい結果が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直すか、リニアカラーキーを追加します。
- 暗い領域や影になっている領域をキーイングするには、輝度チャンネルに対して抽出キーを使用します。
- 静止画像の背景を透明にするには、異なるマットキーを使用します。必要に応じて、「チョーク」エフェクトなどを追加してマットを微調整します。
- キーを使用して透明部分を作成したら、マットエフェクトでキーカラーの痕跡を取り除いてエッジをきれいにすることができます。
- キーイングした後で、アルファチャンネルにぼかしを適用すると、マットのエッジが柔らかくなり、よい合成結果が得られます。

[ページの先頭へ](#)

ガーベッジマットを使用する

ガーベッジマット（またはジャンクマット）は、シーンの不要部分を削除し、必要な被写体だけを含むおおまかなエリアを作成します。照明が十分でなかったり、カラースクリーン（ブルースクリーンやグリーンスクリーンなど）が均一でない場合に、被写体の周りにガーベッジマットを描くと、背景をキーアウトするときに必要な作業がかなり少なくなります。ただし、被写体の輪郭を正確にたどる（特にロトスコーピング）のに時間をかけると、キーイングで時間を節約する意味がありません。

1. そのため、被写体をおおまかにたどるマスクを作成してください。
2. 1 つまたは複数のキーイングエフェクトを適用して、背景の他の部分をマスクアウトします。

- 必要に応じて、マットエフェクトを適用し、マットを微調整します。


Aharon Rabinowitz が、[Creative COW Web サイト](#)で、自動トレースを使用して追従性の高いガベージマットを作成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

ホールドアウトマットを使用する

キーイングエフェクトの適用先にシーンを継ぎ足すには、ホールドアウトマット（ホールドバックマット）を使用します。

ホールドアウトマットは、キーイングしたレイヤーの複製をマスクアウトした部分です。複製したレイヤーで、イメージのキーカラーの領域のうち不透明のまま残したい部分だけを含むようにマスクします。次に、このホールドアウトマットをキーイングレイヤーの上に直接配置します。

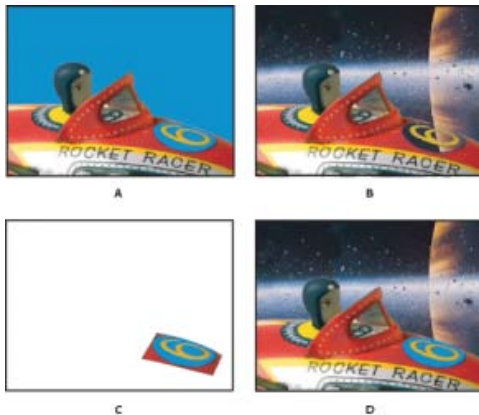

ホールドアウトマットの使用例

A. 元のブルースクリーンのイメージ。数字の背景も青色に表示されます。 B. キーイングの後、数字の背景も透明になります。 C. 不透明のままにするイメージ部分を含むホールドアウトマット D. ホールドアウトマットをキーイングイメージの上に配置すると、数字の背景が不透明になります。

- カラースクリーンを含むレイヤーを複製します。
- 元のレイヤーにキーイングエフェクトとマットエフェクトを適用して、透明な部分を作成します。
- 複製したレイヤーでマスクを作成して、不透明のまま残したい部分以外をすべてマスクアウトします。
- 複製したレイヤー（ホールドアウトマット）がキーイングレイヤーの上に調節配置されるようにします。

注意： レイヤーを複製後、一方のレイヤーだけで「トランスフォーム」プロパティを変更しないでください。両方のレイヤーを一緒動かすようにしてください。親子関係を設定することを検討してください（親レイヤーと子レイヤーを参照）。

以下も参照してください

- キーイングエフェクト
- マットエフェクト
- シェイプとマスクの作成

Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

エフ~~々~~およびアニメーションプリセット

エフェクトおよびアニメーションプリセットの概要

[アニメーションプリセットの概要とリソース](#)

[エフェクトの概要とリソース](#)

[Cycore FX \(CC\) エフェクトのリソース](#)

[合成エフェクトと制御レイヤー](#)

[コンポジションカメラ属性のあるエフェクト](#)

[エフェクトコントロールパネル](#)

[エフェクト&プリセットパネル](#)

[エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する](#)

[エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する、または無効にする](#)

[エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する](#)

[エフェクトコントロールポイント](#)

[ランダム度とランダムシード](#)

[アニメーションプリセットのリスト](#)

[ページの先頭へ](#)

アニメーションプリセットの概要とリソース

アニメーションプリセットを使用すると、キーフレーム、エフェクト、エクスペクションなどの、レイヤープロパティやアニメーションの特定の構成を保存および再使用することができます。例えば、複雑なプロパティ設定、キーフレーム、エクスペクションを含む複数のエフェクトを使用して爆発の効果を作成した場合、すべての設定を 1 つのアニメーションプリセットとして保存できます。保存したアニメーションプリセットは、どのレイヤーに適用することもできます。

アニメーションプリセットの多くには、アニメーションではなく、エフェクトやトランスフォームプロパティなどの組み合わせが含まれています。動作のアニメーションプリセットは、キーフレームではなく、エクスペクションを使用してレイヤープロパティをアニメートします。

アニメーションプリセットを保存し、1 つのコンピューターから別のコンピューターに転送することもできます。アニメーションプリセットのファイル名の拡張子は、.ffx です。

After Effects には、数多くのアニメーションプリセットが用意されており、レイヤーに適用して自由に変更することができます。これには、多数のテキストアニメーションプリセットも含まれます ([テキストアニメーションプリセット](#)を参照)。

After Effects のエフェクト&プリセットパネルまたは Adobe Bridge を使用して、アニメーションプリセットを参照し、適用できます。Presets フォルダーを Adobe Bridge で開くには、エフェクト&プリセットパネルメニューまたはアニメーションメニューから「アニメーションプリセットを参照」を選択します。

熟練したユーザーが After Effects をどのように使用しているかを確認するには、アニメーションプリセットを適用して、U または UU と入力します。これにより、アニメートまたは変更されたレイヤープロパティだけが表示されます。アニメートまたは変更されたプロパティを表示すると、アニメーションプリセットのデザイナーがアニメーションプリセットを作成するためにどのような変更を加えたかを確認できます。

アニメーションプリセットのダウンロード、インストールおよび移動

- After Effects とともにインストールされるアニメーションプリセットは、Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files (Windows) フォルダーまたは Applications/Adobe After Effects CC (Mac OS) フォルダーの Presets フォルダーにあります。
- ユーザーが作成したアニメーションプリセットは、初期設定で、My Documents\Adobe\After Effects CC (Windows) フォルダーまたは Documents/Adobe/After Effects CC (Mac OS) フォルダーの Presets フォルダーに保存されます。

いずれの Presets フォルダーにも、新しいアニメーションプリセットをファイル単体で追加することも、フォルダーごと追加することもできます。

After Effects を起動すると、Presets フォルダーとサブフォルダーにインストールされたアニメーションプリセットが検索され、エフェクト&プリセットパネルに追加されます。名前がカッコで囲まれたフォルダーの内容は無視されます。例えば、(archived_animation_presets) フォルダーの

内容は読み込まれません。

注意： アニメーションプリセットがエフェクト&プリセットパネルに表示されるのは、アニメーションプリセットが *Presets* フォルダーまたはそのサブフォルダーに含まれている場合だけです。プリセットを他のフォルダーに移動したい場合、そのフォルダーのショートカット（Windows）またはエイリアス（Mac OS）を *Presets* フォルダーに入れてください。

アニメーションプリセットの読み込みと初期化が実行されるのは、エフェクト&プリセットパネルが表示されている場合だけです。エフェクト&プリセットパネルが閉じていたり、別のパネルの背後に隠れていたりする場合、アニメーションプリセットは初期化されません。

アニメーションプリセットを保存する

1. プロパティ（位置やスケールなど）とプロパティグループ（ペイントやトランスフォームなど）の組み合わせを選択します。エフェクトだけを選択する場合、エフェクトコントロールパネルでも選択できます。
2. アニメーションメニューまたはエフェクト&プリセットパネルメニューから「アニメーションプリセットを保存」を選択します。
3. ファイルの名前と保存場所を指定し、「保存」をクリックします。

アニメーションプリセットをエフェクト&プリセットパネルに表示するには、*Presets* フォルダーに保存しておく必要があります。

注意： エフェクト&プリセットパネルにアニメーションプリセットが表示されない場合、エフェクト&プリセットパネルメニューで「リストを更新」を選択します。

アニメーションプリセットに関するオンラインリソース

シェイプレイヤーや文字単位の 3D テキストアニメーションを使用するアニメーションプリセットなど、その他のアニメーションプリセットは、[Adobe Add-ons](#) ページからダウンロードできます。

アニメーションプリセット／*Shapes／Backgrounds* カテゴリからアニメーションプリセットを適用すると、エフェクトコントロールパネルにカスタムの「アニメーションシェイプ制御」エフェクトが表示されます。このカスタムエフェクトは、このようなアニメーションプリセット用に特別に作成された特殊なエクスペリメンタルコントロールエフェクトです。このエフェクトは、別のレイヤーにコピー＆ペーストしたり、別の場所に適用できるようにアニメーションプリセットとして保存したりできます。

アニメーションプリセットは、[AE Enhancers フォーラム](#)など、After Effects コミュニティの多くの Web サイトからもダウンロードできます。

After Effects に付属のアニメーションプリセットのリストについては、[アニメーションプリセットのリスト](#)を参照してください。

Andrew Kramer が [Video Copilot の Web サイト](#)で多くのアニメーションプリセットを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

エフェクトの概要とリソース

After Effects には、レイヤーに適用する様々なエフェクトが用意されており、静止画、ビデオおよびオーディオの特性を追加または変更できます。例えば、エフェクトを使用すると、イメージの露出やカラーの変更、新しいビジュアル要素の追加、サウンドの操作、イメージの変形、粒子の削除、様々な照明の追加、トランジションの作成などを行うことができます。

エフェクトは、「フィルター」と混同されることがあります。フィルターとエフェクトの違いは、フィルターがイメージやレイヤーのその他の特性を永久に変更するのに対し、エフェクトやそのプロパティはいつでも変更または削除できる点にあります。つまり、フィルターの動作は破壊的で、エフェクトの動作は非破壊的であるということです。After Effects では、エフェクトを排他的に使用するため、変更は非破壊的に実行されます。エフェクトのプロパティを変更すると、直接的な結果として、プロパティは時間の経過に従って変更したり、アニメートしたりできます。

注意： シェイプレイヤーの追加メニューから適用できる、「ジグザグ」や「バンク・膨張」などのパスの操作は、*Adobe Illustrator* では効果（エフェクト）と呼ばれますが、*After Effects* の他のエフェクトとは機能が異なります。

エフェクト&プリセットパネルを使用して、エフェクトを参照したり適用したりできます。これらのエフェクトプロパティは、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルを使用したり、レイヤーパネルまたはコンポジションパネルでエフェクトコントロールポイントを移動することによって変更できます。

1 つのレイヤーに対して同じエフェクトを複数回適用し、各インスタンスの名前を変更し、インスタンスごとに異なるプロパティを設定することが

できます。

Chris と Trish Meyer が、[Focal Press の Web サイト](#)で、エフェクトとアニメーションプリセットの**鑑**エフェクト&プリセットパネルの使用方法に関するビデオを公開しています。Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、エフェクトの適用と使用に関するヒントの記事を公開しています。

注意： *After Effects* 起動時にプラグインが読み込まれていないエフェクトを使用するプロジェクトを開くと、警告メッセージのダイアログボックスが表示され、タイムラインパネルおよびエフェクトコントロールパネルでは、エフェクトのインスタンス名の最初に「見つかりません :」と表示されます。エフェクトが見つからないすべてのインスタンスをアクティブなコンポジションのタイムラインパネルに表示するには、**F** キーを 2 回押します。

エフェクトプラグイン

After Effects に含まれているエフェクトを含め、すべてのエフェクトはプラグインとして実行されます。プラグイン（ファイル拡張子は .aex、.pbk、.pbp など）は、アプリケーションに機能を追加するための小さいソフトウェアモジュールです。プラグインがすべてエフェクトプラグインとは限りません。特定のファイル形式を読み込み、操作する機能を追加するプラグインもあります。例えば、Photoshop Camera Raw プラグインを使用すると、*After Effects* で Camera Raw ファイルを処理できるようになります（[プラグイン](#)を参照）。

エフェクトプラグインの多くは C または C++ で記述されていますが、画像処理エフェクトプラグインは Adobe Pixel Bender 言語で記述されることが増えてきました。

エフェクトはプラグインとして実装されるので、自分で作成したエフェクトを含めて、Adobe 以外の製品のエフェクトもインストールして使用できます。1 つの新しいエフェクトまたは新しいエフェクトのフォルダー全体を Plug-ins フォルダーに追加できます。このフォルダーは、初期設定では次のいずれかのフォルダー内にあります。

- （Windows）Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files
- （Mac OS）Applications/Adobe After Effects CC

After Effects を起動すると、Plug-ins フォルダーとサブフォルダーにインストールされたすべてのエフェクトが検索され、エフェクトメニューおよびエフェクト&プリセットパネルに追加されます。名前がかってで囲まれたフォルダーの内容は無視されます。例えば、「(archived_effects)」という名前のフォルダーの内容は読み込まれません。

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインには、Foundry Keylight、Synthetic Aperture Color Finesse、Digieffects FreeForm、Imagineer mocha shape、fnord ProEXR、CycoreFX HD プラグインなどがあります。これらのプラグインは、初期設定でフルバージョンの *Adobe After Effects* ソフトウェアと一緒にインストールされます。これらのプラグインの一部は、*Adobe After Effects* の体験版では使用できません（[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照）。

After Effects には、Synthetic Aperture Color Finesse 3 が含まれています。

一部のプラグインのインストーラーでは、プラグインのプログラムと同じディレクトリにマニュアルもインストールします。

OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェアの EXtractoR および IDentifier プラグインが *After Effects* に含まれています。詳しくは、[ProEXR プラグイン](#)、[IDentifier](#) と [EXtractoR](#) を参照してください。

エフェクトのアニメート

他のプロパティをアニメートする場合と同じく、エフェクトのプロパティをアニメートするには、キーフレームやエクスポレッションを追加します。ほとんどの場合、ごく一般的な方法でアニメーションを使用するようなエフェクトでも、いくつかのキーフレームやエクスポレッションを設定する必要があります。例えば、トランジションエフェクトの変換終了プロパティや、タービュレントノイズエフェクトの展開設定をアニメートして、静的なエフェクトを動的なエフェクトに変換する場合などです。

深度

エフェクトの多くは、イメージの色深度とアルファチャンネルのデータを bit/チャンネル（16 bpc または 32 bpc）で処理します。8 bpc のエフェクトを 16 bpc または 32 bpc のプロジェクトで使用すると、カラーの詳細情報が失われることがあります。エフェクトが 8 bpc だけをサポートし、プロジェクトが 16 bpc または 32 bpc に設定されている場合、エフェクトコントロールパネルでは、エフェクト名の横に警告アイコン  が表示されます。エフェクト&プリセットパネルは、現在のプロジェクトの色深度をサポートするエフェクトだけを表示するように設定できます（[色深度と広ダイナミックレンジカラー](#)を参照）。

レンダリングの順序

マスク、エフェクト、レイヤースタイルおよびトランスフォームプロパティのレンダリング順序は、適用したエフェクトの最終結果に影響を与える場合があります。初期設定では、エフェクトは適用された順序でタイムラインパネルとエフェクトコントロールパネルに表示されます。エフェクトは、このリストの上から順にレンダリングされます。エフェクトのレンダリング順序を変更するには、リスト内でエフェクト名を新しい位置にドラッグします（[レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス](#)を参照）。

調整レイヤー

レイヤーの特定の部分にだけエフェクトを適用するには、調整レイヤーを使用します。

調整レイヤーにエフェクトを適用すると、タイムラインパネルのレイヤーの重なり順で、下にあるすべてのレイヤーに反映されます（[調整レイヤーを作成する](#)を参照）。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、調整レイヤーを使用してムービーの短いデュレーションや特定の部分にだけエフェクトを適用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

エクспRESSION制御エフェクト

「エクспRESSION制御」エフェクトは、既存のレイヤーのプロパティを変更するのではなく、エクспRESSIONが参照するレイヤーのプロパティを追加するのに使います（[エクспRESSION制御エフェクト](#)を参照）。

範囲拡張エフェクトによるエッジクリッピングの防止

エフェクトがレイヤーに適用されることにより、エフェクトの結果がレイヤーの境界内のみでしか有効とならず、エフェクトが唐突に途切れたように見える場合があります。「範囲拡張」エフェクトをレイヤーに適用すると、他のエフェクトの結果を計算するために一時的にレイヤーを拡張できます。この処理は、32 bpc 対応エフェクトなどの最近のエフェクトでは必要ありません。

スクリプトを使用したエフェクトとエフェクトのプロパティの管理

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、コンポジションでのエフェクトの検索とオン／オフの切り替えを行うスクリプトを公開しています。

また、[AE Enhancers フォーラム](#)で、複数のレイヤーでエフェクトプロパティの変更を同期するスクリプトも公開しています。

ツールで適用するエフェクト

「パペット」エフェクト、「ペイント」エフェクト、「ロトブラシ」エフェクトなどの一部のエフェクトは、他のエフェクトのように直接適用するのではなく、ツールを使用してレイヤーに適用します（[パペットツールを使用したアニメート](#)、[ペイントツール](#)と[ペイントストローク](#)、および[透明化](#)、[不透明化](#)、[合成](#)を参照）。

[ページの先頭へ](#)

Cycore FX (CC) エフェクトのリソース

CycoreFX HD (1.7.1) は、After Effects CC および CS6 のインストールに含まれています。すべてのエフェクトで 16 bpc がサポートされ、35 個のエフェクトで 32 bpc（浮動小数点）がサポートされています。12 個の追加プラグインが含まれます。CycoreFX HD プラグインでは、モーションブラーやライトなど、多くのコントロールやオプションをサポートしています。

Todd Kopriva の video2brain による[このビデオ](#)では、新しい Cycore エフェクトと向上した色深度について窺っています。これらのエフェクトをいくつか適用する方法および異なるビット深度を使用するとはどのようなことなのかについて学習します。

Cycore FX (CC) プラグインのマニュアル（チュートリアルおよびサンプルプロジェクトを含む）については、[Cycore の Web サイト](#)を参照してください。

Alan Shisko が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、CC RepeTile エフェクトの使用法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Bob Donlon が、CC Particle Systems II エフェクトに関する次のチュートリアルを、アドビ システムズ社の Web サイトで公開しています：

- [炎のシミュレート](#)

合成エフェクトと制御レイヤー

一部のエフェクトでは、入力値として制御レイヤー（レイヤーマップ）を使用します。これらの合成エフェクトでは、制御レイヤーのピクセル値に基づいて、エフェクトが適用されるレイヤー（適用先のレイヤー）のピクセルに与える影響を計算します。場合によっては、エフェクトが制御レイヤーのピクセルの輝度値を使用したり、制御レイヤーのピクセルの個別のチャンネル値を使用します。

例えば、「ディスプレイスメントマップ」エフェクトは、制御レイヤーの輝度値に基づいて、下になっているレイヤーのピクセルをシフトする範囲と方向を決定します。「シャッター」エフェクトは、砕かれた破片の形をカスタマイズする制御レイヤーと、適用先のレイヤーの特定部分をいつ爆発させるかを制御する制御レイヤーを使用できます。

制御レイヤーのエフェクト、マスクおよびトランスフォームは、合成エフェクトでは無視されます。レイヤー上のエフェクト、マスクおよびトランスフォームの結果を使用するには、レイヤーをプリコンポーズして、プリコンポジションレイヤーを制御レイヤーとして使用します。

制御レイヤーは、非表示の状態（ビデオスイッチ  がオフの状態）で使用することが一般的です。

ほとんどの合成エフェクトには、「マップを同一サイズに拡大/縮小」オプション（または同様の名前のオプション）が用意されています。このオプションでは、適用先のレイヤーのサイズに合わせて制御レイヤーを一時的に伸縮します。これにより、制御レイヤー内のピクセルを適用先のレイヤー内の各ピクセルに対応させることができます。このオプションの選択を解除した場合、制御レイヤーが適用先のレイヤーの中央に元のサイズで配置されたものとして合成エフェクトが計算されます。

制御レイヤーは、Adobe Photoshop などのイメージ編集プログラムで描画またはペイントして作成できます。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、合成エフェクトとその操作方法に関する説明を公開しています。

制御レイヤーを作成する場合のヒントを以下に示します。

- 多くの合成エフェクトでは、制御レイヤーに含まれる中間調のグレーのピクセルはヌル演算に対応しています。このため、中間調のグレーの平面レイヤーを使用すると、制御レイヤーを簡単に作成できます。
- 「タービュレントノイズ」エフェクトをレイヤーに適用してプリコンポーズすると、乱流や大気の状態を表現するのに適した制御レイヤーを作成できます。
- 制御レイヤーは、白の平面レイヤー、曇平面レイヤーおよびモノクロにするエリアを決定する一番上のレイヤーのマスクをプリコンポーズすることで作成できます。マスクの境界線をぼかすプロパティ値を大きくすると、曇値と白の値の間の境目がぼかされます。
- 隣り合うピクセル値の間のコントラストによって、制御レイヤーの表面で値が変化するときの滑らかさが決まります。滑らかな変化を生成するには、ソフトブラシやアンチエイリアスブラシを使用してペイントするか、またはグラデーションを適用します。急激な変化を生成するには、中間的なシェードを避け、50%グレー、黒白など間隔の広いシェードをいくつか使用します。

コンポジションカメラ属性のあるエフェクト

一部のエフェクトでは、同じコンポジション内でカメラとライトを使用できます。このエフェクトには、「カードダンス」、「カードワイプ」、「シャッター」などがあります。エフェクトには、常にコンポジションカメラを使用するものと、エフェクトコントロールパネルにライトとカメラの両オプションが含まれるものがあります。

注意：「ライブ Photoshop 3D」エフェクトは、コンポジションカメラ属性を持つエフェクトとして機能します。このエフェクトは、レイヤーが PSD ファイルの 3D オブジェクトレイヤーである場合にのみ表示されます詳しくは、[Photoshop の 3D オブジェクトレイヤー](#)を参照してください。

コンポジションカメラ属性のあるエフェクトを 2D レイヤーに適用すると、コンポジション内のカメラとライトの位置を追跡したり、適用された 2D レイヤー上で 3D イメージをレンダリングしたりできます。エフェクトを適用した結果は、3D に見えます。ただし、コンポジションカメラ属性を適用したレイヤーは、2D レイヤーのまま保持され、次の特性を持ちます。

- タイムラインパネルで、2D レイヤーの上下にある 3D レイヤー同士を交差させたり、相互にシャドウを落としたりすることは

できません。

- 2D レイヤーは、3D レイヤーと交差させたり、シャドウを落としたり受けたりすることはできません。

注意： イメージはコンポジション上ではなくレイヤー上でレンダリングされます。そのため、これらのエフェクトは、コンポジションと同じサイズでコンポジションの中心に配置されたレイヤーに適用してください。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、一連の簡単なエクスペリメンテーションを使用して、コンポジション内の他の 3D レイヤーと統合されるように、コンポジションカメラエフェクトが適用されたレイヤーの方向を設定する方法に関する記事を公開しています。

[ページの先頭へ](#)

エフェクトコントロールパネル

エフェクトをレイヤーに適用するとエフェクトコントロールパネルが開き、適用されたエフェクトと、そのプロパティ値を制御するためのコントロールが一覧表示されます。タイムラインパネルでも、エフェクトを操作したり、ほとんどのプロパティ値を変更したりできますが、エフェクトコントロールパネルを使用した方が簡単です。エフェクトコントロールパネルには、スライダー、エフェクトコントロールポイントボタン、ヒストグラムなど、様々なプロパティを簡単に制御できるコントロールがあります。

エフェクトコントロールパネルはビューアなので、複数のレイヤーのエフェクトコントロールパネルを一度に開いたり、パネルのタブにあるビューアメニューからレイヤーを選択したりすることができます。

- 選択したレイヤーのエフェクトコントロールパネルを開くには、F3 キーを押します。
- エフェクトを選択するには、エフェクトをクリックします。重なり順の次のエフェクトを選択するには下向き矢印キーを押し、前のエフェクトを選択するには上向き矢印キーを押します。
- 選択したエフェクトを開くには右向き矢印キーを押し、閉じるには左向き矢印キーを押します。
- プロパティグループを開閉するには、エフェクト名またはプロパティグループ名の左にある三角形をクリックします。
- プロパティグループとそのすべての子グループを開閉するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら三角形をクリックします。
- 選択したエフェクトのすべてのプロパティグループを開閉するには、Ctrl + @（アットマーク）キー（Windows）または Command + @（アットマーク）キー（Mac OS）を押します。
- エフェクトのプロパティをすべて初期設定値にリセットするには、エフェクトコントロールパネルの上部にある「リセット」をクリックします。
- 選択したエフェクトを複製するには、編集／複製を選択するか、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押します。
- エフェクトのレンダリング順序を変更するには、エフェクトを上下にドラッグします。
- エフェクトのプロパティをアニメーションプリセットのプロパティとして使用するには、エフェクトコントロールパネルの上部にあるアニメーションプリセットメニューから「アニメーションプリセットとして保存」を選択します。
- エフェクトコントロールパネルでアニメーションプリセットメニューを表示するには、パネルメニューで「アニメーションプリセットを表示」を選択します。
- エフェクトプロパティの値の範囲を変更するには、下線付きのプロパティ値を右クリックする（Windows）か、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから「値を編集」を選択します。

[ページの先頭へ](#)

エフェクト&プリセットパネル

エフェクト&プリセットパネルを使用して、エフェクトおよびアニメーションプリセットを参照し、適用できます。パネル内の各アイテムには、その種類を示すアイコンが付いています。アイコンに表示されている数字は、エフェクトが最大 8、16 または 32 bit/チャンネルで機能するかどうかを示しています。

エフェクトとアニメーションプリセットのリストをスクロールしたり、パネルの一番上にある検索ボックスに名前の一部を入力してエフェクトおよびアニメーションプリセットを検索したりできます。

エフェクト&プリセットパネルメニューで選択したオプションによって、表示する項目が決定されます：

すべての濃度のエフェクトを表示 現在のプロジェクトの色深度で利用できるエフェクトだけでなく、すべての色深度で利用できるエフェクトが表示されます。

エフェクトを表示 使用可能なすべてのエフェクトが表示されます。

アニメーションプリセットを表示 Presets フォルダーに新たに保存したアニメーションプリセットを含む、すべてのアニメーションプリセットを表示します。

このパネルには、パネルメニューで選択したオプションに従ってエフェクトおよびアニメーションプリセットが表示されます。オプションには、「カテゴリ」、「エクスプローラーフォルダー」(Windows)、「Finder フォルダー」(Mac OS)、「名前順」があります。

次のパネルメニューのコマンドを使用して、エフェクトおよびアニメーションプリセットを管理します。

エクスプローラーで表示 (Windows)、Finder で表示 (Mac OS)

エフェクト&プリセットパネルで選択したエフェクトまたはアニメーションプリセットを含むフォルダーを開きます。

リストを更新

エフェクトおよびアニメーションプリセットのリストを更新します。

Chris と Trish Meyer が、[Focal Press の Web サイト](#)で、エフェクトとアニメーションプリセットの**鑑**エフェクト&プリセットパネルの使用方法に関するビデオを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、エフェクトの適用と使用に関するヒントの記事を公開しています。

- エフェクトまたはアニメーションプリセットを単一のレイヤーに適用するには、エフェクトまたはアニメーションプリセットを、エフェクト&プリセットパネルからタイムラインパネル、コンポジションパネル、エフェクトコントロールパネルのレイヤーのいずれかにドラッグします。

注意： エフェクトまたはアニメーションプリセットをコンポジションパネルのレイヤーにドラッグすると、ポインターの下にあるレイヤーの名前が情報パネルに表示されます。レイヤーを選択していない場合、アニメーションプリセットをダブルクリックすると、新しいレイヤーが作成され、プリセットがレイヤーに適用されます。レイヤーが選択されていない場合にエフェクトをダブルクリックしても、何も起こりません。

- エフェクトまたはアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択し、エフェクト&プリセットパネルでエフェクトまたはアニメーションプリセットをダブルクリックします。
- エフェクトを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択し、エフェクトメニューの[カテゴリ]を選択して、サブメニューから[エフェクト]を選択します。
- 最近保存または適用したアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択し、アニメーション/最近のアニメーションプリセットを選択して、リストからアニメーションプリセットを選択します。
- 最後に使用したアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択し、Ctrl + Alt + Shift + F キー (Windows) または Command + Option + Shift + F キー (Mac OS) を押します。
- 最後に使用したエフェクトを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択し、Ctrl + Alt + Shift + E キー (Windows) または Command + Option + Shift + E キー (Mac OS) を押します。
- Adobe Bridge を使用してアニメーションプリセットを 1 つまたは複数のレイヤーに適用するには、レイヤーを選択し、アニメーション/アニメーションプリセットを参照を選択して、アニメーションプリセットを表示してからダブルクリックします。
- エフェクト設定をアニメーションプリセットから現在のエフェクトのインスタンスに適用するには、エフェクトコントロールパネルで、エフェクトのアニメーションプリセットメニューからアニメーションプリセット名を選択します。
- エフェクトを 1 つのレイヤーから 1 つまたは複数のレイヤーにコピーするには、タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルでエフェクトを選択し、編集/コピーを選択して、ターゲットレイヤーを選択してから編集/ペーストを選択します。

注意： エフェクトまたはアニメーションプリセットをレイヤーに適用すると、レイヤーが選択されます。

初期設定では、エフェクトをレイヤーに適用すると、レイヤーのデュレーションでエフェクトが適用されます。ただし、キーフレームまたはエクスポレッションを使用するか、エフェクトを調整レイヤーに適用することで、エフェクトを特定の時間に開始、終了したり、時間の経過に応じてエフェクトの強度を増減させたりできます。

アニメーションプリセットは、現在の時刻に適用されます。

アニメーションプリセットをレイヤーに適用した結果を表示するには、レイヤーを選択し、U キーを 2 回押して変更されたプロパティを表示するか、U キーを 1 回押してキーフレームまたはエクスポレッションが設定されているプロパティを表示します。

エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する、または無効にする


エフェクトをレイヤーに適用した後も、特定またはすべてのエフェクトを一時的に無効にして、コンポジション内の他の編集作業に集中することができます。無効にしたエフェクトは、レビューでも最終出力でもレンダリングされません。ただし、レンダーキューパネルでは、プレビュー用にレンダリングされたエフェクトの種類に関係なく、すべてのエフェクトを有効にしてコンポジションをレンダリングするように指定できます。エフェクトを無効にしても、エフェクトプロパティで作成されたキーフレームは削除されません。すべてのキーフレームは、エフェクトがレイヤーから削除されるまで保持されます。

アニメーションプリセットは、1つの単位として無効にすることも、レイヤーから削除することもできません。ただし、アニメーションプリセットを構成するエフェクト、キーフレームおよびエクスプレッションを個別に削除したり無効にしたりすることはできます。

- レイヤーからエフェクトを削除するには、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルでエフェクト名を選択し、Delete キーを押します。
- 1つまたは複数のレイヤーからすべてのエフェクトを削除するには、タイムラインパネルまたはコンポジションパネルでレイヤーを選択し、エフェクト／すべてを削除を選択するか、Ctrl + Shift + E キー（Windows）または Command + Shift + E キー（Mac OS）を押します。

注意： このコマンドは、対象エフェクトのすべてのキーフレームも削除します。すべてを削除を誤って選択した場合は、すぐに編集／エフェクトを削除の取り消しまたは編集／すべてのエフェクトを削除の取り消しを選択すると、エフェクトとキーフレームを元に戻すことができます。

- 1つのエフェクトを一時的に無効にするには、エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルでレイヤーを選択し、エフェクト名の左にあるエフェクトスイッチ  をクリックします。
- レイヤー上のすべてのエフェクトを一時的に無効にするには、タイムラインパネルでスイッチ列にあるエフェクトスイッチ  をクリックします。

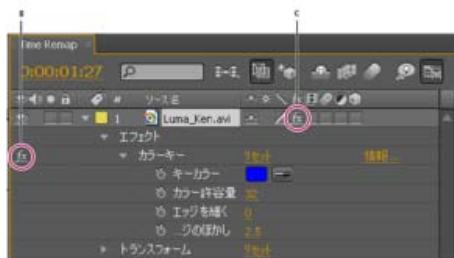

エフェクトコントロールパネルのエフェクトスイッチとタイムラインパネルのエフェクトスイッチ

A. エフェクトコントロールパネルのエフェクトスイッチで、特定のエフェクトのオン／オフを切り替えます。B. タイムラインパネルのエフェクトのエフェクトスイッチで、特定のエフェクトのオン／オフを切り替えます。C. タイムラインパネルのスイッチ列にあるエフェクトスイッチは、レイヤー内のすべてのエフェクトのオン／オフを切り替えます。

エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する

検索対象のフォルダーからエフェクトやアニメーションプリセットを削除すると、それらは After Effects に読み込まれなくなり、エフェクト＆プリセットパネルやエフェクトメニューで表示されなくなります。

- エフェクト＆プリセットパネルでエフェクトまたはアニメーションプリセットを選択します。
- パネルメニューから「エクスプローラーで表示」（Windows）または「Finder で表示」（Mac OS）を選択します。
- エフェクトファイル（.aex）またはアニメーションプリセットファイル（.ffx）を、Plug-ins フォルダーまたは Presets フォルダーの外へ移動します。

4. エフェクト & プリセット パネルメニューで「リストを更新」を選択し、パネルのアニメーションプリセットのリストを更新します。

エフェクトのリストは、アプリケーションの起動時にのみ更新されます。

使用頻度の低いエフェクトやアニメーションプリセットは、完全に削除してしまうのではなく、*Plug-ins* フォルダーまたは *Presets* フォルダー内にサブフォルダーを作成して保存しておくことをお勧めします。例えば、(*archived_animation_presets*) のように、名前がカッコで囲まれたフォルダーの内容は読み込まれません。

[ページの先頭へ](#)

エフェクトコントロールポイント

一部のエフェクトには、エフェクトがレイヤーに対してどのように影響するかを決定する、エフェクトコントロールポイントが含まれています。例えば、稲妻（高度）エフェクトには、稲妻の開始ポイントを指定する「原点」と、稲妻の向きを指定する「方向」という2つのエフェクトコントロールポイントが設定されています。

連続ラスター化されていないレイヤーの場合、およびトランスフォームがコラップスされていないレイヤーの場合、エフェクトコントロールポイントはレイヤー空間内にあります。レイヤーが連続ラスター化されている場合、またはレイヤーにコラップスされたトランスフォームが含まれている場合、エフェクトコントロールポイントはコンポジション空間にあります（[座標系：コンポジション空間とレイヤー空間およびレンダリングの順序とトランスフォームのコラップス](#)を参照）。

ベクトルレイヤー（シェイプレイヤーとテキストレイヤーを含む）は常に連続ラスター化されるため、これらのエフェクトコントロールポイントは常にコンポジション空間にあります（[ベクトルグラフィックを含むレイヤーを連続ラスター化する](#)を参照）。

ヌルオブジェクトレイヤー、平面レイヤー、およびソースフッターアイテムに基づいているその他のレイヤーは、初期設定でエフェクトコントロールポイントがレイヤー空間にあります。

エフェクトコントロールポイントを表示する

- レイヤーパネルでエフェクトコントロールポイントを表示するには、レイヤーパネルの表示メニューからエフェクト名を選択します。
- コンポジションパネルでエフェクトコントロールポイントを表示するには、タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルでエフェクト名を選択します。

注意： コンポジションパネルでエフェクトコントロールポイントを表示するには、ビューメニューで「レイヤーコントロールを表示」を選択し、表示オプション（ビュー／表示オプション）の「エフェクトコントロール」を選択します。

エフェクトコントロールポイントを移動する

- コンポジションパネルまたはレイヤーパネルでエフェクトコントロールポイント  をドラッグします。
- エフェクトコントロールパネルで、エフェクトコントロールポイントボタン  をクリックします。次に、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルで、エフェクトコントロールポイントを配置する場所をクリックします。
- 他のプロパティを変更する場合と同様、タイムラインパネルまたはエフェクトコントロールパネルで、エフェクトコントロールポイントをドラッグするか、XY 座標を入力します。

[ページの先頭へ](#)

ランダム度とランダムシード

真にランダムな結果は再現性がありません。そこで多くのエフェクトでは、ランダムシードプロパティの各値を使用して、表面上はランダムな結果を生成する計算によってランダム度をシミュレートします。ランダムシードプロパティ値を含むすべての設定が同じ場合、同じエフェクトの複数のインスタンスで同じ結果を得ることができます。これにより、ランダムな外観を維持しながらも、予測どおりの結果を得ることができます。

「ランダムシード」の値を変更しても、ランダム度は変わりません。別の方法でランダムに表現されるだけです。

乱数カテゴリのエクスペリションを使用して、ランダム度を上げることができます。

[ページの先頭へ](#)

アニメーションプリセットのリスト

アニメーションプリセットの使用、参照、およびプレビューの詳細については、[アニメーションプリセットの概要とリソース](#)を参照してください。

Backgrounds（背景）

- 幻影
- ブロック
- 燃え殻
- サーキット
- コスミックパワー
- クリープ
- カーテン
- 細胞組織
- フォグライト
- 細菌
- 緑の水晶
- 消化不良
- 感染
- 電光石火
- マグマ
- オーブ
- ビクセル
- 競争
- レッドスピード
- 川
- ローズライト
- シルク
- スモーク
- 流れる雲

Behaviors（動作）

- 自動スクロール（水平方向）
- 自動スクロール（垂直方向）
- 時間に合わせてドリフト
- フェードイン
- フェードイン&アウト（フレーム）
- フェードイン&アウト（ミリ秒）
- フェードアウト
- 不透明フラッシュ（レイヤーマーカー）
- 不透明フラッシュ（ランダム）

時間に合わせて回転

- スケールのバウンド（レイヤーマーカー）
- スケールのバウンド（ランダム）
- ウィグル（ゼリー）
- ウィグル（位置）
- ウィグル（回転）
- ウィグル（スケール）
- ウィグル（シアアー）
- ウィグラマ

Image - Creative（イメージ - クリエイティブ）

- ブルーム（明るさ + 暗さ）
- ブルーム（明るさ）
- ブルーム（クリスタル 1）
- 色合い（ブルー）
- 色合い（ゴールド）
- 色合い（赤外線）
- 色合い（月明かり）
- 色合い（レッドティント）
- 色合い（むらさき）
- 色合い（セピア）
- 色合い（青空）
- 色合い（夕焼け空）
- 色合い（日暮れ）
- コントラスト（ルミナンス）
- コントラスト（彩度）
- 次元（ベベル + シャドウ）
- 次元（グロー + シャドウ）
- グレースケール
- はめ込みビデオ（フレーム）
- はめ込みビデオ（拳拳）
- スコープマスク（左） NTSC
- スコープマスク（左） PAL
- スコープマスク（下） NTSC
- スコープマスク（下） PAL
- 暗く（下）
- サチュレーション（下）
- ムービングライト（アモルファス）
- ムービングライト（デジタル）
- ムービングライト（縞模様）
- ビネットライト

Image - Special Effects (イメージ - スペシャルエフェクト)

- 壊れたテレビ 1 - ゆがみ
- 壊れたテレビ 2 - 寿命
- 壊れたテレビ 3 - 受信不良
- ひび割れたタイル
- エンボスフィルム
- ちらつき (レイヤーマーカー)
- ちらつき (ランダム)
- モーションレジストレーションエラー
- 暗視

Image - Utilities (イメージ - ユーティリティ)

- ダイナミックレンジの圧縮と伸張
- エッジをクロップ
- フリップフロップ
- フリップ
- フロップ
- アルファを反転
- キーイング (青いブラー)
- キーイング (緑のブラー)
- レベル (コンピューターからビデオ)
- レベル (ビデオからコンピューター)
- DV ブロックの削減
- サンプルイメージのエクスペレッション

Shapes (シェイプ)

Backgrounds (背景)

- 多くの箱
- 万華鏡
- 神経網 (形)
- 神経網 (線形)
- 神経網 (五角形)

Backgrounds 2* (背景 2)

- 秋の葉*
- 青いハイビスカス*
- 蝶の変形*
- 時空の構造*

- 花の爆発*
- くらげ*
- シャープ*

Elements (エレメント)

- 60s テキストバー
- 追跡線 (ボックス)
- 追跡線 (ドット)
- 追跡線 (看板)
- モードボックス
- リングチャート
- ワイヤーフレームワーム

Elements 2* (エレメント 2)

- ボックスグリッド*
- クロスハッチのフォーカス*
- ディコンストラクショニスト*
- 展開*
- ジオのロゴ*
- グラフ用紙*
- ハチの巣*
- アイリスフレア*
- 万華鏡*
- 海草の万華鏡*
- 電球の記号*
- Mandathorns*
- ネオンフラワー*
- プロテクション*
- パルシングスネーク*
- レーダーストップウォッチ*
- スパイラルマジック*
- 急降下*
- トンネルドレイン*
- ケルト織物*
- 春の織物*

Lower Thirds* (ロアサード)

- LT_青のダブルスラント+アニメーション*
- LT_青の二重線-静止画*
- LT_破線のアンダースコア-静止画*
- LT_ダブルバブル-静止画*

LT_フェードバー-静止画*

- LT_ニュートラルなグラデーション+アニメーション*
- LT_ニュートラルなグラデーション-静止画*
- LT_赤い齒グロー+アニメーション*
- LT_傾斜のアンダースコア-静止画*
- LT_アンダーフック-静止画*

Sprites - Animated * (スプライト - アニメーション 2)

- エイリアンフェイス (アニメーション)
- 𠃊 (細胞分裂)
- ダンシングノット
- マンダラ (アニメーション)
- フェーズスコープ
- スピロマンダラ
- キラキラ星

Sprites - Animated 2* (スプライト - アニメーション 2)

- パルシングサークル*
- スパイラル𠃊*
- ひまわり - アニメーション*

Sprites - Still * (スプライト - 静止画 2)

- エイリアンの筆跡
- エイリアンフェイス
- 箱 (破線)
- 的
- 𠃊 (半円)
- 𠃊 (三つの破線)
- 照準 (囲み)
- 照準 (𠃊)
- 照準 (正方形)
- 扇風機の羽根
- フラワーパワー
- 𠃊
- ホーリーライト
- インドの太陽
- マンダラ
- 星の光 (4)
- 星の光 (8)
- 𠃊 (ベベル)
- 𠃊 (両方)

シーサイドデイズ

- 三つの歯車

Sprites - Still 2* (スプライト - 静止画 2)

- Spiral* (らせん)
- Sunflower - still* (ひまわり - 静止画)

Symbol Families* (シンボルファミリー)

- Braille* (数字、文字、句読点、短縮形、断片)
- I Ching* (大成卦と小成卦)
- Pictograms* (絵文字)
- Schematic* (アンテナ、バッテリー、コンデンサ、ダイオード、アース、インダクタ、論理記号、抵抗器、変圧器、トランジスタ、真空管)

Sound Effects (サウンドエフェクト)

- レーザー銃
- 話し中
- Adobe ダイヤル
- 発信音 (US)
- プッシュ音
- 電話会社
- 呼出し音 (US)

Synthetics (合成)

- 青いバー
- 細胞
- デジタル
- 幽玄
- ゴールドアンビエント
- 稲妻 (水平)
- 稲妻 (垂直)
- モザイク
- オレンジの光線
- スモーク (流れ)
- 星の爆発

テキスト

3D Text * (3D テキスト 2)

- 3D 基本 (Z 位置カスケード)
- 3D 基本 (Z 位置タイプオン)
- 3D 基本 (X 回転カスケード)
- 3D 基本 (Y 回転カスケード)
- 3D 中央にバウンドイン
- 3D 後退 (スケールと歪曲)
- 3D 後退 (スクランブルとブラー)
- 3D フリップイン (X 回転)
- 3D フリップアウト (X 回転)
- 3D フリップアップ (反射)
- 3D はためき (左からイン)
- 3D はためき (ランダムイン)
- 3D はためき (右からアウト)
- 3D フライダウン (展開)
- 3D フライダウン (カメラの後ろから)
- 3D フライダウン (ランダム Y 回転)
- 3D 行 (ズームイン)
- 3D 色つき単語の雨
- 3D ランダムなスパイクの回転
- 3D 位置を戻す
- 3D 回転 (輪)
- 3D 回転イン (文字ごと)
- 3D 回転アウト (単語ごと)
- 3D スクランブルイン (Z 位置)
- 3D スパイラルダウン (展開)
- 3D スパイラル (行ごとに回転イン)
- 3D スパイラル (行ごとに回転アウト)
- 3D パスに沿ってスイング
- 3D 単語の前転
- 3D ツイストと文字の色付け

3D Text 2* (3D テキスト 2)

- 3D フリップオーバーヒール*
- 3D 文字の配列*
- 3D Falling Like Leaves*
- 3D フリップオーバーヒール*
- 3D ファンブルアップ*
- 3D ゴーストランディング*
- 3D ポップフォワード (フェードアウト) *
- 3D ポップフォワード (ぼかしなし) *{*
- 3D お辞儀*
- 3D トリプルツイスト XYZ*
- 3D 回転 X とターン*

- 3D よじれるリボン*
- 3D 不安定なスイング*
- 3D 単語、XYZ に突然変化*
- 3D 単語、XYZ 内でウィグル*

Animate In (アニメートイン)

- 中央渦巻き
- 文字シャッフルイン
- デコーダフェードイン
- ドロップイン (文字)
- エスプレッソアイチャート
- フェードアップ&フリップ
- フェードアップ (文字)
- フェードアップ (行)
- フェードアップ (単語)
- フライン
- フライン (ツイスト)
- ポップバズ (単語)
- 文字の雨 (イン)
- ランダムフェードアップ
- ランダムシャッフルイン
- 単語ランダムシャッフルイン
- スローフェードオン
- スムーズムーブイン
- スピンイン (文字)
- スピンイン (単語)
- ストレートイン (文字)
- ストレートイン (単語)
- ストレートイン (複数行)
- ストレッチイン (行)
- ストレッチイン (単語)
- 渦巻きオン (行)
- 渦巻きオン (単語)
- タイプライター
- 中央ヘワイブイン

Animate Out (アニメートアウト)

- エンコーダフェードアウト
- フェードアウト (文字)
- フェードアウト (スロー)
- 文字の雨 (アウト)
- ランダムフライオフ

- ランダムフライオフ（単語）
- 右からスライドオフ（文字）
- 右からスライドオフ（単語）
- ストレッチアウト（行）
- ストレッチアウト（単語）
- 渦巻きオフ（行）
- 渦巻きオフ（単語）

Blurs（ブラー）

- ブラー（単語）
- 新幹線
- 蒸発
- フォギ
- ジギ
- トランスポータ

Curves and Spins（カーブ&スピン）

- ブルーム
- 時計回りエントリ
- 反時計回り回転
- 塵
- 投げ縄タンブル
- 投げ縄
- いす取りゲーム
- ニュートン
- 風車
- 放射状閃光
- 甍
- 回転
- とんぼ返り
- 高速スピン
- らせんアウト
- らせんイン
- スパイログラフ
- 急降下エントリ
- お茶の葉
- タイヤのリム
- 渦巻きイン

エクспレッション

- バズ（単語）

現在の時間形式

- 辞書
- フレーム番号
- シャクトリムシ
- テキストバウンス

Fill and Stroke (塗りと線)

- 線の追跡
- 塗りのカラーワイプ
- 点滅 (カラー&スケール)
- 点滅 (カラー)
- 点滅 (緑)
- 点火
- パルス (青)
- パルス (オレンジ)
- パルス (線)
- 色相の回転
- スライドカラー点滅
- 線のイーズダウン
- ウィグリー線幅 (行)
- ウィグリー線幅

Graphical (グラフィック)

- 点滅バー
- ライムバー
- ブルーノート
- カットシェイプ
- 交換
- 緑のドット
- 危険
- 赤い輪
- スクラッチーフィルム
- 雪片
- 白い縁取り
- 黄色い箱

Lights and Optical (ライト&オブティカル)

- 青い閃光
- ブロードウェイ
- バブルパルス
- 出現

露出

- 閃光
- 点滅露出
- 変動
- 蛍光灯
- オフィスライト
- オーバーレイ
- パルス露出
- シャドウ
- シルエット
- ソナーピン
- スピンフラッシュ
- 単語フラッシュ

機械

- アルゴリズムループ
- アルゴリズム
- 自動化
- 受信不良
- ドブラー
- 電磁気
- ヘリコプター
- テキスト挿入
- 運動学
- 機械
- ピストン
- ラック&ピニオン
- ロードトリップ
- スケールバウンス
- スクリーンロール
- ステップ
- 潜水艦
- 下線
- ワープ 9.8

Miscellaneous (多種多様)

- アングルフライイン
- 後転
- 吹き飛ばし
- バウンスイン
- バンジー
- 混乱
- クレー射撃

- ドットコム
- ゆとり
- 爆発
- ホップ スキップ ジャンプ
- 振り子
- パンチバグ
- 質問
- ガタガタ
- ロールバウンス
- 連続跳び
- 六連発シュート
- スライドバウンス
- スリッピン
- 煙
- スクイーズ
- スーパーヒーロー
- スイングアップ
- よじれるリボン
- 消滅点
- ウィグリー行
- ヨーヨー

Multi-Line (複数行)

- アルファベットスーブ
- 収縮 - 伸張
- 潮流
- データバケット
- データストリーム
- ディーラー
- 暗号
- フライン (文字)
- フライン (単語)
- 前 - 後
- 前 - 後 (横回転)
- アイデア
- 着信
- ジェット気流 2
- ジェット気流
- 複数行反転
- 送信 - 着信
- 空気圧
- 生産
- 左右からの積み上げ

- 曜日
- ワープロ
- ジッピー

Organic（オーガニック）

- 秋
- 沸騰
- ブーメラン
- 対角線バウンス
- チューインガム
- クライマー
- ディップバウンス
- 二重ヘリックス
- ドロップバウンス
- 疑似餌
- はためき
- 飛行体
- アブ
- ハチドリ
- 昆虫ワイプ
- 昆虫
- ラブラドル
- カエル飛び
- ルースライン
- 海流
- 微震
- 波紋
- 粘着シート
- ゴム
- 船酔い
- シャッフル
- シマー
- スライス&ダイス
- もやし
- タッグチーム
- 麦畑
- 気流
- 揺れ

Paths（パス）

- 360 度ループ
- アンテロープ
- アリ

- ・ バックステージ
- ・ バランス
- ・ 風船マン
- ・ 風船
- ・ バウンシング
- ・ バブルポップ
- ・ バンプ&スライドオン
- ・ ムカデ
- ・ 集積回路
- ・ コンベアベルト
- ・ 二重らせん
- ・ ダウン&アウト
- ・ 下り坂スライドオフ
- ・ 下り坂スライドオン
- ・ 乱舞
- ・ ハードル
- ・ 空手チョップ
- ・ ループオン&オフ
- ・ リリカル
- ・ 生物
- ・ クリップ
- ・ パイプ
- ・ ラケットボール
- ・ ねずみの巣
- ・ リールからリール
- ・ ロープの吊り橋
- ・ へび
- ・ 滑りやすい坂
- ・ 長いらせん
- ・ らせん
- ・ 弾力
- ・ 絡まり
- ・ 吹き抜け
- ・ 対称
- ・ 小間物
- ・ 星型ウォーキング
- ・ ジグザグ

回転

- ・ しずく
- ・ 跳ね上げ
- ・ フル回転
- ・ ルーピーループ

- ランダム回転
- 文字の回転
- 単語の回転
- スピンイン
- 渦巻き回転
- 旋風

スケール

- ラージスケール
- ダンス
- スケールダウン (単語)
- スケールダウン
- スケールアップ (単語)
- スケールアップ
- ウィグリースケールワイプ
- ズームアウェイ
- ズームフォワード

トラッキング

- 縮小
- トラッキング (詰め)
- 右に伸張
- トラッキング (拡張)
- マグニファイ
- 不安定
- 伸縮

トランスフォーム

- XYZ 位置の分割

([位置を次元に分割してコンポーネントを個別にアニメートする](#)を参照)。

Transitions (トランジション)

Transitions - Dissolves (トランジション - ディゾルブ)

- ブロックディゾルブ (デジタル)
- ブロックディゾルブ (ランダム)
- ブロックディゾルブ (走査線)
- ボックス (中心から) NTSC

- ボックス（中心から）PAL
- ボックス（ランダム）NTSC
- ボックス（ランダム）PAL
- ボックス（ストローク）NTSC
- ボックス（ストローク）PAL
- ディゾルブ（染み）
- ディゾルブ（ディザ）
- ディゾルブ（リップル）
- ディゾルブ（サンド）
- ディゾルブ（凝固）
- ディゾルブ（蒸気）
- フェード（ブラック）
- フェード（ホワイト）
- フェード（露出過多）
- 輻同心）NTSC
- 輻同心）PAL
- 輻ランダム）NTSC
- 輻ランダム）PAL

Transitions - Movement（トランジション - 動き）

- カードワイプ（2D 粉碎）
- カードワイプ（3D ピクセルストーム）
- カードワイプ（3D スイング）
- はめ込み（移動）
- スライド（ドロップ）
- スライド（ストレート）
- スライド（急降下）
- スライド（変化）
- ストレッチ&ブラー
- ストレッチ&スライド
- ストレッチ（対角線下から）
- ストレッチ（対角線上から）
- ストレッチ（水平）
- ストレッチ（垂直）
- ストレッチオーバー（水平）
- ストレッチオーバー（垂直）
- ズーム（2D スピン）
- ズーム（3D 回転）
- ズーム（バブル）
- ズーム（スパイラル）
- ズーム（揺れ）

Transitions - Wipes（トランジション - ワイプ）

- 帯状ワイプ（構築）NTSC
- 帯状ワイプ（構築）PAL
- 帯状ワイプ（交差）NTSC
- 帯状ワイプ（交差）PAL
- 帯状ワイプ（ジグザグ）NTSC
- 帯状ワイプ（ジグザグ）PAL
- 倉庫の扉
- チェッカーワイプ NTSC
- チェッカーワイプ PAL
- 貝
- クロックワイプ
- コーナーから表示
- グリッドワイプ
- アイリス（交差）
- アイリス（ダイヤ）
- アイリス（ポイント）
- アイリス（円
- アイリス（スクエア）
- アイリス（星 - 展開）
- アイリス（星）
- アイリス（サンバースト - 展開）
- アイリス（サンバースト）
- リニアワイプ
- ペイント NTSC
- ペイント PAL
- ラジアルワイプ（下）
- ラジアルワイプ（上）
- ブラインド
- くさび形ワイプ

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

アップスケール（ディテールを保持）エフェクト

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトでは、画像のディテールを保持しながら画像を大幅に拡大できます。また、シャープな線のシャープネスや曲線が保持されます。例えば、SD フレームサイズから HD フレームサイズへ、または HD フレームサイズからデジタルシネマのフレームサイズへ拡大できます。

このエフェクトは、Photoshop の画像サイズダイアログボックスの「ディテールを保持」再サンプリングオプションと非常に緊密に連携しています。詳しくは、[画像のサイズ変更](#)を参照してください。

エフェクトコントロール

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトでは、次のコントロールを利用できます。

- コンポジションの幅に合わせる：レイヤーの幅がコンポジションの幅と一致するように、スケールのパーセンテージを設定します。
- コンポジションの高さに合わせる：レイヤーの高さがコンポジションの高さと一致するように、スケールのパーセンテージを設定します。
- スケール：最小値は 100% です。
- ノイズを軽減：スケールを計算する前に、ノイズリダクションを適用するために使用されます。ノイズが誤って保持する必要があるディテールとして扱われないように、この値を大きくします。
- ディテール：値を大きくすると、エッジのシャープネスやコントラストが大きくなりますが、共鳴やハロー現象が発生する可能性があります。ディテールの値が低いと、エッジがよりスムーズで自然な状態で維持されます。
- アルファ：アルファチャンネルをカラーチャンネルとは異なる方法で処理します。パフォーマンスの理由で、アルファチャンネルをカラーチャンネルと別に処理することも選択できます。デフォルト値はバイキュービックです。

アップスケール（ディテールを保持）エフェクトは、トランスフォームプロパティグループのレイヤーのネイティブバイリニアまたはバイキュービックスケーリングの使用など、他のスケーリング方法よりも低速です。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

エフェクトリスト

3D チャンネルエフェクト
ブラー&シャープエフェクト
チャンネルエフェクト
色調補正エフェクト
ディストーションエフェクト
エクスペリション制御エフェクト
描画エフェクト
キーイングエフェクト
マットエフェクト
ノイズ&グレインエフェクト
遠近エフェクト
シミュレーションエフェクト
スタイライズエフェクト
テキストエフェクト
時間エフェクト
トランジションエフェクト
ユーティリティエフェクト
旧バージョンエフェクト

注意： サードパーティ製のエフェクトとしてマークされているエフェクトは、*After Effects* ソフトウェアの体験版では使用できません。ただし、*After Effects* CS5.5 以降の体験版には *Keylight* エフェクトが付属しています。これらのエフェクトについて詳しくは、[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#) ⁴

3D チャンネルエフェクト

- 3D チャンネル抽出エフェクト
- デプスマットエフェクト
- 被写界深度エフェクト
- フォグ 3D エフェクト
- ID マットエフェクト

サードパーティ製エフェクト：

- EXtractoR エフェクト
- IDentifier エフェクト
- ID マット

[ページの先頭へ](#) ⁴

ブラー&シャープエフェクト

- ブラー (バイラテラル) エフェクト
- ブラー (ボックス) エフェクト

- [ブラー（カメラレンズ）エフェクト](#)
- [ブラー（チャンネル）エフェクト](#)
- [ブラー（合成）エフェクト](#)
- [ブラー（方向）エフェクト](#)
- [ブラー（滑らか）エフェクト](#)
- [ブラー（ガウス）エフェクト](#)
- [ブラー（レンズ）エフェクト](#)
- [ブラー（放射状）エフェクト](#)
- [インターレースのちらつき削減エフェクト](#)
- [シャープエフェクト](#)
- [ブラー（詳細）エフェクト](#)
- [アンシャープマスクエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- [CC Cross Blur エフェクト（CS6）](#)
- [CC ブラー（放射状）エフェクト](#)
- [CC ブラー（滑らか）エフェクト](#)
- [CC Vector Blur エフェクト](#)

[ページの先頭へ](#)

チャンネルエフェクト

- [アリスマチックエフェクト](#)
- [ブレンドエフェクト](#)
- [計算エフェクト](#)
- [チャンネルコンバイナーエフェクト](#)
- [合成アリスマチックエフェクト](#)
- [反転エフェクト](#)
- [最大／最小エフェクト](#)
- [カラーマット削除エフェクト](#)
- [チャンネル設定エフェクト](#)
- [マット設定エフェクト](#)
- [チャンネルシフトエフェクト](#)
- [単色合成エフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- [CC Composite エフェクト](#)

[ページの先頭へ](#)

色調補正エフェクト

- [自動カラー補正および自動コントラストエフェクト](#)

- [自動レベル補正エフェクト](#)
- [白黒エフェクト](#)
- [輝度&コントラストエフェクト](#)
- [ブロードキャストカラーエフェクト](#)
- [色を変更エフェクト](#)
- [他のカラーへ変更エフェクト](#)
- [チャンネルミキサーエフェクト](#)
- [カラーバランスエフェクト](#)
- [カラーバランス（HLS）エフェクト](#)
- [カラーリンクエフェクト](#)
- [カラースタビライザーエフェクト](#)
- [コロラマエフェクト](#)
- [トーンカーブエフェクト](#)
- [平均化（イコライズ）エフェクト](#)
- [露出エフェクト](#)
- [ガンマ/ペDESTAL/ゲインエフェクト](#)
- [色相/彩度エフェクト](#)
- [色抜きエフェクト](#)
- [レベルエフェクト](#)
- [レベル（個々の制御）エフェクト](#)
- [レンズフィルターエフェクト](#)
- [PS 不定マップエフェクト](#)
- [特定色域の選択エフェクト](#)
- [シャドウ・ハイライトエフェクト](#)
- [色合いエフェクト](#)
- [トライトーンエフェクト](#)
- [自然な彩度エフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- [CC Color Neutralizer エフェクト（CS6）](#)
- [CC Color Offset エフェクト](#)
- [CC Kernel エフェクト（CS6）](#)
- [CC Toner エフェクト](#)

[ページの先頭へ](#)

ディストーションエフェクト

- [ベジェワープエフェクト](#)
- [バルジエフェクト](#)
- [コーナーピンエフェクト](#)
- [ディスプレイメントマップエフェクト](#)
- [ゆがみエフェクト](#)
- [ズームエフェクト](#)

- [メッシュワープエフェクト](#)
- [ミラーエフェクト](#)
- [オフセットエフェクト](#)
- [レンズ補正エフェクト](#)
- [極座標エフェクト](#)
- [リシェーブエフェクト](#)
- [波紋エフェクト](#)
- [にじみエフェクト](#)
- [球面エフェクト](#)
- [トランスフォームエフェクト](#)
- [タービュレントディスプレイスエフェクト](#)
- [回転エフェクト](#)
- [ワープエフェクト](#)
- [ワープスタビライザーエフェクト \(CS5.5 以降\)](#)
- [波形ワープエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- [CC Bend It エフェクト](#)
- [CC Bender エフェクト](#)
- [CC Blobbylize エフェクト](#)
- [CC Flo Motion エフェクト](#)
- [CC Griddler エフェクト](#)
- [CC Lens エフェクト](#)
- [CC Page Turn エフェクト](#)
- [CC Power Pin エフェクト](#)
- [CC Ripple Pulse エフェクト](#)
- [CC Slant エフェクト](#)
- [CC Smear エフェクト](#)
- [CC Split エフェクト](#)
- [CC Split 2 エフェクト](#)
- [CC Tiler エフェクト](#)

[ページの先頭へ](#) ¹

エクスプレッション制御エフェクト

[エクスプレッション制御エフェクト](#)を参照してください。

- [角度制御エフェクト](#)
- [チェックボックス制御エフェクト](#)
- [カラー制御エフェクト](#)
- [レイヤー制御エフェクト](#)
- [ポイント制御エフェクト](#)
- [スライダー制御エフェクト](#)

描画エフェクト

- [4色グラデーションエフェクト](#)
- [稲妻（高度）エフェクト](#)
- [オーディオスペクトラムエフェクト](#)
- [オーディオウェーブフォームエフェクト](#)
- [レーザーエフェクト](#)
- [セルパターンエフェクト](#)
- [チェッカーボードエフェクト](#)
- [円エフェクト](#)
- [楕円エフェクト](#)
- [スポイト塗りエフェクト](#)
- [塗りエフェクト](#)
- [フラクタルエフェクト](#)
- [グリッドエフェクト](#)
- [レンズフレアエフェクト](#)
- [塗りつぶしエフェクト](#)
- [電波エフェクト](#)
- [カラーカーブエフェクト](#)
- [落書きエフェクト](#)
- [線エフェクト](#)
- [ベガスエフェクト](#)
- [ブラシアニメーションエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- [CC Glue Gun エフェクト](#)
- [CC Light Burst 2.5 エフェクト](#)
- [CC Light Rays エフェクト](#)
- [CC Light Sweep エフェクト](#)
- [CC Threads エフェクト（CS6）](#)

キーイングエフェクト

- [カラー差キーエフェクト](#)
- [カラーキーエフェクト](#)
- [色範囲エフェクト](#)
- [異なるマットエフェクト](#)
- [抽出エフェクト](#)
- [インナー／アウターキーエフェクト](#)
- [リニアカラーキーエフェクト](#)
- [ルミナンスキーエフェクト](#)

- [スピルサプレッションエフェクト](#)
- [高度なスピルサプレッションエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Simple Wire Removal エフェクト
- Keylight エフェクト

[ページの先頭へ](#) ⁴

マットエフェクト

- [マッチョークエフェクト](#)
- [ロトブラシとマットを調整エフェクト](#)
- [チョークエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- mocha shape

[ページの先頭へ](#) ⁴

ノイズ&グレインエフェクト

- [グレイン（追加）エフェクト](#)
- [ダスト&スクラッチエフェクト](#)
- [フラクタルノイズエフェクト](#)
- [グレイン（マッチ）エフェクト](#)
- [ミディアンエフェクト](#)
- [ノイズエフェクト](#)
- [ノイズアルファエフェクト](#)
- [ノイズ LS エフェクトとノイズ HLS オートエフェクト](#)
- [グレイン（除去）エフェクト](#)
- [タービュレントノイズエフェクト](#)

[ページの先頭へ](#) ⁴

遠近エフェクト

- [3D メガネエフェクト](#)
- [ベベルアルファエフェクト](#)
- [ベベルエッジエフェクト](#)
- [ドロップシャドウエフェクト](#)
- [放射状シャドウエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Cylinder エフェクト
- CC Environment エフェクト (CS6)
- CC Sphere エフェクト
- CC Spotlight エフェクト

[ページの先頭へ](#) ¹

シミュレーションエフェクト

- [カードダンスエフェクト](#)
- [コースティックエフェクト](#)
- [泡エフェクト](#)
- [パーティクルプレイグラウンドエフェクト](#)
- [シャターエフェクト](#)
- [ウェーブワールドエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Ball Action エフェクト
- CC Bubbles エフェクト
- CC Drizzle エフェクト
- CC Hair エフェクト
- CC Mr. Mercury エフェクト
- CC Particle Systems II エフェクト
- CC Particle World エフェクト
- CC Pixel Polly エフェクト
- CC Rainfall エフェクト (CS6)
- CC Scatterize エフェクト
- CC Snowfall エフェクト (CS6)
- CC Star Burst エフェクト

[ページの先頭へ](#) ¹

スタイライズエフェクト

- [ブラシストロークエフェクト](#)
- [カートゥーンエフェクト](#)
- [カラーエンボスエフェクト](#)
- [エンボスエフェクト](#)
- [輪郭検出エフェクト](#)
- [グローエフェクト](#)
- [モザイクエフェクト](#)
- [モーションタイルエフェクト](#)
- [ポストリゼーションエフェクト](#)
- [ラフエッジエフェクト](#)
- [拡散エフェクト](#)

- [ストロボエフェクト](#)
- [テクスチャエフェクト](#)
- [しきい値エフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Block Load エフェクト (CS6)
- CC Burn Film エフェクト
- CC Glass エフェクト
- CC Kaleida エフェクト
- CC Mr. Smoothie エフェクト
- CC Plastic エフェクト (CS6)
- CC RepeTile エフェクト
- CC Threshold エフェクト
- CC Threshold RGB エフェクト

[ページの先頭へ](#) [↑]

テキストエフェクト

- [番号エフェクト](#)
- [タイムコードエフェクト](#)

[ページの先頭へ](#) [↑]

時間エフェクト

- [エコーエフェクト](#)
- [ポストリゼーション時間エフェクト](#)
- [時間差エフェクト](#)
- [時間置き換えエフェクト](#)
- [タイムワープエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Force Motion Blur エフェクト
- CC Time Blend エフェクト
- CC Time Blend FX エフェクト
- CC Wide Time エフェクト

[ページの先頭へ](#) [↑]

トランジションエフェクト

- [ブロックディゾルブエフェクト](#)
- [カードワイプエフェクト](#)

[グラデーションワイプエフェクト](#)

- [アイリスワイプエフェクト](#)
- [リニアワイプエフェクト](#)
- [放射状ワイプエフェクト](#)
- [ブラインドエフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Glass Wipe エフェクト
- CC Grid Wipe エフェクト
- CC Image Wipe エフェクト
- CC Jaws エフェクト
- CC Light Wipe エフェクト
- CC Line Sweep エフェクト (CS6)
- CC Radial ScaleWipe エフェクト
- CC Scale Wipe エフェクト
- CC Twister エフェクト
- CC WarpoMatic エフェクト (CS6)

[ページの先頭へ](#) ¹

ユーティリティエフェクト

- [カラー LUT を適用エフェクト](#)
- [Cineon コンバーターエフェクト](#)
- [カラープロファイルコンバーターエフェクト](#)
- [範囲拡張エフェクト](#)
- [HDR コンバンダーエフェクト](#)
- [HDR ハイライト圧縮エフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Overbrights エフェクト (CS6)

[ページの先頭へ](#) ¹

旧バージョンエフェクト

旧バージョンカテゴリのエフェクトは、以前のバージョンの After Effects で作成されたプロジェクトと互換性があります。プロジェクトを更新したり、新しいプロジェクトを作成した場合は、旧バージョンカテゴリのエフェクト以外のエフェクトや手法を使用する必要があります。

- [基本 3D エフェクト](#)
3D レイヤーを代わりに使用します。[3D レイヤー](#)を参照してください。
- [基本テキストエフェクト](#)
テキストレイヤーを代わりに使用します。[テキストレイヤーの作成と編集](#)を参照してください。
- [稲妻エフェクト](#)

「稲妻（高度）」エフェクトを代わりに使用します。[稲妻（高度）エフェクト](#)を参照してください。

- [パステキストエフェクト](#)

テキストレイヤーを代わりに使用します。[パスに沿ったテキストの作成とアニメート](#)を参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

キーイング

[キーイングの概要とリソース](#)

[ガーベッジマットを使用する](#)

[ホールドアウトマットを使用する](#)

[ページの先頭へ](#)

キーイングの概要とリソース

注意： 背景が識別しやすい一定のカラーでない場合、キーイングエフェクトで背景を削除することはできません。このような場合は、ロトスコーピング（個別のフレーム上で手動で描画またはペイントして、前景オブジェクトを背景から分離する方法）を使用する必要があります（ロトスコーピングの概要とリソースを参照）。

キーイングについて：カラーキー、ルマンスキー、差キー

キーイングとは、イメージの特定のカラーまたは輝度の値によって透明度を定義することです。値をキーアウトすると、その値と近似値のカラーや輝度のピクセルがすべて透明になります。

キーイングは、特定の背景色を簡単に変えられるので、オブジェクトが複雑すぎて簡単にマスクできない場合に特に便利です。キーイングしたレイヤーを別のレイヤーの上に配置すると、キーイングしたレイヤーの透明な部分から背景が見えるコンポジットになります。

キーイングで作成したコンポジットは、映画でよく使われます。例えば、俳優がヘリコプターからぶら下がったり、宇宙遊泳したりしている場面がその例です。このような効果を得るには、まず、単色のカラースクリーンを背景にして、適切な位置で俳優を撮影します。次に、背景色をキーアウトして、俳優がいるシーンを新しい背景の上に合成します。

一定のカラーの背景をキーアウトする手法を、通常、ブルースクリーンまたはグリーンスクリーンといいます。ただし、背景を必ず青や緑にする必要はなく、単色であればどの色でもかまいません。レッドスクリーンは、一般に車や宇宙船のミニチュアなど、人間以外の物の撮影に使用します。マゼンタスクリーンは、視覚効果が評判の長編映画のキーイング処理に使用されています。他にも、このようなキーイングの用語にカラーキーやクロマキーがあります。

差分キーイングは、カラーキーイングと異なります。差分キーイングは、基準となる背景画像から透明な部分を定義します。単色のスクリーンではなく、任意の背景をキーアウトします。差分キーイングを使用するには、背景のみを含むフレームが少なくとも1つ必要です。このフレームと他のフレームが比較され、背景ピクセルが透明になって前景にあるオブジェクトが残ります。ノイズ、グレイン、およびその他の微妙な差により、実際に差分キーイングを使用することが非常に難しくなります。

キーイングエフェクト（Keylight を含む）

After Effects には、組み込みのキーイングエフェクトに加えて、アカデミー賞を受賞した Keylight エフェクトも用意されており、プロ級のカラーキーイングを行えます。（[キーイングエフェクト](#)と[マットエフェクト](#)を参照）。

Keylight エフェクトについて詳しくは、Keylight プラグインのインストールフォルダーまたは [Foundry の Web サイト](#)にある関連マニュアルを参照してください。

Keylight は、After Effects の体験版に付属しています。[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグ](#)

[イン](#)を参照してください。

注意： 目的によっては、*After Effects* に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利かもしれませんが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に *Keylight* を使用してキーイングすることをお勧めします。一部のキーイングエフェクト（「カラーキー」エフェクトや「ルミナンスキー」エフェクトなど）は、*Keylight* などの新しいエフェクトに変更されました。

Mark Christiansen が、Peachpit Press の Web サイト上の彼の著書 [After Effects Studio Techniques: Visual Effects and Compositing](#) で、*Keylight* エフェクトの使用方法に関するヒントとテクニックを紹介しています。Mark Christiansen が、[After Effects Studio Techniques](#) の「Color Keying in After Effects」で、カラーキーイングのヒントとテクニックについて詳しく説明しています。ここでは、使用すべきでないキーイングエフェクトやキーイングエフェクトの一般的な問題の解決方法について取り上げています。

「カラー差キー」エフェクト、「マッatchョーク」エフェクト、「スピルサプレッション」エフェクト、ガベージマスクの使用法を示す詳細なチュートリアルについては、Peachpit Press の Web サイトの [After Effects Classroom in a Book](#) の「Keying in After Effects」を参照してください。

Jeff Foster が、自身の著書 *The Green Screen Handbook: Real World Production Techniques* から一部の章をサンプルとして無料で公開しています。サンプルの章では、合成の基本、カラーキーイング、ガーベージマッ、ホールドアウトマッに加えて、グリーンスクリーンショットで発生する一般的な問題を回避する方法が含まれています。詳しくは、[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

Rich Young は、[After Effects Portal ウェブサイト](#)で、キーイングのためのヒントやリソースを公開しています。

経験豊富な合成作業、Chris Zwar による[キーイングと合成のヒント](#)。

Chris と Trish Meyer は、*Keylight* やその他のエフェクトでの[カラーキーイングのためのヒントとリソース](#)を公開しています。

注意： 合成することを考慮に入れずに撮影されたフッテージを使用する場合は特に、品質の高いキーを生成するには、複数のキーイングエフェクトを順に適用し、そのプロパティを慎重に変更する必要があります。

キーイングを考慮したフッテージの撮影と作成

適切に作成されなかったフッテージのキーイングは、キーイングを考慮して作成されたフッテージのキーイングよりも困難です。最良の結果を得るには、Adobe OnLocation™ を使用して、カラーキーイングを行うフッテージの作成時にカラーとライトを監視します。

カラーキーイングをより簡単で効果的に行うためのフッテージの撮影方法のヒントについては、Jonas Hummelstrand の [General Specialist Web サイト](#) を参照してください。

- カラースクリーンに均一な照明を当て、しわがないようにします。
- できるだけ画質のよい素材（スキャンしてデジタル化したフィルムなど）を使います。
- 圧縮していないフッテージか、可能な限り圧縮率の小さいフッテージを使用します。ファイルを圧縮すると（特に DV、HDV、Motion JPEG の圧縮アルゴリズムを使用した場合）、ブルースクリーンから適切なキーを作成するのに必要な青色の微妙な差が破棄されます。カラーのサブサンプリングを可能な限り抑えたフッテージを使用してください。例えば、4:2:0 や 4:1:1 よりも、4:2:2 を使用してください。（カラーのサブサンプリングについて詳しくは、[Wikipedia の Web サイト](#)および[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください）。

Robbie Carman と Richard Harrington が、[Peachpit の Web サイト](#)で彼ら自身の著書 *Video Made On A Mac* からの抜粋として、グリーンスクリーンショットの計画、撮影、キーイングおよび合成の方法を公開しています。

After Effects でのキーイングのヒント

- ・ノイズや圧縮の結果によって、キーイング（特に差分キーイング）するときに問題が発生する場合があります。キーイングする前にわずかなぼかしを適用すると、ノイズなどが目立たなくなり、キーイングの結果の質が上がることがあります。例えば、DV フッテージの青チャンネルにぼかしを適用すると、ブルースクリーンのノイズがなくなります。

AE Enhancers [フォーラム](#)で入手できる KeyerforDV アニメーションプリセットは、DV フッテージをキーイングする前の青チャンネルと緑チャンネルのぼかし処理を自動化します。

- ・ガーベッジマットを使用して被写体のおおまかなアウトラインを作成すると、前景の被写体から離れた背景をキーアウトする手間を省けます（[ガーベッジマットを使用する](#)を参照）。
- ・背景と同じような色の領域がキーアウトしないように、ホールドアウトマットを使用します（[ホールドアウトマットを使用する](#)を参照）。
- ・透明部分を認識しやすくするには、コンポジションの背景色を一時的に変更するか、キーアウトするレイヤーの背面に背景レイヤーを配置します。キーイングエフェクトを前景レイヤーに適用すると、コンポジションの背景（または背景レイヤー）が透けて見えるようになり、透明な部分を簡単に確認できます（[コンポジション設定](#)を参照）。
- ・均一な照明のフッテージを作成するには、1つのフレームだけでキーイングを調整します。毛髪などの細かい部分や、煙やガラスなどの透明または半透明のオブジェクトのあるフレームなど、シーンで最も複雑なフレームを選択します。照明が一定している場合は、最初のフレームに適用した設定をすべてのフレームに適用できます。照明が変化する場合は、いくつかのフレームでキーイングを調整する必要があります。シーンの先頭に、最初のキーイングプロパティセットのキーフレームを配置します。1つのプロパティだけを持つキーフレームを設定する場合は、リニア補間を使用します。複数の相互に関連するプロパティを持つキーフレームが必要な場合は、停止補間を使用します。キーイングプロパティのキーフレームを設定する場合は、フレームごとに結果をチェックします。キーイングの中間の値によって予期しない結果になる可能性があります。
- ・カラースクリーンを背景に、明るい照明のフッテージショットをキーイングするには、カラー差キーを使用します。スピルサプレッション（または[高度なスピルサプレッションエフェクト](#)）を適用してキーカラーのトレースを削除し、必要に応じて、他のマットエフェクトを使用します。満足する結果が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直します。
- ・キーイングで、複数カラーの背景から適切に色をリフトする場合や、ブルースクリーンかグリーンスクリーンの背景から全体的に色をリフトする場合は、まず、色範囲キーを使用します。スピルサプレッション（または[高度なスピルサプレッションエフェクト](#)）と他のエフェクトを追加し、マットを微調整します。望ましい結果が得られない場合は、リニアカラーキーを使用して初めからやり直すか、リニアカラーキーを追加します。
- ・暗い領域や影になっている領域をキーイングするには、輝度チャンネルに対して抽出キーを使用します。
- ・静止画像の背景を透明にするには、異なるマットキーを使用します。必要に応じて、「チョーク」エフェクトなどを追加してマットを微調整します。
- ・キーを使用して透明部分を作成したら、マットエフェクトでキーカラーの痕跡を取り除いてエッジをきれいにすることができます。
- ・キーイングした後で、アルファチャンネルにぼかしを適用すると、マットのエッジが柔かくなり、よい合成結果が得られます。

[ページの先頭へ](#)

ガーベッジマットを使用する

ガーベッジマット（またはジャンクマット）は、シーンの不要部分を削除し、必要な被写体だけを含むおおまかなエリアを作成します。照明が十分でなかったり、カラースクリーン（ブルースクリーンやグリーンスクリーンなど）が均一でない場合に、被写体の周りにガーベッジマットを描くと、背景をキーアウトするときに必要な作業がかなり少なくなります。ただし、被写体の輪郭を正確にたどる（特にロトスコーピング）のに時間をかけると、キーイングで時間を節約する意味がありません。

1. そのため、被写体をおおまかにたどるマスクを作成してください。

2. 1 つまたは複数のキーイングエフェクトを適用して、背景の他の部分をマスクアウトします。
3. 必要に応じて、マットエフェクトを適用し、マットを微調整します。


Aharon Rabinowitz が、[Creative COW Web サイト](#)で、自動トレースを使用して追従性の高いガベージマットを作成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

ホールドアウトマットを使用する

キーイングエフェクトの適用先にシーンを継ぎ足すには、ホールドアウトマット（ホールドバックマット）を使用します。

ホールドアウトマットは、キーイングしたレイヤーの複製をマスクアウトした部分です。複製したレイヤーで、イメージのキーカラーの領域のうち不透明のまま残したい部分だけを含まないようにマスクします。次に、このホールドアウトマットをキーイングレイヤーの上に直接配置します。

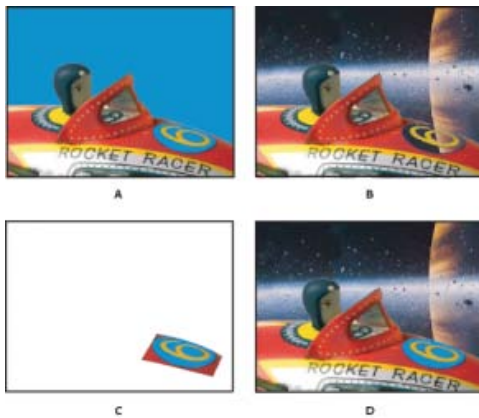

ホールドアウトマットの使用例

A. 元のブルースクリーンのイメージ。数字の背景も青色に表示されます。 B. キーイングの後、数字の背景も透明になります。 C. 不透明のままにするイメージ部分を含むホールドアウトマット D. ホールドアウトマットをキーイングイメージの上に配置すると、数字の背景が不透明になります。

1. カラースクリーンを含むレイヤーを複製します。
2. 元のレイヤーにキーイングエフェクトとマットエフェクトを適用して、透明な部分を作成します。
3. 複製したレイヤーでマスクを作成して、不透明のまま残したい部分以外をすべてマスクアウトします。
4. 複製したレイヤー（ホールドアウトマット）がキーイングレイヤーの上に調節配置されるようにします。

注意： レイヤーを複製後、一方のレイヤーだけで「トランスフォーム」プロパティを変更しないでください。両方のレイヤーを一緒に動かすようにしてください。親子関係を設定することを検討してください（親レイヤーと子レイヤーを参照）。

以下も参照してください

- キーイングエフェクト
- マットエフェクト
- シェイプとマスクの作成

オーディオエフェクト

[リバーブエフェクト](#)
[バス&トレブルエフェクト](#)
[ディレイエフェクト](#)
[フランジ&コーラスエフェクト](#)
[ハイパス／ローパスエフェクト](#)
[モジュレータエフェクト](#)
[パラメトリック EQ エフェクト](#)
[リバーブエフェクト](#)
[ステレオミキサーエフェクト](#)
[トーンエフェクト](#)

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、オーディオエフェクトに関するヒントを公開しています。

[ページの先頭へ](#) ¹

リバーブエフェクト

レイヤーのオーディオを最終フレームから最初のフレームへと逆方向に再生します。ただし、タイムラインパネルに表示されるフレームの順序は変わりません。左右のチャンネルを入れ替えるには、「チャンネルの入れ替え」を選択します。

Harry Frank と Aharon Rabinowitz が、[All Bets Are Off の Web サイト](#)で、リバーブエフェクトとリバーブエフェクトを使用して不気味なリバーブエコーを作り出す方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#) ¹

バス&トレブルエフェクト

オーディオの低周波数（バス）または高周波数（トレブル）の音をブースト（増幅）またはカット（減衰）します。音質を細かく調整する場合は、「パラメトリック EQ」エフェクトを使用してください。

[ページの先頭へ](#) ¹

ディレイエフェクト

サウンドを指定した時間後にずらして繰り返します。このエフェクトで、壁から跳ね返ってくる音などをシミュレートできます。 響の音響特性をシミュレートするには、「リバーブ」エフェクトを使用してください。

ディレイ時間（ミリ秒） 元のサウンドとエコーとの時間差（ミリ秒単位）。

ディレイ量 最初のエコーの音量を、元のサウンドの音量に対する割合で指定します。

フィードバック 後続のエコーを作成するために、ディレイラインにフィードバックするエコーの量。

ドライアウト、ウェットアウト 元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。通常は 50%の値が使用されます。

[ページの先頭へ](#) ¹

フランジ&コーラスエフェクト

フランジは、元のサウンドとコピーを様々にずらせて重ね、周期的なうねりを発生させる効果です。コピーの周波数も、遅らせる時間に合わせて変えられます。コーラスは、遅らせる時間を長くし、1人だけの声や1台だけの楽器の音を、多数が発しているかのようにするエフェクトです。

「フランジ&コーラス」エフェクトの初期設定は、フランジです。コーラスの効果を作成するには、次のような値を使用します。「ボイス分割時間」を40（効果を上げる場合はさらに高くします）、「ボイス」を4、「変調レート」を0.1、「変調深度」を50%、「ボイスフェーズ変更」を90にして「ステレオボイス」を選択します。

ボイス分割時間 ボイスを分割する時間（ミリ秒単位）。それぞれのボイスは、元のサウンドのディレイを応用したものです。フランジでは6以下、コーラスでは6より高い値にします。

ボイス 処理された（ウェット）オーディオに含まれるボイスの数。

変調レート 変調の周期（Hz 単位）。

変調深度 変調の大きさ。

ボイスフェーズ変更 後続のボイス間の変調フェーズの差（角度）。最適な値にするには、360 をボイスの数で割った商を指定してください。

反転フェーズ 処理された（ウェット）オーディオのフェーズを反転させます。フェーズを反転させると高周波数の音が強調され、反転させないと低周波数の音が強調されます。

ステレオボイス 2つのチャンネルにボイスを交互に割り振り、最初のボイスは左チャンネル、2番目のボイスは右チャンネル、3番目のボイスは左チャンネルというように出力します。ステレオのボイスを再生するには、ステレオでプレビューまたはレンダリングします。

ドライアウト、ウェットアウト 元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。通常は50%の値が使用されます。

[ページの先頭へ](#)

ハイパス／ローパスエフェクト

周波数を通す上限と下限を設定します。「ハイパス」は、限界値より高い周波数を通し、低い周波数を遮断します。また、「ローパス」は、限界値より低い周波数を通し、高い周波数を遮断します。「ハイパス／ローパス」は、以下の目的に使用します。

- サウンドの拡張または減衰（削減）。例えば、「ハイパス」エフェクトを使用すると、ボイスレコーディングへの影響を最小限に抑えながら、低周波数に集中しやすいトラフィックノイズを削減できます。「ローパス」エフェクトを使用すると、空電ノイズやざわめきなどの高周波数サウンドを削除できます。
- 時間の経過に伴うサウンド間のフォーカスの変更。例えば、音楽と音声の両方が含まれるオーディオでは、音楽をフェードアウトする一方で、音声を徐々に取り込むことができます。
- 機器に損傷を与える可能性がある周波数からの保護。
- 特定の機器への特定の周波数の転送。例えば、「ローパス」エフェクトを使用して、サブウーファ向けのサウンドを分離できます。

除去するサウンドの周波数を確認するには、「フィルターオプション」の値を逆にしてオーディオをプレビューします。

カットオフ周波数 指定した周波数より低い音（ハイパス）が高い音（ローパス）をすべて除去します。時間の経過に伴って、不必要な音が生じる場合は、このプロパティをアニメートしてください。

不必要な音の周波数を確認するには、「オーディオスペクトラム」エフェクトを使用します。

ドライアウト、ウェットアウト 元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。周波数を除去する一般的な値は、ドライアウトで0%、ウェットアウトで100%です。

モジュレータエフェクト

周波数と振幅を変調して、ビブラートとトレモロの両方をオーディオに追加します。

変調の種類 使用する波形の種類。「サイン」は、滑らかに変調します。「三角形」は、急な変調になります。

変調レート 変調の周期（Hz 単位）。

変調深度 周波数を変調する量。

振幅変調 振幅を変調する量。

パラメトリック EQ エフェクト

特定の範囲の周波数の音を強調したり弱くしたりします。このエフェクトは音質を調整するのに便利です。例えば、低周波数をブーストして、低音域を強調できます。

オーディオに不要なサウンド（背景のフォークリフトの警笛など）がある場合は、そのサウンドの周波数範囲を分離して、サウンドを減衰させることができます。

このエフェクトを使用して、オーディオの最大 3 つの異なるバンドの質を向上させることができます。コントロールを調整すると、周波数レスポンスグラフにイコライザーの曲線が示されます。バンド 1 が赤、バンド 2 が緑、バンド 3 が青です。必要な周波数レスポンス曲線を事前に決定すると、コントロールを指定しやすくなります。

不必要な音の周波数を確認するには、「オーディオスペクトラム」エフェクトを使用します。

バンド使用可 イコライゼーションバンドとそのコントロールをアクティブにします。

周波数 変更する周波数帯域の中央の値。

バンド幅 変更する周波数帯域の幅。

ブースト／カット 指定した周波数帯域内で振幅をブースト（増幅）またはカット（減衰）する量。正の値はブースト、負の値はカットです。

リバーブエフェクト

音が物体表面から不規則に反射する現象をシミュレートして、広い空間や生演奏の音響特性を備えた空間をシミュレートします。

Harry Frank と Aharon Rabinowitz が、[All Bets Are Off の Web サイト](#)で、リバーブエフェクトとリバーブエフェクトを使用して不気味なリバーブエコーを作り出す方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

リバーブ時間 元のオーディオと跳ね返るオーディオの間の平均時間（ミリ秒単位）。

ディフュージョン エフェクトで元のオーディオをどの程度拡散するかを指定します。ディフュージョンの値が大きいほど、オーディオがマイクロホンから遠く離れて聞こえます。

減衰 エフェクトの影響が消えるまでの所要時間を指定します。ディケイが長いほど、広い空間をシミュレートします。

明るさ 元のオーディオから保持される詳細情報の量を指定します。値を大きくすると、生演奏の音響特性を備えた部屋（反射が大きい）をシミュレートできます。

ドライアウト、ウェットアウト 元のサウンド（ドライ）と遅らせたサウンド（ウェット）の最終出力量。通常は 50%の値が使用されます。

[ページの先頭へ](#)

ステレオミキサーエフェクト

オーディオの左右のチャンネルをミキシングして、一方のチャンネルからもう一方のチャンネルへ信号全体をパンします。

反転フェーズ ステレオ信号の両方のチャンネルのフェーズを反転させます。このコントロールを使用して、同一周波数の 2 つのサウンドが相殺されないようにします。

[ページの先頭へ](#)

トーンエフェクト

単純なトーンを合成して、潜水艦の低いごう音、背後で鳴る電話、サイレン、レーザーの炸裂音などのサウンドを生成します。「トーン」エフェクトの 1 つのインスタンスで 5 つまでのトーンを合成して和音を作成できます。オーディオ付きのレイヤーにこのエフェクトを適用すると、ドライ（元の未処理の音）が無視され、トーンだけが再生されます。

「トーン」エフェクトを平面レイヤーなどのオーディオを含まないレイヤーに適用して、オーディオを合成することもできます。

注意： プレースホルダーレイヤーでオーディオを作成することはできません。このエフェクトでオーディオを生成するには、プレースホルダーをフッテージアイテムに換えます。

ウェーブフォームオプション 使用する波形の種類を指定します。サイン波は、最も澄んだトーンを生成します。四角形波は、最もひずんだトーンを生成します。三角形波は、サイン波と四角形波の両方の要素を備えていますが、サイン波に近い波形です。のこぎり波は、サイン波と四角形波の両方の要素を備えていますが、四角形波に近い波形です。

周波数 Hz 単位の周波数。トーンをオフにするには、その周波数を 0.0 に設定します。

レベル このエフェクトの全トーンの振幅を変更します。トーンが途切れたり跳ねたりするのを防ぐには、100 を周波数の数で割った値以下に指定してください。例えば、5 つの周波数をすべて使用する場合は、20%にします。

注意： トーンの終わりで雑音が発生しないようにするには、トーンの終わりのすぐ前のフレームに、必要なレベルのキーフレームを設定して、トーンの終わりに別の 0.0 レベルのキーフレームを設定します。この方法は、突然終了するオーディオに適しています。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ブラー&シャープエフェクト

[ブラー&シャープエフェクトについて](#)

[ブラー（バイラテラル）エフェクト](#)

[ブラー（ボックス）エフェクト](#)

[ブラー（カメラレンズ）エフェクト](#)

[ブラー（チャンネル）エフェクト](#)

[ブラー（合成）エフェクト](#)

[ブラー（方向）エフェクト](#)

[ブラー（滑らか）エフェクト](#)

[ブラー（ガウス）エフェクト](#)

[ブラー（レンズ）エフェクト](#)

[ブラー（放射状）エフェクト](#)

[インターレースのちらつき削減エフェクト](#)

[シャープエフェクト](#)

[ブラー（詳細）エフェクト](#)

[アンシャープマスクエフェクト](#)

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- CC Cross Blur エフェクト
- CC ブラー（放射状）エフェクト
- CC ブラー（滑らか）エフェクト
- CC Vector Blur エフェクト

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。](#)

[ページの先頭へ](#)

ブラー&シャープエフェクトについて

一般に、「ブラー」エフェクトとは、あるピクセルの周りをサンプリングし、その平均値を元のピクセルに割り当てるエフェクトのことです。ブラーの強度を上げると、サンプリングする領域（半径か距離で表します）が大きくなります。

「ブラー」エフェクトの中には、「エッジピクセルを繰り返す」オプションを選択できるものがあります。このオプションは、ブラーアルゴリズムで、レイヤーのエッジの外のピクセルの値が、エッジの値と同じとみなす場合に選択します。このオプションを選択すると、エッジが暗くなったり透明になったりせず、鮮明なままになります。これは、ゼロ値との平均を取るからです。ブラーアルゴリズムでレイヤーのエッジの外のピクセルの値をゼロと見なす場合は、このオプションの選択を解除します。

注意： フィルム粒子（グレイン）とノイズは、イメージにブラーを適用すると削除されます。イメージを自然に見せるには、ノイズを追加し直して、修整が分からないようにします。（[ノイズ&グレインエフェクト](#)を参照）。

Stu Maschwitz が、彼自身の [ProLost ブログ](#)に掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑らか）」および「ブラー（ガウス）」エフェクトを比較しています。

[ページの先頭へ](#)

ブラー（バイラテラル）エフェクト

「ブラー（バイラテラル）」エフェクトは、エッジとその他のディテールが維持されるように、選択的にブラーを適用します。コントラストが高い領域（ピクセル値が大幅に異なる領域）は、コントラストが低い領域よりもブラーの程度が少なくなります。

「ブラー（バイラテラル）」エフェクトと「ブラー（詳細）」エフェクトの主な違いは、「ブラー（バイラテラル）」エフェクトではエッジとディテールにも多少ブラーが適用されることです。結果は、同等の設定の「ブラー（詳細）」エフェクトよりもソフトでおぼろげな外観になります。

「ブラー（バイラテラル）」エフェクトでは、Adobe Photoshop の「ぼかし（表面）」フィルターに非常に似た結果を得られます。

Eran Stern が [Motionworks の Web サイト](#) で、ブラー（バイラテラル）エフェクトのデモを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



「ブラー（バイラテラル）」エフェクトでは、ロゴと顔のディテールが維持されます。

しきい値 エッジやその他のはっきりとしたディテールが存在する部分では、ブラーの半径は自動的に小さくなります。「しきい値」は、維持する対象が含まれている領域とブラーを 100 % 適用する領域を「ブラー（バイラテラル）」エフェクトがどのように判断するかを決定します。「しきい値」を低くすると、より多くのディテールが維持されます。「しきい値」の値を高くすると、維持されるディテールが少なくなり、より単純な結果になります。

半径 ブラーの半径を大きくすると、より多くのピクセルが平均化されて各ピクセル値が判断されるため、半径の値を大きくするとブラーが強くなります。

色付き 「色付き」を選択しない場合、「ブラー（バイラテラル）」エフェクトは各ピクセルの 1 つの値、つまり R、G、B カラーチャンネル値の加重平均である輝度値に作用します。結果は、モノクロイメーজになります。

「色付き」を選択した場合、「ブラー（バイラテラル）」エフェクトは各カラーチャンネルに個別に作用します。結果は、カラーイメージになります。

[ページの先頭へ](#)

ブラー（ボックス）エフェクト

「ブラー（ボックス）」エフェクトは、「ブラー（滑らか）」エフェクトと「ブラー（ガウス）」エフェクトに似ていますが、ブラーの質を制御する「繰り返し」プロパティがあります。

Stu Maschwitz が、彼自身の [ProLost ブログ](#) に掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑らか）」および「ブラー（ガウス）」エフェクトを比較しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

繰り返し イメージにブラーを繰り返し適用する回数。3 回にすると、「ブラー（滑らか）」エフェクトとほぼ同じ質になります。繰り返す回数を多くするほど、色の移り変わりが滑らかになり、ぼかしの効果も上がりますが、レンダリングに長い時間がかかります。初期設定のままにすると、ボックス型のぼかしになります。

[ページの先頭へ](#)

ブラー（カメラレンズ）エフェクト

このエフェクトは、ブラー（レンズ）エフェクトの代替機能です。このエフェクトのブラーの半径は大きく（500）、ブラー（レンズ）エフェクトより大幅に高速になっています。また、ブラー（カメラレンズ）エフェクトでは、ブラー（レンズ）エフェクトの場合のように「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能が無効になることはありません。

ブラー（カメラレンズ）エフェクト、カメラの被写界深度設定、カメラコマンドの詳細、チュートリアル、リソースについては、[アドビ システムズ社の Web サイトの記事](#) を参照してください。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

注意： ブラー（カメラレンズ）エフェクトのプロパティの説明は、カメラレイヤーの同じ名前（または類似した名前）のカメラオプションプロパティグループにも当てはまります。

アイリスのプロパティ アイリスのプロパティには、シェイプ、真円率、縦横比、回転および回折フリンジがあります。

回折フリンジ アイリスの境界を囲むハローを作成し、アイリスブレードのエッジの周囲に集中する光の屈折をシミュレートします。値を 100 に設定すると、ブラーのシェイプに現れる領域に基づいた、通常の自然なハローが見られるようになります。値を 500 に設定すると、ブラーのエネルギーがすべてブラー内部からリングまたはハローへ押し出されます。このエフェクトは、反射屈折レンズをエミュレートします。

ブラーマップ 制御レイヤーをブラーマップとして使用して、ブラー（カメラレンズ）エフェクトプロパティを変更することができます。

レイヤー ブラーマップとして使用するレイヤー。

チャンネル ブラーマップのルミナンス、カラー、またはアルファチャンネル。

ブラーの焦点距離 ブラーなしに対応する制御レイヤーからの値。ブラーの焦点距離の値と制御レイヤーからの値の差は、レイヤー上のエフェクトが適用された対象領域のブラーの度合いを決定します。

ハイライト しきい値を超えたピクセルのカラー値を変更します。ハイライト値を大きくすると、良好なブルームブラー/グローエフェクトを得ることができます。

ゲイン しきい値を超えたピクセルに送られるエネルギーの量。ピクセルの明るさがしきい値をどれだけ超えているかに応じて、ピクセルの明るさがこの値の分だけ相対的に増加されます。

しきい値 「ゲイン」によってブーストされる輝度の制限値。しきい値よりも大幅に明るいピクセルは、わずかに明るいピクセルよりも極端にブーストされます。しきい値を 0 に設定すると、明るさが 0 を超えるあらゆるピクセルがブーストされます。1 に設定すると、実質的にハイライトを排除することになります（画像に過度に明るい部分が含まれている場合を除く）。

彩度 ブーストされたピクセルに保持されるカラーの量。0 に設定すると、ブーストされるカラーが白の方へ押され（廃止されたブラー（レンズ）の動作）、100 に設定すると、できるだけ多くのカラーを保持しようとします。ハイライトのこの彩度は、色付きのライト（都市の夜景など）が使用されている状況で特に目立ちます。カラーによって様々な色のボケが作られるからです。

エッジ動作 ブラーエフェクトで処理される「エッジピクセルを繰り返す」オプションについて詳しくは、[ブラー&シャープエフェクトについて](#)を参照してください。

リニア化された作業スペースを使用 プロジェクトの作業用カラースペースをリニア化した場合とほとんど同じ結果が得られます。画像にリアルなボケエフェクトを適用するには、このプロパティをオンにします（またはプロジェクト設定で設定します）。

注意：「リニア化された作業スペースを使用」チェックボックスをオンにするとともに、32 bpc カラーで作業を行ってください。低い色深度で作業を行うと量子化が発生します。

上位/下位互換性について

ブラー（カメラレンズ）エフェクトを After Effects CS5.5 以降のプロジェクトに追加して、それを After Effects CS5 プロジェクトとして保存した場合（[プロジェクトの保存とバックアップ（After Effects CS5.5 以降）](#)を参照）、エフェクトが見つからないことを示す警告が表示されます。ブラー（レンズ）エフェクトを使用して After Effects CS5 以前で作成されたプロジェクトを After Effects CS5.5 以降で開いた場合、そのエフェクトは維持されます。ただし、After Effects CS5.5 以降で、ブラー（レンズ）エフェクトを直接適用することはできません。

[ページの先頭へ](#)

ブラー（チャンネル）エフェクト

ブラー（チャンネル）エフェクトは、赤、緑、青、アルファチャンネルに個別にブラーを適用します。


注意： 1 つのカラーチャンネルだけにノイズ或不具合がある場合（DV フッテージの MPEG 圧縮で青チャンネルに発生したものなど）は、「ブラー（チャンネル）」エフェクトでそのチャンネルだけをきれいにし、他のチャンネルをそのままにしておきます。このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

ブラー（合成）エフェクト

「ブラー（合成）」エフェクトは、制御レイヤー（ブラーレイヤーまたはブラーマップともいいます）の輝度の値を基にして、エフェクトレイヤーのピクセルにブラーを適用します。初期設定では、ブラーレイヤーの明るい部分がエフェクトレイヤーのブラーの強い部分に、暗い部分がブラーの弱い部分に対応します。これを逆にするには、「ブラーを反転」を選択します。

このエフェクトは、汚れや指紋をシミュレートしたり、特に「タービュレントノイズ」エフェクトなどで作成した動画のブラーレイヤーで、煙や熱などの大気の変化をシミュレートするのに適しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、ブラーレイヤー（左下）、結果（右下）

最大ブラー 適用されるレイヤー内のブラーの最大値（ピクセル単位）。

マップを同一サイズに拡大／縮小 制御レイヤーを、適用先のレイヤーの寸法に合わせて伸縮します。このオプションを選択しないと、制御レイヤーがエフェクトレイヤーの中央に合わせられます。

Steve Holmes が、[Artbeats の Web サイト](#)で、「ブラー（合成）」エフェクトの使用法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

ブラー（方向）エフェクト

「ブラー（方向）」エフェクトは、レイヤーが動いているように見せかけます。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、ブラー（方向）エフェクトを使用してガンスライドがすばやく動いているような効果を与える方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

方向 ブラーの方向。ブラーはピクセルの中央から両側に等しくかかるので、180°と 0°は同じ結果になります。

ブラー（滑らか）エフェクト

レイヤーの画質を「最高」に設定している場合は、「ブラー（滑らか）」エフェクトの適用結果は、「ブラー（ガウス）」とよく似ています。

Stu Maschwitz が、彼自身の [ProLost ブログ](#)に掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑らか）」および「ブラー（ガウス）」エフェクトを比較しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

[ページの先頭へ](#)

ブラー（ガウス）エフェクト

ブラー（ガウス）エフェクトは、画像をぼかして柔らかくし、ノイズを除去します。レイヤーの画質設定は、ブラー（ガウス）に影響しません。

Stu Maschwitz が、彼自身の [ProLost ブログ](#)に掲載した記事の中で、「ブラー（ボックス）」、「ブラー（滑らか）」および「ブラー（ガウス）」エフェクトを比較しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

[ページの先頭へ](#)

ブラー（レンズ）エフェクト


カメラのフォーカルプレーンから外れた被写体をシミュレートします。どのようにブラーがかかるかは、深度マップとして使用する制御レイヤーとシミュレートするカメラの絞りの設定によって異なります。

After Effects CS5.5 以降では、ブラー（レンズ）エフェクトはブラー（カメラレンズ）エフェクトに変更されました（[ブラー（カメラレンズ）エフェクト（CS5.5）](#)を参照）。

Richard Bird が、[AETUTS+ の Web サイト](#)で、ブラー（レンズ）エフェクトを使用して Tilt-Shift 効果を作り出す方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、ブラー（レンズ）エフェクトを使用して浅い被写界深度効果を作り出す方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、深度マップレイヤー（左下）、結果（右下）

深度マップレイヤー 深度マップとして使用する制御レイヤー。

深度マップチャンネル 深度マップとして使用する制御レイヤーのチャンネル。小さな値のピクセルが深度の低い（カメラに近い）場所に、大きな値のピクセルが深度の高い（カメラから遠い）場所に対応します。これを逆にするには、「深度マップを反転」を選択します。

ブラーの焦点距離 ピクセルの焦点を合わせるフォーカルプレーンの深度。

アイリスの形状 アイリスの形状として使用する多角形。

アイリスブレードの円形度 アイリスのエッジの真円率。

アイリスの回転 アイリスの回転。

アイリスの半径 アイリスのサイズ。この値を大きくすると、ぼやける度合いが大きくなります。

スペキュラのしきい値 輝度値がスペキュラのしきい値よりも大きいピクセルは、スペキュラハイライトとして扱われます。

スペキュラの明るさ スペキュラハイライトの明るさ。

ノイズコントロール フィルム粒子（グレイン）とノイズは、イメージにブラーを適用すると削除されます。イメージを自然に見せるには、ノイズを追加し直して、修整が分からないようにします。ノイズを追加するには、「ノイズの量」を設定して、「ノイズの分布」からノイズの種類を選択します。イメージの色を変えずにノイズを追加するには、「グレースケールノイズ」を選択します。

マップを同一サイズに拡大／縮小 制御レイヤーを、適用先レイヤーの寸法に合わせて伸縮します。このオプションを選択しない場合、制御レイヤーは適用先レイヤーの中央に配置されます。

[ページの先頭へ](#)

ブラー（放射状）エフェクト

ある点を中心にブラーをかけ、カメラをズームしたり回転させたかのように見せます。

最高画質では、アンチエイリアスのレベルを指定できますが、ドラフト画質ではアンチエイリアスは適用されません。ドラフト画質でのブラーは、粒子が多少粗く見えます。ドラフト画質を特効果として利用することもできますが、インターレース表示では、粒子がチカチカして見えることがあります。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

種類 「回転」は、カメラを回転させたときのように、中心の回りに円弧を描くブラーをかけます。「量」で回転させる角度を指定します。「ズーム」は、中心から放射状にブラーします。「量」でブラーの長さを指定します。

[ページの先頭へ](#)

インターレースのちらつき削減エフェクト

「インターレースのちらつき削減」エフェクトは、高い垂直周波数を低減することで、インターレース方式のメディア（NTSC ビデオなど）での使用に適したイメージを作成します。例えば、細い横線が入っているイメージなどは、機器での再生時にちらつくことがあります。「インターレースのちらつき削減」エフェクト、垂直方向のぼかしを適用して水平エッジをやわらげ、ちらつきを低減します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

注意： 分離していないフィールドが、ちらつきの原因になることがあります。

シャープエフェクト

「シャープ」エフェクトを使用すると、色が変わる部分のコントラストが強くなります。レイヤーの画質設定は、「シャープ」エフェクトに影響しません。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ブラー（詳細）エフェクト

イメージにある線やエッジをそのままにして、ブラーをかけます。例えば、文字やベクトルグラフィックの輪郭をくっきりさせたまま、影の部分を滑らかにぼかします。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

半径 ブラーの適用対象となる、周囲と異なるピクセルを検索する範囲。

しきい値 排除するピクセルの値の差。

モード ブラーを適用する部分。「標準」を選択すると、選択した範囲全体にブラーが適用されます。「エッジのみ」か「エッジのオーバーレイ」を選択すると、色の境目だけにブラーが適用されます。コントラストが高い部分では、「エッジのみ」では白黒のエッジが、「エッジのオーバーレイ」では白いエッジが適用されます。

アンシャープマスクエフェクト

「アンシャープマスク」エフェクトを使用すると、エッジを決定する色同士のコントラストが強くなります。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、アンシャープマスクエフェクトと CC Composite エフェクトを使用して、望しくないカラーハロー現象を生成させずにイメージを鮮明にする方法を公開しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

半径 コントラストを調節するピクセルのエッジからの距離。小さな値を指定すると、エッジに近いピクセルだけが調節されます。

しきい値 コントラストを調節しない隣接ピクセルとの差の最大値。小さな値に設定すると、きれいに仕上がります。ただし、小さすぎると、画像全体のコントラストが変わり、ノイズが発生したり思わぬ結果になったりすることがあります。

以下も参照してください。

- ぼかしフィルター

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

キーイングエフェクト

カラー差キーエフェクト
カラーキーエフェクト
色範囲エフェクト
異なるマットエフェクト
抽出エフェクト
インナー／アウターキーエフェクト
リニアカラーキーエフェクト
ルミナンスキーエフェクト
スピルサプレッションエフェクト
キークリーナーと高度なスピルサプレッションエフェクト
チュートリアルで学習する

[ページの先頭へ](#)

カラー差キーエフェクト

注意： 目的によっては、*After Effects* に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利但也有りますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に *Keylight* を使用してキーイングすることをお勧めします。一部のキーイングエフェクトは、*Keylight* などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

「カラー差キー」エフェクトは、イメージをマット A 部分とマット B 部分の 2 つのマットに分けて、それぞれ反対側の開始点から透明を作成します。マット B は、指定されたキーカラーを基に、マット A はイメージの 2 つめの色を持たない領域に基づいて透明度を決めます。2 つのマットを合わせてアルファ α

カラー差キーは、青または緑のスクリーンを背景にし、良好な照明の下で撮影されたフッテージ全部に高品質のキーイングを生成し、煙、影、ガラスなど、透明または半透明部分のあるイメージに特に効果を発揮します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

カラー差キーエフェクトの使用

1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／カラー差キーを選択します。

注意： レイヤーパネルでスポイトツールを使用するには、レイヤーパネルの表示メニューから「カラー差キー」を選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、表示ポップアップメニューから「補正マット」を選択します。ソースイメージ、両方の部分的マット、最終マットを同時に表示して比較するには、表示ポップアップメニューから「[A, B, マット]補正,最終」を選択します。表示ポップアップメニューで利用できる他のビューについては、手順 10 で説明します。
3. 適切なキーカラーを選択します。ブルースクリーンをキーアウトするには、初期設定の青色を使います。ブルースクリーン以外をキーアウトするには、以下のいずれかの方法に従ってキーカラーを選択します。
 - サムネールスポイト：スポイトを選択してから、コンポジションパネル内またはオリジナルのサムネールイメージの該当部分をクリックします。
 - キーカラースポイト：スポイトを選択してから、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルの該当部分をクリックします。
 - キーカラーサンプル：カラースペースから色をクリックして選択します。

注意： スポイトツールと連動してスライダーも動きます。手順 9 のスライダーを使って、キーイングの結果を微調整します。

α

4. マットボタンをクリックして、マットサムネールから最終の合成マットを表示します。
5. 黒のスポイトを選択してマットサムネールの最も明るい黒の部分をクリックし、透明領域を指定します。サムネールとコンポジションパネルの透明値が調整されます。
6. 白のスポイトを選択してマットサムネールの最も暗い白の部分をクリックし、不透明領域を指定します。サムネールとコンポジションパネルの不透明値が調整されます。

最適なキーを生成するには、黒と白の部分の違いをできるだけ大きくして、イメージにできるだけ多くの階調のグレーが含まれるようにします。
7. カラーマッチ精度を選択します。原色（赤、青、黄）のスクリーンを使う場合は、「速度を優先」を選択します。原色以外のスクリーンでは、「精度を優先」を選択すると最適な結果が得られます。ただし、レンダリング時間が長くなります。
8. 透明度をさらに調整するには、部分マットのいずれかまたは両方に対して、手順 5 と手順 6 を繰り返します。部分マット B ボタンまたは部分マット A ボタンをクリックして選択し、これらの手順を繰り返します。
9. マットコントロールにある次のスライダーをドラッグして、各マットの透明度を調整します。
 - 「黒」は、マットの透明度の調整用です。黒のスポイトを使って調整できます。
 - 「白」は、マットの不透明度の調整用です。白のスポイトを使用して調整できます。
 - 「ガンマ」は、透明度をどの程度直線的に変化させるかを制御します。値が 1（初期設定）の場合、変化は直線的です。変化を調整したり視覚的效果を与えるには、その他の値を指定します。
10. 個々のマットの調整時に、表示メニューから次のオプションのいずれかを選択し、調整済みまたは未調整のマットを比較します。
 - 未調整のマットを表示するには、「非補正」を選択します。
 - 調整済みのマットを表示するには、「補正」を選択します。
11. エフェクトコントロールパネルを閉じる前に、表示ポップアップメニューから「最終出力」を選択します。透明部分をレンダリングするには、「最終出力」を選択する必要があります。

イメージから反射キーカラーの跡を取り除くには、「カラー精度」で「最良」を指定してスピルサプレッションを適用します。それでもイメージにまだ多数の色が残る場合は、「チョーク」または「マットチョーク」エフェクトを適用します。

ページの先頭へ

カラーキーエフェクト

注意： 2013 年 10 月リリースの *After Effects CC* の使用を開始すると、カラーキーエフェクトが「旧バージョン」エフェクトカテゴリに移動されます。代わりに *Keylight* エフェクトなどの他のエフェクトを使用します。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

「カラーキー」エフェクトは、指定のキーカラーに類似するすべてのイメージピクセルをキーアウトします。このエフェクトは、レイヤーのアルファチャンネルのみを変更します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

カラーキーエフェクトを使用して単色をキーアウトする

1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／カラーキーを選択します。
2. エフェクトコントロールパネルで、以下のいずれかの方法に従ってキーカラーを指定します。
 - キーカラーサンプルをクリックして、カラーを選択するダイアログを開き、色を指定します。
 - スポイトをクリックしてから、スクリーン上の色をクリックします。
3. カラー許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする色範囲を指定します。低い値ではキーカラー付近の狭い範囲の色がキーアウトされ、高い値では広い範囲の色がキーアウトされます。
4. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の値ではマスクが拡大されて透明領域が大きくなり、負の値ではマスクが縮小されて透明領域が小さくなります。
5. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高い値では、エッジがより柔らかくな

りますが、レンダリングに時間がかかります。

[ページの先頭へ](#)


色範囲エフェクト

注意： 目的によっては、*After Effects* に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともありますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に *Keylight* を使用してキーイングすることをお勧めします。一部のキーイングエフェクトは、*Keylight* などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

「色範囲」エフェクトは、Lab、YUV、RGB カラー空間のいずれかから指定された色範囲をキーアウトすることによって、透明部分を作成します。照明が不均等で、同じ色が異なる階調を持っている複数色のスクリーンまたは青か緑のスクリーン上でこのキーを使用できます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



暗いグリーンスクリーン（左上）、背景レイヤー（左下）、色範囲キーを使用して合成（右下）

色範囲エフェクトの使用

- 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／色範囲を選択します。
- カラー空間メニューで、Lab、YUV または RGB を選択します。あるカラー空間で被写体を分離するのが難しい場合は、別のカラー空間を試してください。
- キーカラースポイトを選択してから、コンポジションパネルで透明にしたいカラーをマットサムネールでクリックします。通常、この最初の色はイメージの最大面積を占めるカラーです。
注意： レイヤーパネルでスポイトツールを使用するには、レイヤーパネルの表示メニューから「色範囲」を選択します。
- プラススポイトを選択してから、マットサムネール内の別の部分をクリックして、透明にするためにキーアウトされた色範囲に別の色が階調を追加します。
- マイナススポイトを選択してから、マットサムネール内の別の部分をクリックして、キーアウトされた色範囲から別の色が階調を削除します。
- 許容量のスライダーをドラッグして、透明部分と不透明部分の境界をソフトにします。
- 最小スライダーと最大スライダーで、プラスおよびマイナススポイトを使って選択した色範囲を微調整します。L、Y、R スライダーは、指定したカラー空間の最初のコンポーネントを、a、U、G スライダーは 2 番目のコンポーネント、b、V、B スライダーは 3 番目のコンポーネントを制御します。最小スライダーをドラッグして、色範囲の始めを微調整します。最大スライダーをドラッグして、色範囲の終わりを微調整します。


[ページの先頭へ](#)

異なるマットエフェクト

「異なるマット」エフェクトは、ソースレイヤーを異なるレイヤーと比較し、異なるレイヤー内の位置とカラーが一致するピクセルをソースレイヤーからキーアウトすることによって透明部分を作成します。このエフェクトは、通常、動いているオブジェクトの背後にある静止した背景をキーアウトして、そのオブジェクトを別の背景上に置くために使用されます。異なるレイヤーは、通常、背景フッテージのフレーム（動いているオブジェクトがシーンに配置される前のフレーム）です。そのため、「差異マットキー」エフェクトは、固定カメラで撮影した背景が動かない

シーンに最適です。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



差異マットキーエフェクト

A. 元の画像 B. 背景画像 C. 新しい背景画像 D. 最終的な合成画像

異なるマットエフェクトの使用

1. モーションフッテージをソースレイヤーとして選択します。
2. ソースレイヤーから背景だけで構成されているフレームを探し、イメージファイルとして保存します（[コンポジションの1つのフレームをレンダリングして書き出す](#)を参照）。
3. そのイメージファイルを After Effects に読み込んで、コンポジションに追加します。

読み込んだ画像は、別のレイヤーになります。デュレーションがソースレイヤーのデュレーション以上の長さであることを確認してください。

注意： 背景全体が入ったフレームがない場合は、*After Effects* か *Photoshop* を使用して複数のフレームから作成します。例えば、コピースタンプツールを使用して1つのフレームの背景をコピーしてから、別のフレームの背景の一部にペイントします。

4. タイムラインパネルのビデオスイッチをクリックして、異なるレイヤーの表示をオフにします。
5. 元のソースレイヤーを選択していることを確認してから、エフェクト／キーイング／異なるマットを選択します。
6. エフェクトコントロールパネルで、表示ポップアップメニューから「最終出力」または「マットのみ」を選択します（透明部分に穴がないかを調べるには、「マットのみ」を使用します。キーイングを行った後で不適切な穴を埋める方法については、[マットの穴を埋める](#)を参照してください）。
7. 異なるレイヤーポップアップメニューから背景ファイルを選択します。
8. このレイヤーのサイズがソースレイヤーと同じでない場合は、レイヤーサイズが異なる場合メニューから次のいずれかを選択します。

中央に揃える ソースレイヤーの中央に異なるレイヤーを配置します。異なるレイヤーがソースレイヤーより小さい場合は、レイヤーの他の部分が黒で塗りつぶされます。

サイズに合わせて伸縮 異なるレイヤーを、ソースレイヤーに合わせて伸縮します。背景が歪むことがあります。

9. マッチングの許容度スライダーを使用して、2つのレイヤー間のカラーの差の許容度を調整します。低い値では透明度が下がり、高い値では透明度が上がります。
10. マッチングの柔軟度スライダーを調整して、透明部分と不透明部分のエッジをソフトにします。値を高くするほど、一致するピクセルの透明度が高くなりますが、ピクセルの数自体は増えません。
11. マットに不要なピクセルがある場合は、異なる前にブラースライダーで調整します。このオプションは、比較する前に両方のレイヤーにわずかにブラーを適用してノイズを抑えます。

注意： このブラーは、比較するときだけ適用され、最終出力には適用されません。

12. エフェクトコントロールパネルを閉じる前に、表示メニューで「最終出力」を選択し、透明な部分がレンダリングされるようにします。

抽出エフェクト

特定のチャンネルのヒストグラムに基づいて、指定した明るさの範囲をキーアウトすることによって、透明な部分を作成します。このエフェクトは、白黒の背景や、色を数色含む暗いまたは明るい背景のイメージに透明な部分を作成するのに適しています。

注意： このエフェクトで設定するオプションは、*Adobe Premiere Pro* の抽出エフェクトに似ていますが、エフェクトの目的と適用結果は同じではありません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

抽出エフェクトの使用

このエフェクトでは、チャンネルポップアップメニューで指定された 1 つのチャンネルのヒストグラムがエフェクトコントロールパネルに表示されます。ヒストグラムには、各レベルの相対ピクセル数が示され、レイヤーの明るさのレベルがわかります。ヒストグラムは、左から右に向かって、最も暗い値 (0) から最も明るい値 (255) を示します。

ヒストグラムの下にある透明コントロールバーを使って、透明にするピクセルの範囲を調整できます。このバーのヒストグラムに対する位置と形が透明度を決定します。バーで覆われた部分のピクセルは不透明に、覆われていない部分のピクセルは透明になります。

- 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／抽出を選択します。
- 明るい部分または暗い部分をキーアウトする場合、チャンネルポップアップメニューから輝度を選択します。視覚的效果を作成するには、赤、緑、青またはアルファを選択します。
- 透明コントロールバーを次の方法でドラッグし、透明部分を調整します。
 - 右上または左上の選択ハンドルをドラッグして、バーの長さを調節することによって、透明範囲を伸縮します。ホワイトポイントとブラックポイントスライダーを動かして、長さを調整することもできます。ホワイトポイント以上でブラックポイント未満の値が透明になります。
 - 右下または左下の選択ハンドルをドラッグして、バーの両端の尖り具合を調整します。バーの左端を尖らせると、イメージの暗い部分の透明度の柔らかさに影響し、バーの右側を尖らせると、明るい部分の柔らかさに影響します。「ホワイトの柔らかさ」（明るい部分）と「ブラックの柔らかさ」（暗い部分）を調整して、柔らかさの度合いを調節することもできます。

注意： 透明コントロールバーの端を尖らせるには、まず先に、透明コントロールバーを短くします。

- バーをヒストグラムの下に配置するには、バー全体を左か右にドラッグします。

インナー／アウターキーエフェクト

注意： 目的によっては、*After Effects* に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利但也有ありますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に *Keylight* を使用してキーイングすることをお勧めします。一部のキーイングエフェクトは、*Keylight* などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

「インナー／アウターキー」エフェクトは、前景にあるオブジェクトを背景から分離します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

「インナー／アウターキー」エフェクトの使用

このエフェクトを適用するには、分離したいオブジェクトの内側と外側のエッジを定義するマスクを作成します。このマスクは、オブジェクトのエッジに正確に合わせる必要はありません。

このエフェクトでは、背景からソフトエッジのオブジェクトをマスクするほか、背景色が混ざっている場合に、エッジの周辺の色を変更すること

によって背景色を統一します。背景色を統一するには、エッジの各ピクセルの色と背景色を比較分析し、その差を取り除きます。これにより、新しい背景でソフトエッジのオブジェクトをマットしたときにハロー現象が発生するのを抑えられます。

1. 以下のいずれかの方法により、抽出したいオブジェクトのエッジを選択します。

- オブジェクトの境界付近にクローズマスクを 1 つを描き、前景（内側）ポップアップメニューからそのマスクを選択し、背景（外側）ポップアップメニューを「なし」のままにしておきます。「単一マスクハイライト半径」を調整して、このマスク周囲のエッジのサイズを制御します（この方法は、オブジェクトが単純なエッジを持っている場合にのみ適しています）。
- オブジェクトのすぐ内側と外側に 1 本ずつ、合計 2 本のクローズマスクを描きます。オブジェクトの不鮮明な部分がこの 2 本のマスクの間に確実に入るようにします。前景（内側）ポップアップメニューから内側のマスクを選び、背景（外側）ポップアップメニューから外側のマスクを選択します。

注意：すべてのマスクのマスクモードが「なし」に設定されていることを確認してください。

2. 必要に応じて、最適な結果が得られるような位置にマスクを移動します。

3. 複数のオブジェクトを抽出するか、オブジェクトに穴を作成するには、さらに別のマスクを描いて、そのマスクを「前景の追加」と「背景の追加」から選択します。例えば、青空を背景にして風に吹かれている人の髪をキアアウトするには、頭部の内側にインナーマスクを描画し、髪の外側にアウターマスクを描画してから、空が透けて見える髪の隙間の周りに追加のマスクを描画します。前景の追加メニューから別のマスクを選択し、隙間を抽出して背景イメージを削除します。
4. イメージの他の部分をクリーンアップするには、オープンマスクとクローズマスクをさらに作成し、前景をクリーンアップメニューまたは背景をクリーンアップメニューからそれらを選択します。「前景をクリーンアップ」マスクはマスクに沿って不透明度を増加し、「背景をクリーンアップ」マスクはマスクに沿って不透明度を減少します。線の太さと濃さを変更するには、「ブラシ半径」と「ブラシの筆圧」オプションを使用します。

注意：「背景（外側）」マスクを「背景をクリーンアップ」マスクとして選択すると、イメージの背景からノイズを削除できます。

5. エッジへのキーの適用範囲を調整するには、「エッジを細く」を設定します。正の値にすると、エッジが透明な部分から遠ざかり、透明な部分が大きくなります。負の値にすると、エッジが透明な部分に近づき、前景が大きくなります。
6. エッジをソフトにするには、「エッジをぼかす」値を高くします。この値が高いと、レンダリングに時間がかかります。
7. 「エッジのしきい値」を指定します。不透明度の低いピクセルはイメージの背景に不要なノイズを発生させる可能性があります。この値を指定することによって、このようなピクセルが取り除かれます。
8. 前景と背景部分を反転するには、「抽出を反転」を選択します。
9. 抽出イメージと元のイメージのブレンドの度合いを指定するには、「元の画像とブレンド」を設定します。

リニアカラーキーエフェクト

注意：目的によっては、*After Effects* に組み込まれているカラーキーイングエフェクトが便利なこともありますが、これらの組み込みのキーイングエフェクトを使用する前に *Keylight* を使用してキーイングすることをお勧めします。一部のキーイングエフェクトは、*Keylight* などの新しいエフェクトに変更されました。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

リニアキーは、イメージ全体にわたる透明部分の範囲を作成します。指定したキーカラーとイメージの各ピクセルを比較し、キーカラーとピクセルカラーがほぼ一致すると、ピクセルカラーが完全に透明になります。ほとんど一致しないピクセルは透明度が低くなり、まったく一致しないピクセルは不透明のままになります。このため、不透明値の範囲はリニア数列になります。

「リニアカラーキー」エフェクトは、RGB、色相、クロマ情報を使って、指定したキーカラーから透明部分を作成します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

リニアカラーキーエフェクトの適用

このエフェクトを使用すると、エフェクトコントロールパネルに 2 つのサムネイルイメージが表示されます。左には変更前のソースイメージが、右には表示ポップアップメニューで選択したビューが表示されます。

「キーカラー」、「マッチングの許容度」および「マッチングの柔軟度」を調整できます。「マッチングの許容度」には、ピクセルを透明にするかどうかの判断基準となるキーカラーとの一致度を指定します。「マッチングの柔軟度」は、イメージとキーカラーの間のエッジのぼかし具合を

制御します。

このキーをもう一度適用すると、いったん透明にしたカラーを元に戻せます。例えば、中程度の青のスクリーンをキーアウトしたときに、被写体の服の薄い青の部分にも影響することがあります。この場合は、「リニアカラーキー」をもう一度適用し、キー操作ポップアップメニューから「カラー維持」を選択することによって、薄い青色を復元することができます。

1. レイヤーをソースレイヤーとして選択してから、エフェクト／キーイング／リニアカラーキーを選択します。
2. エフェクトコントロールパネルで、キー操作ポップアップメニューから「キーカラー」を選択します。
3. マッチングの適用ポップアップメニューからカラースペースを選択します。ほとんどの場合、初期設定の RGB 設定を使用します。被写体をうまく分離できない場合は、別のカラースペースを試してください。
4. エフェクトコントロールパネルで、表示ポップアップメニューから「最終出力」を選択します。選択したビューが、コンポジションパネルの右のサムネールに現れます。結果の表示方法を変えるには、以下のいずれかのビューを使用します。

ソースのみ キーを適用する前の元のイメージを表示します。

マットのみ アルファチャンネルマットを表示します。透明部分に穴がないかどうかをチェックするには、このビューを使用します。キーイングを行った後で不適切な穴を埋める方法については、[マットの穴を埋める](#)を参照してください。

5. 以下のいずれかの方法でキーカラーを選択します。
 - サムネールスポイトを選択し、コンポジションパネルまたはオリジナルのサムネールイメージの適切な部分をクリックします。
 - キーカラースポイトを選択し、コンポジションパネルまたはレイヤーパネルの適切な部分をクリックします。
 - 他の色の透明度をプレビューするには、キーカラースポイトを選択し、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、コンポジションパネルまたは元のサムネールイメージの別の場所にポインターを移動します。コンポジションパネルのイメージの透明度が、ポインターを動かすにつれて変化します。色をクリックして選択します。
 - キーカラーサンプルをクリックし、カラースペースから色を選択します。選択した色が透明になります。
注意：スポイトツールと連動してスライダーも動きます。手順 6 と 7 のスライダーを使って、キーイング結果を微調整します。レイヤーパネルでスポイトを使用するには、レイヤーパネルの表示ポップアップメニューから「リニアカラーキー」を選択します。
6. 以下のいずれかの方法に従って、マッチングの許容度を調整します。
 - プラススポイト（+）またはマイナススポイト（-）を選択してから、左のサムネールイメージ内の色をクリックします。プラススポイトは、キーカラー範囲に指定の色を加えて、色の一致度の判断基準を緩くし、透明度レベルを高くします。マイナススポイトは、キーカラー範囲から指定の色を取り除いて、色の一致度の判断基準を厳しくし、透明度のレベルを低くします。
 - マッチングの許容度スライダーをドラッグします。値が 0 の場合、イメージ全体が不透明になり、値が 100 の場合、イメージ全体が透明になります。
7. マッチングの柔軟度スライダーをドラッグすると、マッチングの許容度を徐々にやわらげることができます。一般に、20%未満にすると最良の結果が得られます。
8. エフェクトコントロールパネルを閉じる前に、表示メニューで「最終出力」を選択し、透明な部分がレンダリングされるようにします。

リニアカラーキーを適用した後でカラーを元に戻す

1. エフェクトコントロールパネルまたはタイムラインパネルで、キー名またはツール名の左にあるエフェクトオプションの選択を解除し、現在のキーやマットエフェクトのインスタンスをオフにします。オプションの選択を解除すると、コンポジションパネルに元のイメージが表示され、維持するカラーを選択できるようになります。
2. エフェクト／キーイング／リニアカラーキーを選択します。エフェクトコントロールパネルの最初のリニアカラーキーセットの下に 2 番目のセットが表示されます。
3. エフェクトコントロールパネルで、キー操作ポップアップメニューから「カラー維持」を選択します。
4. 維持したい色を選択します。
5. 「リニアカラーキー」エフェクトを最初に適用するときは、エフェクトコントロールパネルの表示ポップアップメニューから「最終出力」を選択し、「リニアカラーキー」エフェクトの他のインスタンスをオンにして、透明部分を調べます。満足のい

ルミナンスキーエフェクト


注意：2013年10月リリースの After Effects CC の使用を開始すると、「ルミナンスキー」エフェクトが「旧バージョン」エフェクトカテゴリに移動され、ユーザーは「Keylight」エフェクトなどの他のエフェクトの使用を推奨されます。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

「ルミナンスキー」エフェクトは、指定されたルミナンスまたは輝度を持つすべての部分をレイヤーからキーアウトします。レイヤーの画質設定は、「ルミナンスキー」エフェクトに影響しません。

このエフェクトは、マットの作成元のオブジェクトの輝度が、その背景と大きく違う場合に使用します。例えば、白い背景上の音符のマットを作成するには、明るい値をキーアウトします。すると、暗い色の音符だけが不透明になります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

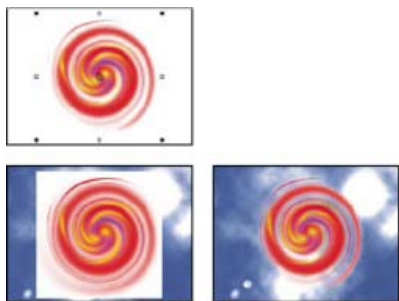

白い背景のあるオリジナル（左上と左下）、「ルミナンスキー」エフェクトで白い背景を除いて下のレイヤーの上に合成した例（右下）

ルミナンスキーエフェクトを使用して輝度の値をキーアウトする

1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／ルミナンスキーを選択します。
2. キーの種類ポップアップメニューから、キーアウトする範囲を指定します。
3. エフェクトコントロールパネルのしきい値スライダーをドラッグして、マットの輝度の基準値を設定します。
4. 許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする値の範囲を指定します。小さい値ではしきい値に近い狭い範囲がキーアウトされ、大きい値では広い範囲の値がキーアウトされます。
5. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の値にするとマスクが大きくなり、透明部分が増えます。負の値はマスクを縮小します。
6. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高い値では、エッジがより柔らかくなりますが、レンダリングに時間がかかります。

スピルサプレッションエフェクト


注意：2014年6月リリースの After Effects CC の使用を開始すると、「スピルサプレッション」エフェクトが「旧バージョン」エフェクトカテゴリに移動され、ユーザーは「高度なスピルサプレッション」エフェクトの使用を推奨されます。

既にキーアウト済みのスクリーンのあるイメージからキーカラーの痕跡を除去します。通常、スピルサプレッサはイメージのエッジからカラースピルを除去するために使用します。スピルは、スクリーンからの反射光が被写体に当たることによって発生します。

このエフェクトの結果に満足できない場合は、キーイング後にレイヤーに「色相/震」エフェクトを適用し、震を下げてキーカラーを弱くしてみてください

（[色相・震エフェクト](#)を参照）。

このエフェクトは、32 ビットカラーで使用できます。

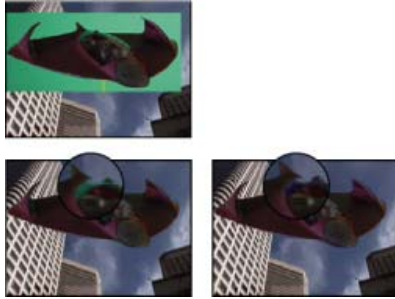

オリジナルのグリーンスクリーン（左上）、キーアウト後に緑の跡が残った例（左下）スピルサプレッションを使用して緑を取り除いた例（右下）

スピルサプレッションエフェクトの使用

1. レイヤーを選択してから、エフェクト／キーイング／スピルサプレッションを選択します。
2. 以下のいずれかの方法に従って、抑制したい色を選択します。
 - エフェクトコントロールパネルでカラーをキーアウト済みの場合は、「抑制するカラー」スポイトをクリックしてから、キーのキーカラーサンプルにあるスクリーンカラーをクリックします。
 - スピルサプレッションで、キーカラーサンプルをクリックし、色相環から色を選択します。

注意：レイヤーパネルでスポイトを使用するには、レイヤーパネルの表示メニューから「スピルサプレッション」を選択します。

- 青、緑または赤を抑えるには、カラー精度メニューで「速く」を選択します。他の色を抑制する場合は、「最良」を選択します。それは、After Effects が正確な透明度を生成するためにより慎重に色を分析する必要があるためです。「最良」のオプションを使うと、レンダリング時間が長くなる場合があります。
- 制御スライダーを、色が十分に制御されるまでドラッグします。

[ページの先頭へ](#)

キークリーナーと高度なスピルサプレッションエフェクト

キークリーナーエフェクト

キークリーナーエフェクトは、圧縮の結果によって消失したアルファチャンネルの詳細の回復を含めて、一般的なキーイングエフェクトによってキーイングされたシーンから詳細を回復します。

鮮明にする必要があるエッジに沿って不要な半透明のエフェクトが表示される場合、エフェクトマスクを（少しのマスクの境界のぼかしとともに）使用して、アクティブな領域に対してキークリーナーエフェクトを制限します。

高度なスピルサプレッションエフェクト

高度なスピルサプレッションエフェクトは、カラーキーイングに使用される色付きの背景から前景の被写体のカラースピルを除去します。

高度なスピルサプレッションエフェクトには、スピルサプレッションのための 2 つの方法が用意されています：

1. 標準 - 標準の方法は簡潔で、優先キーカラーが自動的に検出され、ユーザーの入力が少なくてすみます。
2. Ultra - Ultra 方法は Premiere Pro の Ultra キーエフェクトのスピルサプレッションに基づいています。Ultra キーについて詳しくは、Premiere Pro の [Ultra キーセクション](#) を参照してください。

このようなエフェクトを簡単に適用する方法は、Keylight + キークリーナー + スピルサプレッションアニメーション プリセットを使用することで。

注意： 2014 年 6 月リリースの After Effects CC の使用を開始すると、「スピルサプレッション」エフェクトが「旧バージョン」エフェクトカテゴ

りに移動され、ユーザーは「高度なスピルサプレッション」エフェクトの使用を推奨されます。

Keylight エフェクト

After Effects には、組み込みのキーイングエフェクトに加えて、アカデミー賞を受賞した Keylight エフェクトも用意されており、プロ級のカラーキーイングを行います。Keylight エフェクトについては、Keylight プラグインのインストールフォルダーにある関連マニュアルを参照してください（[プラグイン](#)を参照）。

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。



After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- Keylight エフェクト
- CC Simple Wire Removal エフェクト

注意：「キーカラー」プロパティはエクスプレッションによって Keylight エフェクトの「スクリーンカラー」プロパティに既にリンクされているため、スピル除去プロセスのために別のカラーを使用する場合を除いて、変更する必要はありません。スピル除去プロセスのために別のカラーを使用するには、Keylight エクスプレッションを無効にするか、削除するだけです。

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

Keylight エフェクト + キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメーションプリセット

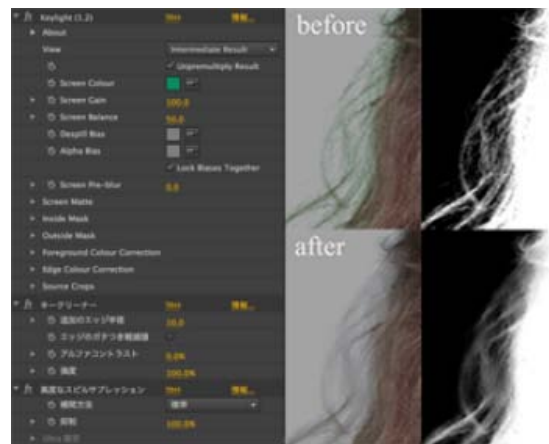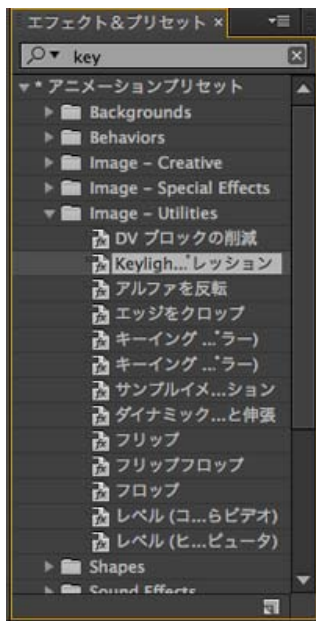

Keylight、キークリーナーと高度なスピルサプレッションエフェクト

Keylight プリセット

以下の手順に従って、Keylight エフェクトをキークリーナーおよび高度なスピルサプレッションアニメーションエフェクトと一緒に適用します。

1. Keylight + キークリーナー + 高度なスピルサプレッションアニメーションアニメーションプリセット（アニメーションプリセットの Image-Utilities フォルダー）を使用して、レイヤーに 3 つのエフェクトを順に適用します。高度なスピルサプレッションエフェクトはデフォルトでオフになっていて、フッテージにカラースピルを取り除く必要がない場合、Keylight エフェクトでキーカラーをサンプリングできます。
2. 「Keylight」エフェクトの「スクリーンカラー」スポイトツールを使用して、コンポジションパネルでレイヤーからキーカラーをサンプリングします。最高の結果を得られるように、通常と同じようにその他のKeylight エフェクト設定を調整します。

3. 必要に応じて、シーンからカラスピルを除去するには、高度なスピルサプレッションエフェクトのエフェクトスイッチをオフにします。

鮮明にする必要があるエッジに沿って不要な半透明が表示される場合、エフェクトマスクを（少しのマスクの境界のぼかしとともに）使用して、アクティブな領域に対してキークリーナーを制限します。

マスクのぼかしの詳細については、[可変幅のマスクの境界のぼかし](#) と [マスクのエッジをソフトにする](#)の記事を参照してください。

キークリーナーと高度なスピルサプレッションエフェクトを他のキーイングエフェクトと一緒に使用

以下の手順に従って、キークリーナーおよび高度なスピルサプレッションエフェクトを Keylight エフェクト以外のキーイングエフェクトに適用します。

1. キーイングエフェクトをレイヤーに適用します。
2. 独自のスピルサプレッションの実行を試行することなく、キーイングエフェクトで完全な RGB 結果を得られるように、このエフェクトを Keylight エフェクトの「中間結果」設定と同様に設定します。
3. キーイングエフェクトの後にキークリーナーエフェクトを適用します。
4. キーイングエフェクトの後にキークリーナーエフェクトを適用します。

[ページの先頭へ](#)

チュートリアルで学習する



[このビデオ](#)をご覧ください、新しいキークリーナーエフェクトで圧縮されているか撮影に失敗したグリーンスクリーンフッテージからのキーイング結果を向上させ、高度なスピルサプレッションコントロールでカラスピルを除去する方法を学習してください。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

トランジションエフェクト

[トランジションとトランジションエフェクトに関するオンラインリソース](#)

[トランジションエフェクトと変換完了プロパティについて](#)

[ブロックディゾルブエフェクト](#)

[カードワイプエフェクト](#)

[グラデーションワイプエフェクト](#)

[アイリスワイプエフェクト](#)

[リニアワイプエフェクト](#)

[放射状ワイプエフェクト](#)

[ブラインドエフェクト](#)

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- CC Glass Wipe エフェクト
- CC Grid Wipe エフェクト
- CC Image Wipe エフェクト
- CC Jaws エフェクト
- CC Light Wipe エフェクト
- CC Line Sweep エフェクト (CS6 以降)
- CC Radial ScaleWipe エフェクト
- CC Scale Wipe エフェクト
- CC Twister エフェクト
- CC WarpoMatic エフェクト (CS6 以降)

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

トランジションとトランジションエフェクトに関するオンラインリソース

アニメーションプリセットを使用してカスタムトランジションを作成する例については、Stu Maschwitz の [ProLost ブログ](#)を参照してください。このページでは、フィルムのようなちらつきをレイヤーに追加し、フィルムの焼き付けトランジションをレイヤーデュレーションの最後に追加する Film Burn アニメーションプリセットをダウンロードできます。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、「ディスプレイメントマップ」エフェクト、「タービュレントディスプレイス」エフェクト、「テキスト」エフェクト、および「ブラー」エフェクトと「カラー補正」エフェクトの組み合わせを使用して、粗い紙の上にほのかに描かれた水彩画のような効果を与えるトランジションを作成する方法に関するサンプルプロジェクトを公開しています。

Carl Larsen が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「モーションタイル」エフェクトを使用して、2 つのレイヤー間でウィップパントランジションを作成する方法を示すチュートリアルを公開しています。

Dave Scotland が、[CG Swot の Web サイト](#)で、フラクタルノイズエフェクトを使用して、静止画像間のトランジションを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

トランジションエフェクトと変換完了プロパティについて

「アイリスワイプ」エフェクト以外のトランジションエフェクトには、「変換終了」プロパティがあります。このプロパティが 100% になると変換が完了し、下のレイヤーが透けて見えるようになります（エフェクトを適用したレイヤーは完全に透明です）。通常、時間の経過に従って、このプロパティを 0% から 100% にアニメートします。

[ページの先頭へ](#)

ブロックディゾルブエフェクト

「ブロックディゾルブ」エフェクトは、不規則なブロック単位でレイヤーを消去します。ブロックの幅と高さは、ピクセル単位で個別に設定できます。画質を「ドラフト」に設定すると、ピクセル精度でブロックが配置され、エッジがシャープになります。画質を「最高」にすると、サブピクセル精度で配置されるので、エッジが柔らかくなります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

[ページの先頭へ](#)

カードワイプエフェクト

注意： カードワイプエフェクトとカードダンスエフェクトで共通のプロパティについては、[ライトとマテリアルの共通コントロール](#)を参照してください。

このエフェクトでは、競技場で群衆がそれぞれカードを持ち上げて、ある法則のもとに裏返すような効果を生成します。カードワイプでは、カードの行と列の数、裏返す方向、および変換の方向（裏返す順序を決めるグラデーションの使用を含む）を設定できます。エフェクトをリアリティックにするため、不規則性を与えることもできます。行と列の使いかた次第で、ベネチアンブラインドや中国の提灯のような効果を作成できます。

「カードワイプ」エフェクトと「カードダンス」エフェクトには同じコントロールが多数あります。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

基本コントロール

変換の幅 新しいイメージに変換する領域の幅。

背面レイヤー カードの背面に分割されて現れるレイヤー。コンポジションのどのレイヤーでも使用できます。ビデオスイッチ をオフにしてもかまいません。レイヤーにエフェクトやマスクを適用している場合は、先にレイヤーをプリコンポーズしてください。

行と列 変換する行と列の数を指定します。「独立」を選択すると、行と列のスライダーが両方ともアクティブになります。「列が行に従う」を選択すると、行スライダーのみがアクティブになります。このオプションを選択した場合、行と列の数が常に等しくなります。

行 行の数（1 ～ 1000）。

列 「列が行に従う」を選択しない場合の列の数（1 ～ 1000）。

注意： 行と列はレイヤー内で常に均等に配置されます。アルファチャンネルを使用している場合を除き、レイヤーの端の方でタイルがいびつになることはありません。

カードスケール カードのサイズ。1 より小さくすると、隙間から下のレイヤーが見えます。1 より大きくすると、カードが重なり合い、モザイク状に表示されます。

反転の軸 カードが反転するときの中心軸。

反転の方向 軸を中心にカードを反転させる方向。

反転の順序 トランジションが起こる順序。「グラデーション」を使用して、カスタム反転順序を定義することもできます。この場合、グラデーションの黒い部分でカードの反転が始まり、白い部分で反転が終了します。

グラデーションレイヤー 「反転の順序」で使用するグラデーションレイヤー。コンポジション内の任意のレイヤーを指定できます。

タイミングのランダム度 変換のタイミングをランダムにします。0 に設定すると、カードが規則的に反転します。値を大きくするほど、反転する順序が無作為になります。

カメラシステム カードの 3D イメージをレンダリングするときに、エフェクトの「カメラ位置」プロパティ、「コーナーピン」プロパティ、コンポジションの初期設定のカメラとライトの位置のどれを使用するかを指定します。

カメラ位置コントロール

X 回転、Y 回転、Z 回転 指定した軸の周りでカメラを回転させます。上、横、背面など、様々なアングルからカードを見ることができます。

X、Y 位置 XY 平面のカメラの位置。

Z 位置 Z 軸上のカメラの位置。数値を小さくすると、カメラがレイヤーに近づき、大きくすると遠ざかります。

焦点距離 カメラからイメージまでの距離。数値を小さくすると、ズームインします。

トランスフォーム順序 カメラを 3 つの軸の回りに回転させる順序と、他の「カメラ位置」オプションでカメラを配置する前後にカメラを回転させるかどうかを指定します。

コーナーピンの調整

コーナーピンは、もう 1 つのカメラ調整システムです。エフェクトの結果を、フレームに対して傾斜している平面上のシーンに合成する場合に使用します。

左上隅、右上隅、左下隅、右下隅 レイヤーの四隅の位置。

自動焦点距離 アニメーション中のエフェクトの遠近を調整します。「自動焦点距離」の選択を解除すると、指定された焦点距離を使用してカメラの位置と方向が決定され、レイヤーの四隅がコーナーピンに配置されます。位置と方向を決定できない場合、レイヤーはアウトラインに置き換えられ、ピンの間に描画されます。「自動焦点処理」を選択すると、四隅のポイントに適合する焦点距離が使用されます。適合する焦点距離を使用できない場合は、前後のフレームから適切な値を補間します。

焦点距離 満足いく結果が得られない場合、他の設定に優先します。この焦点距離が、実際にピンを構成した場合の焦点距離と合わない場合は、イメージが不自然に見える（意図せず変形する場合など）ことがあります。いずれにしろ、正しい焦点距離を知っていれば、正常な結果を簡単に得ることができます。

変位コントロール

変位（位置の変位と回転の変位）を追加すると、リアルに見えます。変位は、カードの変換前、変換中、変換後に機能します。変位を変換中にだけ行うには、「変位量」を 0 から開始し、変換中に目的の量まで徐々に増やし、変換が完了するまでに 0 まで徐々に減らします。

位置の変位 X、Y および Z 軸の変位量と変位速度を指定します。X、Y、Z の各変位量で、それぞれの方向の移動量を指定します。X、Y、Z の各変位速度値によって、それぞれの変位量オプションの変位速度を指定します。

回転の変位 X、Y および Z 軸の周りの回転で変位する量と速度を指定します。X、Y、Z の各回転の変位量で、回転によって変位する量を指定します。値を 90 度に指定すると、カードを任意の方向に 90 度まで回転させることができます。X、Y、Z の各回転の変位速度値によって、回転によって変位する速度を指定します。

[ページの先頭へ](#)

グラデーションワイプエフェクト

あるレイヤーのピクセルを、別のレイヤー（グラデーションレイヤー）の対応するピクセルの輝度の値を基にして透明にします。グラデーションレイヤーのピクセルが暗いと、対応するピクセルの透明への変換終了値は低く設定されます。例えば、左から右に向かって黒から白に変わるグラデーションレイヤーを使用すると、下のレイヤーが左から右に向かって（変換終了値が大きくなるに従って）透けて見えるようになります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

グラデーションレイヤーは、静止画像でも動画でもかまいません。グラデーションレイヤーは、グラデーションワイプを適用するレイヤーと同じコンポジション内に配置する必要があります。

グラデーションレイヤーを作成する方法は多数あります。例えば、「カラーカーブ」エフェクトを使ったり、Photoshop や Illustrator で作成することもできます。

変換の柔らかさ 各ピクセルをどの程度徐々に変化させるかを指定します。この値を 0% にすると、エフェクトを適用するレイヤーのピクセルが完全に不透明か透明になります。0% 以上にすると、変換の途中でピクセルが半透明になります。

グラデーション置き換え グラデーションレイヤーのピクセルをエフェクトが適用されたレイヤーのピクセルにマップする方法を指定します。

タイルグラデーション 複数のグラデーションのコピーをタイル状に並べます。

中央グラデーション レイヤーの中心にグラデーションレイヤーを 1 つ配置します。

グラデーションを伸縮させフィットさせる レイヤーのサイズに合わせて、グラデーションレイヤーの縦と横の長さを調節します。

グラデーションを反転 グラデーションレイヤーの効果を反転します。グラデーションレイヤーのピクセルが明るいと、対応するピクセルの透明への変換終了値が低く設定されます。

[ページの先頭へ](#)

アイリスワイプエフェクト

「アイリスワイプ」エフェクトは、下のレイヤーを放射状に表示していく変換を作成します。アイリスの作成に使用するポイント数を 6 ～ 32 の範囲で指定し、内半径を使うかどうかを指定します。「内半径を使用」を選択すると、内半径と外半径の両方の値を指定できます。アイリスは、外半径、内半径、またはその両方が 0 に設定されていると表示されません。アイリスは、内半径と外半径の両方が同じ値に設定されているときに最も丸くなります。

「アイリスワイプ」エフェクトは、他のトランジションエフェクトと異なり、「変換終了」プロパティがありません。このエフェクトをアニメートして、下のレイヤーが見えるようにするには、「半径」プロパティをアニメートします。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェクトは 32 ビットカラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

[ページの先頭へ](#)

リニアワイプエフェクト

「リニアワイプ」エフェクトは、指定した方向で単純な線形ワイプを実行します。ドラフト画質では、ワイプのエッジはアンチエイリアス化されません。最高画質では、ワイプのエッジがアンチエイリアス化され、ぼかしがスムーズになります。

ワイプ角度 ワイプする方向。例えば、90 度に指定すると、ワイプは左から右へ移動します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェクトは 32 ビットカラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

放射状ワイプエフェクト

「放射状ワイプ」エフェクトは、指定したポイントで回転するワイプを使用し、下にあるレイヤーを徐々に表示していきます。最高画質では、ワイプのエッジがアンチエイリアス化されます。

開始角度 変換が始まる角度。0°にすると、レイヤーの一番上から変換が始まります。

ワイプ 時計回りと反時計回りのどちらか、または時計回りと反時計回りを同時に実行するかを指定できます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェクトは 32 ビットカラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

ブラインドエフェクト

「ブラインド」エフェクトは、指定した方向と幅の帯を使用して、下にあるレイヤーに徐々に表示していきます。画質を「ドラフト」に設定すると、ピクセル精度で帯がアニメートされ、「最高」にするとサブピクセル精度でアニメートされます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

以下も参照してください。

ノイズ&グレインエフェクト

[グレインエフェクトの使用](#)

[グレインエフェクトでのノイズのサンプルリング](#)

[追加またはマッチングした粒子の操作](#)

[グレイン（追加）エフェクト](#)

[ダスト&スクラッチエフェクト](#)

[フラクタルノイズエフェクト](#)

[グレイン（マッチ）エフェクト](#)

[ミディアンエフェクト](#)

[ノイズエフェクト](#)

[ノイズアルファエフェクト](#)

[ノイズ HLS エフェクトおよびノイズ HLS オートエフェクト](#)

[グレイン（除去）エフェクト](#)

[タービュレントノイズエフェクト](#)

[ページの先頭へ](#)

グレインエフェクトの使用

実世界からキャプチャされたほとんどのデジタルイメージには、記録、エンコード、スキャン、複製などの処理や、イメージの作成時に使用される機器が原因で発生した粒子やビジュアルノイズが含まれています。例えば、アナログビデオのわずかな摩擦、デジタルカメラの圧縮処理、スキャンした写真のハーフトーンのパターン、デジタルイメージセンサーの CCD ノイズ、銀塩写真特有の斑点状のパターン（フィルム粒子）などが挙げられます。

ノイズ自体は必ずしも悪いものではなく、雰囲気を作ったり、要素を合成したりする目的で画像に追加される場合が数多くあります。コンピューターで生成したオブジェクトにフィルム粒子を追加して、撮影した風景に合成するような場合がその例です。ただし、美的な理由でノイズが不要になる場合もあります。アーカイブ用のフッテージや高速撮影で望しくない粒子が発生する場合、デジタル圧縮による不具合やハーフトーンパターンによって画像が損なわれる場合、ノイズがブルースクリーンレイヤーなどの処理技法に干渉する場合などが、この例です。

技術的な理由でノイズを抑制する場合もあります。例えば、通常、ノイズが少ないファイルは、圧縮した場合にサイズがより小さくなります。そのため、DVD を作成するときやビデオをストリーミングするときは、ノイズの除去は重要な前処理です。

「グレイン（追加）」、「グレイン（マッチ）」、および「グレイン（除去）」エフェクトは、画像全体にほぼ均等に現れる粒子を処理するエフェクトです。ダスト、ソルトアンドペッパーノイズまたはアナログビデオのドロップアウトなど、数ピクセルだけに関わる問題を解決することはできません。

「グレイン（追加）」エフェクトでは、新しい粒子が一から生成され、既存の粒子からサンプルを抽出することはありません。代わりに、様々なフィルムの複数のパラメーターとプリセットを合成して、別の粒子を作成することができます。

「グレイン（除去）」および「グレイン（マッチ）」エフェクトは画像のエッジ、シャープネスおよびハイライトに影響を与えずに、2 段階の処理で粒子を操作します。まず、粒子のサンプルを手動または自動で抽出します。次に、粒子が分析され数値モデルで表されます。エフェクトはこの数値モデルを使用して、粒子の追加、削除およびマッチを行います。



3種類のグレインエフェクト：マッチ（左上）、追加（左下）、削除（右下）

グレインエフェクトの適用

各グレインエフェクトは初期設定で適用され、プレビュー表示モードで表示されます。プレビュー表示モードでは、画像の中央にプレビュー範囲が白い枠で表示されます。プレビュー範囲には、すばやく比較できるように、画像の一部分に「グレイン」エフェクトを適用した結果が表示されます。「グレイン」エフェクトは、ほぼ自動的に適用できますが、正確な結果を得るためのコントロールも多数あります。また、各エフェクトの元の画像とブレンド機能を使用して、グレインエフェクトを画像の選択した部分だけに適用することもできます。

1. レイヤーを選択してから、エフェクト／ノイズ&グレイン／[エフェクト]を選択します。
2. エフェクトコントロールパネルの「表示モード」コントロールから表示方法を選択します。

プレビュー 現在の設定でエフェクトを適用した状態を 200 x 200 pixel の範囲で表示します。

描画マット 「元の画像とブレンド」コントロールグループの現在の設定に従って、現在のカラーマットがマスク、または両方の組み合わせを表示します。

最終出力 エフェクトの現在の設定を使用して、アクティブフレーム全体をレンダリングします。

3. エフェクトコントロールパネルでエフェクトのコントロールを調整します。

コンポジションパネルのプレビュー領域には、変更が反映されます。

4. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

選択した領域へのグレインエフェクトの適用

「元の画像とブレンド」コントロールグループを使用すると、対象の領域にマスクおよびマットを適用することによって、画像の特定の領域にグレインエフェクトを正確に適用することができます。2 種類の選択方法から選ぶことも、両方を組み合わせて使用することもできます。

カラーマッチ

画像の領域のうち、選択したカラーに一致する領域を除外します。「マッチを反転」を選択すると、選択したカラーに一致する領域を処理することもできます。

マスクレイヤー

現在のコンポジションのレイヤーをマスクとして使用し、現在のレイヤーまたはトラックの領域を処理範囲に選択したり除外したりします。

グレインエフェクトを最初に適用したときは、「元の画像とブレンド」コントロールグループの「量」の値は0%に設定されています。この値によって、元の画像と処理済みのバージョンをブレンド（合成）する割合が決まります。0%では、ブレンドは発生せず、選択したエフェクトは最大量で画像全体に適用されます。100%では、描画マットの白い領域は元の画像から変更されません。

どのマスクやマットも同じように機能します。マスクまたはマットの白いピクセルは元のイメージの白いピクセルをグレインエフェクトの処理対象から除外します。黒いピクセルは通常に処理されます。「量」を100%にすると、白い領域が元の画像と完全にブレンドされます。そのため、白い領域は完全に処理から除外されず。これは、一致する部分を反転した場合にも当てはまります。量の値とは無関係に、マットまたはマスクの黒い領域は常に処理の対象になります。量スライダーはマットまたはマスクの白のピクセルの下領域だけに影響します。各グレインエフェクトでマットまたはマスクの白い領域が処理される方法だけに影響します。

1. 画像にいずれかのグレインエフェクトを適用します。
2. エフェクトコントロールパネルで、次のいずれかの操作を行います。
 - グレインエフェクトを適用する領域、適用から除外する領域を囲むマットを作成するには、「元の画像とブレンド」コントロールグループの「カラーマッチ」コントロールを使用します。
 - 現在のレイヤーを他のレイヤーまたはトラックでマスクするには、「マスクレイヤー」コントロールを使用します。
3. マットをソフトにしてイメージの影響範囲から影響範囲外に緩やかなトランジションを作成するには、「ブラーマット」の値を調整します。
4. カラーマットとレイヤーマスクの両方を使用する場合は、マッチとマスクを合成するモードポップアップメニューから次のいずれかのコマンドを選択します。

スクリーン マスクとカラーマッチのいずれかが白い場合に、マットを白くします。

乗算 マスクとカラーマッチの両方が白い場合に、マットを白くします。

5. グレインを通して表示される元の画像の量を多くする場合は、「量」の値を減らします。
6. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

カラーマッチマットの生成

グレインエフェクトを最初に適用したときには、中間調のグレーを使用して初期設定のカラーマッチマットが生成されるので、ほとんどのイメージで表示されたマットを確認することができます。「カラーマッチ」コントロールグループはカラーマッチを使用して、マットを正確に定義します。マットは、グレインエフェクトを使用するレイヤーが入力とブレンドされている部分をイメージから分離します。

1. 画像にいずれかのグレインエフェクトを適用します。
2. エフェクトから除外する色、エフェクトを排他的に使用する色を選択するには、「元の画像とブレンド」および「カラーマッチ」コントロールグループの「マッチングカラー」コントロールで次のいずれかの調整を行います。
 - カラーサンプルをクリックし、カラーピッカーで色を選択します。
 - スポイト  をクリックしてから、スクリーン上の色をクリックします。
3. 次のいずれかの操作を行います。
 - 選択した色に対してグレインエフェクトを適用しないようにするには、「マッチを反転」の選択を解除します。
 - 選択した色にのみグレインエフェクトの適用を制限して、画像の残りの部分に影響がないようにするには、「マッチを反転」を選択します。
4. マッチングカラーに近い色を除外するには、カラーマッチングのしきい値となる、「マッチングの許容量」の値を増やします。この値を大きくするほど、マットにはマッチングカ

ラーとは異なるカラーのピクセルも多く含まれるようになります。

5. マッチングカラーに近い色かどうかを決定するときに使用される基準の初期設定（RGB）を変更するには、「マッチングの適用」コントロールからオプションを選択します。
6. 完全一致ピクセルと完全不一致ピクセルの間のトランジションの幅や、影響を受ける領域と元のイメージをブレンドする際の滑らかさの度合いを決定するには、「マッチングの柔軟度」コントロールを調整します。
7. マットを反転して、白い領域を黒くし、黒い領域を白くするには、「マッチを反転」を選択します（マッチングカラーはマット内の黒になり、量の設定とは関係なくグレインエフェクトの処理の対象になります。他の設定には影響しません）。
8. カラーマットとレイヤーマスクの両方を使用する場合は、マッチとマスクを合成するモードポップアップメニューから次のいずれかのコマンドを選択します。

スクリーン マスクとカラーマッチのいずれかが白い場合に、マットを白くします。

乗算 マスクとカラーマッチの両方が白い場合に、マットを白くします。

9. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

レイヤーマットの生成

グレインエフェクトを使用するレイヤーのマスクとして、別のレイヤーやトラックを使用する場合があります。別のレイヤーやトラックを使用すれば、イメージの変更する部分やその度合いを正確に設定することができます。

1. 画像にいずれかのグレインエフェクトを適用します。
2. エフェクトコントロールパネルで、「元の画像とブレンド」の「マスクレイヤー」コントロールグループの「マスクレイヤー」コントロールから、マスクとして使用するレイヤーを選択します。
3. マスクモードポップアップメニューから、マスクモードを選択します。
4. マスクレイヤーのサイズが現在のレイヤーと異なる場合、「マスクレイヤー」コントロールのマスクサイズが異なる場合ポップアップメニューで、次のいずれかを選択します。

中央に揃える 現在のレイヤーとマスクレイヤーの中心を合わせます。

サイズに合わせて伸縮 マスクレイヤーを、現在のレイヤーのサイズに合わせて伸縮します。

5. カラーマットとレイヤーマスクの両方を使用する場合は、マッチとマスクを合成するモードポップアップメニューから次のいずれかのコマンドを選択します。

スクリーン マスクとカラーマッチのいずれかが白い場合に、マットを白くします。

乗算 マスクとカラーマッチの両方が白い場合に、マットを白くします。

6. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

プレビュー範囲の変更

グレインエフェクトのプレビュー範囲の位置やサイズを変更するには、「プレビュー範囲」コントロールグループを調整します。

粒子を追加または削除するとディテールのシャープネスに影響することがあるので、人の顔や文字など、細部が重要になる領域をプレビューすることをお勧めします。「グレイン（除去）」エフェクトを使用して粒子を削除するときには、単色の広い領域など、粒子がはっきりと見えている領域や最も好ましくない状態の領域をプレビューするのが効率的です。

エフェクトコントロールパネルの各コントローラを少しずつ増減しながら適用し、適用のたびにコンポジションパネルで結果を確認すると最良の結果が得られます。

1. グレインエフェクトの適用後、エフェクトコントロールパネルで「プレビュー範囲」コントロールグループの中心ボタンをクリックします。 

コンポジションパネルの中心は十字型で示されます。

2. イメージ内で、プレビュー範囲の中心に指定する場所をクリックします。

プレビュー範囲が、新しい位置を中心として再描画されます。

3. プレビュー範囲のサイズを変更するには、エフェクトコントロールパネルの「幅」と「高さ」に希望サイズをピクセル単位で指定します（プレビュー範囲が大きいと、レンダリング時間が長くなる場合があります）。

4. プレビュー範囲のアウトラインをカラー表示するには、「ボックスを表示」を選択します。アウトラインの色を変更するには、「ボックスのカラー」の横で次のいずれかの操作を行います。

- ・ カラーサンプルをクリックし、カラーピッカーで色を選択します。
- ・ スポイトボタンをクリックしてから、スクリーン上の色をクリックします。

5. 結果を表示します。

- ・ ノイズ構造の細部を表示するには、プレビュー範囲を拡大表示します。
- ・ 各チャンネルのノイズを個別に調べるには、コンポジションパネルで対応するカラーチャンネルのアイコンをクリックします。
- ・ 処理速度とプレビューのデューレーションを増やすには、コンポジションパネルの「目標範囲」を使用し、処理対象の範囲を制限します（[目標範囲（ROI）](#)を参照）。
- ・ 現在のフレームのイメージを現状のまま保持するには、コンポジションパネルのスナップショットボタン  をクリックします。スナップショットを表示ボタン  をクリックすると、アクティブなコンポジションの代わりに最新のスナップショットが表示され、プレビュー範囲を現在の状態と前の状態とで切り替えることができます。この機能は、微妙な調整結果を確認する場合に役立ちます（[スナップショット](#)を参照）。
- ・ プレビュー範囲にグレインエフェクトを適用した状態と適用していない状態を比較するには、エフェクトコントロールパネルでグレインエフェクト名の横にあるエフェクトスイッチ  をクリックし、エフェクトを一時的に無効にします。次に、コンポジションパネルのスナップショットボタン  をクリックし、エフェクトスイッチをもう一度クリックしてエフェクトを有効に戻します。スナップショットを表示ボタン  を押したままにして、エフェクトを適用していない状態の画像を表示します。

[ページの先頭へ](#) 

グレインエフェクトでのノイズのサンプリング

ノイズサンプリングは、イメージからノイズを削除する場合や、あるイメージのノイズを別のイメージのノイズとマッチングする場合に、最初に行う最も重要な手順です。この処理は通常、すべて自動的に実行されます。細かく設定するには、手動モードに切り替えて、エフェクトコントロールパネルの「サンプリング」コントロールグループを使用して、手動でサンプルを調整します。

ノイズサンプルは、イメージ内に存在するノイズパターンを明確に表示する、単色の平面ブロックである必要があります。アルゴリズムが誤って粒子だと識別してしまうようなイメージ特性を含まない、純粋なノイズのサンプルを抽出することが大切です。例えば、空の一部分、背景の壁面、肌の色などからサンプルを抽出しま

す。サンプルはすべて、通常のフィルム、DV またはビデオストックから選択する必要があります。露光不足または露光過剰によって情報が不足している領域は避けてください（特にピクセル値が純粋な黒または白にクリップされている領域）。通常の露光範囲内で、様々な RGB 値とカラーのサンプルを選択することをお勧めします。例えば、明るい領域から 1 つ、暗い領域から 1 つ、ミッドトーンの領域から 1 つというようにサンプルを選択します。

自動モードでサンプルの数を多くすると、特定のイメージから良質のサンプルを取得することが難しい場合でも、アルゴリズムが使用するのに十分な、良質のノイズデータを取得することができます。さらに、自動モードでは、エフェクトが良質のサンプルを十分検出できない場合、ユーザーが指定したサンプルの数が増えることがあります。サンプルサイズは、自動モードでも手動モードでも変更できます。ただし、サンプルサイズを増やしても、特に処理結果のサンプルで RGB 値が大きく変化している場合、良い結果が得られるとは限りません。カラー値が一定した十分な大きさの領域が対象のイメージ内に含まれていない場合、サンプルサイズを減らす必要があります。逆に、特徴のない領域がイメージ内に多く含まれている場合、サンプルサイズを増やすと良い結果が得られることがあります。

ノイズをサンプリングする場所を手動で指定する

粒子やサンプルを自動選択しても「グレイン（マッチ）」および「グレイン（除去）」エフェクトで満足な処理結果は得られますが、各サンプルの配置やサイズを手動で変更したり、サンプルの数を変更したりすることもできます。例えば、自動サンプリングで選択された均一な領域が露光不足や露光過剰で、粒子の構造に関する情報が不足していると、サンプルを再配置した方が良い場合があります。

「グレイン（マッチ）」および「グレイン（除去）」エフェクトのノイズサンプルは、ソースレイヤーに適用されているエフェクトやマスクを無視して抽出され、これによって正確なサンプリングが可能になります。既存のエフェクトもサンプリングしたい場合は、そのエフェクトを適用したソースレイヤーをプリコンポーズまたはプリレンダリングしてから、「グレイン」エフェクトを適用します。

シャープなエッジ、カラーグラデーション、ハイライト、芝生や水面の波紋などのテクスチャ、毛髪や木の葉などの細かい部分、露光不足や露光過剰によって情報が不足している領域などをサンプルとして使用することは避けてください。

1. エフェクトコントロールパネルで、表示モードポップアップメニューから「ノイズサンプル」を選択します。

ソースイメージに重なった小さな四角形（24 x 24 pixel）の枠にサンプルが表示されます。

2. 「サンプリング」コントロールグループで、サンプルの選択ポップアップメニューから「手動」を選択します。
 3. イメージから好ましくないサンプルを削除するには、「サンプルの数」を減らしてください。
 4. ノイズサンプルを移動するには、次のいずれかの操作を行います。
 - 「ノイズサンプルポイント」コントロールグループで、ノイズサンプルのポイントパラ미터  をクリックします。コンポジションパネルで、対象のサンプルの中心に十字型が表示されます。サンプルを配置するコンポジションパネル内の位置をクリックします。
 - 選択ツール  を使用して、コンポジションパネル内のサンプルポイントを目的の位置にドラッグします。
 - エフェクトコントロールパネルで、目的の位置の水平および垂直座標を入力します。
- 注意： 有効なサンプルポイントの数は、「サンプル数」で指定した値に対応しています。
5. 移動したいサンプルポイントすべてに対して、前述の手順を繰り返します。

サンプリングソースフレームの変更

「グレイン（除去）」および「グレイン（マッチ）」エフェクトは、初期設定ではレイヤーの最初のフレームからノイズサンプルを取得しますが、別のフレームからノイズをサンプリングすることもできます。フレームの変更は、レイヤー内のフレーム間で照明や露出が様々に異なる場合に便利です。

1. サンプル対象のフレームを決定します。プロジェクト設定の表示形式が「フレーム」に設定され、開始フレーム番号が 0 であることを確認してください。現在のフレームの番号がタイムラインパネルの左上隅に青色で表示されます。「サンプリング」コントロールグループのソースフレームの値として、このフレームの番号を入力します。

2. 表示モードポップアップメニューから「ノイズサンプル」を選択します。

選択したフレームがコンポジションパネルに表示され、自動サンプルがイメージ上に表示されます。

ノイズサンプルボックスの色の変更

「グレイン（除去）」または「グレイン（マッチ）」エフェクトの表示モードを「ノイズサンプル」に変更すると、エフェクトによってサンプリングされた領域を表示することができます。サンプリングされた領域は、白い枠で自動的に囲まれます。これらのノイズサンプルボックスの色は変更することができます。

- 「サンプリング」コントロールグループの「サンプルボックスのカラー」で、次のいずれかの調整を行います。
 - カラーサンプルをクリックし、カラーピッカーで色を選択します。
 - スポイトをクリックし、アプリケーションウィンドウの任意の場所で色をクリックします。

[ページの先頭へ](#)

追加またはマッチングした粒子の操作

「グレイン（追加）」エフェクトは、新しい粒子を一から作成したり、プリセットの粒子のプロパティを基準にすることによって、イメージ内に新しい粒子やノイズを作成します。「グレイン（マッチ）」エフェクトもイメージ内に新しい粒子を作成しますが、別のイメージに含まれる粒子とマッチングする点が異なります。この 2 つのエフェクトにはエフェクトコントロールパネルに共通のコントローラがあり、それらのコントローラを使用して、粒子のカラー、色調範囲、描画モードおよびアニメーションのプロパティを設定します。

追加またはマッチングした粒子のトーンの調整

フィルムのフレームに表示される粒子のパターンはフレーム全体で均一ではなく、各ピクセルに含まれる色調の値によって異なります。銀塩フィルム粒子を例にとると、銀塩結晶のサイズは露光レベルによって変化します。

「グレイン（追加）」および「グレイン（マッチ）」エフェクトでは、「効果」コントロールグループの「シャドウ」、「中間色」、「ハイライト」および「中間点」コントロールを使用することによって、粒子のパターンにおけるこのような微妙な変化をイメージの領域全体で再現することができます。これらのコントローラによって、各色調範囲やイメージ内の各チャンネルに追加する粒子の量を定義することができます。例えば、青チャンネルの露出オーバーの領域に粒子を追加して、空のイメージに質感を与えることもできます。

「グレイン（追加）」または「グレイン（マッチ）」エフェクトの「効果」コントロールグループを使用すると、次の操作を行うことができます。

- イメージの各色調範囲に追加される粒子の量を定義するには、「シャドウ」、「ミッドトーン」および「ハイライト」の値を調整します。
- 粒子を適用する目的でイメージの色調範囲の中間点を定義するには、中間点スライダーを調整します。初期設定では、スライダーは中央の 0.5 に設定されており、ピクセル値の範囲の中心、8 bpc イメージの 127、16 bpc イメージの 16384 を示します。

- さらに細かく設定するには、「チャンネルバランス」コントロールを使用して、シャドウ、中間色およびハイライトの領域に含まれる粒子をチャンネルごとに調整します。

追加またはマッチングした粒子のアニメート

初期設定では、「グレイン（追加）」および「グレイン（マッチ）」エフェクトによって生成された粒子またはノイズは、ソースマテリアルと同じ速度で移動し、リアルなノイズを正確にシミュレートします。ノイズの動きを減速する操作は、美的な効果を得るのに便利です。また、追加したノイズが目障りで、ノイズ自体に注目を集めてしまうのを防ぎます。これらのエフェクトには、フレーム間でノイズピクセルの位置を変更する内部ランダムイザが用意されています。同じフレーム上のレイヤー間でその他すべてのパラメーター値を一定に保ちながら、ノイズの外観を変更することもできます。

「グレイン（追加）」または「グレイン（マッチ）」エフェクトの「アニメーション」コントロールグループを使用すると、次の操作を行うことができます。

- 追加した粒子のフレームレートを対象フレームレートの倍数で指定するには、エフェクトコントロールパネルで「アニメーション」コントロールグループの「アニメーションの速度」の値を調整します。「アニメーションの速度」の値が大きいほど、粒子の寿命が短くなります。初期設定値の 1 では、粒子はフレームと同じレートで移動します。値を小さくするほど、粒子はゆっくりと変化し、フィルムの粒子を再現することができます。0 では、粒子は時間が経過しても静止した状態です。
- 生成したノイズフレーム間で補間を行ってスムーズなトランジションを作成するには、「滑らかなアニメーション」を選択します。この設定が影響するのは、「アニメーションの速度」が 1 より小さい場合のみです。
- 同じフレーム上のレイヤー間でノイズの外観を変更するには、「ランダムシード」の値を調整します。ランダムシードの値は、使用可能な 100 種類の外観のうちのいずれかにあたります。この値を変更しても、生成される結果のランダム具合は変化しません。

追加またはマッチングした粒子のカラーのブレンドおよび調整

「グレイン（追加）」または「グレイン（マッチ）」エフェクトによって生成された粒子のカラー、彩度およびブレンドの作用を調整することができます。

これらのエフェクトが生成する粒子の外観色に影響を与える要素としては、次のようなものがあります。

- ソースイメージ内の元のピクセルのカラー値
- ノイズの彩度値
- 「色合いのカラー」および「色合いの量」の値（初期設定から変更している場合）
- 「効果」コントロールグループの「描画モード」の値
- 「チャンネルの強度」コントロールグループを使用して各チャンネルに対して個別に適用したノイズの量（存在する場合）

エフェクトコントロールパネルで、「カラー」コントロールグループを使用して、次のいずれかの調整を行います。

モノクロ 追加したノイズに単一の色合いを与えます。初期設定ではトーンは白黒ですが、色合いのカラーを変更すると、トーンを任意のカラーのグラデーションにすることができます（「モノクロ」を選択した場合、「彩度」および「チャンネルの強度」コントロールは使用できません）。

色合いの量 カラーシフトの深度および強度を設定します。

色合いのカラー 追加したノイズがシフトする方向のカラーを設定します。

彩度 カラーの量および鮮明度を設定します。

「効果」コントロールグループの「描画モード」は、生成されるノイズのカラー値と元のソースレイヤーのカラー値が各ピクセルで合成される方法を決定します。

フィルム 生成される粒子をイメージ内に埋め込んで表示します。このモードは、フィルム粒子がネガに現れるのと同様に、明るい色よりも暗い色に影響します。

乗算 ノイズとソースのカラー値を乗算します。ただし、ノイズに対して正または負のどちらかの値が設定されるので、処理結果は元のイメージよりも明るくなるか暗くなるかのどちらかです。

加算 ソースに含まれるノイズのカラー値をノイズと加算します。ただし、グレインエフェクトによって作成されたノイズに対して正または負のどちらかの値が設定されるので、処理結果は元のイメージよりも明るくなるとは限りません。

スクリーン ノイズとソースの明るさを反転して乗算します。このエフェクトでは、ネガを複数の露光でプリントしたような効果が得られます。この処理結果では常に、元のイメージよりも明るくなります。

オーバーレイ 「フィルム」と「乗算」の作用を組み合わせたものです。シャドウとハイライトでは粒子が少なくなります、ミッドトーンには粒子が十分適用されます。

[ページの先頭へ](#)

グレイン（追加）エフェクト

「グレイン（追加）」エフェクトは新しいノイズを一から生成し、既存のノイズからサンプルを抽出することはありません。代わりに、様々なフィルムの複数のパラメーターとプリセットを合成して、たくさんの異なったノイズまたは粒子を作成することができます。ノイズの特性は実質的にすべて変更することができ、カラーを設定して、複数の方法でイメージに適用することができます。ノイズをアニメートしたり、イメージの一部だけに適用することもできます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

追加されたノイズをカラーチャンネルに配置すると、結果イメージのカラー全体に影響を与えます。背景が暗い場合、ノイズはイメージに対して視覚的に加算される傾向があり、赤い色合いや赤チャンネルにノイズが多いと、イメージの色相は赤っぽくなります。背景が明るい場合、ノイズはイメージから視覚的に減算される傾向があり、赤い色合いや赤チャンネルにノイズが多いと、シアンに見えます。この処理結果は、「効果」コントロールグループの「描画モード」コントロールによっても異なります。

注意： イメージに実際に表示される粒子は、露出やスキャン時の解像度などの要素により、フィルムのプリセットとは異なる場合があります。

「グレイン（追加）」エフェクトを使用すると、次の操作を行うことができます。

- 特定のフィルムや写真のストックに含まれる粒子を再現するには、エフェクトコントロールパネルで、「グレイン（追加）」エフェクトのプリセットポップアップメニューから

フィルムの種類を選択します。

- 適用した粒子の強度およびサイズを調整してブラーを発生させるには、エフェクトコントロールパネルで、「グレイン（追加）」エフェクトの「調整」コントロールグループを調整します。
- 追加されたノイズのカラーを変更するには、「カラー」コントロールを調整します。
- 生成されるノイズのカラー値と元の対象レイヤーのカラー値を各ピクセルで合成する方法を決定するには、「効果」コントロールグループの「描画モード」を選択します。
- イメージと中間点の各色調範囲に追加される粒子の量を決定するには、「効果」コントロールグループの「シャドウ」、「ミッドトーン」、「ハイライト」および「中間点」の値を調整します。
- 追加した粒子をアニメートするには、「アニメーション」コントロールグループでプロパティを調整します。
- エフェクトをイメージ全体に適用するには、表示モードポップアップメニューから「最終出力」を選択します。

調整コントロール、グレインエフェクト

「グレイン（マッチ）」および「グレイン（追加）」エフェクトには、共通する「調整」コントロールグループがあります。これらのコントロールを使用して、ノイズの強度やサイズを変更し、ブラーを発生させることができます。これらの操作はすべて、3つのチャンネル全体または各チャンネルに個別に実行することができます。適用した粒子の縦横比を変更することもできます。

注意：「調整」コントロールの値は、ソースレイヤーでサンプリングされたノイズを基準とします。値 1.0 ではソースノイズで該当するプロパティは変更されず、これより高い値や低い値では、適用したノイズに変化が生じます。

「調整」コントロールグループで、次のいずれかを調整します。

強度 生成されたノイズのピクセル間の明るさおよびカラー強度の変化の量を設定します。これにより、ノイズの可視度が決まります。値を大きくしても各粒子の位置やサイズは変化しませんが、粒子がより浮き出すように見えます。値を小さくすると、より繊細な抑えた感じの外観になります。

チャンネルの強度 ノイズのピクセル間のコントラストをチャンネルごとに設定します。例えば、青チャンネルに粒子を追加して、フィルムを模倣することができます。

サイズ 生成された粒子のサイズをピクセル単位で調整します。

チャンネルのサイズ 生成された粒子のサイズをピクセル単位でチャンネルごとに調整します。

柔らかさ 粒子の柔らかさの度合いを設定します。

縦横比 生成された粒子の幅の比率を、通常の高さを 1 として設定します（この設定は、アナモルフィックレンズのエフェクトをエミュレートする場合や美的な効果を生み出したい場合に便利です）。値を 1 よりも大きくすると粒子は水平方向に伸び、1 よりも小さくすると水平方向に縮みます。

[ページの先頭へ](#)

ダスト&スクラッチエフェクト

一定の半径内のピクセルのうち、周囲と比較してあきらかに異なるピクセルを修正することにより、ノイズや傷などを修整します。半径としきい値のバランスを調整して、イメージの鮮明さを大きく損なわずに傷が隠れる設定を見つけます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



傷のあるオリジナル画像（左上）、傷の拡大図（左下）、鮮明度を下げて傷を取り除いた例（右下）

半径 異なるピクセルを調べる領域の半径。値を高くしすぎると、イメージがぼやけます。ゴミを除去できる最小値に設定してください。

しきい値 他のピクセルとどの程度異なると変更するかを指定します。ノイズや傷を除去できる最高値に設定してください。

[ページの先頭へ](#)

フラクタルノイズエフェクト

「フラクタルノイズ」エフェクトは、パーリンノイズを使用して、背景やディスプレイメントマップ、テクスチャを自然の材質のように見せるグレースケールノイズを作成したり、雲、炎、溶岩、水蒸気、水の流れ、蒸気などをシミュレートしたりします。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

「展開」オプションで、フラクタルノイズの形が微妙に変わるようにします。これらの設定をアニメートすることにより、ノイズが時間の経過とともに滑らかに変化し、流れる雲や水などのエフェクトを作成できます。

Chris Zwar は、[Creative の COW Web サイト](#)に記事を公開しています。この記事では、フラクタルノイズエフェクトがどのように動作するのかについて説明し、エフェクト内の動作に関する詳細と画像が記載されています。

Stu Maschwitz が、彼自身の [ProLost ブログ](#)で、「フラクタルノイズ」エフェクトを使用して太陽のコロナを作成するサンプルプロジェクトを公開しています。

Maltaannon (Jerzy Drozda, Jr.) が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「フラクタルノイズ」エフェクトを使用してスターフィールドを作成し、スターフィールドをスカイボックスとして使用して 3D で遠隔バックドロップを生成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

「タービュレントノイズ」エフェクトは、「フラクタルノイズ」エフェクトの改良版でパフォーマンスが向上されています。「タービュレントノイズ」エフェクトでは、レンダリング時間が短くて済み、スムーズなアニメーションを簡単に作成できます。また、「タービュレントノイズ」エフェクトでは、タービュレントシステムがより正確にモデル化され、小さなノイズオブジェクトが大きなノイズオブジェクトよりもすばやく動きます。ただし、「タービュレントノイズ」エフェクトにはサイクル設定がないため、ループアニメーションを作成する場合は、「タービュレントノイズ」エフェクトの代わりに「フラクタルノイズ」エフェクトを使用します。

注意： これら 2 つのエフェクトのコントロールはほぼ同じであるため、「フラクタルノイズ」エフェクトに関するほとんどの説明とチュートリアルは、「タービュレントノイズ」エフェクトにも該当します（[タービュレントノイズエフェクト](#)を参照）。

コントロール

フラクタルの種類 フラクタルノイズは、ノイズレイヤーごとに、乱数のグリッドを生成することにより作成されます。ノイズレイヤーの数は「複雑度」で指定します。この設定で、このグリッドの種類を決めます。

ノイズの種類 ノイズのグリッドの乱数を補間する方法。

反転 ノイズを反転します。黒い領域は白になり、白い領域は黒になります。

コントラスト 初期設定値は 100% です。値を大きくすると、ノイズ中で白黒のはっきりした領域が増し、ディテールが荒くなります。値を小さくすると、グレー領域が増し、ノイズが軽減されます。

オーバーフロー 次のオプションのいずれかを使用して、0 ～ 1.0 の範囲外のカラー値をマップし直します。

クリップ 1.0 を超える値を純粋な白、0 未満の値を純粋な黒にマップし直します。コントラストの値で、範囲外になる広さが決まります。値を大きくすると、白と黒の部分が多くなり、グレーの部分が少なくなります。そのため、細部が粗く見えます。ルミナンスマットとして使用すると、レイヤーの透明部分がよりシャープになります。

ソフトクランプ 値を無制限のカーブにリマップするので、すべての値が範囲内に入ります。コントラストが下がるので、グレーの部分が多くなり、白と黒の部分が少なくなります。ルミナンスマットとして使用すると、レイヤーの透明部分は不明瞭になります。

ラップバック 1.0 を超える値と 0 未満の値を両端で折り返してマップし直し、範囲内に収めます。このオプションの値を 100 より大きい値に設定すると、より微細なディテールを表示します。ルミナンスマットとして使用すると、レイヤーの透明部分のテクスチャが微細になります。

HDR 効果を使用 何もマップし直しません。0 ～ 1.0 の範囲外の値がそのまま残ります。

トランスフォーム ノイズレイヤーを回転、伸縮、配置するための設定。「遠近オフセット」を選択すると、レイヤーに遠近感が付きます。

複雑度 フラクタルノイズを作成するために、「サブ設定」に従って合成するノイズレイヤーの数。この数を大きくすると、奥行きが深く見え、微細な部分まではっきり描かれます。

注意：「複雑度」の値を大きくすると、レンダリングにかかる時間が長くなります。場合によっては、「複雑度」を増す代わりにサイズを小さくし、短いレンダリング時間で同様の結果を得ることもできます。レンダリングに時間をかけずに、複雑なノイズに見えるようにするには、コントラストか明るさを負の値が非常に高い値に設定し、「オーバーフロー」で「ラップバック」を選択します。

サブ設定 フラクタルノイズは、ノイズのレイヤーを合成することによって生成されます。「サブ設定」で、レイヤーをどのように合成するかと、レイヤーごとにプロパティをどのようにずらせていくかを決めます。レイヤーを順々にスケールダウンしていくと、細部がきれいに見えます。

サブ影響 ノイズを合成するときに、各レイヤーがどの程度影響するかを指定します。100% に設定すると、すべての反復が同じ影響を持ちます。50% にすると、各反復の影響が前の反復の半分になります。0% は、「複雑度」を 1 にするのと同じです。

サブスケール、回転、オフセット 1 つのノイズレイヤーの前のレイヤーに対するスケーリングの比率、角度、位置。

サブスケールを中心 どのノイズレイヤーも、すぐ前のレイヤーと同じ場所から計算します。この設定を使用すると、レイヤーが互いに重なり合っているように見えます。

展開 一回りするたびにイメージが変化し続ける進行性の循環。これは、360°ごとにダイアル上の同じ設定が

繰り返される通常の循環とは異なります。そのため、同じ 0 度における表示でも、1 循環後の表示は異なり、2 循環後の表示はさらにまた異なります。「展開」の設定を元の状態に戻すには（シームレスなループの作成時など）、「サイクル展開」オプションを使用します。

「展開」をアニメートした場合に、一定の時間にノイズをどの程度変化させるかを指定できます。一定時間内の循環が多いほど、ノイズが急速に変化します。短時間内に展開値を大きく変更すると、フラッシュが発生する場合があります。

シームレスなループを作成するには、「サイクル展開」オプションを使用し、展開キーフレームを 0 度のフル循環で設定します。部分的な循環では、ループが中断される場合があります。

展開のオプション 展開のオプション。

「展開」サイクルの「ランダムシード」値を変更するだけで、新しいフラクタルノイズアニメーションを簡単に作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることなくノイズのパターンが変わります。

コンポジション全体で展開をアニメートする代わりに、1 つの短い展開サイクルをプリレンダリングして、必要なデュレーションだけループさせると、レンダリングにかかる時間が短くなります。

サイクル展開 設定した時間でループする展開のサイクルを作成します。展開の状態を開始点に戻し、滑らかに進行するサイクル、1 回きりのサイクル、またはループセグメントを作成します。

サイクルが完全に循環するようにするため、「展開」に設定した循環回数と同じ値、または循環回数で割り切れる値を選択します。

サイクル（周期） フラクタルノイズが開始時点に戻る前に繰り返す循環の回数。展開のキーフレーム間の時間によって、展開サイクルの速度が決まります。このオプションは、フラクタルの展開だけに影響し、トランスフォームなどの他の設定には影響しません。例えば、状態が同じフラクタルでも、サイズやオフセットの設定が異なる場合は、同じに見えません。

注意：「サイクル」は、「サイクル展開」を選択した場合だけ使用できます。

ランダムシード ノイズを生成するためのランダム値を設定します。このプロパティをアニメートすると、同じフラクタルの種類で 1 つのノイズのセットから他のノイズのセットにフラッシュするように切り替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。ノイズをスムーズにアニメートさせるには、「展開」プロパティをアニメートします。

不透明度 ノイズの不透明度。

描画モード フラクタルノイズと元のイメージの合成操作。これらの描画モードは、タイムラインパネルのモード列にあるものとほぼ同じですが、次の点が異なります。

なし フラクタルノイズだけをレンダリングし、元のレイヤーと合成しません。

色相 フラクタルノイズをグレースケールではなく色相の値としてレンダリングします。元のレイヤーの「彩度」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりません。

彩度 フラクタルノイズを、グレースケールではなく彩度の値としてレンダリングします。元のレイヤーの「色相」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりません。

フラクタルノイズを使ったシームレスなループの作成

1. タイムラインパネルでレイヤーを選択し、エフェクト／ノイズ＆グレイ／フラクタルノイズを選択します。
2. 「展開」のキーフレームを 2 つ設定します。

3. 希望動きになるように、キーフレーム間の時間、および展開の循環回数を調整します。
4. 「展開のオプション」の「サイクル展開」をオンにします。
5. 「サイクル（周期）」の値を設定します。

展開キーフレームで指定した時間内に、ここで指定した回数だけ展開が循環します。サイクルを繰り返す前に、このサイクルをどの程度レンダリングする必要があるかを考慮して、サイクル値を決定します。レンダリングに時間がかからないようにするには、プロジェクトに合う範囲でできるだけ短くします。

最初は、サイクルの最後のフレームが最初のフレームと同一です。シームレスなループを作成するには、サイクルの最後のフレームの前に、レイヤーのアウトポイントに 1 フレームを設定することで、最後のフレームをスキップします。

6. 現在の時間インジケータを、サイクルが終わる場所に動かします。例えば、「サイクル（周期）」が 2 の場合は、「展開」の値が 2 のフレームを見つけます。

注意：他のフラクタルノイズ設定のキーフレームを設定する場合は、それらを初期設定に戻します。この初期設定値では、サイクルがタイムライン上で繰り返しを開始するか、設定がループしないかのいずれかです。

7. 現在の時間インジケータを、1 フレーム分戻します。
8. このフレームでレイヤーのアウトポイントをトリムします。
9. このレイヤーをプリレンダリングし、プロジェクトに読み込みます。
10. プロジェクトパネルで読み込んだフッターアイテムを選択し、ファイル/フッターを変換を選択します。「ループ」に、プロジェクトのレイヤーのデュレーション内でループする回数を設定します。

[ページの先頭へ](#)

グレイン（マッチ）エフェクト

「グレイン（マッチ）」エフェクトは、2つのイメージ間でノイズをマッチングします。このエフェクトは、コンポジション（合成）やブルースクリーン／グリーンスクリーンの作業を行う場合に便利です。「グレイン（マッチ）」エフェクトはノイズを追加するだけで、削除することはできません。そのため、マッチングする対象のノイズがソースより多い場合は、正確にマッチングできません。このような場合は、「グレイン（除去）」エフェクトを使用して、マッチングする対象をクリーンアップしてから、その結果に「グレイン（マッチ）」エフェクトを適用すると、完全にマッチングすることができます。

「グレイン（マッチ）」エフェクトは、最初にノイズのサンプリングを行います。基本的に、新しいノイズのフレーム全体がノイズサンプルとマッチするように合成されます。ノイズを新しいイメージに適用する前に、様々な方法でノイズを変更することができます。例えば、イメージのノイズを複製し、そのノイズを大きくしたり、赤くしたりしてから別のイメージに適用します。

「グレイン（マッチ）」エフェクトには、「グレイン（追加）」エフェクトと同じコントロールがいくつかあります（[グレイン（追加）エフェクト](#)を参照）。

注意：「グレイン（マッチ）」エフェクトは、マッチングする対象レイヤーの最初のフレームに該当する、ソースレイヤー内のフレーム上のノイズをサンプリングします。該当するフレームにソースレイヤーが存在しない場合や、ノイズサンプルに透明部分が含まれている場合は、ノイズのサンプリングや適用は行われません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナルの画像（左）、エフェクトを適用（右）

イメージのノイズまたは粒子のマッチング

1. ソースと対象のレイヤーが同じコンポジションにあることを確認します。
2. 粒子を追加する対象のレイヤーを選択します。
3. エフェクト／ノイズ&グレイン／グレイン（マッチ）を選択します。
4. エフェクトコントロールパネルの「ノイズソースレイヤー」ポップアップメニューで、粒子をサンプリングするソースレイヤーを指定します（「ノイズソースレイヤー」で表示されるのは、タイムラインパネル内に配置されているレイヤーだけです）。

粒子は自動的にサンプリングされ、対象レイヤーのプレビュー範囲に適用されます。自動マッチを行う必要がある場合、残りの手順は省略することができます。

5. 対象のレイヤーに既に大量のノイズがあり、粒子の不一致を起こす場合は、既存ノイズを補正スライダーを使用して粒子が増加するのを防ぎます。
6. 次のいずれかの操作を行います。
 - 適用された粒子の強度およびサイズを調整し、ブラーを発生させるには、「調整」コントロールを調整します。
 - 追加されたノイズのカラーを変更するには、「カラー」コントロールを調整します。
 - 生成されるノイズのカラー値と元の対象レイヤーのカラー値を各ピクセルで合成する方法を決定するには、「効果」コントロールグループの「描画モード」を選択します。
 - イメージと中間点の各色調範囲に追加される粒子の量を決定するには、「効果」コントロールグループの「シャドウ」、「ミッドトーン」、「ハイライト」および「中間点」の値を調整します。
7. エフェクトの表示を変更する場合は、エフェクトコントロールパネルの「表示モード」から次のいずれかを選択します。

ノイズサンプル 現在のノイズモデルを抽出するためにサンプリングされている領域を表示します。ソースレイヤーを選択すると、ノイズサンプルの四角い枠が表示された状態で、コンポジションパネルに表示されます。

補正サンプル 対象のイメージから自動的に抽出されたノイズサンプルを表示します。

プレビュー 現在の設定でエフェクトを適用した状態を 200 x 200 pixel の範囲で表示します。

描画マット 「元の画像とブレンド」コントロールグループの現在の設定に従って、現在のカラーマットがマスク、または両方の組み合わせを表示します。

最終出力 エフェクトの現在の設定を使用して、アクティブフレーム全体をレンダリングします。

8. 必要に応じて、追加された粒子をアニメートします。
9. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

ノイズをマッチングするときに既存のノイズを補正する

「グレイン（マッチ）」エフェクトを使用してイメージ間の粒子をマッチする場合に、対象レイヤーに粒子が既に表示されていると、粒子の不一致が起こったり粒子が増加する可能性があります。この問題を防ぐために、「既存ノイズを補正」コントロールは、ソースおよび対象の両方からノイズモデルを抽出し、対象に既に存在するノイズに合わせてソースのノイズを修正してから対象に適用します。

この補正が自動的に行われるようにするには、既存ノイズを補正スライダーを 100% に設定します。設定後に、表示モードポップアップメニューから「補正サンプル」を選択すると、対象レイヤーのノイズサンプルを表示することができます。サンプルの選択を「手動」に設定すると、対象イメージ内のサンプルを再配置することもできます。これにより、補正サンプルポイントを手動で再配置することが可能になります。

1. 「グレイン（マッチ）」エフェクトを対象レイヤーに適用します。
2. 必要に応じて、エフェクトコントロールパネルで、「グレイン（マッチ）」エフェクトの「既存ノイズを補正」の値を調整します。ソースレイヤー内のノイズおよび対象レイヤー内のノイズがサンプリングされ、両者の差異が計算されます。これにより、ソースレイヤーにマッチングするのに十分なノイズだけが、対象レイヤーに適用されます。
3. ノイズサンプルを変更するには、表示モードポップアップメニューから「ノイズサンプル」を選択し、「サンプリング」の「サンプルの選択」を「手動」に設定してから、「ノイズサンプルポイント」を開きます。「サンプル数」の現在の値によって、使用可能なポイントの数が決まります。
4. 各サンプルポイントを再配置するには、次のいずれかの操作を行います。
 - コンポジションパネルで、各サンプルポイントを新しい位置にドラッグします。
 - エフェクトコントロールパネルの「ノイズサンプルポイント」コントロールで、サンプルポイントに隣接する新しい XY 座標を入力します。
 - エフェクトコントロールパネルで、「ノイズサンプルポイント」のポイントパラメーター  をクリックしてから、ポイントを移動するコンポジションパネル内の位置をクリックします。
5. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

[ページの先頭へ](#)

ディアンエフェクト

ピクセルの値を、指定した半径内にある隣接するピクセルのカラー値の中央値に置き換えます。半径を小さくした場合に、ノイズの種類によっては除去できるものがあります。半径を大きくすると、絵の具を塗ったように見えます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。




オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ノイズエフェクト

「ノイズ」エフェクトは、イメージ全体のピクセル値をランダムに変更します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

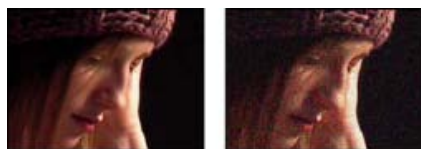

オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ノイズ量 追加するノイズの量。

ノイズの種類 「カラーノイズを使用」は、赤、緑、青のチャンネルに別々の乱数の値を追加します。このオプションを選択しないと、各ピクセルの全チャンネルに同じ値が追加されます。

クリッピング カラーチャンネルの値をクリップします。このオプションの選択を解除すると、ノイズが目立つようになります。このオプションは、32 bpc カラーでは使用できません。

ノイズアルファエフェクト

アルファチャンネルにノイズを追加します。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ノイズ ノイズの種類。「均一ランダム」は同量の黒と白のノイズを作成します。「矩形ランダム」はハイコントラストのノイズを作成します。「均一アニメーション」はアニメートされたノイズを、「矩形アニメーション」は、アニメートされた高いコントラストのノイズを作成します。

量 ノイズの強度。

オリジナルアルファ アルファチャンネルにノイズを追加する方法。

加算 クリップの透明および不透明部分に同量のノイズを作成します。

クランプ 不透明部分のみにノイズを作成します。

スケール 不透明度に比例したノイズ量を追加し、100%透明な部分にはノイズを作成しません。

エッジ アルファチャンネルのエッジなど、透明部分にのみノイズを作成します。

オーバーフロー グレースケールの範囲（0 ～ 255）の外にある値をマップし直す方法。

クリップ 255 を超える値を 255 にマップします。0 未満の値を 0 にマップします。

ラップバック 255 を超える値と 0 未満の値を両端で折り返して 0 ～ 255 の値に割り当てます。例えば、258 (255+3) は 252 (255-3)、-3 は 3 になります。

ラップ 255 を超える値と 0 未満の値を循環式で 0 ～ 255 の値に割り当てます。例えば、258 は 2 に、256 は 0 に、-3 は 253 になります。

ランダムシード ノイズの乱数生成用に入力する値。このオプションは、「均一ランダム」または「矩形ランダム」を選択した場合にのみ使用可能です。

フラッシングノイズを作成するには、「ランダムシード」をアニメートします。滑らかにアニメートするノイズを作成するには、ノイズフェーズ値をアニメートします。

ノイズフェーズ ノイズの配置を指定します。このオプションは、「均一アニメーション」または「矩形アニメーション」を選択した場合だけ使用できます。

ノイズオプション (アニメート) ノイズをアニメートする方法。

ノイズフェーズのサイクルのスピードを調整するには、「ノイズフェーズ」キーフレームのタイミングを変更します。

「ノイズフェーズ」値のアニメート時間を短縮するには、「サイクルノイズ」オプションを使用して、シームレスなノイズループを作成します。次に、レイヤーをレンダリングし、それを新しいソースフッテージアイテムとして読み込みます。

サイクルノイズ 指定した時間単位で1回実行されるノイズのサイクルを作成します。

サイクル (周期) ノイズフェーズを反復させる前に、循環するノイズフェーズの反復回数を指定します (「サイクルノイズ」が選択されている場合のみ使用可能)。

[ページの先頭へ](#)

ノイズ HLS エフェクトおよびノイズ HLS オートエフェクト

「ノイズ HLS」エフェクトと「ノイズ HLS オート」エフェクトは、イメージの色相、明度、彩度にノイズを追加します。「ノイズ HLS オート」エフェクトでは、ノイズが自動的にアニメートされるので、アニメーションの速度を選択します。「ノイズ HLS」エフェクトをアニメートするには、キーフレームかエクスポレッションを使用します。この 2 つのエフェクトのコントロールは、アニメーション用の「ノイズフェーズ」と「ノイズアニメーションの速度」を除き、すべて同じです。

これらのエフェクトは、8 bpc カラーで調整できます。



オリジナル (左)、エフェクトを適用 (右)

ノイズ ノイズの種類。「均一」は均一に分布するノイズを作成します。「矩形」はハイコントラストノイズを作成します。「粒状」は、フィルムの粒子のようなノイズを作成します。

色相 色相の値に追加するノイズの量。

明度 明度の値に追加するノイズの量。

彩度 彩度の値に追加するノイズの量。

粒のサイズ ノイズの種類を「粒状」にした場合だけ選択できます。

ノイズフェーズ（ノイズ HLS のみ） ノイズの乱数生成用に入力する値。「ノイズフェーズ」のキーフレームを設定すると、各フェーズを循環してノイズがアニメートされます。キーフレーム間の差の値が大きいと、ノイズアニメーションのスピードが増加します。

ノイズアニメーションの速度（ノイズ HLS オートのみ） ノイズのアニメーションの速度。このプロパティをアニメートして、ノイズのアニメーションの速度を加減します。

[ページの先頭へ](#)

グレイン（除去）エフェクト

粒子やビジュアルノイズを削除するには、「グレイン（除去）」エフェクトを使用します。このエフェクトは、高度な信号処理と統計的な推定手法を使用して、ノイズがない状態の画像への復元を試みます。「ブラー（ガウス）」エフェクトや「ミディアン」エフェクトなどを緩やかに適用してイメージのノイズを抑制すると、結果的にシャープネスやハイライトが失われます。これに対して「グレイン（除去）エフェクト」は、粒子やノイズと画像のディテールを区別して、ディテールができるだけ維持されるようにします。

「グレイン（除去）」エフェクトには、ノイズの抑制と画像に保持するシャープネスの量のバランスを正確に調整するためのオプションが用意されています。また、ノイズリダクションとシャープネスのバランスをさらに改善するために、フレーム間の差異が分析されます。この処理は時間の経過に伴って作用するので、時間フィルタリングと呼ばれます。

注意：「グレイン（除去）」エフェクトで有効な効果を得るには、ノイズサンプリングが適切に行われる必要があります。自動サンプリングの結果は、画像の内容とノイズの種類によって異なります。特定のイメージに応じた最良の結果を得るために、サンプルの数、サイズおよび位置を変更することもできます。

「グレイン（除去）」エフェクトの「時間フィルタリング」コントロールは、統計的なアルゴリズムを使用して、現在のフレームを前および次のフレームとブレンド（合成）します。これらのコントロールは、DV やビデオフッテージから圧縮処理による不具合を削除する場合に特に効果的です。

このフィルターの処理結果を正しく評価するには、プレビューを使用するかファイルにレンダリングして、結果をリアルタイムで確認する必要があります。

「グレイン（除去）」エフェクトのプレビュー速度を上げるには、エフェクトコントロールパネルでグレイン（除去）コントロールを適切に調整します。特に、最も効率的なワークフローは、粒子の削減量が最大になる設定を最初に見つけてから、残りの 3 つのコントローラを調整することです。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

イメージのノイズや粒子の除去

1. レイヤーを選択してから、エフェクト／ノイズ&グレイン／グレイン（除去）を選択しま

す。

2. 「ノイズリダクション設定」コントロールグループで、次のいずれかを調整します。

- イメージ内のノイズの総量を調整するには、「ノイズリダクション」の値を調整します。
- 各チャンネルのノイズの量を個別に調整するには、「チャンネルのノイズリダクション」コントロールの「赤のノイズ」、「緑のノイズ」および「青のノイズ」の値を調整します。

「展開」サイクルの「ランダムシード」値を変更するだけで、新しいフラクタルノイズアニメーションを簡単に作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることなくノイズのパターンが変わります。

3. 「パス」の値を調整し、検出可能なノイズ半径の最大値を設定します。

- 粒子が大きい塊状である場合、パスの値を増やします。パスの値を大きくすると、サイズの大きいノイズが抑制されます。
- ファイルサイズが大きく、レンダリング時間が必要以上に長い場合、パスの数を減らして、メモリ使用量とレンダリング時間を削減します。

注意： 最適なパス数を適用したら、以降はパスを追加しても効果は得られません。

4. モードポップアップメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

マルチチャンネル カラーイメージのすべてのチャンネルで粒子を抑制します。通常、最も良い結果が得られます。このモードではチャンネル間の相関性を利用して、ノイズ削除処理の精度を上げます。

シングルチャンネル 個々のチャンネルごとに粒子を抑制します。このモードは、マルチチャンネルで好ましくない結果が得られた場合やモノクロイメージに対して使用します。

5. 「微調整」コントロールグループで次のいずれかを調整し、ノイズリダクションとシャープネス保持のバランスを改善します。

クロマ抑制 ノイズのクロマ要素を抑制し、イメージをクリーンアップします。ノイズがカラフルな場合、この設定の値を増やすと削除されやすくなります。設定した値が大きすぎると、画像自体からクロマ要素が抜け落ちる可能性があります（クロマ抑制はグレースケールイメージには効果がなく、ノイズリダクション設定モードが「シングルチャンネル」の場合は使用できません）。

テクスチャ 出力される低レベルのノイズの量を設定します。この設定は、好ましくない処理結果を低減したり、木目やレンガなど細かいテクスチャの領域を保持したりする場合に特に便利です。値を小さくすると滑らかになり、不自然な結果になることもあります。値を大きくすると、入力から変更されずにそのまま出力されます。

ノイズサイズバイアス 同じイメージの様々なサイズのノイズを処理する方法を制御します。初期設定値は 0 で、すべてのサイズを同様に処理します。負の値を指定すると大きなノイズは対象にならず、小さなサイズの粒子が重点的に削除されます。正の値を指定すると小さなノイズは対象にならず、大きなサイズのノイズが重点的に削除されます。

クリーンな単色エリア 差異が小さい隣接ピクセルをどの程度まで滑らかにするかを制御します。この設定は、単色の大きな領域を可能な限りクリーンアップする必要がある場合に便利です。値を高くしすぎると、画像の単色エリアのほとんどが滑らかになり、不自然な外観になります。

6. ノイズ削除によって抑制されたエッジの細かいディテールを返すように「アンシャープマスク」コントロールを調整します。

7. 時間フィルタリングコントロールを使用して、フレーム間のノイズリダクションを行いま

す。

8. エフェクトの表示内容を変更するには、表示モードポップアップメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。

ノイズサンプル 現在のノイズモデルを抽出するためにサンプリングされている領域を表示します。

プレビュー 現在の設定でエフェクトを適用した状態を 200 x 200 pixel の範囲で表示します。

描画マット 「元の画像とブレンド」コントロールグループの現在の設定に従って、現在のカラーマットかマスク、または両方の組み合わせを表示します。

9. 「表示モード」コントロールから「最終出力」を選択します。

レイヤーへの時間フィルタリングの追加

1. 「グレイン（除去）」エフェクトをイメージに適用します。
2. 「グレイン（除去）」エフェクトのプレビュー範囲を、イメージでフレーム間の変化が最も微妙な領域またはディテールの動きが最も多い領域上に配置します。
3. 「時間フィルタリング」コントロールの「使用」を選択します。
4. 「量」の値を 100% に設定します。
5. コンポジションをレンダリングして書き出します。
6. 動きのあるオブジェクトの周辺に不要な縞やにじみが表示されている場合は、「モーション感度」の値を小さくしてから、プレビューするかレンダリングし直します。
7. より適切な処理結果を得るには、次の方法を試してください。
 - バズノイズが目立つムービーのノイズをすばやく減らすには、「ノイズリダクション」の値を 0 に、「時間フィルタリング」の値を 100% に設定して、ムービーをレンダリングします。
 - プレビューの処理速度を上げるには、フレームのすべての設定を調整してから、「時間フィルタリング」をレイヤーに適用します。
 - レイヤーのエフェクトを維持した状態で「時間フィルタリング」も適用するには、選択したレイヤーをプリコンポーズ（レイヤー／プリコンポーズを選択）してから、「グレイン（除去）」エフェクトをそのレイヤーに適用します。

アンシャープマスクコントロールを使用してイメージを鮮明にする

「グレイン（除去）」エフェクトには、「アンシャープマスク」コントロールが含まれています。「アンシャープマスク」コントロールはエッジおよび細部のコントラストを強めて、粒子を抑制する処理中に失われた可能性のあるシャープネスを、ある程度復元します。

- 次のいずれかの操作を行います。
 - 「アンシャープマスク」コントロールの「量」の値を大きくすると、望しくない処理結果が生成されたり、粒子が多い状態に戻ったりすることなく、好ましいシャープ効果を生成できます。
 - 「しきい値」を大きくして、シャープ効果によって発生した望しくない処理結果を削除します。
 - 「半径」を調整して、アンシャープマスクによって検出されるディテールの領域を変

更します。

- イメージのシャープネスがなくなり始めるまで、「ノイズリダクション」の値を調整します。次に、値を少し小さくし、「アンシャープマスク」コントロールを適用して、イメージをシャープにします。

[ページの先頭へ](#)

タービュレントノイズエフェクト

「タービュレントノイズ」エフェクトは、パーリンノイズを使用して、背景やディスプレイメントマップ、テクスチャを自然の材質のように見せるグレースケールノイズを作成したり、雲、炎、溶岩、水蒸気、水の流れ、蒸気などをシミュレートしたりします。

「タービュレントノイズ」エフェクトは、「フラクタルノイズ」エフェクトの改良版でパフォーマンスが向上されています。「タービュレントノイズ」エフェクトでは、レンダリング時間が短くて済み、スムーズなアニメーションを簡単に作成できます。また、「タービュレントノイズ」エフェクトでは、タービュレントシステムがより正確にモデル化され、小さなノイズオブジェクトが大きなノイズオブジェクトよりもすばやく動きます。ただし、「タービュレントノイズ」エフェクトにはサイクル設定がないため、ループアニメーションを作成する場合は、「タービュレントノイズ」エフェクトの代わりに「フラクタルノイズ」エフェクトを使用します。

注意： これら 2 つのエフェクトのコントロールはほぼ同じであるため、「フラクタルノイズ」エフェクトに関するほとんどの説明とチュートリアルは、「タービュレントノイズ」エフェクトにも該当します（[フラクタルノイズエフェクト](#)を参照）。

「展開」オプションで、ノイズの形が微妙に変わるように調整します。これらの設定をアニメートすることにより、ノイズが時間の経過とともに滑らかに変化し、流れる雲や水などのエフェクトを作成できます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

コントロール

フラクタルの種類 フラクタルノイズは、ノイズレイヤーごとに、乱数のグリッドを生成することにより作成されます。ノイズレイヤーの数は「複雑度」で指定します。この設定で、このグリッドの種類を決めます。

ノイズの種類 ノイズのグリッドの乱数を補間する方法。

反転 ノイズを反転します。黒い領域は白になり、白い領域は黒になります。

コントラスト 初期設定値は 100% です。値を大きくすると、ノイズ中で白黒のはっきりした領域が増し、ディテールが荒くなります。値を小さくすると、グレー領域が増し、ノイズが軽減されます。

オーバーフロー 次のオプションのいずれかを使用して、0 ～ 1.0 の範囲外のカラー値をマップし直します。

クリップ 1.0 を超える値を純粋な白、0 未満の値を純粋な黒にマップし直します。コントラストの値で、範囲外になる広さが決まります。値を大きくすると、白と黒の部分が多くなり、グレーの部分が少なくなります。そのため、細部が粗く見えます。ルミナンスマットとして使用すると、レイヤーの透明部分がよりシャープになります。

ソフトクランプ 値を無制限のカーブにリマップするので、すべての値が範囲内に入ります。コントラストが下がるので、グレーの部分が多くなり、白と黒の部分が少なくなります。ルミナンスマットとして使用すると、レイヤーの透明部分は不明瞭になります。

ラップバック 1.0 を超える値と 0 未満の値を両端で折り返してマップし直し、範囲内に収めます。こ

のオプションの値を 100 より大きい値に設定すると、より微細なディテールを表示します。ルミナンスマップとして使用すると、レイヤーの透明部分のテクスチャが微細になります。

HDR 効果を使用 何もマップし直しません。0 ～ 1.0 の範囲外の値がそのまま残ります。

トランスフォーム ノイズレイヤーを回転、伸縮、配置するための設定。「遠近オフセット」を選択すると、レイヤーに遠近感が付きます。

複雑度 ノイズを作成するために、「サブ設定」に従って合成するノイズレイヤーの数。この数を大きくすると、奥行きが深く見え、微細な部分まではっきり描かれます。

注意：「複雑度」の値を大きくすると、レンダリングにかかる時間が長くなります。場合によっては、「複雑度」を増す代わりにサイズを小さくし、短いレンダリング時間で同様の結果を得ることもできます。レンダリングに時間をかけずに、複雑なノイズに見えるようにするには、コントラストか明るさを負の値か非常に高い値に設定し、「オーバーフロー」で「ラップバック」を選択します。

サブ設定 ノイズは、ノイズのレイヤーを合成することによって生成されます。「サブ設定」で、レイヤーをどのように合成するかと、レイヤーごとにプロパティをどのようにずらせていくかを決めます。レイヤーを順々にスケールダウンしていくと、細部がきれいに見えます。

サブ影響 ノイズを合成するときに、各レイヤーがどの程度影響するかを指定します。100%に設定すると、すべての反復が同じ影響を持ちます。50%にすると、各反復の影響が前の反復の半分になります。0%は、「複雑度」を 1 にするのと同じです。

サブスケール 1 つのノイズレイヤーの前のレイヤーに対するスケーリングの比率。

展開 一回りするたびにイメージが変化し続ける進行性の循環。これは、360°ごとにダイアル上の同じ設定が繰り返される通常の循環とは異なります。そのため、同じ 0 度における表示でも、1 循環後の表示は異なり、2 循環後の表示はさらにまた異なります。

「展開」をアニメートした場合に、一定の時間にノイズをどの程度変化させるかを指定できます。一定時間内の循環が多いほど、ノイズが急速に変化します。短時間内に展開値を大きく変更すると、フラッシュが発生する場合があります。

展開のオプション

タービュランスの強さ 大きいノイズオブジェクトの速度と小さいノイズオブジェクトの速度の違い。0 を指定すると、ノイズの動きは「フラクタルノイズ」エフェクトの場合と同じになり、小さいノイズオブジェクトが大きなノイズオブジェクトと同じ速度で動くようになります。大きい値を指定すると、液体の自然な乱流のようにノイズの複数のレイヤーがかき回されるようになります。

ランダムシード ノイズを生成するためのランダム値を設定します。このプロパティをアニメートすると、同じフラクタルの種類で 1 つのノイズのセットから他のノイズのセットにフラッシュするように切り替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。ノイズをスムーズにアニメートさせるには、「展開」プロパティをアニメートします。

「展開」サイクルの「ランダムシード」値を変更するだけで、新しいノイズアニメーションを簡単に作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることなくノイズのパターンが変わります。

不透明度 ノイズの不透明度。

描画モード ノイズと元のイメージの合成操作。これらの描画モードは、タイムラインパネルのモード列にあるものとほぼ同じですが、次の点が異なります。

各描画モードについて詳しくは、[描画モードの使用方法](#)を参照してください。

なし フラクタルノイズだけをレンダリングし、元のレイヤーと合成しません。

色相 フラクタルノイズをグレースケールではなく色相の値としてレンダリングします。元のレイヤーの「彩度」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりません。

彩度 フラクタルノイズを、グレースケールではなく彩度の値としてレンダリングします。元のレイヤーの「色相」と「明度」は保持されます。元のレイヤーがグレースケールの場合、何も起こりません。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

チャンネルエフェクト

チャンネルエフェクトに関するその他のリソース

[アリスマチックエフェクト](#)

[ブレンドエフェクト](#)

[計算エフェクト](#)

[チャンネルコンバイナーエフェクト](#)

[合成アリスマチックエフェクト](#)

[反転エフェクト](#)

[最大／最小エフェクト](#)

[カラーマット削除エフェクト](#)

[チャンネル設定エフェクト](#)

[マット設定エフェクト](#)

[チャンネルシフトエフェクト](#)

[単色合成エフェクト](#)

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- CC Composite エフェクト

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

チャンネルエフェクトに関するその他のリソース

Satya Meka が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、Separate RGB エフェクトプラグインを公開しています。Pixel Bender で記述されているこのエフェクトは、イメージの各カラーチャンネルを個別にオフセット、スケール、および回転します。

Chris Forrester が、[彼自身の Web サイト](#)でチャンネルミキサー、チャンネルシフトおよびマット設定エフェクトを使用して、3D アプリケーションのカラー ID パスからマットを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。また、RGBCMY カラー ID パスを使用するためのチャンネルミキサーエフェクトのパラメーターを設定するアニメーションプリセットも公開しています。

[ページの先頭へ](#)

アリスマチックエフェクト

「アリスマチック」エフェクトは、イメージの赤、緑、青のチャンネルに、様々な種類の単純な数学演算を実行します。このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

演算子 各チャンネルに指定した値と、イメージの各ピクセルに対応するチャンネルの既存の値を計算する演算子。

And、Or、Xor ビット単位の論理演算を行います。

加算、減算、乗算、差 基本的な数学演算を行います。

最高 ピクセルのチャンネルの値を、ピクセルの指定した値と元の値の大きい方に設定します。

最小 ピクセルのチャンネルの値を、ピクセルの指定した値と元の値の小さい方に設定します。

上のブロック ピクセルの元の値が指定した値より大きい場合は、ピクセルのチャンネルの値を 0 に設定します。そうでない場合は、元の値のままにします。

下のブロック ピクセルの元の値が指定した値より小さい場合は、ピクセルのチャンネルの値を 0 に設定します。そうでない場合は、元の値のままにします。

スライス ピクセルの元の値が指定した値より大きい場合は、ピクセルのチャンネルの値を 1.0 に設定します。そうでない場合は、0 に設定します。どちらの場合も、他のカラーチャンネルの値は 1.0 に設定されます。

スクリーン チャンネル値の補数を乗算して、結果色を補間します。結果色がどちらかの入力カラーより暗くなることはありません。

クリップ結果値 どの関数によっても有効範囲外のカラー値が生成されないようにします。このオプションを選択しないと、一部のカラー値が繰り上げられてしまうことがあります。

[ページの先頭へ](#)

ブレンドエフェクト

「ブレンド」エフェクトは、5 種類のモードのいずれかを使って 2 つのレイヤーをブレンドします。

描画モードを使うと簡単にブレンドできますが、アニメートすることはできません。「ブレンド」エフェクトを使用することの利点は、アニメートできることにあります（[描画モードとレイヤースタイル](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)の A-Z シリーズで、ブレンドエフェクトの使用について説明しています。

レイヤーとブレンド ブレンドするレイヤー（2 つめのレイヤーが制御レイヤー）。

注意：「ブレンド」エフェクトの制御レイヤーとしてのみ使用するレイヤーを、残りのコンポジションでは表示されないようにする場合は、制御レイヤーのビデオスイッチ  の選択を解除します（[タイムラインパネルのレイヤースイッチと列](#)を参照）。

モード 合成モード：

- 「カラーのみ」は、2 つめのイメージ中の対応する各ピクセルの色を基にして、元のイメージ中の各ピクセルに色を付けます。
- 「色相のみ」は「カラーのみ」に似ていますが、元のイメージ内のピクセルに既に色が付いている場合にのみ色相を適用します。
- 「比較（暗）」は、2 つめのイメージ中の対応するピクセルより明るい元のイメージ中の各ピクセルを暗くします。
- 「比較（明）」は、2 つめのイメージ中の対応するピクセルより暗い元のイメージ中の各ピクセルを明るくします。
- 「クロスフェード」は、元のイメージをフェードアウトさせ、2 つめのイメージをフェードインさせます。

注意：1 つのレイヤーの不透明プロパティを別のレイヤーの上でアニメートすることによって、エフェクトを適用しなくてもクロスフェードを作成することができます。ただし、この方法は、最前面のレイヤーに透明な部分（不透明度を最大にしても他のレイヤーが透けて見える）がある場合は適していません。クロスフェードモードは、両レイヤーに透明部分がある場合でも、2 つのレイヤーの間に適切なクロスフェードを作成します。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

レイヤーサイズが異なる場合 制御レイヤーをどのように配置するかを指定します。レイヤーの画質設定がブレンドに影響するのは、「サイズに合わせて伸縮」が選択されている場合、およびレイヤーのサイズが異なる場合だけです。最高画質で収縮すると、滑らかになります。

[ページの先頭へ](#)

計算エフェクト

1 つのレイヤーのチャンネルを 2 つめのレイヤーのチャンネルと組み合わせます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

入力チャンネル ブレンド用に抽出して、入力として使用するチャンネル。「RGBA」は通常全チャンネルを表示します。「グレイ」は、ピクセルの全カラーチャンネルの値を元のピクセルの輝度の値に変換します。「赤」、「緑」、「青」は、ピクセルの全カラーチャンネルの値を、元のピクセルのそれぞれ赤、緑、青の値に変換します。「アルファ」は、全チャンネルを元のピクセルのアルファチャンネルの値に変換します。

反転入力 指定したチャンネルの情報を抽出する前に、1.0 から各チャンネルの値を差し引いてレイヤーを反転します。

2 つめのレイヤー 元のレイヤーとブレンドする制御レイヤー。

2 つめのレイヤーチャンネル 入力チャンネルとブレンドするチャンネル。

2 つめのレイヤーの不透明度 2 つめのレイヤーの不透明度。2 つめのレイヤーが出力にまったく影響しないようにする場合は、0%に設定します。

2 つめのレイヤーを反転 指定したチャンネルの情報を抽出する前に、1.0 から各チャンネルの値を差し引いて 2 つめのレイヤーを反転します。

2 つめのレイヤーをサイズに合わせて伸縮 ブレンドする前に 2 つめのレイヤーを、元のレイヤーの寸法に合わせて伸縮します。2 つめのレイヤーを元のレイヤーの中央に置く場合は、このオプションの選択を解除します。

透明部分を保持 元のレイヤーのアルファチャンネルが変更されていないことを確認します。

[ページの先頭へ](#)

チャンネルコンバイナーエフェクト

レイヤーのチャンネルの値を抽出、表示、調節します。

注意：「変更オプション」でチャンネルを選択し、「ターゲット」で「明度のみ」を選択すると、どのチャンネルでもグレースケールイメージとして表示できます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、チャンネルコンバイナーエフェクトとレベルエフェクトを使用して、イメージのルミナンス（詳細）情報にだけ影響を与える、またはその逆にイメージのカラー情報にだけ影響を与える方法を公開しています。

2 つめのレイヤーを使用 ソースレイヤー（コンポジションにあるどのレイヤーでもかまいません）の値を取得します。

変更オプション 入力に使用する値を指定します。メニューの最初の項目のいくつかは、マルチチャンネルの入力と出力の組み合わせになっているので、「ターゲット」の値を設定する必要はありません。

- 「彩度（合成）」は、明度とかけ合わせた彩度の値を使用し、明度は黒または白との最短距離になります。例えば、暗いまたは薄い青のピクセルの値は、明るいまたは純粋の青のピクセルよりも低くなります。ピクセルの彩度値の最も一般的な表示を示します。
- 「最小 RGB」は、赤、緑、青のチャンネルの値のうち、最も低いものを使用します。
- 「最大 RGB」は、赤、緑、青のチャンネルの値のうち、最も高いものを使用します。

変更後のカラー 値を適用するチャンネル。値を 1 つのチャンネルだけに適用して、適用しないカラーチャンネルを 0 に設定する場合は、「赤のみ」、「緑のみ」または「青のみ」を選択します。値をアルファチャンネルに適用し、カラーチャンネルを 1.0 に設定する場合は、「アルファのみ」を選択します。「色相のみ」を選択すると、50%の明度と 100%の彩度を組み合わせた色相の値が適用されます。「明度のみ」を選択すると、0%の彩度と組み合わせた明度が適用され、色相には何も影響しません。「彩度のみ」を選択すると、0%の色相と 50%の明度を組み合わせた彩度の値が適用されます。

反転 出力チャンネルの値を、1.0 から差し引いて反転します。

不透明アルファ レイヤー全体のアルファチャンネルの値を 1.0（完全に不透明）にします。

[ページの先頭へ](#)

合成アリスマチックエフェクト

エフェクトを適用するレイヤーと制御レイヤーを数学的に合成します。「合成アリスマチック」は、旧バージョンの After Effects で作成されたプロジェクトとの互換性を保つためにのみ用意されています。「合成アリスマチック」エフェクトを使うより描画モードを使用した方が効果的です。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

第2ソースレイヤー 現在のレイヤーと演算するレイヤー。

演算子 2つのレイヤーで行う演算。

チャンネルを操作 エフェクトを適用するチャンネル。

オーバーフロー動作 0 ～ 255 の範囲外にあるグレースケールの値をマップし直す方法。

クリップ 255 を超える値を 255 にマップします。0 未満の値を 0 にマップします。

ラップ 255 を超える値と 0 未満の値を循環式で 0 ～ 255 の値に割り当てます。例えば、258 は 2 に、256 は 0 に、-3 は 253 になります。

スケール 最大値と最小値をそれぞれ 255 と 0 にマップし直し、中間の値を 0 ～ 255 の間に収まるように増減します。

第2ソースをフィットさせる 2 つめのレイヤーを現在のレイヤーのサイズ（幅と高さ）に合わせて拡大縮小します。このオプションの選択が解除されていると、ソースレイヤーの左上のコーナーに合わせて、2 つめのレイヤーがそのままのサイズで配置されます。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

反転エフェクト

「反転」エフェクトは、イメージのカラー情報を反転します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

チャンネル 反転するチャンネル。各アイテムグループが特定のカラースペース内で動作し、そのカラースペース内のイメージ全体または 1 つのチャンネルだけを反転します。

RGB／赤／緑／青 「RGB」は、3 原色のチャンネルをすべて反転します。「赤」、「緑」、「青」は、個々のカラーチャンネルを反転します。

HLS／色相／明度／彩度 「HLS」は、計算された 3 つのカラーチャンネルをすべて反転します。「色相」、「明度」、「彩度」は、個々のカラーチャンネルを反転します。

YIQ／輝度／I 信号クロミナンス／Q 信号クロミナンス 「YIQ」は、NTSC の輝度チャンネルとクロミナンスチャンネルをすべて反転します。「輝度」、「I 信号クロミナンス」、「Q 信号クロミナンス」は、個々のチャンネルを反転します。

アルファ 画像のアルファチャンネルを反転します。アルファチャンネルはカラーチャンネルではありません。透明度を決めるチャンネルです。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

最大／最小エフェクト

ピクセルの各チャンネルに、指定した半径内で見つかったそのチャンネルの最大値と最小値を割り当てます。

このエフェクトを使用してマットを伸縮できます。例えば、黒で囲まれた白一色の領域の各辺を 1 ピクセル分縮小する場合は、「最小」と「半径」を 1 にします。

レイヤーの画質設定は、「最大／最小」エフェクトに影響しません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

操作 「最小」は、ピクセルの各チャンネルに、指定した半径内にある指定したチャンネルの最小値を割り当てます。「最大」は、ピクセルの各チャンネルに最大値を割り当てます。「最小次に最大」は、まず「最小」の操作を行ってから「最大」の操作を行います。「最大次に最小」は、まず「最大」の操作を行ってから「最小」の操作を行います。

方向 値をスキャンする方向の軸。「水平および垂直」は、すべての方向をスキャンします。

[ページの先頭へ](#)

カラーマット削除エフェクト

合成カラーチャンネルのあるレイヤーから、カラーフリンジ（ハロー）を削除します。ハローは、部分的に透明な領域に元の背景の色が残り、この領域を別の背景色の部分に合成した場合によく発生します。このエフェクトを、透明な部分を作成するエフェクト（キーイングエフェクトなど）と一緒に使用すると、部分的に透明な領域の外観を細かく調整できます（[アルファチャンネル変換：合成またはストレート](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、カラーマット削除を適用（右）

別の背景色を指定するには、「背景色」を使用します。32 bpc カラーのイメージを操作するときに、このエフェクトで 0.0 ～ 1.0 の範囲外のカラーを生成する場合は、「HDR 効果をクリップ」の選択を解除します。

「カラーマット削除」エフェクトは、以前は非合成エフェクトと呼ばれていました。以前の名前は、このエフェクトが非合成カラーチャンネルによって機能（部分的に透明な領域でレイヤーのカラーチャンネルを合成した背景色を削除）することを表しています。この機能は、イメージ内のカラーチャンネルのアルファチャンネルを同期する Knoll Unmult やその他のエフェクトとは異なります。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「カラーマット削除」エフェクトの使用方法和、どのような場合にそれを使用するかを示すビデオチュートリアルを公開しています。

Todd Kopriva が、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で、カラーマット削除エフェクトとチャンネルシフトエフェクトを使用してイメージから黒の背景を取り除く方法を公開しています。

チャンネル設定エフェクト

エフェクトレイヤーの赤、緑、青、アルファチャンネルに、制御レイヤー（ソースレイヤー）のチャンネルをコピーします。例えば、制御レイヤーのピクセルの輝度の値を、エフェクトレイヤーのピクセルのブルー値として使用できます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

マット設定エフェクト

「マット設定」エフェクトは、レイヤーのアルファチャンネル（マット）をその上の別のレイヤーのチャンネルと置き換えて、マットが移動しているような効果を与えます。「マット設定」エフェクトは、旧バージョンの After Effects で作成されたプロジェクトとの互換性を保つために残されています。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェクトは 32 ビットカラーで使用できます。



オリジナル（左上）、マットレイヤー（左下）、結果(右下)

場合によっては、「マット設定」エフェクトを使ってトラベリングマットを作成するよりも、トラックマットを使った方が簡単なことがあります。ただし、「マット設定」エフェクトには、レイヤーをトラックマットレイヤーとして定義した場合には得られない利点がいくつかあります。「マット設定」エフェクトでマットとして使用するレイヤーは、レイヤーの重なり順の任意の位置に配置することができます。トラックマットレイヤーの場合は、レイヤーの重なり順で、マットされたレイヤーの真上になければなりません。また、「マット設定」エフェクトでは、1つのレイヤーを複数のレイヤーのマットとして使用することもできます（[トラックマットとトラベリングマット](#)を参照）。

レイヤーからマットを取り込む 置き換えるマットとして使用するレイヤー。

マットに使用 マットに使用するチャンネル。

反転マット マットの透明値を反転します。

マットを伸縮してフィットさせる 選択したレイヤーを、現在のレイヤーのサイズに合わせて伸縮します。「マットを伸縮してフィットさせる」が選択されていない場合、マットに指定されたレイヤーは、適用元のレイヤーの中心点を基準に配置されます。

元のマットを合成 現在のレイヤーを置き換えるのではなく、現在のレイヤーのマットに新しいマットを合成します。結果のマットでは、現在のマットと新しいマットの両方が不透明である部分だけが透過して見えます。

合成マットレイヤー 現在のレイヤーに新しいマットレイヤーを合成します。

チャンネルシフトエフェクト

「チャンネルシフト」エフェクトは、イメージ内の赤、緑、青、アルファチャンネルを別のチャンネルの値で置き換えます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

(チャンネル名) を取り込む ソースとして使用するチャンネル。

Todd Kopriva が、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で、カラーマット削除エフェクトとチャンネルシフトエフェクトを使用してイメージから黒の背景を取り除く方法を公開しています。

[ページの先頭へ](#)

単色合成エフェクト

「単色合成」エフェクトでは、元のソースレイヤーの背後に新しい色平面を作成し合成します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

ソースの不透明度 ソースレイヤーの不透明度

カラー 平面の色

不透明度 平面の不透明度

描画モード レイヤーと単色を合成するのに使用する描画モード

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ディストーションエフェクト

[ディストーションエフェクトに関するその他のリソース](#)

[Digieffects FreeForm のリソース](#)

[ベジェワープエフェクト](#)

[バルジエフェクト](#)

[コーナーピンエフェクト](#)

[ディスプレイメントマップエフェクト](#)

[ゆがみエフェクト](#)

[ズームエフェクト](#)

[メッシュワープエフェクト](#)

[ミラーエフェクト](#)

[オフセットエフェクト](#)

[レンズ補正エフェクト](#)

[極座標エフェクト](#)

[リシェーブエフェクト](#)

[波紋エフェクト](#)

[にじみエフェクト](#)

[球面エフェクト](#)

[トランスフォームエフェクト](#)

[タービュレントディスプレイスエフェクト](#)

[回転エフェクト](#)

[ワープエフェクト](#)

[ワープスタビライザーエフェクト \(CS5.5 以降\)](#)

[波形ワープエフェクト](#)

各ディストーションエフェクトを使用して、イメージを歪ませる（モーフィング）ことができます。

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- [CC Bend It エフェクト](#)
- [CC Bender エフェクト](#)
- [CC Blobbyize エフェクト](#)
- [CC Flo Motion エフェクト](#)
- [CC Griddler エフェクト](#)
- [CC Lens エフェクト](#)
- [CC Page Turn エフェクト](#)
- [CC Power Pin エフェクト](#)
- [CC Ripple Pulse エフェクト](#)
- [CC Slant エフェクト](#)
- [CC Smear エフェクト](#)
- [CC Split エフェクト](#)
- [CC Split 2 エフェクト](#)
- [CC Tiler エフェクト](#)

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。](#)

ディストーションエフェクトに関するその他のリソース

Aharon Rabinowitz が、[All Bets Are Off の Web サイト](#)で、CC Page Turn エフェクトを使用して紙をやぶる効果を与える方法を示すプロジェクトを公開しています。

Digieffects FreeForm のリソース

注意： *Digieffects FreeForm* は、*Adobe After Effects* ソフトウェアの体験版では使用できません。[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

Digieffects FreeForm は 3D 空間で 2D レイヤーを歪めるエフェクトで、ユーザーが定義、制御およびアニメートするディスプレイメントマップとメッシュを使用します。

Digieffects FreeForm のマニュアルは、[Digieffects の Web サイト](#)で公開されています。

Mettle Communications の Chris Bobotis が、[彼自身の Web サイト](#)で、FreeForm のチュートリアルとサンプルを公開しています。

Toolfarm が、[Toolfarm の Web サイト](#)で、Digieffects フォーラムを開設しています。ここでは、FreeForm のエキスパートがチュートリアルを公開したり、質問に答えたりしています。


Todd Kopriva が、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で、Digieffects FreeForm に関するその他のリソースへのリンクを公開しています。

ベジェワープエフェクト

「ベジェワープ」エフェクトは、クローズパスのベジェ曲線を使用し、レイヤーの境界に沿ってイメージのシェイプを生成します。この曲線は、4 つのセグメントで構成され、各セグメントに点が 3 つ（頂点 1 つと接点 2 つ）あります。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、ベジェワープエフェクトの使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

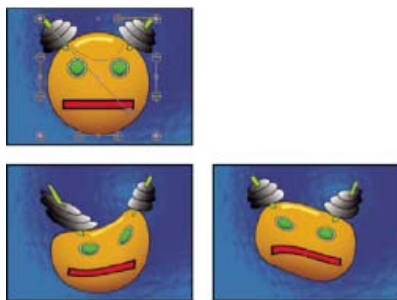

オリジナル（左上）、ベジェワープを適用（左下、右下）


頂点と接点の位置で、セグメントのサイズと形が決まります。各ポイントをドラッグして、エッジを形成する曲線のシェイプを変更し、イメージを歪めます。例えば、瓶の表面にラベルを巻くときのように、イメージを別のイメージの大きさに合わせて変形するには、ベジェワープを使用します。「ベジェワープ」エフェクトは、広角レンズを使ったときに起こる魚眼効果（樽型歪曲）などのレンズ収差を補正するのにも便利です。このエフェクトで、まっすぐな元の形に戻すことができます。エフェクトをアニメートして高い弾性値を選択すると、揺れるゼラチンデザートやひるがえる旗など、流動的に動作するビジュアル効果が作成できます。

バルジエフェクト

「バルジ」エフェクトは、指定した点の周囲でイメージを歪め、選択されたオプションに応じてイメージが手前または奥へ張り出して見えるようにします。

Eran Stern が、[Motionworks の Web サイト](#)で、バルジエフェクトの使用方法について説明しています。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

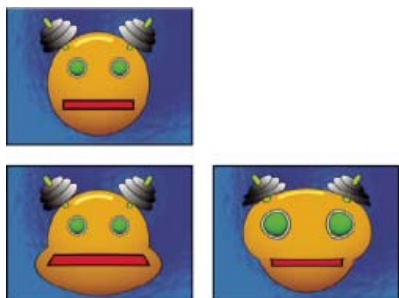

オリジナル（左上）、バルジを適用（左下、右下）

水平半径と垂直半径 歪んでいる部分の幅と高さ（ピクセル単位）。半径値は、レイヤーの選択ハンドルをドラッグして設定することもできます。

バルジの高さ バルジの奥行き。正の値に設定すると、バルジは画面に向かって手前に張り出し、負の値に設定すると、バルジは画面に向かって奥へ張り出します。

テーパー半径 バルジの側面の傾斜。テーパー半径を 0 に設定すると、傾斜の急なバルジになります。

アンチエイリアス バルジの境目をスムージング（カラーをブレンド）する度合い。アンチエイリアスは、レイヤーの画質を「最高」に設定している場合のみ適用されます。


すべてのエッジを固定 レイヤーのエッジをバルジの対象から除外します。

[ページの先頭へ](#)

コーナーピンエフェクト

「コーナーピン」エフェクトは、イメージの 4 つのコーナーを再配置することによって、イメージを歪めます。このエフェクトを使用すると、イメージの伸縮、縮小、歪曲およびツイストを行うことができます。また、エッジを中心にレイヤーを回転させれば、ドアが開くときのような遠近感や動きがシミュレートできます。モーショントラックによって追跡される矩形領域にレイヤーを追加する場合にも、このエフェクトを使用できます。コーナーピンは、コンポジションパネル、タイムラインパネル、またはエフェクトコントロールパネルで動かせます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

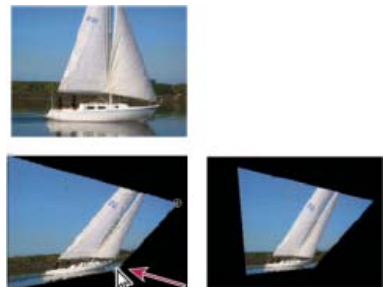

オリジナル（左上）、コーナーを移動（左下）、最終的なイメージ（右下）


[AE Enhancers フォーラム](#)には、一連の「コーナーピン」エフェクトポイントをスケーリングする、Donat van Bellinghen によるアニメーションプリセットの説明とリンクがあります。

After Effects に付属している Cycore FX プラグインの 1 つである CC Power Pin エフェクトは、いくつかの追加機能を提供しています。詳しくは、[Cycore の Web サイト](#)を参照してください。

ディスプレイメントマップエフェクト

「マップレイヤー」プロパティで指定した制御レイヤーのピクセルのカラー値に従ってピクセルを垂直または水平に動かし、レイヤーを歪めます。このエフェクトで作成するディストーションの種類は、選択するディスプレイメントマップとオプションによって大きく異なります。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

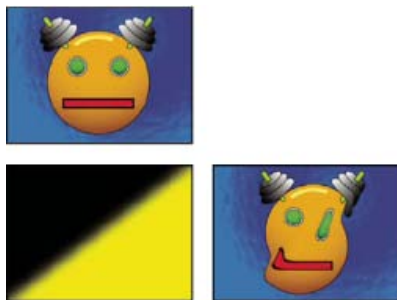

オリジナル（左上）、ディスプレイメントマップ（左下）、歪められたイメージ（右下）

置き換えは、ディスプレイメントマップのカラー値によって制御されます。カラー値の範囲は、0 ～ 255 です。各値は、-1 ～ 1 の範囲に変換されます。置き換えの量は、この変換値と指定した最大置き換え量を掛け合わせて計算されます。カラー値を 0 にすると、最大の負の置き換え量になります（-1×最大置き換え量）。カラー値 255 では、最大の正の置き換えが行われます。カラー値 128 では、置き換えが行われません。

このエフェクトでは、「マップレイヤー」で指定した制御レイヤーを使用しますが、そのレイヤーに適用されているエフェクトやマスクは無視されます。エフェクトが適用された制御レイヤーを使用したい場合は、レイヤーをプリコンポーズしてください。制御レイヤーのサイズが、エフェクトの適用先のレイヤーと同じでない場合は、「ディスプレイメントマップ動作」の設定に従って、中央に配置されるか、伸縮されるか、並べられます。

レイヤーの元の境界を超えてエフェクトを適用する場合は、「出力を拡張」を選択します。レイヤーの元の境界の外に動いたピクセルの値を反対側にコピーするには、「ピクセルをラップする」を選択します。例えば、レイヤーの右側にはみ出したピクセルが左側に表示されます。

「ディスプレイメントマップ」エフェクトに関するオンラインリソース

Rick Gerard が、[彼自身の Web サイト](#)で、「ディスプレイメントマップ」エフェクトに関する詳細とサンプルプロジェクトを公開しています。

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、テキストレイヤーと煙のフッテージで「ディスプレイメントマップ」エフェクトを使用して、煙がかったテキストタイトルシーケンスの作成方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Trish と Chris Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)の「Writing on the Wall」（PDF）で、描画モード、レイヤースタイル、「ディスプレイメントマップ」エフェクトを使用して、表面の一部として表示されるようにテキストを合成する方法について説明しています。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、「ディスプレイメントマップ」エフェクト、「タービュレントディスプレイ」エフェクト、「テクスチャ」エフェクト、および「ブラー」エフェクトと「カラー補正」エフェクトの組み合わせを使用して、粗い紙の上にほのかに描かれた水彩画のような効果を与えるトランジションを作成する方法に関するサンプルプロジェクトを公開しています。

Robert Powers が、[Slippery Rock NYC の Web サイト](#)で、デプスマットを作成し、ディスプレイメントマップエフェクトの制御レイヤーとして使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。その結果は、3D メガネエフェクトで立体視イメージを作成するために使用します。


ゆがみエフェクト

「ゆがみ」エフェクトを使用すると、レイヤー内の領域を押したり、引いたり、回転させたり、伸縮させたりできます。一部のツールでは、マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ブラシ領域がゆがみます。ゆがみは、ブラシ領域の中心に集中します。マウスボタンを押し続けるか、領域の上を繰り返しドラッグすると、効果はさらに大きくなります。

ゆがませる領域を制限するには、「フリーズエリアマスク」を使用します。作成したゆがみを小さくしたり、取り消したりするには、再構築モードを使用します。

「ゆがみ」エフェクトは、ターゲットレイヤーの境界を超えて適用が可能です。これは、適用先のレイヤーがコンポジションより小さい場合に便利です。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

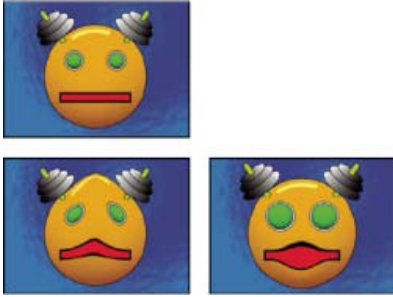

オリジナル（左上）、ゆがみを適用（左下、右下）

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、ゆがみエフェクトを使用して、人間の顔を悪魔の顔のように歪ませる（モーフィングする）方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

マスクのプロパティ

フリーズエリアマスク フリーズエリアマスクで指定したイメージ領域に、マスク不透明度およびマスクの境界線の設定に従ったゆがみが適用されます。マスクの外の領域がゆがみ、マスク内の領域は、マスク不透明度およびマスクの境界線の設定に従ってゆがみます。

マスクの不透明度 マスク内の領域がどれほどゆがみに影響されるかを指定します。100%に設定すると、マスク内の領域はゆがみの影響を受けません。50%に設定すると、ある程度の影響を受けます。不透明度を 100%に設定する場合は、マスクをぼかしてエッジがぎざぎざにならないようにしてください。

マスクの境界線をぼかす マスクした領域をマスクしていない領域とブレンドするときの、ぼかす境界線の幅をピクセル単位で指定します。

ツール

ワープ ドラッグすると、その方向にピクセルが移動します。



乱気流 ピクセルに滑らかなスクランブルをかけます。これは、炎、雲、波などの効果を出すときに便利です。



渦ツール（時計回り） マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ピクセルが時計回りに回転します。



渦ツール（反時計回り） マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ピクセルが反時計回りに回転します。



縮小 マウスボタンを押し続けるかドラッグすると、ピクセルがブラシ領域の中心に向かって移動します。



膨張 マウスボタンを押し下げる操作やドラッグ操作に合わせて、ピクセルをブラシ領域の中心から外に移動します。



ピクセル移動 ストロークに対して直角にピクセルを移動します。



反射 ブラシ領域にピクセルをコピーします。



スタンプ 特定の場所のゆがみをマウスの位置にコピーします。コピー元の位置を指定するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらその場所をクリックします。



再構築 ゆがみを反転させたり、別の方法で適用したりします。



ゆがみエフェクトでイメージをゆがませる

1. レイヤーを選択し、エフェクト／ディストーション／ゆがみを選択します。
2. レイヤーパネルで、マスクを作成し、イメージ内で変更させたくない領域を設定します。
3. エフェクトコントロールパネルで、次の操作を行います。
 - ・ 作成したマスクをフリーズエリアマスクポップアップメニューから選択します。
 - ・ ブラシのサイズとブラシの筆圧を指定します。筆圧を低くすると、変化が遅くなるので、適切なタイミングで止めやすくなります。
 - ・ 乱流の変位を指定し、乱流ツールでピクセルを動かす強さを設定します。
 - ・ 「表示オプション」グループの「メッシュを表示」を選択します。
 - ・ 必要に応じてメッシュのオフセットを設定します。
 - ・ ディストーション率スライダーをドラッグし、ゆがみの量を指定します。
4. ツールを使用してイメージのプレビューをゆがめます。
5. ゆがみを全体的または部分的に反転させたり、イメージをまた別の方法で変更したりするには、再構築ツールを使用します。



ゆがみエフェクトでゆがみを取り消す

ゆがみを反転させたり、別の方法でやり直すには、再構築ツールと「再構築モード」を使用します。

1. 再構築ツールを選択し、再構築モードポップアップメニューから次のモードを選択します。

復帰 フリーズ領域以外をゆがめる前の状態に戻します。

移動して復帰 フリーズ領域以外を再構築して、開始点での置き換えと一致させます。「移動して復帰」を使用すると、プレビューイメージの全体または一部を、別の位置に移動できます。

変形して復帰（弱） フリーズ領域以外を再構築して、開始点での置き換え、回転および全体的なスケールと一致させます。

変形して復帰（強） フリーズ領域以外を再構築して、開始点での置き換え、回転、水平比率、垂直比率および歪曲を含むすべてのローカルのゆがみと一致させます。


2. ドラッグした領域が復元されます。再構築のスピードは、ブラシの中心に近いほど速くなります。

ズームエフェクト

イメージの全体または一部を拡大します。イメージの一部に虫めがねをかざしたように見せたり、解像度を保ちながらイメージ全体を 100%以上

に拡大したりできます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

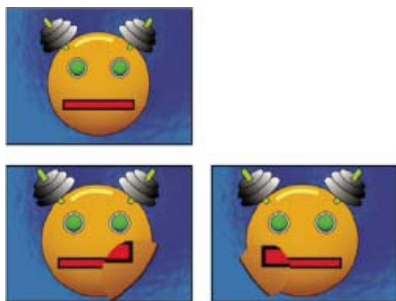

オリジナル（左上）、ズームを適用（左下、右下）

シェイプ ズームする領域の形。

中央に揃える ズームする領域の中心。

拡大率 領域の拡大率。

リンク 拡大する領域のサイズとエッジのぼかしが、「拡大率」の設定でどの程度影響を受けるかを指定します。「なし」以外に設定すると、「レイヤーのサイズを変更」オプションが無効になります。

なし 拡大する領域のサイズとエッジのぼかしは、「拡大率」の設定の影響を受けません。

サイズを拡大率に比例 拡大する領域の半径を、「拡大率」（%）と「サイズ」の値を掛け合わせたものと同じにします。

サイズとぼかしを拡大率に比例 拡大する領域の半径を、「拡大率」（%）と「サイズ」の値を掛け合わせたものと同じにします。エッジのぼかしの幅は、「拡大率」と「ぼかし」の値を掛け合わせたものと同じになります。

サイズ 拡大する領域の大きさ（ピクセル単位）。

ぼかし エッジのぼかしの量（ピクセル単位）。

不透明度 拡大する領域の不透明度。元のレイヤーの不透明度に対する割合（%）で指定します。

スケール イメージを拡大する方法。

通常 この指定では、イメージのシャープネスが維持されますが、拡大率が大きいとエッジがピクセル化します。

ソフト スプラインアルゴリズムを使用します。イメージの拡大率が 100%を超える場合に「ソフト」を使用すると、エッジのピクセル化が少なく、画質が保たれます。「ソフト」は、拡大率が大きい場合に適しています。

拡散 イメージが拡大されると、拡散（ノイズ）を生成します。

描画モード 拡大した領域と元のレイヤーを合成するのに使用する描画モード。「なし」オプションを指定すると、ズームする領域以外は透明になります。


レイヤーのサイズを変更 このオプションを選択すると、拡大した領域をレイヤーの元の境界の外まで広げることができます。

メッシュワープエフェクト

「メッシュワープ」エフェクトでは、グリッド状のベジェパッチをレイヤーに適用し、そのベジェパッチを操作すると、パッチに従ってイメージをゆがめることができます。パッチの各コーナーには、1つの頂点と2～4つの接線（パッチのエッジを構成する線セグメントの湾曲を調整するポイント）があります。接線の数、頂点がコーナー、エッジまたはグリッドのいずれの内側にあるかによって異なります。頂点と接線を移動すると、曲線セグメントのシェイプを操作できます。グリッドが小さいほど、パッチの内側にあるイメージの調整を詳細に行えます。

「メッシュワープ」エフェクトは、通常、2つのイメージをモーフィングして、あるイメージから別のイメージへのトランジションを作成するのに使用します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、ディストーションメッシュを適用（左下）、メッシュワープを適用（右下）

複数の頂点を選択するには、Shift キーを押しながら頂点をクリックします。

行、列 最大 31 のパッチを垂直（行）または水平（列）に指定します。大まかなゆがみを作成するには、パッチの数を少なくします。細かく調整するには、パッチの数を増やします。グリッドのシェイプを変更するには、頂点と接線をドラッグします。イメージは、弾力性の設定と、隣接するパッチによって作成された境界に応じて、グリッドシェイプに従います。

画質 曲線で定義したシェイプに、イメージがどれだけ厳密に沿うかを指定します。画質の値を高くするほど、イメージは厳密にシェイプに沿った形になります。高画質の設定では、レンダリングにかかる時間が通常よりも長くなります。

ディストーションメッシュ 時間の経過に応じてゆがみをアニメートするには、ストップウォッチをクリックします。

注意： 各パッチは、ゆがみの境界になります。例えば、パッチを伸ばすと、パッチ内のイメージ領域は伸び、隣接するパッチ内のイメージ領域は縮みます。隣接するパッチのイメージは、境界によって保護されているので、完全につぶれてしまうことはありません。その一方、イメージをパッチの外へ押し出すことはできません。

[ページの先頭へ](#)

ミラーエフェクト

「ミラー」エフェクトは、イメージをある線に沿って分割し、片側をもう一方の側に反映させます。

反射の中心 反射の中心線の位置。

反射角度 反射の中心線の角度。0°にすると、左側の鏡像が右側に映ります。90°にすると、上側の鏡像が下側に映ります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

オフセットエフェクト

「オフセット」エフェクトは、レイヤー内でイメージをパンします。イメージの片側から押し出されたビジュアル情報が、反対側に表示されます。「オフセット」エフェクトを1回使用すると、レイヤーからループ背景が作成されます。最高画質の場合、オフセットはサブピクセル精度で実行されます。

Lloyd Alvarez が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、「中央をシフト」プロパティに適用してタイミングのずれているフィルムプロジェクターをシミュレートする簡単なエクスプレッションを公開しています。

中央をシフト 元のイメージの新しい中心となる位置。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

レンズ補正エフェクト

「レンズ補正」エフェクトは、カメラレンズによるゆがみをイメージに追加または除去します。レンズディストーションが不一致な状態で要素をブレンドすると、アニメーションの異常の原因になります。例えば、リニアオブジェクトがシーンのディストーションに従わないことが原因で、ゆがめられたシーンでトラックされたオブジェクトがシーン領域に一致しないケースなどが生じます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

視界 ゆがんだフッテージの視界。視界は、ソースレイヤーのサイズと選択した「視界の方向」に比例します。ディストーション量は視界に比例します。各レンズにどの視界値が適用されるかを定義する一般的なルールはありません。ズームインは視界を狭くし、ズームアウトは視界を広げます。したがって、フッテージに異なるズーム値が含まれる場合は、視界値をアニメートする必要があります。

レンズディストーションを反転 レンズディストーションを反転します。例えば、広角レンズディストーションを削除するには、視界を 40.0 に設定し、「レンズディストーションを反転」を選択します。「レンズディストーションを反転」が選択されている場合は、「サイズ変更」が有効になります。

視界の方向 視界の値を決める基準になる軸。これは、コンピューターで生成した要素を、レンダリングする視野角に一致させる場合に便利です。

視界の中心 代替の中心視点を指定します。これは、中央に配置されていないカスタムレンズを使用する場合に便利です。ただし、ほとんどの場合、この設定は変更する必要はありません。

最適ピクセル（反転を無効にする） ディストーション処理時に、できるだけ多くのピクセル情報を保持します。このオプションを選択した場合、視界値を無効にすることができなくなります。

サイズ変更 ディストーションを適用した結果、レイヤーが境界からはみ出してしまった場合に、レイヤーのサイズを変更します。「サイズ変更」を使用するには、まず「レンズディストーションを反転」を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。「オフ」は、レイヤーのサイズを変更しません。「最高2倍」は、幅と高さを最高 2 倍に拡大します。「最高4倍」は、幅と高さを最高 4 倍に拡大します。「無制限」は、レイヤーを最大限に広げます。このオプションを選択すると、大量のメモリが必要になる場合があります。

視界値の調節とレンズディストーションの追加

視界値を一致させるには、レイヤーのサイズが同じである必要があります。ただし、「サイズ変更」を選択した場合、「レンズ補正」を再び適用し、同じ値を（逆に）使用してディストーションを元に戻すことができます。すると、「レンズ補正」の 2 つのインスタンス間に、別のエフェクトが適用できるようになります。

「レンズ補正」を使用してレイヤーのサイズを変更した後、さらに大きなコンポジションにプリコンポーズする場合は、プリコンポーズしたレイヤーも拡大しなければ、同じ値でディストーションを反転させることはできません。

1. ディストーションを設定したレイヤーを選択し、エフェクト／ディストーション／レンズ補正を選択します。
2. エフェクトコントロールパネルで、視界値を調整し、ゆがんだエッジや線が直線として表示されるようにします。この視界値を記録しておきます。
3. ゆがみを適用するコンピューターグラフィックレイヤーを選択し、手順 2 で記録しておいた視界値を使用してレンズ補正を適用します。


4. 「レンズディストーションを反転」を選択します。
5. フッテージレイヤーからレンズ補正を削除します。

[ページの先頭へ](#)

極座標エフェクト

「極座標」エフェクトによるゆがみは、レイヤーの (X,Y) 座標系の各ピクセルを極座標系の対応する位置またはその反対に変換することによって、レイヤーを歪ませます。このエフェクトは、選択したイメージやプロパティの設定によって結果が様々に異なるので、予想外のゆがみ効果を得ることができます。標準の座標系では、点が、原点からの水平距離 (X 軸) と垂直距離 (Y 軸) で表され、(X,Y) と表記されます。極座標系の点は、原点を中心とした半径の長さ (r) と X 軸からの角度 θ で表され、(r, θ) と表記されます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

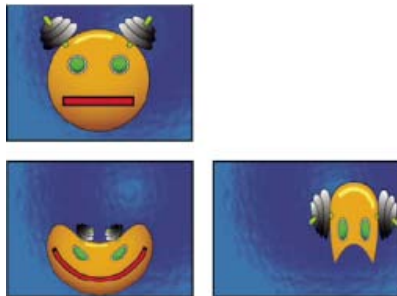

オリジナル (左上)、極座標を適用 (左下、右下)

Stu Maschwitz が、彼自身の [ProLost ブログ](#)で、「フラクタルノイズ」エフェクトと「コロラマ」エフェクトを使用して太陽のコロナを作成し、「極座標」エフェクトを使用してノイズの線で円形を囲むサンプルプロジェクトを公開しています。

補間 ディストーションの量を指定します。0%にすると、ディストーションが発生しません。

変換の種類 変換処理の種類。

四角形から極線へ 各ピクセルの (X,Y) 座標を (r, θ) 座標として使用し、ピクセルを移動します。例えば、(X,Y) 座標値 (2,3) は、原点からの距離が 2 で角度が 3 度の極座標値になります。水平線は円にゆがみ、垂直線は放射線状にゆがみます。

極線から長方形へ 各ピクセルの (r, θ) 座標を (X,Y) 座標として使用し、ピクセルを移動します。例えば、極座標で原点からの距離が 10、角度が 45°の点は、(X,Y) 座標の (10,45) になります。


[ページの先頭へ](#)

リシェーブエフェクト

「リシェーブ」エフェクトは、シェイプを同じレイヤー上で別のシェイプに変換します。その際、シェイプの下にあるイメージも同時に移動され、新しい領域のシェイプに合うようにゆがめられます。ゆがめる領域を定義するには、リシェーブ元マスク、リシェーブ先マスク、境界マスク (オプション) の最大 3 つのマスクを作成するか、読み込みます。

Chris Zwar が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「リシェーブ」エフェクトを使用して、ある顔を別の顔にモーフィングする方法を公開しています。このチュートリアルでは、対応ポイントの使用および編集に関する数多くのヒントを紹介しています。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

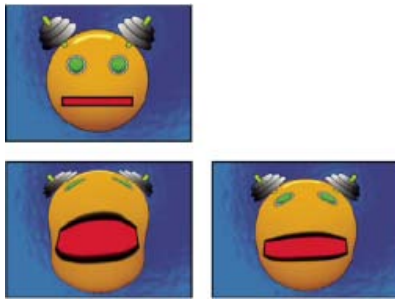

3つのマスクを含むオリジナル（左上）、リシェーブを適用（左下、右下）

初期設定では、After Effects は、マスクの作成順序または読み込み順序に基づいて、境界、リシェーブ先またはリシェーブ元を各マスクに割り当てます。異なるマスクを指定することもできます。マスクには、クローズパスを使用してください。3つのマスクはすべて、「リシェーブ」エフェクトの適用先と同じレイヤーになければなりません。ただし、別のレイヤーからマスクをコピーすることもできます。

リシェーブ元マスク リシェーブする領域を含むマスク。指定しない場合は、2番目に作成されたマスクがリシェーブ元マスクとして使用されます。コンポジションパネルとレイヤーパネルでは、アウトラインが赤色で表示されているマスクがリシェーブ元マスクです。

リシェーブ先マスク 最終的なイメージの形になるマスク。指定しない場合は、3番目に作成されたマスクがリシェーブ先マスクとして使用されます。コンポジションパネルとレイヤーパネルでは、アウトラインが黄色で表示されているマスクがリシェーブ先マスクです。

境界マスク イメージのどの部分をリシェーブするかを指定します。境界の外側にあるものは変更されません。指定しない場合は、最初に作成されたマスクが境界マスクとして使用されます。コンポジションパネルとレイヤーパネルでは、アウトラインが青色で表示されているマスクが境界マスクです。

パーセント リシェーブする度合い。この値は、時間の経過に従って徐々に拡大する部分的なディストーションを作成する場合に便利です。

弾力性 曲線で定義したシェイプに、イメージがどれだけ厳密に沿うかを指定します。「硬い」は冷たいゴムのように弾力がなく、イメージのゆがみの量が最も少なくなります。「超液状」は熱したゴムのように弾力があり、イメージは流動体のようにゆがみます。その他の設定は、この2つの間に分類されます。弾力性が高いほど、レンダリングにかかる時間が長くなります。期待どおりに曲線に沿ったイメージができない場合は、弾力性に関する次のガイドラインに従ってください。

- 一般には、イメージが多角形にならない程度に、できるだけ硬い設定を選択します。曲線はスムーズなのに形状が多角形になってしまう場合は、弾力性を上げてみます。
- リシェーブ元マスクとリシェーブ先マスクの形状が似ていて、湾曲が少ない（方向が大幅に変わる曲線セグメントが少ない）場合は、「硬い」、「少し硬い」または「普通より硬い」を使用します。
- リシェーブ元マスクとリシェーブ先マスクの形が異なり、湾曲が緩やかな場合は、「普通」、「ごく普通」または「普通より軟らかい」を使用します。
- マスクの形状が非常に異なり、極端に湾曲している場合は、「軟らかい」、「液状」または「超液状」を使用します。

対応ポイント リシェーブ先マスク上の点に関連付けられる（マッピングされる）リシェーブ元マスクのポイント数を示します。各ポイントはコンポジションパネルに表示され、空間におけるディストーションの補間を設定します。ディストーションを正確に調整するには、マスク上でポイントを追加、削除または移動します。

対応ポイントの移動には選択ツールを使用し、対応ポイントの追加と削除には頂点の追加ツールと頂点の削除ツールを使用します。頂点の削除ツールは、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押すと使用できるようになります。対応ポイントは、エフェクトコントロールパネルでエフェクトを選択しているときのみ操作することができます。

対応ポイントは無制限に設定できますが、対応ポイントの数が多いほど、エフェクトのレンダリングにかかる時間が長くなります。ディストーションがねじれて見える場合は、マスクの識別点に対応ポイントを追加してください（対応ポイントの間にある曲線の弧の長さが大幅に異なる場合、ねじれが生じることがあります）。

計算密度 キーフレームの間にあるビデオフレームまたはアニメーションフレームをゆがめる方法、またはキーフレームが必要かどうかを指定します。

不連続 指定すると、各フレームごとにディストーションが計算されるので、キーフレームは不要になります。「不連続」では、最も正確な結果が出ますが、レンダリングにかかる時間が長くなります。

リニア（初期設定）。2 つ以上のキーフレームを使用して、キーフレーム間で直線補間が行われます。「リニア」の場合、キーフレーム間は、規則的に変化し、キーフレームには大きな変化が生じます。

スムーズ 指定すると、3 つ以上のキーフレームを使用して、三次元曲線に基づいたディストーションの近似が行われ、動きの滑らかなディストーションが生成されます。

リシェーブエフェクトの使用

1. レイヤーパネルで、レイヤーを開きます。
2. リシェーブ元マスク、リシェーブ先マスクおよび境界マスクをレイヤーに作成するか、読み込みます。
各マスクに名前を付け、エフェクトコントロールパネルのマスクメニューで簡単に認識できるようにします。
3. タイムラインパネルで、各マスクのモードメニューから「なし」を選択します。
4. 境界マスクを配置して、変更しないイメージ領域を指定します。境界マスクの内側だけがゆがみ、外側は変化しません。境界マスクは、リシェーブ元とリシェーブ先のマスクが重ならないように、できるだけ離して配置してください。
5. リシェーブ元マスクをイメージ上でスケールおよび配置します。
6. 最終的なシェイプとなるリシェーブ先マスクをスケールおよび配置します。リシェーブ元マスクとリシェーブ先マスクがほぼ同じ位置にあると、ディストーションが最適に機能します。
7. コンポジションパネルまたはタイムラインパネルをアクティブにしてレイヤーを選択し、エフェクト／ディストーション／リシェーブをクリックします。
8. マスクメニューから、リシェーブ元マスク、リシェーブ先マスクおよび境界マスクを選択します。
9. 「パーセント」を調整し、弾力性のオプションを選択します。
10. コンポジションパネルで、マスク上の対応ポイントを追加、削除または移動し、ディストーションを調整します。
 - ポイントを追加するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらマスクをクリックします。
 - ポイントを削除するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらポイントをクリックします。
 - ポイントを移動するには、ポイントを新しい場所にドラッグします。
 - 1 対のポイントの補間を変更するには、Shift キーを押しながらポイントをクリックします。スムーズ補間は、円形のマスクの場合に最適に機能し、リニア補間は多角形のマスクで最適に機能します。スムーズ補間とリニア補間は、1 つのコンポジションで組み合わせて使用できます。
11. 補間法を選択し、ディストーションをプレビューします。リニア補間またはスムーズ補間で望ましい結果が得られない場合は、キーフレームを追加してください。不連続補間で望ましい結果が得られない場合は、別の方法を選択します。

ページの先頭へ

波紋エフェクト

「波紋」エフェクトを使用すると、指定のレイヤー上に、中心点から同心円を描きながら遠ざかるように移動する波紋が生成されます。このエフェクトを使用すると、池に石を投げたときのような効果が得られます。また、中心点に向かって移動する波紋も作成できます。

「波形の速度」を使用すると、一定速度で波紋をアニメートできます。キーフレームは必要ありません。「波紋フェーズ」にキーフレームを設定することで、波紋の様子を可変的にアニメートできます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

半径 波紋が中心点から移動する距離を設定します。値は、イメージのサイズのパーセント値を表します。例えば、波紋の中心がレイヤーの中心にあり、半径が 100 の場合、波紋はイメージのエッジまで移動します。値 を 0 に設定すると、波紋は生成されません。水面の波紋と同じように、レイヤーの波紋の間隔は中心から離れるほど小さくなります。

単一波の波紋を作成するには、「半径」を 100、「波紋の幅」を 90 ～ 100 の範囲の値、「波紋の高さ」を任意の値に設定します。

波紋の中心 エフェクトの中心点を指定します。

変換の種類 波紋が作成される方法を指定します。「非対称」は、自然な波紋を生成します。非対称波紋には横のモーションが含まれ、ディストーションの量が多くなります。「対称」は、中心点から外側にだけ移動するモーションを生成します。生成されるディストーションの量は少なくなります。

波紋の速度 波紋が中心点から外側に移動する速度を設定します。波形の速度を指定すると、波紋は特定の時間範囲にわたって一定速度で（キーフレームなしで）自動的にアニメートされます。負の値を指定すると、波紋は中心に向かって移動し、0 の値を指定すると移動しません。時間の経過につれて波形の速度を変えるには、このオプションを 0 に設定し、レイヤーの「波紋のフェーズ」プロパティのキーフレームを作成します。

波形の幅 波紋のピーク間の距離をピクセル単位で指定します。値が大きいほど、長く起伏の多い波紋が生成され、値が小さいほど、小さな波紋が多数生成されます。

波形の高さ 波紋の波の高さを指定します。波が高いほど、ディストーションが大きくなります。

波紋のフェーズ ウェーブフォーム上で波の周期の開始点を指定します。例えば、0°（初期設定）にすると、下降線の間差点で波が起こります。90°は谷の最低点で、180°は上昇線の間差点で波が起こります。

[ページの先頭へ](#)

にじみエフェクト

「にじみ」エフェクトを使用すると、イメージ内で領域を定義し、その領域を新しい位置に移動して、イメージとその周辺部分を伸縮させ、にじませたようにすることができます。領域を定義するには、マスクを使用します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

にじみを使用する場合は、まず変形元マスクと境界マスクを作成するか、読み込みます。After Effects のレイヤーで作成したマスクや、Adobe Illustrator で作成したマスクが使用できます。Adobe Illustrator で作成したマスクを使用するには、マスクをコピーし、After Effects 内のレイヤーにペーストします。にじみでは、クローズパスのマスクを使用します。オープンパスのマスクは、選択した時点で自動的に閉じられます。両方のマスクが、「にじみ」エフェクトを適用するフッテージと同じレイヤーになければなりません。ただし、別のレイヤーからマスクをコピーすることもできます。

イメージ内で変形元マスクを移動すると、変形元マスクのエッジに従って境界マスク内のイメージの位置が伸縮します。境界マスクの外側のイメージは、伸縮しません。変形元マスクの元の位置（レイヤーパネルで設定）と変形元マスクのオフセット位置の両方が、コンポジションパネルに表示されます。変形元マスクの最初の位置は、赤いアウトラインで表示され、新しい位置は、暗いアウトラインで表示されます。

オフセット位置へ移動するときの変形元マスクの位置、サイズおよび回転をアニメートできます。また、レイヤーパネルで、変形元マスクの元の位置をアニメートすることもできます。

設定によっては、処理に数分かかることがあります。変形元マスクが境界マスクに近づくほど、計算時間が長くなります。処理を中断するには、コントローラをクリックします。

リシェーブ元マスク 変形元マスクとして使用するマスクを指定します。初期設定では、そのレイヤーで 2 番目に作成したマスク（または読み込んだマスク）が変形元マスクになります。

注意： ディストーションを作成するには、境界マスクと変形元マスクの両方が必要です。

境界マスク 境界マスクとして使用するマスクを指定します。初期設定では、そのレイヤーで最初に作成したマスク（または読み込んだマスク）が境界マスクになります。

マスクオフセット 変形元マスクの目的位置を指定します。オフセットは、X と Y の座標で表され、「オフセット」ボタンの右に表示されます。オフセット位置を設定するには、「オフセット」ボタンをクリックしてから、イメージ内にある目的の位置をクリックします。オフセット位置を数値で設定するには、各軸の値を新しく入力します。「マスクオフセット」のような精密な設定が必要でない場合は、コンポジションパネルで変形元マスクオフセットをドラッグするだけで目的の位置に移動できます。

注意： 変形元マスクの位置が境界マスクに近いと、アニメーション中にうねりが生じることがあります。

マスク回転 変形元マスクを中心点の回りに 0 ～ 360°度回転します。

マスクスケール 元の位置との相対で、変形元マスクを（オフセット位置で）拡大または縮小します。

パーセント 生成されるにじみをパーセント値で指定します。例えば、「パーセント」を 50% に設定した場合、変形元マスクを移動、伸縮および

回転すると、指定したにじみの半分が実行されます。この値は、実行されるエフェクトのパーセントを示すだけで、変形元マスクの元の位置とオフセット位置には影響しません。

弾力性 曲線で定義したシェイプに、イメージがどれだけ厳密に沿うかを指定します。「硬い」を指定するとディストーションの量が最小になり、「超液状」を指定すると最大になります。一般には、イメージが多角形にならない程度に、できるだけ硬い設定を選択します。

計算密度 キーフレーム間での補間方法を指定します。「リニア」を指定すると、2 つ以上のキーフレームを使用して、キーフレーム間で直線補間が行われます。「リニア」は、ディストーションがキーフレームで変化する、ロボットの動作のようなアニメーションを生成します。「スムーズ」を指定すると、3 つ以上のキーフレームを使用して、三次元曲線に基づいたディストーションの近似が行われ、動きの滑らかなディストーションが生成されます。さらに精度の高いアニメーションが必要な場合は、キーフレームを追加します。例えば、2 つのキーフレーム間で 90 度の回転を表すディストーションを行うと、イメージが折りたたんだように表示されます。もっとスムーズにしたい場合は、10°ごとにキーフレームを追加します。

にじみエフェクトの使用

1. レイヤーパネルで、レイヤーを開きます。
2. 境界マスクおよび変形元マスクとして使用するマスクを作成またはペーストします。
3. 「にじみ」エフェクトを適用しない領域に、境界マスクを配置します。
4. 移動する領域に変形元マスクをスケールして配置します。
5. コンポジションパネルをアクティブにし、エフェクト／ディストーション／にじみをクリックします。
6. パーセント値を入力し、適用するにじみの量を指定します。
7. コンポジションパネルで、変形元マスクをドラッグするか、「マスクオフセット」値を使用して、変形元マスクを目的位置に移動します。
8. 変形元マスクの回転には「マスク回転」を使用し、スケールには「マスクスケール」を使用します。
9. 必要に応じてパーセントスライダーをドラッグし、「弾性」の設定を選択します。

[ページの先頭へ](#)

球面エフェクト

イメージの領域を球に巻きつけることによって、レイヤーを歪めます。「球面」エフェクトの効果は、レイヤーの画質に影響を受けます。画質が「最高」の場合は、歪めるピクセルのサブピクセルがサンプリングされ、「ドラフト」の場合は、最も近いピクセル全体がサンプリングされます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

トランスフォームエフェクト

レイヤーに 2 次元の幾何学的な変形を加えます。このエフェクトは、タイムラインパネルの各レイヤーで使用可能なトランスフォームプロパティを補完します。「アンカーポイント」、「位置」、「回転」および「不透明度」プロパティは、タイムラインパネルの「レイヤートランスフォーム」プロパティと同じ動作をします。

このレイヤーのモーションブラーのシャッター角度を、コンポジションのシャッター角度とは別に指定できます（ただし、レイヤーとコンポジションのモーションブラーを有効にしておく必要があります）。

注意： このエフェクトは、入力レイヤーを基準にします。そのため、左上隅を中心にしてレイヤーを回転させるには、レイヤーパネルでレイヤーを開き、レイヤー／トランスフォームを選択し、アンカーポイントを左上隅に動かします。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

歪曲 歪曲の量。

歪曲軸 歪曲の方向を決める軸。

Aharon Rabinowitz が、[All Bets Are Off の Web サイト](#)で、トランスフォームエフェクトの歪曲プロパティを使用して、静止画に基づいて雲のレイヤーの動きの遠近感をシミュレートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

タービュレントディスプレイエフェクト

「タービュレントディスプレイ」エフェクトは、フラクタルノイズを使用して、イメージが波立っているような効果を加えます。例えば、水の流れ、ゆがんで映る鏡、風になびく旗などを作成できます。

Rhys Enniks が、[彼自身の Web サイト](#)の「Rain over water」チュートリアルの第 2 部で、タービュレントディスプレイエフェクトのデモを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

変形 使用する乱流の種類。「タービュレントスモウザー」、「バルジスモウザー」、「ツイストスモウザー」では、それぞれ「タービュレント」、「バルジ」、「ツイスト」と同じ処理が行われますが、スモウザーオプションではワープが滑らかになるという点が異なります。そのため、スモウザーオプションの方が、レンダリングに時間がかかります。「垂直方向」は、イメージを垂直方向だけにワープさせます。「水平方向」は、イメージを水平方向だけにワープさせます。「両方向」は、イメージを垂直方向と水平方向の両方にワープさせます。

量 値を大きくするほど、歪みが大きくなります。

サイズ 値を大きくするほど、歪む部分が広がります。

オフセット（乱流） ディストーションを作成するのに使用するフラクタルシェイプの位置を指定します。

複雑度 乱流の複雑さを指定します。値を小さくするほど、ディストーションが滑らかになります。

展開 この設定をアニメートすると、時間の経過に伴って乱流が変化します。

注意：「展開」の値は、循環という単位で設定しますが、この循環は常に進行し続けることに注意してください。展開の状態は、新しい値で無限に進行を続けます。「展開」の設定を各循環での元の状態に戻すには、「サイクル展開」オプションを使用します。

展開のオプション エフェクトを 1 つの短いサイクルでレンダリングして、レイヤーが継続する間このサイクルをループするオプションがあります。これらのオプションを設定して、乱流の要素をプリレンダリングしてループを作成し、レンダリングにかかる時間を短くできます。

サイクル展開 展開の状態を開始時点の状態に戻すループが作成されます。

サイクル（周期） フラクタルが開始時点に戻る前に繰り返す、「展開」設定の循環の回数。「展開」サイクルのタイミングは、「展開」キーフレーム間の時間によって決まります。

注意：「サイクル」設定は、フラクタルの状態だけに影響し、幾何学模様や他の設定には影響しないため、「サイズ」と「オフセット」の設定を変えるたびに異なる結果が得られます。

ランダムシード フラクタルノイズを生成する固有の乱数を指定します。このプロパティをアニメートすると、同じフラクタルの種類で 1 つのフラクタルシェイプのセットから他のフラクタルシェイプのセットにフラッシュのように切り替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。フラクタルノイズを滑らかに変化させるには、「展開」プロパティをアニメートします。

注意：作成済みの「展開」サイクルを再利用し、「ランダムシード」の値だけを変更して、乱流の新しいアニメーションを作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることなくノイズのパターンが変わります。

固定 固定するエッジを指定します。指定したエッジに沿ったピクセルは歪められません。

レイヤーのサイズを変更 歪んだ画像をレイヤーの元の境界の外まで広げられるようにします。

タービュレントディスプレイスエフェクトを使用した、継ぎ目のないループの作成

1. 「展開」に 2 つのキーフレームを設定し、展開が完全に終了するようにします。
2. 満足できる結果が得られるまで、キーフレーム間の時間と展開回数を調節します。
3. 「展開のオプション」の「サイクル展開」をオンにします。
4. 「サイクル（周期）」の値を、「展開」の値で割り切れる数に設定します。
5. タイムラインパネルで、現在の時間インジケータを、サイクルが終わる位置に動かします。例えば、「サイクル（周期）」の値を 2 にした場合は、タイムラインパネルで「展開」の値が 2 循環のフレームを見つけます。
6. 現在の時間インジケータを 1 フレーム分戻し、継ぎ目のないループの中でフレームが重複しないようにします。
7. 直角括弧キー (]) を押し、レイヤーのアウトポイントを現在の時刻にトリムします。
8. このレイヤーをプリレンダリングし、プロジェクトに読み込みます。
9. プリレンダリングしたフッターアイテムがループするように設定します（[フッターアイテムをループさせる](#)を参照）。

注意： 他の設定のキーフレームを設定する場合は、タイムラインパネルでサイクルの繰り返しが開始される時点で、初期設定に戻す必要があります。戻さなかった場合、これらのプロパティはループしません。

[ページの先頭へ](#)

回転エフェクト

レイヤーの中心を軸にして回転させ、イメージを歪めます。イメージは中心に近いほどシャープに歪み、極端に歪めると渦巻き状になります。このエフェクトのディストーションは大きいので、After Effects では、高画質イメージを作成するために特殊なアンチエイリアス技術を採用しています。その結果、「回転」エフェクトではレンダリング処理が遅くなることがあります。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

角度 イメージを回転させる角度。正の角度を指定すると、イメージが時計回りに回転します。負の角度を指定すると、反時計回りに回転します。渦巻きを作成するには、角度をアニメートします。


回転半径 中心点からどこまでを回転させるかを指定します。この値は、レイヤーの幅と高さのどちらか大きい方に対する割合（%）です。例えば、50 にすると、レイヤーのエッジまで回転します。

[ページの先頭へ](#)

ワープエフェクト

レイヤーを歪ませたり、変形したりするには、「ワープ」エフェクトを使用します。ワープのスタイルは、Adobe Illustrator の「ワープ」エフェクトや、Adobe Photoshop の文字のワープと同じように機能します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

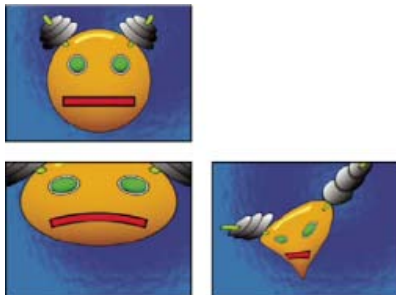

レイヤーのワープ

[ページの先頭へ](#)

ワープスタビライザーエフェクト（CS5.5 以降）

ワープスタビライザーは、不安定なフッテージをスタビライズするための新しいオプションです。詳細については、[ワープスタビライザーエフェクトを使用したモーションのスタビライズ（CS5.5 以降）](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

波形ワープエフェクト

「波形ワープ」エフェクトは、イメージ上に波が移動するような効果を生成します。四角波、円形波、サイン波など、様々な波形を作成できます。「波形ワープ」エフェクトは、指定した時間範囲の間、キーフレームまたはエクスポレッションなしで自動的に一定速度でアニメートします。速度を変化させるには、キーフレームまたはエクスポレッションを設定します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

波形の種類 波の形。

波形の高さ 波形のピークの高さ（ピクセル単位）。

波形の幅 波の大きさ（ピクセル単位）。

方向 イメージで波が動く方向。例えば、225°にすると、波が右上隅から左下隅に向かって対角線上を動きます。

波紋の速度 波が動く速度（サイクル/秒）。負の値を指定すると波の方向が反転し、0 を指定すると移動が生じません。時間の経過に伴って速度を変えるには、0 に設定して、「フェーズ」プロパティにキーフレームかエクスポレッションを設定します。

固定 固定するエッジを指定します。指定したエッジに沿ったピクセルは歪められません。

フェーズ 波の周期の開始点。例えば、0°にすると、波が下降線の間差点で始まり、90°にすると谷の最低点で始まります。

アンチエイリアス 画像に対して実行するアンチエイリアスの量（エッジスムージング）を設定します。多くの場合、設定値を低めにするとう満足いく結果が得られます。設定値が高いと、レンダリングにかかる時間が大幅に長くなる可能性があります。アンチエイリアスは、レイヤーの画質を「最高」に設定している場合にのみ適用されます。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ユーティリティエフェクト

[カラー LUT を適用エフェクト](#)

[Cineon コンバーターエフェクト](#)

[カラープロファイルコンバーターエフェクト](#)

[範囲拡張エフェクト](#)

[HDR コンパンダーエフェクト](#)

[HDR ハイライト圧縮エフェクト](#)

サードパーティ製エフェクト：

- CC Overbrights エフェクト（CS6 以降）

[ページの先頭へ](#)

カラー LUT を適用エフェクト

カラー参照テーブル（LUT）に従ってレイヤーのカラーを変換するには、「カラー LUT を適用」エフェクトをレイヤーに適用します。LUT は、手動のカラー補正またはカラーマネジメントタスクを実行するのにも使用します。

注意： 通常、After Effects でカラーマネジメントは、カラー LUT ではなく、ICC プロファイルを使ったスタンドアロンワークフローを使用して実行します（[カラーマネジメント](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

エフェクトを適用する際に、ファイルの種類が .3dl または .cube の LUT ファイルを選択するように求められます。また、エフェクトのコントロールで LUT を選択をクリックして、「カラー LUT を適用」エフェクトのインスタンスに読み込まれる LUT を変更することもできます。

「カラー LUT を適用」エフェクトで、浮動小数点値または .3dl ファイルや、ASSIMILATE SCRATCH システムから保存された .3dl ファイル（先頭部分のコメントに SCRATCH が含まれるファイル）を使用できるようになりました。

また、オーバーレンジの IRIDAS の .cube ファイル、IRIDAS の .look ファイルおよび cineSpace の .csp ファイルのサポートも追加されています。

LUT は、各軸がカラーチャンネルのすべての値の範囲のカラートランスフォームを表す 3 次元座標系（3D 立方体）として表示することができます。各軸に沿った点は、各カラーチャンネルのカラートランスフォームを定義します。After Effects は、3 つの軸の長さが同じ（点の数が同じ）で、各軸の点の数が 64 個以下の 3D LUT を読み取って使用することができます。例えば、After Effects は 17x17x17 3D LUT を読み取って使用することができます。

Color Finesse プラグインのフルインターフェイスの File/Export コマンド（Settings to Autodesk 3D LUT/Smoke（3dl）など）を使用して LUT を作成できます。

[ページの先頭へ](#)

Cineon コンバーターエフェクト

「Cineon コンバーターエフェクト」は、Cineon フレームのカラー変換をより高度に調整することができますが、通常は、カラーマネジメント機能を使用して Cineon ファイル内のカラーを変換します（[Cineon および DPX フッテージアイテム](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

「Cineon コンバーター」エフェクトを使用するには、Cineon ファイルを初期設定のまま読み込みます。作業中のモードに応じて、After Effects はカラーを 8 bit に圧縮、または 16 bit あるいは 32 bit に拡張します。次に、Cineon コンバーターエフェクトをファイルに適用し、コンポジションパネル内で結果をインタラクティブに見ながら色を正確に調整します。時間の経過に伴う変化を調整するには、キーフレームかエクスポレッションを設定します（キーフレームの補間を使用し、照明の最も不規則な変化にハンドルを正確に合わせます）。これらの補正を行う場合は、別の色調補正エフェクトを使用することをお勧めします（[色調補正エフェクト](#)を参照）。

各 Cineon チャンネルで使用可能な 10 bit のデータを使って、全体的なトーンバランスを保ちながら重要なトーン範囲を強調することが簡単にできます。範囲を慎重に指定することによって、オリジナルに忠実なイメージを作成することができます。

注意： 個々のコンピューターモニターは、それぞれ独自の画面特性を持っているので、色の見え方も様々です。トーンバランスを評価するには、*After Effects* の情報パネルを使って、ポインターを移動しながらピクセルの真のカラー値を調べる方法が最適です。

Pete O'Connell は、[Creative COW の Web サイト](#)で、「Cineon コンバーター」エフェクトの使用に関する記事を公開しています。

変換の種類 Cineon ファイルの変換方法。「ログからリニア」は、8 ビット対数の非 Cineon レイヤーを変換します。このレイヤーは、後で Cineon 形式のシーケンスとしてレンダリングできます。「リニアからログ」は、Cineon ファイルの 8 bit リニアプロキシを持ったレイヤーを 8 ビットの対数ファイルに変換し、表示される特性が元の Cineon ファイルと一致するようにします。「ログからログ」は、8 ビットまたは 10 ビットの対数 Cineon ファイルを 8 ビット対数プロキシとしてレンダリングする場合に使って、8 ビットまたは 10 ビットの対数 Cineon ファイルを検出します。

注意： バージョン間の互換性を保つために、旧バージョンで作成した「Cineon コンバーター」エフェクトのあるプロジェクトを開くと、以前のオプションも表示されます。

10 bit ブラックポイント 10 ビット対数 Cineon レイヤーを変換するためのブラックポイント（最小密度）。

内部ブラックポイント After Effects のレイヤーで使用するブラックポイント。

10 bit ホワイトポイント 10 ビット対数 Cineon レイヤーを変換するためのホワイトポイント（最大密度）。

内部ホワイトポイント After Effects のレイヤーで使用するホワイトポイント。

ガンマ 値を大きくするとミッドトーンが明るくなり、小さくすると暗くなります。

ハイライトロールオフ 明るいハイライトを補正するのに使用するロールオフの値。最も明るい部分を調整すると画像の他の部分が暗くなりすぎる場合に、このスライダーを使用して明るいハイライトの部分を調節します。ハイライトが白い斑点になる場合は、細部が見えるようになるまで、この値を大きくしてください。コントラストが高いイメージでは、ロールオフ値を高く設定します。

[ページの先頭へ](#)

カラープロファイルコンバーターエフェクト

「カラープロファイルコンバーター」エフェクトを使用すると、入力と出力のプロファイルを指定することにより、カラー空間を別のカラー空間に変換できます。

ただし、通常はこのエフェクトではなく、自動カラーマネジメント機能を使用して変換してください（[カラーマネジメント](#)を参照）。

注意： 通常は、カラーマネジメント機能で作業するかカラープロファイルコンバーターを使用するかのいずれかで、両方行う必要はありません。

選択したプロファイルはプロジェクトに埋め込まれ、同じプロファイルのないコンピューターでプロジェクトを使用することができます。カラー空間を別のカラー空間に変換する際に、レンダリングのマッチング方法を選択することで、After Effects のカラー変換の処理方法を指定できます。また、入力または出力プロファイルをリニア化することも選択できます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

レイヤーのカラープロファイルを変換するには、入力プロファイルメニューでそのプロファイルを選択します。プロジェクト設定（ファイル／プロジェクト設定）で指定したプロファイルを使用するには、「プロジェクトの作業用スペース」を選択します。入力プロファイルをリニア化するには、「入力プロファイルをリニア化」オプションを選択します。出力プロファイルメニューで出力プロファイルを選択します。出力プロファイルをリニア化するには、「出力プロファイルをリニア化」を選択します。「マッチング方法」メニューで、マッチング方法を選択します。

「レンダリングのマッチング方法」では、ソースカラーの調整方法を決めます。例えば、出力先の色域内に収まるカラーを変更しないようにしたり、色域の狭い出力先にカラーを変換するときに視覚的な関係を元の範囲内に保持するように調整したりできます。

レンダリングのマッチング方法を変更すると、イメージのグラフィックコンテンツ、およびカラー空間を指定するために使用したプロファイルに応じて、異なる結果が得られます。プロファイルによっては、マッチング方法に関係なく同じ結果が得られます。

レンダリングのマッチング方法を指定する際に、ブラックポイントの補正を使用するように選択することもできます。ブラックポイントの補正を使用すると、出力デバイスのフルダイナミックレンジがシミュレートされ、イメージのシャドウのディティールが保持されます。

「カラープロファイルコンバーター」エフェクトでは、次のマッチング方法が使用できます。

知覚的 表示上自然に見えるように、必要であればカラー値を変更して、カラー間での視覚的な関係を保持します。広範な色域の画像に適しています。

彩度 色が正確に表示されない可能性があります。彩度の高いカラーを作成します。グラフィックロゴなど、カラー間の関係を正確に保持するよりも彩度の高い明るい色を得ることが目的である場合に適しています。

相対的な色域を保持 ソースと出力先のカラースペースでハイライト効果が最も大きい部分を比較し、すべてのカラーを相対的に一致させます。色域から外れるカラーは、出力先のカラースペースで再現できる最も近い色に調整されます。このマッチング方法では、イメージの保持される元のカラー数は、「知覚的」を選択した場合よりも多くなります。このマッチング方法は、After Effects 全体の初期設定です。

絶対的な色域を保持 出力先の色域に収まるカラーは変更されませんが、色域から外れるカラーはクリップされます。出力先のホワイトポイントへの色調補正は行われません。カラー間での関係を保持するよりも、カラー精度を維持することが目的である場合に使用します。

「シーン参照プロファイルの補正」コントロールは、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトの各インスタンスがシーン参照プロファイルを補正するかどうかを指定するのに使用されます。

オン シーン参照プロファイルを補正します。

オフ シーン参照プロファイルを補正しません。

プロジェクト設定を使用 プロジェクトの「シーン参照プロファイルの補正」オプションに指定されている設定を使用します。

シーン参照プロファイルについて詳しくは、[システムガンマ、デバイスガンマおよびシーンと表示環境との違い](#)を参照してください。

注意： DPX Scene と DPX Theater カラープロファイルを「カラープロファイルコンバーター」エフェクトで使用する After Effects 7 プロジェクトを開くと、After Effects CS5 では、これらのプロファイルは同等の新しいプロファイル（Kodak 5218/7218 Printing Density および Kodak 2383 Theater Preview）に自動的に更新されません。その代わりに、プロファイルは埋め込まれたプロファイルとして表示されます。After Effects CS5 で新しいプロファイルを手動で割り当てることでプロジェクトを変換できます。ただし、同じプロファイルがフッターに割り当てられていたり、After Effects 7 の「カラーを校正」で選択されていると、After Effects CS5 では、新しいプロファイルに自動的に更新されます（「カラーを校正」は「出力シミュレーション」に変更されました）。



Brendan Bolles が、[fnord Web サイト](#)で、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトと映画フィルムのカラープロファイルを使用して、カラーを調整し、トーンマッピングを行って、HDR イメージを映画で撮影したようにする方法について説明しています。

範囲拡張エフェクト

「範囲拡張」エフェクトは、すぐ次に適用されるエフェクトのためにレイヤーのサイズを拡張します。コンポジションと同じサイズのバッファーを使用してレンダリングされるので、コラップストランスフォームや連続ラスターサイズが有効になっているレイヤーで特に便利です。例えば、テキストレイヤーの一部がコンポジションフレームの外側に出ている場合に、ドロップシャドウを適用すると、コンポジションレイヤーに含まれる部分だけが影を投影します。「ドロップシャドウ」エフェクトの前に「範囲拡張」エフェクトを適用しておけば、不自然にシャドウがカットされることを防げます。指定したピクセル数だけ、レイヤーのバッファーの高さと幅が増加します。

注意： 32 bpc カラーで使用できるエフェクトの場合は、自動的にレイヤーサイズが拡張されるので、このエフェクトを使用する必要はありません。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、波形ワープエフェクトがレイヤーのサイズで区切られている状態（左下）、範囲拡張で修正した結果（右下）

HDR コンパンダーエフェクト

「HDR コンパンダー」（圧縮／伸張）エフェクトは、広ダイナミックレンジカラーをサポートしていないツール（8 bpc や 16 bpc 用のエフェクト）でも、フッテージの広ダイナミックレンジを保持できます。

まず、広ダイナミックレンジイメージのハイライトの値を 8 bpc または 16 bpc（低ダイナミックレンジ）のイメージの範囲内に収まるように圧縮してから、32 bpc の範囲に戻します。

「HDR コンパンダー」エフェクトは、低ダイナミックレンジエフェクトの上下のエフェクトスタックで 1 回ずつ、レイヤーに適用します。

最初の「HDR コンパンダー」エフェクトを適用するときに、サンプリングによって値の範囲が圧縮されるので精度が下がります。そのため、精度が低くてもかまわない場合にのみ、このエフェクトを使用してください。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

HDR コンパンダーエフェクトの適用

1. 32 bpc のプロジェクトで、レイヤーに「HDR コンパンダー」エフェクトを適用します。
2. 「モード」で「レンジの圧縮」を選択します。
3. 「ゲイン」を、圧縮されるレンジの最大値（イメージの白の最大値）に設定します。ただし、あまり高くしすぎないでください。ハイライトで使用する 16 bpc の値が多いほど、圧縮されるミッドトーン（ピクセルの過半数）が多くなり、圧縮中に多くのデータが失われます。
4. 「ガンマ」を設定します。レンジ内で値をどのように分布するかを決め、特定の範囲の精度を上げます。
5. 低ダイナミックレンジのエフェクトをレイヤーに適用します。
6. もうひとつ「HDR コンパンダー」エフェクトをレイヤーに追加します。2 番目の「HDR コンパンダー」は、必ず、8 bpc または 16 bpc エフェクトを適用した後に（8 bpc または 16 bpc エフェクトの下に）適用してください。
7. 「モード」で「レンジの伸張」を選択します。
8. 「ゲイン」と「ガンマ」の値を、最初の「HDR コンパンダー」エフェクトと同じ値に設定します。

「HDR コンパンダー」エフェクトのもっと簡単な使用法は、ダイナミックレンジの圧縮と伸張をプリセットにすることです。このアニメーションプリセットは、ひとつのエクスペッションと 2 つの「HDR コンパンダー」エフェクトで構成されます。最初のインスタンスでは、「圧縮レンジ」を選択し、2 番目のインスタンスでは伸張レンジを選択します。エクスペッションを使用して、最初のインスタンスに設定したものと同一ゲインとガンマを 2 番目のインスタンスに自動設定します。「HDR コンパンダー」エフェクトの 2 つのインスタンスの間に、選択したダイナミックレンジの低いエフェクトを挿入します。

HDR ハイライト圧縮エフェクト

「HDR ハイライト圧縮」エフェクトは、低ダイナミックレンジイメージに収まるように、広ダイナミックレンジイメージのカラー値を圧縮します。

圧縮量は、そのエフェクトの「適用量」プロパティを設定することで調整します。「量」の値が 100% に設定されている場合、すべてのピクセルのチャンネル値が低ダイナミックレンジ 0.0 ～ 1.0 に収まるように、カラー値が圧縮されます。「量」の値が 100% 未満に設定されている場合で

も、エフェクトは一部のディテールをハイライト領域とシャドウ領域から表示範囲に取り込むことができます。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

色調補正エフェクト

自動カラー補正エフェクトと自動コントラストエフェクト

自動レベル補正エフェクト

白黒エフェクト

輝度&コントラストエフェクト

ブロードキャストカラーエフェクト

色を変更エフェクト

他のカラーへ変更エフェクト

チャンネルミキサーエフェクト

カラーバランスエフェクト

カラーバランス (HLS) エフェクト

カラーリンクエフェクト

カラースタビライザーエフェクト

コロラマエフェクト

トーンカーブエフェクト

平均化 (イコライズ) エフェクト

露出エフェクト

ガンマ/ベデスタル/ゲインエフェクト

色相/彩度エフェクト

色抜きエフェクト

レベルエフェクト

レベル (個々の制御) エフェクト

レンズフィルターエフェクト

PS 不定マップエフェクト

特定色域の選択エフェクト

シャドウ・ハイライトエフェクト

色合いエフェクト

トライトーンエフェクト

自然な彩度エフェクト

カラー補正とカラー調整の概要、およびチュートリアルとその他のリソースへのリンクについては、[カラー補正](#)、[カラー補整](#)、[カラー調整](#)を参照してください。

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- CC Color Neutralizer エフェクト
- CC Color Offset エフェクト
- CC Kernel エフェクト
- CC Toner エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

自動カラー補正エフェクトと自動コントラストエフェクト

「自動カラー補正」エフェクトは、画像のシャドウ、ミッドトーンおよびハイライトを分析してから、その画像のコントラストとカラーを調整し

ます。「自動コントラスト」エフェクトは、全体的なコントラストと配色を調整します。どちらのエフェクトも、画像の一番明るいピクセルを白、一番暗いピクセルを黒にマップしてから、その間のピクセルを割り振ります。その結果、ハイライトがさらに明るく、シャドウが暗くなります。

「自動カラー補正」エフェクトと「自動コントラスト」エフェクトは、チャンネルを個別に補正しないので、色かぶりが起こったり、除去されたりすることはありません。

「自動レベル補正」エフェクト、「自動カラー補正」エフェクト、「自動コントラスト」エフェクトに共通するコントロールが多数あります。

自動カラー補正エフェクトを適用して、フレーム間の露出と色の変動によって生じたちらつきをすばやく除去する（または、少なくとも低減する）ことができます。これは、古いフィルムのちらつきを低減したり、光源の色のちらつきを補正する場合に便利です。

これらのエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

時間軸方向のスムージング（秒） 周りのフレームと比較して各フレームにどれだけ補正が必要かを決めるために分析する連続フレームの範囲（秒単位）。0 に設定すると、各フレームが（隣接するフレームとは関係なく）個別に分析されます。「時間軸方向のスムージング（秒）」を使用すると、時間の経過に合わせて滑らかに補正されます。

シーン検出 このオプションを選択すると、「時間軸方向のスムージング」で隣接するフレームを分析するときに、異なるシーンのフレームが無視されます。

シャドウのクリップ、ハイライトのクリップ イメージ内で最も暗いシャドウと最も明るいハイライトのカラーをクリップする量。値を高くしすぎると、シャドウやハイライトの細部が見えなくなります。0.0 ~ 1%の範囲内の値を指定することをお勧めします。初期設定では、シャドウとハイライトのピクセルが 0.1%クリップされます。つまり、イメージ内の最も明るい部分と最も暗い部分を調べるときに、上端と下端の 0.1%が無視されます。クリップ後の範囲内の最低値と最高値が黒出力と白出力にマップされます。この方法によって、入力する白と黒が、ピクセルの極値ではなく実際の表示に基づいて決まります。

ミッドトーンのスナップ（自動カラー補正のみ） フレーム内のミッドトーンに近い平均値を識別し、色合いがミッドトーンになるようにガンマ値を調整します。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

自動レベル補正エフェクト

イメージの各カラーチャンネルの最も明るい値を白に、最も暗い値を黒にマップしてから、その間の値を割り振ります。その結果、ハイライトがさらに明るく、シャドウが暗くなります。「自動レベル補正」エフェクトはカラーチャンネルを個別に調整するので、色合いの削除や追加が発生する可能性があります。

このエフェクトの調整については、[自動カラー補正および自動コントラストエフェクト](#)を参照してください。

自動レベル補正エフェクトを適用して、フレーム間の露出の変動によって生じたちらつきをすばやく除去する（または、少なくとも低減する）ことができます。これは、古いフィルムのちらつきを低減する場合などに便利です。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

[ページの先頭へ](#)

白黒エフェクト

白黒エフェクトはカラーイメージをグレースケールに変換し、個々のカラーをどのように変換するかを制御できます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

各色成分のプロパティ値を調整して、カラーチャンネルを暗いまたは明るいグレー階調に変換します。

イメージに色合いを付けるには、色合いを選択し、カラーサンプルまたはスポイトをクリックして色を指定します。

白黒エフェクトは、Photoshop の白黒調整レイヤーに基づいています。

Richard Harrington が、[Creative COW の Web サイト](#)で、白黒エフェクトの使用方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

輝度&コントラストエフェクト

個々のチャンネルではなく、レイヤー全体の輝度とコントラストを調整します。初期設定値の 0.0 のままにすると、何も変わりません。「輝度&コントラスト」エフェクトを使用すると、イメージの色調を最も簡単に調整できます。このエフェクトでは、イメージ内のすべてのピクセル値（ハイライト、シャドウ、ミッドトーン）が同時に調整されます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

Rich Young が、彼自身の [After Effects Portal の Web サイト](#)で、輝度&コントラストエフェクトとその代替方法に関するチュートリアルとリソースをまとめて公開しています。

[ページの先頭へ](#)

ブロードキャストカラーエフェクト

注意： *After Effects* に付属の *Color Finesse* プラグインには、カラーをブロードキャストセーフの範囲内に収めるのに役立つ便利なツールが含まれています。詳しくは、*Plug-ins* フォルダーの *Color Finesse* サブフォルダーにあるマニュアルを参照してください（[プラグイン](#)を参照）。

ピクセルのカラーの値を変更して、テレビ放送向けの信号の振幅の範囲内に収まるようにします。

「色を使用可能にする」の「使用不可能をキープアウト」と「使用可能をキープアウト」で、現在の設定を使用した場合にイメージのどの部分にブロードキャストカラーエフェクトが影響するかを指定します。

注意： 出力方式をブロードキャストセーフの範囲内に確実に収めるには、カラーマネジメント機能を使用して、*SDTV (Rec. 601 NTSC)* などの適切な出力カラープロファイルを設定してください。この方法により、作業用カラースペースで 0.0 ~ 1.0 の範囲のカラー値は、ブロードキャストセーフ値に変換されます（[ブロードキャストセーフカラー](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ブロードキャストステージ 使用する出力方式。NTSC（National Television Systems Committee）は、北米の標準規格で、日本でも使用されています。PAL（Phase Alternating Line）は西ヨーロッパと南米で多く使用されています。

色を使用可能にする 信号の振幅を減らす方法を指定します。

輝度減少 ピクセルを黒に近づけて、明るさを下げます。（初期設定）。

彩度減少 ピクセルのカラーを、よく似た明るさのグレーに近づけて、色の鮮やかさを下げます。IRE が同じ場合は、輝度よりも彩度を下げた方が、イメージの変化が目立ちます。

IRE（最大信号振幅） IRE 単位の信号の最大振幅。この値より大きな振幅のピクセルを変更します。初期設定値は 110 です。低い値にするほどイメージの変化が目立ちますが、高い値にするほど、うまく出力できない可能性が上がります。

[ページの先頭へ](#)

色を変更エフェクト

色相、明度、および彩度を調整します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

表示 「レイヤー補正」では、「色を変更」エフェクトの結果が表示されます。「カラー補正マスク」には、補正するレイヤーの領域を示すグレースケールマップが表示されます。白い部分は補正量が大いことを、黒い部分は小さいことを表します。

色相の変更 色相の変更量（度単位）。

明度の変更 正の値にすると、対応するピクセルが明るくなり、負の値にすると暗くなります。

彩度の変更 正の値にすると、対応するピクセルの彩度が上がり（純粋な色に近づきます）、負の値にすると下がります（グレーに近づきます）。

変更するカラー 変更する範囲の中央のカラー。

マッチングの許容度 「変更するカラー」であると見なされる、カラーの差分を指定します。

マッチングの柔軟度 「変更するカラー」と一致しないカラーがこのエフェクトでどの程度影響を受けるかを、「変更するカラー」との類似性の割合で指定します。

マッチングの適用 類似性を調べるために比較するカラースペースを指定します。「RGB」は、RGB カラースペースを使用します。「色相」は、彩度と明るさを無視して、色相だけを比較します。そのため、例えば、明るい赤とピンクは一致すると見なされます。「クロマ」は、輝度（明度）を無視して、2つのクロミナンスを比較します。

カラー補正マスク反転 影響を受けるカラーを決定するマスクを反転します。

[ページの先頭へ](#)


他のカラーへ変更エフェクト

「他のカラーへ変更」エフェクト（旧称「カラーを変更（HLS）」エフェクト）は、イメージ内の選択したカラーだけを、色相、明度、彩度（HLS）の値に基づいて、別のカラーに変更します。

「他のカラーへ変更」エフェクトには、色を変更エフェクトにはない柔軟性とオプションがあります。オプションには、色を厳密に一致させるための色相、明度および彩度の許容量スライダー、および変更後の色の RGB 値を選択できる機能があります。

Carl Larsen が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「他のカラーへ変更」エフェクトを使用して、色収差によって生じたカラーフリッジを除去する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

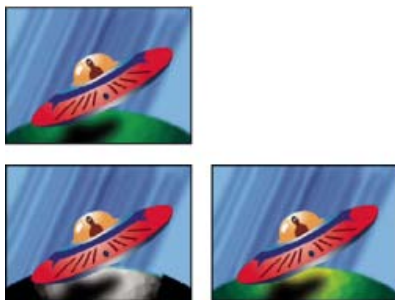

オリジナル（左上）、惑星の彩度を除去した例（左下）、惑星の明るい緑を黄色に変更した例（右下）

変更オプション 変更する範囲の中央のカラー。

変更後のカラー ピクセルの変更先のカラー。

ヒント：カラーの変更をアニメートするには、「変更後のカラー」の色にキーフレームかエクスポレッションを設定します。

変更するチャンネル エフェクトを適用するチャンネル。

変更オプション カラーの変更方法。「カラーに設定」では、対象ピクセルを直接「変更後のカラー」に変更します。「カラーに変換」は、HLS の値を補間して、ピクセルを目的のカラーに近づけます。各ピクセルがどの程度変わるかは、そのピクセルの色が「変更するカラー」とどれだけ似ているかによって異なります。

許容量 「変更するカラー」とどれだけ差があるカラーを変更対象と見なすかを指定します。このオプションを開くと、色相、明度、および彩度に別個のスライダーが表示されます。

注意： 変更対象のピクセルを詳しく確認するには、「補正マットを表示」オプションを使用してください。

柔らかさ 補正マットのエッジをぼかす度合い。値が大きいくほど、カラーを変更する領域と変更しない領域の間の変化が滑らかになります。

補正マットを表示 各ピクセルの変化量を示すグレースケールマットを表示します。白い部分は変化が大きいことを、暗い部分は少ないことを示します。

[ページの先頭へ](#)

チャンネルミキサーエフェクト

現在のカラーチャンネルの配合を使用し、カラーチャンネルを変更します。このエフェクトは、他のカラー調整ツールでは難しい、独創的なカラー調整を行うときに使用します。例えば、各カラーチャンネルの配合率を指定して高画質のグレースケールイメージを作成したり、高画質のセピア調や薄い色のイメージを作成したり、チャンネルの入れ替えや複製を行ったりできます。

出力チャンネル]-[入力チャンネル 出力チャンネルに追加する入力チャンネルの割合（％）。例えば、「赤 - 緑」の 10 という設定は、ピクセルの赤チャンネルの値を、そのピクセルの緑チャンネルの値の 10％だけ増やします。「青 - 緑」の 100 と「青 - 青」の 0 という設定は、青チャンネルの値を緑チャンネルの値に置き換えます。

出力チャンネル]- 定数 出力チャンネルの値に追加する一定の値（％）。例えば、「赤 - 定数」の 100 という設定は、各ピクセルに赤を 100％加えて、赤チャンネルを満たします。

モノクロ 赤、緑、青の出力チャンネルに赤の出力チャンネルの値を使用して、グレースケールイメージを作成します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

カラーバランスエフェクト

イメージのハイライト、ミッドトーン、シャドウの赤、緑、青の量を変更します。

「輝度を保持」は、明るさの平均値を維持したままイメージの色を変更します。このオプションで、イメージの色調バランスを保持します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

カラーバランス（HLS）エフェクト

「カラーバランス（HLS）」エフェクトは、イメージの色相、明度および彩度を変更します。このエフェクトは、After Effects の旧バージョンで「カラーバランス（HLS）」エフェクトを使用して作成したプロジェクトとの互換性を保つためのものです。新規プロジェクトの場合は、Adobe Photoshop の「色相・彩度」コマンドと同じ機能を持つ、「色相・彩度」エフェクトを使用してください。彩度を -100 に設定すると、ムービーをグレースケールに変換することができます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

カラーリンクエフェクト

1つのレイヤーに、別のレイヤーのピクセルの平均値の色を付けます。このエフェクトは、背景のレイヤーに合うカラーを短時間で見つけるときに便利です。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「カラーリンク」エフェクトを使用して、前景レイヤーと背景レイヤーを合成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

ソースレイヤー カラーをサンプリングするレイヤー。エフェクトが適用されているレイヤーをソースレイヤーにする場合は、「なし」を選択します。そのレイヤーに適用済みのマスクやエフェクトもサンプリングの対象になります。メニューで元のレイヤーの名前を指定した場合は、そのレイヤーのマスクやエフェクトはサンプリングの対象になりません。

サンプル どの値をサンプリングし、どのような操作を行うかを指定します。

クリップ チャンネルの両端の値を無視するピクセルの割合（%）。これは、ノイズや不必要なピクセルの影響を抑えるのに便利です。

オリジナルアルファを切り抜く レイヤーの元のアルファチャンネルのステンシルを新しい値の上に配置します。

不透明度 エフェクトの不透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を小さくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、0%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。100%にすると、元の画像が透けて見えません。

描画モード 元のレイヤーとエフェクトの結果を合成するのに使用する描画モード。レイヤーのアルファチャンネルの平均値を使用する場合は、描画モードを使用できません。

[ページの先頭へ](#)

カラースタビライザーエフェクト

「カラースタビライザー」エフェクトは、基準にする1つのフレーム（ピボットフレーム）の1か所、2か所、または3か所のカラー値をサンプリングし、これらの値がレイヤーのデュレーション中に変わらないように、他のフレームのカラーを調整します。フッテージのちらつきを削除し、照明の変化によって色が変化したフッテージの露出を平均化（イコライズ）するのに便利です。

ヒント：このエフェクトは、低速度撮影の写真やストップモーションアニメーションでよく発生するちらつきを除くのに使用します。

サンプリング領域を決めるエフェクトコントロールポイントをアニメートすると、カラーを安定させたい被写体を追跡できます。サンプリングした場所同士のカラー値の差が大きいくほど、効果が上がります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

フレームを設定 ピボットフレームを設定します。一致させる明るさまたはカラーの領域があるフレームを表示し、このオプションをクリックします。

スタビライズ 安定させる要素を指定します。

明るさ 1か所（ブラックポイント）だけサンプリングして、明るさを安定させます。

レベル 2か所（ブラックポイントとホワイトポイント）サンプリングして、カラーを安定させます。

カーブ 3か所（ブラックポイント、ホワイトポイント、中間ポイント）サンプリングして、カラーを安定させます。

ブラックポイント スタビライズする暗い部分を指定します。

中間ポイント スタビライズするミッドトーンの部分を指定します。

ホワイトポイント スタビライズする明るい部分を指定します。

コロラマエフェクト

「コロラマ」エフェクトは、イメージのカラーを変換およびアニメートするための便利で強力なエフェクトです。イメージをかすかに色付けしたり、カラーパレットをまったく違うものに替えたりできます。

このエフェクトでは、まず、指定したカラーの属性をグレースケールに変換し、その値を指定したカラーパレットの出力サイクルにマップし直します。出力されるカラーパレットの 1 つのサイクルが、「出力サイクル」の環に表示されます。黒のピクセルは環の上端にマップされ、時計回りに動くに従ってグレーの明るさが増します。例えば、初期設定の色相サイクルパレットでは、黒に対応するピクセルが赤に、50%のグレーがシアンになります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、コロラマエフェクトを使用して、空を置換する最初のステップとして手続き型マットを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

入力フェーズのコントロール

フェーズを取得 入力値として使用するカラーの属性。別のレイヤーのカラー属性を使用する場合は、「ゼロ」を選択します。

フェーズを追加 入力値として使用する 2 つめのレイヤー。このレイヤーだけを使用する場合は、「フェーズを取得」を「ゼロ」に指定します。選択しない場合は、「フェーズを追加」で指定したレイヤーと、エフェクトの適用先のレイヤーが両方とも使用されます。エフェクトの適用先のレイヤーを指定して、そのレイヤーから属性を追加することもできます。

フェーズを選択して追加 入力値として使用する 2 つめのレイヤーのカラー属性。

モードを追加 入力値を取り扱う方法。

ラップ ピクセルごとに 2 つの属性値を合計します。100%を超えると、循環式で値が変換されます。例えば、合計 125%は 25%になります。

クランプ ピクセルごとに 2 つの属性値を合計します。100%を超える値は、100%に切り捨てられます。

平均 ピクセルごとに 2 つの属性値を平均します。0 ~ 100%の 2 つの値の平均は 100%を超えることがないので、循環式で値が変わったり、切り捨てられたりすることはありません。そのため、この方法が一番安全で、思わぬ結果になる可能性も低くなります。

スクリーン 元のレイヤー上へ第 2 レイヤーをスクリーン処理します。第 2 レイヤーで明るい領域は元のレイヤーのその部分を明るくし、第 2 レイヤーの暗いレイヤーは破棄されます。スクリーンモードは、炎、レンズフレアその他の照明エフェクトを合成する際に特に便利です。

フェーズシフト 出力サイクルの環で、入力カラーのマッピングを開始する点。正の値にすると、開始点が時計回りに動きます。

ヒント：環に沿ってカラーを循環させるには、フェーズシフトをアニメートします。

出力サイクルのコントロール

プリセットパレットを使用 出力サイクルのプリセット。上側のパレットは、カラーの補正と調整をすばやく行いたいときに使用します。下側にある組み込みパレットは、自分で細かく調整したい場合に選択します。

出力サイクル 出力サイクルの環のカラーと三角形の位置を変更して、出力されるカラーをカスタマイズします。三角形は、特定のカラーが発生する色相環上の位置を指定します。「パレットの補間」が選択されていれば、三角形の間のカラーが滑らかに補間されます。1 つの出力サイクルに、三角形を 1 ~ 64 個指定できます。

- 三角形の位置を変更するには、三角形をドラッグします。Shift キーを押しながら三角形をドラッグすると、45 度の間隔に三角

形がスナップされます。ホイールの一番上で、左と右のどちらからドラッグするかによって、三角形は開始位置または終了位置にスナップされます。

- 三角形を追加するには、環の中か周りをクリックし、カラーピッカーからカラーを選択します。終了カラーを示す一番上の矢印の左側を軽くクリックし、開始カラーの右側を軽くクリックします。
- 三角形を複製するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら、三角形を複製したい位置にドラッグします。
- 三角形を削除するには、その三角形を環の外にドラッグします。
- 不透明度を変更するには、環の上の三角形を選択し、不透明度スライダーの上に表示されている三角形をドラッグします。不透明度情報を出力に反映するには、「変更」の「アルファを変更」を選択してください。

注意： 出力サイクルをアニメートすると、キーフレームとキーフレームの間で、三角形の位置とカラーが補間されます。最適な結果を得るには、すべてのキーフレームで出力サイクルの三角形が同数であることを確認してください。

サイクル反復 入力カラーをマップする出力サイクルの反復回数。初期設定は 1 で、入力範囲を 1 回の出力サイクルにマップします。出力サイクルの環の上端から黒の入力値をマップし始め、時計回りに白まで一巡します。これを 2 に指定すると、入力範囲を 2 回分の出力サイクルにマップします。シンプルなパレットを作成してグラデーション全体で何度も反復させるには、このオプションを使用します。

パレットの補間 三角形の間のカラーを滑らかに補間します。このオプションをオフにすると、出力カラーがポスタリゼーションされます。

変更コントロール

「コロラマ」エフェクトでどのカラー属性を変更するかを指定します。イメージを微調整するには、「入力フェーズ」と「変更」で同じカラー属性を選択します。例えば、色相を調整する場合は、両方のメニューで「色相」を選択します。

変更 変更するカラー属性。

アルファを変更 アルファチャンネルの値を変更します。

注意： アルファチャンネルのあるレイヤーに「コロラマ」エフェクトを適用した場合に、出力サイクルにアルファチャンネルの情報が含まれていないと、レイヤーのアンチエイリアスされたエッジがモザイクのように見えることがあります。エッジを滑らかにするには、「アルファを変更」をオフにします。「アルファを変更」をオンにしたときに、出力サイクルにアルファ情報が含まれている場合は、変更メニューで「なし」を選択しても出力に影響します。この方法で、RGB 情報を変更せずにアルファチャンネルだけのレベルを調整できます。

空ピクセルを変更 「コロラマ」エフェクトが、透明なピクセルにも影響を与えます（この設定は、「アルファを変更」を選択している場合だけ有効です）。

ピクセルの選択、マスク、および他のコントロール

これらのコントロールで、どのピクセルがエフェクトの影響を受けるかを決めます。「ピクセル選択」のカラーマッチが機能するためには、「マッチングモード」が「オフ」以外の設定になっている必要があります。

マッチングカラー 「コロラマ」エフェクトで影響を受けるピクセルのカラーの範囲の中央。イメージの特定のカラーをスポイトツールで指定する場合は、エフェクトコントロールパネルのエフェクトスイッチ  で、「コロラマ」エフェクトを一時的にオフにしてください。

マッチングの許容度 「マッチングカラー」とどれだけ差があるカラーをエフェクトの適用対象と見なすかを指定します。「マッチングの許容度」を 0 に設定すると、「マッチングカラー」で選択したカラーだけが「コロラマ」の影響を受けます。1 に設定すると、すべてのカラーが影響を受け、マッチングモードをオフにした状態になります。

マッチングの柔軟度 適用対象のピクセルが、イメージの残りの部分とどの程度滑らかにブレンドされるかを指定します。例えば、赤いシャツと青いズボンを着ている人のイメージで、ズボンを赤に変える場合に、ズボンの青い部分や折り目の影までマッチングされるようにこの設定を微調整します。柔軟度を高くしすぎると、青い空もマッチングの対象になり、さらに高くすると赤いシャツまでが含まれます。

マッチングモード 比較するカラー属性。一般に、コントラストの高いグラフィックには「RGB」を使用し、写真イメージには「クロマ」を使用し

ます。

マスクレイヤー マットとして使用するレイヤー。「マスクモード」で、マスクレイヤーのどの属性を使ってマットを決めるかを指定します。マットは、エフェクトを適用するレイヤーのどのピクセルがエフェクトの影響を受けるかを決定します。

レイヤー上に合成 変更したピクセルを元のレイヤーの上に合成して表示します。変更したピクセルだけを表示するには、このオプションをオフにします。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上に乗せながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

トーンカーブエフェクト

「トーンカーブ」エフェクトは、イメージの色調範囲およびトーン応答曲線を調整します。「レベル」エフェクトでもトーン応答を調整できますが、「トーンカーブ」エフェクトの方が細かく制御できます。「レベル」エフェクトでは、コントロールを3つ（ハイライト、シャドウ、ミッドトーン）だけ使用します。「トーンカーブ」エフェクトでは、256個の点からなる曲線を使って、入力値を出力値に自由にマップできます。

「トーンカーブ」エフェクトで使用する不定マップと曲線は、保存して後で読み込むことができます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

「トーンカーブ」エフェクトを適用すると、カーブを指定するときに使用するエフェクトコントロールパネルにグラフが表示されます。グラフの水平軸は、ピクセルの元の明るさの値（入力レベル）を示します。垂直軸は、新しい明るさの値（出力レベル）を示します。初期設定の対角線では、すべてのピクセルの入力値と出力値が同じになります。カーブは、0 ～ 255（8 bit）または 32768（16 bit）までの明るさの値を表示し、左側にシャドウ（0）を表示します。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「トーンカーブ」エフェクトを使用したカラー調整の方法に関するヒントを公開しています。

トーンカーブエフェクトを使用する

1. エフェクト／色調補正／トーンカーブを選択します。
2. イメージに複数のカラーチャンネルがある場合は、調整するチャンネルをチャンネルメニューから選択します。RGB は、単一カーブを使用してすべてのチャンネルを変更します。
3. ベジェツールとペンシルツールを使用して、曲線を変更または描きます（ツールをアクティブにするには、「ベジェ」ボタンまたは「ペンシル」ボタンをクリックします）。✎

曲線を滑らかにするには、スムーズボタン  をクリックします。曲線を直線に戻すには、直線ボタン  をクリックします。

曲線の種類は、最後に曲線を変更するときに使用したツールによって決まります。ペンシルツールで変更した不定マップを .amp（Photoshop のルックアップ）ファイルとして保存できます。ベジェツールで変更した曲線は .acv（Photoshop のスプライン）ファイルとして保存できます。

[ページの先頭へ](#)

平均化（イコライズ）エフェクト

「平均化（イコライズ）」エフェクトは、イメージのピクセル値を変更して、明るさまたはカラー成分を均一に分散します。このエフェクトは、Adobe Photoshop の「平均化（イコライズ）」コマンドと同様に機能します。アルファチャンネルの値が 0（完全に透明）のピクセルは無視されるので、レイヤーのマスク領域に基づいて、レイヤーが平均化されます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

イコライザー「RGB」では、赤、緑および青の成分を基準にしてイメージが平均化されます。「明るさ」では、各ピクセルの明るさを基準にして平均化されます。「Photoshop スタイル」は、イメージのピクセルの明るさの値を分散し直して平均化し、イメージが輝度レベルの範囲全体で均一に表現されるようにします。

イコライザー量 再分散する輝度値の量。100%にすると、ピクセルの値ができるだけ均一に拡散され、低い値にすると、再分散される値が少なくなります。

[ページの先頭へ](#)

露出エフェクト

フッテージの色調を、一度に1チャンネルずつ、または全チャンネルを同時に調整します。「露出」エフェクトは、イメージをキャプチャしたカメラの露出設定（F 値単位）を変更した結果をシミュレートします。「露出」エフェクトでは、プロジェクトの現在のカラースペースではなく、リニアカラースペースで計算が行われます。このエフェクトは、32 bpc カラーの広ダイナミックレンジ（HDR）イメージ用に設計されていますが、8 bpc と 16 bpc のイメージでも使用できます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

マスター すべてのチャンネルを同時に調整します。

個別のチャンネル チャンネルを個別に調節します。

露出 撮影用カメラの露出設定をシミュレートし、ライトの強さを一定の値で倍増します。露出の単位は F 値です。

オフセット ハイライトへの変更を最小に抑えたまま、シャドウおよびミッドトーンを暗くしたり明るくしたりします。

ガンマ補正 イメージの光量曲線を調整するときに使用するガンマの値。値を高くするとイメージが明るくなり、低くすると暗くなります。負の値は、0 を超えると再び負の値になります（値は負のままですが、正の値として扱われ、調整が行われます）。初期値は 1.0 で、これが調整を行わない状態です。

リニアライトの変換を回避 未処理のピクセル値に「露出」エフェクトを適用する場合に選択します。このオプションは、「カラープロファイルコンバーター」エフェクトでカラーを手動で調整している場合に便利です。

[ページの先頭へ](#)

ガンマ/ペDESTAL/ゲインエフェクト

「ガンマ/ペDESTAL/ゲイン」エフェクトは、各チャンネルの応答曲線を個別に調整します。ペDESTALとゲインは、値が 0.0 のときに完全にオフ、値が 1.0 のときに完全にオンになります。

「黒のストレッチ」は、すべてのチャンネルの低いピクセル値をリマップします。「黒のストレッチ」の値が高い場合、黒い部分が明るくなります。「ガンマ」は、中間曲線の形を示す指数を指定します。「ペDESTAL」および「ゲイン」のオプションは、チャンネルの最小および最大の出力値を指定します。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

色相/彩度エフェクト

イメージ内の色成分ごとに色相、彩度、明度を調整します。このエフェクトは、色相環に基づいています。色相または色の調整とは、色相環上を移動することを意味します。また、彩度または色の純度の調整とは、色相環の半径上を移動することを意味します。RGB に変換したグレースケールイメージに色を追加したり、RGB イメージに色を追加したりするには、「色彩の統一」を使用します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

チャンネル制御 調整するカラーチャンネル。すべてのカラーを一度に調整するには、「マスター」を選択します。

チャンネル範囲 チャンネル制御メニューで選択したカラーチャンネルの定義。2つのカラーバーは、カラーを色相環の順に表します。上のカラーバーは調整前のカラーを示します。下のバーは、調整が最大の彩度で全色相にどのように影響するかを表します。調整スライダーを使用して色相の範囲を編集します。

マスターの色相 チャンネル制御メニューで選択したチャンネルの全体的な色相。色相環を使用して、全体的な色相を変更します。色相環上に表示されている下線付きの値は、ピクセルの元の色からの回転角度を表します。正の値は回転が時計回りであることを示し、負の値は反時計回りであることを示します。有効な値の範囲は -180 ~ +180 です。

マスターの彩度、マスターの明度 チャンネル制御メニューで選択したチャンネルの全体的な彩度と明度。有効な値の範囲は -100 ~ +100 です。

色付き RGB に変換されたグレースケールイメージにカラーを追加したり、RGB イメージにカラーを追加したりします。例えば、デュオトーンイメージのようにするには、カラーの色相値を 1 に減らします。

色相、彩度、明度 チャンネル制御メニューで選択した範囲の色相、彩度、明度。チャンネル制御メニューで選択した項目用のスライダーだけが表示されます。

色相/彩度エフェクトを使用してカラーを調整する

1. エフェクト／色調補正／色相/彩度を選択します。
2. チャンネル制御メニューで、以下のように調整するカラーを選択します。
 - すべてのカラーを一度に調整するには、「マスター」を選択します。
 - 調整カラーの色範囲のプリセットを選択して、その色範囲のスライダーを使用します。
3. 色相の値を入力するか、色相環をドラッグします。
4. 彩度の値を入力するか、スライダーをドラッグします。カラーは、選択したピクセルの開始カラー値を基準にして、色相環の中央または外側に向かってシフトします。
5. 明度の値を入力するか、スライダーをドラッグします。

イメージを色付けしたりモノトーンイメージを作成したりする

1. エフェクト／色調補正／色相/彩度を選択します。
2. 「色彩の統一」を選択します。イメージは現在の描画色の色相に変換されます。各ピクセルの明度の値は変わりません。
3. 必要に応じて色相環をドラッグして、新しいカラーを選択します。
4. 彩度スライダーと明度スライダーをドラッグします。

色相/彩度エフェクトの調整範囲を変更する

1. チャンネル制御メニューで、個々のカラーを選択します（初期設定では、色成分を選択したときに選択されるカラー範囲は 30 度幅で、両側での減少は 30 度です。減少の設定が小さすぎると、イメージにディザリングが発生することがあります）。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - 白い三角形の 1 つまたは両方をドラッグして、範囲に影響を与えずに鮮明度を調整します。
 - 白い垂直バーの 1 つまたは両方をドラッグして、範囲を調整します。範囲を広げると減少が減り、狭めると減少が増えます。

色抜きエフェクト

「色抜きエフェクト」は、「保持するカラー」で指定したカラーとは異なる、レイヤー上のすべてのカラーの彩度を下げます。例えば、バスケット

トボールゲームのムービーで、ボールのオレンジ色以外のすべての色を抜くことができます。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「色抜き」エフェクトの使用方法的例を公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

色抜き量 削除するカラーの量。100%にすると、指定したカラーとは異なる部分がグレーになります。

許容量 削除するカラーをどの程度厳密に照合するかを指定します。0%にすると、「保持するカラー」と正確に同じカラーのピクセル以外がすべて色抜きされます。100%にすると、何も変わりません。

エッジの柔らかさ カラーの境目の柔らかさ。値を大きくすると、カラーからグレーへの変換がなだらかになります。

マッチングの適用 RGB 値と HSB 値のどちらを比較するかを指定します。厳密に比較する場合は、「RGB を使用」を選択します。通常、色抜きされる部分が多くなります。例えば、濃い青、淡い青、その中間の青もすべて残す場合は「HSB を使用」を選択し、「保持するカラー」でどれか 1 つの青を指定します。

[ページの先頭へ](#)

レベルエフェクト

「レベル」エフェクトは、入力カラーレベルの範囲またはアルファチャンネルのレベルを、ガンマ値で決められた値の分布に従って、新しい出力レベルの範囲にマップし直します。このエフェクトは、Photoshop で行うレベル補正とよく似ています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「レベル」エフェクトを使用したカラー調整の方法に関するヒントを公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、チャンネルコンバイナーエフェクトとレベルエフェクトを使用して、イメージのルミナンス（詳細）情報にだけ影響を与える、またはその逆にイメージのカラー情報にだけ影響を与える方法を公開しています。

チャンネルメニューから「アルファ」を選択することで、レベルエフェクトを使用して、マットの完全に透明または完全に不透明な部分を半透明に変換したり、その逆に変換することができます。透明度はモノクロのアルファチャンネルによって決まるので、このエフェクトを制御するときは、完全に透明なことを黒、完全に不透明なことを白といいます。

- 半透明の部分を完全に透明にするには、「黒出力レベル」を 0、「黒入力レベル」を 0 より大きくします。
- 半透明の部分を完全に不透明にするには、「白出力レベル」を 1.0、「白入力レベル」を 1.0 未満にします。
- 完全に透明な部分を半透明にするには、「黒出力レベル」を 0 より大きくします。
- 完全に不透明な部分を半透明にするには、「白出力レベル」を 1.0 未満にします。

注意： レベル（個々の制御）エフェクトは、レベルエフェクトと同じように機能します。ただし、チャンネルごとにそれぞれの色値を調整できるため、個々のプロパティにエクスプレッションを追加したり、1 つのプロパティだけをアニメートしたりできます（[レベル（個々の制御）エフェクト](#)を参照）。

チャンネル 変更するチャンネル。

ヒストグラム 1 つのイメージ内で、各輝度の値を持つピクセルの数を示します（[カラー補正](#)、[カラー補整](#)、[カラー調整](#)を参照）。

ヒント：ヒストグラムをクリックして、すべてのカラーチャンネルの色付きのヒストグラムの表示と、チャンネルメニューで選択したチャンネルのヒストグラムのみの表示を切り替えることができます。

黒入力レベルと黒出力レベル 入力イメージのピクセルのうち、「黒入力レベル」と同じ輝度のピクセルを、「黒出力レベル」で指定した輝度にし

ます。黒入力レベルの値は、ヒストグラムの下にある左上の三角形で示されます。黒出力レベルの値は、ヒストグラムの下にある左下の三角形で示されます。

白入力レベルと白出力レベル 入力イメージのピクセルのうち、「白入力レベル」と同じ輝度のピクセルを、「白出力レベル」で指定した輝度にします。白入力レベルの値は、ヒストグラムの下にある右上の三角形で示されます。白出力レベルの値は、ヒストグラムの下にある右下の三角形で示されます。

ガンマ 出力イメージの輝度の値の分布を決める曲線の指数。ガンマ値は、ヒストグラムの下にある中央の三角形で示されます。

黒出力レベルにクリップと白出力レベルにクリップ 「黒入力レベル」より低い輝度のピクセル、または「白入力レベル」より高い輝度のピクセルへのエフェクトの適用結果を決めます。クリッピングをオンにすると、「黒入力レベル」より低い輝度のピクセルが「黒出力レベル」の値にマップされ、「白入力レベル」より高い輝度のピクセルが「白出力レベル」の値にマップされます。クリッピングをオフにすると、エフェクト適用後のピクセルの値が「黒出力レベル」より低くなったり、「白出力レベル」より高くなったりする可能性があり、ガンマ値の影響を受けます。

[ページの先頭へ](#)

レベル（個々の制御）エフェクト

このエフェクトは、レベルエフェクトと同じように機能します。ただし、チャンネルごとにそれぞれの色値を調整できます。そのため、個々のプロパティにエクスプレッションを追加したり、1つのプロパティだけをアニメートしたりできます。各チャンネルのコントロールを個別に表示するには、チャンネルカラーの横にある矢印をクリックして開きます

このエフェクトのコントロールについて詳しくは、[レベルエフェクト](#)を参照してください。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

[ページの先頭へ](#)

レンズフィルターエフェクト

「レンズフィルター」エフェクトはカメラレンズに色付きのフィルターを装着するテクニックをまねて、レンズを通してフィルムに露光する光の照明のカラーバランスとカラー温度を調整します。このエフェクトを使用すると、プリセットされたカラーを選択して、画像の色相を調整できます。また、カラーピッカーやスポイトを使用して、カスタムカラーを指定することもできます。

「レンズフィルター」エフェクトを使用すると、次の操作を行うことができます。

- フィルターカラーにプリセットされたカラーを使用するには、フィルターポップアップメニューからオプションを選択します。
- フィルターカラー用にカスタムカラーを選択するには、「カラー」コントロールのカラーサンプルをクリックし、カラーピッカーで色を選択するか、スポイトをクリックし、コンピューターの画面上の色をクリックします。
- 画像に適用するカラーの量を設定するには、「濃度」を調整します。
- 画像がエフェクトで暗くならないようにするには、「輝度を保持」を選択します。

Adobe Photoshop で作成したレンズフィルターの調整レイヤーを保持するには、Photoshop ファイルをフッテージではなくコンポジションとして After Effects プロジェクトに読み込みます。Adobe Photoshop のカラー設定を初期設定から変更している場合、After Effects でレンズフィルターのカラーが正確に一致しない場合があります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェクトは 32 ビットカラーで使用できます。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の WEB サイト](#)で、レンズフィルターエフェクトを紹介するビデオチュートリアルを公開しています。

フィルター暖色系（85）とフィルター寒色系（80） 画像のホワイトバランスを調整するカラー変換フィルターです。低いカラー温度（黄色がかつ

た色)の照明で画像が撮影された場合、フィルター寒色系(80)を使用すると、画像の色が青みが加わり、アンビエントライト(環境光)による低いカラー温度が補正されます。逆に、高いカラー温度(青色がかった色)の照明で画像が撮影された場合、フィルター暖色系(85)を使用すると、画像の暖色が強調され、アンビエントライト(環境光)による高いカラー温度が補正されます。

フィルター暖色系(81)とフィルター寒色系(82) 画像の色質を調整するライトバランスフィルターです。フィルター暖色系(81)は画像を暖色系(黄色)に、フィルター寒色系(82)は画像を寒色系(青色)に調整します。

個別の色 選択したカラープリセットに応じて、色相調整を画像に適用します。選択するカラーは、「レンズフィルター」コマンドをどのように使用するかによって異なります。色かぶりしている場合は、補色を選択して補正します。特定のカラーを適用して、特殊な効果を生み出したり強調したりすることもできます。例えば、「マリンブルー」は、水中で撮影したかのように緑がかった青をシミュレートします。

[ページの先頭へ](#)

PS 不定マップエフェクト

「PS 不定マップ」エフェクトは、After Effects の以前のバージョンで「不定マップ」エフェクトを使用して作成されたプロジェクトとの互換性を保持するためのものです。新しいプロジェクトでは、「トーンカーブ」エフェクトを使用してください。

「PS 不定マップ」エフェクトは、Adobe Photoshop 不定マップファイルをレイヤーに適用します。不定マップはイメージの明るさのレベルを調整し、指定した明るさの範囲を明るいトーンまたは暗いトーンにリマップします。Adobe Photoshop のトーンカーブウィンドウでは、イメージ全体または個別のチャンネルに対して不定マップファイルを作成できます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

不定マップファイルは、エフェクトコントロールパネルのオプションとともに読み込んだり適用したりできます。指定した不定マップは、After Effects に読み込まれると、レイヤーに、またはレイヤーの一部のチャンネルに適用されます。適用対象は、作成方法に応じて決まります。不定マップを選択しないと、初期設定マップ(明るさの線形分布)がレイヤーに適用されます。.acvファイル(Photoshopのスプラインファイル)は、After Effects の「PS 不定マップ」エフェクトに読み込むことはできませんが、Adobe Photoshop で変換して、After Effects の「トーンカーブ」エフェクトで使用できるファイルを作成できます。

.acv を変換するには、Adobe Photoshop のトーンカーブダイアログボックスで.acv ファイルをロードし、ペンシルツールをクリックして、ファイルを .amp ファイルとして保存します。

フェーズ 不定マップを循環します。フェーズを増やすと、(トーンカーブダイアログボックスで表示されるように)不定マップが右にシフトします。フェーズを減らすとマップが左にシフトします。

フェーズマップをアルファに適用 指定したマップとフェーズをレイヤーのアルファチャンネルに適用します。指定したマップにアルファチャンネルがない場合は、アルファチャンネルの初期設定マップ(明るさの線形分布)が使用されます。

[ページの先頭へ](#)

特定色域の選択エフェクト

特定色域の選択の色調補正は、スキャナーや色分解プログラムで画像上の主要なカラーコンポーネントに使用されるプロセスカラーの量を変更するときに使用します。任意の原色の量を抜粋して、他の原色に影響することなく変更できます。例えば、特定色域の選択の色調補正を使用し、ある画像のグリーンのコンポーネントのシアンを減少させ、ブルーのコンポーネントのシアンは変更せずに保持することができます。

注意: 特定色域の選択エフェクトは、特定色域の選択の調整レイヤーを使用した Photoshop ドキュメントを忠実に再現できるように提供されています。

「特定色域の選択」は CMYK カラーを使用して画像を調整しますが、RGB 画像でも適用できます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

メソッドメニューからいずれかの値を選択します。

相対

既存のシアン、マゼンタ、イエロー、またはブラックの含有量を全体に対する比率で指定して変更できます。例えば、マゼンタを 50%含むピクセルに 10%を追加すると、全体のマゼンタインキの含有率は 5%が追加された 55%となります。これは、50%の 10%は 5%だからです。このオプションでは、カラーコンポーネントを含まない純粋な反射色のホワイトは調整できません。

絶対

カラーを絶対値で調整できます。例えば、マゼンタ 50%のピクセルに 10%を追加すると、全体のマゼンタインキの含有率は 60%に設定されます。

注意： カラーポップアップメニューで指定する色域とそのカラーの差によって、調整効果は異なります。例えば、マゼンタを 50% 含むピクセルは、指定できる色域に完全には一致しないため、2 色の混合補正になります。

カラーメニューで選択したカラーが影響を受けます。

詳細プロパティグループは、カラー調整用の別のインターフェイスを提供し、タイムラインパネルに表示されるのと同じプロパティを表示します。

[ページの先頭へ](#)

シャドウ・ハイライトエフェクト

このエフェクトは、画像の中の暗い部分を明るくしたり、ハイライトを軽減したりします。イメージ全体を暗くしたり明るくしたりすることはできません。シャドウとハイライトを、その周りのピクセルに基づいて個別に調整します。また、画像の全体的なコントラストを調整することもできます。初期設定では、逆光を補正するように設定されています。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

量を自動補正 「シャドウの量」と「ハイライトの量」の値が無視され、シャドウを明るくして細部をはっきりさせるのに適度な量が自動的に決められます。また、このオプションを選択すると、「時間軸方向のスモーキング」コントロールも有効になります。

シャドウの量 イメージのシャドウを明るくする量。このコントロールは「量を自動補正」を選択していない場合のみ有効になります。

ハイライトの量 イメージのハイライトを暗くする量。このコントロールは「量を自動補正」を選択していない場合のみ有効になります。

時間軸方向のスモーキング（秒） 周りのフレームと比較して各フレームにどれだけ補正が必要かを決めるために分析する連続フレームの範囲（秒単位）。0 に設定すると、各フレームが（隣接するフレームとは関係なく）個別に分析されます。「時間軸方向のスモーキング」を使用すると、時間の経過に対してスムーズに表示されるように補正されます。

シーン検出 このオプションを選択すると、時間軸方向のスモーキング用に隣接するフレームを分析するときに、異なるシーンのフレームが無視されます。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を高くするほど、エフェクトの効果が低くなります。例えば、100% にすると、このエフェクトはクリップに表示されません。0% にすると、元の画像が透けて見えません。

「詳細オプション」カテゴリを展開すると、次のコントロールが表示されます。

シャドウの階調幅とハイライトの階調幅 シャドウとハイライトの調整できる階調の幅。値を小さくすると、調整できる範囲が最も暗い部分または最も明るい部分に限定されます。値を大きくすると、調整できる範囲が広がります。これらのコントロールは、調整する範囲を限定したい場合に便利です。例えば、ミッドトーンを変更せずに暗い部分を明るくするには、「シャドウの階調幅」の値を小さくして、「シャドウの量」を調整したときに画像の最も暗い部分だけが明るくなるようにします。設定した値がその画像に対して大きすぎると、強いシャドウがハイライトに接するエッジにハローが発生することがあります。初期設定では、この現象を抑えるような設定が使用されています。「シャドウの量」か「ハイライトの量」が大きすぎるとハローが発生することがあるので、これらの値を小さくしてみてください。

シャドウの半径とハイライトの半径 エフェクトを適用するときに、ピクセルがシャドウまたはハイライトの部分にあるかどうかを判断するための領域の半径（ピクセル単位）。通常、この値は、イメージの被写体の大きさとほぼ同じにします。

カラー補正 シャドウやハイライトに適用するカラー補正の度合い。例えば、「シャドウの量」を大きくした場合は、元のイメージの暗かった部分のカラーが見えるようになります。このような場合に、このカラーをさらに鮮やかにしたいことがあります。「カラー補正」の値を高くするほ

ど、これらのカラーの彩度が上がります。シャドウとハイライトに対する補正が大きくなると、適用できるカラー補正の範囲も広がります。

注意： 画像の全体的な色を変更する場合は、「シャドウ・ハイライト」エフェクトを適用してから、「色相/彩度」エフェクトエフェクトを使用します。

ミッドトーンのコントラスト ミッドトーンに適用するコントラストの度合い。値を大きくすると、ミッドトーンのコントラストだけが増加して、シャドウが暗くなり、ハイライトが明るくなります。負の値にすると、コントラストが抑えられます。

シャドウのクリップ、ハイライトのクリップ イメージ内で最も暗いシャドウと最も明るいハイライトのカラーをクリップする量。値を高くしすぎると、シャドウやハイライトの細部が見えなくなります。0.0 ~ 1%の範囲内の値を指定することをお勧めします。初期設定では、シャドウとハイライトのピクセルが 0.1%クリップされます。つまり、イメージ内の最も明るい部分と最も暗い部分を調べるときに、上端と下端の 0.1%が無視され、残った両端の値が、出力する白と黒にマップされます。この方法によって、入力する白と黒が、ピクセルの極値ではなく実際の表示に基づいて決まります。

[ページの先頭へ](#)

色合いエフェクト

各ピクセルのカラー値を「ブラックをマップ」と「ホワイトをマップ」に指定されたカラー値の間に置き換えて、レイヤーを淡い色にします。輝度の値が黒と白の間のピクセルを、中間の値に割り当てます。「色合いの量」でエフェクトの強さを指定します。

さらに複雑な色合いを得るには、「コロラマ」エフェクトを使用します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

[ページの先頭へ](#)

トライトーンエフェクト

明るいピクセル、暗いピクセル、ミッドトーンのピクセルを、選択したカラーにマップして、レイヤーのカラー情報を変更します。「トライトーン」エフェクトは「色合い」エフェクトに似ていますが、ミッドトーン用のコントロールがあります。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

自然な彩度エフェクト

自然な彩度エフェクトでは、すべてのカラーの彩度が最高に近づくにつれてクリッピングが最小化されるように、彩度を調整します。元のイメージで彩度が低いカラーは、彩度が高いカラーよりも、自然な彩度の影響を大きく受けます。

自然な彩度エフェクトは、肌色の彩度を高くしすぎることなく、イメージの彩度を高めるのに特に便利です。マゼンタからオレンジの範囲の色相の彩度は、自然な彩度の影響をあまり受けません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

彩度が高い色よりも彩度が低い色に影響を与え、肌色を保持するには、自然な彩度プロパティを変更します。すべてのカラーの彩度を均等に調整するには、彩度プロパティを変更します。

自然な彩度エフェクトは、Photoshop の自然な彩度調整レイヤーに基づいています。

以下も参照してください



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

シミュレーションエフェクト

[ライトとマテリアルの共通コントロール](#)

[カードダンスエフェクト](#)

[コースティックエフェクト](#)

[泡エフェクト](#)

[パーティクルブレイドグラウンドエフェクト](#)

[シャッターエフェクト](#)

[ウェーブワールドエフェクト](#)

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- CC Ball Action エフェクト
- CC Bubbles エフェクト
- CC Drizzle エフェクト
- CC Hair エフェクト
- CC Mr. Mercury エフェクト
- CC Particle Systems II エフェクト
- CC Particle World エフェクト
- CC Pixel Polly エフェクト
- CC Rainfall エフェクト
- CC Scatterize エフェクト
- CC Snowfall エフェクト
- CC Star Burst エフェクト

注意： CC Rain および CC Snow を使用した既存のプロジェクトはこれまでどおりレンダリングされますが、これらは古いエフェクトです。CC Rainfall および CC Snowfall は、新しいバージョンです。

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

ライトとマテリアルの共通コントロール

シミュレーションエフェクトのいくつかに共通するコントロールがあります。また、「カードワイプ」エフェクトと「カードダンス」エフェクトには同じコントロールが多数あります。

照明の調整

ライトの種類 使用するライトの種類を指定します。「離れたソース」は日光をシミュレートし、一方向にシャドウが追加されます。すべての光線が実質的に同じ角度からオブジェクトに当たります。「ポイントソース」を選択すると、電球のように、位置によってあらゆる方向に投影されます。「最初のコンポジションライト」を選択すると、コンポジションの最初のライトレイヤーが使用されるので、様々な設定を使用できるようになります。

ライトの強さ ライトの強さを指定します。値を大きくすると、レイヤーが明るくなります。「ライトの強さ」の設定は、すべての照明設定に反映

されます。

ライトのカラー ライトの色を指定します。

ライトの位置 X、Y 空間でのライトの位置を指定します。ライトをインタラクティブに配置するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら、ライトのエフェクトポイントをドラッグします。

ライトの奥行き Z 空間でのライトの位置を指定します。負の数値を指定すると、ライトがレイヤーの後ろに移動します。

アンビエントライト ライトをレイヤー上に拡散します。値を大きくすると、すべてのオブジェクトに均等に光が照らされるので、シャドウが真っ黒になるのを防ぐことができます。アンビエントライトを純白色にし、他のすべての照明のプロパティを 0 に設定すると、オブジェクト全体を照らして 3D 的な陰影を消すことができます。

マテリアルの調整

反射の値を指定します。

拡散反射 フォームで定義されたようなシェーディングをオブジェクトに与えます。シェーディングは、面に対する光の照射角度によって決まり、ユーザーの視点は考慮されません。

鏡面反射 ユーザーの視点の位置を考慮に入れます。ユーザーの背後に光源がある場合を想定して、反射をモデル化します。光沢効果を与えることができます。よりリアルな効果を出すには、この設定値を徐々に上げ、フィルターされたレイヤーからフィルターされていないレイヤーへの変換をマスクします。

ハイライトのシャープネス 光沢を設定します。面の光沢を上げると、反射が小さくなり、ハイライトされる範囲は狭くなります。面の光沢を下げると、ハイライトが大きくなり、広い範囲に拡大します。鏡面反射は、入ってきた光のカラーになります。光は通常ホワイトまたはオフホワイトなので、ハイライトが広い範囲を占めると、表面のカラーにホワイトが加わり、イメージの彩度が落ちます。

一般的には、次のような手順で照明を調整します。「ライトの位置」と「拡散反射」を設定し、シーンでの全体的なライトレベルとシェーディングを設定します。次に、「鏡面反射」と「ハイライトのシャープネス」を調整して、ハイライトの強度と範囲を設定します。最後に、「アンビエントライト」を調整して、シャドウを表示します。

[ページの先頭へ](#)


カードダンスエフェクト

注意： 複数のシミュレーションエフェクトで共有されるプロパティについては、[ライトとマテリアルの共通コントロール](#)を参照してください。


レイヤーを多数のカードに分割し、第 2 のレイヤーでカードのすべての幾何学的面をコントロールすることにより、カードがダンスするような動きを生成します。例えば、ピンを押し出して作成する像や、ウェーブする群集、池の表面に浮かぶ文字などをシミュレートすることができます。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、「カードダンス」エフェクトとシェイプレイヤーをリピータ操作で使用して、イメージまたはビデオのハーフトーンカラーの分離をシミュレートするサンプルプロジェクトを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

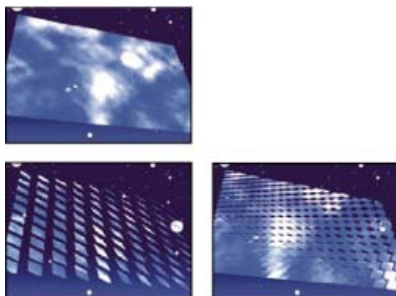

オリジナル（左上）、「カメラ位置」（左下）および「コーナーピン」（右下）を使用して回転

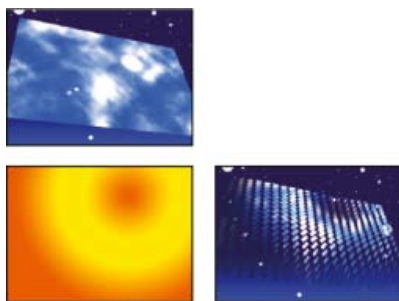

オリジナル（左）、グラデーションレイヤー（中央）、カードダンスを適用（右）

「カードダンス」エフェクトは、カードの表面にするレイヤーに適用します。ビューを設定するには、回転制御または遠近制御を使用します。

例えば、グラデーションレイヤー 1 メニューでグレースケールの縦のグラデーションレイヤー（上下に黒から白に変化）を選択し、次に、X 回転のソースメニューで「強度 1」を選択します。グラデーションの強度を使用して、X 軸の回りに回転するカードがアニメートされます。カードダンスでは、グラデーションレイヤー上の各カードの中心ピクセルに、ピクセルの輝度に基づいた数値が割り当てられます。純粋な白は 1、純粋な黒は -1、50% グレーは 0 です。次に、その値に X 回転の乗数の値を掛けた量だけ、各カードが回転します。X 回転の乗数に 90 を設定すると、最初の行のカードはほぼ 90 度後方に回転し、最後の行のカードはほぼ 90 度前方に、その間の行のカードは 90 度より少ない量だけ回転します。50% グレーエリアのカードはまったく回転しません。

レイヤー内の半分のカードが右から、半分のカードが左から現れるようにする場合は、半分が黒で半分が白のグラデーションレイヤーを作成します。X 位置のソースとしてグラデーションを設定し、X 位置の乗数に 5 を設定し、0 までアニメートします。黒いエリア内のカードは初め左側に、白いエリア内のカードは右側に現れます。

行、列、レイヤー、順序の調整

行と列 変換する行と列の数を指定します。「独立」を選択すると、行と列のスライダーが両方ともアクティブになります。「列が行に従う」を選択すると、行スライダーのみがアクティブになります。このオプションを選択した場合、行と列の数が常に等しくなります。

行 行の数（1 ～ 1000）。

列 「列が行に従う」を選択しない場合の列の数（1 ～ 1000）。

注意： 行と列はレイヤー内で常に均等に配置されます。アルファチャンネルを使用している場合を除き、レイヤーの端の方でタイルがいびつになることはありません。

背面レイヤー カードの背面に分割されて現れるレイヤー。コンポジションのどのレイヤーでも使用できます。ビデオスイッチ  をオフにしてもかまいません。レイヤーにエフェクトやマスクを適用している場合は、先にレイヤーをプリコンポーズしてください。

グラデーションレイヤー 1 「カードダンス」エフェクトを作成するための 1 番目の制御レイヤー。どのレイヤーでも使用できます。グレースケールレイヤーを使うと、結果の予測が付きやすくなります。グラデーションレイヤーは、カードをアニメートするためのディスプレイメントマップとして機能します。

グラデーションレイヤー 2 2 番目の制御レイヤー。

回転順序 回転軸を複数使用するときの軸の順序。

トランスフォーム順序 トランスフォーム（スケール、回転、位置）を処理する順序。

位置、回転、スケールの調整

位置（X、Y、Z）、回転（X、Y、Z）およびスケール（X、Y）は、調整するトランスフォームプロパティを示します。カードダンスは 3D エフェクトなので、カードの軸ごとに個別にプロパティを設定できます。ただし、カード自体は 2D であり、Z スケールがないので、本来は奥行きがありません。

ソース トランスフォームを設定するために使用するグラデーションレイヤーチャンネルを指定します。例えば、「強度 2」を選択すると、グラデーションレイヤー 2 の強度が使用されます。

乗数 カードに適用するトランスフォームの量。

オフセット トランスフォームを開始する基準となる値。この値がトランスフォーム値（カードの中心ピクセル値×乗数値）に追加されるため、トランスフォームを 0 以外の位置から開始できます。

カメラシステムとカメラ位置のコントロール

カメラシステム カードの 3D イメージをレンダリングするときに、エフェクトの「カメラ位置」プロパティ、「コーナーピン」プロパティ、コンポジションの初期設定のカメラとライトの位置のどれを使用するかを指定します。

X 回転、Y 回転、Z 回転 指定した軸の周りでカメラを回転させます。上、横、背面など、様々なアングルからカードを見ることができます。

X、Y 位置 X 軸と Y 軸上のカメラの位置。

Z 位置 Z 軸上のカメラの位置。数値を小さくすると、カメラがレイヤーに近づき、大きくすると遠ざかります。

焦点距離 ズームの倍率。数値を小さくすると、ズームインします。

トランスフォーム順序 カメラを 3 つの軸の回りに回転させる順序と、他のカメラの位置制御を使用してカメラを配置したときに、その前後でカメラを回転させるかどうかを指定します。

コーナーピンの調整

コーナーピンは、もう 1 つのカメラ調整システムです。エフェクトの結果を、フレームに対して傾斜している平面上のシーンに合成する場合に使用します。

左上隅、右上隅、左下隅、右下隅 レイヤーの四隅の位置。

自動焦点距離 アニメーション中のエフェクトの遠近を調整します。「自動焦点距離」の選択を解除すると、指定された焦点距離を使用してカメラの位置と方向が決定され、レイヤーの四隅がコーナーピンに配置されます。位置と方向を決定できない場合、レイヤーはアウトラインに置き換えられ、ピンの間に描画されます。「自動焦点距離」を選択すると、四隅のポイントに適合する焦点距離が使用されます。適合する焦点距離を使用できない場合は、前後のフレームから適切な値を補間します。

焦点距離 満足のいく結果が得られない場合、他の設定に優先します。この焦点距離が、実際にピンを構成した場合の焦点距離と合わない場合は、イメージが不自然に見える（意図せず変形する場合など）ことがあります。正しい焦点距離を知っていれば、焦点距離の手動での設定が、正常な結果を最も簡単に得られる方法です。

[ページの先頭へ](#)

コースティックエフェクト

注意： 複数のシミュレーションエフェクトで共有されるプロパティについて詳しくは、[ライトとマテリアルの共通コントロール](#)を参照してください。

このエフェクトは、コースティック（光が水面で屈折することで水の底に現れる光の反射）をシミュレートします。ウェーブワールドおよび電波とともに使用すると、リアリスティックな水面を作成できます。

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、コースティックエフェクトとウェーブワールドエフェクトを使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

注意：「コースティック」エフェクトは、適用先のレイヤーのマスクおよびアルファチャンネルを無視します。必要な結果に応じて、レイヤーをエフェクトでプリコンポーズしてプリコンポジションレイヤーにマスクを適用するか、レイヤーをマスクでプリコンポーズしてプリコンポジションレイヤーにエフェクトを適用することができます（[プリコンポーズ](#)、[ネスト化](#)および[プリレンダリング](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、「下」をテキストレイヤーに設定（左下）、「水面」を渦レイヤーに設定し、「表面の不透明度」を 0% に設定した例（右下）

よりリアリスティックな結果を得るには、「コースティックのレンダリング」を選択し、「表面の不透明度」に 0 を設定して、下レイヤーのレンダリングを個別に行います。次に、そのレンダリングしたレイヤーをプリコンポーズし、「コースティックのレンダリング」を選択していない別のコースティックエフェクトの下レイヤーとして使用します。この処理を行うと、プリコンポーズされたコンポジション内の下レイヤーにオフセットやスケールなどの操作を行うことができるので、直接上から当たらない照明をシミュレートできます。

下コントロール

水底の外観を指定します。

下 水の底のレイヤーを指定します。このレイヤーが、「コースティック」エフェクトによってゆがめられるイメージです（「表面の不透明度」が 100% の場合を除く）。

スケール 下レイヤーのサイズを変更します。波を通して光が屈折するので、下レイヤーのエッジが見える場合は、下レイヤーを大きくします。レイヤーを並べて表示し、複雑なパターンを作成するには、レイヤーを小さくします。

繰り返しモード 小さくなった下レイヤーがどのように並べて表示されるかを指定します。「1 回」に指定すると、タイル表示されません。「タイル」では、下レイヤーのタイルの右エッジがタイルの左エッジに並ぶように表示されます。繰り返しモードは、下レイヤーに、ロゴのような一定方向に読む必要がある繰り返しパターンが含まれているときに有効です。「反射」によって、下レイヤーのタイルの各エッジがタイルの鏡像に接します。このオプションを選択すると、2 つのタイルの接する部分にエッジが立ちにくいという利点があります。

レイヤーサイズが異なる場合 下レイヤーがコンポジションよりも小さい場合の処理方法を指定します。

ブラー 下レイヤーに適用されるブラーの量を指定します。下レイヤーをシャープにするには、0 を設定します。特に水深が深い場合などは、値を大きくして、下がぼやけて見えるようにします。

水コントロール

水面 水面として使用するレイヤーを指定します。コースティックでは、3D 水面を生成する際、レイヤーの輝度値が高さマップとして使用されます。明るいピクセルは高く、暗いピクセルは低くなります。「ウェーブワールド」エフェクトまたは「電波」エフェクトを使用して作成したレイヤーを使用できます（コースティックで使用する前にレイヤーをプリコンポーズします）。

波形の高さ 波の相対的な高さを調整します。値を大きくするほど、波が高くなり、水面の置き換えが大きくなります。値を小さくするほど、コースティックの水面はなだらかになります。

スムージング 水面レイヤーにブラーを追加することによる波の丸みを指定します。大きい値を設定すると、細部が表示されなくなります。小さい

値を設定すると、水面レイヤーが完全に表示されません。

水の深さ 深さを指定します。浅い水の中に小さな乱れを生成すると、水底がおだやかにゆがみますが、水が深い場合は、同じ乱れでも大きくゆがみます。

屈折率 光が液体を通過するときの屈折を調整します。1 に設定すると、下レイヤーはゆがみません。初期設定の 1.2 を使用すると、水のシミュレーションになります。ゆがみを加えるには、値を大きくします。

表面のカラー 水の色を設定します。

表面の不透明度 下レイヤーが水を通して見える量を設定します。乳濁効果を出す場合は、「表面の不透明度」とライトの強さを大きくします。0 に設定すると、透明な液体になります。

「表面の不透明度」を 1.0 に設定すると、空レイヤーを完全に反射します。適切なテクスチャマップを使用すれば、水銀のような効果が得られます。

コースティックの強度 コースティック（波のレンズ効果による、水底での光の集中）を表示します。このオプションは、すべての結果に影響します。波の暗いスポットはより暗くなり、明るいスポットはより明るくなります。このオプションを設定しない場合、波が通過するとき下レイヤーがゆがみますが、照明効果はレンダリングされません。

空コントロール

空 水の上のレイヤーを指定します。スケールによって、空レイヤーのサイズが変わります。空レイヤーのエッジが表示される場合は、レイヤーを大きくします。レイヤーを並べて表示し、複雑なパターンを作成するには、レイヤーを小さくします。

繰り返しモード 小さくなった空レイヤーがどのように並べて表示されるかを指定します。「1 回」に指定すると、タイル表示されません。タイルでは、レイヤーのタイルの右エッジが別のレイヤーのタイルの左エッジに並ぶように表示されます。繰り返しモードは、レイヤーに、ロゴのような一定方向に読む必要がある繰り返しパターンが含まれているときに有効です。反射によって、レイヤーのタイルの各エッジがタイルの鏡像に接します。このオプションを選択すると、2 つのタイルの接する部分にエッジが立ちにくいという利点があります。

レイヤーサイズが異なる場合 レイヤーがコンポジションよりも小さい場合の処理方法を指定します。「強度」は、空レイヤーの不透明度を表します。「コンバージェンス」は、波の影響で空がどの程度ゆがむかを設定し、空レイヤーと下レイヤーまたは水レイヤーがどの程度近く見えるかを指定します。

[ページの先頭へ](#)

泡エフェクト

「泡」エフェクトは、泡が飛び、まとわりついたり弾けたりする様子を生成します。泡の粘着性、粘性、寿命、強度などのプロパティを調整し、泡のパーティクル同士または周囲との相互干渉も正確に設定できます。マップとして機能する別のレイヤーを指定して、泡が飛ぶ場所を正確にコントロールすることもできます。例えば、ロゴの周りに泡を飛ばしたり、ロゴを泡で埋めたりできます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、泡を適用（左下）、ロボットのレイヤーを泡テクスチャレイヤーとして使用（右下）

任意のイメージまたはムービーを泡の代わりに使用することもできます。例えば、アリの群れ、鳥の群れ、群集などを作成できます。

注意： フレーム単位ですばやくレンダリングが行われますが、初期設定をわずかも調整すると、シミュレーションの開始から数秒後の出力結果が大幅に変わることがあります。「物理的性質」を調整する際、シミュレーションが進行していればいるほど、調整のレンダリングにかかる時間が長くなります。これは、調整を行うたびにシミュレーションが最初から計算し直されるためです。すべてのフレームの計算時間が長くなるわけではなく、「泡」エフェクトの変更が終了すると、レンダリングは再びスピードアップします。

表示コントロール

ドラフト 完全にレンダリングせずに泡を表示します。これは泡のモーションをすばやくプレビューする方法で、領域のエッジ、フローマップ整列およびプロデューサーの位置、方向およびサイズは、ドラフトモードでのみプレビューできます。青い楕円が泡、赤い楕円がプロデューサー、赤い四角形が泡の領域を表します。

ドラフト + フローマップ このオプションを選択すると、ドラフトビューのワイヤーフレームが、フローマップを表すグレースケールに重なって表示されます。

レンダリング アニメーションの最終出力を表示します。

プロデューサーコントロール

泡が生成される位置と速度を指定します。

作成ポイント 泡が生成されるエリアの中心です。

プロデューサー X サイズ、プロデューサー Y サイズ 泡が生成されるエリアの幅と高さを調整します。

プロデューサーの方向 泡が生成されるエリアの回転（方向）を調整します。「プロデューサー X サイズ」と「プロデューサー Y サイズ」の値が同じ場合、「プロデューサーの方向」には目立った効果はありません。

ズームプロデューサーポイント ズームインまたはズームアウトするときに、作成ポイントとその関連キーフレームが、領域（選択した場合）と画面（選択しなかった場合）のどちらに比例するかを指定します。例えば、「作成ポイント」としてレイヤーの左上隅を設定し、ズームアウトした場合、「ズーム作成ポイント」を選択しないと、作成ポイントは画面の左上隅のままになります。「ズーム作成ポイント」を選択すると、作成ポイントは領域のズームアウトとともに移動し、画面の中央近くに配置されます。

生成レート 泡が生成される速度を決定します。このオプションは、フレームごとの泡の数には影響を与えません。1/30 秒間に生成される泡の平均数です。値を大きくするほど、多くの泡が生まれます。

多くの泡が同じポイントに同時に現れた場合、一部が弾けることがあります。多くの泡を作成する場合は、泡同士がすぐにぶつかって弾けないように「プロデューサー X サイズ」および「プロデューサー Y サイズ」の値を大きくします。

泡コントロール

サイズ 泡の最終的な平均サイズを指定します。「サイズ変更」、「泡の成長速度」および「ランダムシード」も、特定フレーム内の泡のサイズに影響を与えます。

サイズ変更 泡のサイズ範囲を指定します。このオプションを使用すると、「サイズ」値が平均となり、指定した範囲内で平均より小さい泡と大きい泡が生成されます。例えば、「サイズ」を初期設定（0.5）のまま使用し、「サイズ変更」を 0.5 に設定すると、 $0 \sim 1$ （ $0.5 - .5 = 0$ および $0.5 + 0.5 = 1$ ）のサイズの泡が生成されます。

寿命 泡の最大持続時間を指定します。この値は絶対値ではありません。絶対値にすると、すべての泡が壁に当たったかのように一定の時間後に消えてしまうからです。この値は、目標寿命のようなもので、一部の泡は早く弾け、一部の泡は寿命まで残ります。

泡の成長速度 泡が最大サイズに達するまでの時間を指定します。泡は、作成ポイントから離れると大きくなります。作成エリアが小さいのに成長速度の値が大きいと、泡同士がぶつかって弾けてしまうので、生成される泡が少なくなります。

強度 泡が寿命に達する前の弾けやすさを設定します。「強度」を小さくすると、風などの力やフローマップが作用したときに、泡が簡単に弾けます。石鹸の泡の場合は小さい値を設定します。群れのアニメーションの場合は、最大値を推奨します。

「強度」を小さくし、「泡の弾ける速度」を大きくすると、泡が連鎖的に弾ける様子が作成できます。

物理的性質コントロール

泡の動作と性質を指定します。

初期速度 作成ポイントから放出されるとき泡の速度を設定します。この速度は、その他の「物理的性質」パラメーターの影響を受けます。

プロデューサーサイズを初期設定のままにすると、「初期速度」の値を小さくしても、泡同士がぶつかって弾むので、結果にはあまり変化がありません。初期速度を大幅に変化させるには、「プロデューサー X サイズ」および「プロデューサー Y サイズ」の値を大きくします。

初期方向 作成ポイントから現れたときの泡の初期移動方向を設定します。方向も、他の泡や他の「物理的性質」パラメーターの影響を受けます。

風の速度 「風の方向」で指定した方向に泡を押し出す風の速度を設定します。

風の方向 泡が飛ぶ方向を設定します。荒れ狂う風の効果を作成するには、この設定をアニメートします。風は、「風の速度」が 0 より大きい場合に泡に影響します。

乱気流 小さいランダムな力を泡に加えて、泡が無秩序に動作するようにします。

揺らす量 完全な円からより自然な楕円まで、泡の形をランダムに変更します。

反発 泡同士がぶつかったときに、弾むか、くっつくか、すり抜けていくかを設定します。0 に設定すると、泡同士は衝突せずにすり抜けていきます。値を大きくするほど、衝突時に泡が強く反発します。

泡の弾ける速度 弾ける泡同士の影響を設定します。泡が弾けるときは、穴が空いて他の泡が入り込む、他の泡を押し除ける、他の泡を弾けさせるなど、周囲の別の泡に影響を与えます。値を大きくするほど、弾ける泡同士の影響も大きくなります。

粘性 泡が作成ポイントから離れた後で減速する割合を指定し、泡が飛ぶ速度を設定します。「粘性」の値が大きいと、泡が作成ポイントから離れるときに抵抗が生じ、減速します。「粘性」に十分大きい値を設定した場合、泡は停止します。周囲の物質が濃厚であるほど、「粘性」を大きくします。例えば、油の中を移動する泡の効果を作成する場合は、「粘性」にかなり大きい値を設定して、泡が移動時に抵抗を受けるようにします。空気中に浮かぶ泡の効果を作成するには、「粘性」に小さい値を設定します。

粘着性 泡同士が群がるようにし、「風の方向」などのその他の「物理的性質」の影響を受けにくくします。「粘着性」の値を大きくするほど、泡はくっついて離れなくなります。「粘着性」と「粘性」を使用すると、泡の固まりができます。

ズームと領域サイズのコントロール

ズーム 泡の領域の中央部分をズームインまたはズームアウトします。大きな泡を作成するには、「サイズ」ではなく「ズーム」の値を大きくします。これは、「サイズ」が大きい泡は不安定になる可能性があるからです。

領域サイズ 泡の領域の境界線を設定します。泡は、領域から完全に離れると、弾けて永久に消えてしまいます。初期設定では、レイヤーのサイズが領域になります。1 より大きい値にすると、レイヤーの境界を越える領域が作成されます。大きい値を設定すると、泡はフレームの外から飛んできます。ズームアウトすると、画像内に戻ってきます。1 より小さい値を設定すると、泡はレイヤーのエッジに到達する前にカットされます。例えば、マスクシェイプ内などの特定領域に泡を閉じ込めるときは、「領域サイズ」にマスクサイズより少し大きい値を設定して余分な泡を削除し、レンダリング処理速度を向上させます。

レンダリングコントロール

テクスチャや反射など、泡がどのようにレンダリングされるかを指定します。

描画モード 泡が交差するときの相対的な透明度を指定します。「透明」は、泡同士を滑らかに合成し、どちらの泡も透けて見えるようにします。「古い平面が手前」は、新しい泡が古い泡の下になるようにし、不透明にします。この設定を使用して、向かってくる泡をシミュレートします。「新しい平面が手前」は、新しい泡が古い泡の上になるようにし、不透明にします。この設定を使用して、泡が坂を下っていくように見せます。

泡のテクスチャ 泡のテクスチャを指定します。プリセットテクスチャを使用するか、独自のテクスチャを作成します。テクスチャを表示するには、「表示」に「レンダリング」を設定していることを確認します。独自のテクスチャを作成するには、「ユーザー定義」オプションを選択し、泡テクスチャレイヤーメニューから、泡として使用するレイヤーを選択します。

注意： プリセットされている泡テクスチャは、レンダリング済みの 64 x 64 イメージです。64 x 64 より大きくズームインすると、泡はぼやけて見えます。ぼやけないようにするには、高解像度泡用テクスチャを用意してください。

泡テクスチャレイヤー 泡イメージとして使用するレイヤーを指定します。このオプションを使用するには、泡のテクスチャメニューから「ユーザー定義」を選択します。レイヤーが泡としてだけ表示されるようにする場合は、タイムラインパネルでそのレイヤーのビデオスイッチをオフにします。

注意： *After Effects* でサポートされるファイル形式ならどれでも使用できます。ズームインするかサイズの大きい泡を使用する場合は、泡がぼやけない程度にレイヤーの解像度が高いことが必要です。アイテムが普通の泡である必要はありません。血球、ヒトデ、虫、エイリアン、飛び回る猿などコンポジション内のレイヤーであれば、何でも泡にすることができます。

泡の方向 泡が回転する方向を決定します。「固定」では、泡がプロデューサーの右側から放たれ、一定方向に移動します。プリセットされている泡のように、泡にハイライトとシェーディングが組み込まれている場合は、このオプションを使用します。「物理的方向」を指定すると、力が加わることによって泡が吹き飛ばされてスピンし、無秩序なシーンが作成されます。「泡の速度」では、泡が移動方向に向くため、群れを表すアニメーションに最も役立つ設定です。

環境マップ 泡の表面に反射するレイヤーを指定します。レイヤーを反射用だけに使用する場合は、そのレイヤーのビデオスイッチをオフにします。

反射強度 環境マップがどれだけ泡に反射するかを設定します。値を大きくするほど、反射が元の泡テクスチャを覆い隠します。反射は不透明なピクセルだけに現れるので、「スピット」プリセットなどの透明度が高い泡はあまり反射しません。

反射コンバージェンス 泡にマップされるときに環境マップがゆがむ量を設定します。0 に設定すると、シーン内のすべての泡の表面でマップが平らに投影されます。値を大きくするほど、泡の球形に合わせて反射がゆがみます。

フローマップコントロール

フローマップでは、泡の流れが従うマップを指定します。

フローマップ 泡の方向と速度を設定するために使用するレイヤーを指定します。静止画レイヤーを使用してください。フローマップレイヤーとしてムービーを選択した場合、最初のフレームだけが使用されます。フローマップは、輝度に基づく高さマップです。白は高く、黒は低くなります。白は無制限に高いわけではありません。泡が十分に速く移動する場合は、白い障害物を越えることができます。マップが多少ぼやけていることを確認してください。シャープなエッジでは予測できない結果が生じる可能性があります。例えば、泡が溪谷を流れるようにするには、溪谷の縁を白、溪谷を黒、崖をぼやけたグレーにしてフローマップを作成します。風を使用して泡を任意の方向に流すと、泡が崖の間を流れます。溪谷の底に緩やかなグラデーションを使用して流れる方向を設定することもできます。

注意： 泡がマップに従わない場合は、「シミュレーション画質」を使用します。または、フローマップを多少ぼかして、エッジが必要以上にはつきりしないようにします。

フローマップの傾斜 傾斜を決定するために使用される白と黒の差異を設定します。泡がフローマップから離れてランダムに流れるようにするには、この値を小さくします。

フローマップの適合 フローマップがレイヤーと領域のどちらに比例するかを指定します。指定した方に合わせて、フローマップのサイズが自動的

に変更されます。この設定は、領域を大きくしたいがフローマップが特定レイヤー用にデザインされている場合や、泡がまずフレームの外で生成され、フレーム上に現れたときにフローマップに従うようにしたい場合に役立ちます。

シミュレーション画質 シミュレーションの正確さを上げ、写実性を高めます。ただし、値を大きくするほど、コンポジションのレンダリングに時間がかかります。「標準」を指定すると、最小のレンダリング時間で標準的な結果になります。「高画質」を指定すると、より良い結果になりますが、レンダリング時間は長くなります。「最高画質」を指定すると、レンダリング時間は長くなりますが、予測可能な泡の動作を生成します。このオプションは、泡がフローマップに従わない場合に使用します。小さい泡、速すぎる泡、および急な傾斜で発生する可能性がある不規則な動作がほとんど解決されます。

[ページの先頭へ](#)


パーティクルブレイグラウンドエフェクト

「パーティクルブレイグラウンド」エフェクトを使用すると、蜂の大群や吹雪など、多数のよく似たオブジェクトを別々にアニメートできます。レイヤー上の特定の点からパーティクルのストリームを作成するには、キャノンを使用し、パーティクルの平面を作成するには、グリッドを使用します。レイヤーエクスプローダとパーティクルエクスプローダは、既存のレイヤーやパーティクルから新規のパーティクルを作成することができます。パーティクルジェネレーターは、同じレイヤー上で自由に組み合わせて使用できます。

David Van Brink が、[omino の Web サイト](#)で、「パーティクルブレイグラウンド」エフェクトで実行可能なことを示すサンプルプロジェクトを公開しています。ここでは、動摩擦係数一時プロパティマップパーの使用方法についても示しています。

Brian Peterson が、[Videomaker の Web サイト](#)で、「パーティクルブレイグラウンド」エフェクトを使用して鳥の群れの作成方法を示すチュートリアルを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

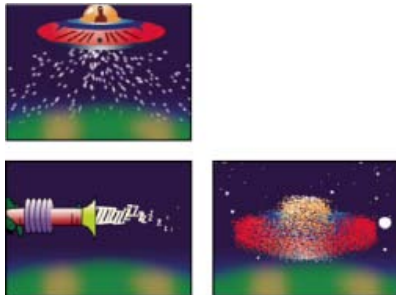

宇宙船レイヤーからパーティクルを発射（左上）、テキスト文字列を光線銃から発射するパーティクルとして使用（左下）、「レイヤーエクスプローダ」を宇宙船レイヤー上で使用（右下）

まず、パーティクルのストリームや平面を作成するか、または既存のレイヤーをエクスプロード（爆発）させてパーティクルにするかします。パーティクルのレイヤーを作成したら、そのプロパティ（速度、サイズ、カラーなど）を調整することができます。初期設定のドットパーティクルを既存のレイヤーのイメージに変えると、例えば、雪が一片だけあるレイヤーから吹雪を作成できます。また、テキスト文字をパーティクルとして使用することもできます。例えば、画面上で単語を弾丸のように移動させたり、画面を文字で埋め尽くし、一部の文字だけカラーを変化させてメッセージを表示したりできます。

パーティクルを生成するには、「キャノン」、「グリッド」、「レイヤーエクスプローダ」のコントロールを使用します。「レイヤーマップ」は、初期設定のドットパーティクルの代わりのレイヤーを指定するときに使用します。「重力」、「反発」、「壁」の設定は、パーティクルの全体的な動きに影響します。パーティクルのプロパティを変更するには、「プロパティマップパー」を使用します。「オプション」では、ドットを変更するオプション（文字に換える場合など）を設定します。

注意： パーティクルブレイグラウンドは複雑なので、計算、プレビュー、およびレンダリングにかかる時間が長くなることがあります。

パーティクルブレイグラウンドの使用

1. パーティクルを配置するレイヤーを選択するか、新しい平面レイヤーを作成します。
2. エフェクト/シミュレーション/パーティクルブレイグラウンドを選択します。レイヤーは見えなくなり、パーティクルのみが表示されます。タイムラインパネルでレイヤーをアニメートすると、パーティクルのレイヤー全体がアニメートされます。
3. パーティクルの作成方法を決めるには、パーティクルジェネレーターを設定します。パーティクルのストリームをキャノンから発射させたり、パーティクルで満たされた平面をグリッドから生成したりできます。また、レイヤーエクスプローダを使用して、既存のレイヤーからパーティクルを作成することもできます。既にパーティクルを作成している場合は、パーティクルエクスプローダを適用してエクスプロードすると、より多くの新規パーティクルを作成できます。

4. パーティクルを選択します。パーティクルプレイグラウンドの初期設定では、ドットパーティクルが作成されます。このドットは、コンポジションにあるレイヤーや指定した文字に置き換えることができます。
5. 一部またはすべてのパーティクルの全般的な動作を指定します。指定した方向にパーティクルを引き寄せるには「重力」、パーティクルを相互に近づけたり離したりするには「反発」、特定のエリアにパーティクルを含めたり特定のエリアから除外するには「壁」を使用します。
6. 個々のパーティクルの動きを指定するには、レイヤーを使用します。パーティクルのモーションを変化させる設定（速度、力など）と、パーティクルの外観を変化させる設定（カラー、不透明度、サイズなど）を変更できます。

適用先のレイヤーが「最高画質」に設定されている場合、「パーティクルプレイグラウンド」エフェクトは、アンチエイリアスを使用してレンダリングします。また、レイヤーのモーションブラススイッチとコンポジションのモーションブラーを使用可能スイッチの両方をオンにすると、動くパーティクルにモーションブラーが適用されます。

パーティクルのソースをレイヤーにする場合、パーティクルプレイグラウンドでは、コンポジション内のそのレイヤーに加えられた変更（位置の変更など）がすべて無視され、代わりにそのレイヤーが変更前の元の状態で使用されます。パーティクルのソースをレイヤーにするときに、レイヤーに加えた変更を維持するには、レイヤーをプリコンポーズして、プリコンポジションレイヤーを制御レイヤーとして使用します（[合成エフェクト](#)と[制御レイヤー](#)を参照）。

パーティクルの内容と作成

パーティクルプレイグラウンドを使用すると、ドット、レイヤー、テキスト文字列の 3 種類のパーティクルを作成できます。1 つのパーティクルジェネレーターにつき 1 種類のパーティクルしか指定できません。

キャノン、グリッド、レイヤーエクスプローダおよびパーティクルエクスプローダを使用してパーティクルを作成します。グリッドは、縦横まっすぐな格子状のフォーマットでパーティクルを作成します。エクスプローダは、爆竹の火花のようなパーティクルをランダムに作成します。

パーティクルジェネレーターは、パーティクルの作成と同時にそれらのプロパティを設定します。作成後、パーティクルの動作は、重力、反発、壁、エクスプローダ、プロパティマッパーの各設定によって影響を受けます。例えば、パーティクルをグリッド交点に固定する場合、持続プロパティマッパーの「静的摩擦」を使用すると、パーティクルを固定することができます。「静的摩擦」を使用しないと、パーティクルは、作成されるとすぐに元のグリッド位置から動き始めます。

キャノンコントロール

キャノンは初期設定でオンになっているので、別の方法でパーティクルを作成する場合は、まず「パーティクル/秒」をゼロに設定し、「キャノン」をオフにします。キャノンは、パーティクルを連続して作成します。

位置 パーティクル作成位置の (X,Y) 座標を決めます。

円筒半径 キャノンの円筒半径を設定します。負の値にすると円筒が作成され、正の値にすると四角い筒が作成されます。光線銃などの幅の狭いソースでは小さい値を指定し、魚群などの幅の広いソースでは大きい値を指定します。

パーティクル/秒 パーティクルの作成頻度を指定します。値を 0 にすると、パーティクルは作成されません。値を大きくすると、パーティクルストリームの密度が高くなります。キャノンが連射されないようにするには、キーフレームを設定して、パーティクルを作成する必要のないときの値が 0 になるようにします。

方向 パーティクルが発射される角度を設定します。

ランダム拡散方向 各パーティクルの方向をキャノンの方向からランダムに変化させる方法を指定します。例えば、10 度に指定した場合は、パーティクルは、キャノンからプラスマイナス 5 度の範囲でランダムに拡散します。光線銃などの集束度の高いストリームでは小さい値を指定し、迅速に広がるストリームでは大きい値を指定します。360°までに指定できます。

速度 パーティクルがキャノンから発射されるときに初期速度を 1 秒当たりのピクセル数で指定します。

ランダム拡散速度 パーティクルのランダム速度を指定します。値を大きくすると、パーティクルの速度の変化が大きくなります。例えば、「速度」を 20、「ランダム拡散速度」を 10 に設定した場合、パーティクルは、1 秒当たり 15 ~ 25 ピクセルの速度でキャノンから離れていきます。

カラー テキスト文字のドットカラーを設定します。レイヤーをパーティクルのソースとして使用する場合、この設定は効果がありません。

パーティクル半径 ドットの半径をピクセル単位で設定し、テキスト文字のサイズをポイント単位で設定します。レイヤーをパーティクルのソースとして使用する場合、この設定は効果がありません。

グリッドコントロール

グリッドは、グリッドの一連の交点からパーティクルの連続平面を作成します。グリッドパーティクルの動きは、重力、反発、壁およびプロパティマップの各設定によって全面的に決定されます。初期設定では、「重力の力」がオンに設定されているので、グリッドパーティクルは、フレームの下部に向かって降下します。

グリッドでは、新規パーティクルがフレームごとにグリッドの各交点に表示されます。この間隔は調整できませんが、特定のタイミングでパーティクルの生成を停止する場合は、「パーティクル半径」または「フォントサイズ」を 0 に設定するか、またはキーフレームを使用して、パーティクル交差およびパーティクル降下の各設定の値をアニメートします。各フレームに表示されるパーティクルを増やすには、パーティクル交差およびパーティクル降下の各値を大きくします。

注意： 初期設定では、キャノンはオン、グリッドはオフです。グリッドを使用してキャノンによるパーティクルの生成を停止する場合は、「パーティクル/秒」をゼロに設定してキャノンをオフにします。

位置 グリッドの中心の X、Y 座標を指定します。グリッドパーティクルは、作成されると、そのグリッド交点に中心を合わせて配置されます。これは、パーティクルがドット、レイヤー、テキスト文字のいずれであっても同じです。テキスト文字をパーティクルとして使用している場合は、グリッドテキストを編集ダイアログボックスの「グリッドを使用」オプションが初期設定でオンになり、各文字がそれぞれ固有のグリッド交点に配置されます。そのため、標準の文字間隔、単語間隔、およびカーニングは適用されません。テキスト文字を標準間隔のグリッド位置に表示する場合は、「グリッドを使用」オプション以外のテキストの整列を使用してください。

幅／高さ グリッドの縦横の寸法をピクセル単位で設定します。

パーティクル交差／パーティクル降下 グリッド領域の縦横に配分するパーティクルの数を指定します。パーティクルは、この値が 1 以上のときだけ生成されます。

注意： 「幅」、「高さ」、「パーティクル交差」および「パーティクル降下」の各オプションが使用できない場合は、グリッドテキストを編集ダイアログボックスの「グリッドを使用」オプションがオフに設定されています。

カラー テキスト文字のドットカラーを設定します。レイヤーをパーティクルのソースとして使用する場合、この設定は効果がありません。

パーティクル半径／フォントサイズ ドットの半径をピクセル単位で設定するか、またはテキスト文字をポイント単位で設定します。レイヤーをパーティクルのソースとして使用する場合、この設定は効果がありません。

レイヤーエクスプローダとパーティクルエクスプローダ

レイヤーエクスプローダは、レイヤーを新規パーティクルにエクスポートし、パーティクルエクスプローダはパーティクルをより多くの新規パーティクルにエクスポートします。エクスプローダは、エクスプロージョン効果だけでなく、花火をシミュレートしたり、パーティクルの数を急速に増やす場合にも便利です。

エクスプロージョンから生じるパーティクルを設定する場合は、以下のガイドラインを参考にしてください。

- レイヤーは、フレームごとに 1 回エクスポートされます。初期設定では、コンポジションが継続している間、パーティクルの連続的なシャワーが作成されます。レイヤーのエクスプロージョンを開始または停止する場合は、キーフレームを使用して「新規パーティクル半径」をアニメートし、パーティクルの生成を中止する時点で値がゼロになるようにします。
- レイヤーのソースがネスト化されたコンポジションの場合は、ネスト化されたコンポジション内のレイヤーに対して異なる不透明度プロパティ値またはインポイントとアウトポイントを設定して、エクスポートレイヤーを時間ごとに異なるポイントで透明にすることができます。レイヤーエクスプローダは、レイヤーのソースが透明の場合はパーティクルを作成しません。
- エクスポートレイヤーの位置を変更するには、レイヤーをその新しい位置でプリコンポーズ（「すべての属性を新規コンポジションに移動」オプションを使用）してから、プリコンポーズされたレイヤーをエクスポートレイヤーとして使用します。
- パーティクルをエクスポートした場合、新規パーティクルは、元のパーティクルの位置、速度、不透明度、スケールおよび回転を継承します。
- レイヤーやパーティクルをエクスポートした後、パーティクルの動きは、重力、反発、壁、プロパティマップの各設定の影響

響を受けます。

持続プロパティマッパーおよび一時プロパティマッパーでは、エクスプロージョンをよりリアルにするオプションが用意されています。例えば、エクスプロードされたパーティクルをフェードアウトさせるには、「不透明度」を変更します。また、これらのパーティクルが冷えるにつれてそのカラーが変化するようにするには、「赤」、「緑」、「青」のカラーチャンネルを変更します。

レイヤーをエクスプロード（レイヤーエクスプローダのみ）エクスプロードするレイヤーを選択します。パーティクルが表示されたときにビデオを消去するには、レイヤーのビデオをオフにするか、レイヤーのアウトポイントをトリムします。

新規パーティクルの半径 エクスプロージョンから生じるパーティクルの半径の値を入力します。この値は、元のレイヤーまたはパーティクルの半径よりも小さくする必要があります。

分散速度 エクスプロージョンから生じたパーティクルの速度範囲の最大値を、1秒あたりのピクセル数で入力します。この値を大きくすると、より分散した、雲のようなエクスプロージョンが生成されます。値を小さくすると、新規のパーティクルを相互に接近させ、エクスプロードされたパーティクルをハロー現象や衝撃波のような効果にすることができます。

反響 レイヤーエクスプローダとパーティクルエクスプローダの影響を受けるパーティクルを指定します。

レイヤーマップコントロール

キャノン、グリッド、レイヤーエクスプローダおよびパーティクルエクスプローダの初期設定では、ドットパーティクルが作成されます。ドットをコンポジション内のレイヤーで置き換えるには、レイヤーマップを使用します。例えば、羽ばたく一羽の鳥のムービーをパーティクルソースレイヤーとして使用すると、すべてのドットがそのムービーのインスタンスに置き換えられ、レイヤー上に鳥の群れが生成されます。パーティクルソースレイヤーは、静止画、平面またはネスト化された After Effects コンポジションのいずれかになります。

マルチフレームレイヤーとは、ムービーやコンポジションなど、ソースが時間の経過に応じて変化するレイヤーのことです。新規パーティクルをマルチフレームレイヤーにマップする場合は、「時間オフセットの種類」を使用して、レイヤーのフレームの使用方法を指定します。例えば、変化しないイメージをパーティクルにマップするには、「絶対」を使用し、アニメートするフレームのシーケンスをパーティクルにマップするには、「相対」を使用します。「絶対」と「相対」の両方をパーティクル間でランダムに適用できます。

注意： レイヤーマップ用のレイヤーを選択すると、コンポジション内でそのレイヤーに加えられた変更がすべて無視され、代わりにそのレイヤーが変更前の元の状態で使用されます。レイヤーをパーティクルのソースとして使用するとき、トランスフォーム、エフェクト、マスク、ラスタライズオプション、エクスプレッション、またはキーフレームの変更を維持するには、そのレイヤーをプリコンポーズします。

レイヤーを使用 パーティクルとして使うレイヤーを指定します。

時間オフセットの種類 マルチフレームレイヤーのフレームの使用方法を指定します。例えば、羽ばたく鳥のレイヤーを使用している場合に、「時間オフセットの種類」で「相対」のオフセットを 0 にすると、鳥のすべてのインスタンスで羽根の羽ばたきが同期化されます。これは、マーチングバンドの場合は現実味がありますが、鳥の群れではそうではありません。各鳥がレイヤー内の異なるフレームから羽ばたきを開始するようにするには、「相対ランダム」を使用します。

相対

エフェクトレイヤーの現在の時間の相対時間として指定した時間オフセットに基づくフレームで、レイヤーの再生を開始します。レイヤーは、パーティクルブレイグラウンドレイヤーの現在の時間に従って進みます。時間オフセットを 0 にすると、すべてのパーティクルでエフェクトレイヤーの現在の時間に一致するフレームが表示されます。時間オフセットを 0.1（そしてコンポジションが 30fps）に設定した場合、新規パーティクルのそれぞれで、直前のパーティクルのフレームから 0.1 秒後のフレームが表示されます。指定した時間オフセットとは無関係に、最初のパーティクルには、常にエフェクトレイヤーの現在の時間に一致するソースレイヤーのフレームが表示されます。

絶対

現在の時間とは無関係に、指定した時間オフセットに基づくレイヤーからフレームを表示します。エフェクトレイヤーが時間に応じて進むにつれて異なるフレームを順に表示するのではなく、パーティクルにマルチフレームソースレイヤーの同一のフレームを終始表示させる場合に、「絶対」を選択します。例えば、「絶対」を選択し、時間オフセットに 0 を指定すると、各パーティクルにソースレイヤーの最初のフレームが一貫して表示されます。最初のフレーム以外のフレームを表示する場合は、表示するフレームがパーティクルブレイグラウンドレイヤーのインポイントに一致するまで、レイヤーを前送りします。例えば、時間オフセットを 0.1 に指定すると、新規パーティクルのそれぞれに直前のパーティクルのフレームから 0.1 秒後（または 30fps アニメーションの 3 フレームごと）のフレームが表示されます。

相対ランダム

エフェクトレイヤーの現在の時間から「最大ランダム時間」までの範囲内で、ランダムに選択されたフレームから、レイヤーの再生が開始されます。例えば、「相対ランダム」を選択し、「最大ランダム時間」を 1 に指定すると、各パーティクルは現在の時間から 1 秒間の間に、ランダムに選択されたレイヤーフレームから再生を開始します。また、「最大ランダム時間」に負数の -1 を指定すると、「最大ランダム時間」が現在の時間よりも前になり、結果的に新規パーティクルが再生を開始する範囲は、現在の時間に応じて進みます。ただし、常に現在の時間から 1 秒前までを範囲とします。

絶対ランダム

0～「最大ランダム時間」の範囲の時間に、レイヤーからフレームをランダムに取り出します。マルチフレームレイヤーの異なるフレームを各パーティクルに1つずつ表示させる場合は、「絶対ランダム」を選択します。例えば、「絶対ランダム」を選択し、「最大ランダム時間」を1に指定すると、各パーティクルには、レイヤー開始から0～1秒までのランダム時間のレイヤーフレームが表示されます。

時間オフセット 一連のフレームの再生を開始するレイヤーのフレームを指定します。

反響 レイヤーマップのコントロールを適用するパーティクルを指定します。

キャノンの初期設定のパーティクルを文字に置き換える

テキスト文字をパーティクルとして使用できます。例えば、キャノンを使用してフレーム上にメッセージを発射することができます。また、任意の3組の文字の属性を変更することもできます。例えば、いくつかの文字を大きくしたり、明るくしたりすることができます

1. エフェクトコントロールパネルで「オプション」をクリックします。
2. 「キャノンテキストを編集」をクリックします。
3. ボックスにテキストを入力して、以下のオプションを設定します。
 - 「フォント」および「種類」では、キャノン文字のフォントと種類を選択します。
 - 「順序」では、キャノンから文字が発射される順序をクリックして指定します。このシーケンスは、ボックスに入力された文字の順序が基準になります。例えば、90度（右向き）のキャノンから英文を発射する場合は、文が読めるように一番最後の文字から発射する必要があります。それには、「右から左」を選択します。
 - 「ループテキスト」は、入力した文字を連続的に生成する場合に選択します。文字の1インスタンスしか生成しない場合は、選択を解除します。
4. 「OK」をクリックしてキャノンテキストを編集ダイアログボックスを閉じてから、「OK」をクリックしてパーティクルプレイグラウンドダイアログボックスを閉じます。
5. キャノンの横にある右向きの三角形をクリックしてキャノンプロパティを表示します。
6. 「フォントサイズ」の値をクリックし、10以上の値を入力して、Enterキー（Windows）またはReturnキー（Mac OS）を押します。

初期設定のパーティクルのテキスト置き換えを中止するには、「キャノンテキストを編集」ダイアログボックスのボックスからテキストをすべて削除します。

初期設定のグリッドパーティクルを文字に置き換える

1. エフェクトコントロールパネルで、「オプション」をクリックして、「グリッドテキストを編集」をクリックします。
2. 以下のオプションを設定します。
 - 「フォント」および「種類」では、グリッド文字のフォントと種類を選択します。
 - 「整列」では、ボックス内のテキストを「グリッド」の「位置」で指定された位置に配置する場合は、「左」、「中央」または「右」をクリックし、テキストの個々の文字を連続するグリッド交点に配置する場合は、「グリッドを使用」をクリックします。
 - 「ループテキスト」は、すべてのグリッド交点に1文字ずつ配置されるまで、入力した文字を反復する場合に選択します。グリッド交点は、「パーティクル交差」オプションと「パーティクル降下」オプションによって指定されます。テキストの1インスタンスしか生成しない場合は、選択を解除します（このオプションは、「グリッドを使用」整列オプションを選択した場合にのみ使用できます）。
3. ボックスにテキストを入力します。「グリッドを使用」オプションを選択し、グリッド交点をスキップする場合は、スペースを入力します。また、次の文字を1つ下のグリッド列に強制的に配置するには、Enterキー（Windows）またはReturnキー（Mac OS）を押します。
4. 「OK」をクリックしてグリッドテキストを編集ダイアログボックスを閉じてから、「OK」をクリックしてパーティクルプレイグラウンドダイアログボックスを閉じます。
5. グリッドの横にある右向きの三角形をクリックしてプロパティを表示します。
6. 「フォントサイズ」の値をクリックし、10以上の値を入力して、Enterキー（Windows）またはReturnキー（Mac OS）を押

します。

初期設定のパーティクルのテキスト置き換えを中止するには、「グリッドテキストを編集」ダイアログボックスのボックスからテキストをすべて削除します。

選択テキストの値を使用してテキストのサブセットに異なる影響を与える

選択テキストの値を指定して、テキストパーティクルの特定のサブセットにのみ異なる影響を与えることができます。パーティクルプレイグラウンドオプションダイアログボックスを開くには、エフェクトコントロールパネルのパーティクルプレイグラウンドエントリの上部にある「オプション」をクリックします（これは、グリッドまたはキャノンエミッターで使用するテキストを指定するのと同じ場所です）。次に、1 つまたは複数の「選択テキスト」フィールドにテキストを入力して、「OK」をクリックします。これで、いずれかの反響プロパティグループの文字メニューからいずれかの選択テキストセットを選択できます。例えば、「選択テキスト 1」に文字 e を入力し、重力／反響／文字で選択テキスト 1 を選択して、重力が文字 e にだけ影響を与えるようにすることができます。

注意： 指定する文字では大文字と小文字が区別され、句読点やその他の記号も指定することができます。

他のすべてのテキスト機能の場合と同様、この機能は *wingdings* などのシンボルフォントで使用できます。

時間の経過に伴ったパーティクルの変更

キャノン、グリッド、レイヤーエクスプローダおよびパーティクルエクスプローダの調整は、パーティクルの作成時からパーティクルに反映されます。その他、重力、反発、壁、持続プロパティマップおよび一時プロパティマップの調整は、パーティクルの作成後から寿命に至るまで反映されます。パーティクルの動きと外観を全面的に調整するには、これらの調整のバランスを取る必要があります。

例えば、キャノンを使用して、時間が進むにつれて薄らぐ閃光を発射する場合は、キャノンのカラー調整をアニメートするだけで済むこともあります。ただし、この方法では、個々の新規パーティクルの作成時のカラーが変わるだけです。パーティクルのカラーをその寿命にわたってコントロールするには、レイヤーマップを作成し、プロパティマップを使用して、パーティクルのカラーチャンネルを変更します。

パーティクルの一般的な動作を以下にリストします。

速度 パーティクルの作成時に、パーティクルの速度は、キャノンとエクスプローダによって設定されます。グリッドのパーティクルには、初期速度は設定されません。パーティクルの作成後は、「重力」と「反発」のグループ内の「力」を使用します。個々のパーティクルの速度は、レイヤーマップを使用することで、プロパティマップで「速度」、「動的摩擦」、「力」および「質量」プロパティを設定して設定することもできます。

方向 パーティクルの作成時に、キャノンはパーティクルの方向が設定されており、レイヤーエクスプローダとパーティクルエクスプローダは新規パーティクルを全方向に送ります。グリッドパーティクルには初期方向が設定されていません。パーティクルの作成後、「重力」グループ内の「方向」または「壁」グループ内の「境界」（マスク）によって方向が決まります。また、個々のパーティクルの方向は、レイヤーマップを使用することで、プロパティマップで「傾き力」、「X 速度」および「Y 速度」プロパティの値を設定して設定することもできます。

エリア パーティクルを別のエリア内に拘束したり、すべての境界を取り除いたりするには、壁マスクを使用します。パーティクルは、レイヤーマップを使用して、プロパティマップで「傾き力」プロパティの値を設定して、1 つのエリアに制限することもできます。

外観 パーティクルの作成時に、初期設定のドットをレイヤーマップへ置き換えない場合は、キャノン、グリッド、レイヤーエクスプローダおよびパーティクルエクスプローダによってパーティクルのサイズが設定されます。キャノンとグリッドは初期カラーを設定しますが、レイヤーエクスプローダとパーティクルエクスプローダは、エクスプローダされたドット、レイヤーまたは文字からカラーを取得します。オプションダイアログボックスは、テキストの初期の外観に影響します。パーティクルの作成後は、プロパティマップを使用して、「赤」、「緑」、「青」、「スケール」、「不透明度」および「フォントサイズ」の各値を設定できます。

回転 パーティクルの作成時に、キャノンとグリッドは回転を設定しませんが、パーティクルエクスプローダは、エクスプローダされたドット、レイヤーまたは文字から回転を取得します。パーティクルをそれぞれの軌道に沿って自動的に回転させるには、「自動回転」を使用します。例えば、パーティクルは、円弧を上るときは上向きに、下るときは下向きに設定できます。回転は、ドットパーティクルでは明確に表示されません。ドットパーティクルをテキスト文字やレイヤーに置き換えると確認しやすくなります。パーティクルの作成後は、レイヤーマップを使用して、プロパティマップで「角度」、「角速度」および「回転効果」の各プロパティの値を設定します。

注意： 自動回転を選択するには、エフェクトコントロールパネルでパーティクルプレイグラウンドエフェクトのオプションをクリックします。

重力制御

既存のパーティクルを指定の方向に引き寄せるには、「重力」を使用します。パーティクルは、重力の方向に加速します。雨や雪などの降下するパーティクルやシャンパンの泡のような上昇するパーティクルを作成する場合は、縦方向に適用します。風をシミュレートするには、水平方向に適用します。

両端揃え 重力の力を指定します。正の値にすると力が強くなり、パーティクルをより強く引き寄せます。負の値にすると力が弱くなります。

ランダム拡散力 力のランダム範囲を指定します。値を 0 にすると、すべてのパーティクルが同じ速度で降下します。値を大きくすると、パーティクルが徐々に速度を変えて降下します。実際の重力では、すべてのオブジェクトは均一に加速しますが、ランダム拡散力の値を大きくすれば、空中を舞い下るときに空気抵抗を受けながら落下速度が変化する木の葉などの物体を、よりリアルに生成することができます。

方向 重力が働く角度を指定します。初期設定は 180°です。実世界と同じように、パーティクルをフレームの下に向かって落とします。

反響 重力を適用するレイヤーのパーティクルのサブセットを指定します

反発制御

「反発」では、近くにあるパーティクルの相互反発または相互引き付けを指定します。この機能は、各パーティクルに正負の磁力を付加するシミュレーションを実行します。パーティクル、レイヤーまたは文字のうち、どれが反発する主体でどれが反発される対象であるかを指定できます。

注意： パーティクルのレイヤー全体を特定のエリアから押し返す場合は、プロパティマップの「壁」または「傾き力」を使用します

両端揃え 反発力を指定します。値を大きくすると、パーティクルの反発力が大きくなります。負の値にすると、パーティクルが引き付け合います。

力半径 パーティクルの反発力が働く範囲の半径をピクセル単位で指定します。この半径の中に別のパーティクルが入ると、押し返されます。

反発物 「反響」で指定した別のパーティクルのサブセットを反発させるパーティクル、または引き付けるパーティクルを指定します

反響 反発または相互引き付けを適用するレイヤーのパーティクルのサブセットを指定します

壁コントロール

「壁」では、パーティクルが移動できるエリアを制限して、その中にパーティクルを含めます。「壁」は、ペンツールなどのマスクツールを使用して作成するクロスマスクです。パーティクルが壁にぶつくと、ぶつかったときの力に基づく速度で跳ね返ります。

境界 壁として使用するマスクを指定します。エフェクトレイヤー上に 1 本の境界線を引くことで、新しいマスクを作成できます。

反響コントロール

多くのパーティクルプレイグラウンドコントロールに、「反響」コントロールが含まれています。反響コントロールでは、包括的調整をどのパーティクルに反映するかを指定します。例えば、パーティクルエクスプローダコントロール内の「反響」コントロールは、パーティクルエクスプローダが影響されるパーティクルを指定します。

パーティクル パーティクルに影響を及ぼすパーティクルジェネレーターまたはそれらの組み合わせを選択します。

選択マップ 影響を受けたパーティクルに作用するレイヤーマップを選択します

注意： シミュレーションスペースは、パーティクルブレイグラウンドが適用されるレイヤーの寸法に制限されません。表示されないドットにも選択マップが反映されるようにするには、パーティクルブレイグラウンドレイヤーよりも大きな選択マップを使用する必要があります。

文字 影響を受ける文字を指定します。この調整は、テキスト文字をパーティクルタイプとして使用している場合にのみ適用されます。

より古い／新しい 影響を受けるパーティクルの経過時間のしきい値（上限値または下限値）を秒で指定します。古いパーティクルには正の値が反映され、新しいパーティクルには負の値が反映されます。例えば、10という値はパーティクルは10秒に至ると直ちに新しい値に変わることを意味します。

エイジフェザー 「より古い／新しい」の値をぼかす、またはソフトにする経過時間の範囲を秒で指定します。ぼかしは、急激でない、なだらかな変化を生成します。例えば、「より古い／新しい」を10に設定し、「エイジフェザー」を4に設定すると、8秒後にパーティクルの約20%が変化し始め、10秒後（「より古い／新しい」の値）に50%が、12秒後までに残りのパーティクルが変化します。

パーティクルブレイグラウンドのプロパティマップの使用

個々のパーティクルの特定のプロパティは、レイヤーマップおよび持続プロパティマップまたは一時プロパティマップのいずれかを使用して調整できます。特定のパーティクルを直接変更することはできませんが、レイヤーマップを使用すると、レイヤーの特定のピクセルを通過するパーティクルの状態を指定できます。パーティクルブレイグラウンドは、レイヤーマップの各ピクセルの明るさを特定の値として解釈します。プロパティマップは、特定のレイヤーマップチャンネル（赤、緑または青）と特定のプロパティを関連付けます。これにより、パーティクルが一定のピクセルを通過すると、ピクセルで表された明るさの値を使用して、プロパティが変更されます。

パーティクルプロパティは、持続的または一時的に変更できます。

- パーティクルプロパティの持続的な変更では、反発、重力、壁などの他の設定によってパーティクルが変更された場合を除き、レイヤーマップによって最後に設定された値が、パーティクルの寿命に達するまで維持されます。例えば、レイヤーマップを使用してパーティクルのサイズを変更し、レイヤーマップをアニメートした結果、パーティクルがフレームから出てしまった場合、パーティクルはフレームから出た後もレイヤーマップによって最後に設定されたサイズ値を維持します。
- パーティクルプロパティの一時的な変更では、フレームを終了することにプロパティが元の値に戻ります。例えば、レイヤーマップを使用してパーティクルのサイズを変更し、レイヤーマップをアニメートした結果、パーティクルがフレームから出てしまった場合、各パーティクルはレイヤーマップのピクセルに一致なくなるとすぐにそれぞれの元のサイズ値に戻ります。同様に、加算などの演算子を適用した場合は、パーティクルがレイヤーマップの異なるピクセルを通過するたびに、レイヤーマップのピクセルの値がパーティクルの元の値に追加されます。

持続プロパティマップと一時プロパティマップでは、レイヤーマップとしていずれも単独の RGB イメージを使用することで、最大3つまでのパーティクルのプロパティを個別に管理できます。パーティクルブレイグラウンドは、イメージの赤、緑、青の3つのチャンネルから輝度の値を個別に取り出すことで、この3つの独立したコンポーネントを個別に管理します。プロパティを1つだけ変更する場合は、3つのチャンネルすべてを使用する必要はありません。プロパティを1つだけ変更したり、同じ値を使用してプロパティを3つまで変更したりするには、RGB チャンネルは同一のもので、グレースケールイメージをレイヤーマップとして使用します。

プロパティマップをキーフレームかエクспレッションと一緒に使用して、個々のパーティクルの空間と時間のプロパティを制御します。レイヤーマップを使用すると、パーティクルプロパティをフレーム内の任意の位置で変更できます。プロパティマップのオプションでキーフレームかエクспレッションを指定して、レイヤーマップをアニメートすることにより、パーティクルがどのように変化するかを決めます。

- 「マップとしてレイヤーを使用」では、パーティクルの値を変える値のソースとして使用するレイヤーマップを選択します。レイヤーマップは、コンポジションの一部である必要があります。
- パーティクルのサブセットにエフェクトを適用するには、必要に応じて「反響」を指定します。
- 「赤をマップ」、「緑をマップ」、「青をマップ」それぞれのプロパティを選択します。プロパティをすべてのカラーチャンネルにマップする必要はありません。例えば、イメージマップ全体のスケールを変更する場合は、他のプロパティは設定せずに赤のカラーをスケールにマップできます。
- 各マップグループに対して、レイヤーマップで生成する最小値と最大値を指定します。「最小」は黒のピクセルがマップされる値で、「最大」は白のピクセルがマップされる値です。これにより、「最小」から「最大」までの完全な色調配分が比例してスケールされます。
- 「一時プロパティマップ」を使用している場合は、パーティクルプロパティの値と、それに対応するレイヤーマップのピクセルの値に、演算子を適用できます。

注意： パーティクルプロパティでは、ピクセル、度数、秒数などの様々な単位を使用するので、レイヤーマップから値の範囲を縮小または拡大すれば、すべての結果値を特定のパーティクルプロパティの計測システムで使用できます。最初に、最小および最大コントロールを使用して、使用するレイヤーマップの値範囲を定義します。一時プロパティマップでより高度な調

整が必要な場合は、レイヤーマップの効果を増加、削減または制限する数値演算子を使用します。

「持続プロパティマップ」と「一時プロパティマップ」では、いずれもレイヤーマップのアルファチャンネルを使用して、パーティクルのプロパティ値をより細かく変更できます。例えば、アルファチャンネル値が 255 のレイヤーマップピクセル上のパーティクルは完全に反映されますが、小さい値ではパーティクルへの反映も少なくなります。完全に透明なレイヤーマップピクセルは、パーティクルのプロパティに左右されません。

以下のいずれかのプロパティを選択すると、パーティクルブレイグラウンドは、レイヤーマップ（マップとしてレイヤーを使用メニューで選択したレイヤー）から値をコピーして、パーティクルに適用します。

なし パーティクルのプロパティは変更されません。

赤、緑、青 0.0 ～ 1.0 の範囲内にあるパーティクルの赤、緑、青の各チャンネルの値がコピーされます。

動的摩擦 一般に 0.0 ～ 1.0 の範囲内にある、動きのあるオブジェクトに対する抵抗力の量がコピーされます。ブレーキをかけたような感じでパーティクルの動きを遅くしたり、停止したりするには、この値を大きくします。

静的摩擦 一般に 0.0 ～ 1.0 の範囲内にある、静止パーティクルを同じ場所にとどめる慣性の量がコピーされます。値が 0 の場合、パーティクルは、重力などの他の力が存在すると動きます。この値を大きくすると、静止パーティクルは、動き始めるためにより大きな別の力を必要とします。

角度 パーティクルが向いている方向を、その元の角度からの度数でコピーします。この角度は、パーティクルがテキスト文字、または放射相称でないレイヤーの場合、簡単に確認できます。

角速度 パーティクルの回転速度を1 秒あたりの度数でコピーします。この設定は、パーティクルの自転速度になります。

回転効果 パーティクルの回転力をコピーします。正の値にすると、パーティクルの角速度が増加し、パーティクルの質量が大きくなるにつれて、ゆっくりと増加します。ピクセルの輝度が高くなると、角速度に対する影響が大きくなります。十分な回転効果が角速度に対抗して適用されると、パーティクルは、逆の方向に回転し始めます。

スケール X 軸 Y 軸双方のパーティクルのスケール値をコピーします。このコントロールを使用して、パーティクルを比例的に伸張させます。値が 1.0 の場合、パーティクルは 100%のサイズに、2.0 の場合は 200%のサイズになります。

X スケール/Y スケール X 軸または Y 軸方向のパーティクルのスケール値をコピーします。これらのプロパティを使用して、パーティクルを水平または垂直に伸縮させます。

X /Y フレームの X 軸または Y 軸に沿ったパーティクルの位置をピクセル単位でコピーします。X を 0 にするとフレームの左、Y を 0 にするとフレームの一番上になります。

傾き速度 モーションの X、Y 両平面のレイヤーマップのエリアに基づく速度調整をコピーします。

X 速度/Y 速度 パーティクルの水平速度（X 軸速度）または垂直速度（Y 軸速度）を1 秒当たりのピクセル数でコピーします。

傾き力 モーションの X、Y 両平面のレイヤーマップのエリアに基づく力調整をコピーします。カラーチャンネルのピクセルの明るさの値は、パーティクルの力に対する抵抗をピクセルごとに定義します。これによって、カラーチャンネルは、パーティクルの力を増減させる丘と谷のレイヤーマップのような役割を果たします。レイヤーマップで明るさが等しいエリアでは、平地のように調整が生じません。ピクセル値が低いと、下り坂のようにパーティクルの力に対する抵抗が小さくなります。ピクセル値が高いと、上り坂のようにパーティクルの力に対する抵抗が大きくなります。最良の結果を得るには、ソフトエッジのレイヤーマップイメージを使います。

平らなエリアが無調整になる「傾き力」でレイヤーマップを使用し、（最小演算子と最大演算子ではなく）「最小」と「最大」の各設定を使用して「傾き力」の値の範囲を設定する場合は、これらの設定を同じ数値の正と負の値（例えば、+30 と -30）に設定します。そうすれば、範囲の中心が常に 0 になります。

X 力 モーションの X 軸方向の強制力をコピーします。正の値にすると、パーティクルを右に押しします。

Y 力 モーションの Y 軸方向の強制力をコピーします。正の値にすると、パーティクルを下に押しします。

不透明度 パーティクルの透明度（0 が非表示、1 が平面）をコピーします。パーティクルをフェードインまたはフェードアウトするには、この値を調整します。

質量 パーティクルの質量をコピーします。パーティクルの質量は、重力、静的摩擦、動的摩擦、回転効果、角速度などの力を調整するすべてのプロパティと相互作用します。パーティクルの質量が大きくなると、パーティクルを動かすために必要な力も大きくなります。

寿命 パーティクルの存続時間を秒数でコピーします。寿命を終えると、パーティクルはレイヤーから削除されます。初期設定の寿命は、事実上、無限です。

文字 ASCII テキスト文字に対応する値をコピーし、現在のパーティクルを置き換えます。このプロパティは、テキスト文字をパーティクルとして使っている場合にのみ適用されます。ASCII 文字に対応するグレーのシェードをレイヤーマップでペイントまたは描画することで、表示するテキスト文字を指定できます。値を 0 に設定すると、文字は生成されません。米語用の文字には、32 ~ 127 の範囲の値を使用します。使用可能な値の範囲は、日本語の文字にも対応しています。使用しているフォントの ASCII 文字値についての詳細は、フォントに関する文書を参照するか、文字コード表（Windows）などのユーティリティを使用してください。または、フォントの製造元にお問い合わせください。

注意： 一定の文字列を単にメッセージとして表示する場合は、オプションダイアログボックスにテキストを直接入力します。文字プロパティは、テキスト文字をスクランブルする隠しメッセージ効果にすると、より効果的です。

フォントサイズ 文字のポイントサイズをコピーします。このプロパティは、テキスト文字をパーティクルとして使っている場合にのみ適用されます。文字を拡大するには、この値を大きくします。

時間オフセット レイヤーマップによって使用される時間オフセットの値をコピーします。このプロパティは、「レイヤーマップ」を使用し、ムービーなどのマルチフレームレイヤーをパーティクルソースとして指定した場合にのみ適用されます。

スケール速度 パーティクルのスケールをコピーします。正の値を指定するとパーティクルが拡大され、負の値を指定するとパーティクルが縮小されます。パーティクルは 1 秒あたりのパーセントに基づいて拡大または縮小されます。

プロパティマップの最小と最大のコントロール

レイヤーマップの輝度値の範囲が広すぎたり、または狭すぎたりする場合は、「最小」および「最大」を使用して、レイヤーマップによって生成される値の範囲を拡げたり、狭めたり、ずらしたりします。次の例で、「最小」と「最大」の調整方法を説明します。

- テキストの最小フォントサイズを 10 ポイント、最大サイズを 96 ポイントに設定します。最小値を 10、最大値を 96 に設定します。
- パーティクルの初期カラーを設定し、その後レイヤーマップを使用してパーティクルのカラーを変更します。カラーの変化があまり大きくない場合は、最小値を小さくし、最大値を大きくして、カラーの変化のコントラストの度合いを強くします。
- パーティクルの初期速度を設定し、その後レイヤーマップを使用して X 速度の値に反映させます。ただし、この場合、最も速いパーティクルと最も遅いパーティクルの差が大きすぎます。X 速度プロパティにマップされているレイヤーマップチャンネルの最小値を大きくし、最大値を小さくして、パーティクル速度の最終範囲を狭めます。
- レイヤーマップを使用してパーティクルのスケールプロパティを反映させたところ、最小パーティクルはあまり小さくなく、最大パーティクルは大きすぎることがわかりました。このような場合は、出力範囲全体をずらして、最小値と最大値の両方を小さくする必要があります。
- レイヤーマップで、パーティクルを目的の方向と逆の方向に変更しました。最小値と最大値を入れ替えます。これによって、レイヤーマップを反転するのと同じ結果になります。

注意： レイヤーマップのアルファチャンネルは、持続プロパティマップパーと一時プロパティマップパーの選択マップとして使用されます。

一時プロパティマップパーの演算子コントロール

「一時プロパティマップパー」を使用すると、パーティクルブレイグラウンドは、パーティクルのプロパティ値をパーティクルの現在位置でレイヤーマップのピクセルが表示する値に置き換えます。また、数値演算子を指定し、その後パーティクルのプロパティ値と対応するレイヤーマップのピクセル値を使用して、結果値を増加、削減または制限することもできます。

セット

パーティクルのプロパティ値を対応するレイヤーマップのピクセル値に置き換えます。例えば、パーティクルのプロパティ値をレイヤーマップの対応するピクセルの輝度値に置き換えるには「設定」を使用します。これは最も予測しやすい演算子で、初期設定になっています。

加算

パーティクルのプロパティ値と対応するレイヤーマップのピクセル値の和を使用します。

差

パーティクルのプロパティ値とレイヤーマップの対応するピクセルの輝度値の差の絶対値を使用します。この演算子は、差の絶対値を取ることで、結果値は常に正の値になります。この演算子は、値を正の値だけに限定する場合に便利です。リアルな動きにしようとする場合、差演算子では適切でないことがあります。

減算

パーティクルのプロパティ値から、レイヤーマップの対応するピクセルの輝度値を引きます。

乗算

パーティクルのプロパティ値に、レイヤーマップの対応するピクセルの明るさの値を掛け合わせて、その結果を使用します。

最小

レイヤーマップの輝度値とパーティクルのプロパティ値を比較して、小さい方の値を使用します。パーティクルのプロパティを制限して一定の値以下にするには、「最小」演算子を使用して、「最小」調整と「最大」調整の両方をその値に合わせます。白い平面をレイヤーマップとして使用する場合は、その値に「最大」調整のみを合わせます。

最高

レイヤーマップの輝度値とパーティクルのプロパティ値を比較して、大きい方の値を使用します。

プロパティの既存の値を大きくするには、正の値を使って加算演算子を適用するか、1.0 よりも大きい値を使って乗算演算子を適用するかします。プロパティ値の変化を弱める（トーンダウンさせる）には、0.0 ～ 1.0 の範囲の値を使用して乗算演算子を適用します。

パーティクルブレイグラウンドの制御レイヤー

パーティクルブレイグラウンドは、制御レイヤーを使用して、不透明度などのパーティクルのプロパティを制御できます。制御レイヤーの作成および使用方法の概要については、[合成エフェクトと制御レイヤー](#)を参照してください。

制御レイヤーとして使用するイメージの色深度に関係なく、パーティクルブレイグラウンドでは常に、赤、緑、青の各チャンネルがあたかも 8 bpc のグレースケールイメージであるかのように使用されます。カラーを使用して制御レイヤーを作成すると、パーティクルブレイグラウンドのプロパティマップパープロパティグループは、各 RGB カラーチャンネルから個別に明るさの値を抽出することができます。

制御レイヤーのアルファチャンネルは、パーティクルブレイグラウンドが制御レイヤーのピクセル値を使用する前に制御レイヤーのカラー値を変更します。アルファチャンネルの値が 0 のエリア（制御レイヤーの透明部）は、パーティクルの値に影響しません。アルファチャンネルに 0 より大きい値が割り当てられているエリア（制御レイヤーの半透明部および不透明部）は、アルファチャンネルの値に比例した影響をパーティクルの値に与えます。持続プロパティマップパーおよび一時プロパティマップパープロパティグループを使用する場合は、パーティクルに適用される実際の値も、「最小」と「最大」で設定されている範囲によって影響されます。

パーティクルブレイグラウンドは、イメージ内の赤、緑、青の 3 つのチャンネルから明るさの値を個別に抽出できます。チャンネルごとに異なるレイヤーマップを作成する場合は、Adobe Photoshop などの個々のカラーチャンネルを編集できるプログラムを使用して、レイヤーマップをそれぞれ独自のチャンネルにペイントするか、貼り付けます。After Effects で読み込み可能な形式で、制御レイヤーを RGB イメージとして保存します。このイメージは、表示可能なイメージレイヤーではなく、3 つの異なるレイヤーマップを 1 つの非表示レイヤーとして使用するためのものな

ので、RGB モードで表示すると、通常通りに表示されないことがあります。

3つの個別のイメージが既にある場合は、チャンネル設定エフェクトを使用することで、すべてのイメージを結合した1つのRGB ファイルとして作成できます。チャンネル設定を使用すると、各イメージを結合ファイルの固有のチャンネルに読み込むことができ、RGB レイヤーマップとして使用するのに適したイメージになります。

パーティクルブレイグラウンドを使用するときの注意事項

パーティクルブレイグラウンドエフェクトを使用する場合は、次の点を注意してください。

- 「パーティクルブレイグラウンド」エフェクトを生成する場合は、情報パネル上で生成されているパーティクルの数を常に確認してください。エフェクトに 10,000 個以上のパーティクルが含まれている場合は、レンダリングの速度が非常に遅くなる場合があります。処理速度に問題が発生した場合、パーティクル/秒とパーティクル降下のいずれかまたは両方を、比較的小さい値（1 ～ 100 の範囲）に設定します。
- グリッドとレイヤーエクスプローダは、フレームごとにパーティクルを生成するので、作成するエフェクトに必要以上に多くのパーティクルが生成され、レンダリングの速度が遅くなる場合があります。パーティクルの連続生成を避けるには、「レイヤーエクスプローダ」、「新規パーティクル半径」、グリッドの「幅」と「高さ」、「パーティクル半径」、「フォントサイズ」の各設定をアニメートし、時間の経過に応じて値が縮小し、最終的にはゼロになるようにします。これにより、パーティクルブレイグラウンドは、シーケンスの最初でのみ、新規パーティクルを生成するようになります。
- 「パーティクルブレイグラウンド」エフェクトをレイヤーに適用する場合、パーティクルの位置は、そのレイヤーの境界に制限されません。画面上で確認できないパーティクルやイメージのエッジ付近に表示されるパーティクルを設定するには、パーティクルブレイグラウンドレイヤーのエリアよりも大きい選択マップまたはプロパティマップを使用します。また、After Effects では、イメージマップのアルファチャンネルも考慮されます。マップの透明部分がパーティクルに影響を及ぼすようにする場合は、黒い平面を背景にしてマップレイヤーをプリコンポーズします。

「パーティクルブレイグラウンド」エフェクトを使用してフィールドレンダリングを指定するには、パーティクルブレイグラウンドオプションダイアログボックスで「フィールドレンダリング使用可能」を選択します。これにより、パーティクルブレイグラウンドは、フィールドレンダリングに必要な、現在のコンポジションの 2 倍のフレームレートでシミュレーションを計算します。

ページの先頭へ

シャッターエフェクト



注意： 複数のシミュレーションエフェクトで共有されるプロパティについて詳しくは、[ライトとマテリアルの共通コントロール](#)を参照してください。

シャッターエフェクトはイメージを爆発（エクスプロード）させます。エフェクトの設定を使用して、爆発ポイントを設定したり、強度と半径を調整したりします。半径の外側にある部分は爆発せず、レイヤーは部分的に未変更のまま残ります。粉々に砕かれた破片の形は、様々な形の中から選択できます（または、独自のシェイプを作成できます）。また、破片を押し寄せて、体積と奥行きを持たせることもできます。グラデーションレイヤーを使用して、爆発のタイミングと順序を正確にコントロールすることもできます。例えば、ロゴを読み込む場合は、「シャッター」エフェクトを使用して、レイヤーにロゴ型の穴を開けます。

Brian Maffitt は、[Total Training のビデオシリーズ](#)で、2 時間を超える、「シャッター」エフェクトの説明とチュートリアル動画を公開しています。これらのビデオが作成された時点からインターフェイスは変更されていますが、提供されている情報は現在でも有益です。

注意： 「シャッター」エフェクトの時間方向を反転する（別々に浮遊するのではなく、複数の破片をまとめる）には、エフェクトを適用し、レイヤーをプリコンポーズしてから、そのレイヤーを時間反転します。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、シャッターを適用した結果、時間の経過とともに別のレイヤーが現れた例（左下、右下）

シャッターエフェクトに関するオンラインリソース

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、After Effects で「シャッター」エフェクトを使用して、テキストを押し出した 3D イメージを作成する方法のビデオチュートリアルを公開しています。

Rick Janusz が、[Forging Fire の Web サイト](#)で、シャッターエフェクトを使用して 2D 要素から押し出された 3D オブジェクトを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、一連の簡単なエクスペリメンテーションを使用して、コンポジション内の他の 3D レイヤーと統合されるように、シャッターエフェクトが適用されたレイヤーの方向を設定する方法に関する記事を公開しています。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、シャッターエフェクトを使用して惑星を爆発させるような効果を与える方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Lloyd Alvarez が、[AETUTS+ の Web サイト](#)で、カスタム粉碎マップのあるシャッターエフェクトを使用して、人物が崩壊していくような効果を与える方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

表示コントロール

「表示」では、以下の表示オプションを使用して、コンポジションパネルでのシーンの表示方法を指定します。

レンダリング 最終出力と同じようなテクスチャと照明が設定された破片を表示します。アニメーションをレンダリングする場合に、この表示を使用します。

ワイヤーフレーム前面ビュー フルスクリーンで遠近のない正面からのカメラアングルで、レイヤーを表示します。斜めからでは見にくいエフェクトポイントやその他のパラメーターを調整する場合に、この表示を使用します。また、粉碎マップのアウトラインが表示されるので、シャッターパターンの位置、回転およびスケールを正確に設定できます。場面に使用する遠近表示とこの表示を切り替えると便利です。

ワイヤーフレーム 場面の正確な遠近を表示するので、カメラの設定や「押し出す深さ」の微調整をすばやく行うことができます。

ワイヤーフレーム前面ビュー + フォース レイヤーのワイヤーフレーム前面ビューを表示し、各球のフォースを青で表します。

ワイヤーフレーム + フォース ワイヤーフレームビューを表示し、球のフォースを青で表します。このビューにはカメラの制御機能が付いているので、3 次元空間にすべて正確に配置できます。

レンダリングコントロール

「レンダリング」は、場面全体（初期設定）、砕かれていないレイヤーまたは砕かれた破片を個別にレンダリングします。例えば、砕かれた破片だけに「グロー」エフェクトを適用し、そのままの状態のレイヤーの部分には適用しない場合は、爆発を作成し、レイヤーを複製します。次に、背面レイヤーの場合はレンダリングメニューから「レイヤー」を選択し、前面レイヤーの場合は「かけら」を選択します。次に、前面レイヤーに「グロー」エフェクトを適用します。

シェイプコントロール

「シェイプ」は、砕かれた破片の形と外観を指定します。

パターン 爆発した破片に使用するプリセットパターンを指定します。

カスタム粉碎マップ 爆発した破片のシェイプとして使用するレイヤーを指定します。

白タイル（固定） カスタム粉碎マップ内の純粋な白タイルが爆発しないようにします。このオプションを使用して、強制的にレイヤーの一定部分が変化しないようにすることができます。

粉碎マップでイメージや O などの文字を使用する場合に、このオプションを使用します。O の中心部分と背景など、爆発させない部分には純粋な白を設定し、残りの部分にはその他の純粋な色を設定します。

繰り返し タイルパターンのスケールを指定します。このオプションは、すべてがシームレスに並べて表示されるプリセット粉碎マップと同時に使用する場合にのみ有効です。この値を大きくすると、粉碎マップのサイズが小さくなり、画面上の破片の数が多くなります。その結果、レイヤーはより多くの小さい破片に分割されます。砕かれた破片の数とサイズが突然変わる可能性があるので、この設定のアニメートはお勧めしません。

方向 レイヤーを基準としたときのプリセット粉碎マップの向きを回転します。「繰り返し」の場合と同様、この設定のアニメートは、アニメーションを突然変化させるので、お勧めしません。

原点 レイヤー上のプリセット粉碎マップの正確な位置を設定します。このオプションは、特定の砕かれた破片を持つイメージ部分を並べる場合に便利です。この設定のアニメートは、アニメーションを突然変化させるので、お勧めしません。

押し出す深さ 爆発した破片に 3D を追加します。値が大きいほど、破片は厚くなります。「レンダリングされた」表示では、シャッターを開始するかカメラを回転するまでこの効果は現れません。大きい値を設定すると、破片同士が互いに通り抜けてしまうことがあります。これは、フルスピードアニメーションでは問題になりませんが、破片が厚くて動作が遅い場合、画面上で目に止まる可能性があります。

フォース 1 とフォース 2 コントロール

「フォース 1」および「フォース 2」の各コントロールは、2 つの異なる力を使用することで、爆風エリアを定義します。

位置 爆風の現在の中心点を X、Y 座標で指定します。

深度 現在の中心点、またはレイヤーの前面または背面から爆風ポイントまでの距離を Z 座標で指定します。「深度」を調整すると、レイヤーに適用される爆風の半径が決定されます。爆風の半径は球状を定義しますが、レイヤーは基本的には平面です。したがって、球の円形の断面だけが平面に交差します。レイヤーが爆風の中心から離れるほど、円形の断面は小さくなります。爆発すると、破片は力の中心から飛び出します。「深度」は破片が飛び出す方向を決定します。正の値を設定すると、破片は前方に爆発し、カメラに向かって飛びます（カメラの設定を初期設定の 0, 0, 0 にした場合）。負の値を設定すると、破片は後方に爆発し、カメラから離れていきます。「深度」設定の結果を表示するには、「ワイヤーフレーム+球のフォース」表示を使います。

半径 爆風の球のサイズを定義します。半径は円（または球）の中心からエッジまでの距離です。この値を調整することによって、爆発する破片を正確に微調整できます。この値を変更すると、爆発の速度と完全性が変わります。この設定を小さい値から大きい値にアニメートすると、膨張する衝撃波爆発が生成されます。

注意： レイヤー時間がゼロ以外の時間に破壊を開始するには、「強度」プロパティではなく「半径」プロパティをアニメートします。「半径」プロパティで定義した球のフォース内の破片は、「強度」に 0 を設定していても、重力によってフレームの外に引き出されます。破壊を開始する時間になるまで、値が 0 に設定された「半径」プロパティで停止キーフレームを使用します。

強度 爆発した破片の移動速度、つまり破片が爆風ポイントから吹き飛ばされたり爆風ポイントに吸い込まれたりする強さを指定します。正の値に設定すると、破片は爆風ポイントから吹き飛ばされます。負の値に設定すると、破片は爆風ポイントに吸い込まれます。正の値を大きくするほど、破片は中心点から速く遠くに飛ばされます。負の値を大きくするほど、破片は球のフォースの中心に向かって速く飛び出します。ただし、破片はいったん飛び出すと、球のフォースによる影響を受けず、代わりに「物理的性質」の設定が使用されます。「強度」に負の値を指定しても、破片がブラックホールに吸い込まれるわけではありません。破片は他の破片を通り抜けて飛び、球の裏側に消えます。「強度」に小さい値を設定すると、レイヤー内でひび割れができ、破片は破壊されますが、破片自体が吹き飛ばすことはありません。「重力」に 0 以外の値を設定すると、破片は破壊された後で重力の方向に引き付けられます。

注意： 砕かれた破片は、頂点（シェイプの角を定義する点）、エッジ（点をつなぐ線）および平面（シェイプの壁）で構成されています。「シャッター」エフェクトは、頂点が球のフォースに接するタイミングに基づいて、シェイプが球に接するタイミングを判断します。

グラデーションコントロール

「グラデーション」は、爆発のタイミングと爆風によって影響を受ける破片をコントロールするために使用するグラデーションレイヤーを指定します。

シャッターしきい値 指定したグラデーションレイヤーの対応する輝度に従って碎かれる、球のフォース内の破片を指定します。「シャッターしきい値」に 0%を設定すると、球のフォース内の破片は碎かれません。1%を設定すると、グラデーションレイヤー上の白い（または白に近い）エリアに対応する、球のフォース内の破片のみが碎かれます。50%を設定すると、グラデーションレイヤー上の白～50%グレーエリアに対応する、球のフォース内のすべての破片が碎かれます。100%を設定すると、球のフォース内のすべての破片が碎かれます。グレーには（黒と白を含めて）256段階の暗度があるので、各パーセンテージは、約 2.5 のグレー暗度を表します。

「シャッターしきい値」をアニメートすると、爆発のタイミングに影響を与えます。0%のままにしておくと、レイヤーは爆発しません。ただし、「シャッターしきい値」キーフレームに 50%を設定すると、グラデーションレイヤーの白～50%グレーエリアに対応する、フォースフィールド内のレイヤーの破片が爆発します。次に「シャッターしきい値」を 100%までアニメートすると、球のフォース内の残りの破片も爆発します。

グラデーションレイヤー ターゲットレイヤーの特定エリアを粉碎するタイミングを決定するために使用するレイヤーを指定します。白いエリアが先に粉碎され、黒いエリアが最後に粉碎されます。「シャッター」エフェクトは、レイヤーを中心点または均衡点を持つ破片に再分割することによって、各破片に対応するピクセルを決定します。粉碎マップをグラデーションレイヤーの上に重ねると、各均衡点の真下にあるグラデーションレイヤーピクセルによって爆発がコントロールされます。

注意：一部のシェイプは、実際のシェイプエリア外に均衡点があります（文字の C や U など）。このような場合にグラデーションレイヤーをデザインする場合は、グレースケールの文字を使用せずに、各文字の均衡点をカバーする大きいシェイプを使用します。

グラデーションを反転 グラデーションのピクセル値を反転させます。白は黒になり、黒は白になります。

物理的性質コントロール

「物理的性質」では、破片の移動および落下方法を指定します。

回転速度 「転落軸」で設定した軸の回りを破片が回転する速度を指定します。異なるマテリアル用に異なる回転速度をシミュレートできます。自然界では、形の似た破片でも、質量と摩擦に基づいて異なる速度でスピンします。例えば、レンガは発泡スチロールより速くスピンします。

転落軸 破片がスピンする軸を指定します。「自由」を指定すると、破片は任意の方向にスピンします。「なし」を指定すると、すべての回転を削除します。「X」、「Y」および「Z」を指定すると、破片は選択した軸の回りだけをスピンします。「XY」、「XZ」および「YZ」を指定すると、破片は選択した軸の組み合わせの回りだけをスピンします。

注意：Z 軸回転が適用されるのは、第 2 の力がレイヤーに加えられたときだけです。Z 軸回転のみが選択されている場合、最初の爆風では破片は回転しません。

ランダム度 球のフォースによって生成された初期速度とスピンに影響を与えます。0 に設定すると、破片は爆風の中心点から直接飛ばされます（正の力の場合）。実際の爆発は規則的ではないので、「ランダム度」を使用して若干変更します。

粘性 破片が吹き飛ばされた後で減速するまでの時間を指定します。値を大きくするほど、破片が移動したりスピンしたりするときの抵抗が大きくなります。十分大きい値に設定した場合、破片はすぐに停止します。水または泥の中での爆発をシミュレートするには、「粘性」を大きい値に設定します。空気中の場合は、中間値を設定します。宇宙での爆発の場合は小さい値または 0 を設定します。

変動量 爆発したときの破片の理論上の重量を指定します。例えば、大きい破片は小さい破片より重いので、爆風に飛ばされたときに小さい破片より遠くにまたは速く飛ぶことはありません。初期設定である 30%を使用すると、この物理法則に従ったリアルな結果になります。「変動量」を 100%に設定すると、大きい破片と小さい破片の動作の差が大きく強調されます。0%に設定すると、サイズとは無関係に、すべての破片の動作が同じになります。

重力 碎かれて吹き飛ばされた後、破片がどうなるかを決定します。重力の値を大きくするほど、破片は「重力の方向」と「重力勾配」で設定した方向に速く吸い込まれます。

重力の方向 破片が重力の作用で移動する方向を X、Y 座標で定義します。この方向は、レイヤーを基準とします。「重力勾配」を -90 または 90 に設定した場合、「重力の方向」は無効です。

重力勾配 破片が爆発して移動する方向を Z 座標で定義します。値を 90 にすると、爆発した破片はレイヤーに対して前方に飛びます。-90 にすると、爆発した破片はレイヤーに対して後方に飛びます。

テクスチャコントロール

「テクスチャ」は、破片のテクスチャを指定します。

カラー 前面モードメニュー、側面モードメニューおよび背面モードメニューで定義するように、破片のカラーを指定します。このカラーは、「モード」の設定によっては表示されない場合があります。「モード」を「カラー」、「ティントレイヤー」、「カラー + 不透明度」または「ティントレイヤー + 不透明度」に設定すると、選択したカラーが破片の外観に適用されます。

不透明度 対応する「モード」設定の不透明度を設定します。不透明度が破片の外観に影響を与えるようにするには、「モード」を「カラー + 不透明度」、「レイヤー + 不透明度」または「ティントレイヤー + 不透明度」に設定する必要があります。「不透明度」をテクスチャマップと一緒に使用することで、外観が半透明のマテリアルを作成できます。

前面モード、側面モード、背面モード 破片の前面、側面および背面の外観を指定します。「カラー」では、適切な破片の面に選択したカラーが適用されます。「レイヤー」では、対応するレイヤーメニュー内で選択したレイヤーが、適切な破片の面にマップされます。「ティントレイヤー」では、選択したレイヤーと選択したカラーが合成されます。この場合の効果は、色付きのフィルターを通してレイヤーを表示した場合に似ています。「カラー + 不透明度」では、選択したカラーに、指定した量の不透明度が混合されます。「不透明度」を 1 に設定すると、選択したカラーが適切な面に適用されます。「不透明度」を 0 に設定すると、面は透明になります。「レイヤー + 不透明度」では、選択したレイヤーに、指定された量の不透明度が混合されます。「不透明度」を 1 に設定すると、選択したレイヤーが適切な面にマップされます。「不透明度」を 0 に設定すると、面は透明になります。「ティントレイヤー + 不透明度」では、選択したティントレイヤーに、指定された量の不透明度が混合されます。「不透明度」を 1 に設定すると、選択したティントレイヤーが適切な面にマップされます。「不透明度」を 0 に設定すると、面は透明になります。

注意：「シャッター」エフェクトを適用するレイヤーに、透明度として使用するアルファチャンネルが含まれている場合は、破片の前面、側面および背面に同じテクスチャ（または、少なくとも同じアルファチャンネルを持つ別のレイヤー）を使用して、すべての面を透明にします。

前面レイヤー、側面レイヤー、背面レイヤー 対応する破片の面にマップするレイヤーを指定します。「前面レイヤー」では、選択したレイヤーが破片の前面にマップされます。「背面レイヤー」では、選択したレイヤーが背面にマップされます。「前面モード」と「背面モード」の両方に「レイヤー」を選択した場合は、砕かれた各破片のピクセル情報が、前面と背面の両方で同じになります。「側面レイヤー」は、選択したレイヤーが前面と背面にもマップされて、レイヤーがスライスされているかのように、選択したレイヤーの押し出された部分を、破片の押し出された面にマップします。

注意：エフェクトが適用されているレイヤーを選択すると、レイヤーをプリコンポーズしていない場合は、テクスチャにその効果は現れません。ただし、「なし」を選択した場合、「シャッター」エフェクトを適用したレイヤーは、「シャッター」エフェクトの前に発生したすべてのエフェクトとともにテクスチャマップとして使用されるので、プリコンポーズは必要ありません。

カメラシステムとカメラ位置のコントロール

カメラシステム 3D イメージをレンダリングするときに、エフェクトの「カメラ位置」プロパティ、「コーナーピン」プロパティ、コンポジションの初期設定のカメラとライトの位置のどれを使用するかを指定します。

X 回転、Y 回転、Z 回転 指定した軸の周りでカメラを回転させます。上、横、背面など、様々なアングルからカードを見ることができます。

X、Y 位置 XY 平面のカメラの位置。

Z 位置 Z 軸上のカメラの位置。数値を小さくすると、カメラがレイヤーに近づき、大きくすると遠ざかります。

焦点距離 ズームの倍率。数値を小さくすると、ズームインします。

トランスフォーム順序 カメラを 3 つの軸の回りに回転させる順序と、他のカメラの位置制御を使用してカメラを配置したときに、その前後でカメラを回転させるかどうかを指定します。

コーナーピンの調整

コーナーピンは、もう 1 つのカメラ調整システムです。エフェクトの結果を、フレームに対して傾斜している平面上のシーンに合成する場合に使用します。

左上隅、右上隅、左下隅、右下隅 レイヤーの四隅の位置。

自動焦点距離 アニメーション中のエフェクトの遠近を調整します。このオプションの選択を解除すると、指定された焦点距離を使用してカメラの位置と方向が決定され、レイヤーの四隅がコーナーピンに配置されます。位置と方向を決定できない場合、レイヤーはアウトラインに置き換えられ、ピンの間に描画されます。このオプションを選択すると、四隅のポイントに適合する焦点距離が使用されます。適合する焦点距離を使用できない場合は、前後のフレームから適切な値を補間します。

焦点距離 満足のいく結果が得られない場合、他の設定に優先します。この焦点距離が、実際にピンを構成した場合の焦点距離と合わない場合は、イメージが不自然に見える（意図せず変形する場合など）ことがあります。いずれにしろ、正しい焦点距離を知っていれば、正常な結果を簡単に得ることができます。

カスタム粉碎マップの作成

After Effects では、モノクロイメージを含むすべてのレイヤーが、RGBA イメージとして表示されます。「シャッター」エフェクトは、各チャンネルのルミナンスしきい値を計算して、カスタム粉碎マップを作成します。「シャッター」エフェクトは、各チャンネルの 50%ルミナンスしきい値を計算して、赤、緑、青、黄、マゼンタ、シアン、白、黒の 8 色だけで構成されるイメージを作成します。チャンネルの組み合わせは、8 色をすべてオンにしたときに 255、すべてオフにしたときに 0 となります。シャッターレイヤーは、カラーが異なるセクションのエッジに沿って分割されます。

カスタム粉碎マップをデザインする場合は、手動でイメージの各チャンネルのしきい値を 50%に設定すると便利です（設定には、「カーブ」エフェクトを使用します）。しきい値を設定すると、イメージが砕かれて破片になる様子を確認できます。または、中間シェードまたはアンチエイリアスを使用せずに、上記の 8 色のみを使用してイメージを描くことによって、カスタム粉碎マップを作成することもできます。

注意： イメージをこの 8 色でポストライズするには、「コロラマ」エフェクトを使用します。このとき、「パレットの補間」の選択を解除します。詳しくは、[コロラマエフェクト](#)を参照してください。

アルファチャンネルは、砕かれた破片が存在するかどうかを決定します。白のアルファチャンネル値は、砕かれた破片になり、黒のアルファチャンネル値は破片なしになります。アルファチャンネルを使用すると、穴が空いているタイルマップを作成したり、押し出されたテキストなどの単純な 3D モデルを生成したりできます。

注意： カスタム粉碎マップは、レイヤーが砕く破片の形を決定しますが、破片が砕かれるタイミングは決定しません。タイミングは「フォース」によって決定され、グラデーションレイヤーによってさらにコントロールできます。

[Toolfarm の Web サイト](#)には、実際のレンガを表すカスタム粉碎マップを作成する方法のチュートリアルが公開されています。



[ページの先頭へ](#)

ウェーブワールドエフェクト


「コースティック」エフェクトや「コロラマ」エフェクトなどで使用するグレースケールディスプレイスメントマップを作成します。このエフェクトは、液体の物理的な特性のシミュレーションに基づいて波を作成します。波は、エフェクトポイントを起点として伝播し、相互に作用して、環境をリアルに反射します。「ウェーブワールド」を使用すると、ロゴおよびレイヤー側面にはね返る波をあしらったロゴのトップダウン表示を作成できます。

Eran Stern が、[Creative COW の Web サイト](#)で、コースティックエフェクトとウェーブワールドエフェクトを使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



ワイヤーフレームプレビュー（左上）、高さマップビュー（左下）、結果イメージ（右下）。結果は、「コースティック」エフェクトサンプルの水面ソースとして使用されます。

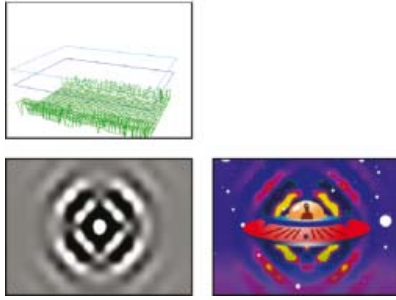

ワイヤーフレームプレビュー（左）、高さマップビュー（中央）、結果イメージ（右）。結果は、「コロラマ」エフェクトサンプルの入力フェーズとして使用されます。

このエフェクトの動作を理解するには、波の物理的性質を把握する必要があります。まず、波は山と谷で構成されます。波の振幅とは、山と谷間の高さ（距離）です。波長とは、1つの山から次の山までの距離です。周波数とは、1秒間に固定点を通過する波の数です。

表示コントロール

「表示」では、「ウェーブワールド」エフェクトをプレビューするために使用する方法を指定します。次のような表示オプションがあります。

高さマップ 最高点を明るいピクセル、最低点を暗いピクセルで表示します。ディスプレイメントマップを作成する場合に、この表示を使用します。

ワイヤーフレームプレビュー 波が作成される様子を視覚的に描写します。グレースケール出力は、高さマップを表します。白が一番高い波、黒が一番低い波を表します。2つの長方形のアウトラインは、2つの極点を表します。シアンの長方形は純粋な白の高さを表し、紫の長方形は純粋な黒の高さを表します。緑のグリッドは、グラウンドレイヤーを表します。初期設定では平面ですが、グレースケールイメージを使用してゆがませることができます。白いグリッドは、水面を表します。

ワイヤーフレームコントロール

「ワイヤーフレーム」では、ワイヤーフレームモデルの外観を微調整します。これらの設定は、グレースケール出力には影響を与えません。

水平に回転 ワイヤーフレームプレビューを水平軸で（左右に）回転させます。このオプションを調整すると、ワイヤーフレームモデルがゆがみ、ワイヤーフレームが全体表示されます。

垂直に回転 ワイヤーフレームプレビューが垂直軸を中心に（上下に）回転します。

垂直比率 「垂直比率」では、ワイヤーフレームプレビューを垂直方向に拡大して、見やすい高さにします。この設定は、グレースケール出力には影響を与えません。

高さマップコントロール

「高さマップ」では、高さマップの外観を指定します。

注意：「明るさ」と「コントラスト」を調整する場合は、波の表面のレイヤーをシアンと紫の長方形の間に置きます。山がシアンの長方形から突き出た場合、純粋な白でクリップされます。谷が紫の長方形の底を突き抜けた場合は、純粋な黒でクリップされます。ディスプレイメントマップを作成する場合、クリッピングが発生すると平らな山と谷が表示されて不自然なので、クリッピングが発生しないようにします。

明るさ 水面全体の高さを調整します。この調整を行うと、グレースケール出力全体が明るくなったり、暗くなったりします。置き換えにウェーブワールドを使用した場合、この調整によって水面が上下に移動します。

コントラスト 山と谷のグレーの度合いを変えて、差をはっきりさせたり、めだたなくさせたりします。小さい値を設定すると、均一的なグレーになります。値を大きくするほど、黒から白までの範囲が大きくなります（クリッピングが発生するまで）。

ガンマ調整 「明るさ」に関連して波のスロープを調整します。結果は、「高さマップ」表示のみに表示されます。値を大きくするほど、山が丸く、谷が狭くなります。一方、値を小さくするほど、谷はなだらかになり、山は険しくなります。

乾いた領域をレンダリング 乾いたエリアが存在する場合に、水面のレンダリング方法を指定します。乾いたエリアは、グラウンドレイヤーの一部が水面の上にある場合に作成されます。乾いたエリアは、傾斜調整を使用して操作することができます。

この調整は、「ウェーブワールド」エフェクトをシーンに合成するのに便利です。例えば、プリコンポーズされた透明なウェーブワールドのシーンは、「コースティック」エフェクトのディスプレイメントマップおよびエフェクトレイヤーのトラックマットとして使用できます。

透明度 浅いエリアのアルファチャンネルの不透明度を調整することによって、水の透明度を調整します。例えば、澄んだ水で満たされたプールの中は底までよく見えますが、コーヒーで満たされたプールでは水深 5 ～ 6 センチまでしか見えません。この調整は、「ウェーブワールド」エフェクトを別のシーンに合成するときに特に便利です。例えば、ウェーブワールドコンポジションは、コースティックのソースレイヤーおよびエフェクトレイヤーのトラックマットとして使用できます。

シミュレーションコントロール

「シミュレーション」では、水面とグラウンドグリッドの解像度を指定します。

グリッド解像度 水面とグラウンドグリッドを構成する水平方向と垂直方向の目盛り数を指定します。値を大きくするほど、シミュレーションが正確になりますが、必要なメモリの量が増え、レンダリングにも時間がかかります。

グリッド解像度ダウンサンプル 出力解像度を下げる場合に、内部シミュレーション解像度を下げて、レンダリング速度を高めます。ただし、出力結果に大きな違いが現れる場合があります。

波紋の速度 波が開始点から離れる移動速度を指定します。

減衰 波のエネルギーが通過する液体に吸収される速度を指定します。値を大きくするほど、波のエネルギーは早く吸収され、波の移動距離は短くなります。

波形の速度および減衰 波形の速度および減衰を使用して、目に見える液体の粘性と、目に見える液体のサイズを決定します。例えば、水の波は蜂蜜の波より速く遠くに移動します。洗面台の中の波は湖の波よりかなり速く移動して、すぐに消えます。

注意：「ウェーブワールド」は、小規模から中規模（ティーカップくらいの大きさから小さい湖の大きさまで）の水用に最適化されています。海などの大規模な水では、うねりや波が安定していて、波の減速は目に見えません。最小値を設定しても、「ウェーブワールド」では波が比較的早く消えるので、うねりを生成できません。

エッジの反射 波がレイヤーのエッジにはねてシーンに返ってくる方法を指定します。

プリロール（秒） 波が移動を開始するタイミングを指定します。初期設定では、最初、水面に波や波紋のない状態から始まります。既に波が起きている状態でレイヤーを開始するには、このオプションを使用します。エフェクトの最初のフレームの設定は、プリロール中にレイヤーに適用されます。

グラウンドコントロール

「グラウンド」では、グラウンドレイヤーの外観を指定します。

グラウンド 水底に現れるレイヤーを指定します。アニメートされたレイヤーをグラウンドにすると、最初のフレームだけが抽出されます。ウェーブワールドでは、水面とグラウンドエッジの交差を決定され、岸に打ち返す波が計算され、水深に応じて適切な波の速度が調整されます。グラウ

ンドの表面は、レイヤーの明るさによって決定されます。白は高度が高いことを表し、黒は高度が低いことを表します。

傾斜 置き換えられたワイヤーフレームの高さを変更することによって、グラウンドの傾斜を調整します。メッシュは黒レベルでロックされているので、常に下から上に向かって高くなります。つまり、渓谷の底を調整してさらに深くすることはできません。縁を調整して高くすることは可能です。渓谷を深くするには、「傾斜」の値を大きくし、「高さ」の値を小さくします。

高さ 水面とグラウンドの最も深い点との間の距離を設定します。この調整で水深を変更します。水深を変更すると、波はそれに応じて動作します。深い水では速く移動し、浅い水では移動が遅くなります（ワイヤーフレームプレビューを使用している場合に「高さ」を調整すると、グラウンドが低くなったように見える場合がありますが、ワイヤーフレームカメラは常に水位で移動します）。

ウェーブ強度 グラウンドの高さや傾斜をアニメートするときに生成される波の大きさを調整します。値を 0 にすると、波は生成されません。

注意： グラウンドが水面から突き出て波を生成するように、グラウンドの傾斜をアニメートすることによって、脈波効果を作成できます。その後、ウェーブ強度調整で効果を強めます。

プロデューサー 1 とプロデューサー 2 コントロール

「プロデューサー」では、波の開始点を指定します。

種類 プロデューサーの種類を指定します。「リング」では、石を池に落としたときのような波紋が作成されます。波は円状（または、エフェクトポイントのサイズ設定によっては楕円上）に外側に向かって放射されます。「ライン」では、プロデューサーの位置から楕円上ではなく線状に伝播する波が作成されます。この設定は、非常に遠くで生じたような波を作成する場合に便利です。波は、ラインのエッジに対して垂直に生成されます。ラインの長さは、「高さ／長さ」の値によって決まります。

位置 波プロデューサーの中心の位置を指定します。

高さ／長さ 「リング」プロデューサーの（垂直方向の）高さを指定し、「ライン」プロデューサーの長さを調整します。

幹の幅 プロデューサーエリアの（水平方向の）幅を指定します。

角度 「ライン」および「リング」タイプの波プロデューサーエリアの角度を指定します。この調整ではラインの方向を設定し、波の初期方向を調整します。波は、ラインの一方の側から指定された長さになるまで垂直方向に伝播します。

振幅 作成した波の高さを調整します。値を大きくするほど波は高くなりますが、クリッピングが発生する場合があります。クリッピングは、明るさとコントラストの調整を使用して修正します。

周波数 1 秒間に生じる波の数を調整します。1 を設定すると、毎秒 1 回波の効果が現れます。

フェーズ 波のフェーズ内で波が開始する点を指定します。例えば、初期設定の 0 度を使用すると、液体内で最初に発生するのは凸状の波です（水面から上に突き出ます）。180 度に設定すると、液体内で最初に発生するのは凹状の波になります。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

旧バージョンエフェクト

基本 3D エフェクト
基本テキストエフェクト
稲妻エフェクト
パステキストエフェクト
カラーキーエフェクト
ルミナンスキーエフェクト
スピルサプレッションエフェクト

旧バージョンカテゴリのエフェクトは、以前のバージョンの After Effects で作成されたプロジェクトと互換性があります。プロジェクトを更新したり、新しいプロジェクトを作成した場合は、旧バージョンカテゴリのエフェクト以外のエフェクトや手法を使用する必要があります。

[ページの先頭へ](#)

基本 3D エフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「基本 3D」エフェクトが適用されたレイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、3D レイヤースイッチを使用して 3D レイヤーに変換してください（[3D レイヤー](#)を参照してください）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

基本 3D」エフェクトを適用すると、仮想 3D 空間でレイヤーを操作することができます。

基本 3D には、レイヤーの画質設定が適用されます。ドラフト画質では、ピクセルの位置を計算する際、最も近い整数値が採用されます。最高画質では、サブピクセルのレベルまで精確に計算されます。

スウィベル 水平方向の回転（垂直軸を中心とした回転）を調整します。イメージを 90°以上回転させて裏面を見ることもできます。イメージの裏面は表面のミラーイメージになっています。

ティルト 垂直方向の回転（水平軸を中心とした回転）を調整します。

画像までの距離 イメージからユーザーの視点までの距離。

鏡面ハイライト レイヤーの表面の光の反射を追加します。ライトの光源、画面に向かって後ろの左上方向にあります。上からライトが差すので、反射させるためにはイメージを後ろに傾ける必要があります。鏡面ハイライトは最高画質でしか表示できません。「プレビューワイヤーフレームを描く」を選択すると、鏡面ハイライトが見えない（ハイライトの中心がレイヤーと交差していない）場合は赤いプラス記号（+）が、ハイライトが見える場合は緑色のプラス記号（+）が表示されます。

プレビュー 3D イメージのワイヤーフレームアウトラインを描画します。ワイヤーフレームアウトラインは高速でレンダリングされます。最終的な結果を見るには、ワイヤーフレームでの操作がすべて終わったときに、「プレビューワイヤーフレームを描く」の選択を解除します。プレビューのワイヤーフレームは、ドラフト画質でのみ描画され、最高画質に切り替えた場合は、イメージの内容まで描画されます。そのため、最高画質のムービーが誤ってプレビューモードでレンダリングされることはありません。

[ページの先頭へ](#)

基本テキストエフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「基本テキスト」エフェクトが適用されたレイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、テキストの書式設定やアニメーションをより細かく制御するテキストレイヤーを使用してください（[テキストレイヤーの作成と編集](#)を参照してください）。

既存のレイヤーの上にテキストを配置します。テキストレイヤー上にテキストを作成する場合や、Adobe Photoshop や Adobe Illustrator で作成したテキストを読み込んだ場合（テキストが独自のレイヤーになります）とは異なります。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

注意： テキストの幅と高さは、レイヤーのサイズに制限されません。レイヤーのサイズを超える部分は表示されなくなります。

位置 レイヤー上のテキストを配置する場所。

注意： 基本テキストダイアログボックスの「整列」の設定は、位置ポイントの動作に影響します。位置ポイントは常に、テキストの垂直方向の中心に置かれ、レイヤーに対して相対的な位置になります。しかし、テキストの整列方法が左揃えの場合は位置ポイントは左端になり、中央揃えの場合は中心に、右揃えの場合は右端になります。

[ページの先頭へ](#)

稲妻エフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「稲妻」エフェクトが適用されたレイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、「稲妻（高度）」エフェクトを使用してください（[稲妻（高度）エフェクト](#)を参照してください）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

開始ポイント、終了ポイント 稲妻の開始点と終了点。

線分数 メインの稲妻から引き出す線分の数。値を大きくすると細かい稲妻になりますが、動きのスムーズさは若干落ちます。

振幅 稲妻の振れの大きさ。レイヤーの幅に対する割合（%）で指定します。

再分割数、振幅の細かさ 稲妻とその枝の細かさを指定します。「再分割数」の通常値は 2 ～ 3 の範囲です。「振幅の細かさ」の一般的な値は 0.3 です。どちらのコントロールも、これよりも大きい値は静止画には適していますが、アニメーションが不明瞭になります。

枝分かれ度 線分の先の枝分かれ（フォーク）の程度。値を 0 に指定すると、枝分かれ処理は行われません。1.0 に指定すると、すべての線分で枝分かれ処理が行われます。

枝分かれの繰り返し 枝をさらに分かれさせる量。値を大きくすると、1 本の木のような稲妻になります。

枝分かれ角度 メインの稲妻と枝の角度。

枝の長さ 各枝の長さ。線分の平均の長さに対する割合で指定します。

枝数 各枝を構成する線分の最大数。長い枝を作るには、「枝の長さ」と「枝数」の両方を大きな値にします。

枝の幅 各枝の幅の平均。メインの稲妻の幅に対する割合で指定します。

速度 稲妻の動く速さ。

安定度 稲妻が、開始点と終了点を結ぶ線からどの程度外れて振れるかを指定します。値を小さくすると、稲妻がラインに沿って振動します。値を大きくすると、ラインから大きく外れて振動します。「安定度」と「引く力」を使用して、稲妻が「引く方向」で指定した方向に引っ張られた後に元の位置に戻る動きを調整することができます。「安定度」の値が小さすぎると、稲妻が弧状にならずに元に戻り、値が大きすぎると、稲妻が跳ねるように動きます。

終了点の固定 稲妻の終了ポイントを固定します。このオプションの選択を解除すると、稲妻の終端が終了点の周りを動き回ります。

幅、幅の変化 メインの稲妻の幅、および各線分の幅の変化の度合い。幅の変化はランダムに処理されます。値を 0 に設定すると、幅は変更されません。1 に設定すると、幅の変化が最大になります。

内側の光る幅 「内側のカラー」で指定した内側の光る部分の幅。稲妻全体の幅に対する割合を指定します。

外側のカラー、内側のカラー 稲妻の外側と内側の光る部分のカラー。「稲妻」エフェクトでは、これらのカラーをコンポジション内の既存のカラーの上に追加するので、原色のカラーを使用することをお勧めします。明るいカラーを選択すると実際よりも明るく表示されます。下にあるカラーの明るさによっては、白色に見える場合もあります。

引く力、引く方向 稲妻を引っぱる力の強さと方向。「引く力」を「安定度」とともに使用すると、「ヤコブのはしご」効果を作成することができます。

ランダムシード 「稲妻」エフェクトの基となる乱数ノイズを生成するための入力値。生成された稲妻の動きが他のレイヤーやイメージの邪魔になる場合は、適切な動きになるまで値を変えていってください。

描画モード 元のレイヤーの上に稲妻を合成するのに使用する描画モード。タイムラインパネルにあるものとまったく同じです。

各フレームで再実行 フレームごとに稲妻を生成し直します。再生するたびに同じフレームで同じように稲妻を生成する場合は、このオプションの選択を解除します。このオプションを選択するとレンダリングの時間が長くなります。

[ページの先頭へ](#)

パステキストエフェクト

After Effects の以前のバージョンで作成したプロジェクトの作業において、「パステキスト」エフェクトが適用されたレイヤーがある場合は、それをそのまま使用できます。それ以外の場合は、テキストの書式設定やアニメーションをより細かく制御するテキストレイヤーを使用してください（[パスに沿ったテキストの作成とアニメート](#)を参照してください）。

「パステキスト」エフェクトを使用すると、パスに沿ってテキストをアニメートすることができます。パスは、直線、任意の直径を持つ円、またはベジェ曲線として定義することができます。また、Adobe Photoshop や Adobe Illustrator などの別のアプリケーションで作成したパスを読み込むこともできます。正方形でないピクセルを使用し、文字とパスの形を調整します。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

注意： Adobe Type Manager (ATM) を使用し、大きなテキストの濃淡にむらが出る場合や適切にレンダリングできない場合は、ATM の文字のキャッシュサイズを増やしてください。

時間の経過に応じてベジェパスの形を変更するときは、4 つのすべてのパスコントロールポイント用に初期キーフレームを作成してください。初期キーフレームを作成しないと、コントロールポイントはアニメートしません。レイヤーパネルで個々のコントロールポイントのモーションパスを編集し、パスアニメートさせるほうが簡単な場合があります。

注意： コンポジションパネルにハンドルが表示されるのは、エフェクトコントロールパネルでエフェクトを選択し、テキストをマスクまたはパスに沿ってアニメートしない場合だけです。

コンポジション全体にわたってベジェパスを移動し、パスのシェイプを変えない場合は、パスではなくレイヤーをアニメートします。ベジェパスの一方の半分を伸ばしたり、縮めたり、細かく動かしたりしたい一方で、他の半分は同じ位置に固定したい場合は、接線と頂点のペアを同時に移動します。それには、適切な頂点の外側の円をドラッグして、両方のキーフレームを作成します。

注意： ベジェパスのコントロールポイントをアニメートする場合は、ベジェパスのシェイプとベジェのキーフレームの空間補間を混同しないようにしてください。他のコントロールポイントのキーフレームと同じように、ベジェパスの頂点または接線のキーフレームは、リニアまたはベジェに設定できます。初期設定の空間補間法は一般設定で指定します。アニメーション／キーフレーム補間法を選択すると、個々のキーフレームに対して空間補間法を指定できます。

「パステキスト」エフェクトを使用して作成したモーションにモーションブラーを適用することができます。ブラーは文字単位で適用されます。レイヤーにモーションブラーを適用する場合と同じように、モーションが速いほど、文字がぼける度合いが大きくなります。例えば、振動設定に負の値を設定し、変化に富んだモーションを生成すると、ぼかしが強くなります。

パスのオプションコントロール

シェイプの種類 パスの形を定義します。コンポジションウィンドウにパスを表示するには、エフェクトコントロールウィンドウでパステキストエフェクト名を選択する必要があります。

ベジェ 4 つのコントロールポイント（頂点1／円の中心、接線1／円のポイント、接線2、頂点2）で定義されるベジェ曲線に沿ってテキストの形を作成します。パス上に入らない文字は、終点を延長した直線上に配置されます。

円 2 つのコントロールポイント（接線1／円のポイント、頂点1／円の中心）で定義される円の円周に沿ってテキストの形を作成します。テキストが円周より長い場合は、テキストの上に重ねられます。カスタムパスが選択され、それがクローズパスの場合は、このプロパティはパスをループする場合とは逆に、パスの周りにテキストを形成します。

ループ 2 つのコントロールポイント（頂点1／円の中心、接線1／円のポイント）で定義される円周の周りにテキストを作成します。テキストが円の円周より長い場合は、直線の接線 1 ポイントからはみ出します。さらに、「マージン」を使うと、直線上にはみ出したテキストを円内に入れたり出したりすることができます。

直線 2 つのコントロールポイント（頂点1／円の中心、頂点2）で定義される直線内にテキストを作成します。ベジェパスと同じように、2 つのコントロールポイント間の距離は、整列が均等割りに設定されていない限り、テキスト間隔に影響しません。

コントロールポイント パス上のポイントを指定します。

接線1／円のポイント ベジェ曲線の接線の開始点、円の直径とテキストの開始点または終了点（指定した整列方法によって決まります）、ループの直径とテキストを入力するポイントを指定します。

頂点1／円の中心 ベジェ曲線の開始点となる頂点、円またはループの中心、線上のテキストの開始点または終了点（指定した整列方法によって決まります）を指定します。

接線 2 ベジェ曲線の接線の終了点を指定します。「接線2」と「頂点2」の間にある線は、曲線の終了点の傾斜を指定します。円またはループの場合「接線2」は無視されます。

頂点 2 ベジェ曲線の終了点となる頂点と線の角度を指定します。円またはループの場合「頂点2」は無視されます。

カスタムパス ユーザー定義のパスを指定します。レイヤーパネルまたは Adobe Illustrator で作成されたマスクも使用できます。

パスを反転 パスを反転させます。

文字コントロール

サイズ 数字の大きさ。

トラッキング 数字の間隔の平均。

カーニング 2 つの文字の水平方向の間隔を調整します。テキストを変更した場合、変更していないすべての文字のペアのカーニングは指定どおりに保持されます。「すべてをリセット」ボタンを使用して、カーニングの変更を取り消すことができます。水平方向の文字間隔を時間の経過に応じて変化させるには、「カーニング最大変位」を使用するか、トラッキングのキープフレームを作成します。

カーニングペア カーニングする文字のペアを指定します。文字のペアを選択するには、矢印をクリックします。

カーニング値 カーニングの度合い。

方向 各文字の方向と回転の値を指定します。

文字の回転 各文字は、現在の角度から指定した角度だけ回転します。回転の中心は、文字とパスが接するポイントです。「パスと直角」は、文字の最初の角度を変更します。

パスと直角 各文字をパスに対して直角になるように回転させます。このオプションを選択しないと、「文字の回転」を選択して回転させ

ない限り、文字が常に垂直になります。

縦書き パスに沿って垂直になるように各文字を回転させます。

ローマ字を回転 ローマ字をパスに沿って垂直になるように回転させます。「ローマ字を回転」を選択していない場合は、ローマ字以外の文字だけが回転します。

水平傾斜 斜体の文字のように、文字を左または右に傾けます。傾斜の基点は、文字とパスが接するポイントです。文字の中心を基点として文字を傾けるには、パスが文字の中心を通るように「ベースラインシフト」を設定します。

水平比率、垂直比率 水平方向および垂直方向に、指定した割合だけ文字のサイズを変更します。文字は、「サイズ」で指定した初期ラスタライズサイズを基準として変化します。スケールの割合を 100 より大きくすると、文字のエッジがぼける場合があります。最良の結果を得るには、スケールを 100%より大きくしなくとも必要な最大のテキストサイズが得られるように、「サイズ」のポイント数を設定します。例えば、テキストのサイズを 44 ポイントから 88 ポイントに増やす場合は、「サイズ」を 88 に設定し、垂直比率と水平比率の両方の初期値を 50%に設定します。その後、88 ポイントでテキストを表示したいときには、両方のスケール値を 100%に増やします。

段落コントロール

整列 指定したパス上での水平方向のテキストの整列を指定します。

左揃え 「左マージン」で指定した位置に最初の文字を置きます。その他の文字は、最初の文字に対して相対的に配置されます。右マージンは無視されます。

右揃え 「右マージン」で指定した位置に最後の文字を置きます。その他の文字は、最後の文字に対して相対的に配置されます。左マージンは無視されます。

中央に揃える 「左マージン」と「右マージン」の間にテキストの中心を配置します。

両端揃え 「左マージン」で指定した位置に最初の文字を置き、「右マージン」で指定した位置に最後の文字を置き、その他のすべての文字を均等に配置します。トラッキングは無視されます。

左マージン、右マージン マージンを指定します。「左マージン」は、開始点に対して相対的にピクセル単位で最初の文字の位置を指定します。「右マージン」は、終了点に対して相対的に最後の文字の位置を指定します。パスシェイプでは、ベジェ曲線と直線の開始点は「頂点1」であり、円とループの開始点は「接線1」です。ベジェ曲線と直線の終了点は「頂点2」であり、円とループの終了点は「接線2」です。定義したパスの形に沿ってテキストを動かすには、左または右のマージン（指定した整列方法によって異なります）のキーフレームを作成します。正の値を指定するテキストが右に移動し、負の値を指定するとテキストが左に移動します。

行間 文字の行間隔を指定します。

ベースラインシフト パスと文字の下端の間の距離をピクセル単位で指定します。パスシェイプによっては、パスが文字の中心を通るようにすると、テキストの間隔の見栄えが良くなる場合があります。それには、「ベースラインシフト」を負の値に設定し、文字の中心にパスが置かれるようにします。

詳細コントロール

文字の表示 現在の時間に表示する文字の数。一度に 1 文字か数文字ずつ表示して、タイプしているように見せるには、「文字の表示」をアニメートします。テキストの先頭から表示する文字数を指定するには、正の値を指定します。テキストの末尾から表示する文字数を指定するには、負の値を指定します。スペースも文字として扱われますので注意してください。

この設定と「フェードタイム」を併用して、文字をフェードインすることができます。「フェードタイム」が 0 の場合は、「文字の表示」の値が次の整数までの半分になったときに次の文字が表示されます。例えば、「文字の表示」の値が 1.5 のときに 2 番目の文字が表示され、この値が 2.5 のときに 3 番目の文字が表示されるというようになります。「フェードタイム」の値を 0 にすると、文字がタイプされているような効果となります。

注意：「文字の表示」は、パスやその他の設定で定義した文字の位置には影響しません。

フェードタイム 特定の文字が部分的に表示されるようになるまでの時間の範囲を指定します。「フェードタイム」は「文字の表示」と組み合わせて使用します。「フェードタイム」が 0 の場合、各文字は「文字の表示」の値に合わせて、完全に不透明に表示されます。「フェードタイム」が 100% の場合、「文字の表示」の値を次の整数まで段階的に増やすと、特定の文字が不透明度を増しながら現れます。文字の正確な不透明度は、「文字の表示」の小数部分と等しくなります。例えば、「文字の表示」の値が 7.10 で、「フェードタイム」の値が 100% のときには、8 番目の文字が 10% の不透明度で表示されます。「文字の表示」の値を 7.60 にすると、同じ文字が 60% の不透明度で表示されます。

「フェードタイム」の値が、0% から 100% までの間の場合、文字の不透明度は、「文字の表示」の値が次の整数になるまで間の特定の範囲として定義されます。例えば、「フェードタイム」が 20% の場合、8 番目の文字は「文字の表示」の値が 7.40 のときに現われはじめ、7.60 のときに完全に不透明になります。「フェードタイム」が 60% に設定されている場合、この文字は 7.20 のときに現れ、7.80 で完全に不透明になります。

モード 文字が重なる場合に使用する描画モード。

変位設定 ベースライン、カーニング、回転、スケールにランダムに加えられる最大偏差量を指定します。値を大きくするほど偏差が大きくなります。正の値を指定すると、モーションが滑らかになり、負の値を指定すると、激しいモーションになります。キーフレームやエクスプレッションを指定しなくても文字を動かします。ただし、キーフレームやエクスプレッションを使うと最大値を変更できます。

特定の变位値を使用すると、同じテキストと設定を使用して、表面上はランダムなモーションを生成することができます。コンポジション内に複製したテキストアニメーションがある場合は、設定を変更しながらもその変更がわからないように、各インスタンスに異なるモーションを生成できます。例えば、2 つ目のインスタンスにスペースを追加し、スペースが見えなくなるようにカーニングを調整します。これにより、変更が見えないようにしながら、異なるモーションを生成することができます。

「変位設定」では、以下のオプションを指定します。

ベースライン最大変位 「ベースラインシフト」適用後に、文字がパスの上または下にランダムに移動する最大距離をピクセル単位で設定します。

カーニング最大変位 カーニングとトラッキングの適用後に、文字が水平軸に沿って互いにランダムに離れる最大距離をピクセル単位で設定します。

回転最大変位 「文字の回転」の適用後に、文字がランダムに回転する最大角度を設定します。

スケール最大変位 「水平比率」と「垂直比率」の適用後に、文字がランダムにサイズ変更される最大値を割合として設定します。最良の結果を得るには、文字のスケールを 100% 未満に設定する必要があります。

頂点円の中心、接線の移動

- 「頂点1/円の中心」と「接線1/円のポイント」を同時に移動するには、「頂点1/円の中心」の外側の円をドラッグします。
- 頂点1/円の中心のみを移動するには、「頂点1/円の中心」の十字をドラッグします。
- 「接線1/円のポイント」を「頂点1/円の中心」の上に自動的にスナップさせるには、Windows では、ペンツール選択時にコントロールキーを押しながら、接線 1 の外側の円をクリックし、Mac OS では、Command を押しながら接線 1 の外側の円をクリックします。
- 「接線1/円のポイント」を「頂点1/円の中心」から 45° の位置にスナップさせるには、Shift キーを押しながら接線 1 の外側の円をドラッグします。
- 頂点 2 と接線 2 を同時に移動するには、頂点 2 の外側の円をドラッグします。
- 頂点 2 のみを移動するには、「頂点1/円の中心」の十字をドラッグします。

ページの先頭へ

カラーキーエフェクト

チュートリアルやその他のリソースへのリンクなど、キーイングに関する一般的な情報については、[キーイングの概要とリソース](#)を参照してください。

「カラーキー」エフェクトは、指定のキーカラーに類似するすべてのイメージピクセルをキーアウトします。このエフェクトは、レイヤーのアルファチャンネルのみを変更します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

- 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト/キーイング/カラーキーを選択します。

2. エフェクトコントロールパネルで、以下のいずれかの方法に従ってキーカラーを指定します。
 - キーカラーサンプルをクリックして、カラーを選択するダイアログを開き、色を指定します。
 - スポイトをクリックしてから、スクリーン上の色をクリックします。
3. カラー許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする色範囲を指定します。低い値ではキーカラー付近の狭い範囲の色がキーアウトされ、高い値では広い範囲の色がキーアウトされます。
4. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の値ではマスクが拡大されて透明領域が大きくなり、負の値ではマスクが縮小されて透明領域が小さくなります。
5. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高い値では、エッジがより柔らかくなりますが、レンダリングに時間がかかります。

[ページの先頭へ](#)

ルミナスキーエフェクト

「ルミナスキー」エフェクトは、指定されたルミナスまたは輝度を持つすべての部分をレイヤーからキーアウトします。レイヤーの画質設定は、「ルミナスキー」エフェクトに影響しません。

このエフェクトは、マットの作成元のオブジェクトの輝度が、その背景と大きく違う場合に使用します。例えば、白い背景上の音符のマットを作成するには、明るい値をキーアウトします。すると、暗い色の音符だけが不透明になります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

ルミナスキーエフェクトを使用して輝度の値をキーアウトする

1. 部分的に透明にするレイヤーを選択し、エフェクト／キーイング／ルミナスキーを選択します。
2. キーの種類ポップアップメニューから、キーアウトする範囲を指定します。
3. エフェクトコントロールパネルのしきい値スライダーをドラッグして、マットの輝度の基準値を設定します。
4. 許容量スライダーをドラッグして、キーアウトする値の範囲を指定します。小さい値ではしきい値に近い狭い範囲がキーアウトされ、大きい値では広い範囲の値がキーアウトされます。
5. エッジを細くスライダーをドラッグして、エッジへのキーの適用範囲を調整します。正の値にするとマスクが大きくなり、透明部分が増えます。負の値はマスクを縮小します。
6. エッジをぼかすスライダーをドラッグして、エッジの柔らかさの度合いを指定します。高い値では、エッジがより柔らかくなりますが、レンダリングに時間がかかります。

[ページの先頭へ](#)

スピルサプレッションエフェクト

既にキーアウト済みのスクリーンのあるイメージからキーカラーの痕跡を除去します。通常、スピルサプレッサはイメージのエッジからカラースピルを除去するために使用します。スピルは、スクリーンからの反射光が被写体に当たることによって発生します。

このエフェクトの結果に満足できない場合は、キーイング後にレイヤーに「色相/震」エフェクトを適用し、震を下げてキーカラーを弱くしてみてください（色相/震エフェクトを参照）。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。After Effects CS6 以降では、このエフェクトは 32 ビットカラーで使用できます。

スピルサプレッションエフェクトの使用：

1. レイヤーを選択してから、エフェクト／キーイング／スピルサプレッションを選択します。
2. 以下のいずれかの方法に従って、抑制したい色を選択します。
 - エフェクトコントロールパネルでカラーをキーアウト済みの場合は、「抑制するカラー」スポイトをクリックしてから、キーのキーカラーサンプルにあるスクリーンカラーをクリックします。
 - スピルサプレッションで、キーカラーサンプルをクリックし、色相環から色を選択します。レイヤーパネルでスポイトを使用するには、レイヤーパネルの表示メニューから「スピルサプレッション」を選択します。

3. 青、緑または赤を抑えるには、カラー精度メニューで「速く」を選択します。他の色を抑制する場合は、「最良」を選択します。それは、After Effects が正確な透明度を生成するためにより慎重に色を分析する必要があるためです。「最良」のオプションを使うと、レンダリング時間が長くなる場合があります。
4. 制御スライダーを、色が十分に制御されるまでドラッグします。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

描画エフェクト

4 色グラデーションエフェクト

稲妻（高度）エフェクト

オーディオスペクトラムエフェクト

オーディオウェーブフォームエフェクト

レーザーエフェクト

セルパターンエフェクト

チェッカーボードエフェクト

円エフェクト

楕円エフェクト

スポイト塗りエフェクト

塗りエフェクト

フラクタルエフェクト

グラデーションエフェクト | CC

グリッドエフェクト

レンズフレアエフェクト

塗りつぶしエフェクト

電波エフェクト

線エフェクト

ベガスエフェクト

ブラシアニメーションエフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- CC Glue Gun エフェクト
- CC Light Burst 2.5 エフェクト
- CC Light Rays エフェクト
- CC Light Sweep エフェクト
- CC Threads エフェクト

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

4 色グラデーションエフェクト

「4色グラデーション」エフェクトは、4色のグラデーションを作成します。4つのエフェクトポイントで、グラデーションを定義します。ポイントの位置とカラーは、「位置とカラー」コントロールを使ってアニメートできます。グラデーションは、エフェクトポイントを中心にした4つの単色の円をブレンドして作ります。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

ブレンド 値を大きくするほど、色の変化が滑らかになります。

変位 グラデーションの変位（ノイズ）の量。「変位」ではバンディングを除去しますが、バンディングが発生する部分だけに影響します。

不透明度 グラデーションの不透明度。レイヤーの不透明度に対する割合で指定します。

描画モード レイヤーとグラデーションを合成するのに使用する描画モード。

稲妻（高度）エフェクト

「稲妻（高度）」エフェクトでは、放電効果がシミュレーションされます。「稲妻」エフェクトとは異なり、自動的にアニメートされることはありません。「伝導状況」または他のプロパティを自分でアニメートしてください。

「稲妻（高度）」エフェクトには、目的のオブジェクトの回りに稲妻を発生させるアルファオブスタクル機能があります。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、「稲妻（高度）」エフェクトを使用して、毛細血管をシミュレートする方法について詳しく説明しています。

Eran Stern が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「稲妻（高度）」エフェクトの概要に関するビデオを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

稲妻の種類 稲妻の特性を指定します。

注意：稲妻の種類によって、方向／外半径の設定が異なります。稲妻の種類で「ブレイク」を選択すると、原点と方向との間の距離が増加するにつれ、枝が方向のポイントに向かうようになります。

原点 稲妻を開始するポイントを指定します。

方向／外半径 「稲妻の種類」によって、どちらの設定を使うかが決まります。

使用不可 「稲妻の種類」で「垂直」を選択すると、「方向」と「外半径」の制御は使用できません。

外半径 稲妻が原点から移動する距離を指定します。稲妻の種類で「オムニ」または「至る所」を選択した場合に使用できます。原点から指定した距離で稲妻を終了させます。

方向 稲妻が移動する方向を指定します。稲妻の種類で「方向」、「ストライク」、「ブレイク」、「バウンス」または「双方向ストライク」を選択した場合に使用できます。

伝導状況 稲妻のパスを変更します。

コアの設定 稲妻のコア（中心となる部分）の様々な特性を調整します。

グローの設定 稲妻のグロー（輝き）を調整します。

注意：グローを使用しない場合は、グローの不透明度を 0 に設定します。これにより、レンダリング時間が大幅に短縮されます。

アルファオブスタクル 元のレイヤーのアルファチャンネルが稲妻のパスにどの程度影響するかを指定します。「アルファオブスタクル」がゼロよりも大きい場合、レイヤーの不透明部分を障害物とみなし、その部分を避けるように稲妻が動きます。「アルファオブスタクル」がゼロ未満の場合、稲妻は透明部分を避けて不透明部分にとどまろうとします。稲妻は不透明部分と透明部分の境界を越えることができますが、「アルファオブスタクル」の値がゼロから離れた値になるほど、境界を越える頻度が低くなります。

注意：アルファオブスタクルを 0 以外の値に設定すると、フル画像解像度以外では、正しい結果をプレビューできない場合があります。これはフル画像解像度では、新しい障害物が表示されることがあるためです。最終レンダリングを行う前に、フル解像度で結果を確認するようにしてください。

乱気流 稲妻のパスの乱流の量を指定します。値を大きくすると、枝やフォークの多い複雑な稲妻になります。値を小さくすると、枝の少ない単純な稲妻になります。

フォーク 枝の何パーセントの位置からフォーク（枝分かれ電光）を発生させるかを指定します。フォークには、乱流とアルファオブスタクルの設定が影響します。

減衰 稲妻の強さの連続する減衰または消滅の量を指定します。フォークの不透明度が消失しはじめる場所に影響を及ぼします。

メインのコアの減衰 フォークとともに、コアが減衰します。

元を合成 追加描画モードを使用して、元のレイヤーに稲妻を合成します。このオプションを選択しない場合、稲妻だけが表示されます。

複雑度 稲妻における乱流の複雑度を指定します。

最小フォーク距離 新しいフォーク（枝分かれ電光）との距離を最小ピクセル数で指定します。値を小さくすると、より多くのフォークが稲妻に作成されます。値を大きくするとフォークの数が少なくなります。

終了しきい値 大気での抵抗と起こり得るアルファコリジョンに基づいて、パスが終了するレベルを指定します。値を小さくすると、抵抗やアルファオブスタクルとの遭遇時に、パスがより簡単に終了します。値を大きくすると、パスは、より確実にアルファオブスタクルに沿って移動しようします。

注意：「乱流」または「複雑度」の値を大きくすると、場所によっては抵抗が大きくなります。伝導状況が変化すると、抵抗が大きい場所も変化します。「アルファオブスタクル」の値を大きくすると、アルファエッジの抵抗が大きくなります。

メインのコアの接触のみ メインのコアのアルファオブスタクルとの接触のみを計算します。フォークは影響を受けません。このオプションは、「アルファオブスタクル」を選択した場合にのみ影響します。

フラクタルの種類 稲妻の作成に使用される乱流のフラクタルの種類を指定します。

コアの流出 新しいフォークの作成時に、コアの強さの何パーセントを、そこからフォークに流出させるかを指定します。この値を大きくすると、新しいフォークが表示される稲妻のコアの不透明度が低くなります。フォークの強さはコアから分散されるため、この値を小さくすると、フォークの不透明度も低くなります。

フォークの強さ 新しいフォークの不透明度を指定します。この値は、コアのドレインの値のパーセンテージとして測定されます。

フォークの変化 フォークの不透明度が変化する量を指定し、「フォークの強さ」の値からどのくらい分散させるかを決めます。

[ページの先頭へ](#)

オーディオスペクトラムエフェクト


「オーディオスペクトラム」エフェクトをビデオレイヤーに適用して、オーディオ（オプションとしてビデオ）が含まれたレイヤーのオーディオスペクトラムを表示します。「開始周波数」と「終了周波数」で定義した範囲で、周波数におけるオーディオレベルの強さを表示します。このエフェクトでは、マスクパスに沿った方法など、様々な方法でオーディオスペクトラムを表示することができます。

Jerzy Drozda, Jr.が、[Motionworks の Web サイト](#)で、オーディオスペクトラムエフェクトのデモを公開しています。

注意：「オーディオスペクトラム」は、タイムリマップ、エフェクト、伸縮、レベルが適用されていないオーディオソースフッターを使用します。このようなエフェクトのスペクトラムを表示するには、「オーディオスペクトラム」エフェクトを適用する前にオーディオレイヤーをプリコンポーズします。

レイヤー上の別のマスクが「オーディオスペクトラム」エフェクトの出力をクリッピングしないようにするには、マスクモードを「なし」に設定します（[マスクのモード](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

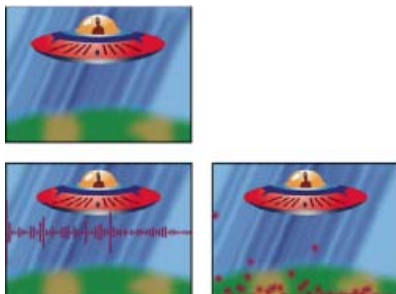

オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

オーディオレイヤー 入力用のオーディオレイヤー。

開始ポイント、終了ポイント 「パス」が「なし」に設定されている場合のスペクトラムの開始地点と終了地点を指定します。

パス オーディオスペクトラムの表示に使用するマスクパス。

極パスを使用 パスが1つの点から始まって、放射状に増えていくプロットのように見えます。

開始周波数、終了周波数 表示する周波数の最低値と最高値（Hz 単位）。

周波数バンド 表示する周波数を分ける帯域の数。

最大高さ 表示する周波数の最大の高さ（ピクセル単位）。

オーディオのデュレーション（ミリ秒） スペクトラムの計算に使用するオーディオの継続時間（ミリ秒単位）。

オーディオオフセット（ミリ秒） オーディオの取得に使用する時間オフセット（ミリ秒単位）。

太さ バンドの太さ。

柔らかさ バンドをぼかす度合い。

内側のカラー、外側のカラー バンドの内側と外側のカラー。

オーバーラップカラーをブレンド オーバーラップするスペクトラムをブレンドするように指定します。

色相補間法 0より大きい値にすると、周波数が色相カラースペースを循環して表示されます。

ダイナミック色相フェーズ このオプションを選択して「色相補間法」を0より大きい値に設定すると、「開始」カラーが、表示される範囲内の最大周波数にシフトされます。そのため、表示されるスペクトラムの基本周波数が変化したときに、色相を合わせることができます。

カラーシメトリー このオプションを選択して「色相補間法」を0より大きい値に設定すると、開始カラーと終了カラーが同じになります。そのため、クローズパスでは連続したカラーが表示されます。

表示オプション 周波数の表示を「デジタル」、「アナログライン」、または「アナログドット」の間で切り替えます。

サイドオプション スペクトラムを表示するサイドをパスの上（サイドA）、パスの下（サイドB）、または両サイド（サイドA および B）の間で切り替えます。

デュレーション平均化 オーディオ周波数を平均化して不規則性を軽減します。

元を合成 このオプションを選択すると、エフェクトとともに元のレイヤーが表示されます。

[ページの先頭へ](#)

オーディオウェーブフォームエフェクト


「オーディオウェーブフォーム」エフェクトをビデオレイヤーに適用して、オーディオ（オプションとしてビデオ）が含まれたレイヤーのオー

ディオウェーブフォームを表示します。「オーディオウェーブフォーム」は、オープンマスクパスやクローズマスクパスに沿って表示するなど、様々な方法で表示できます。

注意：オーディオウェーブフォーム」は、タイムリマップ、エフェクト、伸縮、レベルが適用されていないオーディオソースフッテージを使用します。このようなエフェクトのスペクトラムを表示するには、「オーディオウェーブフォーム」エフェクトを適用する前にオーディオレイヤーをプリコンポーズします。

レイヤー上のマスクが「オーディオウェーブフォーム」エフェクトの出力をクリッピングしないようにするには、マスクモードを「なし」に設定します（[マスクのモード](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下と右下）

オーディオレイヤー ウェーブフォームとして表示するオーディオレイヤー。

開始ポイント、終了ポイント 「パス」を「なし」に設定した場合のウェーブフォームの開始点と終了点。

パス 「なし」に設定すると、オーディオウェーブフォームはレイヤーのパスに沿って表示されます。

表示サンプル ウェーブフォームに表示するサンプルの数。

最大高さ 表示する周波数の最大の高さ（ピクセル単位）。

オーディオのデュレーション（ミリ秒） ウェーブフォームの計算に使用するオーディオの継続時間（ミリ秒単位）。

オーディオオフセット（ミリ秒） オーディオの取得に使用する時間オフセット（ミリ秒単位）。

太さ ウェーブフォームの太さ。

柔らかさ ウェーブフォームをぼかす度合い。

内側のカラー、外側のカラー ウェーブフォームの内側と外側のカラー。

ウェーブフォームオプション 「モノラル」を選択すると、オーディオレイヤーの左右のチャンネルを合成します。ステレオではないオーディオレイヤーはモノラルとして再生されます。

表示オプション 「デジタル」を選択すると、最小および最大ソースサンプルを接続する 1 本の垂直線として、各サンプルが表示されます。このオプションは、デジタル機器の表示をシミュレートしたものです。「アナログライン」を選択すると、最小または最大オーディオソースサンプルの前のサンプルと次のサンプルを接続する線として、各サンプルが表示されます。このオプションは、アナログオシロスコープのディスプレイに表示されるリトレースをシミュレートしたものです。「アナログドット」を選択すると、最小または最大オーディオソースサンプルを表すドットとして、各サンプルが表示されます。


元を合成 追加描画モードを使用して、元のレイヤーにオーディオウェーブフォームを合成します。このオプションを選択しない場合、オーディオウェーブフォームだけが表示されます。

レーザーエフェクト

「レーザー」エフェクトでは、レーザービームなどの動きをシミュレートします。レーザーショットを作成したり、開始地点と終了地点を指定して射的のようなレーザーを作成することができます。レーザーは、モーションブラーを有効にしてシャッター角度を 360 度に設定するとよりリアルに表示できます。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、レーザーエフェクトの使用方法を示すビデオチュートリアルとサンプルプロジェクトを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、シミュレートされたレーザービーム（右）

「長さ」では、「時間設定」で指定されたパーセンテージ値に基づいてレーザーの長さを指定します。例えば、100 %に設定すると、目に見えるレーザーの長さは「時間設定」オプションが 50%のときに最大になります。「時間設定」では、レーザーの開始から終了までの時間をパーセンテージで指定します。「時間設定」をアニメートすると、「3D 遠近法」コントロールで、レーザーの開始点と終了点の太さに基づいた遠近画法が使われます。


セルパターンエフェクト

「セルパターン」エフェクトでは、セルのノイズに基づいて細胞状のパターンを生成します。静止している場合だけでなくアニメートしている背景およびパターンを作成するために使用します。パターンは、質感のあるマット、変換マップ、またはディスプレイメントマップのソースとして使用できます。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、シームレスにループする背景アニメーションでの「セルパターン」エフェクトの使用方法を示すサンプルプロジェクトを公開しています。

Richard Harrington が、[彼自身の Web サイト](#)で、セルパターンエフェクトの使用方法に関する詳細情報と例を公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、セルパターンエフェクトで作成したディスプレイメントマップ（中央）、元のディスプレイメントマップを使用しディスプレイメントマップエフェクトを適用（右）

セルパターン 使用するセルパターン。名前に高品質がついているオプションでは、その他のオプションより精密にレンダリングされた高品質パターンが生成されます。「混合結晶」の場合は高品質オプションのみです。

注意：静的プレート オプションは、「プレート」オプションと一見同じに見えます。ただし、パターンが展開するときに、「静的プレート」オプションでは均一の明度のままになるのに対し、「プレート」オプションではセルパターンの明度が変わります。

反転 セルパターンが反転します。黒い領域は白になり、白い領域は黒になります。

コントラスト／シャープネス 「バブル」、「結晶」、「ピロー」、「混合結晶」または「チューブラ」を使用するときに、セルパターンのコントラストを指定します。このオプションでは、すべてのプレートまたは結晶化のオプションのシャープネスを指定します。

注意：コントラストは、オーバーフローメニューで選択したオプションによって変わります。

オーバーフロー 0 ～ 255 の範囲外にあるグレースケールの値をマップし直す方法。このオプションは、上記のシャープネスを指定できるセルパ

ターンが選択されている場合には選択できません。

クリップ 255 を超える値を 255 にマップします。0 未満の値を 0 にマップします。コントラストの値によって、0 ～ 255 の範囲外になる量が決まります。コントラストが高いと、イメージの大部分が黒か白になり、グレーが少なくなります。このため、細かくないセルのディテールは、大きめのコントラスト設定で表示されます。

ソフトクランプ グレースケール値が 0 ～ 255 の範囲内に収まるようにリマップされます。コントラストが低くなり、セルの多くがグレーになり、純粋な黒または白のセルが少なくなります。

ラップバック 255 を超える値と 0 未満の値を両端で折り返して 0 ～ 255 の値に割り当てます。例えば、258 (255+3) は 252 (255-3)、-3 は 3 になります。コントラストが 100 以上の場合に、複雑な部分や細部がはっきりします。

分散 パターンをランダムに描く度合い。値を小さくすると、単調でグリッドのようなセルパターンになります。

注意：「分散」を 1.0 より大きい値に設定する場合は、レイヤーを最高画質に設定し、処理結果に影響を及ぼさないようにします。

サイズ セルのサイズ。初期設定値は 60 です。

オフセット パターンを作成するのに使用するフラクタルシェイプの位置を指定します。

タイルのオプション タイルを並べたパターンを作成するには、「タイルを有効にする」を選択します。「水平セル」と「垂直セル」で、タイル 1 枚あたりの横と縦のセルの数を指定します。

展開 この設定をアニメートすると、時間の経過に伴ってパターンが変化します。

注意：展開の値は循環という単位で設定されますが、これらの循環は常に進行し続けることを理解することが重要です。展開の状態は、新しい値で無限に進行を続けます。「展開」の設定を各循環での元の状態に戻すには、「サイクル展開」オプションを使用します。

展開のオプション 「展開のオプション」には、エフェクトを 1 つの短いサイクルでレンダリングして、クリップが継続する間、このサイクルをループする設定があります。これらの設定を使って、セルパターンの要素をプリレンダリングしてループを作成し、レンダリングにかかる時間を短くできます。

サイクル展開 展開の状態を開始時点の状態に戻すループが作成されます。

サイクル (周期) セルパターンが開始時点に戻る前に繰り返す、「展開」設定の循環の回数。「展開」サイクルのタイミングは、「展開」キーフレーム間の時間によって決まります。

注意：「サイクル (周期)」設定は、セルパターンの状態だけに影響し、幾何学模様やほかの設定には影響しないため、「サイズ」と「オフセット」の設定を変えるたびに異なる結果が得られます。

ランダムシード セルパターンを生成する固有の乱数を指定します。このプロパティをアニメートすると、同じセルパターンの種類で 1 つのセルパターンから他のセルパターンにフラッシュのように切り替わります。これは通常、目的とする結果ではありません。セルパターンを滑らかに変化させるには、「展開」プロパティをアニメートします。

注意：以前に作成した展開サイクルを再利用し、ランダムシードの値だけを変更して、新しいセルパターンのアニメーションを作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることなくセルパターンが変わります。

チェッカーボードエフェクト

四角形の並んだチェッカーボードパターンを作成します。四角形のうち半分は透明になります。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

アンカー チェッカーボードパターンの原点。このポイントを動かしてパターンをオフセットします。

グリッドサイズ 四角形のサイズを定義する方法。

コーナーポイント アンカーポイントとコーナーポイントを四角形の対角に置くことにより、寸法が決まります。

幅スライダー 四角形の幅と高さを、「幅」で指定した値と同じにします。四角形は正方形になります。

幅&高さスライダー 四角形の高さを、「高さ」で指定した値と同じにします。四角形の幅を、「幅」で指定した値と同じにします。

ぼかし チェッカーボードパターン内のエッジのぼかしの度合い。

カラー 透明でない四角形の色。

不透明度 色が付いた四角形の不透明度。

描画モード 元のレイヤーの上にチェッカーボードパターンを合成するのに使用する描画モード。描画モードは、タイムラインパネルのレイヤーモードと同じように機能します。ただし、「なし」（初期設定）では、チェッカーボードパターンだけがレンダリングされます。

[ページの先頭へ](#)

円エフェクト

カスタマイズが可能な単色の円またはリングを作成します。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

エッジ 「なし」を選択すると、単色の円が作成されます。他のオプションはすべてリングを作成します。それぞれのオプションが、リングの形とエッジの取り扱い方を決めるプロパティに対応しています。

エッジの半径 「エッジの半径」プロパティと「半径」プロパティの差がリングの太さになります。

太さ 「太さ」プロパティで、リングの太さを設定します。

太さ*半径 「太さ」プロパティと「半径」プロパティの積がリングの太さになります。

太さ&ぼかし*半径 「太さ」プロパティと「半径」プロパティの積がリングの太さになります。「ぼかし」プロパティと「半径」プロパティの積がリングの太さになります。

ぼかし ぼかしの広さ。

円を反転 マットを反転します。

描画モード 円またはリングと元のレイヤーを合成するのに使用する描画モード。描画モードは、タイムラインパネルの描画モードと同じように機能します。ただし、「なし」では、円またはリングだけが表示され、元のレイヤーは表示されません。

[ページの先頭へ](#)

楕円エフェクト

楕円を描きます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

スポイト塗リエフェクト

「スポイト塗り」エフェクト（旧称「カラーピッカー」エフェクト）は、抽出したカラーをソースレイヤーに適用します。このエフェクトは、元のレイヤー上のサンプルポイントから単色を選択するか、1つのレイヤーでカラー値を選択し、描画モードを使用してこのカラーを別のレイヤーに適用する場合に役立ちます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

サンプルポイント サンプリングする領域の中心。

サンプルの半径 サンプリングする領域の半径。

平均ピクセルカラー どのカラー値をサンプリングするかを決めます。

透明ピクセルをスキップ 透明ピクセルのカラー値を除いた平均の RGB カラー値がサンプリングされます。

すべて 透明ピクセルのカラー値を含めたすべての RGB カラー値の平均が抽出されます。

すべての合成チャンネル アルファチャンネルと合成されたすべての RGB カラー値の平均がサンプリングされます。

アルファを含む すべての RGB カラーとアルファチャンネルの値の平均がサンプリングされます。抽出したカラーには、サンプリングしたピクセルの透明度の平均も含まれます。

オリジナルアルファを維持 元のレイヤーのアルファチャンネルを維持します。平均ピクセルカラーメニューで「アルファを含む」を選択した場合は、抽出されたカラーの上に元のアルファが追加されます。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

塗リエフェクト

指定したマスクを指定したカラーで塗ります。クローズパスに線と塗りの両方を適用する場合は、線と塗りの適用順序によって、線の表示幅が決まります。塗りを線より先に適用すると、線のブラシサイズが完全に表示され、線を塗りより先に適用すると、塗りは線の上に表示され、パスの内側にある線の半分は隠れて表示されなくなります。

このエフェクトは、32 ビットカラーで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

フラクタルエフェクト

「フラクタル」エフェクトでは、マンデルブローまたはジュリアのセットをレンダリングして、カラフルなテクスチャを生成します。このエフェクトを初めて適用したときに表示される画像は、典型的なマンデルブローセットの例です。「セット」とは、黒で塗られた領域です。セットの外側にあるすべてのピクセルは、セットまでの距離に従って色付けされます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



宇宙船のレイヤー（左上）、マンデルブローフラクタルと明度グラデーションパレットを適用してレイヤーの上に合成（左下）、ジュリアフラクタルを適用（右下）

選択の設定 使用するセットを指定します。「マンデルブロー」を選択すると、典型的なマンデルブローセットが使用されます。「マンデルブロー反転」を選択すると、関数を使用してマンデルブローセットが反転されます。「ジュリア」を選択すると、マンデルブローセットの中心ポイントに従って常に変化するのので、表示可能なすべてのジュリアセットを生成することができます。「ジュリア反転」を選択すると、ジュリアセットが反転されます。ジュリアセットを表示すると、通常の境界の外側に複雑なプレーンが描画されるので、「拡大」を負の値に設定することをお勧めします。「ジュリア上のマンデルブロー」では、「マンデルブロー」とほとんど同じ効果が適用されますが、ジュリアの中心ポイントが変化したときに表示が変化しません。「ジュリア上のマンデルブロー反転」では、「マンデルブロー反転」とほとんど同じ効果が適用されますが、ジュリアの中心ポイントが変化したときに表示が変化しません。

マンデルブロー、ジュリア 選択したセットの設定を指定します。「X（現実）」と「Y（空想）」では、マンデルブローまたはジュリアセットのイメージの中心となるピクセルを指定します。「拡大」では、エフェクトの拡大率を指定します。「エスケープ制限」では、黒を適用する前に、指定されたピクセルのカラーを探索回数を指定します。また、選択ツールでポイントのパスをトレースするときの線分の最大数にもなります。値を大きくすると、レンダリング時間が長くなります。

カラー エフェクトのカラーを指定します。

オーバーレイ もう一方のセットのゴーストバージョンが表示されます。例えば、ジュリアセットを表示しているときに選択すると、マンデルブローセットのゴーストバージョンが表示されます。「オーバーレイ」を選択すると、白い十字が黒い影とともに表示されるので、もう一方のセットの中心を正確に把握することができます。ジュリアセットはマンデルブローセットの中心ポイントを基準にしているので、この機能はジュリアセットを配置する場合に役立ちます。

透明度 黒のピクセルを透明にするかどうかを指定します。パレットメニューから「単色」を選択している場合は、セットの内部または外部のすべてのピクセルを透明にするかどうかを指定できます。

パレット セットを描画するとき使用するパレットを指定します。「明度グラデーション」を選択すると、「色相」で指定した色相を経由して黒から白へと変化するグラデーションを作成できます。その後、色相ホイールを 45 度ずつ回転しながら同じグラデーションを 8 回適用します。グラデーション内のカラーの数は「サイクルステップ」で指定します。「色相ホイール」では、色相ホイールのすべてのカラーを最大の明るさと彩度で使用します。「白黒」では、白と黒の縞模様を使用します。「単色」を選択すると、「色相」で指定したカラーを使用するセットの内部を除き、すべてのピクセルを透明にします。「透明」を選択すると、逆の結果が得られます。

色相 単色の色相とカラーグラデーションの開始色相を指定します。スムーズなカラー変化やパレットのサイクルを生成するとき使用します。「サイクルステップ」では、サイクルを初めから開始する前に表示される異なるカラーのバンド数を指定します。「サイクルオフセット」では、開始ポイント以外でサイクルを開始するポイントを指定します。

エッジのハイライト カラーバンドの間のエッジがハイライトされます。このオプションを使用する場合は、低画質モードに設定する必要があります。高画質でエッジをハイライトする場合は、「エッジ検出」エフェクトを代わりに使用します。

高質設定 エフェクトのオーバーサンプリング設定を指定します。

オーバーサンプリング方法 エフェクトをオーバーサンプリングする方法を指定します。「エッジ検出 - 高速 - ピクセル不明」を選択すると、単純なエッジ検出が実行され、検出されたピクセルのみがオーバーサンプリングされます。このオプションは、領域に黒などの単色が多い場合に使用すると、処理時間を短縮できます。結果は「ブルートフォース」とほとんど変わりません。「ブルートフォース-低速-すべてのピクセル」を選択すると、イメージ内のすべてのピクセルがオーバーサンプリングされます。速度は遅くなりますが、結果は正確です。

オーバーサンプリングファクター オーバーサンプリングの実行量を指定します。例えば、値を 4 に設定すると、各ピクセルが 16 回（ $4 \times 4 = 16$ ）サンプリングされ、その平均カラーが使用されます。値を大きくすると、出力品質は高くなりますが、レンダリング時間は長くなります。

フラクタルエフェクトとツールの使用

エフェクトコントロールパネルでフラクタルエフェクトを選択した場合は、以下の方法で After Effects ツールを使用することができます（フラクタルツールをアクティブにしない場合は、ツールを使用する前にエフェクトの選択を解除します）。

- ・選択範囲ツールを使用して、Alt (Windows) キーまたは Option (Mac OS) キーを押しながらクリックします。パスが四角形の範囲からはみ出している場合は (-2、-2、2、2)、無限領域に入っています。この場合は、開始ポイントのカラーに基づいて、無限領域に入るまでのラインセグメントの数が決定されます。パスが四角形の内部で終了している場合は、黒になります。
- ・ズームツールを使用して特定のポイントを拡大／縮小するか、Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac OS) を押しながらイメージの中心に拡大ツールを合わせて、中心から移動します。例えば、そのまま拡大するには、中心に固定したままにします。上に移動するには、ドラッグで少し上に移動してから、すぐに中心に戻します。
- ・イメージをパンするには、手のひらツールを使用します。Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac OS) を押しながらパンすると、逆のフラクタルになります。例えば、ジュリアセットを表示しているときに、Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac OS) を押してマンデルブローセットにパンすると、ジュリアセットがマンデルブローセットの中心ポイントに合わせて表示されていることを確認できます。
- ・中心ポイントを 1 pixel 単位でパンするには、矢印キーを使用します。Shift キーを押しながら矢印キーを押すと、10 pixel 単位で調整できます。Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac OS) を押しながら矢印キーを押すと、逆のセットの中心ポイントを調整できます。

[ページの先頭へ](#)

グラデーションエフェクト | CC

カラーのグラデーションを作成します。直線カーブや放射カーブを作成し、カーブの位置とカラーを時間とともに変化させます。「カーブの開始」と「カーブの終了」プロパティで、カーブの開始位置と終了位置を指定します。「カーブ拡散」コントロールを使用すると、グラデーションの色を分散して、バンディングを防止することができます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

注意： カラーカーブを放送すると、グラデーションがきれいに見えず、縞模様になることがよくあります。これは、放送のクロミナンス信号にはカラーカーブを滑らかに再現するのに必要な解像度がないからです。このような問題は、「カーブ拡散」を使用して色を拡散することで抑えることができます。

[ページの先頭へ](#)

グリッドエフェクト

「グリッド」エフェクトでは、カスタマイズが容易なグリッドを作成します。このグリッドを単色で、またはソースレイヤーのアルファチャンネルのマスクとしてレンダリングします。このエフェクトは、他のエフェクトを適用できるデザイン要素およびマットを生成するときに便利です。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「グリッド」エフェクトの使用法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

グリッドのパターンに沿って移動する稲妻の枝分かれ電光作成するには、「稲妻 (高度)」エフェクトとともにグリッドを使用します。

アンカー グリッドパターンの原点。このポイントを動かしてパターンをオフセットします。

グリッドサイズ 四角形のサイズを定義する方法。

コーナーポイント アンカーポイントとコーナーポイントを四角形の対角に置くことにより、寸法が決まります。

幅スライダー 四角形の幅と高さを、「幅」で指定した値と同じにします。四角形は正方形になります。

幅 & 高さスライダー 四角形の高さを、「高さ」で指定した値と同じにします。四角形の幅を、「幅」で指定した値と同じにします。

ボーダー グリッドの線の太さ。0 にすると、グリッドが見えなくなります。

注意：グリッドの線をアンチエイリアスすると、太さが変わって見えることがあります。

ぼかし グリッドの柔らかさの度合い。

グリッドを反転 グリッドの透明部分と不透明部分を反転します。

カラー グリッドの色。

不透明度 グリッドの不透明度。


描画モード 元のレイヤーの上にグリッドを合成するのに使用する描画モード。描画モードは、タイムラインパネルのレイヤーモードと同じように機能します。ただし、「なし」（初期設定）では、グリッドだけがレンダリングされます。

[ページの先頭へ](#)

レンズフレアエフェクト

「レンズフレア」エフェクトでは、明るい光がカメラレンズに差し込んだときの反射をシミュレートします。十字ポインターをドラッグしてイメージ上の任意の場所をクリックするか、座標値を入力して、フレアを中心となる場所を指定します。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

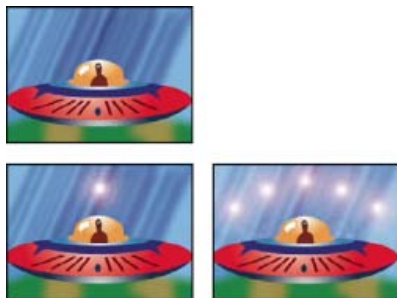

レンズフレアを 1 つ適用（左下）、複数適用（右下）

[ページの先頭へ](#)

塗りつぶしエフェクト

「塗りつぶし」エフェクト（旧称「基本的な塗りつぶし」エフェクト）は、イメージファイル自体に影響を与えずに、ある領域を単色で塗りつぶすエフェクトです。Adobe Photoshop の塗りつぶしツールと同じように機能します。このエフェクトは、漫画のような輪郭のある絵に色を付けたり、イメージの特定の領域の色を置き換えたりするのに使います。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

塗りポイント このポイントを含む領域を塗りつぶします。塗りポイントから外側に向かって周りのピクセルを分析していき、塗りつぶす範囲を決めます。塗りつぶす範囲は、「許容量」の設定と塗りセクターメニューで選択するオプションによって変わります。

塗りセクター 塗る対象を指定します。

カラー&アルファ 塗り領域の RGB チャンネルとアルファチャンネルが新しいカラーで塗りつぶされます。

ストレートカラー 塗り領域の RGB チャンネルだけが新しいカラーで塗りつぶされます。

透明度 塗りポイント周辺の透明部分だけが塗りつぶされます。このオプションを使用するには、透明部分の中に塗りポイントを設定する必要があります。

不透明度 塗りポイント周辺の不透明部分だけが塗りつぶされます。このオプションを使用するには、不透明部分の中に塗りポイントを設定する必要があります。

アルファチャンネル 塗りポイントを設定した地点のアルファチャンネルの値によって、イメージ全体の不透明部分、または透明部分のいずれかが塗りつぶされます。

許容量 「塗りポイント」のカラーとの差分を指定し、塗りの対象に含める範囲を指定します。値を大きくすると、塗りつづる範囲が広がります。

しきい値を表示 塗りの対象になるピクセル、つまり「許容量」の範囲内に収まっているピクセルを表示します。このオプションは、思わぬ結果になった場合に原因を見つけるのに便利です。小さな隙間があると、カラーがあふれて、塗りつづるはずでない部分まで塗りつづることがあります。

ストローク 塗りつづる領域のエッジの処理方法。

アンチエイリアス 塗りつづる領域のエッジにアンチエイリアスが適用されます。

ぼかし 塗りつづる領域のエッジにぼかしが適用されます。「ぼかしの柔らかさ」の値を設定することで、エッジのぼかし方がより自然になります。

拡散 塗りつづる領域が拡大されます。「拡散半径」の値が、塗りつづるカラーが、塗りつづした領域のエッジからはみ出すピクセル数になります。

チョーク 塗りつづる領域が縮小されます。「拡散半径」の値が、塗りつづるカラーが、塗りつづした領域のエッジから縮むピクセル数になります。

ストローク 選択した領域の境界までを塗りつづします。境界の外側は塗りつづしません。「ストロークの幅」の値が、ストロークの幅（ピクセル単位）になります。

カラー 塗りつづるの色。

不透明度 塗りつづした領域の不透明度。

描画モード 元のレイヤーの上にエフェクトの結果を合成するのに使用する描画モード。「塗りのみ」を除き、どのモードもタイムラインの描画モードと同じように動作します。塗りつづる部分だけを表示する場合は、「塗りのみ」を選択します。

注意： 複数の「塗りつづし」エフェクトをレイヤーに適用する場合は、複数の「塗りのみ」描画モードを指定しないように注意してください。複数のインスタンスでこの描画モードを指定すると、最初に適用したエフェクトだけが表示されます。


[ページの先頭へ](#)

電波エフェクト

静止またはアニメートしたエフェクトコントロールポイントから放射する波を作成します。池の波紋、音波、または複雑な幾何学模様を作成する場合に使用します。「反射」オプションを使用すると、レイヤーの辺から跳ね返る形を生成できます。電波を使用して、リアリスティックな「コースティック」エフェクト用のディスプレイメントマップを生成することもできます。

Satya Meka が、[彼自身の Web サイト](#)で、「電波」エフェクトの使用方法に関するビデオチュートリアルとヒントを公開しています。Satya は、電波シェイプがベースにしているマスクのアニメーションを公開しています。また、周波数に非常に高い値を使用し、フェードイン時間とフェードアウト時間の設定を微調整して、スムーズで有機的な輪郭（不連続なウェーブではなく）を得る方法も紹介しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

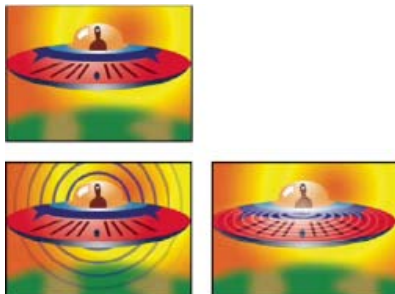

正方形プロファイルを使用して多角形の波を作成（左下）、サインプロファイルを使用してイメージの輪郭の波を作成（右下）

作成ポイント 波が現れ始めるポイント。

パラメーターを次に設定 個々の波形でパラメーターをアニメートできるかどうかを指定します。「バース」を選択すると、各波形のパラメーター設定が最初から最後まで変化しません。「各フレーム」を選択すると、パラメーターを変更したときに波形も変化します。例えば、「回転」プロパティをアニメートして星型の波形を作成する場合に「バース」を選択すると、それぞれの星を前の星からオフセットさせてねじれたトンネルの効果を作成できます。「各フレーム」を選択した場合は、「回転」プロパティを変更するとすべての星が同時に回転します。

レンダリング画質 出力の画質を設定します。このエフェクトでは、まず高画質でレンダリングし、次にオーバーサンプリングでスケールダウンすることにより、アンチエイリアスされた滑らかな形を作成します。例えば、100 x 100 pixel のイメージを作成する場合は、400 x 400 pixel のイメージを生成してから、4 x オーバーサンプリングを使用してスケールダウンします。オーバーサンプリングすると画質が向上しますが、レンダリングにかかる時間が長くなります。この設定は、画質を「最高」に設定している場合だけ機能します。

波形の種類 波の基になる形。

多角形 多角形の種類を指定します。「波形の種類」で「多角形」を選択すると、次のオプションを設定できるようになります。

辺の数 3 辺の場合は三角形になり、以下同様に 4 辺の場合は正方形になります。64 を超える値を設定すると、滑らかな円になります。また、「辺の数」を 3、「曲線サイズ」を 1、「曲線度」を 0.62 前後に設定しても円になります。

曲線サイズ それぞれのポイントにおける各辺の曲げ率を指定します。

曲線度 波形のそれぞれのポイントにおける曲線の程度を指定します。

星 多角形が星型になります。星のポイントの数は「辺の数」で変更できます。

星の辺の長さ 星の谷のポイントと星の中心の距離を調整することで星の角度を指定します。

マスク 波形を作成するためのマスクを指定します。このオプションは、波形の種類ポップアップメニューで「マスク」を選択したときに表示されます。

イメージの輪郭コントロール

「波形の種類」で「イメージの輪郭」を選択すると、イメージの輪郭と同じ形の波を作成できます。

ソースレイヤー イメージの輪郭を作成するときの入力用のレイヤー。動きのあるシェイプを表示するには、アニメートされたレイヤーを選択します。輪郭がはっきりしたコントラストの高いグレースケールレイヤーやアルファチャンネルをソースレイヤーとして使用することをお勧めします。「電波」エフェクトでは、エッジを検出してソースを輪郭に変換します。

ソース中心 ソースレイヤーを基準として、シェイプの中心ポイントを指定します。例えば、シェイプをフレームの左側に単独で配置すると、シェイプは初期設定で左側に広がります。ソースの中心はレイヤー上の任意の場所に配置することができます。

値のチャンネル イメージの輪郭を決めるのに使用するソースレイヤーのカラー属性。

反転入力 選択した「値のチャンネル」オプションを反転します。

しきい値 選択した値のチャンネルのしきい値を指定します。このしきい値より下のパーセンテージ値は白に、上の値は黒にマッピングされます。このオプションを変更すると、波形を大きく変化させることができます。

ブレブラー 値のしきい値がサンプリングされる前に値のチャンネルを調整します。白黒画像などのコントラストの高いイメージを使用するとき、波形をエッジぎりぎりまで近づける場合は、この値を 0 に設定します。

許容量 波形のレイヤーへの追従度を定義します。値を大きくすると、コーナーが鋭角的になります。値を小さくすると、ノイズに対する波形の感度が高くなります。

輪郭 拡散する波形として使用するソースレイヤーのシェイプを指定します。「輪郭」を選択すると、フレームの上から下、左から右の順序でシェイプに番号が付けられます。左上隅のシェイプが 1 になります。

ウェーブモーションコントロール

「ウェーブモーション」では、波形が中心ポイントからどのように拡散するかを指定します。

周波数 作成ポイントから 1 秒ごとに拡散する波形の数を指定します。

拡張 作成ポイントから波形が広がる速度を指定します。この設定は、1 秒あたりの波の数には影響しません。

方向 中心ポイント周辺で始まるシェイプの回転角を指定します。回転角をアニメートするには、「スピン」オプションを使用します。

方向 「速度」を 0 より大きい値に設定したときに、波が最初に向かう方向を指定します。初期設定では、パーティクルは作成ポイントから拡張放射パターンで広がります。

速度 波形が指定した方向に移動する速度を指定します。

スピン シェイプの発生後の連続回転を設定します。

寿命（秒） 波形を表示する時間（フェードイン時間とフェードアウト時間も含む）を秒単位で指定します。

ヒント：寿命に達したときに波形が急に消えないように、「フェードアウト時間」オプションを使用します。

反射 波形がレイヤーのエッジにぶつかったときにはね返るように指定します。このオプションは、さざ波用のディスプレイメントマップを作成するのに便利です。

線コントロール

「線」では、波形に使用する線の外観を指定します。

プロファイル シェイプを定義する線の外観を設定します。シェイプの輪郭は、エフェクトポイントから発生する波形でアニメートされます。線の画質は 3D 波形タイプで定義されます。

カラー 線のカラーを指定します。

不透明度 線の不透明度を最大に設定します。線の実際の不透明度は、この設定と「フェードイン時間」および「フェードアウト時間」オプションの設定によって決まります。

フェードイン時間 波形がフェードインするまでの時間を指定します。フェードイン時間は秒単位で指定します。フェードインは 0 の不透明度から開始されます。例えば、寿命を 3 秒、フェードイン時間を 1 秒に設定すると、透明な状態で線が発生し、1 秒かけて完全に不透明な状態になります。

フェードアウト時間 波形がフェードアウトするまでの時間を指定します。フェードアウト時間は、寿命の終了時から逆算して設定します。寿命を 3 秒、フェードアウト時間を 1 秒に設定すると、発生から 2 秒経過したときにフェードアウトが始まります。「フェードイン時間」と「フェードアウト時間」の合計が「寿命」より長くなる場合は、波が完全に透明にならないように 2 つのフェード時間の交点が計算されます。フェードイン時間とフェードアウト時間のいずれかが寿命の値より長い場合は、寿命と同じ値に修正されます。

開始幅 シェイプの発生時の幅を指定します。「終了幅」では、寿命に達したときのシェイプの幅を指定します。


線エフェクト

線エフェクトは、1 つまたは複数のマスクによって定義されたパスの周囲に境界線を作成します。線のカラー、不透明度、間隔に加え、ブラシ特性も指定することができます。線はメージの上に表示するか、透明イメージの上に表示するか、元のアルファチャンネルを表示するかなどを指定することができます。Adobe Illustrator で作成したパスを使用するには、パスをコピーし、After Effects 内のレイヤーにペーストします。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、線エフェクトを使用して、壁に手で描かれていくように画像を表示する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Steve Holmes が、[Layers Magazine の Web サイト](#)で、Illustrator で蔓状の渦巻き模様を作成し、After Effects に読み込んで表示し、線エフェクトを使用してアニメートする方法を示すチュートリアルを公開しています。

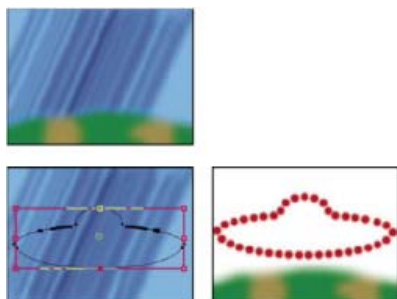

オリジナル（左上）、マスク（左下）、エフェクトを適用（右下）

ブラシの硬さ 線のエッジをシャープに表示するか、ぼかして表示するか指定します。

間隔 線上に表示するポイントの間隔を指定します。

ペイントスタイル ストロークを元のレイヤーに適用するか、透明のレイヤーに適用するかを指定します。

ベガスエフェクト

「ベガス」エフェクトでは、動く光線やパスをベースとした脈打つパルスアニメーションをオブジェクトの周囲に生成します。どのオブジェクトにも、光や長いパルスで囲まれたアウトラインを作成でき、アニメートすると光がオブジェクトを追いかけているように見えます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

John Dickinson が、[Motionworks の Web サイト](#)で、「ベガス」エフェクトを使用して作成した EKG（心電図）のシミュレーションの例を公開しています。

ストローク ベースにする線。「イメージの輪郭」と「マスク/パス」のどちらかを選択します。

イメージの輪郭 線メニューで「イメージの輪郭」を選択した場合は、どのレイヤーのイメージの輪郭を使用するか、および入力レイヤーの取り扱い方を指定します。

入力レイヤー 使用する輪郭のあるレイヤー。コントラストの高いグレースケールのレイヤーや、アルファチャンネルを使用すると、指定しやすくなります。

反転入力 入力したレイヤーを線の作成の前に反転します。

レイヤーサイズが異なる場合 入力レイヤーのサイズが「ベガス」エフェクトを適用するレイヤーのサイズと異なる場合のレイヤーの調整方法を指定します。「中央に揃える」を選択すると、入力レイヤーがコンポジションの中央に元のサイズで配置されます。「サイズに合わせて伸縮」を選択すると、「ベガス」エフェクトを適用するレイヤーのサイズに合わせて入力レイヤーのサイズを調整します。

チャンネル 輪郭を定義する入力レイヤーのカラー属性。

しきい値 白と黒にマップするときの境界になる値 (%)。この値より小さいものが白に、大きいものが黒にマップされます。このプロパティは、エフェクトで描く軌跡のエッジの場所を決めるときに重要になります。

プレブラー しきい値をサンプリングする前に入力レイヤーを調整します。コントラストが高いイメージを使用するときに、線をエッジギリギリまで近づけるには、このオプションを 0 に設定します。

許容量 線をどの程度厳密に入力レイヤーへ一致させるかを指定します。値を大きくすると、とがったコーナーになります。値を小さくすると、ノイズに対する感度が上がります。

レンダリング 選択した輪郭にだけエフェクトを適用するのか、レイヤーのすべての輪郭に適用するのかを指定します。

選択した輪郭 レンダリングメニューで「選択した輪郭」を選択した場合に、使用する輪郭を指定します。輪郭には、左上から右下の順序で番号が付けられます。一番右上にある輪郭は 1 になり、以下同様に、次の位置にある輪郭は 2 になります。

短い輪郭 短い輪郭に少ないセグメントを含めるかどうかを指定します。初期設定では、それぞれの輪郭が同じ数の線分に分けられます。例えば、R という文字にエフェクトを適用すると、外側にある線は 32 本に分かれて見えますが、内側にある線はほとんどつながって見えます。このような場合は、「少ないセグメント」を選択します。

マスク／パス 線を描く基になるマスクかパス。クローズマスクまたはオープンマスクを使用できます。

線分数 輪郭の各ストロークの作成に使用する線分の本数を指定します。例えば、Vegas という単語に適用する場合に「線分数」を 10 にすると、それぞれの文字のアウトライン、および e、g、a の内側の輪郭が 10 本に分けられます。

長さ 線分の長さを、最大の長さに対する比率で指定します。例えば、「線分数」を 1 に設定した場合、線分の最大の長さは、オブジェクトのアウトラインを完全に 1 周したときの長さになります。同様に、「線分数」を 3 に設定すると、全アウトラインの 1/3 が線分の最大の長さになります。

セグメント配置 線分の間隔を指定します。「集める」を選択すると、箱型の貨車のように線分をつなげます。線分の長さを短くすると、つながった貨車全体も短くなります。「均一」を選択すると、線分を輪郭の周囲に均一に配置します。

回転 線分をリンクのまわりでアニメートさせます。例えば、光が走り回るような外観を作成するには、まず多数の線分を 50% の長さに設定しておき、「回転」を選択してライトがシェイプの周りを移動するようにアニメートします。

ランダムフェーズ 輪郭ごとに線分の開始地点を変えるように指定します。初期設定では、画面の一番高い位置から開始されます。すべて同じ高さの場合は、一番左上の地点から開始されます。

描画モード ストロークのレイヤーへの適用方法を指定します。「透明」を選択すると、透明な背景にエフェクトが作成されます。「オーバー」を選択すると、既存のレイヤーの上にストロークが配置されます。「アンダー」を選択すると、既存のレイヤーの下にストロークが配置されます。「ステンシル」を選択すると、ストロークがアルファチャンネルマスクとして使用され、元のレイヤーのピクセルでストロークが塗りつぶされます。

カラー ストロークのカラーを指定します。描画モードで「ステンシル」が選択されている場合は無効になります。

幹の幅 ストロークの幅をピクセル単位で指定します。分数値もサポートされます。

硬さ ストロークのエッジの鮮明度を指定します。値を 1 に設定すると、ぼかしがほとんど適用されません。0.0 に設定すると、線にぼかしが適用され、単色のカラー領域がほとんどなくなります。

開始点の不透明度、終了点の不透明度 ストロークの開始時と終了時の不透明度を指定します。

中間点の不透明度 ストロークの中間地点の不透明度を指定します。総値ではなく、相対的な値を設定します。0 に設定すると、開始点から終了点まで、中間点がわからないほどスムーズに不透明度が変化します。

中間点の位置 線分内の中間地点を指定します。値を小さくすると、中間地点が開始地点に近くなります。値を大きくすると、中間地点が終了地点に近くなります。このオプションを使用して、中間地点の不透明度を線分の中心からずらします。

[ページの先頭へ](#)

ブラシアニメーションエフェクト

「ブラシアニメーション」エフェクトは、レイヤー上にストロークをアニメートします。例えば、草書体や署名をシミュレートできます。

注意：ブラシの位置をアニメートする簡単な方法は、モーションスケッチを使って新しい平面レイヤーに位置キーフレームを作成してから、「ブラシの位置」プロパティにエクスペッションを使用して、新しい平面レイヤーの「位置」プロパティとリンクする方法です（[モーションスケッチでモーションパスをスケッチするとエクスペッションの追加、編集、削除を参照](#)）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ペイントストロークとテキストを別の方法でアニメートすることもできます。例えば、文字ツールとテキストアニメーターを使って文字をアニメートしたり、ペイントツールで描いたストロークをアニメートしたりできます。ペイントストロークでは、連続するデュレーションを設定できます。この設定で、「ブラシアニメーション」エフェクトとよく似た結果が得られます。また、シェイプのパスをアニメートすると、「パスのトリミング」操作とよく似た結果になります（[テキストのアニメート](#)、[ペイントストロークをアニメートおよび編集する](#)、および[シェイプレイヤーのシェイプ属性](#)、[ペイント操作](#)および[パス操作](#)を参照）。

ブラシの位置 ブラシの位置を指定します。このプロパティをアニメートしてストロークを作成します。

ストロークの長さ（秒） ストローク毎の時間（秒単位）。0 に設定すると、デュレーションは無制限になります。蛇のようにくねらせるには、ゼロでない定数を 1 つだけ指定します。ストロークを伸縮させるには、この値をアニメートします。

ブラシの間隔（秒） 一筆ごとの間隔（秒単位）。小さい値に設定すると、ペイントストロークは滑らかになりますが、レンダリングに時間がかかります。

ペイントのタイムプロパティとブラシのタイムプロパティ ペイントとブラシのプロパティをストロークごとに適用するか、ストローク全体に適用するかを指定します。ストロークのブラシの跡すべてに適用する場合は、「なし」を選択します。ペイントストロークを作成した時のプロパティの値を保持するには、そのプロパティの名前を選択します。例えば、「カラー」を選択すると、それぞれのブラシの跡が、それを描いたときに指定したカラーの値のままになります。

ペイントスタイル ペイントストロークと元のイメージを表示する方法。

元のイメージ 元のイメージの上にペイントストロークを表示します。

透明 透明の上にペイントストロークを表示します。元のイメージは見えません。

元のイメージを表示 ペイントストローク部分に元のイメージを表示します。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

マットエフェクト

マットチョークエフェクト チョークエフェクト

「マットを調整」エフェクトと「ロトブラシ」エフェクトについて詳しくは、[ロトブラシエフェクト](#)と[マットを調整エフェクト参照](#)を参照してください。

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- mocha shape エフェクト

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。


[ページの先頭へ](#)

マットチョークエフェクト

「マットチョーク」エフェクトは、イメージ上の好ましくない穴（透明部分）を不透明部分で埋めるために、チョークと拡散の行程を繰り返します。繰り返しが行われるのは、チョークと拡散をマット全体にわたって適用する必要があるからです。拡散によって穴は埋まりますが、マットのシェイプを維持するために、エッジ部分をチョークして元に戻さなければなりません。

チョークと拡散の行程は 2 段階で行われ、各段階で制御が 1 セットずつ適用されます。通常、第 2 段階では第 1 段階の反対の処理が行われます。このような交互の調整が（マットチョークによって自動的に）指定回数だけ繰り返され、穴が埋められます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。

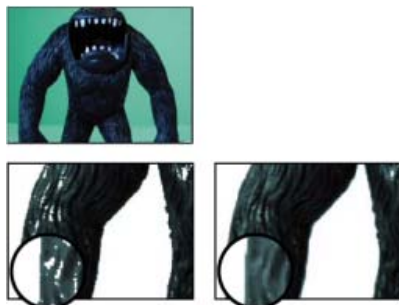

オリジナル（左上）、カラーキーの使用により発生した不要な透明部分（左下）、マットチョークを使用して透明部分を取り除いた例（右下）

マットチョークエフェクトを使用して、アルファチャンネルだけをぼかすことができます。このエフェクトをアルファチャンネルブラーとして使用するには、グレイレベルソフトを 100% に設定します。

マットの穴を埋める

1. レイヤーを選択してから、エフェクト／マット／マットチョークを選択します。
2. マットが変形しない範囲で、できるだけ拡散させるために、第 1 段階の制御（最初の 3 つのプロパティ）を次のように設定します。

ジオメトリックスソフト 最大の拡散またはチョーク範囲を（ピクセル単位で）指定します。

チョーク チョーク量を設定します。負の値を指定するとマットが拡散され、正の値を指定するとマットがチョークされます。

グレーレベルソフト マットのエッジをどの程度ソフトにするか指定します。0%にすると、マットのエッジに完全に不透明か完全に透明な値だけが適用されます。100%にすると、マットのエッジに全範囲のグレー値が適用されますが、ブラーがかかって見えることもあります。


3. 第2段階の制御（次の3つのプロパティ）を設定して、第1段階で拡散させたのと同じ量だけマットをチョークします。
4. （オプション）「反復」プロパティで、拡散およびチョークの行程を繰り返す回数を指定します。不要な穴が埋まるまで十分に行程を繰り返すように、設定をいくつか試してみてください。

[ページの先頭へ](#)

チョークエフェクト

「チョーク」エフェクトは、マットのエッジをわずかな単位で増減して、よりきれいなマットを作成します。「表示」を「最終出力」にすると、エフェクト適用後のイメージが表示され、「マット」にすると、透明部分を黒不透明部分を白で表した白黒像が表示されます。チョークマットはチョークの度合いを設定します。負の値を指定するとマットが拡散され、正の値を指定するとマットがチョークされます。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

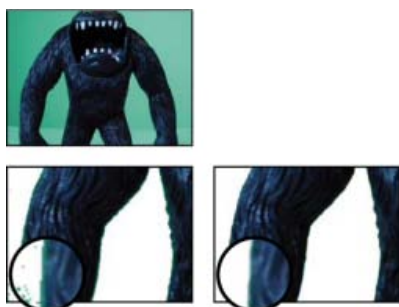

オリジナル（左上）、キーイングによって不要なエッジが付いた例（左下）、チョークを使用してエッジを取り除いた例（右下）

以下も参照してください。

Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

3D チャンネルエフェクト

[3D チャンネルエフェクトについて \(ProEXR エフェクトを含む\)](#)

[3D チャンネル抽出エフェクト](#)

[デプスマットエフェクト](#)

[被写界深度エフェクト](#)

[フォグ 3D エフェクト](#)

[ID マットエフェクト](#)

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- EXtractoR エフェクト
- IDentifier エフェクト
- ID マット

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグインを参照してください。](#)

[ページの先頭へ](#)

3D チャンネルエフェクトについて (ProEXR エフェクトを含む)

「3D チャンネル」エフェクトは、2D レイヤー、特に補助チャンネルに 3D 情報のある 2D レイヤーに使用します。これらの 2D レイヤーのソースは、3D アプリケーションで作成した 3D シーンを表すイメージのシーケンスです。

「3D チャンネル」エフェクトは、3D シーンを 2D のコンボジットに統合したり、統合した 3D シーンを変更する場合に使用します。RLA、RPF、Softimage PIC/ZPIC、Electric Image EI/EIZ の形式で保存した 3D イメージファイルを読み込むことができます。PIC ファイルと EI ファイルの場合は、3D チャンネル情報はそれぞれ ZPIC ファイルと EIZ ファイルに保存されています。ZPIC ファイルと EIZ ファイルを読み込まなくても、PIC ファイルおよび EI ファイルと同じフォルダーに保存されていれば、「3D チャンネル」エフェクトを使用して 3D チャンネルにアクセスすることができます。「3D チャンネル」エフェクトは、3D チャンネルを持たない、これら以外の種類のファイルには効果がありません。

「3D チャンネル」エフェクトは、Z 深度、サーフェイス法線、オブジェクト ID、テクスチャ UV、背景 RGB、非固定 RGB、マテリアル ID などの追加情報チャンネルを読み込み、操作します。Z 軸に沿った 3D 要素のレイヤーの作成、3D シーンへの他の要素の挿入、奥行き感のあるブラー、3D シーンの領域のぼかし、3D 要素の分離、Z 深度を利用した奥行きのあるエフェクトの適用、および他のエフェクトのパラメーターにする 3D チャンネル情報の抽出を行えます。

「3D チャンネル」エフェクトのあるレイヤーを 3D に変換し、正面の中央以外の場所から表示すると、期待どおりに表示されません。

情報パネルにピクセルの深度や他のチャンネルの値を表示するには、まず「3D チャンネル」エフェクトを適用します。次に、このエフェクトを選択し、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネルのピクセルをクリックします。

Lutz Albrecht は、[Adobe の Web サイト](#)で、After Effects と 3D アプリケーションとの統合に関する、2 つのパートからなる記事を公開しています。この記事には、Maxon 社の Cinema 4D、NewTek 社の Lightwave および Luxology 社の modo を含む、様々な 3D アプリケーションから、UV マップ、マットおよびチャンネルを作成する方法が記載されています。さらに、After Effects でそのデータを使用するための RE:Vision Effects RE:Map プラグインおよび fnord ProEXR プラグインの使用方法について説明しています。

Dave Scotland が、CG Swot Web サイトで、3D アプリケーションで RPF ファイルを作成する方法と、After Effects で RPF ファイルを使用する方法に関するチュートリアル（2 部構成）を公開しています。[第 1 部](#)では、RPF 形式の概要と、3DS Max で RPF ファイルを作成する方法について説明しています。[第 2 部](#)では、「ID マット」、「被写界深度」、「デプスマット」、「フォグ 3D」エフェクトを使用して、After Effects で RPF ファイル内のオブジェクト ID と Z 深度情報を使用する方法について説明しています。

Chris と Trish Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、3D チャンネルエフェクトの使用に関するヒントの記事を公開しています。

OpenEXR ファイルのチャンネルの使用

「3D チャンネル」エフェクトは、チャンネルが関連付けられている場合、OpenEXR ファイルのチャンネル（深度チャンネルなど）を使用することができます。常にシーンの特定のプロパティを表すように特定のチャンネルセットが定義されている RPF などのその他の形式とは異なり、OpenEXR 形式は、固有の意味を持っていないチャンネルの任意の組み合わせです。R、G、B、A チャンネルは、赤、緑、青、アルファ値を表すのに予約されていますが、その他のチャンネルは任意の特性に使用することができます。他のエフェクトで使用できるようにチャンネル名を特定の種類の値にマップするには、OpenEXR_channel_map.txt という名前のファイルを使用します。このファイルが OpenEXR 形式プラグインと同じフォルダーにある場合、OpenEXR プラグインは、OpenEXR ファイルを読み込むときに、このファイルの情報を使ってチャンネルを関連付けます。

OpenEXR_channel_map.txt ファイルは After Effects に付属されていませんが、[fnord ソフトウェアの Web サイト](#)から ProEXR パッケージの一部としてダウンロードすることができます。fnord ソフトウェアの Web サイトに公開されているサンプルの OpenEXR_channel_map.txt ファイルには、その使用方法が記載されたマニュアルが含まれています。

また、fnord ソフトウェアの Web サイトに公開されている ProEXR パッケージには、ProEXR Comp Creator プラグインも含まれています。このプラグインは、OpenEXR ファイルの各チャンネルからレイヤーを作成できます。例えば、レイヤーは、3D アプリケーションの一連のレンダリングパスからの出力を表すことができます。

ProEXR プラグイン、IDentifier と EXtractoR

OpenEXR ファイルの複数のレイヤーやチャンネルにアクセスできるように、fnord ソフトウェアの EXtractoR および IDentifier プラグインが After Effects に含まれています。

fnord ProEXR プラグインのマニュアルは、[fnord ソフトウェアの Web サイト](#)に PDF 形式で公開されています。これには、サンプルのマルチチャンネル EXR ファイルとそれを使用する After Effects プロジェクトへのリンクが含まれています。fnord のマニュアル内の OpenEXR プラグインの削除に関する説明は、After Effects CS5 には該当しません。


[ページの先頭へ](#)

3D チャンネル抽出エフェクト

補助チャンネルを、グレースケールまたはマルチチャンネルカラーイメージとして表示します。作成したレイヤーは、他のエフェクトの制御レイヤーとして使用できます。例えば、3D チャンネルイメージファイルから深度情報を抽出し、その情報を「パーティクルブレイグラウンド」エフェクトの影響マップにします。また、非固定 RGB チャンネルから値を抽出して、強いハイライトのマットを作成することもできます。

情報パネルにピクセルの 3D チャンネルの値を表示するには、まず「3D 抽出」エフェクトを適用して、エフェクトコントロールパネルで 3D チャンネルメニューからチャンネルを選択します。次に、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネルのピクセルをクリックします。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

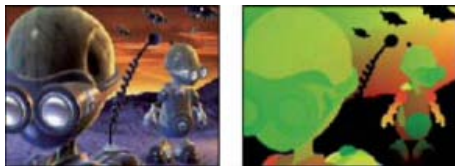

オリジナル（左）、テクスチャ UV を使用して 3D チャンネルエフェクトを適用（右）

ホワイトポイント、ブラックポイント 白または黒にマップする値。

3D チャンネル 3D イメージから抽出するチャンネル：

Z 深度 カメラからの影のピクセルの距離を表します。白のピクセルは最も遠い距離を表し、黒のピクセルはカメラの至近距離を表します。「ブルー（レンズ）」エフェクトなどのエフェクトでは、この情報を使用して被写界深度エフェクトを生成できます。ルミナンスマップとしてチャンネルを直接適用すると、曇ってしまいます。このチャンネルはアンチエイリアスされます。

注意： 最良の結果を得るには、エフェクトのホワイトポイントとブラックポイントの設定を 3D イメージを生成した 3D アプリケーションでカメラの至近設定と遠隔設定に一致させます。

オブジェクト ID 各オブジェクトには、3D アプリケーションで個別の ID を割り当てることができます。このチャンネルを使用して生成したマップを使用して、3D シーンの特定オブジェクトにエフェクトを部分的に適用できます（例えば、カラー調整の適用など）。このチャンネルはアンチエイリアスされません。

テクスチャ UV このチャンネルには、オブジェクトのテクスチャのマッピング座標が含まれており、赤と緑のチャンネルにマッピングされます。このチャンネルはアンチエイリアスされません。

このチャンネルは、UV マップの確認に使用したり、「ディスプレイメントマップ」エフェクトの入力として使用できます。

サーフェイス法線 このチャンネルは、オブジェクトの表面の各ポイントの方向ベクトルを RGB チャンネルにマッピングします。ベクトルはカメラに相対します。サードパーティプラグインは、ダイナミックリライトやレリーフのレンダリングにこのチャンネルを使用できます。このチャンネルはアンチエイリアスされます。

範囲 このチャンネルの動作は、各 3D アプリケーションによって異なります。このチャンネルを使用してオブジェクトのエッジや輪郭の近くに領域をマークし、アンチエイリアスやオーバーラップ動作に関する情報を表示します。

背景 RGB このチャンネルには、前景オブジェクトなしの背景だけのすべての RGB ピクセルが含まれています。このチャンネルは通常、手続き型テクスチャから生成された空や背景などの 3D プログラムに固有のダイナミック環境エフェクトを保存するのに使用されます。このチャンネルはアンチエイリアスされます。

非固定 RGB このチャンネルには、露出およびガンマ調整を適用する前に 3D アプリケーションのレンダリングプログラムに引き渡れるときの 3D アプリケーションからのカラーが含まれています。このチャンネルはアンチエイリアスされます。

マテリアル ID 各マテリアルには、3D アプリケーションで個別の ID を割り当てることができます。このチャンネルを使用して生成したマップを使用して、3D シーンの特定マテリアルにエフェクトを部分的に適用できます。このチャンネルはアンチエイリアスされません。


[ページの先頭へ](#)

デプスマットエフェクト

「デプスマット」エフェクトは、3D イメージの深度情報を読み取って、Z 軸上の任意の場所でイメージをスライスします。例えば、3D シーンの背景を削除したり、3D シーンにオブジェクトを挿入したりできます。

3D シーンにレイヤーを挿入するには、まず 3D シーンを含むレイヤーに「デプスマット」エフェクトを適用し、「深度」プロパティを新しいレイヤーを挿入する深度に設定します。次に、3D シーンのレイヤーを複製して上側のレイヤーで「反転」を選択します。最後に、タイムラインパネルで重ねられている 2 つの 3D シーンレイヤーの間に新しいレイヤーを挿入します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、エフェクトを適用（左下）、エフェクトを適用して「アルファを反転」を選択（右下）

深度 イメージをスライスする Z 軸の値。指定した値より深度が小さい部分をすべて除去します。

オブジェクトの深度を確認するには、「デプスマット」エフェクトを選択した状態で、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネルのオブジェクトをクリックします。

ぼかし マットのエッジをぼかす度合い。


反転 選択すると、指定した値より深度が大きい部分をすべて選択します。選択を解除すると、指定した値より深度が小さい部分をすべて除去します。

[ページの先頭へ](#)

被写界深度エフェクト

3D シーンの 1 つの深度（フォーカルプレーン）に焦点を合わせているカメラをシミュレートし、他の深度のオブジェクトにブラーを適用します。このエフェクトでは、読み込んだ 3D シーンのファイルの補助チャンネルにある深度情報を使用します。After Effects で計算するカメラレイヤーの深度情報を使用する方法については、[カメラレイヤーの作成とカメラの設定の変更](#)を参照してください。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、フォーカルプレーンの値を変えて被写界深度を適用（左下、右下）

フォーカルプレーン カメラとフォーカルプレーンの Z 軸上の距離。

情報パネルにオブジェクトの深度を表示するには、このエフェクトを選択し、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネルのオブジェクトをクリックします。

最大半径 フォーカルプレーンの外側にあるオブジェクトに適用するブラーの度合い。

フォーカルプレーンの厚さ フォーカルプレーンの両側のピントを合わせる深度を指定します。

フォーカルバイアス 値を高くするほど、フォーカルポイントから離れるに従ってシーンの要素の焦点がぼやける程度が大きくなります。

Dave Scotland が、[CG Swot の Web サイト](#)で、最適ではない深度設定でレンダリングされた 3D ファイルで「被写界深度」エフェクトを使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。


[ページの先頭へ](#)

フォグ 3D エフェクト

大気中に拡散する霧をシミュレートし、オブジェクトが Z 軸に沿って遠ざかるにつれてかすむようにします。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

注意：「3D チャンネル」エフェクトカテゴリ内のすべてのエフェクトと同様、「フォグ 3D」エフェクトは、3D アプリケーションからレンダリングされた静止画シーケンスファイルの深度情報に依存します。「3D チャンネル」エフェクトの概要については、[3D チャンネルエフェクトについて（ProEXR エフェクトを含む）](#)を参照してください。After Effects でフォグをシミュレートする方法については、[フォグ、煙、雲の合成](#)を参照してください。

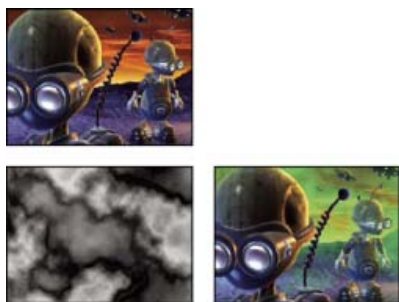

オリジナル（左上）、グラデーションレイヤー（左下）、フォグ 3D を適用（右下）

フォグの開始深度 フォグの効果が始まる Z 軸上の位置。

オブジェクトの深度を確認するには、「デプスマット」エフェクトを選択した状態で、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネルのオブジェクトをクリックします。

フォグの終了深度 フォグの効果が最大になる Z 軸上の位置。

濃度の拡散 拡散が発生する速さを決定します。値が高いほど、開始点からのフォグの濃度が高くなります。

フォギーな背景 フォグのかかった背景を作成します（初期設定）。別のレイヤーの上に合成できるように 3D シーンを透明にする場合は、このオプションの選択を解除します。

グラデーションレイヤー （オプション）制御レイヤーにするグレースケールレイヤー。このレイヤーの輝度の値がフォグの濃度に適用されます。例えば、「タービュレントノイズ」エフェクトを使用して、フォグ用の渦巻きの制御レイヤーを作成します。必ず、グラデーションレイヤーのサイズが、3D シーンのレイヤー以上であることを確認してください。

レイヤーの適用 グラデーションレイヤーがフォグの濃度にどの程度影響するかを指定します。

[ページの先頭へ](#)

ID マットエフェクト

多くの 3D プログラムでは、シーン内の各要素に個別のオブジェクト ID が割り当てられます。「ID マット」エフェクトは、この情報を使用して、指定した要素以外をシーンから除外するマットを作成します。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左上）、手前のエイリアンを ID 選択して ID マットを適用（左下）、新しい背景に合成（右下）

補助チャンネル オブジェクト ID かマテリアル ID に基づいて、シーンの要素を分離します。

ID 選択 オブジェクトの ID の値。

オブジェクトの ID を確認するには、エフェクトコントロールパネルの補助チャンネルメニューで ID の種類を選択します。次に、このエフェクトを選択し、選択ツールでコンポジションパネルかレイヤーパネル内のオブジェクトをクリックします。補助チャンネルメニューで「オブジェ

クト ID」を選択すると、「ID 選択」の値がクリックしたオブジェクトの ID に自動的に更新されます。

ぼかし マットのエッジをぼかす度合い。

反転 選択を反転します。「ID 選択」で指定したオブジェクトを除去するには、このオプションを選択します。指定したオブジェクト以外をすべて除去するには、選択を解除します（初期設定）。

使用範囲 マットのエッジに沿ったピクセルから、オブジェクトの背面にあるカラーを除き、マットをきれいにします。このオプションは、3D イメージに、オブジェクトの背面のカラー情報が入った範囲チャンネルがある場合だけ機能します。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

スタイライズエフェクト

ブラシストロークエフェクト
カートゥーンエフェクト
カラーエンボスエフェクト
エンボスエフェクト
輪郭検出エフェクト
グローエフェクト
モザイクエフェクト
モーションタイルエフェクト
ポストリゼーションエフェクト
ラフエッジエフェクト
拡散エフェクト
ストロボエフェクト[すとりぼえふえくと]
テクスチャエフェクト
しきい値エフェクト

After Effects に付属しているこのカテゴリのサードパーティ製プラグイン：

- CC Block Load エフェクト (CS6 以降)
- CC Burn Film エフェクト
- CC Glass エフェクト
- CC Kaleida エフェクト
- CC Mr. Smoothie エフェクト
- CC Plastic エフェクト (CS6 以降)
- CC RepeTile エフェクト
- CC Threshold エフェクト
- CC Threshold RGB エフェクト

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

ブラシストロークエフェクト

「ブラシストローク」エフェクトは、イメージにブラシでペイントしたような効果を与えます。また、ブラシストロークの長さを 0 に設定して、描画の濃度を上げると、点描画的な効果も作成することができます。指定した方向にストロークが描かれますが、エフェクトを自然に見せるために、多少不規則になります。このエフェクトは、カラーチャンネルだけでなくアルファチャンネルにも影響します。イメージの一部をマスクしている場合、ブラシストロークは、マスクのエッジ上もペイントします。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

描画角度 ストロークを描く方向。イメージは、この方向にシフトすることになり、レイヤーの境界でクリッピングが発生することがあります。このようなクリッピングの発生を防ぐには、「範囲拡張」エフェクトを適用してから「ブラシストローク」エフェクトでレイヤーの境界を拡張します。

ブラシサイズ ブラシのサイズ（ピクセル単位）。

描画の長さ ストロークの最大長（ピクセル単位）。

描画の濃度 濃度を上げると、ストロークが重なります。

ランダムに描画 ストロークに不規則さを与えます。この数値が大きいほど、指定したブラシやストローク設定からはずれたランダムなストロークが作成されます。

ペイント表面 ブラシストロークを適用する場所を指定します。

元のイメージにペイント 変更していないレイヤーの上にストロークを描きます（初期設定）。

透明上にペイント ストロークのみ表示し、ストローク間のレイヤーを透明のままにします。

白にペイント、黒にペイント 白または黒の背景の上にストロークを描きます。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

カートゥーンエフェクト

「カートゥーン」エフェクトは、イメージ内のシェーディングとカラーを単純化してスムーズにし、オブジェクトの間のエッジにストロークを追加します。結果は、低コントラスト領域のコントラストが低くなり、高コントラスト領域のコントラストが高くなります。スケッチや漫画のようなイメージにすることも、わずかにエフェクトを適用することもできます。「カートゥーン」エフェクトを使用してイメージを単純化または抽象化して、スタイリッシュにしたり、ディテールを目立たせたり、元のフッターの低い品質を隠すことができます。

同様の結果をもたらす他のエフェクトおよびテクニックに比べて、「カートゥーン」エフェクトの利点は、その優れた時間的一貫性にあります。つまり、あるフレームと次のフレームが非常に良く似ている場合に「カートゥーン」エフェクトを適用した結果、2つのフレームが大幅に異なる結果になることはありません。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。

「カートゥーン」エフェクトは、次の3段階で機能します。

1. 「ブラー（バイラテラル）」エフェクトの場合と同様のブラー操作によって、イメージをスムーズにして微細な変化を除去します。このフェーズを制御するには、「ディテールの半径」および「ディテールのしきい値」プロパティを変更します。
2. 「輪郭検出」エフェクトと同様、イメージでエッジを検出して、それらにストロークを適用します。エッジの検出方法とストロークの描画方法を制御するには、「エッジ」および「詳細」プロパティグループのプロパティを変更します。
3. イメージの輝度とカラーの変化を低減して、シェーディングと彩色を単純化します。この量子化（ポスタライゼーション）を制御するには、「塗り」プロパティグループのプロパティを変更します。

まず「レンダリング」を「塗りのみ」に設定して、イメージのカラーを調整します。次に、「エッジ」または「塗り&エッジ」を選択して、エッジの基本的な外観を作成します。その他のコントロールを使用して基本的な外観を作成したら、「詳細」プロパティグループのプロパティを使用して外観を微調整します。

その他のプロパティと同様、「カートゥーン」エフェクトのプロパティをアニメートすることができます。シーンのある部分には適している設定が、シーンのその他の部分にも適しているとは限りません。例えば、顔のクローズアップでは、数多くの被写体がありディテールが豊富なアクションシーンよりも、色を少なくしてエッジストロークを太くします。

ムービーをアニメーション風に仕上げる場合は、カートゥーンエフェクトを適用する前に、コンポジションのフレームレートを低くするか、レイヤーにポストリゼーション時間エフェクトを適用することを検討してください。カートゥーンのフレームレートは、ライブアクションフッテージよりも大幅に低いことを忘れないでください。

Chris Meyer が、Lynda.com の Web サイトの [After Effects CS4 New Creative Techniques シリーズ](#)で、「カートゥーン」エフェクトに関するビデオチュートリアルを公開しています。



ビデオフッテージアイテムに基づいた元のレイヤー



「レンダリング」を「塗り」に設定して「カートゥーン」エフェクトを適用した状態



「レンダリング」を「エッジ」に設定して「カートゥーン」エフェクトを適用した状態



「レンダリング」を「塗り&エッジ」に設定して「カートゥーン」エフェクトを適用した状態

「カートゥーン」エフェクトのプロパティ

レンダリング 塗り、エッジ、塗り&エッジ。実行する操作と表示する結果を指定します。

ディテールの半径 ブラー操作の半径。輪郭検出処理前に、イメージをスムーズにしてディテールを除去するのに使用されます。ブラーの半径を大きくすると、より多くのピクセルが平均化されて各ピクセル値が判断されるため、ディテールの半径の値を大きくするとブラーが強くなります。

ディテールのしきい値 「カートゥーン」エフェクトのブラー操作は、「ブラー（バイラテラル）」エフェクトとほぼ同じです（[ブラー（バイラテラル）エフェクト](#)を参照）。エッジやその他のはっきりとしたディテールが存在する部分では、ブラーの半径は自動的に小さくなります。「ディテールのしきい値」は、維持する対象が含まれている領域とブラーを 100 %適用する領域を「カートゥーン」エフェクトがどのように判断するかを決定します。「ディテールのしきい値」を低くすると、より多くのディテールが維持されます。ディテールのしきい値を高くすると、維持されるディテールが少なくなり、漫画のような単純な結果になります。

塗り 画像の輝度値は、「シェーディングのステップ数」および「シェーディングの滑らかさ」プロパティの設定に応じて量子化（ポスタリゼーション）されます。「シェーディングの滑らかさ」の値を 0 にすると、単純なポスタリゼーションに非常に良く似た結果になり、急激に色が変わるようになります。「シェーディングの滑らかさ」の値を高くすると、色が自然に混ぜ合わせられ、ポスタリゼーション値間の変化が滑らかになり、グラデーションが維持されます。

スムージングフェーズでは、元のイメージのディテールの量が考慮されるため、「シェーディングの滑らかさ」の値を低くしない限り、既にスムーズな部分（空のグラデーションなど）は量子化されません。

エッジ これらのプロパティは、エッジとして検出するオブジェクトと、エッジに適用したストロークの外観に関する基本的な事柄を決定します。

しきい値 「カートゥーン」エフェクトがエッジの境界として識別するための、2 つのピクセルの違いを決定します。しきい値を大きくすると、より多くの領域がエッジとして識別されます。

幹の幅 エッジに追加されるストロークの太さ。

柔らかさ エッジのストロークと周囲の色の変化を柔らかくするには、この値を大きくします。

不透明度 エッジに適用されるストロークの不透明度。

詳細 詳細設定は、エッジとパフォーマンスに関係します。

エッジの強調 正の値を指定するとエッジがシャープになり、負の値を指定するとエッジが拡散されます。強調により、ピクセルがエッジに収束またはエッジから拡散され、エッジがシャープになるか拡散されて、イメージ全体が変形されます。

エッジの黒レベル このプロパティを 0 にすると、エッジの一部として識別されたピクセルのみにストロークが適用されます。「レンダリング」を「エッジ」に設定した場合、純粋な黒のストローク以外の領域は白になります。レンダリングのエッジフェーズにグレーの階調を追加するには、「エッジの黒レベル」プロパティの値を少し増やします。黒い背景と白いストロークのような結果に近づけるには、このプロパティの値を大きくします。

エッジのコントラスト エッジをグレースケールで表した場合のコントラスト。

パフォーマンス OpenGL 対応の GPU 搭載ディスプレイカードを備えているコンピューターでは、GPU を使用して「カートゥーン」エフェクトの処理を高速化することができます。

[ページの先頭へ](#)

カラーエンボスエフェクト

「カラーエンボス」エフェクトは、イメージの元のカラーを損なわずにエンボスエフェクトを発揮します。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

[ページの先頭へ](#)

エンボスエフェクト

「エンボス」エフェクトは、イメージ内のオブジェクトのエッジをシャープにし、カラーを抑制します。また、指定した角度からエッジをハイライトすることもできます。「レリーフ」オプションを調整すると、レイヤーの画質設定が「エンボス」エフェクトに影響します。レリーフは、最高画質ではサブピクセルで計算され、ドラフト品質ではピクセルレベルに四捨五入されます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

方向 ハイライトのソースが光る方向。

レリーフ エンボスの高さ（ピクセル単位）。ハイライトされたエッジの最大幅が変更されます。

コントラスト イメージの鮮明さを決めます。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を高くするほど、エフェクトの効果が低くなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはクリップに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

[ページの先頭へ](#)

輪郭検出エフェクト

「輪郭検出」エフェクトは、変化の多いイメージのエリアを検出し、輪郭を強調します。エッジは、白い背景上では濃い色の線として、黒い背景上では色付きの線として表示されます。「輪郭検出」エフェクトを適用すると、原物をスケッチしたようなイメージに見えます。

反転 輪郭検出後に画像を反転します。「反転」を選択しなかった場合、輪郭は白い背景に暗い色の線で表示されます。「反転」を選択した場合、輪郭は黒い背景に明るい色の線で表示されます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

グローエフェクト

イメージの明るい部分を検出し、そのピクセルと周囲のピクセルをさらに明るくすることで、拡散する光を生成します。照明が明るすぎる露光過多をシミュレーションすることもできます。グローは、イメージの元の色またはアルファチャンネルのいずれかに基づいて行うことができます。アルファチャンネルに基づくグローは、イメージのエッジだけ、つまり不透明と透明な部分の境界のエッジ部分でのみ明るく光を拡散します。また 2 つのカラー（カラー A と B）の間のグラデーショングローを作成したり、ループを設定してマルチカラーを作成したりすることもできます。最高画質で「グロー」エフェクトをレンダリングすると、レイヤーの外観を変えることができます。これは、特に Adobe Photoshop の不定マップでグローを行っている場合に有効です。レンダリングを行う前に、最高画質でプレビューするようにしてください。

グローは 32 bpc プロジェクトではより明るくリアルスティックになります。これは、32 bpc プロジェクトの広ダイナミックレンジでは、グローのカラー値がクリッピングされないためです。そのため、フッテージに広ダイナミックレンジカラーがなくても、32 bpc カラーを使用してください。

Chris Meyer が、[Lynda.com の Web サイト](#)で、「グロー」エフェクトのパラメーターの概要に関するビデオチュートリアルを公開しています。このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

グロー基準 グローでカラーと透明の値のどちらを基準にするかを指定します。

グローしきい値 グローを適用しない明るさのしきい値（%）を指定します。しきい値（%）を低く設定するとグローが適用されるイメージの範囲が広くなり、高く設定すると狭くなります。

グロー半径 イメージの明るい部分からグローが拡散する半径（ピクセル単位）。高い値にするとグローが拡散され、低い値にするとグローのエッジはシャープになります。

グロー強度 グローの明るさ。

元を合成 エフェクトの結果をレイヤーと合成する方法を指定します。「上」では、「グロー操作」で指定したブレンド方法を使用してグローがイメージの上に配置されます。「後ろ」は、グローをイメージの後ろに置き、背面から光るようにします。「なし」では、グローがイメージから切り離されます。

レイヤーをグローのみにするには、「元を合成」と「グロー操作」で「なし」を設定します。下にあるすべてのレイヤーをロックアウト（ブロック）しているテキストに対して「グロー」エフェクトを適用するには、「グロー操作」で「シルエットアルファ」を設定します。これらの「グロー」エフェクトは、イメージのエッジが薄い場合に、よりはっきりと表われます。

グローカラー グローの色。「A & B カラー」は、「カラー A」と「カラー B」で指定した色を使用してグラデーショングローを作成します。

カラーループ 「グローカラー」で「A & B カラー」を選択した場合に使用するグラデーション曲線の形。

カラーループ 2 つ以上のループを選択した場合、グローにマルチカラーの輪を作成します。1 つのループには、「グローカラー」に指定したグラデーション（または不定マップ）が使用されます。

注意：「トーンカーブ」エフェクトを適用して、鉛筆ツールを選択し、保存（フロッピーディスク）アイコンをクリックして、不定マップ（.amp）ファイルを作成できます。不定マップファイルを「グロー」エフェクトで使用するには、オプションリンクをクリックして、.amp ファイルを選択します。

カラーフェーズ カラーサイクル内のカラーループの始点。初期設定では、カラーループは、最初のループの開始点から始まります。

A & B 中間点 中間点では、グラデーションでの 2 つのカラーのバランスを設定します。低い値に設定すると、カラー A の使用が少なくなります。高い値にすると、カラー B の使用が少なくなります。

カラー A、カラー B 「グローカラー」で「A & B カラー」を選択した場合に使用するグローの色。


グローの方向 グローの方法（水平、垂直、水平および垂直）を指定します。

[ページの先頭へ](#)

モザイクエフェクト

レイヤーを単色の四角形で埋め、元のイメージをモザイク状にします。このエフェクトは、低解像度の画面をシミュレーションしたり、顔面などを不明瞭にしたい場合に便利です。アニメートすることもできます。画質を「最高」に設定すると、モザイクのエッジがアンチエイリアスされません。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

水平ブロック、垂直ブロック ブロックの行数と列数。

シャープカラー 各タイルが、元のイメージの対応する部分の中央のピクセルのカラーになります。このオプションを選択しないと、元のイメージの対応する部分を平均したカラーになります。

[ページの先頭へ](#)

モーションタイルエフェクト

「モーションタイル」エフェクトは、出力イメージにソースイメージを複製します。モーションブラーを有効にしておくと、タイルの位置を変更するときに動きが強調されます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

Carl Larsen が、[Creative COW の Web サイト](#)で、「モーションタイル」エフェクトを使用して、2 つのレイヤー間でウィップパントランジションを作成する方法を示すチュートリアルを公開しています。

タイルの中心 メインのタイルの中心。

タイルの幅、タイルの高さ タイルの寸法。レイヤーの寸法に対する割合（％）で指定します。

出力幅、出力高さ 出力するイメージの寸法。入力レイヤーの寸法に対する割合（％）で指定します。

ミラーエッジ 隣接するタイルをフリップして鏡像にします。フェーズが 0 に設定されている場合にこのオプションを選択すると、レイヤーのエッジは周辺のタイルとともにミラーされます。

フェーズ タイルの横方向と縦方向のオフセット。

水平フェーズシフト タイルを横方向にずらします。

ポスタリゼーションエフェクト

「ポスタリゼーション」エフェクトはカラーをポスタリゼーションするため、カラー数が減って段階的なカラートランジションは急激なカラートランジションになります。イメージ内の各チャンネルの色調レベル（明るさの値）の数を指定します。ピクセルが一番近いレベルにマップされます。例えば、RGB イメージで 2 つの色調レベルを選択すると、赤 2 色、緑 2 色、青 2 色が得られます。有効な値の範囲は 2 ～ 255 です。

レベル 各カラーチャンネルの色調レベルの数。

このエフェクトは、8 bpc、16 bpc、および 32 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

ラフエッジエフェクト

アルファチャンネルを粗くして、腐食（錆びなど）したような色を付けます。このエフェクトは、ラスターライズしたテキストやグラフィックを自然に粗く見せます。例えば、古いタイプライターで打った文字のようになります。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

エッジの種類 エッジを粗くする方法。

エッジカラー 「さび&カラー」、「ラフ&カラー」または「フォトコピー&カラー」を選択した場合に使用する色。

ボーダー アルファチャンネルのエッジから内側に向かってエフェクトを拡張する距離（ピクセル単位）。

エッジのシャープネス 値を小さくするとエッジが柔らかくなり、大きくすると鋭くなります。

フラクタルの影響 ラフにする度合い。

スケール ラフエッジの計算に使用するフラクタルのスケール。

幅または高さを伸縮 ラフエッジの計算に使用するフラクタルの幅または高さ。

オフセット（乱流） ラフエッジを作成するのに使用するフラクタルシェイプの位置を指定します。

複雑度 ラフエッジの細かさを指定します。

注意：「複雑度」の値を大きくすると、レンダリングにかかる時間が長くなります。レンダリング時間を長くせずに同じ結果を得るには、複雑度を大きくする代わりにスケールの値を小さくします。

展開 この設定をアニメートすると、時間の経過に伴ってラフエッジが変化します。

注意：「展開」の値は、循環という単位で設定しますが、この循環は常に進行し続けることに注意してください。展開の状態は、新しい値で無限に進行を続けます。「展開」の設定を各循環での元の状態に戻すには、「サイクル展開」オプションを使用します。

展開のオプション エフェクトを1つの短いサイクルでレンダリングして、レイヤーが継続する間このサイクルをループするオプションがあります。これらの設定を使って、ラフエッジを適用した要素をプリレンダリングしてループを作成し、レンダリングにかかる時間を短くできます。滑らかで、常に進行する、反復しないループを作成するには、以下の設定を使用します。

サイクル展開 展開の状態を開始時点の状態に戻すループが作成されます。

サイクル（周期） フラクタルが開始時点に戻る前に繰り返す、「展開」設定の循環の回数。「展開」サイクルのタイミングは、「展開」キーフレーム間の時間によって決まります。

注意：「サイクル」設定は、フラクタルの状態だけに影響し、幾何学模様や他の設定には影響しないため、「サイズ」と「オフセット」の設定を変えるたびに異なる結果が得られます。

ランダムシード ラフエッジのテクスチャを生成する乱数のシードを指定します。このプロパティをアニメートすると、同じフラクタルの種類で1つのフラクタルのシェイプのセットから他のフラクタルのシェイプのセットにフラッシングします。ラフエッジを滑らかに変換させるには、「展開」コントロールを使用します。

注意：作成済みの「展開」サイクルを再利用し、「ランダムシード」の値だけを変更して、新しいラフエッジのアニメーションを作成できます。「ランダムシード」に別の値を入力すると、展開のアニメーションが乱れることなくノイズのパターンが変わります。

[ページの先頭へ](#)

拡散エフェクト

「拡散」エフェクトは、レイヤーのピクセルを拡散し、ぼけた感じやにじんだ感じを与えます。各ピクセルの色を変えずに、ピクセルの位置をランダムに変更しますが、元のポジションのおおまかなエリア内に配置されます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

粉 ピクセルを拡散する方向（水平または垂直）。ピクセルをすべての方向に拡散するには、「両方」を選択します。

ランダムに拡散 フレームごとに拡散を変更するかどうかを指定します。キーフレームやエクспRESSIONを指定せずに拡散をアニメートするには、「各フレームをランダムに拡散」を選択します。

[ページの先頭へ](#)

ストロボエフェクト[すとりぼえふえくと]



ストロボエフェクト[すとりぼえふえくと]を適用

一定または不規則な間隔で、レイヤーの値を算術演算したり、レイヤーを透明にしたりします。例えば、5 秒に 1 回、0.1 秒間だけレイヤーを真っ白にしたり、不定期に色を反転したりできます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

ストロボカラー ライトの色。

元の画像とブレンド エフェクトの透明度。エフェクトの結果を上合成しながら、元のイメージとブレンドします。この値を大きくするほど、ブレンドの効果が小さくなります。例えば、100%にすると、このエフェクトはレイヤーに表示されません。0%にすると、元の画像が透けて見えません。

ストロボデュレーション (秒) ストロボが光る長さ (秒単位)。

ストロボ間隔 (秒) ストロボが光る間隔 (秒単位)。

ランダムストロボの確率 フレームにストロボを適用する確率。

ストロボ レイヤーを透明にする場合は、「レイヤーを透明にする」を選択します。「ストロボ演算子」で指定した演算を行うには、「カラーのみに適用可能」を選択します。

ストロボ演算子 各ストロボで行う演算。

[ページの先頭へ](#)

テクスチャエフェクト

「テクスチャ」エフェクトでは、レイヤーに別のレイヤーをテクスチャとして与えることができます。例えば、木のイメージにレンガのテクスチャが含まれているように見せ、テクスチャの奥行きや光源コントロールすることができます。画質を「最高」に設定していると、テクスチャレイヤーが、サブピクセルの精度で配置および伸縮されます。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、「ディスプレイメントマップ」エフェクト、「タービュレントディスプレイス」エフェクト、「テクスチャ」エフェクト、および「ブラー」エフェクトと「カラー補正」エフェクトの組み合わせを使用して、粗い紙の上にほのかに描かれた水彩画のような効果を与えるトランジションを作成する方法に関するサンプルプロジェクトを公開しています。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナルのレイヤー (左)、渦レイヤーをテクスチャとして適用 (右下)

テクスチャレイヤー テクスチャのソース。

ライトの方向 テクスチャを照らすライトの方向。

テクスチャコントラスト エフェクトの強度。

テクスチャ置き換え テクスチャレイヤーをエフェクトレイヤーに適用する方法。

テクスチャを重ねる テクスチャを繰り返し適用します。

中央テクスチャ テクスチャを中央に配置します。

テクスチャを伸縮させフィットさせる テクスチャをエフェクトレイヤーの寸法に合わせて伸縮させます。

[ページの先頭へ](#)

しきい値エフェクト

グレースケールまたはカラーのイメージをコントラストの高いモノクロイメージに変換します。特定のレベルをしきい値として指定すると、しきい値よりも明るいピクセルがすべて白、しきい値よりも暗いピクセルがすべて黒に変換されます。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



しきい値設定 44（左）、70（中央） および 200（右）でエフェクトを適用

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

テキストエフェクト

番号エフェクト

タイムコードエフェクト

[ページの先頭へ](#)

番号エフェクト

様々なフォーマットの数字や連番を作成します。例えば、通常の数値、日付、タイムコード、実際のレンダリング時刻などを付けられます。「番号」エフェクトを使用して、様々なカウンターを作成できます。連番は 30,000 個まで作成できます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

番号ダイアログボックスでは、「フォント」、「スタイル」、「方向」、および「整列」のオプションを使用できます。このダイアログボックスをもう一度開くには、エフェクトコントロールパネルでこのエフェクトの「オプション」をクリックします。

種類 番号の付け方。

数値 十進数。

数値 [先頭はゼロ] 小数点以下 5 桁の十進数。

タイムコード [30]、タイムコード [25]、タイムコード [24] 標準のノンドロップフレーム方式のタイムコード (XX:XX:XX:XX)。レイヤーの現在の時刻が基準になります。

時間 時間と分。「現在時刻／日付」も共に選択した場合は、「値／オフセット／最大乱数」の値は無視されます。「乱数値」を選択した場合、時間は、0 (午前 12:00) およびスライダーの値の範囲になります。

日付、短い日付、長い日付 表示される日付は、「番号」の他の設定によって決定されます。「現在時刻／日付」を選択しない場合、「値／オフセット／最大乱数」の値は 1995 年 1 月 1 日からの日数を示します (スライダーの 0 は 1995 年 1 月 1 日になります)。「現在時刻／日付」も選択した場合は、「値／オフセット／最大乱数」の値が現在の日付からの日数になります (スライダーの 0 は現在の日付になります)。「乱数値」を選択した場合は、日付が 0 (現在の日付または 1995 年 1 月 1 日) およびスライダーの値で設定されます。

注意： 閏年も考慮されています。

16 進数 0 ～ F からなる 16 進数。16 進数の値は、「値／オフセット／最大乱数」の値が 0.0000125 上がるたびに 0x1 だけ、1.0 上がるたびに 0x10000 だけ増えます。「ランダム」を選択すると、0 と「値／オフセット／最大乱数」の値で制限されます。

乱数値 「値／オフセット／最大乱数」の設定で制限される乱数の値。「値／オフセット／最大乱数」が 0 の場合、可能な最大範囲内でランダムな値が生成されます。

値／オフセット／最大乱数 選択した種類および「乱数値」を選択したかどうかによって効果が異なります。

小数点位置 少数点以下の桁数を指定します。

現在時刻／日付 現在の日付と時刻を基準にする場合に選択します。

位置 レイヤー上の番号を配置する場所。

表示オプション テキスト上での塗り、線、または両方の組み合わせの使用方法を指定します。「塗りのみ」は、指定したカラーで文字を塗ります。「線のみ」は、文字のアウトラインに指定したカラーの線を描きます。「線の上に塗り」は、塗りのカラーを線のカラーの上に重ねます。「塗りに線」は、線のカラーを塗りのカラーの上に重ねます。

サイズ 数字の大きさ。

トラッキング 数字の間隔の平均。

プロポーション文字間隔 数字の間隔を一定にせず、数字の幅に応じて変えます。

元を合成 テキストを元のイメージの上に合成します。このオプションを選択しないと、元のイメージは見えません。

番号エフェクトの代替方法

テキストの書式を詳しく設定したりアニメートしたりする場合は、テキストレイヤーを使用してください（[テキストレイヤーの作成と編集](#)を参照）。

プロジェクトの時間の表示形式に従って現在の時刻を表示するには、テキストレイヤーに「現在の時間形式」アニメーションプリセットを適用します。

Colin Braley が、[彼自身の Web サイト](#)で、「ソーステキスト」プロパティのエクスペッションを使用して「番号」エフェクトの制約を乗り越えてテキストをアニメートする手順に関するチュートリアルとサンプルプロジェクトを公開しています。

同様の例については、[例：タイムコードをアニメートする](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

タイムコードエフェクト

タイムコードやフレーム番号情報を表示するテキストを、レイヤー上に表示します。QuickTime など外部のソースが埋め込んだタイムコードは、このエフェクトでは変更できません。

テキストの書式を詳しく設定したりアニメートしたりする場合は、テキストレイヤーを使用してください（[テキストレイヤーの作成と編集](#)を参照）。

プロジェクトの時間の表示形式に従って現在の時刻を表示するには、テキストレイヤーに「現在の時間形式」アニメーションプリセットを適用します（[例：タイムコードをアニメートする](#)を参照）。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。

表示形式 タイムコードの表示形式として、SMPTE 形式、フレーム番号、35 mm または 16 mm フィルム用のフィートとフレームのいずれかを指定します。

タイムソース エフェクトに使用されるソース。

レイヤーソース

レイヤーのソースフッテージのタイムコードに従ってタイムコードが表示されます。

コンポジション

コンポジションのタイムコードに従ってタイムコードが表示されます。

カスタム

「カスタム」セクションの設定にアクセスできます（これはこのエフェクトの以前の動作です）。設定には、「時間単位」、「ドロップフレーム」、「開始フレーム」があります。

時間単位 このエフェクトで使用するフレームレート（fps）。この設定は、「タイムコード」エフェクトで表示される番号だけに影響します。コンポジションや、レイヤーのソースフッテージアイテムのフレームレートには関係ありません。

ドロップフレーム ドロップフレーム方式を使用する場合に、このオプションを選択します。ノンドロップ方式を使用する場合は、選択を解除します。

開始フレーム レイヤーの最初のフレームに割り当てるフレーム番号。

テキスト位置 コンポジション空間でテキストをオーバーレイする場所。

テキストサイズ テキストのサイズ（ポイント単位）。

テキストカラー テキストの色。

ボックスを表示 タイムコード値の背後に色付きボックスを表示するかどうかを指定します。

ボックスのカラー タイムコード値の背後のボックスの色。

不透明度 タイムコード値の背後のボックスの不透明度。

元を合成 ボックスを元のレイヤーに合成するか、透明のレイヤーに合成するかを指定します。

タイムコードエフェクトの代替方法

テキストの書式を詳しく設定したりアニメートしたりする場合は、テキストレイヤーを使用してください（[テキストレイヤーの作成と編集](#)を参照）。

プロジェクトの時間の表示形式に従って現在の時刻を表示するには、テキストレイヤーに「現在の時間形式」アニメーションプリセットを適用します。

Colin Braley が、[彼自身の Web サイト](#)で、「ソーステキスト」プロパティのエクスペッションを使用して「タイムコード」エフェクトの制約を乗り越えてテキストをアニメートする手順に関するチュートリアルとサンプルプロジェクトを公開しています。

同様の例については、[例：タイムコードをアニメートする](#)を参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ローリングシャッターの修復エフェクト

DSLR などの CMOS センサーベースのカメラに共通の問題として、ビデオの走査線の間に時間差が発生することがあげられます。ビデオのすべての部分が同時に記録されているわけではないため、CMOS センサーがあるデジタルカメラでは多くの場合、ビデオフレームを 1 走査線ずつキャプチャするローリングシャッターが使用されています。走査線の間で時間差が発生するため、イメージのすべての部分が厳密に同時に記録されるわけではありません。カメラまたは被写体が動いている場合、ローリングシャッターによりディストーションが発生することがあります。

「ローリングシャッターの修復」エフェクト（「ディストーション」というエフェクトカテゴリにあります）を使用してこの変形を解消することができます。

このエフェクトを適用すると、次のプロパティが使用できるようになります。

ローリングシャッターレート：フレームレートのパーセンテージ（スキャン時間）を指定します。DSLR では 50% ～ 70% の範囲になると思われます。また、iPhone ではほぼ 100% となります。ゆがんでいる線が垂直になるようにこの値を調整します。

スキャン方向：ローリングシャッターによるスキャンの方向を指定します。ほとんどのカメラではセンサーの上から下へとスキャンしますが、カメラを上下反対に取り付けたり、スマートフォンの場合はカメラを回転させることもできます。

「詳細」セクション：

選択方式：オプティカルフロー分析ピクセルモーション時間調整を使用してワープされていないフレームを生成するか（ピクセルモーション）、スパスポイント追跡およびワープ方式を使用するか（ワープ）を示します。

詳細分析：ワープでより詳細なポイント分析実行します。ワープ方式を使用している場合に使用できます。

ピクセルモーションの詳細：オプティカルフローベクトルフィールドの計算の詳細度を指定します。ピクセルモーション方式を使用している場合に使用できます。

注意： ワープスタビライザーエフェクトにはローリングシャッターの修復エフェクトが含まれていますが、スタンドアロン式の方が高度な制御が可能です。また、ローリングシャッターの問題を修復する必要はあっても、撮影のスタビライズは必要ない場合もあります。

Todd Kopriva および video2brain による[このビデオ](#)では、新しいローリングシャッターの修復機能について鑑ています。このエフェクトを使用すると、動いているカメラ付き携帯電話で撮影したビデオのゆがみを修正できます。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

遠近エフェクト

3D メガネエフェクト

ベベルアルファエフェクト

ベベルエッジエフェクト

ドロップシャドウエフェクト

放射状シャドウエフェクト

- CC Cylinder エフェクト
- CC Environment エフェクト
- CC Sphere エフェクト
- CC Spotlight エフェクト

[After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

3D メガネエフェクト

「3D メガネ」エフェクトは、左用と右用の 3D ビューを合成することによって 1 つの立体視用のイメージを作成します。3D プログラムまたは立体視用のカメラのイメージを各ビューのソースとして使用することができます。

ステレオ 3D について詳しくは、[カメラ](#)、[ライト](#)、[目標点](#)を参照してください。

合成イメージの作成方法によって、イメージがどのように表示されるかが決まります。例えば、遠近が若干異なる同じ被写体のイメージを 2 つ用意し、色合いのコントラストを高めてから合成して、1 つの立体イメージを作成することができます。立体視用のイメージの作成は、それぞれに異なる色合いを与えたビューを組み合わせ、赤と緑または赤と青の色がついた立体視用のメガネを使用して結果を確認しながら行います。

エフェクトは、8 bpc、16 bpc または 32 bpc のカラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

Robert Powers が、[Slippery Rock NYC の Web サイト](#)で、デプスマットを作成し、ディスプレイメントマップエフェクトの制御レイヤーとして使用する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。その結果は、3D メガネエフェクトで立体視イメージを作成するために使用します。

ビューを反転したときに問題が発生しないように、次の点に注意してください。

- コンポジションの高さと同じ高さをもつソースイメージを使用します。サイズに 1 pixel 分の差があると、位置を縦方向に 1 pixel 移動した場合と同じ結果になります。
- レイヤーの位置の値が整数であることを確認します（239.7 ではなく 240 など）。
- レフトビューまたはライトビューのイメージが既にインターレースされている場合は、フィールドの不一致を防ぐために、3D メガネを使用する前に、インターレースを解除します。
- 3D メガネでは、インターレースされたフレームが作成されるので、レンダリング設定ダイアログボックスでインターレースオプションは選択しないでください。

ゴーストは、一方の輝度値が他方の輝度値を大きく超えた場合に、立体メガネの一方のレンズ側に他方の色が見えてしまう現象です。例えば、赤の輝度値が大きすぎる場合、青のレンズを通して赤が見えるようになります。バランス値を調整した場合は、最終的な出力メディア上で結果をテストしてください。設定したバランス値が高すぎると、反転したシャドウが発生する場合があります。

赤と青のイメージを使用する場合、赤と青のレンズのメガネで青の色を見ると、実際には青ではなくシアンに見えます。赤とシアンは、補色であり、相互のフィルター効果によって効率的に色を取り除かれるので、最も効果的に色が分離します。赤と緑のイメージを使用する場合、緑が赤よ

りも暗く表示される場合があります。しかし、赤と緑のメガネでイメージを見ると、緑の輝度値が赤よりも高いので、結果的に同等になります。

レフトビュー、ライトビュー 左目用と右目用のレイヤー。3D メガネは、コンポジション内の 1 つのレイヤーにのみ適用する必要があります。2 つめのレイヤーを使用する場合、2 つのレイヤーが同じサイズであることが必要です。2 つめのレイヤーは、コンポジション内で表示されている必要はありません。

コンバージェンスのオフセット（シーンコンバージェンス） 2 つのビューのオフセット量。このコントロールは、3D 要素を画面の手前または奥のどちらに表示するかを指定するのに使用します。調整したあらゆる領域（レフトビューとライトビューなど）のオブジェクトが画面上の同じ点に正確に表示されます。Z 空間のそれらの領域の手前にあるあらゆる要素が画面から飛び出します。立体メガネを通してシーンを見たときに、それらの領域の奥にあるあらゆる要素は画面の奥に表示されます。

コンバージェンスのオフセット（シーンコンバージェンス）を使用して、3D プログラムでレンダリングした写真や画像など、キャリブレーションされていないカメラでレンダリングした素材を再調整することもできます。これらは、通常、正しく配置されていないので、コンバージェンスのオフセットに負の値を指定する必要があります。元のフッテージが正しいコンバージェンスを使用して撮影されている場合は、この値を変更する必要はありません。この値にキーフレームを適用すると、異常なアニメーションが作成される可能性があります。

注意：「シーンコンバージェンス」を使用した場合のエッジピクセルの処理が向上されました（より忠実になりました）。以前は、エッジまで埋めるのにエッジピクセルを複製していましたが、そのように処理されなくなりました。空いているエッジを排除するために、スケールを使用します。

縦揃え レフトビューとライトビューの垂直方向のオフセットを相対的に制御します。

単位 「3D ビュー」が「ステレオペア」または「オーバーアンダー」以外に設定されている場合に、「シーンコンバージェンス」と「縦揃え」の測定単位（「pixel」または「%（ソース比率）」）を指定します。

左右を入れ替え レフトビューとライトビューを切り替えます。その他の 3D ビュー モードのビューも切り替えます。

3D ビュー ビューを合成する方法。

ステレオペア（ステレオペア（サイドバイサイド）） 左右のレイヤーがエフェクトレイヤーのバウンディングボックスに並んで収まるようにスケールします。「左右を入れ替え」ボックスをチェックすると、視点を交差させたイメージが作成されます。「ステレオペア」を選択すると、「コンバージェンスのオフセット」は無効になります。

オーバーアンダー 左右のレイヤーがエフェクトレイヤーのバウンディングボックスに重なって収まるようにスケールします。「左右を入れ替え」ボックスをチェックすると、視点を交差させたイメージが作成されます。「ステレオペア（サイドバイサイド）」を選択すると、「シーンコンバージェンス」は無効になります。

インターレース 左：奇数、右：偶数 レフトビューのレイヤーの上（奇数）のフィールドとライトビューのレイヤーの下（偶数）のフィールドを、インターレースフレームのシーケンスに合成します。このオプションは、最終的な立体視手法として偏光ガラスまたは LCD シャッターガラスの使用を想定している場合に使用します。フィールドを切り替えるには、「左右を入れ替え」を選択します。

左：緑、右：赤 各レイヤーの輝度値を使って、ライトビューレイヤーの色合いを赤に、レフトビューレイヤーの色合いを緑にします。

左：青、右：赤 各レイヤーの輝度値を使って、ライトビューレイヤーの色合いを赤に、レフトビューレイヤーの色合いを青（シアン）にします。

左：緑、右：赤（バランス） 「左：緑、右：赤」と同じ処理を行いますが、ビュー同士が透けて見えるときに発生するシャドウやゴーストを防ぐために色のバランスを調整します。バランスを大きい値に設定すると、全体的なコントラストが低くなります。

左：青、右：赤（バランス） 「左：青、右：赤」と同じ処理を行いますが、さらに、シャドウやゴーストといった現象を減らすために、色のバランスを調整します。

赤 青（バランスカラー） 元のレイヤーの RGB チャンネルを使用して、レイヤーを 3D ビューに変換します。レイヤーの元のカラーが維持されますが、シャドウやゴーストといった現象が生じることがあります。このような効果を減らすには、バランスを調整するかイメージの彩度を下げてから 3D メガネを適用します。CG イメージを使用する場合は、エフェクトを適用する前に、左右のビューの黒のレベルを上げてみてください。

バランス バランス調整される 3D ビューオプション内のバランスのレベルを指定します。このオプションは、シャドウやゴーストといった現象を減らすために使用します。「赤 青 (バランスカラー)」オプションを選択したときの 3D メガネのバランスは、最適な値に初期設定されています。「バランス」を 0.0 に設定すると、3D の被写界深度は生成されません。逆に、「バランス」に設定した値が高すぎると、高い彩度の出力になります。

Rich Young は、After Effects Portal ウェブサイトで [ステレオ 3D のリソース](#) を公開しています。

[ページの先頭へ](#)

ベベルアルファエフェクト

「ベベルアルファ」エフェクトを使用すると、イメージのアルファ境界線がのみで削ったような輪郭のはっきりした線になり、2D の要素でも 3D のように見えます。レイヤーが完全に不透明な場合は、エフェクトがバウンディングボックスに適用されます。このエフェクトで作成した境界は、ベベルエッジエフェクトで作成した境界よりも滑らかになります。このエフェクトは、アルファチャンネル内のテキスト要素に適用すると特に効果的です。

目的によっては、「ベベルアルファ」エフェクトよりベベルとエンボスレイヤースタイルの方が適している場合があります。例えば、ベベルのハイライトとシャドウに異なる描画モードを適用するには、「ベベルアルファ」エフェクトではなくレイヤースタイル「ベベルとエンボス」を使用します ([レイヤースタイル](#) を参照)。

このエフェクトは、8 bpc および 16 bpc カラーで使用できます。



オリジナル (左)、エフェクトを適用 (右)

[ページの先頭へ](#)

ベベルエッジエフェクト

「ベベルエッジ」エフェクトは、イメージのエッジにのみで削ったような輪郭を持たせ、3D のように表示します。エッジの位置は、ソースイメージのアルファチャンネルによって決まります。ベベルアルファとは異なり、作成されるエッジは常に四角形なので、イメージのアルファチャンネルが四角形でない場合は、表示が不自然になります。エッジはすべて同じ厚さです。画質を「最高」に設定していると、エッジの厚さが補間されて滑らかになります。

目的によっては、「ベベルエッジ」エフェクトよりベベルとエンボスレイヤースタイルのほうが適している場合があります ([レイヤースタイル](#) を参照)。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル (左)、エフェクトを適用 (右)

[ページの先頭へ](#)

ドロップシャドウエフェクト

「ドロップシャドウ」エフェクトは、レイヤーの後ろにシャドウを表示します。シャドウのシェイプは、レイヤーのアルファチャンネルによって決まります。

レイヤーにドロップシャドウを追加すると、レイヤーのアルファチャンネルのエッジをソフトにした外形が後ろに現れ、背景や後ろ側のオブジェクトに影が落ちたように見えます。

ドロップシャドウでは、レイヤーの境界の外側にもシャドウを作成できます。シャドウのサブピクセルポジショニングとソフトエッジの滑らかさは、レイヤーの画質設定によって異なります。

目的によっては、「ドロップシャドウ」エフェクトよりドロップシャドウレイヤースタイルの方が適している場合があります（[レイヤースタイル](#)を参照）。

このエフェクトは、32 ビットカラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

イメージなしでシャドウだけをレンダリングするには、「シャドウのみ」を選択します。

注意： 回転するレイヤーにドロップシャドウを適用したい場合は、「トランスフォーム」エフェクトでレイヤーを回転させてから、「ドロップシャドウ」エフェクトを適用します。ネスト化、プリコンポーズまたは調整レイヤーでも同じ効果を出すことができます。これらの方法を使用しない場合、シャドウはレイヤーとともに回転します。

[ページの先頭へ](#)

放射状シャドウエフェクト

「放射状シャドウ」エフェクトでは、ドロップシャドウのような平行光ではなく、レイヤーのすぐ上にある 1 点からライトを当てたときに発生するシャドウ効果が生成されます。ソースレイヤーのアルファチャンネルからシャドウが投影されるので、レイヤーが半透明な場合は、レイヤーの色がシャドウの色として反映されます。放射状シャドウを使用すると、2D レイヤーの上に 3D レイヤーのシャドウが投影されているような効果を出すことができます。

このエフェクトは、8 bpc カラーで使用できます。



オリジナル（左）、エフェクトを適用（右）

シャドウのカラー シャドウの色。

注意： レンダリングポップアップメニューで「ガラスエッジ」を選択すると、レイヤーの色が優先される場合があります。詳細については、レンダリングの調整とカラー作用の調整を参照してください。

不透明度 シャドウの不透明度。

光源 光源の位置。

別のエフェクト（レンズフレアなど）と同じ光源を使用するには、そのエフェクトのコントロールポイントから位置キーフレームかエクスポジションをコピーしてペーストします。

投影距離 レイヤーと、シャドウを落とす場所との距離。この値を大きくすると、シャドウも大きくなります。

柔らかさ シャドウのエッジの柔らかさ。

レンダリング シャドウの種類。

レイヤーのピクセルの透明度が高いほど、レイヤーに近い色のシャドウが作成されます。レイヤーに半透明のピクセルがない場合は、このオプションの効果はほとんどありません。

注意： 「ガラスエッジ」を選択した場合に、レイヤーが完全に不透明でも、エッジがアンチエイリアスされていると、シャドウのエッジにも色が付きます。アンチエイリアスされたエッジを通してレイヤーの色が映り、シャドウの中は「シャドウのカラー」で指定した色になります。


レギュラー レイヤーにある半透明のピクセルとは無関係に、「シャドウのカラー」と「不透明度」の値に基づいてシャドウを作成します（「レギュラー」を選択すると、「カラーの影響」コントロールは無効になります）。

ガラスエッジ レイヤーの色と不透明度に基づいて、色付きのシャドウを作成します。レイヤーに半透明のピクセルがある場合は、レイヤーの色と透明度の両方に基づいてシャドウを作成します。例えば、ステンドグラスを通して日が差し込むような効果を作成できます。

カラーの影響 シャドウの中に現れるレイヤーの色の割合。100%にすると、レイヤーの半透明のピクセルのカラーで表示されます。レイヤーに半透明のピクセルがない場合は、このオプションの効果はほとんどなく、「シャドウのカラー」で指定した値によってカラーが決まります。「カラーの影響」の値を低くすると、レイヤーの色と「シャドウのカラー」で指定した色がブレンドされます。値を大きくすると、「シャドウのカラー」の影響が小さくなります。

シャドウのみ シャドウだけをレンダリングする場合に選択します。

レイヤーのサイズを変更 レイヤーの元の境界の外までシャドウを伸ばすには、このオプションを選択します。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

マーカ

レイヤーマーカーとコンポジションマーカー

コンポジションマーカー

レイヤーマーカー

Web リンク、チャプターリンク、キューポイントおよびマーカー

マーカーの使用についてのスクリプトとユーティリティ

マーカーに関するオンラインリソース

コンポジションマーカーとレイヤーマーカーを使用して、コメントやその他のメタデータを保存し、重要な時間をコンポジションまたはレイヤーにマークします。コンポジションマーカーはコンポジションの時間スケールに表示されるのに対し、レイヤーマーカーはそれぞれ特定レイヤーのデュレーションバーに表示されます。この 2 つのマーカーには同じ情報が保持されます。


マーカーは、時間上の 1 つのポイントまたはデュレーションを参照できます。

After Effects のコンポジションマーカーは、Adobe Premiere Pro のシーケンスマーカーに対応しています。After Effects のレイヤーマーカーは、Adobe Premiere Pro のクリップマーカーに対応しています。

マーカーを含むコンポジションをレンダリングすると、マーカーは、マーカーダイアログボックスで設定した出力形式と値に基づいて、Web リンク、チャプターリンク（チャプターポイント）またはキューポイントに変換されます。マーカーは XMP メタデータとして書き出すこともできます（[XMP メタデータ](#)を参照）。

コンポジションマーカーの初期設定のコメントは番号ですが、レイヤーマーカーには初期設定のコメントはありません。

リンクまたはキューポイントデータが含まれたマーカーは、アイコンに小さい点が付いています。



A. デュレーションが 1 秒のコンポジションマーカー B. キューポイントデータを含むコンポジションマーカー C. デュレーションが 2 秒のレイヤーマーカー D. キューポイントデータを含むレイヤーマーカー

マーカーを使用すると、レイヤーや現在の時間インジケーターを特定の時間ポイントに簡単に配置できます。タイムラインパネル内で、*Shift* キーを押しながらキーフレーム、現在の時間インジケーターまたはレイヤーデュレーションバーをドラッグすると、これらのアイテムがマーカーにスナップされます。

プレビュー中またはオーディオのみのプレビュー中にマーカーを追加できます。これにより、レイヤーのオーディオトラックの特定のポイントに簡単にマーカーを付けることができます。

- マーカーのデータを表示または編集するには、マーカーをダブルクリックするか、マーカーを右クリック（Windows）または *Control* キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「設定」を選択します。
- マーカーを別の時間に移動するには、マーカーをドラッグまたはダブルクリックしてダイアログボックスに時間を入力します。
- レイヤーのソースファイル内で、時間メタデータに基づいたレイヤーマーカーを自動的にレイヤーに作成するには、メディア&ディスクキャッシュ環境設定で「フッターの XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」設定を選択します。この設定は、初期設定で有効になっています。
- プリコンポジションレイヤーのレイヤーマーカーと、ソースコンポジションの対応するコ

ンポジションマーカを同期するには、レイヤーマーカを右クリック（Windows）または Command キーを押しながらレイヤーマーカをクリック（Mac OS）し、「ソースからマーカを更新」を選択します。このコマンドを実行すると、レイヤーに追加されていたすべてのマーカが削除されてしまいます。

注意： レイヤーでソースとして(コンポジションではなく)ファイルが使用されている場合、このコマンドを使用すると、ソースファイルの XMP 時間メタデータが表示されているレイヤーに、レイヤーマーカが復元されます。

あるコンポジションを別のコンポジションに追加すると、元のコンポジションはそのコンポジションを含むレイヤーとしてネスト化されます。ネスト化されたコンポジションのコンポジションマーカは、包含コンポジションのタイムラインパネルではすべてレイヤーマーカになります。これらのマーカは元のコンポジションマーカにはリンクされていないので、元のコンポジションのコンポジションマーカに変更を加えても、ネスト化されたコンポジションのレイヤーマーカは影響を受けません。例えば、元のコンポジションマーカの 1 つを削除しても、ネスト化されたコンポジションの対応するレイヤーマーカはそのまま残ります。

スクリプトとエクスプレッションは、マーカ内に格納されているデータを読み取ったり使用することができます。ソースフッターアイテムの XMP メタデータはレイヤーマーカに変換できるため、エクスプレッションとスクリプトは XMP メタデータで使用できます。

[ページの先頭へ](#)

コンポジションマーカ

コンポジションマーカは、タイムラインパネルの時間スケールに小さい三角で表示されます。コンポジションマーカは 1 つのコンポジションにいくつでも設定できます。

番号の付いた 1 つのコンポジションマーカを削除しても、他のマーカの番号は変更されません。コメントを初期設定の番号から変更すると、次にコンポジションマーカを作成したときに、元の番号が再利用されます。


毎回開始できるマーカは、1 つのコンポジションマーカだけです。コンポジションマーカを追加または削除して、時間上の同じポイントで別のコンポジションマーカとして開始すると、追加または削除されたマーカは別のマーカを置き換えます。

対応するキーボードショートカットについては、マーカのキーボードショートカットを参照してください。

- 空白のコンポジションマーカを現在の時間に追加するには、レイヤーが選択されていないことを確認して、レイヤー／マーカを追加を選択するか、テンキーパッドの *（アタリスク）キーを押します。

注意： プレビュー中またはオーディオのみのプレビュー中に * キーを押すと、プレビューが中断されることなく現在の時間にマーカが追加されます。

- 現在の時間にコンポジションマーカを追加してマーカダイアログボックスを開くには、レイヤーが選択されていないことを確認して、Alt + テンキーパッドの * キー（Windows）または Option + テンキーパッドの * キー（Mac OS）を押します。
- コンポジションマーカをピンから追加するには、コンポジションタイムマーカ  ボタンからマーカをドラッグします。



コンポジションマーカをピンからドラッグする

- 現在の時間に番号の付いたコンポジションマーカを追加するには、Shift キーを押しながら数字キー（0 ～ 9）を押します。

注意： 押した数字と同じ番号のコンポジションマーカが既に存在する場合、新しいマーカは作成されません。代わりに、その番号の既存のマーカが新しい位置に移動します。

- コンポジションマーカを削除するには、コンポジションタイムマーカボタンまでマーカをドラッグして戻すか、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらマーカをクリックします。
- コンポジション上のすべてのコンポジションマーカをロックするには、コンポジション上のマーカを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「マーカをロック」を選択します。

[ページの先頭へ](#)

レイヤーマーカー

レイヤーマーカーは、レイヤのデュレーションバー上に小さな三角形として表示されます。レイヤーマーカーは 1 つのレイヤにいくつでも設定できます。

ムービーを QuickTime コンテナにレンダリングおよび読み込んだ場合、レイヤーマーカーは保持されます。

対応するキーボードショートカットについては、マーカのキーボードショートカットを参照してください。

- 選択したレイヤの現在の時間にレイヤーマーカーを追加するには、レイヤ／マーカを追加を選択するか、テンキーパッドの *（アスタリスクキー）を押します。

注意： プレビュー中またはオーディオのみのプレビュー中に * キーを押すと、プレビューが中断されることなく現在の時間にマーカが追加されます。

- 現在の時間にレイヤーマーカーを追加してマーカダイアログボックスを開くには、Alt + テンキーパッドの * キー（Windows）または Option + テンキーパッドの * キー（Mac OS）を押します。
- レイヤーマーカーを削除するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながらマーカをクリックします。
- 選択したレイヤのレイヤーマーカーをすべて削除するには、いずれかのマーカを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）して、「すべてのマーカを削除」を選択します。
- レイヤ上のすべてのレイヤーマーカーをロックするには、レイヤ上のマーカを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「マーカをロック」を選択します。
- すべてのレイヤーマーカーを、レイヤのソースファイルからの時間メタデータを含むマーカに置き換えるには、レイヤーマーカーを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、「ソースからマーカを更新」を選択します。

注意： After Effects CS6 以降では、レイヤーマーカーを追加しても、その他のオブジェクト（例えばマスクやエフェクト）の選択は解除されません。

[ページの先頭へ](#)

Web リンク、チャプターリンク、キューポイントおよびマーカ

マーカに URL を設定すると、そのアドレスのサイトへの自動リンクを作成できます。この情報は、SWF ムービーなどの、特定の種類のムービーに埋め込まれます。これらのムービーを Web ブラウザーで再生すると、埋め込まれた URL が認識され、指定された URL へジャンプします。サイト内の特定のフレームを対象

にすることもできます。例えば、教育用ビデオのムービーで特定のポイントに達したときに特定の Web ページを開くことができます（[コンポジションを SWF ファイルとしてレンダリングして書き出す](#)を参照）。

注意： Web リンクが機能するかどうかは、メディアプレーヤーが Web ブラウザーに指示を送信できるかどうかによって決まります。Web リンクの使用については、お使いのメディアプレーヤーのマニュアルを参照してください。

また、マーカーにチャプターポイントを設定することもできます。チャプターリンクは、CD-ROM ディスクや DVD ディスクで使用されるチャプターに似ています。チャプターリンクによってムービーがセグメントに分割され、書籍の章のようになります。チャプター リンクは、QuickTime ムービーおよび Windows Media ムービーでサポートされています。マーカーの「チャプター」フィールドが空でなければ、チャプターのマーカーのみが書き出されます。

Adobe Encore を使用すると、MPEG-2 ファイル形式に書き出すか、*Dynamic Link* を使用した場合に、*After Effects* のレイヤーマーカーでマークしたチャプターポイントを読むことができます。DVD 形式との互換性を保つために、マーカー同士の間隔を少なくとも 15 フレーム空けるようにします。

FLV ファイルと F4V ファイルのキューポイントには、名前と値を入力するパラメーターをいくつでも設定できます。マーカーダイアログボックスでは、パラメーターを 3 つしか追加できません。4 つ以上のパラメーターが必要な場合は、スクリプトインターフェイスを使用します。

選択したプロパティをレイヤーマーカーの キューポイントパラメーターに変換するには、ファイル/スクリプト/Convert Selected Properties To Markers.jsx を選択します。このスクリプトでは、選択した各プロパティの各キーフレームと同じ時間位置で、レイヤーにレイヤーマーカーを追加します。マーカーのキューポイントパラメーターは、プロパティの名前とその時点の値を示します。選択したプロパティにエクスペッションが含まれている場合は、各フレームでサンプリングされた値でフレームごとにマーカーが作成されます。

マーカーから Web リンク、チャプターリンクまたはキューポイントを作成するには、次の操作を行います。

1. マーカーをダブルクリックしてマーカーダイアログボックスを開きます。
2. マーカーダイアログボックスで、必要に応じてボックスに情報を入力します。
 - Web リンクを作成するには、マーカーダイアログボックスの「チャプターと Web リンク」セクションにある「URL」ボックスに URL を入力します。サイトで特定のフレームをアクティブにするには、「フレームターゲット」にフレームのファイル名を入力します。
 - マーカーダイアログボックスの「チャプターと Web リンク」セクションにある「チャプター」ボックスに、チャプター名と番号（使用可能な場合）を入力します。
 - キューポイントの名前を入力し、パラメーター名と値を入力します。「イベント」または「ナビゲーション」を選択して、作成するキューポイントの種類を決めます。

[ページの先頭へ](#)

マーカーの使用についてのスクリプトとユーティリティ

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、レイヤーをレイヤーマーカー位置で分割するスクリプトを公開しています。

Lloyd Alvarez が、After Effects Scripts の Web サイトで、次のスクリプトを公開しています。

- [Magnum, the Edit Detector](#)：フッテージレイヤー内の編集を自動的に検出し、各編集箇所レイヤーマーカーを配置します（または、編集ごとに別個のレイヤーに分割します）。
- [Zorro, the Layer Tagger](#)：レイヤーにタグを付け、そのタグに応じてレイヤーを選択する、隠す（シャイ）またはソロレイヤーに設定することができます。タグはタイムラインパネルのコメント列のコメントに追加されます。レイヤーマーカーとして追加することもできます。

Layer Marker Batch Editor では、Flash キューポイント属性を含め、選択したすべてのレイヤー上のマーカー属性を編集できます。

Jeff Almasol が、redefinery の Web サイトで次のスクリプトを公開しています。

- [rd_CopyMarkers](#) : あるレイヤーのレイヤーマーカーを、任意の数のレイヤーにコピーします。
- [rd_KeyMarkers](#) : 新しいレイヤーマーカーを、同じ時間のキーフレームに関する情報を示すコメント付きで、選択したレイヤーまたは新しいヌルレイヤーに作成します。
- [rd_MapTextFileToMarkers](#) : テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティにキーフレームを設定し、テキストファイルからのテキストに値を設定することで、キーフレームをテキストレイヤー上のレイヤーマーカーで指定された時間に配置します。
- [rd_MarkerNavigator](#) : マーカーへのナビゲートとそれらのコメントやその他の値の確認が簡単に行えるようになるパネルを作成します。
- [rd_RemoveMarkers](#) : 指定した条件（ワークエリア内のすべてのマーカーなど）に基づいて選択したレイヤーからマーカーを自動的に削除します。
- [rd_Scooter](#) : レイヤーのインポイント、レイヤーのアウトポイント、レイヤーのソースフレーム、キーフレーム、マーカーなど、各アイテムの様々な組み合わせを時間単位で移動するコントロールがあるパネルを作成します。
- [rd_CountMarkers](#) : 選択したレイヤー上のマーカーの数を表示します。

[ページの先頭へ](#)

マーカーに関するオンラインリソース

マーカー、キューポイントおよび XMP メタデータの使用についてのビデオチュートリアルを利用するには、アドビ システムズ社の次の Web サイトを参照してください。

- [Converting metadata and markers to cue points](#) で、Soundbooth、Flash Professional、After Effects を使ったキューポイントの作成方法と使用方法を紹介したビデオチュートリアルが公開されています。
- [Using markers and cue points](#) で、Premiere Pro と After Effects のマーカーの概要を紹介したビデオが公開されています。
- Michael Coleman が、アドビ システムズ社の Web サイト上の[彼自身のブログ](#)で、After Effects のトラッキングデータを Flash で使用可能なキューポイントデータに変換する方法を公開しています。

以下も参照してください

- スクリプト
- ビデオとオーディオのプレビュー
- MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）
- XMP メタデータについて
- After Effects の XMP メタデータ
- After Effects、Encore および Flash とのマーカーの共有
- チャプターポイント

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

XMP メタデータ

XMP メタデータについて

After Effects の XMP メタデータ

ファイル、クリップおよびプロジェクトの XMP メタデータについて

XMP メタデータの表示と非表示

XMP メタデータの編集

ページの先頭へ ⁴

XMP メタデータについて

メタデータとは、データに関するデータのことで、作成者名や解像度、カラースペース、著作権、適用されたキーワードなど、ファイルに関する標準的な情報のセットです。例えば、ほとんどのカメラでは、日付、デュレーションおよびファイルの種類などのいくつかの基本情報がビデオファイルに格納されます。他のメタデータは、OnLocation でショットリスト情報として入力するか、Adobe Premiere Pro のキャプチャ時に入力することができます。場所、作成者、著作権などのプロパティが含まれたメタデータを追加することもできます。このメタデータは、Adobe Creative Suite アプリケーション間で共有、閲覧および使用できるため、この情報を使用してワークフローを簡略化したりファイルを整理することができます。

Extensible Metadata Platform (XMP) は、Adobe アプリケーションで使用されているメタデータ仕様です。Exif、IPTC (IIM)、GPS、TIFF などの形式で保存されているメタデータは、より簡単に表示および管理できるように XMP と同期され、XMP で記述されます。例えば、Adobe Camera Raw を使用した画像の調整は、XMP メタデータとして保存されます。XMP 仕様は、XML をベースにしています。

メタデータスキーマは、あるワークフローに固有のプロパティのコレクションです。例えば、動的メディアスキーマには、デジタルビデオプロジェクト用にカスタマイズされたシーンや Shot Location などのプロパティがあります。それに対して Exif スキーマには、Exposure Time や Aperture Value など、デジタル形式の写真用にカスタマイズされたプロパティがあります。日付やタイトルなどのより一般的はプロパティは、ダブリンコアスキーマに含まれます。特定のスキーマまたはプロパティに関するツールヒントを表示するには、メタデータパネルでスキーマまたはプロパティにポインターを合わせます。メタデータパネルでコマンドを使用して、自分自身のスキーマを作成して読み込み、XML ファイルとして他の人とそのスキーマを共有することができます。

メタデータは、静的メタデータと時間メタデータの 2 つの主なカテゴリに分類されます。静的メタデータは、アセット全体に適用されるメタデータです。例えば、ビデオクリップの著作権および作成者情報は、クリップ全体に適用されます。時間メタデータは、動的メディアアセット内の特定の時間に関連付けられたメタデータです。Soundbooth のビートマーカーと、Soundbooth と Premiere Pro 内のスピーチ検索によって生成されるメタデータは、時間メタデータの例です。

Adobe Story を使用すれば、情報をシナリオ（台本）から XMP メタデータに変換して、撮影の台本や日程表などの作成を自動化することもできます。

注意： After Effects から Adobe Story サービスを開始するには、ファイル／Adobe Story を開くを選択します（なお、Adobe Story では日本語はサポートされていません）。

Adobe Bridge でファイルの静的 XMP メタデータを表示することができます。

After Effects のスクリプトとエクスペッションは、マーカー内に格納されているデータを読み取ったり使用することができます。ソースフッターアイテムの XMP メタデータはレイヤーマーカーに変換できるため、エクスペッションとスクリプトは XMP メタデータで使用できます。スクリプトで、After Effects コンテキスト外のファイルの XMP メタデータを操作し、一般的なタスクの自動化と創作目的のどちらの目的にも使用することができます。

F4V ファイルまたは FLV ファイルに含まれる XMP メタデータは、ActionScript で読み取ったり使用することができます。したがって、XMP メタデータを使用すると、Flash Player で再生中のビデオに双方向性を追加することができます。例えば、この機能を使用して、FLV ファイルで時間メタデータを検索し、ナレーションの特定の語句の位置から、または特定の時間メタデータ要素に関連付けられている他の位置から、再生を開始することができます。

ファイルの XMP メタデータを選択して追加したり削除したりするには、Adobe Media Encoder の書き出しテンプレートとメタデータ書き出しダイアログボックスを使用します。

スピーチ検索と XMP メタデータ

Adobe Premiere Pro と Adobe Soundbooth のスピーチ検索機能は、ビデオまたはオーディオアセットに含まれているスピーチをテキストメタデータに書き起こす機能を備えています。各単語がメタデータ要素として、タイムラインの対応する時間に保存されます。

スピーチ検索メタデータを含むファイルを After Effects に読み込んでレイヤーのソースとして使用すると、各単語が対応する時間のレイヤーマーカー内に表示されます（これは、「フッテージの XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」が選択されていることが前提です。詳しくは、[After Effects での XMP メタデータの作業](#)を参照してください）。

XMP メタデータの埋め込みとサイドカーファイルへの保存

ほとんどの場合、ファイルの XMP メタデータはファイル自体に保存されます。情報をファイルに直接書き込めない場合、XMP メタデータは、サイドカーファイルと呼ばれる別のファイルに保存されます。ファイル拡張子は .xmp です。After Effects が XMP メタデータを直接書き込むことができるファイル形式については、[After Effects の XMP メタデータ](#)を参照してください。

ほとんどの場合、例えば PSD から JPG へファイル形式を変換した場合でも、XMP メタデータはファイルに残っています。また、Adobe Creative Suite アプリケーションのドキュメントまたはプロジェクトにファイルを配置した場合も XMP メタデータは保持されます。

XMP メタデータに関するオンラインリソース

XMP の仕様、ソフトウェアおよびワークフローへの XMP メタデータの統合に関する情報、XMP SDK (software development kit)、および XMP メタデータに関するフォーラムについては、アドビ システムズ社の Web サイトの [XMP Developer Center](#) セクションを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

After Effects の XMP メタデータ

XMP メタデータの概要については、[XMP メタデータについて](#)を参照してください。

関連する XMP メタデータが含まれているファイルを After Effects で読み込んだ場合、メタデータパネルで静的メタデータを表示したり、時間メタデータをレイヤーマーカーに変換したり、メタデータを使用して After Effects 内の作業を容易にしたり、メタデータを出力ファイルに含めたりすることができます。

After Effects スクリプトインターフェイスには、XMP メタデータを使用して対話するためのツールが付属しています。

XMP メタデータを含むファイルの After Effects への読み込み

After Effects では、次のような様々な形式から XMP メタデータを読み込むことができます。

- カメラ形式：AVCHD、HDV、P2、XDCAM、XDCAM EX
- 画像形式：GIF、JPEG、PNG、PostScript、TIFF
- 一般的なマルチメディアコンテナ形式：FLV、F4V、QuickTime (MOV)、Video for Windows (AVI)、Windows Media (ASF、WAV)
- オーサリング形式：InDesign ドキュメント、Photoshop ドキュメント (PSD)、Adobe アプリケーションのその他のネイティブドキュメント形式
- MPEG 形式 (MP3、MPEG-2、MPEG-4)
- SWF

XMP メタデータが含まれているファイルを読み込むと、ソースファイルからメタデータを読み込んでいるときに、「フッテージから XMP メタデータを読み込み中」というステータスメッセージが表示されます。

各アセットに関してメタデータで特に便利な点は、固有の ID 番号を持っていることです。ID 番号によってワークフローのどの段階でもすべてのアセットの中からそのアセットを区別することができます。固有 ID 値によって、ファイル名が変更されても、以前に作業したファイルであれば、同じファイルであると認識されます。これらの固有 ID 値の利点の 1 つは、各アプリケーションがこの情報を使用して、キャッシュされたプレビューと最適化されたオーディオファイルを管理して、その後のレンダリングおよび最適化を防止できることです。

XMP で使用される ID 値は、Globally Unique Identifiers (GUID) という 16 バイトのランダムな数値で、値の固有性を確実にするために使用され

ます。

メディア&ディスクキャッシュ環境設定で「読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む」環境設定を選択した場合、After Effects にソースファイルを読み込んだときに XMP ID 値はソースファイルに書き込まれます。この環境設定は、その他の Adobe アプリケーションにも影響を与えます。詳しくは、環境設定ダイアログボックスに表示されるヒントをお読みください。ファイルに既に XMP ID がある場合、新しい XMP ID は書き込まれず、何も変更されません。一般に、Adobe アプリケーションの最近のバージョンで作成されたファイルには、既に XMP ID が含まれています。

初期設定では、「読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む」環境設定がオンに設定されています。

注意： XMP ID の読み込み時に固有 ID 値が自動的にファイルに書き込まれるかどうかは、「読み込み時に XMP ID をファイルに書き込む」環境設定によってのみ制御されます。この環境設定では、メタデータパネルでのメタデータの編集時など、その他の状況で XMP メタデータがファイルに書き込まれるかどうかは制御されません。

注意： ファイルに ID を書き込むことは修正とみなされるため、ソースファイルの修正日は、ファイルを初めて読み込んだときに更新されます。

After Effects での XMP メタデータの作業

メタデータパネル

After Effects では、メタデータパネル（ウィンドウ／メタデータ）には静的メタデータのみが表示されます。プロジェクトメタデータはパネルの上部に表示され、ファイルメタデータは下部に表示されます。時間メタデータは、After Effects ではレイヤーマーカーとしてのみ表示されます。

プロジェクトメタデータは、メタデータパネルを開いたときに直ちに表示されます。任意のメタデータカテゴリに情報を追加したり変更することができます。この情報は、プロジェクトファイルを選択したときに Bridge に表示されます。また、「ソースの XMP メタデータを含める」出力モジュールオプションが選択されている場合に、レンダーキューでレンダリングして書き出したファイルにも埋め込まれます。

ファイルメタデータをメタデータパネルに表示するには、まずプロジェクトパネルでファイルを選択する必要があります。任意のメタデータカテゴリに情報を追加したり変更することができます。複数のファイルを選択した場合、変更内容は選択したすべてのファイルに反映されます。ソースファイルメタデータへの変更は、直ちにソースファイルに書き込まれます。

メタデータパネルに表示するメタデータのカテゴリとフィールドを変更するには、メタデータパネルメニューから「プロジェクトメタデータの表示設定」または「ファイルメタデータの表示設定」を選択します。

XMP メタデータのレイヤーマーカーへの変換

XMP メタデータが含まれているフッターアイテムに基づいてレイヤーを作成すると、時間メタデータがレイヤーマーカーに変換されます。

- XMP メタデータのレイヤーマーカーへの自動変換を有効にするには、メディア&ディスクキャッシュ環境設定で「フッターの XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」環境設定を選択します。

この変換中、「フッターから XMP メタデータを読み込み中」というステータスメッセージが表示されます。

これらのレイヤーマーカーは、他のレイヤーマーカーと同様に、自由に編集できます（[レイヤーマーカーとコンポジションマーカー](#)を参照）。

ソースファイルの XMP メタデータに基づくレイヤーマーカーに対する変更内容は、ソースファイル内の XMP メタデータには影響しません。

レイヤーのレイヤーマーカーを、レイヤーのソースの XMP メタデータから読み込まれたレイヤーマーカーに復元するには、レイヤー上の任意のマーカーを右クリックするか（Windows）、Control キーを押しながらクリックし（Mac OS）、「ソースからマーカーを更新」を選択します。このコマンドを実行すると、レイヤーに追加されていたすべてのマーカーが削除されてしまいます。レイヤー作成時に「フッターの XMP メタデータからレイヤーマーカーを作成」環境設定を選択していなかった場合は、このコマンドを使用して、XMP メタデータから手作業でレイヤーマーカーを作成することができます。

レイヤーマーカーの内容といっしょにエクスプレッションを使用する方法については、[MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）](#)を参照してください。

After Effects からの XMP メタデータの書き出

コンポジションをレンダリングして書き出すときに、XMP メタデータを出力ファイルに書き出すことができます。出力ファイルにはそのコンポジションのソースのすべての XMP メタデータが含まれます。この出力ファイルには、コンポジション内のすべてのコンポジションマーカーとレイヤーマーカー、コンポジション内のレイヤーのベースであるソースファイルのすべての XMP メタデータ、タイムラインパネルおよびプロジェクトパネルのコメント列のコメント、そのコンポジションが含まれているプロジェクトのプロジェクトレベルの XMP メタデータが含まれています。ネスト化されたコンポジションからの XMP メタデータは繰り返し処理され、出力ファイルに含められます。

すべての XMP メタデータを出力ファイルに書き込むには、出力ファイルの出力モジュール設定で「ソースの XMP メタデータを含める」を選択します。「ソースの XMP メタデータを含める」を選択解除すると、出力ファイルに書き込まれる XMP メタデータは固有 ID のみになります（[出力モジュールと出力モジュールの設定](#)を参照）。

注意：「ソースの XMP メタデータを含める」がオンになっていると、ソースファイルの XMP メタデータを読み取ったり構築したりするための時間により、レンダリングと書き出しに時間がかかることがあります。したがって、このオプションは初期設定ではオフになっています。

After Effects では、After Effects プロジェクトファイル（.aep、.aepx など）と Adobe アプリケーションで使ったソースドキュメント（.psd など）に XMP メタデータを格納することに加えて、XMP メタデータを多くのコンテナ用の形式のファイルに直接書き込むことができます。以下のファイル形式が使用できます。

- FLV と F4V
- QuickTime（.mov）
- Video for Windows（.avi）
- Windows Media（.wmv）
- 一部の MPEG 形式（.mpg、.m2v、.mp4）

注意：一部の MPEG ファイル形式では、XMP メタデータはサイドカーファイル（.xmp）に書き込まれます。

その他のファイル形式では、「ソースの XMP メタデータを含める」オプションは使用できません。

ファイルをレンダリングして書き出し、ソースの XMP メタデータを出力ファイルに含めるときに、XMP メタデータが出力ファイルに書き込まれてから、コンポジションの最初のフレームがレンダリングされます。レンダーキューパネルの「現在のレンダリング情報」セクションが開いていると、レンダリング中のコンポジションで使用されているソースからのメタデータをコンパイルしているときに、「ソースから XMP メタデータを収集中」というというステータスメッセージが表示されます。

ファイルに書き込まれる XMP メタデータは、オーディオデータやビデオデータとは別に、XML データ構造で挿入されます。このプレーンテキストの XML データは、通常のプレーンテキストデータと同様に表示し、様々なスクリプトで使用したり操作することができます。

注意：After Effects は、*startTimecode* 値と *altTimecode* 値を XMP メタデータに書き込みます。メタデータパネルの動的メディアスキーマの「開始タイムコード」フィールドと「代替タイムコード」でこれらの値を参照できます。

XMP メタデータの After Effects への再読み込み

レンダリングして「ソースの XMP メタデータを含める」オプションを使用して After Effects から書き出されたファイルを After Effects に読み込むときに、ファイルがコンポジション内でレイヤーのソースとして使用されていれば、出力ファイルに書き込まれていたすべての XMP メタデータを、レイヤーマーカーとして使用することができます。この XMP メタデータはメタデータパネルには表示されません。

注意：XMP メタデータを含み、レイヤーのソースとしてそのファイルを使用しているファイルを読み込むときに、After Effects では余分な XMP メタデータはフィルター処理されます。それによって、同一のプロジェクトの外でレンダリングされ書き出されたファイルを After Effects で使用するとき、例えば、プロジェクトの一部を再レンダリングする場合などに、重複するマーカーが増加することを避けることができます。

[ページの先頭へ](#)

ファイル、クリップおよびプロジェクトの XMP メタデータについて

アドビの各種ビデオおよびオーディオアプリケーションでは、XMP メタデータを多くの面でほとんど同様に扱います。ただし、各アプリケーションに固有のワークフローのステージを反映して、若干の相違点があります。複数のアプリケーションを連携して使用する場合、そうした若干のアプローチの違いを理解しておく、メタデータを最大限に活用できます。

Adobe OnLocation および Encore では、すべてのアセットが同じメタデータプロパティのセットを持ちます。一方、Adobe Premiere Pro、After Effects および Soundbooth では、メタデータパネルはアセットの種類ごとに個別のセクションに分かれています。

Adobe Premiere Pro メタデータは以下のセクションに分かれています。

クリップ プロジェクトパネルまたはタイムラインパネルで選択したクリップインスタンスのプロパティを表示します。このメタデータは

プロジェクトファイルに保存されるので、Adobe Premiere Pro でのみ表示されます。

ファイル プロジェクトパネルで選択したソースファイルのプロパティを表示します。このメタデータはソースファイルに直接保存されるので、Adobe Bridge などの他のアプリケーションでも表示されます。

After Effects メタデータは以下のセクションに分かれています。

プロジェクト プロジェクト全体のプロパティを表示します。出力モジュール設定ダイアログボックスで「ソースの XMP メタデータを含める」を選択している場合、この情報はレンダーキューから出力するファイルに埋め込まれます。

ファイル プロジェクトパネルで選択したソースファイルのプロパティを表示します。（プロキシを選択した場合は、実際のファイルのプロパティが表示されます）。

After Effects の場合、プロジェクトプロパティとファイルプロパティはいずれもファイルに直接保存されるので、Adobe Bridge でこのメタデータにアクセスできます。

Soundbooth メタデータは以下のセクションに分かれています。

また、**Adobe Premiere Pro** および **Soundbooth** には、これらのアプリケーションでのみ表示される、スピーチ分析のセクションがあります。

ファイル 現在表示しているオーディオまたは ASND ファイルのプロパティが表示されます。このメタデータはソースファイルに直接保存されるので、他のアプリケーションでも表示されます（ただし、ASND ファイルのメタデータは Adobe Bridge では表示されません）。

クリップ エディターパネルで選択したマルチトラッククリップのプロパティを表示します。このメタデータは、クリップを含む ASND ファイルに保存されるので、Soundbooth でのみ表示されます。

[ページの先頭へ](#)

XMP メタデータの表示と非表示

メタデータパネルをワークフローに合わせて最適化するには、スキーマ全体または個々のプロパティの表示と非表示を切り替えて、必要なものだけを表示します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。
2. スキーマまたはプロパティの表示と非表示を切り替えるには、リストからスキーマまたはプロパティを選択または選択解除します。

メタデータセットの保存、切り替えまたは削除

複数のワークフローを使用するときに、それぞれで表示する必要があるメタデータが異なる場合は、メタデータのセットを保存し、切り替えることができます。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - カスタマイズした表示するメタデータのセットを保存するには、「設定を保存」をクリックします。名前を入力して「OK」をクリックします。
 - 以前に保存したメタデータのセットを表示するには、メニューからメタデータを選択します。
 - 以前に保存したメタデータのセットを削除するには、メニューからメタデータを選択し、「設定を削除」をクリックします。

スキーマとプロパティの作成

初期設定のメタデータオプションでは対応できない固有のカスタマイズしたワークフローがある場合は、独自のスキーマおよびプロパティを作成

します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。
2. 「新規スキーマ」をクリックし、名前を入力します。
3. リストで、スキーマ名の右にある「プロパティを追加」をクリックします。
4. プロパティ名を入力し、型として次のいずれかを選択します。

整数値 ドラッグまたはクリックして変更する整数を表示します。

実数値 ドラッグまたはクリックして変更する小数を表示します。

テキスト テキストボックスを表示します（場所などのプロパティの場合）。

ブール関数 チェックボックスを表示します（オンまたはオフのプロパティの場合）。

[ページの先頭へ](#) 

XMP メタデータの編集

Adobe のビデオアプリケーションでは、同様の名前が付けられたプロパティがメタデータパネルおよびプロジェクトパネルでリンクされます。ただし、メタデータパネルではより広範なプロパティが表示され、複数のファイルのメタデータを同時に編集できます。

注意： *Soundbooth* では、プロジェクトパネルではなく、ファイルパネルが使用されます。

1. 目的のファイルまたはクリップを選択します。
2. メタデータパネルで、必要に応じて、テキストを編集したり、値を調整したりします。

複数の項目を選択している場合、パネルにはプロパティが次のように表示されます。

- 値がすべての項目で同じであるプロパティについては、その一致したエントリが表示されます。
- 値が異なるプロパティについては、「<複数の値>」と表示されます。共通の値を適用するには、テキストボックスをクリックして値を入力します。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

メモリ、ディスクおよびパフォーマンス

After Effects のパフォーマンスの最適化

トラブルシューティング (2013/06/20)

After Effects CC のパフォーマンスを最大限に引き出すためのヒントを学習します。

処理速度を改善する

After Effects を起動する前に行う処理速度の改善

メモリ、キャッシュ、マルチプロセッサの最適化によるパフォーマンスの改善

グローバルパフォーマンスキャッシュを使用した処理速度の改善 | CC、CS6

プロジェクトの簡略化による処理速度の改善

画面出力の変更によるパフォーマンスの向上

エフェクト使用時に行う処理速度の改善

コンピューターシステム、After Effects、プロジェクトおよびワークフローを最適化することにより、処理速度を改善できます。ここでは、レンダリング速度を上げるのではなく、プロジェクトを開くなどの別の処理に必要な時間を短くすることで処理速度を改善する方法について説明します。

処理速度を全体的に改善する一番よい方法は、前もって計画し、ワークフローと出力パイプラインのテストを早めに行い、配布する内容とクライアントの実際の希望との一致を確認することです詳しくは、作業の計画を参照してください。

After Effects および Premiere Pro の処理速度の改善に関する無償のビデオチュートリアルシリーズについては、[video2brain の Web サイト](#)を参照してください。

処理速度を改善するためのコンピューターシステムと After Effects の最適化に関する追加のリソースについては、[アドビ システムズ社の Web サイトの記事](#)を参照してください。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、After Effects で作業を行いながら、バックグラウンドでコンポジションのレンダリングおよび書き出しを実行できる BG Renderer スクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

After Effects を起動する前に行う処理速度の改善

- 最新のアップデートを含め、After Effects の最新のバージョンをインストールしていることを確認します。アップデートを確認したりインストールするには、ヘルプ／アップデートを選択します。更新について詳しくは、アドビ システムズ社の Web サイトの[ダウンロードセクション](#)を参照してください。
 - 最新バージョンのドライバー（特にビデオカードドライバー）とプラグインをインストールしていることを確認します。ドライバーとプラグインの更新版をダウンロードするには、プロバイダーの Web サイトを参照してください。
 - システムに十分な容量の RAM が搭載されていることを確認します。最適なパフォーマンスは、プロセッサコアあたりの RAM 容量が 2 GB 以上のコンピューターシステムで実現できます。搭載されている RAM 容量の確認方法と RAM の搭載方法についての詳細は、オペレーティングシステムおよびコンピューターのマニュアルを参照してください。
 - 作業に必要なアプリケーションは終了します。After Effects とメモリプールを共有しないアプリケーションを起動している場合に、そのアプリケーションに十分なメモリが割り当てられていない場合、オペレーティングシステムによって RAM がハードディスクにスワップされる際にパフォーマンスが著しく低下することがあります（[64 ビット版 After Effects のメモリ（RAM）使用について](#)を参照）。
- 作業に必要なソフトウェアの停止による処理速度の改善について詳しくは、[video2brain の Web サイトのビデオ](#)を参照してください。
- Adobe Bridge でのビデオのプレビューなど、他のアプリケーションで実行しているリ

ソースを大量に使用する操作を終了または一時停止します。

- システムに OpenGL 2.0 以降対応のグラフィックカードが搭載されていることを確認します。このカードがなくても After Effects は機能しますが、OpenGL を使用すると、プレビュー画面用のレンダリングなど、様々な種類のレンダリングが高速になります。詳しくは、[OpenGL でレンダリングする](#)を参照してください。
- After Effects CC および CS6 では、OpenGL と GPU が新機能にとって重要になります。そのような新機能には、GPU でのレイトレース 3D レンダリング、高速ドラフトプレビュー、画面への転送の高速化、GPU 拡張カートゥーンエフェクトなどがあります。詳しくは、詳しくは、[OpenGL でレンダリングする](#)を参照してください。
- Windows の場合は、Aero の合成モードを無効にしてください。Windows が基本モードで動作している場合、パネルのハードウェアアクセラレーションと OpenGL 機能を使用して After Effects の処理速度を改善することができます。詳しくは、[Microsoft の Web サイト](#)を参照してください。
- 可能な限り、プロジェクトで使用するソースフッターファイルは高速のローカルディスクドライブ上に置いてください。ソースフッターファイルが低速のディスクドライブ上（または低速のネットワーク接続の先）にあると、パフォーマンスが低下します。ソースフッターファイルとレンダリング出力用に別々の高速なローカルディスクドライブを使用できると理想的です。詳しくは、[video2brain の Web サイトのビデオ](#)を参照してください。
- ディスクキャッシュフォルダーは、別個の高速ディスク（またはディスクアレイ）に割り当てるのが理想的です。高速処理が可能な SSD がこの役割に適しています。

[ページの先頭へ](#)

メモリ、キャッシュ、マルチプロセッサの最適化によるパフォーマンスの改善

- 他のアプリケーションに十分なメモリを割り当てます。
- 環境設定で「複数のフレームを同時にレンダリング」を選択すると、マルチプロセッサを使って複数のフレームを同時にレンダリングできます。
- プレビューに対して「ディスクキャッシュを有効にする」を選択すると、フレームをディスクにキャッシュすることができます。After Effects では、最適な処理速度を実現するために、（別個の高速ドライブ上の）ディスクキャッシュフォルダーにできるだけ多くの容量を割り当ててください。[ディスクキャッシュ](#)を参照してください。
- 「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセスを使用している場合は、まずプロセッサコア数を少なくし、次にプロセッサ数を増やしながら、コンピューターシステムとコンポジションに適した数を決めます。
Todd Kopriva が、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で、メモリとプロセッサ設定の最適化に関する詳細情報を公開しています。

詳しくは、[メモリとマルチプロセッサの環境設定](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

グローバルパフォーマンスキャッシュを使用した処理速度の改善 | CC、CS6

グローバルパフォーマンスキャッシュを活用するには、After Effects 5.5 以前のプロジェクトを After Effects CS に読み込む必要があります。詳しくは、[ディスクキャッシュ](#)を参照してください。

[永続的なディスクキャッシュ](#)では、フレームをディスクキャッシュに保存してセッション間で維持し、1 つのプロジェクトで作業するとき、あるいはキャッシュされたものと同じフレームを使用する可能性のある他のプロジェクトで作業するとき、レンダリングにかかる時間を短縮することで処理速度を向上します。

[ページの先頭へ](#)

プロジェクトの簡略化による処理速度の改善

プロジェクトの簡略化や分割によって、現在処理中の要素以外のものにメモリやその他のリソースが使用されるのを防ぐことができます。また、処理を実行するタイミングを制御することで、全体の処理速度を大幅に向上できます。例えば、1回で十分な操作を繰り返し実行しないようにしたり、適切なタイミングまでアクションの実行を延期したりできます。

- 使用していない要素をプロジェクトから削除します。詳しくは、[プロジェクトからアイテムを削除する](#)を参照してください。
- 複雑なプロジェクトは単純なプロジェクトに分割し、最終ムービーをレンダリングする前に再結合します。プロジェクトを再結合するには、すべてのプロジェクトを1つのプロジェクトとして読み込みます。詳しくは、[After Effects プロジェクトを読み込む](#)を参照してください。
- レンダリングする前に、レンダリングし書き込もうとしているローカルディスクではない、高速なローカルディスクにソースフッタージファイルを保存します。そのためには、「ファイルを収集」コマンドを使用できます。[1つの場所へファイルを収集する](#)を参照してください。
- ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングします。完成したコンポジションをムービーとしてレンダリングしておき、コンポジションを表示するたびに再レンダリングされないようにします。詳しくは、[ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングする](#)を参照してください。
- ソースアイテムで直接作業中でない場合は、ソースアイテムの代わりに低解像度プロキシまたは静止画プロキシで代用します。詳しくは、[プレースホルダーとプロキシ](#)を参照してください。
- コンポジションの解像度を低くします。詳しくは、[解像度](#)を参照してください。
- ソロスイッチを使用して、作業中のレイヤーをソロ処理します。詳しくは、[レイヤーをソロ処理する](#)を参照してください。

作業対象を特定することによる処理速度の改善について詳しくは、[video2brain の Web サイトのビデオ](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

画面出力変更によるパフォーマンスの向上

After Effects によるプロジェクトデータの処理方法には影響を与えずに、作業中の画面表示の設定を変更して処理速度を向上させる方法があります。作業中にアイテムや情報を表示しておくのは便利ですが、これらの情報を更新するのにメモリやプロセッサリソースが消費されることになります。そのため、作業時に表示する情報を適切に選択することが必要です。ワークフローの様々な時点において、プロジェクトを異なる観点で確認する必要がある場合は、次の方法を必要に応じて組み合わせて使用することができます。

- カラーマネジメントと出力シミュレーションの表示をオフにします。詳しくは、[出力デバイスでのカラーの表示のシミュレート](#)を参照してください。プレビューのカラーマネジメントの処理速度と品質は、ビューアの画質の環境設定で制御します。[ビューアの画質の環境設定](#)を参照してください。
- ハードウェアによるプレビューの高速化を有効にします。これにより、GPU を使用して画面へのプレビュー出力が高速化します。編集／環境設定／ディスプレイ設定 (Windows) または After Effects／環境設定／ディスプレイ設定 (Mac OS) を選択し、「ハードウェアによるコンポジション、レイヤーおよびフッターパネルの高速化」を選択します。
- 必要のないパネルは閉じます。開いているパネルを更新するのにメモリやプロセッサリソースが消費されるため、別のパネルで実行している作業の処理速度が低下します。
- 目標範囲を作成します。コンポジションの一部のみで作業を行う場合は、プレビュー中に画面にレンダリングするコンポジションの部分を限定します。詳しくは、[目標範囲 \(ROI\)](#)を参照してください。
- タイムラインパネルメニューの「キャッシュインジケータを表示」を選択解除して、キャッシュされたフレームを表示するための青いバーと緑のバーが時間スケールに表示さ

れないようにします。詳しくは、[キャッシュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、メディアキャッシュ](#)を参照してください。

- 「情報パネルとフローチャートにレンダリングの進行状況を表示」を選択解除して、フレームごとの各レンダリング操作の詳細が画面に表示されないようにします。詳しくは、[表示環境設定](#)を参照してください。
- レンダーキューパネルの現在のレンダリング情報の横にある三角形をクリックして、レンダーキューパネルで現在のレンダリング情報を非表示にします。詳しくは、[実行中のレンダリング処理に関する情報](#)を参照してください。
- Caps Lock キーを押して、フッターパネル、レイヤーパネル、コンポジションパネルが更新されないようにします。変更を加えたときにその変更がパネルに表示される代わりに、パネル下部に赤いバーと注意を促すテキストが表示されます。モーションパス、アンカーポイント、マスクアウトラインなどのパネルコントロールは、動かすたびに更新されます。パネルの更新を再開してすべての変更を表示するには、Caps Lock キーをもう一度押します。

注意： 最終出力のレンダリング中にも Caps Lock キーを押すとビューア内のプレビューの更新が無効になります。ただし、無効であることを示す赤いバーは表示されません。

- レイヤーの表示画質を「ドラフト」に設定します。詳しくは、[レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング](#)を参照してください。
- タイムラインパネルメニューで「ドラフト 3D」を選択します。ドラフト 3D モードでは、3D レイヤーに対するすべてのライトおよびシャドウが無効になります。カメラの被写界深度ブラーも無効になります。
- After Effects CC および CS6 では、「高速プレビュー」ボタンで「オフ」以外のオプションを選択することで、レイトレース 3D コンポジションのレイアウトやプレビューを行う間に高速ドラフトモードを使用できます。
- タイムラインパネルメニューの「ライブ更新」の選択を解除し、コンポジションが動的に更新されないようにします。[プレビューモードと高速プレビューの環境設定](#)を参照してください。
- タイムラインパネルメニューのオーディオウェーブフォームは必要な場合にのみ表示します。詳しくは、[タイムラインパネルでプロパティとグループを表示するためのキーボードショートカット](#)を参照してください。
- コンポジションパネル、レイヤーパネルまたはフッターパネルの下端にあるピクセル縦横比補正ボタン  をクリックして、プレビューのピクセルの縦横比を無効にします。プレビューのピクセル縦横比補正やその他の拡大・縮小の処理速度と品質は、ビューアの画質の環境設定で制御します。[ビューアの画質の環境設定](#)を参照してください。
- 外部ビデオモニターでビデオをプレビューする際は、「コンピューターモニターでミラーリング」の選択を解除します。[外部ビデオモニターでプレビューする](#)を参照してください。
- マスク、3D 参照軸、レイヤーハンドルなどのレイヤーコントロールを非表示にします。詳しくは、[コンポジションパネルでレイヤーコントロールの表示／非表示を切り替える](#)を参照してください。
- コンポジションの拡大率を低くします。コンポジションパネル、レイヤーパネルおよびフッターパネルを 100% より高い拡大率で表示すると、画面の再描画に時間がかかります。詳しくは、[プレビュー用にイメージをズームする](#)を参照してください。
- コンポジションパネルでコンポジションの「解像度」の値を「自動」に設定し、低いズームレベルでは画面に表示されないピクセルの行または列が不必要にレンダリングされないようにします。詳しくは、[解像度](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

エフェクト使用時に行う処理速度の改善

ブラーやディストーションなどの一部のエフェクトは、大量のメモリとプロセッサーリソースを必要とします。これらのエフェクトを適用するタイミングと方法を適切に選択すると、全体の処理速度を大幅に向上できます。

- メモリやプロセッサを大量に消費するエフェクトを後で適用します。大量のメモリやプロセッサリソースを消費し、プレビュー速度が実際の時間より遅くなる可能性のあるエフェクト（グローやブラーなど）を適用する前に、レイヤーをアニメートし、リアルタイムプレビューが必要なその他の作業を行います。
- エフェクトを一時的にオフにして、プレビューの速度を向上させます。詳しくは、[エフェクトまたはアニメーションプリセットを削除する](#)、または[無効にする](#)を参照してください。
- パーティクルエフェクトで生成されるパーティクル数を制限します。詳しくは、[シミュレーションエフェクト](#)を参照してください。
- 同じエフェクトを複数のレイヤーに同じ設定で適用するのではなく、エフェクトを1つの調整レイヤーに適用します。エフェクトを調整レイヤーに適用すると、その下位にあるすべてのレイヤーのコンボジットに対して1度処理が行われます。[調整レイヤー](#)を参照してください。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

GPU (CUDA、OpenGL) 機能

OpenGL、GPU、After Effects

OpenGL は、GPU (グラフィックプロセッシングユニット) でのハイパフォーマンスな 2D および 3D グラフィックスの処理機能を様々なアプリケーションに提供する標準ライブラリです。OpenGL によりプレビューの高速レンダリングが実行されます (高速ドラフトモード)。また、After Effects では特定のインターフェイス要素の表示やレイトレース 3D レンダリングも高速化されます。以前のバージョンの After Effects とは異なり、GPU が大きな役割を果たしています。

OpenGL の高速グラフィックパイプラインにより、ワークフローが高速化されます。After Effects の以前のバージョンでは、ブロック転送 (ブリット) と呼ばれるプロセスでピクセルを画面に転送する処理が遅くなっていました。GPU がこの処理を (OpenGL SwapBuffer と呼ばれるプロセスで) より効率的に実行しています。OpenGL SwapBuffer のシステム要件については、[機能サポートレベル](#)を参照してください。詳細については、[次のビデオ](#)を参照してください。

記事：After Effects での GPU (CUDA、OpenGL) 機能



After Effects CS6 では、グラフィックカード上の GPU (グラフィックスプロセッシングユニット) を使用する新機能や機能変更が導入されました。この記事では、これらの機能について詳細に説明します。... [詳細](#)

<http://blogs.adobe.com/toddkopriya/2012/05/gp...>



提供者 **Todd Kopriya**
<http://blogs.adobe.com/tod...>

Todd Kopriya はアドビのデジタルビデオ製品のカスタマーアドボカシーおよびコミュニティエンゲージメント担当プロダクトマネージャーです。

[ページの先頭へ](#)

Open GL と GPU の環境設定

OpenGL によりインターフェイスアイテム (コンポジション、フッテージ、レイヤーパネルなど) の描画を実行することができます。その他の描画機能 (グリッド、ガイド、定規、バウンディングボックスなど) も OpenGL により処理されています。この機能は「Hardware BlitPipe」とも呼ばれています。

OpenGL によるインターフェイスアイテムの描画を有効にするには、**編集/環境設定/ディスプレイ設定 (Windows)** または **After Effects/環境設定/ディスプレイ設定 (Mac OS)** で「ハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッテージパネルの高速化」チェックボックスをクリックします。

GPU と OpenGL の情報は GPU 情報ダイアログボックスに表示されます。GPU 情報ダイアログボックスにアクセスするには、**編集/環境設定/プレビュー (Windows)** または **After Effects/環境設定/プレビュー (Mac OS)** を選択します。「GPU 情報」ボタンをクリックすると、GPU 情報ダイアログボックスが起動します。このダイアログボックスで、設置されている GPU の OpenGL 機能に関する情報が表示されます。この情報により、GPU の[機能サポートレベル](#)を判別できます。また、GPU で CUDA が使用できるかどうか、どのバージョンが設置されているかも確認できます。

注意：従来の OpenGL レンダラーが削除されているため、OpenGL 関連のチェックボックスは環境設定/プレビューから削除されています。

従来の OpenGL レンダラーにかわり、高速ドラフトモードが使用されています。高速ドラフトを有効にする

には、コンポジションパネルで「高速プレビュー」ボタンをクリックし、「高速ドラフト」を選択します。高速ドラフトを使用すると、迅速に表示できるようにするため、コンポジションパネルでの表示が若干変わります。高速ドラフトは後でレイトレース 3D でレンダリングするコンポジションの設定やプレビューを行う場合に便利です。

注意： GPU がサポートされていない場合、または古いドライバーを使用している場合、レイトレース 3D コンポジションのレンダリングはすべての物理コアを使用して CPU 上で実行されます。GPU をサポートしているヘッドレス環境の構成（レンダーファームなど）を使用している場合、GPU 情報ダイアログボックスの「レイトレース」オプションを設定すると、レイトレース 3D コンポジションのレンダリングを強制的に CPU で実行させることができます。CPU で実行されるレンダリングは GPU で実行されるレンダリングと同じものです。

注意： 「OpenGL 情報」ボタンは現在は「GPU 情報」ボタンになっています。

[ページの先頭へ](#)

OpenGL、GPU、After Effects を使用するためのハードウェアの考慮事項

レイトレース 3D コンポジションを使用する場合、スムーズな動作を実現するにはコンピューターに適切なハードウェアが設置されている必要があります。レイトレース 3D コンポジションを GPU 高速処理で操作するには、NVIDIA ビデオディスプレイカードが必要です。

GPU/OpenGL 機能の要件（レイトレース 3D および高速ドラフト）

After Effects にある次の GPU および OpenGL ベースの機能については、GPU の性能に基づいて機能を分類する必要があります。

- レイトレース 3D レンダラー
- GPU でのレンダリング
- 高速ドラフトプレビューモード
- 画面への高速ブリット（OpenGL SwapBuffer）
- カートゥーンエフェクトの「OpenGL を使用（使用可能な場合）」
- 「ハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッターパネルの高速化」環境設定

機能サポートレベル

サポートのレベルには、要件の少ない方から順に、次の 3 種類があります。

レベル 1：OpenGL SwapBuffer について：

このレベルで必要なのは、OpenGL 1.5 以降および Shader Model 3.0 以降に対応している GPU のみです。ほとんどの ATI および NVIDIA カードと、Intel HD Graphics 3000 チップセット（MacBook Air、Mac Mini、各種の Windows コンピューターなどで使用できます）および 4000（現時点では Windows のみ）がサポートされています。GPU がこの要件を満たしていない場合、5.5 と同様のソフトウェア OS ブリットが発生します。また、After Effects CS でのソフトウェア ブリットが改善されています。

レベル 2：高速ドラフトプレビュー、Hardware BlitPipe、カートゥーン GPU 高速処理用

レベル 1 の機能が含まれます。このレベルでは、OpenGL 2.0 以降（および、Windows 環境では Shader Model 4.0 以降）、および 256 MB 以上のテクスチャメモリが必要です。過去 5 年以内にリリースされている ATI および NVIDIA カードのほとんど、および Intel HD Graphics 3000/4000 はこのレベルに対応しています。

GPU でこれらの要件を満たさない場合は、次の機能が無効になります。

- 高速ドラフトモード
- 「ハードウェアによるコンポジション、レイヤー、フッターパネルの高速化」環境設定
- カートゥーンエフェクトの「OpenGL を使用（使用可能な場合）」オプション（カー

トゥーンエフェクトは CPU で実行されます)

レベル 3 : GPU でのレイトレース 3D レンダリング :

レベル 1 および 2 の機能が含まれます (モニターが付属しているコンピューターの場合)。このレベルでは、サポートされている NVIDIA GPU と、512 MB 以上のテクスチャメモリが必要です。現在サポートされている GPU のリストについては、[アドビの Web サイト](#)を参照してください。

GPU ドライバーのインストール

After Effects と CUDA 機能を使用する前に、NVIDIA GPU 用の最新のビデオドライバーをインストールします。

Windows : WHQL により認証されている最新のドライバー (<http://www.nvidia.com/page/drivers.html>) をインストールします。

Mac OS : NVIDIA CUDA ドライバー (v4.0.50 以降、<http://www.nvidia.co.jp/object/mac-driver-archive-jp.html>) をインストールします。

CUDA ドライバーの更新は、システム環境設定の CUDA パネル、または [NVIDIA の Web サイト](#)で行うことができます。

注意 : GPU がサポートされていない場合、または古いドライバーを使用している場合、レイトレース 3D コンポジションのレンダリングはすべての物理コアを使用して CPU 上で実行されます。GPU をサポートしているヘッドレス環境の構成 (レンダーファームなど) を使用している場合、GPU 情報ダイアログボックス (レビュー環境設定から表示) の「レイトレース」オプションを設定すると、レイトレース 3D コンポジションのレンダリングを強制的に CPU で実行させることができます。CPU で実行されるレンダリングは GPU で実行されるレンダリングと同じものです。

注意 : Mac 10.6.8 のみ : Quadro 4000 GPU を使用している場合は、Mac 用 Quadro 4000 ドライバーをインストールします。詳細については、この[ブログ記事](#)を参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意 | [プライバシーポリシー](#)

メモリとディク

64 ビット版 After Effects のメモリ (RAM) 使用について

64 ビットアプリケーションと 64 ビットアドレススペースの長所

メモリとマルチプロセッサの環境設定

After Effects、Premiere Pro、および Adobe Media Encoder との間で共有するメモリプール

メモリ & マルチプロセッサの詳細ダイアログボックス

レンダリングのメモリ (RAM) 要件

メモリ (RAM) の消去

メモリの問題に関するトラブルシューティング

メモリとマルチプロセッサに関するオンラインリソース

出力ファイルの保存要件

キャッシュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、メディアキャッシュ

グローバルパフォーマンスキャッシュ

ビデオ：グローバルパフォーマンスキャッシュ

グローバル RAM キャッシュ

永続的なディスクキャッシュ

ビデオチュートリアル：After Effects の最適化による高パフォーマンスの実現

ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ

メディアキャッシュ

高速グラフィックパイプライン

[ページの先頭へ](#)

64 ビット版 After Effects のメモリ (RAM) 使用について

64 ビットアプリケーションと 64 ビットアドレススペースの長所

32 ビットアプリケーションで使用可能な RAM の最大容量は 4 GB であり、最近のコンピューターに搭載できる、64 ビットオペレーティングシステムでアドレス可能な RAM の容量よりもかなり少ない容量です。現在の After Effects は 64 ビットアプリケーションです。したがって、各プロセスは、64 ビット版の Windows および Mac OS オペレーティングシステムでアドレス可能な RAM 全体を使用できます。

プロセスごとに大容量の RAM を使用できるため、次のような利点があります。

- フレームのサイズが大きくソースファイルが大きい大型のコンポジションを、プレビュー用にも最終出力用にもレンダリングできます。
- より長いプレビューが可能になります。
- メモリの制約を受けることなく、色深度を高くして処理できます。
- After Effects のキャッシュ可能なアイテム数が増えるため、フレームとフレームのコンポーネントが再レンダリングされる頻度が減ります。

メモリとマルチプロセッサの環境設定

編集／環境設定／メモリ＆マルチプロセッサ（Windows）または After Effects／環境設定／メモリ＆マルチプロセッサ（Mac OS）を選択することにより、メモリとマルチプロセッサの環境設定を指定できます。

メモリ＆マルチプロセッサダイアログボックスで設定を変更すると、ダイアログボックス内に表示されているメモリと CPU の割り当て方法と使用方法が動的に更新されます。

「他のアプリケーション用に確保する RAM」環境設定は、「複数のフレームを同時にレンダリング」を選択しているかどうかと関係しています。After Effects マルチプロセッサカテゴリの設定は、「複数のフレームを同時にレンダリング」が選択されている場合にのみ適用されます。

Todd Kopriva が、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で、メモリとプロセッサの最適な設定に関する情報を公開しています。

他のアプリケーション用に確保する RAM オペレーティングシステム、After Effects 以外のアプリケーションおよびメモリプールを共有するアプリケーション用の RAM の空き容量を多く確保する場合は、この値を大きくします（[After Effects](#)、[Premiere Pro](#)、および [Adobe Media Encoder](#) との間で共有するメモリプールを参照）。After Effects と同時に特定のアプリケーションを使用することがわかっている場合は、そのアプリケーションのシステム要件を確認し、そのアプリケーションに最低限必要な RAM 容量にこの値を設定します。オペレーティングシステム用に十分なメモリが確保されているときに処理速度が最大になるため、この値を最低限の基準値よりも低く設定することはできません。

複数のフレームを同時にレンダリング

After Effects での「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能の使用に関するビデオチュートリアルについては、[video2brain の Web サイト](#)を参照してください。

After Effects は、メインであるフォアグラウンドアプリケーションでプレビューや最終出力用のフレームをレンダリングするときに、バックグラウンドで追加のプロセスを起動してレンダリングをサポートさせることができます。これらのバックグラウンドプロセスは、*AfterFX.exe*（Windows）または *aeselflink*（Mac OS）と表示されています。

このマルチプロセッサ方式では、個々のプロセッサコア（CPU）上で、それぞれのバックグラウンドプロセスが個別のフレームをレンダリングします。この、複数フレームを同時にレンダリングするためのプロセス数は、搭載されている CPU 数より多くなることはありません。

注意： After Effects は、「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能など、様々な方式のマルチプロセスのハイパースレッディングによって作成される仮想的（論理的）なプロセッサコアを多くのコンピューターシステム上で使用できます。

コンピューターで実行できるバックグラウンドプロセスの数は、システムの合計 RAM 容量と After Effects アプリケーションに割り当てられている RAM 容量によっても制限されます。

各バックグラウンドプロセスに必要な RAM の容量は、システム設定やシステム構成に応じて異なります。

注意： キャッシュ（RAM プレビューフレーム保存用の RAM）の空き容量がほとんどなくなると、バックグラウンドプロセスはレンダリングを停止して、低メモリ消費状態に移行し、フォアグラウンドプロセスがレンダリングを開始します。これは、「複数のフレームを同時にレンダリング」がオフになっている状態と同じです。このため、プレビューのレンダリングは最初は高速で処理されますが、レンダリングに使用されるプロセッサコア数が 1 つになると速度が低下します。

「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能を使用しても、すべてのコンポジションのレンダリング時間が短縮されるわけではありません。例えば、幅や高さが数千ピクセルの非常に大きなサイズの背景プレートを使用して作業している場合は、コンポジションのレンダリング時に多くのメモリを必要とします。あるいは、専用の高速なローカルディスクドライブ以外の場所に保管されているソースファイルを多数使用して作業をしている場合は、コンポジションのレンダリング時に広バンド幅を必要とします（ファイルアクセスが集中的に行われます）。「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能は、グローやブラーなど、プロセッサリソースを大量に消費するエフェクトが適用されている場合など、コンポジションで最も多く使用されるリソースが CPU 処理能力である場合に最適に機能し、パフォーマンスを向上させます。

ウィルス対策ソフトウェアはすべての読み込みおよび書き込み処理を監視するため、「複数のフレームを同時にレンダリング」が選択されている場合は特に、これらのソフトウェアによってレンダリング速度が低下します。

注意： また、複数のスレッドを使用して、1つのフレームのレンダリングを高速化します。この方式のマルチプロセスは、「複数のフレームを同時にレンダリング」環境設定には依存しません。

バックグラウンド CPU ごとの RAM 割り当て 各バックグラウンドプロセスに割り当てる最小 RAM 容量を指定します。各プロセスはそれぞれ別個の CPU（プロセッサコア）で実行されます。この値を小さくすると、同時に使用できる CPU 数が増えますが、各 CPU の RAM 容量が限られます。レンダリングするフレームの種類に対してこの値が小さすぎると、バックグラウンドプロセスでフレームをレンダリングできず、フォアグラウンドプロセスだけでフレームがレンダリングされます。例えば、高精細（HD）テレビまたはデジタルシネマのピクセルサイズでフレームをレンダリングする場合は、この値を 0.75 GB のような低い値に設定しないでください。

各バックグラウンドプロセスに割り当てられる最適な RAM 容量は、プロジェクト設定（カラー（ビット）深度など）、コンポジション設定（コンポジションフレームのピクセルサイズなど）および適用されているエフェクトによって異なります。一般的な標準精細形式のテレビプロジェクトの場合は、少なくとも 1 バックグラウンドプロセスあたり 1 GB を確保することをお勧めします。HDTV 用のコンポジションを含む通常の プロジェクトの場合は、最適なパフォーマンスのために少なくとも 1 バックグラウンドプロセスあたり 2 GB を確保することをお勧めします。使用しているコンピューターシステムとプロジェクトでいくつかテストを実行し、特定のニーズにあった最適な設定を決定してから、この設定を開始してください。デジタルシネマプロジェクトやフレームサイズの大きいプロジェクトの場合は、最適なパフォーマンスのために 1 バックグラウンドプロセスあたりさらに多くの RAM が必要です。

他のアプリケーション用に確保する CPU 数 コンピューターシステム内の CPU（プロセッサコア）を After Effects だけで独占しないようにするには、この値を 0 以外の数値に設定します。例えば、CPU を 8 個搭載したコンピューターの場合、この値を 2 に設定すると、CPU 6 個を After Effects で使用できます。

ほとんどの場合、すべてのプロセッサに十分な RAM を割り当てた状態でも、「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセスが使用するプロセッサ最大数よりも値を低くすれば、処理速度が改善されます。

After Effects はマルチスレッド型のアプリケーションであるため、「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス以外の高度な方式のマルチプロセスも使用できますが、これらのスレッドが「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセスでレンダリングに使用されるバックグラウンドプロセスと同じリソースで競合した場合は、プロセッサが「オーバースケジュール」になる可能性があります。したがって、「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセスで使用されるプロセッサ数を最初は少なくする方法が最善です。プロセッサの数を増やしながら、コンピューターシステムとコンポジションに適した数を決めます。

注意： 「複数のフレームを同時にレンダリング」がオフの場合でも、「ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ」機能で RAM 割り当てを使用できます。

After Effects が複数のフレームを同時にレンダリング」によるマルチプロセスを一時的に無効にする場合

バックグラウンドプロセスによって複数のフレームを同時にレンダリングできない場合、情報パネルにメッセージが表示され、メインのフォアグラウンドプロセスだけですべてのフレームがレンダリングされます。以下のメッセージが表示されます。

- 「RAM が不足しています。マルチプロセッサはオフです。」
- 「互換性のないエフェクトまたはエクスペリメンテーションです。マルチプロセッサはオフです。」
- 「互換性のないプレビューモードです。マルチプロセッサはオフです。」
- 「互換性のないコンポジションです。マルチプロセッサはオフです。」

一般的に、次の場合に「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセスが一時的に無効になります。

- 1つのフレームのレンダリングに必要な RAM 容量が、個別のバックグラウンドプロセスで利用可能な RAM 容量より大きい。
- プロジェクトが OpenGL を使用して RAM プレビューまたは最終出力をレンダリングしている。「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能は、複数の CPU プロセッサコア上でバックグラウンドプロセスによってフレームをレンダリングします。それに対して、OpenGL を使用したレンダリングでは、処理が GPU に移行されます（[After Effects の GPU 機能](#)を参照）。
- コンポジションで GPU 処理を必要とするエフェクトが使用されている。これらのエフェクトは、多くの場合 Pixel Bender で実装されたエフェクトです。
- コンポジションに、ライブ Photoshop 3D レイヤーが含まれている（[Photoshop の 3D オブジェクトレイヤー](#)を参照）。Live Photoshop 3D がサポートされないことに注意してください。
- コンポジションで、レンダリング処理が以前のフレームのキャッシュにアクセスできる場合に迅速にレンダリングされる時間コンポーネントのあるエフェクトが使用されている。これらのエフェクトには、「時間軸方向のスムージング」オプションのあるいくつかのエフェクトが含まれます。
- コンポジションで、順序に厳密に従ってフレームをレンダリングしなければならない時間コンポーネントのあるエフェクトが使用されている。

コンポジションで次のいずれかのエフェクトが使用されている場合、コンポジションは「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能でレンダリングされません。

- 自動カラー補正
- 自動コントラスト
- 自動レベル補正
- パーティクルブレイグラウンド
- シャドウ・ハイライト

注意： *CC Time Blend* や *RE:Vision Effects Video Gogh* などの一部のサードパーティ製エフェクトも「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能と互換性がありません。

レイトレース 3D コンポジションの操作をする場合、コンポジションは「複数のフレームを同時にレンダリング」マルチプロセス機能ではレンダリングされません。

After Effects、Premiere Pro、および Adobe Media Encoder との間で共有するメモリプール

After Effects は、Adobe Media Encoder、および Premiere Pro とメモリプールを共有します。これは、メモリ & マルチプロセッサ環境設定パネルの上部に表示されているそれぞれのアプリケーションのアイコンでされます。実行していないアプリケーションのアイコンはグレー表示になります。

メモリバランサーにより、各アプリケーションに割り当てるメモリを動的に管理できるため、RAM がディスクにスワップするのを回避できます。各アプリケーションは、数種類の基本的な情報（必要な最低メモリ量、使用可能な最大メモリ量、現在使用中のメモリ量、優先度）をメモリバランサーに登録します。優先順位には、「低」、「標準」および「高」の 3 つの設定があります。「高」は、現在 After Effects と Premiere Pro がアクティブなときに割り当てられます。「標準」は、バックグラウンド処理の After Effects とフォアグラウンドで起動する Adobe Media Encoder に割り当てられます。「低」は、Premiere Pro のバックグラウンドサーバーとバックグラウンドの Adobe Media Encoder に割り当てられます。

注意： メモリプール共有の結果の実例を 1 つ挙げます。例えば、*Premiere Pro* を起動すると、プレビュー用に *After Effects* が使用できる容量が減、*Premiere Pro* が終了すると、すぐに *After Effects* 用に RAM が解放され、RAM プレビューのデューレーションが長くなります。

メモリ & マルチプロセッサの詳細ダイアログボックス

メモリ & マルチプロセッサの詳細ダイアログボックスには、搭載されている RAM、現在の RAM 使用量および許容 RAM 使用量に関する情報が表示されます。また、Adobe Media Encoder、After Effects、Premiere Pro および Encore に関連するプロセスの一覧が、複数の列で構成される表に表示されます。この表の内容は、プロセスID、アプリケーション名、最小必要メモリ、最大使用可能メモリ、最大許容メモリ、現在のメモリ、現在の優先度など、各プロセスに関する情報です。

このダイアログボックスを開くには、編集／環境設定／メモリ & マルチプロセッサ（Windows）または After Effects／環境設定／メモリ & マルチプロセッサ（Mac OS）を選択し、環境設定ダイアログボックスの下部にある「詳細」ボタンをクリックします。

「コピー」ボタンを使用して、情報をクリップボードにコピーすることもできます。

レンダリングのメモリ（RAM）要件

フレームのレンダリングのメモリ要件（プレビューまたは最終出力用）は、コンポジション内のレイヤーのうち、メモリ消費量が一番多いもののメモリ要件に伴って大きくなります。

After Effects では、コンポジションの各フレームは一度に 1 レイヤーずつレンダリングされます。したがって、使用可能なメモリで特定フレームをレンダリングできるかどうかを判断する際は、コンポジションのデュレーションやコンポジション内のレイヤー数よりも、各レイヤーのメモリ要件の方が大きな要因になります。コンポジションのメモリ必要量は、コンポジション内でメモリを最も大量に消費する単独のレイヤーのメモリ必要量に相当します。

次のような条件では、レイヤーのメモリ要件が増加します。

- プロジェクトの色深度を大きくしている
- コンポジションの解像度を高くしている
- 大きいサイズのソースイメージを使用する
- カラーマネジメントを有効にする
- マスクを追加する
- 文字単位の 3D 化を使用する
- コラップストランスフォームなしでプリコンポーズする
- 複数のレイヤーに関連する、特定の描画モード、レイヤースタイルまたはエフェクトを使用する
- 3:2 プルダウン、クロップ、サイズ変更などの出力オプションを適用する
- 3D レイヤーの使用時に「シャドウ」エフェクトや「被写界深度」エフェクトを追加する

After Effects では、個々のフレームを保存するために連続するメモリブロックが必要です。個々のフレームを別々に断片的なメモリに保存することはできません。非圧縮フレームの保存に必要な RAM の量については、「[出力ファイルの保存要件](#)」を参照してください。

注意： 必要なメモリを減し、パフォーマンスを向上するヒントについては、プロジェクトの簡略化による処理速度の改善を参照してください。

メモリ（RAM）の消去

After Effects では、コンポジションの表示やレンダリングに必要なメモリが不足している場合、警告メッセージが表示されることがあります。メモリ不足の警告が表示された場合は、メモリを解放するか、メモリを最も大量に消費するレイヤーに必要なメモリを減らしてからやり直してください。

編集／キャッシュの消去メニューからコマンドを使用してただちにメモリを解放できます。

- すべてのメモリ
- イメージキャッシュメモリ
- すべてのメモリ&ディスクキャッシュ (CC)

メモリの問題に関するトラブルシューティング

エラー：「現在のフレームをレンダリングするために必要なメモリを割り当てること**が**ません。」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくするか、RAM を増設します。

エラー：「[n] MB のメモリを割り当てること**が**ません。」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくするか、RAM を増設します。

エラー：「イメージバッファのサイズ [幅] x [高さ] @ [深さ] bpc ([n] GB) **内部制限を超えています。**」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくします。

注意： 1 つのフレームが占有可能なメモリの最大容量は 2 GB です。

エラー：「メモリの割り当て**量** [n] GB **内部制限を超えています。**」

このフレームのレンダリングのメモリ要件を小さくします。

注意： 1 回のメモリ割り当ての最大サイズは 2 GB です。

メモリとマルチプロセッサに関するオンラインリソース

64 bit After Effects アプリケーションの長所と、After Effects やその他のアプリケーションにメモリを割り当てる方法を示すビデオについては、次のアドビ システムズ社の Web サイトを参照してください。[アドビ システムズ社の Web サイト](#)

[ページの先頭へ](#)

出力ファイルの保存要件

圧縮されていない 1 つのフレームをフル解像度で保存するのに必要なメガバイト数は、次の計算式を使用して求めます。

高さ (pixel) x 幅 (pixel) x チャンネル当たりのビット数 / 2,097,152

注意： 2,097,152 という値は、1 メガバイト当たりのバイト数 (2^{20})、1 バイト当たりのビット数 (8) および 1 ピクセル当たりのチャンネル数 (4) による換算率です。

以下にフレームサイズとメモリ要件の関係を何例か示します。ここでは 1 フレームあたりのメガバイト (MB) 数で表しています。

- 8 bpc プロジェクトにおける DV NTSC (720 x 480) フレーム：1.3 MB

- 8 bpc プロジェクトにおける D1/DV PAL (720 x 576) フレーム：1.6 MB
- 16 bpc プロジェクトにおける HDTV (1920 x 1080) フレーム：16 MB
- 32 bpc プロジェクトにおける 4K デジタルカメラ (4096 x 2304) フレーム：144 MB

ビデオは通常、最終出力へのレンダリング時に、エンコード処理により圧縮されます。そのため、1つのフレームに必要なメモリ量をフレームレートとコンポジションのデュレーションで単純に掛け合わせることで、最終出力ムービーを保存するのに必要なディスク容量を判断することはできません。ただし、このような計算によって、必要な最大ディスク容量を大まかに知ることができます。例えば、1秒間（約30フレーム）の圧縮されていない標準精細形式の8 bpc ビデオには約40 MBのディスク容量が必要です。このデータレートで長編ムービーを保存するには、200 GB以上のディスク容量が必要です。ビデオのファイルサイズを1秒あたり3.6 MBまで縮小するDV圧縮を使用した場合でも、典型的な長編ムービーには20 GB以上のディスク容量が必要です。

色深度が高くフレームサイズが大きく圧縮率がかなり低い長編フィルムでは、フッテージとレンダリングした出力ムービーにテラバイト単位のディスク容量が必要なこともあります。

[ページの先頭へ](#)

キャッシュ：RAM キャッシュ、ディスクキャッシュ、メディアキャッシュ

After Effects では、コンポジションで作業中には、レンダリングされたフレームとソースイメージの一部を一時的に RAM に格納し、プレビューと編集の速度を上げています。レンダリングにほとんど時間がかからないフレームの場合はキャッシュされません。フレームは圧縮されないままでイメージキャッシュに保持されます。

After Effects ではフッテージレベルおよびレイヤーレベルでキャッシュが行われるため、より高速なプレビューが可能です。変更されたレイヤーはプレビュー中にレンダリングされ、変更されていないレイヤーはキャッシュから合成されます。

RAM キャッシュがいっぱいになると、RAM キャッシュ内の古いフレームが、新たに追加されたフレームで置き換えられます。プレビューのためにフレームがレンダリングされる時、キャッシュがいっぱいになると、イメージキャッシュへのフレームの追加が中止され、RAM キャッシュに格納できたフレームのみを再生し始めます。

タイムライン、レイヤーおよびフッテージの各パネルの時間スケールの緑色のバーは、RAM にキャッシュされているフレームを示しています。タイムラインパネルの青いバーは、ディスクにキャッシュされているフレームを示しています。

レイヤーキャッシュインジケーター レイヤーキャッシュインジケーターを使用すると、キャッシュされたフレームをレイヤーごとに表示することができます。これは、どのレイヤーがコンポジションにキャッシュされたかを判断するのに役立ちます。

Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac) を押して「レイヤーキャッシュインジケーター」オプションを有効にしたら、タイムラインパネルメニューで「キャッシュインジケーターを表示」を選択します。

タイムラインパネルメニューで「キャッシュインジケーターを表示」オプションを有効にする必要があります。

レイヤーキャッシュインジケーターを有効にすると、コンポジション内の各レイヤーの下に表示されます。各レイヤーの幅は、インジケーターの分だけ狭まります。タイムライン、レイヤーおよびフッテージの各パネルと同様、キャッシュインジケーターは、次のいずれかの色で表示されます。

- 緑：フレームは RAM にキャッシュされます。
- 青：フレームはディスクにキャッシュされます。

キャッシュインジケーターを表示すると、パフォーマンスがわずかに下がります。

RAM キャッシュは、After Effects を終了すると自動的に消去されます。

編集／キャッシュの消去メニューから、RAM キャッシュの消去または RAM キャッシュとディスクキャッシュの消去を選択できます。

After Effects CC では、編集／キャッシュの消去／すべてのメモリ&ディスクキャッシュを選択し、すべての RAM キャッシュの内容（既存の「すべてのメモリ」コマンドと同様）とディスクキャッシュの内容（「メディア&ディスクキャッシュ」環境設定の既存の「ディスクキャッシュを空にする」ボタンと同様）の両方を消去します）。

注意： After Effects の 1 つのバージョンのディスクキャッシュを消去しても、他のバージョンのキャッシュは消去されません。例えば、After Effects CC からディスクキャッシュを消去しても、After Effects CS6 のディスクキャッシュには影響しません。

[ページの先頭へ](#)

グローバルパフォーマンスキャッシュ

ディスクキャッシュなどのパフォーマンス強化（グローバルパフォーマンスキャッシュ）により、ワークフローが大きく改善します。グローバルパフォーマンスキャッシュには、次の 3 つの特徴があります。

グローバル RAM キャッシュ：After Effects の過去のバージョンで RAM キャッシュを消去していた機能を実行しても、RAM キャッシュを引き続き使用できます。

持続的なディスクキャッシュ：After Effects を閉じた後も、ディスクにキャッシュされたフレームを使用できます。

ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ：複数のコンポジションのワークエリアをバックグラウンドでキャッシュできるようになりました。

高速グラフィックパイプライン：OpenGL ではオーバーレイなどのインターフェイスアイテムの描画が改善されました。

グローバルパフォーマンスキャッシュについて詳しくは、After Effects チームブログのブログ記事 [After Effects 6 の GPU（CUDA、OpenGL）機能](#) を参照してください。

Todd Kopriva と video2brain による [このビデオ](#) では、グローバルパフォーマンスキャッシュと持続的なディスクキャッシュについて窺っています。また、これらの機能によりレイヤーのレンダリングと再レンダリングが迅速かつ簡単にできる点についても窺っています。

注意： プレビューにはディスクキャッシュは使用されません。これは、キャッシュされたフレームおよびオーディオをリアルタイムで再生しないプレビューのみに使用されます。（詳しくは、プレビューを参照）。

グローバル RAM キャッシュ RAM のキャッシュが以前のバージョンより大幅に向上しています。グローバル RAM キャッシュには次のようなメリットがあります。

- ・ 取り消し／やり直しの後に、キャッシュされたフレームが復元されます。
- ・ レイヤーの表示をオフにして再びオンにした場合など、コンポジションやレイヤーが前の状態に戻される場合、キャッシュされたフレームが復元されます。
- ・ 隣接フレームだけでなく、タイムラインのどこでも（ループエクспレッション、タイムリマップ、キーフレームのコピー／ペーストを使用する場合など）、再利用可能なフレームが認識されます。
- ・ 再利用可能なフレームは、複製されたレイヤーや複製されたコンポジション上に認識されます。
- ・ レンダーキューが「現在の設定」に設定された設定で 사용되는場合にのみ、キャッシュが自動的に破棄されます。

ディスクキャッシュは初期設定で有効になっています。ディスクキャッシュの環境設定について、およびディスクキャッシュを有効または無効にするには、次の操作を行います。

- ・ 編集／環境設定／メディア&ディスクキャッシュ（Windows）または After Effects／環境設定／メディア&ディスクキャッシュ（Mac OS）を選択して、「ディスクキャッシュを有効にする」を選択または選択解除します。

ディスクキャッシュ環境設定では、キャッシュを格納するフォルダーを選択できます。

- 「フォルダー選択」ボタンをクリックし、「OK」（Windows）または「選択」（Mac OS）をクリックします。

ディスクキャッシュを空にするには

- 「ディスクキャッシュを空にする」ボタンをクリックするか、または編集メニューから「すべてのメモリ&ディスクキャッシュ」オプションを選択します。

注意： ディスクキャッシュが有効になっている場合でも、連続したブロックの RAM に各フレームが格納できる状態になっている必要があります。ディスクキャッシュを有効にしても、コンポジションの単一フレームの格納またはレンダリングに対して RAM が不足している場合の助けにはなりません。

ディスクキャッシュで最高の処理速度を得るには、ソースフッターとは別の物理ハードディスクにあるフォルダーを選択してください。可能であれば、ソースフッターが保存されているディスクとは異なるドライブコントローラを使用しているハードディスク上のフォルダーを指定してください。ディスクキャッシュフォルダーには、可能な限り多くの領域を割り当てた高速なハードドライブまたは SSD をお勧めします。ディスクキャッシュのフォルダーをハードディスクのルートフォルダーにすることはできません。

RAM キャッシュと同様に、ディスクキャッシュには、フレームをキャッシュから取得した方がフレームを再レンダリングするよりも高速である場合にのみフレームが格納されます。

「最大ディスクキャッシュサイズ」の設定では、使用するハードディスク容量（ギガバイト単位）を指定します。デフォルトのディスクキャッシュサイズがボリュームの合計サイズの 10%、最大 100 GB までに設定されます。After Effects CS5.5 では、この容量はデフォルトで 20 GB です。これにより、ディスクキャッシュの対象になるフレーム数は従来バージョンより増えています。

注意： 環境設定／メディア&ディスクキャッシュに設定されているサイズに 10 GB 加えた値以上の空き容量があることが確認されます。ディスクキャッシュ用の空き容量が不足している場合には警告が表示されます。

グローバル RAM キャッシュ

RAM のキャッシュが以前のバージョンより大幅に向上しています。グローバル RAM キャッシュには次のようなメリットがあります。

- 取り消し／やり直しの後に、キャッシュされたフレームが復元されます。
- レイヤーの表示をオフにして再びオンにした場合など、コンポジションやレイヤーが前の状態に戻される場合、キャッシュされたフレームが復元されます。
- 隣接フレームだけでなく、タイムラインのどこでも（ループエクスペッション、タイムリマップ、キーフレームのコピー／ペーストを使用する場合など）、再利用可能なフレームが認識されます。
- 再利用可能なフレームは、複製されたレイヤーや複製されたコンポジション上に認識されます。
- キャッシュは、「現在の設定」以外のレンダーキューのレンダリングによって自動的に破棄されません。

[Learn by Video](#) によるこのビデオでは、RAM とディスクキャッシュを使用して時間を節約する方法と、バックグラウンドでコンポジションをレンダリングすることにより、作業を再開できるようになるまでプレビューのレンダリングを待つ必要がなくなることについて説明します。

永続的なディスクキャッシュ

プロジェクトを保存した後、プロジェクトを閉じるか、After Effects を終了した後でも、ディスクキャッシュ内のフレームが維持されます。この方法は、永続的なディスクキャッシュと呼ばれます。ディスクキャッシュ

はセッションの終了時に空になりません。永続的なディスクキャッシュ機能では、ディスクキャッシュに保存されたフレームがセッション間で保持されます。これにより、プロジェクトまたは同じキャッシュフレームを使用する他のプロジェクトを操作する場合に、レンダリング時間を節約できます。

プロジェクトを開いたときに、ディスクキャッシュがスキャンされ、プロジェクト内のフレームに一致するフレームが検索され、それらを使用できます。ディスクキャッシュには、同じセッションまたは以前のセッションで開いたすべてのプロジェクトのフレームが格納されるため、あるプロジェクトのディスクキャッシュされたフレームが、同じフレームを必要とする他のプロジェクトで再利用するために取得されます。キャッシュがスキャンされているとき、タイムラインが青いマークで徐々に塗りつぶされます。

After Effects の以前のバージョンでは、この機能に必要なすべてのものがディスクに保存されなかったため、永続的キャッシュを使用するには、CS5.5 以前のプロジェクトを再保存してください。

注意： ロトブラシフレームは永続的にキャッシュされません。

注意： 「ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ」でもフレームを保存するためにディスクキャッシュを使用します。グローバルパフォーマンスキャッシュを使用した処理速度の改善を参照してください。

ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ

作業を続けながら、コンポジションのワークエリア（または同じか複数のコンポジションの複数のワークエリア）にディスクキャッシュを使用できます。コンポジションを変更しない場合は、特にダウンストリームコンポジションで使用する場合に、バックグラウンドでディスクキャッシュにフレームをレンダリングできます。通常、アプリケーションが、ディスクキャッシュに入れる必要がある、適切な負荷でレンダリングできるフレームを識別しようとしますが、このコマンドによって、それらのフレームが次回に必要な時に迅速に取り出せるように、ディスクキャッシュに強制的にレンダリングさせます。

1. バックグラウンドでコンポジションをディスクにキャッシュするには、次の操作を行います。

編集／環境設定／メディア&ディスクキャッシュ（Windows）または Premiere Pro／環境設定／メディア&ディスクキャッシュ（MacOS）で、ディスクキャッシュが有効にされていることを確認します。

注意： 最高の結果を得るため、ソースフッテージドライブと異なる高速ドライブ上の大容量のディスクキャッシュを使用してください。SSD ドライブはディスクキャッシュに適しています。

2. ディスクにキャッシュするフレームのワークエリアを設定します。
3. コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュを選択するか、キーボードショートカット Ctrl + Enter（Windows）または Cmd + Enter（MacOS）を使用します。

キャッシュワークエリアをキャンセルするには、コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュをキャンセルを選択します。

プロジェクトがディスク上の一時ファイルに保存され、*After Effects* のバックグラウンドインスタンスが起動され、それがレンダリングされます。レンダリングの進行状況が情報パネルに表示されます。レンダリングされるフレームは、ディスクキャッシュ内にあるため、青のキャッシュマークで表示されます。レイヤーキャッシュとネスト化したコンポジションは、価値がある（レンダリングするのに十分負荷がかかる）場合にのみディスクキャッシュされます。

同じコンポジションまたは異なるコンポジションのさまざまなセクション、または異なるプロジェクトからのセクションでもキューに入れることができますが、バックグラウンドで一度にレンダリングされるワークエリアは 1 つだけです。

注意： キューに入れられたワークエリアを変更しても、既存のレンダリングでは前の設定が使用され続けます。青のキャッシュインジケータは、取り消してその状態に戻るまで、再表示されません。

バックグラウンドで複数のコンポジションをキャッシュするには

1. キャッシュする各コンポジションにワークエリアを設定します。
2. プロジェクトパネルでコンポジションを選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。
 - コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュを選択します。
 - Ctrl + Enter (Windows) または Cmd + Enter (MacOS) を押します。
 - コンテキストメニューから「ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュ」を選択します。

現在およびすべての保留中のバックグラウンドでキャッシュをレンダリングをキャンセルするには

- コンポジション／ワークエリアをバックグラウンドでキャッシュをキャンセルを選択します。

複数のバックグラウンドジョブが実行している場合、メニューコマンドの一部にジョブ数が表示されます。

メディアキャッシュ

ある形式のビデオやオーディオを読み込むと、After Effects ではこれら进行处理してキャッシュを作成し、プレビューを作成するときにすばやくアクセスできるようにします。読み込んだオーディオファイルはそれぞれ調整されて新しい .cfa ファイルになり、MPEG ファイルにはインデックスが追加されて新しい .mpgindex ファイルになります。ビデオアイテムやオーディオアイテムはプレビューのたびに処理されないで、メディアキャッシュにより、プレビューのパフォーマンスが大幅に向上します。

注意： ファイルを最初に読み込んだ場合、メディアが処理されキャッシュが実行される間、速度が遅く感じる場合があります。

データベースには、キャッシュされたメディアファイルへのリンクが保持されます。このメディアキャッシュデータベースは、Adobe Media Encoder、Premiere Pro、Encore および Soundbooth で共有されるので、これらのどのアプリケーションも同じキャッシュファイルを読み書きすることができます。いずれかのアプリケーションでデータベースの場所を変更すると、他のアプリケーションでの場所情報も更新されます。どのアプリケーションにも固有のキャッシュフォルダーがありますが、それらすべてを同一のデータベースが追跡します。

- 編集／環境設定／メディア&ディスクキャッシュ (Windows) または After Effects／環境設定／メディア&ディスクキャッシュ (Mac OS) を選択し、次のいずれかの操作を行います。
 - 該当する「フォルダーを選択」ボタンをクリックして、メディアキャッシュデータベースまたはメディアキャッシュ自体の場所を変更します。
 - 「データベースとキャッシュをクリーン」をクリックして調整およびインデックス済みのファイルをキャッシュから消去し、データベースからそれらのエントリを消去します。このコマンドでは、ソースファイルがないフッターアイテムに関連するファイルだけが削除されます。

注意： 「データベースとキャッシュをクリーン」ボタンをクリックする前に、現在使用しているソースメディアを含むストレージデバイスがコンピューターに接続されていることを確認してください。フッターがあるストレージデバイスが接続されていなかったため、フッターがないと見なされた場合、メディアキャッシュ内の関連するファイルが削除されます。その結果、後でこのフッターを使用するときに、フッターの再確認またはインデックスの再作成が必要になります。

「データベースとキャッシュをクリーン」ボタンを使用してデータベースとキャッシュをクリーンしても、ソースファイルがあるフッターアイテムに関連するファイルは削除されません。最適化されたファイルとインデックスファイルを手動で削除するには、メディアキャッシュフォルダーに移動してファイル

を削除します。メディアキャッシュフォルダーの場所は最適化されたメディアキャッシュの環境設定に表示されます。パスが途中で切れている場合は、「フォルダーを選択」ボタンをクリックするとパスが表示されます。

高速グラフィックパイプライン

高速のグラフィックパイプラインにより、インターフェイスアイテムの描画速度が速くなり、グローバルパフォーマンスキャッシュが改善されています。従来はオペレーティングシステムがこの処理を行っていました。OpenGL がこの処理を行います。詳細については、[OpenGL でレンダリングする](#)を参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

エグゼクティブと自動化

プラグイン

プラグインのインストールと読み込み

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン

C/C++ プラグインと After Effects SDK

その他の After Effects 用プラグイン

プラグイン（ファイル拡張子は .aex、.pbk、.pbg、.8bi など）は、アプリケーションに機能を追加するための小さいソフトウェアモジュールです。After Effects のエフェクトや特定のファイル形式を読み込んだり処理したりするための機能はプラグインとして実装されています。例えば、Photoshop Camera Raw プラグインを使用すると、After Effects で Camera Raw ファイルを処理できるようになります。

注意： After Effects CS5 以降は 64 bit アプリケーションであるため、After Effects CS5 以降では 64 bit プラグインだけを実行できます。32 bit バージョンの After Effects で作成したプラグインは、After Effects CS5 以降では実行できません。64 bit バージョンのプラグインを入手できるかどうかについては、プラグインのベンダーまたはプロバイダーにお問い合わせください。

[ページの先頭へ](#)

プラグインのインストールと読み込み

製品用のプラグインをアドビ システムズ社やその他のベンダーから入手できます。特定のプラグインのインストール手順については、プラグインに付属しているマニュアルを参照してください。

After Effects を起動すると、Plug-ins フォルダーなど、いくつかのフォルダーからプラグインが読み込まれます。プラグインにインストーラーまたはインストールマニュアルが付属していない場合は、通常、プラグインを Plug-ins フォルダーに配置することでインストールできます。

Plug-ins フォルダーは、初期設定では次の場所にあります。

- (Windows) Program Files\Adobe\Adobe After Effects \Support Files
- (Mac OS) Applications/Adobe After Effects

After Effects にはいくつかのプラグインが付属しており、Plug-ins フォルダーの中に自動的にインストールされています。

プラグインの読み込み時に、名前がカッコで囲まれたフォルダーの内容は無視されます。例えば、「(archived_effects)」という名前のフォルダーの内容は読み込まれません。

After Effects は、After Effects と Premiere Pro の間で共有するプラグインを保存しておくための MediaCore フォルダーからもプラグインを読み込みます。サードパーティ製の一部のプラグインがこのフォルダーにインストールされます。一般的に、指示された場合を除いて、プラグインは MediaCore フォルダーにはインストールしません。あるプラグインをこのフォルダーにインストールし、このフォルダーにあるプラグインを読み込む 1 つまたは複数のアプリケーションがそのプラグインをサポートしていない場合、エラーやその他の問題が発生することがあります。

注意： Mac OS 上では、サードパーティ製のプラグインが誤って After Effects のパッケージファイルにインストールされる場合があります。これらのプラグインを調べるには、Finder で Control キーを押しながら After Effects アプリケーションアイコンをクリックし、「パッケージの内容を表示」を選択します。間違た場所にインストールされたプラグインが見つかったら、After Effects の Plug-ins フォルダーに移します。

コンピューターシステム間で After Effects のプロジェクトを交換する場合は、プロジェクトで使用されているプラグインが両方のシステムにインストールされていることを確認してください。同様に、ネットワークに接続された複数のコンピューターでコンポジションをレンダリングする場合は、コンポジションで使用しているすべてのプラグインがすべてのコンピューターにインストールされていることを確認してください。

Mac OS 上で、After Effects に読み込まれたすべてのプラグインのリスト（バージョン番号を含む）を作成するには、Command + Option + Shift + Help キーを押します。このコマンドを Windows または Help キーのない Macintosh キーボードで使用方法については、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)で公開されている Todd Kopriva のブログを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

After Effects に付属しているサードパーティ製プラグイン

After Effects には、いくつかのサードパーティ製プラグインが付属します。これらのプラグインは、初期設定でフルバージョンの Adobe After Effects ソフトウェアと一緒にインストールされます。これらのプラグインの一部は、Adobe After Effects ソフトウェアの体験版では使用できません。

Foundry Keylight Keylight のマニュアルは、Keylight のインストール時に Plug-ins フォルダーのサブフォルダーにインストールされます。詳しくは、[キーイングエフェクト \(Keylight を含む\)](#) を参照してください。

Synthetic Aperture Color Finesse Color Finesse のマニュアルは、Color Finesse のインストール時に Plug-ins フォルダーのサブフォルダーにインストールされます。詳しくは、[Synthetic Aperture Color Finesse のリソース](#)を参照してください。

fnord ProEXR ProEXR プラグインのマニュアルは、[fnord の Web サイト](#)で PDF 形式で公開されています。詳しくは、[3D チャンネルエフェクトについて \(ProEXR エフェクトを含む\)](#) を参照してください。

CycoreFX (CC) Cycore FX プラグインのマニュアルは、[Cycore の Web サイト](#)で公開されています。詳しくは、[Cycore FX \(CC\) エフェクトのリソース](#)を参照してください。

CycoreFX HD CycoreFX HD (1.7.1) は、After Effects CS6 のインストールに含まれています。すべてのエフェクトで 16 bpc がサポートされ、35 個のエフェクトで 32 bpc (浮動小数点) がサポートされています。12 個の追加プラグインが含まれます。CycoreFX HD プラグインでは、モーションブラーやライトなど、多くのコントロールやオプションをサポートしています。

Todd Kopriva と video2brain による[このビデオ](#)では、新しい Cycore エフェクトと向上した色深度について観ています。これらのエフェクトをいくつか適用する方法および異なるビット深度を使用するとはどのようなことなのかについて学習します。

Imagineer mocha shape AE mocha shape for After Effects (mocha shape AE) プラグインのマニュアルは、[Imagineer の Web サイト](#)で公開されています。

注意： *Imagineer mocha-AE* は、*mocha shape for After Effects (mocha shape AE)* と名前が似ていますが、プラグインではなく、独立したスタンドアロンの平面トラッカーアプリケーションです。詳しくは、[mocha for After Effects \(mocha-AE\) のリソース](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

C/C++ プラグインと After Effects SDK

After Effects の多くのプラグインは、After Effects SDK を使用して C/C++ プログラミング言語で記述されています。C/C++ で記述されているエフェクトプラグインは、ファイル拡張子が .aex になっています。C/C++ SDK を使用した After Effects 用プラグインの開発については、アドビシステムズ社の Web サイトの [After Effects Developer Center](#) セクションを参照してください。

Kas Thomas が、[MacTech の Web サイト](#)で、After Effects プラグインの詳細な記述方法を示すチュートリアルを公開しています。

C/C++ SDK を使用した After Effects 用のプラグインの記述に関する質問は、[After Effects SDK のユーザーフォーラム](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

その他の After Effects 用プラグイン

After Effects について詳しくは、[After Effects プラグインに関するページ](#)および [Toolfarm の Web サイト](#)を参照してください。

プラグイン、スクリプト、プロジェクト、その他の役立つアイテムを見つけるには、[Adobe Add-ons ページ](#)にアクセスします。

プラグインのその他のソースについては、アドビシステムズ社の Web サイトの [After Effects コミュニティのリソース](#)を参照してください。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

自動化

After Effects と、After Effects と統合可能なその他のアドビソフトウェアでは、様々なプロセスを自動化する手段が多数あります。

エクスプレッション、スクリプトおよびプラグインを使用して、After Effects 内のアニメーションや画像処理を自動化できます。aerender、ネットワークレンダリングおよびレンダリング後の処理を使用して、レンダリングを自動化できます。また、Adobe Bridge でワークフロー自動化スクリプトを使用して一部の作業を自動化することもできます。Photoshop と After Effects の間で簡単にデータを交換できるので、Photoshop でマクロ、アクション、ドロップレットおよびスクリプトを使用して、After Effects で使用する画像の処理を自動化できます。

以下も参照してください。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

エグゼクシブの基本

•

thisLayer

thisProperty

time

colorDepth

posterizeTime(framesPerSecond)

value

```
timeToCurrentFormat(t = time + thisComp.displayStartTime, fps = 1.0 / thisComp.frameDuration, isDuration = false)
```



`cross(vec1, vec2)`

`normalize(vec)`

`length(vec)`

`length(point1, point2)`

`lookAt(fromPoint, atPoint)`

`random(minValOrArray, maxValOrArray)`

`gaussRandom()`

`gaussRandom(maxValOrArray)`

`gaussRandom(minValOrArray, maxValOrArray)`

`noise(valOrArray)`



`linear(t, value1, value2)`

`ease(t, value1, value2)`

`ease(t, tMin, tMax, value1, value2)`

`easeIn(t, value1, value2)`

`easeIn(t, tMin, tMax, value1, value2)`

`easeOut(t, value1, value2)`

`easeOut(t, tMin, tMax, value1, value2)`



`degreesToRadians(degrees)`

`radiansToDegrees(radians)`



marker.numKeys

numLayers

activeCamera

width

height

duration

ntscDropFrame

displayStartTime

frameDuration

shutterAngle

shutterPhase

bgColor

pixelAspect

name

width

height

duration

frameDuration

ntscDropFrame

pixelAspect

name



mask(index)

enabled 返されるタイプ：Boolean。

レイヤーのビデオスイッチ  がオンになっている場合は true を返し、それ以外の場合は false を返します。

audioActive 返されるタイプ：Boolean。

レイヤーのオーディオスイッチ  がオンになっていて、現在の時間がレイヤーのインポイントからアウトポイントの範囲にある場合は true を返し、それ以外の場合は false を返します。

sampleImage(point, radius = [5, 5], postEffect=true, t=time) 返されるタイプ：配列 [4]。

引数のタイプ：point は配列 [2]、radius は配列 [2]、postEffect は Boolean、t は Number です。

レイヤーのカラーとアルファチャンネル値を抽出し、指定した範囲内のアルファがゼロでないピクセルの平均値を配列 [赤, 緑, 青, アルファ] で返します。postEffect が true の場合はそのレイヤーのマスクとエフェクトのレンダリング後、false の場合はマスクとエフェクトのレンダリング前のレイヤーから値が抽出されます。入力値 point は、レイヤー空間内の値です。レイヤーの左上隅のピクセルの中心が [0,0] です。入力値 radius は、値を抽出する中心点から、抽出範囲を示す長方形の各辺までの水平方向と垂直方向の距離を表します。初期設定値では、1 ピクセルのみ抽出されます。

注意： postEffect パラメーターは、調整レイヤーによる間接的に適用されたエフェクトではなく、レイヤーに直接適用されたエフェクトを参照します。

注意： エクスプレッションで sampleImage を使用しても、マルチプロセス機能が無効にならなくなりました。

次の例では、レイヤーの左上隅から右と下にそれぞれ 100 ピクセルの位置にあるポイントを中心とし、幅が 4 ピクセル、高さが 3 ピクセルの長方形の範囲から値が抽出されます。

```
thisComp.layer(1).sampleImage([100, 100], [2, 1.5])
```

Dan Ebberts が、sampleImage メソッドの使用例について、[MotionScript の Web サイト](#)で説明しています。

[AE Enhancers フォーラム](#)では、sampleImage メソッドを使用してテキストレイヤーまたはシェイプレイヤーを測定し、有効なバウンディングボックスを指定するエクスプレッションを公開しています。

Todd Kopriva が、sampleImage メソッドとポイント制御エフェクトを使用して、指定した点のカラーをカラー補正時に監視する方法について [After Effects Region of Interest ブログ](#)で説明しています。

[ページの先頭へ](#) ⁴

Layer Properties の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

レイヤーにマスク、エフェクト、ペイント、またはテキストを追加した場合は、タイムラインパネルに新しいプロパティが追加されます。ここに一覧するにはプロパティの数が多すぎるので、プロパティを参照するための構文を学習する場合はエクスプレッションでピックアップを使用してください。

anchorPoint 返されるタイプ：Property [2 または 3]。

レイヤーのアンカーポイント値をレイヤーの座標系（レイヤー空間）で返します。

position 返されるタイプ：Property [2 または 3]。

レイヤーに親がない場合は、レイヤーの位置の値をワールド空間で返します。レイヤーに親がある場合は、レイヤーの位置の値を、親レイヤーの座標系（親レイヤーのレイヤー空間）で返します。

scale 返されるタイプ：Property [2 または 3]。

レイヤーのスケール値をパーセント単位で返します。

rotation 返されるタイプ：Property。

レイヤーの回転値を度数で返します。3D レイヤーの場合は、Z 回転値を度数で返します。

opacity 返されるタイプ：Property。

レイヤーの不透明度値をパーセント単位で返します。

audioLevels 返されるタイプ：Property [2]。

レイヤーの「オーディオレベル」プロパティの値をデシベル単位で返します。これは 2D 値です。最初の値はオーディオの左チャンネルの値、2 番目の値は右チャンネルの値です。この値はソースマテリアルのオーディオトラックの振幅ではありません。この値は、「オーディオレベル」プロパティの値で、キーフレームの影響を受ける場合があります。

timeRemap 返されるタイプ：Property。

タイムリマップが使用可能な場合に、タイムリマップの値を秒単位で返します。

marker.key(index) 返されるタイプ：MarkerKey。

引数のタイプ：*index* は Number です。

指定したインデックスに一致するレイヤーマーカーの MarkerKey オブジェクトを返します。

marker.key(name) 返されるタイプ：MarkerKey。

引数のタイプ：*name* は String です。

指定したマーカー名に一致するレイヤーマーカーの MarkerKey オブジェクトを返します。*name* 値は、マーカーダイアログボックスのコメントフィールドに入力されているマーカーの名前です。例えば、「marker.key("ch1")」のように記述できます。レイヤーに同じ名前のマーカーが複数ある場合は、レイヤー時間で最初のマーカーが返されます。マーカーキーの値は String で、Number ではありません。

プロパティに次のエクスプレッションを指定すると、名前で識別された 2 つのレイヤーマーカープロパティが配置されている時間の間で、プロパティの値が直線的に 0 から 100 に変わります。

```
m1 = marker.key("Start").time;    m2 = marker.key("End").time;    linear(time, m1, m2, 0, 100);
```

marker.nearestKey(t) 返されるタイプ：MarkerKey。

引数のタイプ：*t* は Number です。

時刻が *t* に最も近いレイヤーマーカーを返します。例えば、次のエクスプレッションでは、時刻 1 秒に最も近いレイヤーマーカーの時刻を返します。

```
marker.nearestKey(1).time
```

次のエクスプレッションは、現在の時刻に最も近いレイヤーマーカーの時刻を返します。

```
marker.nearestKey(time).time
```

marker.numKeys 返されるタイプ：Number。

レイヤーに含まれるマーカーの数を返します。

name 返されるタイプ：String。

レイヤー名を返します。

[ページの先頭へ](#)

Layer 3D の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

orientation 返されるタイプ：Property [3]。

3D 方向の値を 3D レイヤーの度数で返します。

rotationX 返されるタイプ：Property。

X 回転の値を 3D レイヤーの度数で返します。

rotationY 返されるタイプ：Property。

Y 回転の値を 3D レイヤーの度数で返します。

rotationZ 返されるタイプ：Property。

Z 回転の値を 3D レイヤーの度数で返します。

lightTransmission 返されるタイプ：Property。

3D レイヤーのライト透過プロパティの値を返します。

castsShadows 返されるタイプ：Property。
レイヤーがシャドウを落とす場合は 1.0 を返します。

acceptsShadows 返されるタイプ：Property。
レイヤーがシャドウを受ける場合は 1.0 を返します。

acceptsLights 返されるタイプ：Property。
レイヤーがライトを受ける場合は 1.0 を返します。

ambient 返されるタイプ：Property。
アンビエントの値をパーセント単位で返します。

diffuse 返されるタイプ：Property。
拡散の値をパーセント単位で返します。

specular 返されるタイプ：Property。
鏡面の値をパーセント単位で返します。

shininess 返されるタイプ：Property。
光沢の値をパーセント単位で返します。

metal 返されるタイプ：Property。
金属の値をパーセント単位で返します。

[ページの先頭へ](#)

Layer Space Transforms のメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

Layer Space Transforms のメソッドは、レイヤーの空間からワールドの空間にトランスフォームするなど、ある空間の値を別の空間の値にトランスフォームする場合に使用します。「from」メソッドは、指定した空間（コンポジションまたはワールド）からレイヤー空間に値をトランスフォームします。「to」メソッドは、レイヤー空間から指定した空間（コンポジションまたはワールド）に値をトランスフォームします。どちらのトランスフォームメソッドでも、トランスフォームが計算される時間を取得する引数を使用できます。ただし、ほとんどの場合は、現在の時間（初期設定）を使用します。

Vec トランスフォームメソッドは、2 つの位置の値の違いなどの方向ベクトルをトランスフォームする場合に使用します。位置などのポイントをトランスフォームする場合は、通常の（Vec ではない）トランスフォームメソッドを使用します。2D レイヤーでは、コンポジション空間とワールド空間は同じです。しかし、3D レイヤーでは、コンポジション空間はアクティブカメラに依存し、ワールド空間はカメラから独立しています。

Chris と Trish Meyer が、これらのメソッドに関する詳細情報を [ProVideo Coalition の Web サイト](#) で公開しています。

toComp(point, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：*point* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。
レイヤー空間からコンポジション空間へポイントをトランスフォームします。

fromComp(point, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：*point* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。
コンポジション空間からレイヤー空間へポイントをトランスフォームします。3D レイヤーでの変換結果のポイントは、レイヤー空間にある場合でもゼロ以外の値になる可能性があります。例えば、「fromComp(thisComp.layer(2).position)」のように記述できます。

toWorld(point, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。
引数のタイプ：*point* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。
レイヤー空間からビューに依存しないワールド空間へポイントをトランスフォームします。例えば、次のように指定します。
`toWorld.effect("Bulge")("Bulge Center")`

Dan Ebberts が、[MotionScript の Web サイト](#) で、toWorld メソッドを使用して、レイヤーを自動的に 1 つの軸に沿った方向に向けるエクスプレッションを公開しています。これは、要素を直立した状態に保ち、カメラの動きに従って要素を回転させる場合に便利です。

Carl Larsen が、Creative COW の Web サイトで、親子関係の基礎と toWorld メソッドを含んでいるエクспレッションを使用してアニメートした子レイヤーのパスをトレースする方法に関するビデオチュートリアル（2 部構成）を公開しています。

- [part 1](#)
- [part 2](#)

Rich Young が、[AE Portal](#) の [Web サイト](#)で、toWorld メソッドを使用して、カメラとライトを CC Sphere エフェクトのレイヤーにリンクする一連のエクспレッションを公開しています。

fromWorld(point, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。

引数のタイプ：*point* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。

ワールド空間からレイヤー空間へポイントをトランスフォームします。例えば、「fromWorld(thisComp.layer(2).position)」のように記述できます。

この方法の使用例については、[エクспレッションの例：2 つのレイヤー間のバルジを作成する](#)を参照してください。

toCompVec(vec, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。

引数のタイプ：*vec* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。

レイヤー空間からコンポジション空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、「toCompVec([1,0])」のように記述できます。

fromCompVec(vec, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。

引数のタイプ：*vec* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。

コンポジション空間からレイヤー空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、2D レイヤーの場合、次のように指定します。

```
dir=sub(position, thisComp.layer(2).position); fromCompVec(dir)
```

toWorldVec(vec, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。

引数のタイプ：*vec* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。

レイヤー空間からワールド空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、次のように指定します。 p1 = effect("Eye Bulge 1")("Bulge Center"); p2 = effect("Eye Bulge 2")("Bulge Center"); toWorld(sub(p1, p2))

fromWorldVec(vec, t=time) 返されるタイプ：配列 [2 または 3]。

引数のタイプ：*vec* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。

ワールド空間からレイヤー空間へベクトルをトランスフォームします。例えば、「fromWorld(thisComp.layer(2).position)」のように記述できます。

fromCompToSurface(point, t=time) 返されるタイプ：配列 [2]。

引数のタイプ：*point* は配列 [2 または 3] で、*t* は Number です。

コンポジション空間上のポイントをレイヤーの表面上のポイント（Z 値ゼロ）へ、アクティブカメラから写したときに見える位置に投影します。このメソッドは、エフェクトコントロールポイントを設定するときに便利です。この要素は 3D レイヤーにのみ使用します。

[ページの先頭へ](#)

Camera の属性とメソッド（エクспレッションのリファレンス）

Camera オブジェクトには、source、effect、mask、width、height、anchorPoint、scale、opacity、audioLevels、timeRemap を除いて、Layer オブジェクトと同じ属性とメソッドがあります。

pointOfInterest 返されるタイプ：Property [3]。

カメラの目標点の値をワールド空間で返します。

zoom 返されるタイプ：Property。

カメラのズーム値をピクセルで返します。

レイヤーの z 位置（深度）またはカメラのズーム値を変更したときにフレーム内のレイヤーの相対サイズを維持するレイヤーの「スケール」プロパティのエクспレッションを次に示します。

```
cam = thisComp.activeCamera; distance = length(sub(position, cam.position)); scale * distance / cam.zoom;
```

depthOfField 返されるタイプ：Property。

カメラの「被写界深度」プロパティがオンの場合は 1 を、被写界深度プロパティがオフの場合は 0 を返します。

focusDistance 返されるタイプ：Property。

カメラのフォーカス距離の値をピクセル単位で返します。

aperture 返されるタイプ：Property。

カメラの絞りの値をピクセル単位で返します。

blurLevel 返されるタイプ：Property。

カメラのブラーの値をパーセント単位で返します。

active 返されるタイプ：Boolean。

カメラが現時点でコンポジションのアクティブなカメラである場合、つまり、カメラレイヤーのビデオスイッチ  それ以外の場合は false を返します。

[ページの先頭へ](#)

Light の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

Light オブジェクトには、source、effect、mask、width、height、anchorPoint、scale、opacity、audioLevels、timeRemap を除いて、Layer オブジェクトと同じ属性とメソッドがあります。

pointOfInterest 返されるタイプ：Property [3]。

ライトの目標点をワールド空間で返します。

intensity 返されるタイプ：Property。

ライトの強度の値をパーセント単位で返します。

color 返されるタイプ：Property [4]。

ライトの色の値を返します。

coneAngle 返されるタイプ：Property。

ライトの  を度数で返します。

coneFeather 返されるタイプ：Property。

ライトの  値をパーセント単位で返します。

shadowDarkness 返されるタイプ：Property。

ライトのシャドウの暗さの値をパーセント単位で返します。

shadowDiffusion 返されるタイプ：Property。

ライトのシャドウの拡散の値をピクセル単位で返します。

David Van Brink が、[omino pixel ブログ](#)で、ライトにエクスプレッションを使用する方法を示す記事とサンプルプロジェクトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

Effect の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

active 返されるタイプ：Boolean。

エフェクトがオンになっている場合に（エフェクトスイッチ が選択されている場合に）、true を返します。

param(name) 返されるタイプ：Property。

引数のタイプ：*name* は String です。

エフェクト内のプロパティを返します。エフェクトコントロールポイントは常にレイヤー空間に含まれます。例えば、次のように指定します。

```
effect("Bulge").param("Bulge Height")
```

param(index) 返されるタイプ：Property。

引数のタイプ：*index* は Number です。

エフェクト内のプロパティを返します。エフェクトコントロールポイントは常にレイヤー空間に含まれます。例えば、「`effect("Bulge").param(4)`」のように記述すると、バルジの高さプロパティが返されます。

[ページの先頭へ](#)

Mask の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

注意：「マスクパス」プロパティは、他のパスプロパティ（シェイプレイヤーやブラシストロークなどのパス）とリンクできますが、このプロパティの数値をエクスプレッションで直接操作することはできません。

MaskOpacity 返されるタイプ：Property。

マスクの不透明度の値をパーセント単位で返します。

MaskFeather 返されるタイプ：Property。

マスクの境界線のぼかしの値をピクセル単位で返します。

maskExpansion 返されるタイプ：Property。

マスクの拡張の値をピクセル単位で返します。

invert 返されるタイプ：Boolean。

マスクが反転されている場合は true を、そうでない場合は false を返します。

[ページの先頭へ](#)

プロパティの属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

value 返されるタイプ：Number、Array、String。

現在の時刻でのプロパティの値を返します。

valueAtTime(t) 返されるタイプ：Number または配列。

引数のタイプ：*t* は Number です。

秒単位で指定した時間でのプロパティの値を返します。

例えば、各フレームのプロパティ値を一連の 4 つの値からランダムに選択するには、4 つの値をそれぞれ 0、1、2 および 3 秒のキーフレームとして設定し、次のエクスプレッションをプロパティに適用します。

```
valueAtTime(random(4))
```

注意： Dan Ebberts が、[MotionScript の Web サイト](#)で、`valueAtTime` メソッドと `velocityAtTime` メソッドを使用する際の例とテクニックを公開しています。

velocity 返されるタイプ：Number または配列。

現在の時間での時間速度の値を返します。位置などの空間プロパティの場合は、接線ベクトルの値を返します。その結果は、プロパティと同じ次元になります。

velocityAtTime(t) 返されるタイプ：Number または配列。

引数のタイプ：*t* は Number です。

指定された時間での時間速度の値を返します。

speed 返されるタイプ：Number。

初期設定の時間でプロパティが変化しているときの速度に等しい、1D の正の速度値を返します。この要素は空間プロパティでのみ使用できます。

speedAtTime(t) 返されるタイプ：Number。

引数のタイプ：*t* は Number です。

指定された時間での空間速度の値を返します。

wiggle(freq, amp, octaves=1, amp_mult=5, t=time) 返されるタイプ：Number または配列。

引数のタイプ：*freq*、*amp*、*octaves*、*amp_mult*、および *t* は Number です。

プロパティ値を不規則に変動（ウィグリング）させます。

freq 値は、1 秒あたりの変動の回数です。

amp 値は適用先のプロパティを単位とする振幅です。

octaves は加算するノイズのオクターブの数を表します。この値は、変動の細かさを制御します。この値に初期設定値の 1 より大きい値を設定すると高い周波数が含まれ、小さい値を設定すると変動に振幅ハーモニックが含まれます。

amp_mult は、各オクターブの *amp* の数です。この値は、ハーモニックのドロップオフの速度を制御します。初期設定値は 0.5 です。値を 1 に近づけるとハーモニックは基本周波数として同じ振幅で追加され、値を 0 に近づけるとディテールが競状態で追加されます。

t は基本となる開始時刻です。初期設定値は現在の時刻です。別の時刻にサンプリングしたプロパティ値のウィグルを出力する場合は、このパラメーターを使用します。

例：position.wiggle(5, 20, 3, .5) を実行すると、平均サイズが 20 ピクセルのウィグルが 1 秒間に 5 つ作成されます。メインウィグルの他に、サイズが 10 ピクセルと 5 ピクセルの 2 つのレベルの詳細ウィグルが 1 秒間にそれぞれ 10 回と 20 回発生します。

次の例では、スケールなどの 2 次元のプロパティで、両方の次元が同じだけ変動（ウィグル）します。

```
v = wiggle(5, 10); [v[0], v[0]]
```

次の例では、2 次元のプロパティで、Y 軸方向に沿ってのみ変動（ウィグル）します。

```
freq = 3; amp = 50; w = wiggle(freq, amp); [value[0], w[1]];
```

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、選択したプロパティに wiggle、smooth、loop の各エクスプレッションを自動的に追加するスクリプトを公開しています。

Dan Ebberts が、[MotionScript の Web サイト](#)で、wiggle メソッドの時間パラメーターを使用してループアニメーションを作成するためのサンプルエクスプレッションと詳細説明を公開しています。

temporalWiggle(freq, amp, octaves=1, amp_mult=5, t=time) 返されるタイプ：Number または配列。

引数のタイプ：*freq*、*amp*、*octaves*、*amp_mult*、および *t* は Number です。

ウィグリングする時間でプロパティをサンプリングします。*freq* は 1 秒あたりの変動の周波数、*amp* は適用先のプロパティを単位とする振幅、*octaves* は加算するノイズのオクターブの数、*amp_mult* は各オクターブについて *amp* が乗算される数、*t* は基本となる開始時間です。この関数はサンプリングの時間だけを変更し、値は変更しないので、この関数に意味を持たせるには、サンプリングの対象となるプロパティがアニメートされている必要があります。例えば、「scale.temporalWiggle(5, .2)」のように記述できます。

smooth(width=.2, samples=5, t=time) 返されるタイプ：Number または配列。

引数のタイプ：*width*、*samples* および *t* は Number です。

特定の時間範囲内でプロパティの値をならし、短時間の大きな値を小さくして、値を均一に分散させます。このならしは、指定された時間でのプロパティの値にボックスフィルターを適用することによって実行します。*width* は、フィルターが平均化される時間の範囲（秒単位）です。*samples* には、時間をいくつに等分するかを指定します。大きい数を指定すると滑らかになりますが、処理速度は遅くなります。一般的には、サンプリング回数を奇数にして、平均に現在の時間の値が含まれるようにします。例えば、「position.smooth(.1, 5)」のように記述できます。

loopIn(type="cycle", numKeyframes=0) 返されるタイプ：Number または配列。

レイヤーの先頭キーフレームからレイヤーのアウトポイントに向かって数えた時間のセグメントがループします。ループはレイヤーのインポイントから再生します。*numKeyframes* に、ループするセグメントを指定します。レイヤー内の先頭のキーフレームから *numKeyframes*+1 番目のキーフレームまでのセグメントがループします。例えば、「loopIn("cycle", 3)」と指定すると、先頭のキーフレームから 4 番目のキーフレームまでのセグメントがループします。初期設定値の 0 では、すべてのキーフレームがループします。

キーフレームループメソッドを使用して、一連のキーフレームを繰り返すことができます。これらのメソッドは、ほとんどのプロパティで使用できます。ただし、「ソーステキスト」プロパティ、パスシェイププロパティ、「レベル」エフェクトの「ヒストグラム」プロパティなど、タイムラインパネルで単純な数値で表現できないプロパティでは使用できません。キーフレームまたはデュレーションの値が大きすぎる場合は、有効な最大値に縮小されます。値が小さすぎる場合は、一定のループとなります。

ループの	結果

種類	
cycle	(初期設定) 指定したセグメントを繰り返します。
pingpong	指定したセグメントの先頭から末尾へ、次に末尾から先頭へと、交互に繰り返します。
offset	指定したセグメントを繰り返しますが、セグメントの最初と最後のプロパティの値の差にセグメントがループした回数を掛けた値だけ、各サイクルをオフセットします。
continue	指定したセグメントを繰り返さずに、最初または最後のキーフレームの速度に基づき、プロパティのアニメートを継続します。例えば、レイヤーの最後のキーフレームの「スケール」プロパティが 100% の場合は、後続のレイヤーはアウトポイントへ向かって 100% でスケールされ、ループが直接アウトポイントへ戻ることはありません。この種類のループでは、 <i>keyframes</i> または <i>duration</i> 引数は使用できません。

Paul Tuersley が、[AE Enhancers フォーラム](#)で、選択したプロパティに wiggle、smooth、loop の各エクスペリメンテーションを自動的に追加するスクリプトを公開しています。

loopOut(type="cycle", numKeyframes=0) 返されるタイプ：Number または配列。

レイヤーの最後のキーフレームからレイヤーのインポイントに向かって数えた時間のセグメントがループします。ループはレイヤーのアウトポイントまで再生します。ループするセグメントの長さは、指定したキーフレーム数によって決まります。*numKeyframe* には、ループさせるキーフレームセグメントの数を設定します。指定範囲は最後のキーフレームから逆数えます。例えば、「loop_out("cycle", 1)」と指定すると、最後のキーフレームと最後から 2 番目のキーフレームで囲まれたセグメントがループします。初期設定値の 0 では、すべてのキーフレームがループします。詳しくは、loopIn の説明を参照してください。

David Van Brink が、[omino pixel ブログ](#)で、「エコー」エフェクト、「パーティクルプレイグラウンド」エフェクトおよび loopOut メソッドを使用して、スタイライズされた泳ぎ回る細菌の大群アニメートする方法を示す記事とサンプルプロジェクトを公開しています。

loopInDuration(type="cycle", duration=0) 返されるタイプ：Number または配列。

レイヤーの先頭キーフレームからレイヤーのアウトポイントに向かって数えた時間のセグメントがループします。ループはレイヤーのインポイントから再生します。ループするセグメントの長さは、指定したデュレーションで決まります。*duration* 値は、ループさせるセグメント内のコンポジションの数を設定します。指定範囲は先頭キーフレームから数えます。例えば、「loopInDuration("cycle", 1)」と指定すると、アニメーション全体の最初の 1 秒がループします。初期設定値の 0 は、ループさせるセグメントがレイヤーのアウトポイントから始まることを意味します。詳しくは、loopIn の説明を参照してください。

loopOutDuration(type="cycle", duration=0) 返されるタイプ：Number または配列。

レイヤーの最後のキーフレームからレイヤーのインポイントに向かって数えた時間のセグメントがループします。ループはレイヤーのアウトポイントまで再生します。ループするセグメントの長さは、指定したデュレーションで決まります。*duration* 値は、ループさせるセグメント内のコンポジションの数を設定します。指定範囲は最後のキーフレームから逆数えます。例えば、「loopOutDuration("cycle", 1)」と指定すると、アニメーション全体の最初の 1 秒をループします。初期設定値の 0 は、ループさせるセグメントがレイヤーのインポイントから始まることを意味します。詳しくは、loopIn の説明を参照してください。

key(index) 返されるタイプ：Key または MarkerKey。

引数のタイプ：*index* は Number です。

指定した番号に一致する Key または MarkerKey オブジェクトを返します。例えば、「key(1)」は、最初のキーフレームを返します。

key(markerName) 返されるタイプ：MarkerKey。

引数のタイプ：*markerName* は String です。

指定した名前に一致する MarkerKey オブジェクトを返します。この要素はマーカープロパティに対してのみ使用できます。

nearestKey(t) 返されるタイプ：Key または MarkerKey。

指定した時刻に最も近い Key または MarkerKey オブジェクトを返します。

numKeys 返されるタイプ：Number。

プロパティのキーフレーム数を返します。マーカープロパティのマーカール数を返します。

注意：「次元に分割」コマンドを使用して「位置」プロパティの次元を個別のコンポーネントに分割した場合、キーフレーム数が変わるため、このメソッドで返される値が変わります。

propertyGroup(countUp = 1) 返されるタイプ：Group。

エクスプレッションが記述されるプロパティと関連するプロパティグループを返します。例えば、ブラシストロークの「回転」プロパティに `propertyGroup(1)` エクスプレッションを追加すると、エクスプレッションは回転プロパティが含まれているトランスフォームプロパティグループをターゲットにします。`propertyGroup(2)` を追加すると、エクスプレッションは「ブラシ」プロパティグループをターゲットにします。このメソッドにより、プロパティ階層で、名前に依存しない関係が確立できます。このメソッドは、エクスプレッションが含まれたプロパティを複製するときに特に役立ちます。

`propertyGroup` の `numProperties` メソッドは、プロパティグループ内のプロパティ数を返します。

この例では、エクスプレッションが記述されているプロパティが含まれるグループ内のプロパティ数が返されます。

```
thisProperty.propertyGroup(1).numProperties
```


propertyIndex 返されるタイプ：Number。

マスク、エフェクト、テキストアニメーター、セレクト、シェイプ、トラッカー、トラックポイント内のプロパティグループなど、同じプロパティグループに含まれるその他のプロパティに関連のあるプロパティのインデックスを返します。

name 返されるタイプ：String。

プロパティまたはプロパティグループの名前を返します。

例： `propertyGroup` メソッドと `propertyIndex` 属性を使用してアニメートする




ブラシストロークの「位置」プロパティを基準とした `propertyGroup` の値

A. `propertyGroup(4)` B. `propertyGroup(3)` C. `propertyGroup(2)` D. `propertyGroup(1)` E. 位置の `propertyIndex` は 2、回転の `propertyIndex` は 4 です。

この例では、各ブラシストロークの `propertyGroup` メソッドが「ブラシ」プロパティグループをターゲットにしています。これは、「ブラシ」プロパティグループが回転プロパティより 2 つ上のプロパティグループにあたるためです。各ブラシストロークの `propertyIndex` 属性は、各ブラシストロークの固有の値を返します。返された値に時間と 200 を掛けた値が各回転値に適用されて、各ブラシストロークが別々に回転し、渦巻状のペイントストロークが作成されます。 `propertyGroup(2).propertyIndex * time * 200`

```
1 | propertyGroup(2).propertyIndex * time * 200
```

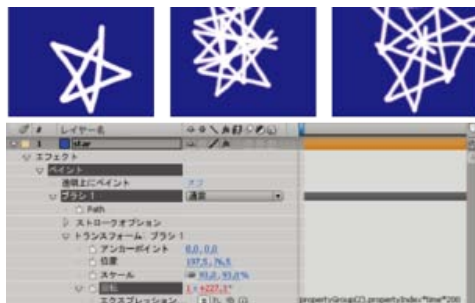

エクスプレッションでブラシストロークをアニメートした例

Key の属性とメソッド（エクスプレッションのリファレンス）

Key オブジェクトにアクセスすると、`time`、`index`、および `value` プロパティを取得できます。例えば、`position.key(3).value` というエクスプレッションでは、3 番目の位置キーフレームの値が返されます。

キーフレームを適用した「不透明度」プロパティに次のようなエクスプレッションを指定すると、キーフレームの値は使用されず、キーフレームの時間上の配置のみに基づいて、フラッシュが起きる場所が決まります。 `d = Math.abs(time - nearestKey(time).time);`
`easeOut(d, 0, .1, 100, 0)`

```
1 | d = Math.abs(time - nearestKey(time).time);
2 | easeOut(d, 0, .1, 100, 0)
```

value 返されるタイプ：Number または配列。
キーフレームの値を返します。

time 返されるタイプ：Number。
キーフレームの時間を返します。

index 返されるタイプ：Number。
キーフレームのインデックスを返します。

[ページの先頭へ](#)

MarkerKey の属性（エクスプレッションのリファレンス）

コンポジションマーカーとレイヤーマーカーの値に、同じメソッドを使用してアクセスできます。レイヤーマーカーの場合は `thisLayer.marker` オブジェクトを、コンポジションマーカーの場合は `thisComp.marker` オブジェクトをそれぞれ使用します。

マーカーは Key オブジェクトの一種であるため、エクスプレッションを使用してマーカーにアクセスするには `nearestKey(time)` などのメソッドを使用します。また、マーカーには `time` 属性と `index` 属性があります。`index` 属性は、マーカーの番号（名前）ではなく、時間スケール内でのマーカーの順番を表すキーフレームのインデックス番号です。

エクスプレッションを使用して、コンポジションマーカーやレイヤーマーカーの各ダイアログボックスで設定可能なマーカーのすべての値にアクセスできます。テキストレイヤーの「ソーステキスト」プロパティに次のエクスプレッションを指定すると、現在の時刻に最も近いレイヤーマーカーの時刻、デュレーション、インデックス、コメント（名前）、チャプター、URL、フレームターゲット、キューポイント名と、そのマーカーがイベントキューポイント用であるかどうかが表示されます。

```
1 | m = thisLayer.marker.nearestKey(time);
2 | s = "time:" + timeToCurrentFormat(m.time) + "\r" +
3 |   "duration:" + m.duration + "\r" +
4 |   "key index:" + m.index + "\r" +
5 |   "comment:" + m.comment + "\r" +
6 |   "chapter:" + m.chapter + "\r" +
7 |   "URL:" + m.url + "\r" +
8 |   "frame target:" + m.frameTarget + "\r" +
9 |   "cue point name:" + m.cuePointName + "\r" +
10 |  "Event cue point?" + m.eventCuePoint + "\r";
11 | for (param in m.parameters){
12 |   s += "parameter:" + param + " value:" + m.parameters[param] + "\r";
13 | }
14 | s
```

フッターアイテム内の XMP メタデータは、そのアイテムに基づいてレイヤーのレイヤーマーカーに変換できるため、エクスプレッションは XMP メタデータと連動できます。詳しくは、[After Effects の XMP メタデータ](#)を参照してください。

Dan Ebberts が、[After Effects Developer Center](#) で、エクスプレッションでの XMP メタデータの使用例を示すチュートリアルを公開しています。

duration 返されるタイプ：Number。
マーカーのデュレーション（秒単位）。

comment 返されるタイプ：String。
マーカーダイアログボックスの「コメント」フィールドの値です。

chapter 返されるタイプ：String。
マーカーダイアログボックスの「チャプター」フィールドの値です。

url 返されるタイプ：String。

マーカーダイアログボックスの「URL」フィールドの値です。

frameTarget 返されるタイプ：String。

マーカーダイアログボックスの「フレームターゲット」フィールドの値です。

eventCuePoint 返されるタイプ：Boolean。

マーカーダイアログボックスに設定されているキューポイントの種類です。イベントの場合は true が、ナビゲーションの場合は false が返されます。

cuePointName 返されるタイプ：String。

マーカーダイアログボックスのキューポイントの「名前」フィールドの値です。

parameters 返されるタイプ：パラメーターに関連する String 値の配列。

マーカーダイアログボックスの「パラメーター名」と「パラメーター値」フィールドの値を含みます。

例えば、「background color」というパラメーターの値を直近のマーカーから取得するには、次のエクスペッションを使用します。

```
thisComp.marker.nearestKey(time).parameters["background color"]
```

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

エクスプレッションの例

エクスプレッションの例に関するオンラインリソース
エクスプレッションの例：レイヤーを周に沿って回転させる
エクスプレッションの例：時計の針を回転させる
エクスプレッションの例：レイヤーを 2 つのレイヤーの間に配置する
エクスプレッションの例：イメージの軌跡を作成する
エクスプレッションの例：2 つのレイヤー間のバルジを作成する
エクスプレッションの例：カメラからの距離に応じて 3D レイヤーの不透明度をフェードする
エクスプレッションの例：カメラに面していない場合に 3D レイヤーを透明にする
エクスプレッションの例：カメラに面していない場合にレイヤーを水平方向に反転する
エクスプレッションの例：各レイヤーマーカーの位置でスケールをアニメートする
エクスプレッションの例：特定の時間でウィグルを開始または停止する
エクスプレッションの例：カメラのフォーカルプレーンを別のレイヤーに一致させる

このセクションに記載されている例の多くは、Dan Ebberts によって提供されたエクスプレッションに基づいています。

[ページの先頭へ](#)

エクスプレッションの例に関するオンラインリソース

Dan Ebberts が、[MotionScript の Web サイト](#)で、エクスプレッションの例とエクスプレッションの使用法のチュートリアルを公開しています。例えば、Dan は、[衝突検出に関するページ](#)を公開しています。

Trish と Chris Meyer が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)でエクスプレッションに関する一連の記事を公開しています。これらの記事には、役に立つ例が多数記載されています。

Colin Braley が、彼自身の [Web サイト](#)で、エクスプレッションを使用して、1 つのレイヤーが他のレイヤーを自然に反発するようにする方法を示すチュートリアルとサンプルプロジェクトを公開しています。

AE Enhancers フォーラムには、エクスプレッションの他に、スクリプトやアニメーションプリセットの例や役に立つ情報が多数公開されています。[AE Enhancers フォーラムのこの投稿](#)では、Paul Tuersley が、エクスプレッションを使用して大数の複数のレイヤーをアニメートする方法を示すチュートリアルとサンプルプロジェクトを公開しています。

Rick Gerard が、彼自身の [Web サイト](#)で、側面が床の平面と接するように四角形のオブジェクトを床に沿って転がす方法を示す例を公開しています。

Carl Larsen が、[Creative COW の Web サイト](#)で、エクスプレッションと親子関係を使用して、前後輪の回転と車両の動きを一致させる方法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

Marcus Geduld が、Focal Press Web サイト上の彼の著書 *After Effects Expressions* でいくつかのサンプルを公開しています。[String Manipulation](#) セクションでは、基本的な JavaScript を使用して、レイヤーのソーステキストプロパティでテキストを操作する方法を示しています。また、文字列の配列を使用して、レイヤーのソーステキストプロパティをリストの特定の語句に設定する方法も示しています。[Physical Simulations](#) セクションでは、軌道、バウンス、ジグザグ、衝突検出のエクスプレッションの使用法を示しています。

Chris Zwar が、[彼自身の Web サイト](#)で、静止画やビデオを自動的にグリッドに配置する（ビデオウォール状）サンプルプロジェクトを公開しています。エクスプレッションのシステムに関連付けられているスライダーを使用して、簡単に位置と間隔を調整できます。プロジェクトには、静止画用、ビデオ用、およびユーザー定義の間隔でビデオをサンプリングしてグリッドに整列させる自動ストーリーボードの作成用の 3 つのコンポジションがあります。

[JJ Gifford の Web サイト](#)では、エクスプレッションの使用法を示すサンプルプロジェクトをいくつか公開しています。

Rhys Enniks が、[彼自身の Web サイト](#)で、エクスプレッション、複数のテキストアニメーター、範囲セクターを使用して、コンピューターの画面上で入力している場合と同じようにテキストをアニメートする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Maltaannon (Jerzy Drozda, Jr.) が、[彼自身の Web サイト](#)で、エクスプレッションを使用して、「オーディオをキーフレームに変換」コマンドの結果を使ってボリュームメーターを作成する方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

Harry Frank が、[graymachine の Web サイト](#)で、エクスプレッションを使用して、外部テキストファイルからデータを読み取る方法を示すチュートリアルを公開しています。

エクスプレッションの例：レイヤーを周に沿って回転させる

他のレイヤーのプロパティを使用せずにエクスプレッションを作成することもできます。例えば、完全な円に沿ってレイヤーを回転させることができます。

1. レイヤーを選択してから P キーを押して、タイムラインパネルに「位置」プロパティを表示し、次に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロパティ名の左側のストップウォッチをクリックします。
2. エクスプレッションフィールドに次のように入力します。

```
1 | [(thisComp.width/2), (thisComp.height/2)] + [Math.sin(time)*50, -Math.cos(time)*50]
```

エクスプレッションの例：時計の針を回転させる

ピックアップを使って時計の 2 つの針の各レイヤーの回転値をリンクし、時計が 1 時間ごとに動き、分針が時計盤を 1 周するようなアニメーションを作成できます。このようなアニメーションを作成するために両方の針にキーフレームを設定する必要があるとしたら非常に時間がかかりますが、ピックアップを使用すればほんの数分で済みます。

1. 時計と分針の 2 つの細長い平面レイヤーを読み込むか、作成します（[平面レイヤーと平面フッターアイテム](#)を参照）。
2. レイヤーの端にアンカーポイントを設定します（[レイヤーのアンカーポイント](#)を参照）。
3. アンカーポイントがコンポジションの中心にくるように、レイヤーを動かします（[空間上でレイヤーを移動する](#)を参照）。
4. 時計の回転キーフレームを設定します（[キーフレームの設定と追加](#)を参照）。
5. 分針の回転プロパティを選択して、アニメーション／エクスプレッションを追加を選択します。
6. ピックアップを時計の「回転」プロパティにドラッグします。次のエクスプレッションが表示されます。

```
1 | thisComp.layer("hour hand").rotation
```

7. 分針を時計の 12 倍回転させるには、エクスプレッションの末尾に次のように「*12」を追加します。

```
1 | thisComp.layer("hour hand").rotation*12
```

エクスプレッションの例：レイヤーを 2 つのレイヤーの間に配置する

以下のエクスプレッションの例では、1 つのレイヤーを他の 2 つのレイヤーから同じ距離に配置し、同じ距離が保たれるようにします。

1. 3 つのレイヤーを使って作業を開始します（[レイヤーの作成](#)を参照）。
2. タイムラインパネルで、最初の 2 つのレイヤーの位置をアニメートします（[モーションパス](#)を参照）。
3. 3 番目のレイヤーを選択してから P キーを押して「位置」プロパティを表示し、次に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロパティ名の左側のストップウォッチボタンをクリックします。
4. エクスプレッションフィールドに次のように入力します。

```
1 | (thisComp.layer(1).position + thisComp.layer(2).position)/2
```

エクスプレッションの例：イメージの軌跡を作成する

以下の例のエクスプレッションでは、レイヤーを、タイムラインパネルで 1 つ高い位置にあるレイヤーと同じ位置に配置しますが、指定した時間だけ遅らせて配置します（この場合は 0.5 秒）。その他の幾学的プロパティにも同様のエクスプレッションを使用できます。

1. コンポジションサイズの約 30%に縮小された 2 つの平面レイヤーを使って作業を開始します（[平面レイヤーと平面フッテージアイテム](#)を参照）。
2. 最初のレイヤーの位置をアニメートします（[モーションパス](#)を参照）。
3. 2 番目のレイヤーを選択してから P キーを押して「位置」プロパティを表示し、次に Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロパティ名の左側のストップウォッチボタンをクリックします。
4. エクスプレッションフィールドに次のように入力します。

```
1 | thisComp.layer(thisLayer, -1).position.valueAtTime(time - .5)
```

5. 最後のレイヤーを選択し、Ctrl + D キー（Windows）または Command + D キー（Mac OS）を押して、5 回複製します。

すべてのレイヤーが同じパスを通り、各レイヤーが直前のレイヤーから 0.5 秒遅れて移動します

Dan Ebberts が [MotionScript の Web サイト](#)で、イメージの軌跡を作成する際の例とテクニックを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

エクスプレッションの例：2 つのレイヤー間のバルジを作成する

次のエクスプレッションでは、1 つのレイヤーにある「バルジ」エフェクトの Bulge Center 引数を別のレイヤーの位置と同期させることができます。例えば、レイヤー上で拡大鏡（つまり上のレイヤー）を動かすと、拡大鏡の下の内容がレンズを通して膨らむようなエフェクトを作成できます。このエクスプレッションでは fromWorld メソッドを使用しているため、拡大鏡とその下のレイヤーのどちらを動かしても、適切に動作します。下のレイヤーを回転させたりスケールを変更したりしても、エクスプレッションに変化はありません。

このエクスプレッションは波紋などの別のエフェクトにも使用できます

1. 2 つのレイヤーを使って作業を開始します。1 つのレイヤーを拡大鏡または中央に穴が開いた類似のオブジェクトにして、Magnifier という名前を付けます（[レイヤーの作成](#)を参照）。
2. 拡大鏡レイヤーの位置をアニメートします（[モーションパス](#)を参照）。
3. もう 1 つのレイヤーに「バルジ」エフェクトを適用します（[エフェクトまたはアニメーションプリセットを適用する](#)を参照）。
4. タイムラインパネルで「バルジ」エフェクトの「バルジの中心」プロパティを選択して、アニメーション／エクスプレッションを追加を選択するか、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらプロパティのストップウォッチボタンをクリックします。
5. 初期設定のエクスプレッションテキストを選択して、次のように入力します。

```
1 | fromWorld(thisComp.layer("Magnifier").position)
```

[ページの先頭へ](#)

エクスプレッションの例：カメラからの距離に応じて 3D レイヤーの不透明度をフェードする

- 3D レイヤーの「不透明度」プロパティに次のエクスプレッションを適用します。

```
1 | startFade = 500; // Start fade 500 pixels from camera.
2 | endFade = 1500; // End fade 1500 pixels from camera.
3 | try
4 | { // Check whether there's a camera
5 |   C = thisComp.activeCamera.toWorld([0,0,0]);
6 | }
7 | catch(err)
8 | { // No camera, so assume 50mm
9 |   w = thisComp.width * thisComp.pixelAspect;
10 |   z = (w/2)/Math.tan(degreesToRadians(19.799));
11 |   C = [0,0,-z];
12 | }
13 | P = toWorld(anchorPoint);
14 | d = length(C,P);
15 | linear(d,startFade,endFade,100,0)
```

フェードは、カメラから 500 ピクセル離れた地点から開始され、カメラから 1500 ピクセルの地点で終了します。linear メソッドは、距離の値を不透明度の値にマップするのに使用します。

[ページの先頭へ](#)

エクスプレッションの例：カメラに面していない場合に 3D レイヤーを透明にする

- 3D レイヤーの「不透明度」プロパティに次のエクスプレッションを適用します。

```
1 | if (toCompVec([0, 0, 1])[2] > 0) value else 0
```

Dan Ebberts が、このエクスプレッションについて [MotionScript の Web サイト](#)で説明しています。

[ページの先頭へ](#)

エクスプレッションの例：カメラに面していない場合にレイヤーを水平方向に反転する

- 3D レイヤーのスケールプロパティに次のエクスプレッションを適用します。

```
1 | if (toCompVec([0, 0, 1])[2] > 0) value else [-value[0], value[1], value[2]]
```

[ページの先頭へ](#)

エクスプレッションの例：各レイヤーマーカーの位置でスケールをアニメートする

- 次のエクスプレッションを「スケール」プロパティに適用して、各マーカーの位置でレイヤーが揺れるようにします。

```
1 | n = 0;
2 | t = 0;
3 | if (marker.numKeys > 0){
4 |   n = marker.nearestKey(time).index;
5 |   if (marker.key(n).time > time) n--;
6 | }
7 | if (n > 0) t = time - marker.key(n).time;
8 |
9 | amp = 15;
10 | freq = 5;
11 | decay = 3.0;
12 |
13 | angle = freq * 2 * Math.PI * t;
14 | scaleFact = (100 + amp * Math.sin(angle) / Math.exp(decay * t)) / 100;
15 | [value[0] * scaleFact, value[1] / scaleFact];
```

[ページの先頭へ](#)

エクスプレッションの例：特定の時間でウィグルを開始または停止する

ここで使用している wiggle 以外のエクスプレッションを使用して、特定の時間でそのエクスプレッションの効果を開始または停止することもできます。

次のエクスプレッションをプロパティに適用すると、2 秒経過した時点でウィグルを開始します。

```
1 | timeToStart = 2;
2 | if (time > timeToStart)
3 | {
4 |   wiggle(3,25);
5 | }
6 | else
7 | {
8 |   value;
9 | }
```

次のエクスプレッションをプロパティに適用すると、4 秒経過した時点でウィグルを停止します。

|

```

1 | timeToStop = 4;
2 | if (time > timeToStop)
3 | {
4 |     value;
5 | }
6 | else
7 | {
8 |     wiggle(3,25);
9 | }

```

次のエクスペリションをプロパティに適用すると、2 秒経過した時点でウィグルを開始し、4 秒経過した時点で停止します。

```

1 | timeToStart = 2;
2 | timeToStop = 4;
3 | if ((time > timeToStart) && (time < timeToStop))
4 | {
5 |     wiggle(3,25);
6 | }
7 | else
8 | {
9 |     value;
10 | }

```

[ページの先頭へ](#)

エクスペリションの例：カメラのフォカルプレーンを別のレイヤーに一致させる

- 次のエクスペリションをカメラレイヤーの「フォーカス距離」プロパティに適用し、このフォーカス距離が「target」という名前のレイヤーのアンカーポイントへの距離と一致するようにします。

```

1 | target = thisComp.layer("target");
2 | V1 = target.toWorld(target.anchorPoint) - toWorld([0,0,0]);
3 | V2 = toWorldVec([0,0,1]);
4 | dot(V1,V2);

```

Dan Ebberts が、彼自身の [Motionscript の Web サイト](#)で、このエクスペリションの例について詳細に説明しています。

以下も参照してください

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

スクリプト

スクリプトの読み込みと実行

After Effects に含まれているスクリプト

スクリプトの記述と変更

その他の便利なスクリプトの参照場所

スクリプトは、一連の操作を実行するようアプリケーションに命令する一連のコマンドです。ほとんどのアドビ製アプリケーションでは、繰り返し作業の自動化や複雑な計算を行ったり、グラフィカルユーザーインターフェイスからは利用できない機能を利用するのにスクリプトを使用できます。例えば、コンポジション内のレイヤーの並べ替え、テキストレイヤー内のテキストの検索と置換、レンダリングが完了したことを通知する電子メールの送信などを行うことができます。

After Effects スクリプトには、Flash に使用されるプログラミング言語である Adobe ActionScript と類似の JavaScript の拡張言語である Adobe ExtendScript が使用されます。ExtendScript ファイルのファイル拡張子は .jsx または jsxbin です。

After Effects で使用可能なスクリプト機能について詳しくは、[After Effects Developer Center](#) にある「After Effects Scripting Guide」を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

スクリプトの読み込みと実行

After Effects を起動すると、Scripts フォルダーからスクリプトが読み込まれます。初期設定では、After Effects の Scripts フォルダーは、次の場所にあります。

- (Windows) Program Files¥Adobe¥Adobe After Effects ¥Support Files
- (Mac OS) Applications/Adobe After Effects

スクリプトは After Effects CC 12.1 で開始するユーザーの場所にもインストールされます。詳しくは、[After Effects 12.2 の新機能](#)を参照してください。

After Effects にはいくつかのスクリプトが付属しており、Scripts フォルダーの中に自動的にインストールされています。

読み込まれたスクリプトを使用するには、ファイル／スクリプトを選択します。After Effects を実行中にスクリプトを編集した場合は、変更内容を保存して変更を適用する必要があります。After Effects を実行中にスクリプトを Scripts フォルダーに入れた場合、そのスクリプトをスクリプトメニューに表示するには After Effects を再起動する必要があります。ただし、「スクリプトファイルを実行」コマンドを使用して新しいスクリプトをすぐに実行することは可能です。

ウィンドウメニューの一番下に、ScriptUI Panels フォルダーにあるスクリプトが表示されます。ドッキング可能なパネル内のユーザーインターフェイス用にスクリプトを記述した場合は、ScriptUI フォルダーに入れる必要があります。ScriptUI パネルは、After Effects ユーザーインターフェイスのデフォルトのパネルと同じように機能します。

注意： 初期設定では、スクリプトによるファイルへの書き込みや、ネットワーク上での通信の送受信は行えません。スクリプトによるファイルへの書き込みやネットワーク上での通信を許可するには、編集／環境設定／一般設定 (Windows) または After Effects／環境設定／一般設定 (Mac OS) を選択し、「スクリプトによるファイルへの書き込みとネットワークへのアクセスを許可」オプションを選択します。

- 読み込まれたスクリプトを実行するには、ファイル／スクリプト／[スクリプト名]を選択します
- 読み込まれていないスクリプトを実行するには、ファイル／スクリプト／スクリプトファイルを実行を選択し、スクリプトを選択して「開く」をクリックします。
- 実行されているスクリプトを停止するには、Esc キーを押します。
- コマンドラインからスクリプトを実行するには、コマンドラインで afterfx.exe を呼び出します。-r スイッチとスクリプトのフルパスを使用して、スクリプトを引数として実行します。このコマンドを実行しても After Effects アプリケーションの新しいインスタンスは開かないため、スクリプトは既存のインスタンスで実行します。

例 (Windows) :

```
afterfx -r c:\script_path\example_script.jsx
```

このコマンドライン手法とカスタマイズ可能なキーボードに付属のソフトウェアを組み合わせることで、スクリプトの呼び出しをキーボードのショートカットに割り当てられます。

Sebastien Perier が、[彼自身の Web サイト](#)で、スクリプトにキーボードショートカットを割り当てて、1 回キーを押すだけでスクリプトを実行できるようにする方法について説明しています。このテクニックは、KeyEd Up スクリプトを使用しています。

Jeff Almasol が、簡単なコンソールパネルを作成するスクリプトを公開しています。このコンソールパネルには、評価する ExtendScript コマンドを入力できるテキスト領域があります。エラーやメッセージは取得されません。このコンソールは、先にスクリプトを作成しないでコマンドを入力する簡単な方法を提供します。詳しくは、[Jeff Almasol の redefinery の Web サイト](#)を参照してください。

Lloyd Alvarez が、[AE スクリプトの Web ページ](#)で、Scripts フォルダーまたは ScriptUI Panels フォルダーにアクセスできない場合に .jsxbin スクリプトを実行する方法に関するヒントを紹介しています。

[ページの先頭へ](#)

After Effects に含まれているスクリプト

After Effects には、一般的な作業の実行を支援し、独自のスクリプトのテンプレートとして使用できる、あらかじめ記述されたスクリプトがいくつか用意されています。

スクリプトを使用することによりどのような作業を実行できるかを確認するには、サンプルのスクリプト、*Demo Palette.jsx* を実行してください。

[ページの先頭へ](#)

スクリプトの記述と変更

ExtendScript Toolkit に含まれているスクリプトエディターを使用して、After Effects で使用するための独自のスクリプトを記述できます。ExtendScript Toolkit は、独自のスクリプトを作成、デバッグおよびテストするためのインターフェイスを備えています。場合によっては、既存のスクリプトを若干変更するだけで、必要なスクリプトを完成できます。また、コンピューターのプログラミングやスクリプト言語に関する知識があまりなくても、スクリプトを若干変更することが可能です。

スクリプトエディターを起動するには、ファイル／スクリプト／スクリプトエディターを開くを選択します。

[AE Enhancers フォーラム](#)にあるチュートリアルでは、スクリプトの具体的な作成手順を示しています。

Jeff Almasol は、[redefinery の Web サイト](#)で、独自のスクリプトを簡単に作成するための便利な関数などのスクリプトユーティリティを公開しています。

David Torno は、[After Effects スクリプトの matchname のリスト](#)を公開しています。

[ページの先頭へ](#)

その他の便利なスクリプトの参照場所

プラグイン、スクリプト、プロジェクト、その他の役立つアイテムについては、[Adobe Add-ons Web サイト](#)を参照してください。

Dan Ebberts が、[MotionScript の Web サイトのスクリプトのセクション](#)で、スクリプトに関するチュートリアルと便利なスクリプト集を公開しています。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、便利なスクリプト集を公開しています。

[AE Enhancers フォーラム](#)には、サンプルスクリプトと、After Effects でのスクリプト（エクスプレッションとアニメーションプリセットを含む）の使用に関する役立つ情報があります。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、便利なスクリプト集を公開しています。

Dale Bradshaw が、[Creative Workflow Hacks の Web サイト](#)で、スクリプトとヒントを公開しています。

[nabscripts の Web サイト](#)には多数の便利なスクリプトがあります。

Christopher Green が、[彼自身の Web サイト](#)で、多数の便利なスクリプトを公開しています。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

レンダリングと書き出し

レンダリングと書き出しの基本

レンダリングと書き出しの概要

レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し

Adobe Media Encoder でのレンダリングと書き出し

サポートされている出力形式

1つの場所へファイルを収集する

レンダリング出力のファイル名と場所を指定する

レンダリング設定

出力モジュールと出力モジュールの設定

ムービーのエンコードオプションと圧縮オプション

QuickTime (MOV) のエンコーディング設定と圧縮設定

レンダリング後の処理

OpenGL でレンダリングする

[ページの先頭へ](#)

レンダリングと書き出しの概要

レンダリングとは

レンダリングとは、ムービーを構成するフレームをコンポジションから作成することです。フレームのレンダリングでは、合成された 2 次元のイメージが、そのイメージのモデルを構成するコンポジション内のレイヤー、設定などのすべての情報から作成されます。ムービーのレンダリングでは、ムービーを構成する一連のフレームが 1 つずつレンダリングされます。フレームごとのレンダリング方法について詳しくは、[レンダリングの順序とトランスフォームのコラップス](#)を参照してください。

一般的には最終出力の生成をレンダリングと呼びますが、フッターパネル、レイヤーパネルおよびコンポジションパネルに表示されるプレビューの作成処理もレンダリングの一種です。プレビューをムービーとして保存し、それを最終出力として使用することもできます（[ビデオとオーディオのプレビュー](#)を参照）。

コンポジションを最終出力用にレンダリングして作成されたフレームは、出力モジュールによって 1 つまたは複数の出力ファイルにエンコードされます。レンダリングして作成されたフレームを出力ファイルにエンコードするこの処理は書き出しの一種です。

コンポジションの作成が完了すると、ムービーファイルを出力できるようになります。ムービーファイルを出力する方法は 2 つあります。ニーズに基づいて選択します。

次の理由により、ムービーファイルが必要なことがあります。

- Premiere Pro シーケンスに配置されるか、別のビデオの編集、合成、または 3D グラフィックアプリケーションで使用される高画質のムービー（アルファチャンネルの有無を問わず）またはイメージシーケンスが必要である。

高画質のムービーファイルを作成するには、レンダーキューでレンダリングします。[レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し](#)を参照してください。

- Web で再生されるか、DVD またはブルーレイディスクに使用される圧縮されたムービーが必要である。

Web、DVD、またはブルーレイディスクのために圧縮される高画質のムービーファイルを

作成するには、レンダリングキューのある After Effects 内、またはコンポジションを Adobe Media Encoder に読み込むことによって、Adobe Media Encoder でエンコードします。詳細は、[Adobe Media Encoder](#)を参照してください。

注意：書き出しでは、最終出力用ではなく、ワークフローの途中段階用のものもあり、レンダリングが行われないこともあります。例えば、ファイル／書き出し／*Adobe Premiere Pro* プロジェクトを選択するとプロジェクトを *Adobe Premiere Pro* プロジェクトとして書き出すことができますが、この操作ではプロジェクト情報が保存されるだけでレンダリングは行われません。通常、*Dynamic Link* を使用して転送されたデータはレンダリングの対象になりません。

ムービーは、すべてのフレームを含む単一の出力ファイル（F4V または FLV コンテナのムービーなど）として書き出したり、静止画シーケンス（フィルムレコーダー用に出力する場合など）として書き出したりすることができます。

Aharon Rabinowitz が、「What is Rendering?」で、レンダリングの基本を解説しています。これは、[Creative COW の Web サイト](#)の Multimedia 101 シリーズの一部です。

Adobe Media Encoder で After Effects から出力ファイルを作成できる方法は 2 つあります。レンダリングキューを使用してファイルを出力することも、コンポジションをスタンドアロンバージョンの Adobe Media Encoder に直接読み込むこともできます。

レンダリングキューについては、レンダーキューパネルで、ほとんどのムービー形式をエンコードできます。エンコードには、組み込みバージョンの Adobe Media Encoder が使用されます。レンダーキューパネルでレンダリングと書き出しの操作を管理すると、組み込みバージョンの Adobe Media Encoder が自動的に呼び出されます。Adobe Media Encoder は、書き出し設定ダイアログボックスの形でのみ表示されます。このダイアログボックスを使用して、エンコードと出力の設定を指定します（詳細は、[ムービーのエンコードオプションと圧縮オプション](#)を参照。）

注意：After Effects 出力モジュール内で書き出し設定を管理するのに使用する組み込みバージョンの Adobe Media Encoder には、スタンドアロンのフルバージョンの Adobe Media Encoder アプリケーションに含まれている一部の機能が備わっていません。

[ページの先頭へ](#)

レンダーキューパネルでのレンダリングと書き出し

After Effects でムービーをレンダリングして書き出す主な方法として、レンダーキューパネルがあります。

コンポジションをレンダーキューパネルに追加すると、そのコンポジションはレンダーアイテムになります。レンダーキューに多数のレンダーアイテムを追加すると、一括して自動的にレンダリングできます。レンダーキューパネルの右上隅にある「レンダリング」ボタンをクリックすると、ステータスが「キュー」になっているすべてのアイテムがレンダリングされ、レンダーキューパネルでの順序に従って出力されます。

このため、1 つのムービーを同じレンダリング設定で複数の形式に何度も書き出す必要がありません。レンダーキューパネルで出力モジュールをレンダーアイテムに追加することで、レンダリングされた同じムービーを異なるバージョンに書き出すことができます。

複数のレンダーアイテムを処理する場合は、レンダーキューパネルのコメント列にコメントを記述しておく便利です。コメント列が表示されていない場合は、列の見出しを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、列を表示／コメントを選択します。

レンダーアイテムの管理

レンダーキューパネルでは、複数のレンダーアイテムをまとめて処理できます。各レンダーアイテムでは、それぞれ固有のレンダリング設定と出力モジュール設定が使用されます。

レンダリング設定により、次の特性が決まります：

- 出力フレームレート

デューレーション

- 解像度
- レイヤーの画質

出力モジュール設定はレンダリング設定の後に適用され、次のようなレンダリングの後処理を指定します。

- 出力形式
- 圧縮オプション
- クロップ
- 出力ファイルにプロジェクトへのリンクを埋め込むか

頻繁に使用するレンダリング設定と出力モジュール設定は、テンプレートとして保存することができます。

レンダーキューパネルを使用すると、「レンダリング」ボタンをクリックするだけで、1つのコンポジションから形式や設定が異なる複数のファイルを一度にレンダリングできます。

- Cineon シーケンスなどの静止画シーケンスとして出力し、それを映画用のフィルムに変換することができます。
- ロスレス圧縮（または圧縮なし）を使用して QuickTime コンテナとして出力し、それをビデオ編集用のノンリニア編集（NLE）システムに転送することができます。

レイヤーやその他のアイテムで使用するのと同じショートカットキーを使用して、レンダーアイテムの選択、複製および並び替えができます。詳細は、[一般的な操作のキーボードショートカット](#)を参照してください。

注意： *After Effects* からレンダリングした出力をフィルムまたはビデオに収録するには、フィルムまたはビデオ転送に必要なハードウェア、または転送サービスを依頼できる業者が必要です。

レンダーキューを使用したムービーのレンダリングと書き出し

1. ムービーを作成するコンポジションをプロジェクトパネルで選択し、次のいずれかの方法でレンダーキューにコンポジションを追加します。
 - コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。
 - コンポジションをレンダーキューパネルにドラッグします。

フッターアイテムから新しいコンポジションを作成し、そのコンポジションをレンダーキューにすぐに追加するには、フッターアイテムをプロジェクトパネルからレンダーキューパネルにドラッグします。この方法は、フッターアイテムを別の形式に変換する場合に便利です。

2. レンダーキューパネルの「出力先」の横にある三角形をクリックして、ファイル名設定規則を選択し、保存場所を選択します。または、「出力先」の横に表示されているテキストをクリックして、ファイル名を入力します（[レンダリング出力のファイル名と場所を指定する](#)を参照）。
3. 「レンダリング設定」の右にある三角形をクリックして、レンダリング設定テンプレートを選択します。または、「レンダリング設定」の右に表示されている下線付きのテキストをクリックして、設定をカスタマイズします（[レンダリング設定](#)を参照）。
4. ログポップアップメニューからログの種類を選択します。

ログファイルが書き込まれると、ログファイルのパスが「レンダリング設定」の見出しとログメニューに表示されます。

5. 「出力モジュール」の右にある三角形をクリックして、出力モジュール設定テンプレートを選択します。または、「出力モジュール」の右に表示されている下線付きのテキストをクリックして、設定をカスタマイズします。出力モジュール設定では、出力するムービーのファイル形式を指定します。ファイル形式によっては、ファイル形式を選択すると専用のダイアログボックスが開き、そこで各ファイル形式固有の設定を指定できます（[出力モジュールと出力モジュールの設定およびムービーのエンコードオプションと圧縮オプション](#)を参照）。

出力ファイル名と保存場所を設定し、レンダリング設定と出力モジュールを選択すると、レンダリング列でそのエントリが自動的に選択され（チェックマークが表示されます）、ステータスが「キュー」に変わります。「キュー」ステータスは、そのレンダーアイテムがレンダーキューに追加されたことを表します。

レンダリングを開始する前に *Caps Lock* キーを押すと、レンダリングされたフレームがコンポジションパネルに表示されなくなります。コンポジションパネルを更新しないことにより、フレーム数の多いシンプルなレンダーアイテムの処理に要する時間を節約できます。

6. レンダーキューパネルの右上隅にある「レンダリング」ボタンをクリックします。

コンポジションからムービーへのレンダリング処理は、コンポジションのフレームサイズ、画質、複雑さおよび圧縮方式によって、数秒で終わることもあれば、数時間かかることもあります。アイテムのレンダリング中は、After Effects で作業することはできません。レンダリングが完了すると、警告音が鳴ります。

レンダーキューを使用してファイルを書き出す方法について学習するには、この[チュートリアル](#)を参照してください。

レンダーアイテムのレンダリングが完了すると、アイテムのステータスが「完了」に変わりますが、そのアイテムは、レンダーキューパネルから削除するまでレンダーキューパネルにそのまま残ります。レンダリング済みのアイテムを再びレンダリングすることはできませんが、そのアイテムを複製し、同じ設定または新しい設定を使用して、キューに新しいアイテムを作成することはできます。

アイテムのレンダリングが終了すると、完成したムービーの出力モジュールをレンダーキューパネルからプロジェクトパネルにドラッグして、フッターアイテムとして読み込むことができます（フッターアイテムを読み込むを参照）。

レンダーアイテムのステータス

各レンダーアイテムにはステータスが割り当てられています。ステータスは、レンダーキューパネルのステータス列に表示されます。

キューしない レンダーアイテムは、レンダーキューパネルに一覧表示されていますが、レンダリングの準備ができていません。適切なレンダリング設定と出力モジュール設定が選択されていることを確認してから、レンダリング列のチェックボックスをオンにしてレンダーアイテムをキューに追加してください。

キュー レンダリングの準備ができています。

出力が必要 出力ファイル名が指定されていません。出力先ポップアップメニューから出力ファイル名を選択するか、「出力先」の横に表示されている「指定されていません」という下線付きテキストをクリックしてファイル名とパスを指定します。

失敗 レンダーアイテムのレンダリングに失敗しました。テキストエディターを使用してログファイルを表示し、レンダリングが失敗した原因を確認してください。ログファイルが書き込まれると、ログファイルのパスが「レンダリング設定」の見出しとログメニューに表示されます。

ユーザーが停止 レンダリング処理が停止されました。

完了 アイテムのレンダリング処理が完了しました。

レンダーアイテムの管理とレンダリングステータスの変更

- プロジェクトパネルでレンダーアイテムのソースコンポジションを選択する：レンダーアイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューで「プロジェクト内のコンポジションを表示」を選択します。
- レンダーアイテムをレンダーキューから除外する（つまり、アイテムのステータスを「キュー」から「キューしない」に変更する）：レンダリング列でそのアイテムの選択を解除します。ただし、そのアイテムはレンダーキューパネルにそのまま残ります。
- レンダーアイテムのステータスを「キューしない」から「キュー」に変更する：レンダリング列でそのアイテムを選択します。
- レンダーキューパネルからレンダーアイテムを削除する：アイテムを選択して Delete キーを押すか、編集／消去を選択します。
- レンダーキューパネルでアイテムの順序を変更する：アイテムを上下にドラッグします。黒の太線がレンダーアイテム間に表示され、この黒線の位置にアイテムが移動します。レイヤー／アレンジを選択してから、「レンダリングアイテムを前面に移動」、「レンダリングアイテムを背面に移動」、「レンダリングアイテムを最前面に移動」または「レンダリングアイテムを最背面に移動」を選択することで、選択したレンダーアイテムの順序を変更することもできます。
- 選択したレンダーアイテムをレンダーキュー内で上に移動する：Ctrl + Alt + 上向き矢印キー（Windows）または Command + Option + 上向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレンダーアイテムを下に移動する：Ctrl + Alt + 下向き矢印キー（Windows）または Command + Option + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレンダーアイテムをレンダーキューの一番上に移動する：Ctrl + Alt + Shift + 上向き矢印キー（Windows）または Command + Option + Shift + 上向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- 選択したレンダーアイテムをレンダーキューの一番下に移動する：Ctrl + Alt + Shift + 下向き矢印キー（Windows）または Command + Option + Shift + 下向き矢印キー（Mac OS）を押します。
- レンダーアイテムを複製する：レンダーアイテムを右クリック（Windows）または Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、コンテキストメニューから次のコマンドを選択します。
 - 同じファイル名でレンダリングする：「ファイル名と一緒に複製」を選択します。
 - 新規ファイル名でレンダリングする：「複製」を選択し、「出力先」の横に表示されている下線付きファイル名をクリックして新しいファイル名を入力してから、「保存」をクリックします。

レンダリングの一時停止と停止

出力モジュールの書き出し先のディスクに空き容量がないと、レンダリング操作は一時停止します。追加のディスク容量を確保すると、レンダリングと書き出しを再開できます。

- レンダリングを一時停止するには、「一時停止」をクリックします。レンダリングを再開するには、「続行」をクリックします。
レンダリングの一時停止中は、設定変更をはじめ、After Effects での操作はいつさいできません。
- 同じレンダリング処理を最初からやり直すためにレンダリングを停止するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながら「停止」をクリックします。
レンダリングを停止したレンダーアイテムには、「ユーザーが停止」というステータスが割り当てられます。また、「キュー」というステータスの新規アイテムがレンダーキューパネルに追加されます。この新規アイテムでは、元のレンダーアイテムと同じ出力ファイル名とデュレーションが使用されます。
- レンダリングを停止した後で、そのレンダリング処理を再開する場合は、「停止」をクリックします。
レンダリングを停止したレンダーアイテムには、「ユーザーが停止」というステータスが割り当てられます。また、「キューしない」というステータスの新規アイテムがレンダーキューパネルに追加されます。新規アイテムでは、番号が 1 つ上の出力ファイル名が使用

されます。また、レンダリングが中断された直前のフレームからレンダリングが再開されます。したがって、新規アイテムの最初のフレームは、中断されたアイテムのフレームのうち、最後にレンダリングされたものになります。

実行中のレンダリング処理に関する情報

レンダーキューパネルの下部には、実行中のバッチレンダリング処理に関する基本的な情報が表示されます。

メッセージ ステータスメッセージ。例えば、「1/4 をレンダリング中」。

RAM レンダリング処理に割り当てられているメモリ量。

レンダリング開始 現在実行中のバッチレンダリング処理を開始した日付と時刻。

合計経過時間 現在実行中のバッチレンダリング処理を開始してからの経過時間（一時停止していた時間は含みません）。

最近のエラー ログファイルが保存される場所へのパス。

実行中のレンダリング処理の詳細を表示するには、「現在のレンダリング」の見出しの左にある三角形をクリックします。現在のレンダリングペインはしばらくするとコラップスします（閉じます）。このペインを開いてタイムアウトを過ぎても閉じないようにするには、「現在のレンダリング」の見出しの横にある三角形を **Alt** キーを押しながらクリック（Windows）または **Option** キーを押しながらクリック（Mac OS）します。完了したレンダリング処理の詳細は、ログファイルで確認できます。ログファイルが書き込まれると、ログファイルのパスが「レンダリング設定」の見出しとログメニューに表示されます。

レンダリング完了時の音の変更

レンダーキューのすべてのアイテムがレンダリングされて書き出されるとチャイム音が鳴り、レンダリング操作が失敗すると別の音で通知されます。sounds フォルダーの中にある rnd_okay.wav と rnd_fail.wav という名前のファイルを置き換えれば、レンダリング完了時の音を変更できます。sounds フォルダーは次の場所にあります。

- Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files (Windows)
- Applications/Adobe After Effects CC/Contents/Resources (Mac OS)

レンダーキューを使用したレンダリングと書き出しに関するオンラインリソース

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、レンダーキュー内のレンダリング可能なアイテムを取得および送信し、aerender を使用してバックグラウンドでレンダリングを実行するスクリプトを公開しています。

Jeff Almasol が、[redefinery の Web サイト](#)で、選択したレイヤーをそれぞれ別にレンダリングおよび書き出しするスクリプトを公開しています。このスクリプトは、バージョンが異なるエフェクトやレンダリングするエフェクトの別の部分をレイヤーが柔軟に合成できるよう個別のパスとして表す場合に便利です。

Christopher Green が、[自身の Web サイト](#)で、レンダーキューに使ったレンダリングを行う時間範囲と書き出しを行う時間範囲をそれぞれ別に指定するガイドレイヤーを複数使用するスクリプト（Queue_Comp_Sections.jsx）を公開しています。

Adobe Media Encoder でのレンダリングと書き出し

また、After Effects コンポジションを Adobe Media Encoder に直接読み込むこともできます。これによって、ファイルの処理中に After Effects での作業を柔軟に続行することができます。2 つのパスのエンコーディングなど、レンダリングキューで使用できないオプションもあります。

Adobe Media Encoder アプリケーションについて詳しくは、[Adobe Media Encoder ヘルプ](#)を参照してください。

Adobe Media Encoder にコンポジションを追加するには、次の操作を行います。

1. エンコードするコンポジションが含まれる After Effects プロジェクトを Adobe Media Encoder のエンコーディングキューにドラッグします。
2. After Effects コンポジションを読み込みダイアログボックスが開かれます。エンコードするコンポジションを選択します。
3. Adobe Media Encoder でプリセットと出力場所を選択し、通常通りにファイルをエンコードします。

After Effects CC では、After Effects から Adobe Media Encode にコンポジションを追加できます。次のいずれかの操作を行います。

- コンポジション／Adobe Media Encoder キューに追加を選択します。
- ファイル／書き出し／Adobe Media Encoder キューに追加を選択します。
- **Ctrl + Alt + M** キー（Windows）または **Command + Option + M** キー（Mac OS）を押します。

形式と出力設定の選択

After Effects には、出力用の様々な形式と圧縮オプションが用意されています。形式と圧縮オプションは、出力の使用方法に応じて選択します。例えば、レンダリングしたムービーが視聴者に直接公開する最終的な成果物である場合は、ムービーを再生するメディアや、ファイルサイズとデータレートに関する制限を検討する必要があります。一方、ビデオ編集システムへの入力用の中間的なファイルである場合は、圧縮せずに、ビデオ編集システムで使用できる形式に出力する必要があります（[作業の計画](#)を参照）。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、プロジェクトの計画と最終出力で使用する形式や設定に関する記事を公開しています。

ワークフローの各フェーズでは、異なったエンコードと圧縮方法を使用できます。例えば、ショットのカラーについて顧客の承認が必要な場合は、少数のフレームをフル画質の静止画（TIFF ファイルなど）として書き出し、アニメーションのタイミングについての承認が必要な場合は、ロスエンコード法（H.264 など）を使用してムービーを書き出すことができます。

[ページの先頭へ](#)

サポートされている出力形式

Adobe 以外のサードパーティ製プラグインやスクリプトをインストールすることで、各種のデータを書き出す機能を追加できます。例えば、Paul Tuersley は、[AE Enhancers フォーラム](#)で、After Effects のコンポジションデータを Cinema 4D のプロジェクトデータとして書き出すスクリプトを公開しています。Mark Christiansen が、[ProVideo Coalition の Web サイト](#)で、After Effects から Cinema4D、Maya、Lightwave およびその他の 3D アプリケーション用に書き出すためのスクリプトとプラグインへのリンクを公開しています（[プラグイン](#)を参照）。

特に記載がない限り、すべてのイメージファイル形式は 8 bit/チャンネル（bpc）で書き出されます。

ビデオとアニメーションの形式

- 3GPP (3GP)
- H.264 および H.264 Blu-ray
- MPEG-2
- MPEG-2 DVD
- MPEG-2 Blu-ray
- MPEG-4
- QuickTime (MOV)
- SWF
- Video for Windows (AVI ; Windows のみ)
- Windows Media (Windows のみ)

アニメーション GIF を作成するには、まず *QuickTime* ムービーをインダリングし、*After Effects* から書き出します。次に *QuickTime* ムービーを *Photoshop Extended* で読み込み、そのムービーを「Web およびデバイス用に保存」を使用してアニメーション GIF として書き出します。

ビデオプロジェクトの形式

- Adobe Premiere Pro プロジェクト (PRPROJ)
- Flash Professional 用 XFL (XFL)

静止画形式

- Adobe Photoshop (PSD ; 8、16 および 32 bpc)
- Bitmap (BMP、RLE)
- Cineon (CIN、DPX ; 16 bpc および 32 bpc は 10 bpc に変換)
- Maya IFF (IFF ; 16 bpc)
- JPEG (JPG、JPE)
- OpenEXR (EXR)
- PNG (PNG ; 16 bpc)
- Radiance (HDR、RGBE、XYZE)
- SGI (SGI、BW、RGB ; 16 bpc)
- Targa (TGA、VBA、ICB、VST)
- TIFF (TIF ; 8、16 および 32 bpc)

オーディオの形式

- Audio Interchange File Format AIFF (AIFF)
- MP3
- WAV

「ファイルを収集」コマンドを使用すると、1つのプロジェクトまたはコンポジションのすべてのファイルのコピーを一箇所に集めることができます。プロジェクトをアーカイブするときや、プロジェクトを別のコンピューターやユーザーアカウントに移動するときは、レンダリングする前にこのコマンドを使用します。

「ファイルを収集」コマンドを使用する場合、After Effects では新しいフォルダーが作成され、次の情報が新しいフォルダーに保存されます。

- プロジェクトの新しいコピー
- フッターファイルのコピー
- 指定されたプロキシファイル
- ファイルを再作成し、コンポジションをレンダリングするために必要なファイル、エフェクト、およびフォントについて説明しているレポート

ファイルを収集した後も引き続きプロジェクトを変更することはできますが、それらの変更は元のプロジェクトにしか保存されず、新しく収集したバージョンには反映されません。

1. ファイル／依存関係／ファイルを収集を選択します。
2. ファイルを収集ダイアログボックスのソースファイルを収集ポップアップメニューから、適切なオプションを選択します。

すべて 未使用のフッターとプロキシを含むすべてのフッターファイルを集めます。

すべてのコンポジション用 プロジェクト内のコンポジションで使用されるすべてのフッターファイルとプロキシを集めます。

選択されたコンポジション用 プロジェクトパネルで現在選択されているコンポジションで使用されているすべてのフッターファイルとプロキシを集めます。

キューで待機中のコンポジション用 ステータスが「キュー」になっているレンダーキューパネル内のコンポジションで、直接または間接的に使用されるすべてのフッターファイルとプロキシを集めます。

なし ソースフッターを収集せずに、プロジェクトを新しい位置にコピーします。

3. 必要に応じて、その他のオプションを選択します。

レポートのみを作成 このオプションを選択すると、ファイルとプロキシをコピーせずにレポートが作成されます。

プロキシ設定に従う プロキシを含むコンポジションで、現在のプロキシ設定をコピーするかどうかを指定します。このオプションが選択されている場合、コンポジションで使用されているファイルのみがコピーされます。このオプションが選択されていない場合、プロキシとソースファイルの両方がコピーされるため、収集されたバージョンで後からプロキシ設定を変更することができます。

注意： ファイルを収集ダイアログボックスで「キューで待機中のコンポジション用」を選択すると、プロキシの設定はレンダリングの設定から読み込まれ、コンポジションからは読み込まれません。

プロジェクトの整理 ソースファイルを収集ポップアップメニューで「すべてのコンポジション用」、「選択されたコンポジション用」、「キューで待機中のコンポジション用」のいずれかを選択すると、収集したファイルから使用されていないフッターアイテムとコンポジションがすべて削除されます。

レンダリング出力先を [フォルダー名] フォルダーに変更 出力モジュール先を変更し、収集されたファイルフォルダー内の指定されたフォルダーにファイルをレンダリングします。このオプションを使用すると、ほかのコンピューターからそのプロジェクトをレンダ

リングするときに、レンダリング済みのファイルに確実にアクセスできます。出力モジュールでこのフォルダーにファイルをレンダリングするには、レンダリングのステータスが有効（キュー、キューしないまたは続行）になっている必要があります。

「フォルダーの監視」レンダリング使用可能 「ファイルを収集」コマンドを使用して、指定された監視フォルダーにプロジェクトを保存して、監視フォルダーによるネットワーク上のレンダリングを開始します。After Effects には、[プロジェクト名]_RCF.txt というレンダリング制御ファイルも含まれています。このファイルによって、プロジェクトがレンダリング用に使用可能であることが監視コンピューターに通知されます。これで、After Effects とインストール済みレンダリングエンジンは、ネットワーク上で連携してプロジェクトをレンダリングすることができます（[監視フォルダーを使用したレンダリングを設定する](#)を参照）。

マシンの最大数 収集したプロジェクトをレンダリングするために割り当てるレンダリングエンジンまたは After Effects のライセンスされたコピー数を指定します。このオプションの下に、複数のコンピューターを使用してレンダリングするプロジェクトのアイテム数が表示されます。

注意： レンダリングに長時間かかる場合は、「マシンの最大数」の設定が大きすぎる可能性があります。つまり、すべてのコンピューターでのレンダリングの進行状態を追跡するのに必要なネットワークのオーバーヘッドが、実際にフレームをレンダリングする時間に比べて大きすぎます。最適なコンピューター数は、ネットワーク構成に関する様々な要因およびコンピューターによって異なります。ネットワークで実際に試してから数を決定してください。

4. 作成するレポートに独自の情報を追加するには、「コメント」をクリックしてコメントを入力し、「OK」をクリックします。レポートの最後にコメントが表示されます。
5. 「収集」をクリックします。フォルダーに名前を付けて、収集したファイルの保存場所を指定します。

ファイルの収集を開始すると、フォルダーが作成され、指定されたファイルがそこにコピーされます。フォルダーの階層は、プロジェクトフォルダーやフッターアイテムの階層と同じになります。新規フォルダーには（フッター）フォルダーが含まれ、出力フォルダーが含まれる場合もあります（「レンダリング出力先を [フォルダー名] フォルダーに変更」を選択した場合）。

これらのフォルダー名は、レンダリングエンジンによりプロジェクト用として検索されないように、括弧で囲まれています。


Carl Larsen が、[Creative COW](#) の Web サイトで、「ファイルを収集」コマンドと「すべてのフッターを統合」コマンドの使用法に関するビデオチュートリアルを公開しています。

David Torno が、[After Effects Scripts](#) の Web サイトで、プロジェクトに関する指定した情報を書き出すスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

レンダリング出力のファイル名と場所を指定する

以前にレンダリングしたアイテムを検索したり、キューで待機中のレンダーアイテムの出力先をチェックするには、レンダーキューパネルで「出力モジュール」グループを展開して下線付きのファイルパスをクリックするか、「出力モジュール」を右クリック（Windows）または *Control* キーを押しながらクリックします（Mac OS）。

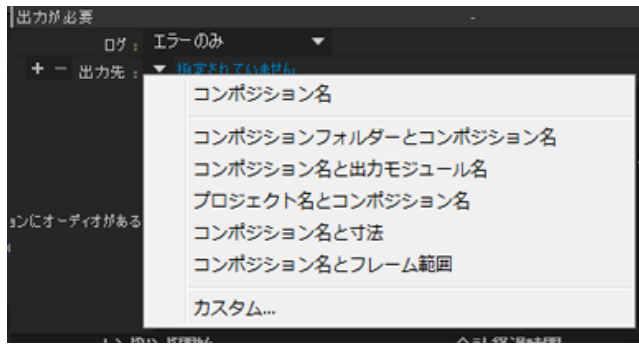

1つのレンダーアイテムのファイル名と場所を指定する

- ファイル名と出力先フォルダーを手動で入力するには、「出力先」の横に表示されている下線付きテキストをクリックします。
- ファイル名テンプレートを使用してファイル名を指定するには、「出力先」の横にある三角形をクリックして、メニューからテンプレートを選択します。

カスタムのファイル名設定テンプレートの作成と使用

カスタムテンプレートを使用すると、コンポジションとプロジェクトのプロパティに応じた出力ファイル名を付けることができます。

ファイル名テンプレートのいずれかを初期設定テンプレートにするには、**Ctrl** キー (Windows) または **Command** キー (Mac OS) を押しながら、出力先ポップアップメニューでそのテンプレートを選択します。

1. レンダーキューパネルで、出力先ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。
2. 既存のテンプレートを基にして新しいファイル名テンプレートを作成する場合は、プリセットポップアップメニューから既存のテンプレートを選択します。
3. 「テンプレート」ボックス内でファイル名設定規則を挿入する場所をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
 - プリセットのプロパティをファイル名に追加するには、プロパティを追加ポップアップメニューからプロパティを選択します。
 - 「テンプレート」ボックスにテキストを入力します。

注意： 挿入点はプロパティの角かっこ ([]) の外に置いてください。

4. 次のいずれかの操作を行います。
 - ファイル名テンプレートを今後も使用できるようにプリセットとして出力先メニューに保存するには、保存ボタン  をクリックします。名前選択ダイアログボックスで、ファイル名テンプレートの名前を入力し、「OK」をクリックします。
 - 選択したファイル名テンプレートを常に使用する場合は、「デフォルト」を選択します。
 - 選択したファイル名テンプレートを現在の出力モジュールに適用するには、「OK」をクリックします。

出力ファイル名を自動的に生成する

環境設定で「デフォルトのファイル名とフォルダーを使用」を選択すると、レンダーキューに追加されたすべてのコンポジションに一意の出力名が割り当てられます（プレビューの保存により作成されたファイルは例外で、コンポジション名が使用されます）。このオプションを選択すると、各レンダーアイテムのフォルダー名が前のレンダーアイテムのフォルダー名と同じになります。これは、パスが変更されるまで変わりません。コンポジションが複数回レンダリングされる場合は、ファイル名に番号が追加されます（composition_name_1 など）。

注意：別のプラットフォームでプロジェクトを使用する場合、またはフォルダー監視を使用してレンダリングする場合は、ファイル名に *high-ASCII* などの拡張文字を使用しないでください。

1. 編集／環境設定／出力設定（Windows）または After Effects／環境設定／出力設定（Mac OS）を選択します。
2. 「デフォルトのファイル名とフォルダーを使用」を選択します。

テンプレート内のパスのサポート

テンプレートにパスを追加できます。テンプレートで絶対パスを定義できます。例えば、レンダリングしたファイルを常に E:\Output\[compName].[extension] 内に配置するテンプレートを定義して保存することができます。After Effects CC 12.2 リリースでの新しいテンプレートについて詳しくは、[After Effects CC 12.2 の新機能](#)の「ファイルの名前と場所のテンプレート」セクションを参照してください。

[ページの先頭へ](#)

レンダリング設定

レンダリング設定はレンダーアイテムごとに適用されます。レンダリング設定によって、各レンダーアイテムでのコンポジションのレンダリング方法が決まります。初期設定では、そのレンダーアイテムに対応するコンポジションの現在のプロジェクト設定、コンポジション設定およびスイッチ設定に基づいて決まりますが、一部のレンダリング設定はレンダーアイテムごとに変更することができます。

レンダリング設定は、レンダーアイテムのルートコンポジションおよびネスト化されているすべてのコンポジションに適用されます。

注意：レンダリング設定は、関連付けられているレンダーアイテムの出力にのみ影響します。コンポジション自体には影響しません。



レンダリング設定

レンダリング設定を変更する

- レンダーアイテムのレンダリング設定を変更するには、レンダーキューパネルの「レンダ

リング設定」の横に表示されているレンダリング設定テンプレート名をクリックし、レンダリング設定ダイアログボックスで設定を変更します。

- 選択したレンダーアイテムにレンダリング設定テンプレートを適用するには、レンダーキューパネルの「レンダリング設定」の横にある三角形をクリックし、メニューからテンプレートを選択します。カスタムのレンダリング設定テンプレートか、あらかじめ用意されているレンダリング設定テンプレートの中から、テンプレートを選択できます。

最良設定

主に最終出力のレンダリングに使用します。

ドラフト設定

モーションの確認やテストに適しています。

DV 設定

最良設定とほぼ同じですが、フィールドレンダリングが使用でき、「偶数フィールドから」に設定されています。

マルチマシン設定

最良設定とほぼ同じですが、複数のマシン上でレンダリングを行えるように「既存ファイルをスキップ」がオンに設定されています。

注意： レンダーアイテムを作成すると、初期設定のレンダリング設定テンプレートが割り当てられます。初期設定のレンダリング設定テンプレートを変更するには、**Ctrl** キー（Windows）または **Command** キー（Mac OS）を押しながらメニューからテンプレートを選択します。

レンダリング設定テンプレートを作成、編集、管理する

レンダリング設定テンプレートダイアログボックスでは、以下の作業を行うことができます。レンダリング設定テンプレートダイアログボックスを開くには、編集／テンプレート／レンダリング設定を選択するか、レンダーキューパネルで「レンダリング設定」の横にある三角形をクリックし、「テンプレートを作成」を選択します。

- 新しいレンダリング設定テンプレートを作成するには、「新規」をクリックし、レンダリング設定を指定して「OK」をクリックします。新しいテンプレート名を入力します。
- 既存のレンダリング設定テンプレートを編集するには、設定名ポップアップメニューからテンプレートを選択し、「編集」をクリックしてレンダリング設定を指定します。

注意： 既存のテンプレートを変更しても、既にレンダーキューパネルに追加されているレンダーアイテムには反映されません。

- ムービー、個々のフレーム、プリレンダリングしたムービーまたはプロキシのレンダリング時に使用する初期設定のレンダリング設定テンプレートを指定するには、レンダリング設定テンプレートダイアログボックスの「初期設定」セクションのメニューからテンプレートを選択します。
- 現在読み込まれているすべてのレンダリング設定テンプレートをファイルに保存するには、「すべてを保存」をクリックします。
- 保存されているレンダリング設定テンプレートファイルを読み込むには、「読み込み」をクリックし、レンダリング設定テンプレートファイルを選択して「開く」をクリックします。

レンダリング設定リファレンス

これらの各設定は、コンポジション設定、プロジェクト設定、レイヤースイッチの設定より優先されます。

ログ レンダリングログファイルに書き込む情報の種類を選択できます。「エラーのみ」を選択すると、レン

ダリグ中にエラーが発生した場合にのみファイルが作成されます。「プラス設定」を選択すると、現在のレンダリグ設定を示すログファイルが作成されます。「プラスフレーム情報」を選択すると、現在のレンダリグ設定と各フレームのレンダリグに関する情報を示すログファイルが作成されます。ログファイルが書き込まれると、ログファイルのパスが「レンダリグ設定」の見出しとログメニューに表示されます。

画質 すべてのレイヤーに適用されます（[レイヤーイメージの画質とサブピクセルポジショニング](#)を参照）。

解像度 レンダリグするコンポジショの解像度を、元のコンポジショのサイズを基準として指定します（[解像度](#)を参照）。

注意： 低解像度でレンダリグする場合は、「画質」オプションを「ドラフト」に設定してください。低解像度のときに再高画質でレンダリグしても、鮮明なイメージを作成できないだけでなく、ドラフト画質でのレンダリグより時間がかかります。

ディスクキャッシュ レンダリグ中にディスクキャッシュ環境設定を使用するかどうかを指定します。「読み取り専用」を選択すると、レンダリグ時に新規フレームがディスクキャッシュに書き込まれません。「現在の設定」（初期設定）を選択すると、メディア&ディスクキャッシュ環境設定で定義したディスクキャッシュ設定が使用されます（[ディスクキャッシュ](#)を参照）。

プロキシを使用 レンダリグ時にプロキシを使用するかどうかを指定します。「現在の設定」を選択すると、各フッテージアイテムの設定が使用されます（[ブレースホルダーとプロキシ](#)を参照）。

エフェクト 現在の設定（デフォルト）では、エフェクトスイッチ  の現在の設定を使用します。「すべてオン」を選択すると、適用されているすべてのエフェクトがレンダリグされます。「すべてオフ」を選択すると、エフェクトはレンダリグされません。

ソロスイッチ 現在の設定（デフォルト）では、各レイヤーのソロスイッチ  の現在の設定を使用します。「すべてオフ」を選択すると、すべてのソロスイッチをオフとみなしてレンダリグされます（[レイヤーをソロ処理する](#)を参照）。

ガイドレイヤー 「現在の設定」を選択すると、最上位のコンポジショのガイドレイヤーがレンダリグされます。「すべてオフ」（初期設定）を選択すると、ガイドレイヤーはレンダリグされません。ネスト化されたコンポジショのガイドレイヤーは常にレンダリグされません（[ガイドレイヤー](#)を参照）。

カラー深度 「現在の設定」（初期設定）を選択すると、プロジェクトのビット深度が使用されます（[色深度と広ダイナミックレンジカラー](#)を参照）。

フレームブレンド 「チェックしたレイヤーをオン」を選択すると、コンポジショの「フレームブレンド使用可能」の設定に関係なく、フレームブレンドスイッチ  が設定されているレイヤーでのみ、フレームブレンドがレンダリグされます（[フレームブレンド](#)を参照）。

フィールドレンダリグ レンダリグするコンポジショで使用するフィールドレンダリグ方法を指定します。フィルム用またはコンピューター画面表示用にレンダリグする場合は、「オフ」を選択します（[インターレースビデオとフィールドの分割](#)を参照）。

3:2 プルダウン 3:2 プルダウンのフェーズを指定します（[3:2 プルダウンを導入する](#)を参照）。

モーションブラー 「現在の設定」を選択すると、レイヤーのモーションブラースイッチ  とコンポジショのモーションブラー使用可能スイッチの現在の設定が使用されます。「チェックしたレイヤーをオン」を選択すると、コンポジショのモーションブラー使用可能スイッチの設定に関係なく、モーションブラースイッチが設定されているレイヤーでのみ、モーションブラーがレンダリグされます。「すべてのレイヤー解除」を選択すると、レイヤースイッチやコンポジショスイッチの設定に関係なく、すべてのレイヤーがモーションブラーなしでレンダリグされます（[モーションブラー](#)を参照）。

周期 コンポジションをレンダリングする範囲を指定します。コンポジション全体をレンダリングするには、「コンポジションの長さ」を選択します。ワークエリアマーカーで示されている部分だけをレンダリングするには、「ワークエリアのみ」を選択します。レンダリングする範囲を指定するには、「カスタム」を選択します（[ワークエリア](#)を参照）。

フレームレート ムービーのレンダリング時に使用するサンプリングフレームレートを指定します。「コンポのフレームレートを使用」を選択して、コンポジション設定ダイアログボックスで指定したフレームレートを使用するか、「次のフレームレートを使用」を選択して別のフレームレートを指定します。コンポジションの実際のフレームレートは変更されません。エンコードされた最終的なムービーのフレームレートは、出力モジュールの設定によって決まります（[フレームレート](#)を参照）。

既存ファイルをスキップ レンダリング済みのフレームに時間を費やすことなく、シーケンスファイルの一部を再レンダリングすることができます。ファイルのシーケンスをレンダリングする場合、After Effects は、現在のシーケンスの一部であるファイルを検索し、見つからないフレームを特定して、見つからなかったフレームのみをレンダリングして、それをシーケンス内の適切な位置に挿入します。このオプションを使用して、複数のコンピューター上で 1 つの静止画シーケンスをレンダリングすることもできます（[複数のコンピューターを使用して静止画シーケンスをレンダリングする](#)を参照）。

注意： 現在の静止画シーケンスは、既存の静止画シーケンスと名前が同じで、開始フレーム番号、フレームレートおよび周期も一致している必要があります。また、以前レンダリングしたフレームが保存されているフォルダーにレンダリングする必要があります。

[ページの先頭へ](#)

出力モジュールと出力モジュールの設定

出力モジュール設定はレンダーアイテムごとに適用され、レンダリングしたムービーの最終出力方法を指定します。出力モジュール設定では、最終出力のファイル形式、出力カラープロファイル、圧縮オプションなどのエンコードオプションを設定します。


出力モジュール設定を使用して、レンダリングされたムービーのクロップや伸縮を行うこともできます。この機能は、1 つのコンポジションから数種類の出力を生成するのに便利です。

出力モジュール設定は、レンダリング設定に従って生成されたレンダリング出力に適用されます。

一部の出力形式では、出力モジュール設定ダイアログボックスで形式を選択したときに追加のダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、圧縮オプションなどの各形式固有のオプションを設定できます。

各レンダーアイテムに複数の出力モジュールを適用できます。これは、1 回のレンダリングで複数のバージョンのムービーを作成する場合に便利な機能です。例えば、ムービーとそのアルファマットの作成を自動化したり、ムービーを高解像度バージョンと低解像度バージョンで作成したりすることができます。

注意： レンダリングを実行する前に、出力モジュール設定ダイアログボックスの「オーディオ出力」の各設定が正しく設定されていることを確認してください。オーディオをレンダリングするには、「オーディオ出力」を選択する必要があります。コンポジションにオーディオが含まれていない場合は、レンダリングしたファイルのサイズが必要以上に大きくならないように、「オーディオ出力」は選択しないでください。

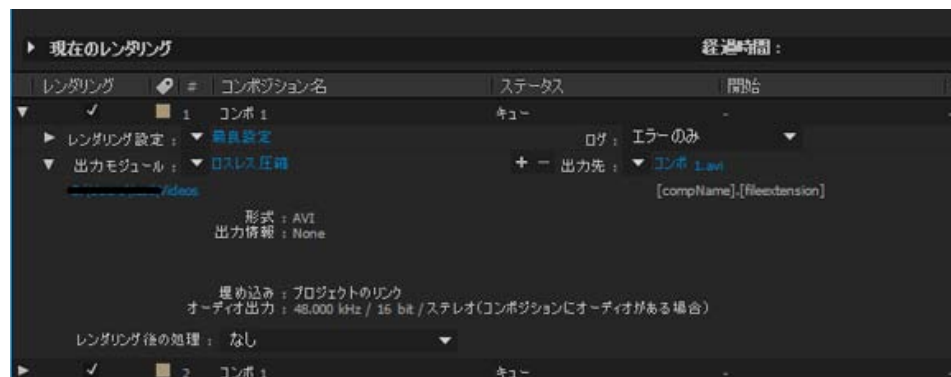

複数のレンダーキューアイテムの出力モジュールを同時に設定できます。レンダーキューアイテムを選択して、いずれかのアイテムの出力モジュール設定メニューから出力モジュールテンプレートを選択します。

出力モジュールをプロジェクトパネルにドラッグして、完成したムービーまたはプレースホルダーをプロジェクトに読み込み、フッテージアイテムとして使用することができます（[フッテージアイテムを読み込む](#)を参照）。

Andrew Kramer が、[Video Copilot の Web サイト](#)で、プロキシ、出力モジュールおよび出力モジュールテンプレートの使用方法に関するビデオチュートリアルとヒントを公開しています。

出力モジュール設定を変更する

- レンダーアイテムの出力モジュール設定を変更するには、レンダーキューパネルで「出力モジュール」の横に下線付きで表示されている出力モジュール設定テンプレート名をクリックし、出力モジュール設定ダイアログボックスで設定を変更します。
- 選択したレンダーアイテムに出力モジュール設定テンプレートを適用するには、レンダーキューパネルの「出力モジュール」の横にある三角形をクリックし、メニューからテンプレートを選択します。
カスタムの出力モジュール設定テンプレートか、あらかじめ用意されている出力モジュール設定テンプレートの中から、テンプレートを選択できます。ビデオ、フィルムまたは NLE システムに変換するムービーの作成に必要な「ロスレス圧縮」テンプレートなど、様々なテンプレートが用意されています。

注意： レンダーアイテムを作成すると、初期設定の出力モジュール設定テンプレートが割り当てられます。初期設定の出力モジュール設定テンプレートを変更するには、**Ctrl** キー（Windows）または **Command** キー（Mac OS）を押しながらメニューからテンプレートを選択します。

複数の出力モジュールの出力モジュール設定を一度に変更するには、出力モジュールを変更して、出力モジュールテンプレートを選択します。選択したすべての出力モジュールにテンプレートが適用されます。

出力モジュールテンプレートの作成、管理、編集

出力モジュールテンプレートダイアログボックスでは、次の作業を行うことができます。出力モジュールテンプレートダイアログボックスを開くには、**編集／テンプレート／出力モジュール**を選択するか、レンダーキューパネルで「出力モジュール」の横にある三角形をクリックし、メニューから「テンプレートを作成」を選択します。

- 新しい出力モジュール設定テンプレートを作成するには、「新規」をクリックし、出力モジュール設定を指定して「OK」をクリックします。新しいテンプレート名を入力します。
- 既存の出力モジュール設定テンプレートを編集するには、設定名ポップアップメニューからテンプレートを選択し、「編集」をクリックして出力モジュール設定を指定します。

注意： 既存のテンプレートを変更しても、既にレンダーキューパネルに追加されているレンダーアイテムには反映されません。

- ムービー、個々のフレーム、プレビュー、プリレンダリングしたムービーまたはプロキシの処理時に使用する初期設定の出力モジュール設定テンプレートを指定するには、出力モジュールテンプレートダイアログボックスの「初期設定」セクションのメニューからテンプレートを選択します。
- 現在読み込まれているすべての出力モジュールテンプレートをファイルに保存するには、「すべてを保存」をクリックします。
- 保存されている出力モジュールテンプレートファイルを読み込むには、「読み込み」をクリックし、テンプレートファイルを選択して「開く」をクリックします。

出力モジュールをレンダーアイテムに追加および削除する

- 新しい出力モジュールを 1 つのレンダーアイテムに追加するには、レンダーアイテムの最後の出力モジュールの「出力先」の左側にあるプラス記号 (+) をクリックします。
- 出力モジュールをレンダーアイテムから削除するには、レンダーアイテムの最後の出力モジュールの「出力先」の左側にあるマイナス記号 (-) をクリックします。
- 新しい出力モジュールを選択されたレンダーアイテムに初期設定で追加するには、コンポジション／出力モジュールを追加を選択します。
- 選択した出力モジュールを複製するには、Ctrl + D キー (Windows) または Command + D キー (Mac OS) を押します。

出力モジュールの設定

出力モジュール設定ダイアログボックスの「カラーマネジメント」領域でのコントロールの使用について詳しくは、[出力カラープロファイルの割り当て](#)を参照してください。

形式 出力ファイルまたは出力シーケンスファイルの形式を指定します。

プロジェクトのリンクを含める After Effects のソースプロジェクトへのリンク情報を出力ファイルに含めるかどうかを指定します。Adobe Premiere Pro などの他のアプリケーションで出力ファイルを開く場合は、「オリジナルを編集」コマンドを使用して、After Effects でソースプロジェクトを編集できます。

ソースの XMP メタデータを含める レンダリングするコンポジションのソースとして使用するファイルから、出力ファイルに XMP メタデータを含めるかどうかを指定します。XMP メタデータはソースからファイル、フッテージアイテム、コンポジション、レンダリングされて書き出されたファイルまで、After Effects 全体を移動できます初期設定では、出力モジュールのどの初期設定テンプレートも「ソースの XMP メタデータを含める」は選択されていません。(After Effects からの XMP メタデータの書き出しを参照)。

レンダリング後の処理 コンポジションのレンダリング後に After Effects によって実行されるアクションを指定します ([レンダリング後の処理](#)を参照)。

形式オプション 形式固有のオプションを指定するダイアログボックスが開きます。

チャンネル 出力するムービーに含まれる出力チャンネルを指定します。「RGB + アルファ」を選択すると、ムービーにアルファチャンネルが作成されて、「数百万色+」の色深度が使用されます。ただし、アルファチャンネルをサポートしていないコーデックもあります。

注意：「数百万色+」、「数兆色+」または「浮動小数点+」の色深度で作成したすべてのファイルには、アルファチャンネルというラベルが付けられ、アルファチャンネルについての情報が格納されます。したがって、After Effects を使用して作成したアイテムを読み込むたびにアルファ変換を指定する必要はありません。

深度 出力するムービーの色深度を指定します。形式によっては、色深度とカラー設定に制限のある場合があります。

カラー アルファチャンネルを使用した色の作成方法を指定します。「合成チャンネル (マットあり)」または「ストレート (マットなし)」のいずれかを選択します ([アルファチャンネル変換：合成またはストレート](#)を参照)。

開始 # シーケンスの開始フレームの番号を指定します。例えば、このオプションが 38 に設定されていると、最初のフレームは [ファイル名]_00038 のように命名されます。「コンポのフレーム番号を使用」オプションを使用すると、ワークエリアの開始フレーム番号がシーケンスの開始フレームに追加されます。

サイズ変更 出力するムービーのサイズを指定します。フレームサイズの変更時に既存フレームの縦横比を維持する場合は、「縦横比を x:x に固定」を選択します。テストレンダリングの場合は「伸縮画質」で「低」を選択し、最終ムービーを作成する場合は「高」を選択します（[ムービーのサイズ縮小とムービーのサイズ拡大](#)を参照）。

クロップ 出力ムービーのエッジからピクセルを削除したり、エッジにピクセルを追加したりする場合に使用します。ムービーの上下左右に追加または削除するピクセルの行数または列数を指定できます。クロップするには正の値を、ピクセルの行または列を追加するには負の値を使用します。コンポジションパネルまたはレイヤーパネルの選択した領域のみを書き出す場合は、「目標範囲を使用」を選択します（[目標範囲 \(ROI\)](#) を参照）。

ムービーの上部にピクセルを 1 行追加したり、下部からピクセルを 1 行取り除いて、フィールド順序を変更することができます。

オーディオ出力 サンプルレート、サンプル深度（8 bit または 16 bit）および再生形式（モノラルまたはステレオ）を指定します。出力形式で対応可能なサンプルレートを選択してください。コンピューター上で再生する場合は 8 bit を、CD、デジタルオーディオ再生機器、または 16 bit 再生をサポートしているハードウェアを使用する場合は 16 bit のサンプル深度を選択します。

注意：一部の形式では仕様上、オーディオパラメーターに制限がかかります。これに該当する場合は、出力モジュール設定ダイアログボックスのオーディオオプションを変更できません。また、一部の形式のオーディオオプションは、その形式に応じた書き出し設定ダイアログボックスで設定します。例えば、Windows Media のオーディオ出力オプションを設定する場合は、出力モジュール設定ダイアログボックスの「形式オプション」をクリックします。

フレームレートまたはサイズの不一致を通知する警告

Blu-ray 形式などの一部の形式では、フレームサイズやフレームレートが決められています。

このように制約のある出力形式を選択した場合、コンポジション、そのレンダリング設定またはその出力モジュール設定がその固定値に一致していなければ、黄色い警告アイコン  と、出力モジュール設定ダイアログボックスの下部に「設定の不一致」というメッセージが表示されます。

警告アイコンをクリックすると、制約を満たすために出力ファイルがどのように変更されるかを示す詳細メッセージが表示されます。自動的に出力モジュールが変更されないようにする場合は、コンポジション設定、レンダリング設定、出力モジュール設定に戻って設定内容を変更します。

出力モジュールの制約、フレームレート、サイズおよびピクセル縦横比の不一致について詳しくは、[アドビシステムズ社の Web サイト](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#) 

ムービーのエンコードオプションと圧縮オプション

圧縮は、ムービーのサイズを小さくして、ムービーを効率的に保存、送信、再生できるようにするのに不可欠です。エンコーダーで圧縮して、デコーダーで解凍します。エンコーダーとデコーダーは、一般にコーデックという用語で知られています。すべての状況に最適な 1 つのコーデックまたは一連の設定は存在しません。例えば、カートゥーンアニメーションの圧縮に最適なコーデックは、通常、ライブアクションビデオの圧縮には効率的ではありません。同様に、低速なネットワーク接続経由での再生に最適なコーデックは、通常、制作ワークフローの中間段階に最適なコーデックではありません。最終出力を念頭に置いた作業の計画について詳しくは、[作業の計画](#)を参照してください。

レンダーキューパネルで、ほとんどのムービー形式をエンコードできます。エンコードには、組み込みバージョンの Adobe Media Encoder が使用されます。レンダーキューパネルでレンダリングと書き出しの操作を管理すると、組み込みバージョンの Adobe Media Encoder が自動的に呼び出されます。Adobe Media Encoder は、書き出し設定ダイアログボックスの形でのみ表示されます。このダイアログボックスを使用して、エンコードと出力の設定を指定します

注意： After Effects 出力モジュール内で書き出し設定を管理するのに使用する組み込みバージョンの Adobe

Media Encoder には、スタンドアロンのフルバージョンの Adobe Media Encoder アプリケーションに含まれている一部の機能が備わっていません。スタンドアロンのフルバージョンの Adobe Media Encoder アプリケーションについては、[Adobe Media Encoder ヘルプを参照してください](#)。

ほとんどの出力形式で、形式固有のエンコードと圧縮のオプションを指定できます。通常、書き出す形式を選択するか、出力モジュール設定ダイアログボックスで「形式オプション」ボタンをクリックしたときに、オプションを示すダイアログボックスが表示されます（[出力モジュールと出力モジュールの設定](#)を参照）。

注意： After Effects CC 2014 では、Adobe Media Encoder でよりよい結果を生むために、H.264、MPEG-2、WMV などの形式がレンダリングキューから削除されました。これらの形式に書き出すには、Adobe Media Encoder を使用します。

[ページの先頭へ](#)

QuickTime（MOV）のエンコーディング設定と圧縮設定

1. レンダーキューパネルで、下線付きの出力モジュール名をクリックします。
2. 形式メニューの「QuickTime」を選択します。
3. 「ビデオ出力」セクションで「形式オプション」をクリックします。
4. QuickTime オプションダイアログボックスで、コーデックを選択し、そのコーデックと必要性に応じて次のオプションを設定します。

画質 高画質に設定すると画質は良くなりますが、ムービーのファイルサイズは大きくなります。

キーフレーム単位 QuickTime 用語としてのキーフレームは、After Effects のタイムラインパネルで設定する、時間の経過に応じた変化を作成するためのキーフレームとは異なるものを表しています。QuickTime のキーフレームは、ムービー内に一定間隔で作成されるフレームを指します。圧縮時には、圧縮キーフレームは完全なフレームとして保存されます。キーフレーム間にある中間フレームは、前のフレームと比較され、変更されたデータのみ保存されます。キーフレームを使用すると、ムービーのサイズが大幅に縮小し、ムービーの編集およびレンダリングに必要なメモリが大幅に増加します。キーフレーム間隔を短くすると、シークタイムやリバース再生は速くなりますが、ファイルサイズは大幅に大きくなります。

フレーム並べ替え 一部のコーデックでは、保存の効率を上げるために、エンコード対象のフレームとデコード対象のフレームが順番どおりになっていません。

注意：QuickTime の詳細については、[Apple 社の Web サイト](#)を参照してください。

5. 「OK」をクリックします。
6. 出力モジュール設定ダイアログボックスでその他の設定を指定します。

[ページの先頭へ](#)

レンダリング後の処理

コンポジションがレンダリングされた後の単純なタスクを自動化することができます。

プリレンダリングと合わせて使用するのが一般的で、例えば、コンポジション／プリレンダリングを選択すると、選択したコンポジションがレンダーキューに追加されるのに加え、「レンダリング後の処理」オプションが「読み込み&使用の置き換え」に設定されます。

注意：「レンダリング後の処理」オプションは「出力モジュール」から選択するため、出力モジュールテンプレートを変更するとレンダリング後の処理も変更されることに注意してください（[出力モジュールと出力モジュールの設定](#)を参照）。

1. レンダーキューパネルで「出力モジュール」の横に下線付きで表示されている出力モジュール設定テンプレート名をクリックし、出力モジュール設定ダイアログボックスを開きます。
2. レンダリング後の処理ポップアップメニューから以下のいずれかを選択します。

なし レンダリング後の処理は行いません。これが初期設定です。

読み込み設定 レンダリングの完了時に、レンダリングされたファイルをフッターアイテムとしてプロジェクトに読み込みます。

読み込み&使用の置き換え レンダリングされたファイルをプロジェクトに読み込み、指定したアイテムと置き換えます。プロジェクトパネルのアイテムにピックアップをドラッグして、置き換えるアイテムを指定します。

「読み込み&使用の置き換え」オプションを使用して、一連の従属レンダリングアイテムを作成することができます。例えば、監視フォルダーを使い、複数のコンピューターで静止画シーケンスをレンダリングしてから、この静止画シーケンスから 1 つのムービーファイルをレンダリングするように設定できます（[監視フォルダーとレンダリングエンジンを使用したネットワークレンダリング](#)を参照）。

プロキシ設定 レンダリングしたファイルをプロキシとして設定します。プロジェクトパネルのアイテムにピックアップをドラッグして、プロキシの設定先を指定できます。

[ページの先頭へ](#)

OpenGL でレンダリングする

OpenGL は、GPU（グラフィックプロセッシングユニット）でのハイパフォーマンスな 2D および 3D グラフィックスの処理機能を様々なアプリケーションに提供する標準ライブラリです。After Effects で OpenGL を使用するには、OpenGL 2.0 対応のディスプレイカードを使用します。

OpenGL と GPU が新機能にとって重要になります。そのような新機能には、GPU でのレイトレース 3D レンダリング、高速ドラフトプレビュー、画面への転送の高速化、GPU 拡張カートゥーンエフェクトなどがあります。システムに搭載されている GPU に基づいて、次のように機能が分類されます。

- レベル 1：OpenGL SwapBuffer について：OpenGL 1.5 以降、Shader Model 3.0 以降の GPU が必要です。GPU でこれらの要件がサポートされない場合は、ソフトウェア OS 転送が実行されます。
- レベル 2：高速ドラフトプレビュー、Hardware BlitPipe、カートゥーンエフェクト GPU 拡張、およびレベル 1 の機能について：Windows で、OpenGL 2.0 以降、Shader Model 4.0 以降の GPU が必要です。256 MB 以上のテクスチャメモリが必要です。GPU でこれらの要件がサポートされない場合は、これらの機能は無効になります。現在普及しているシステムに搭載されているカードのほとんどで、レベル 2 機能がサポートされます。
- レベル 3：GPU でのレイトレース 3D レンダリング、レベル 1 およびレベル 2 の機能について：サポートされる NVIDIA GPU と 512 MB 以上のテクスチャメモリが必要です。

注意： レイトレース 3D レンダリングは、GPU がサポートされない場合やビデオドライバーが更新されていない場合、すべての物理コアを使用して CPU で実行されます。

Mac OS 用の Quadro 4000 ドライバーと CUDA ドライバーについては、この[ブログの投稿](#)を参照してください。

特定の OpenGL ハードウェアに関する情報については、[アドビ システムズ社の Web サイト](#)の After Effects のセクションを参照してください。

Windows の場合は、Aero の合成モードを無効にしてください。Windows が基本モードで動作している場合、

パネルのハードウェアアクセラレーションと OpenGL 機能を使用して After Effects の処理速度を改善することができます。詳しくは、[Microsoft の Web サイト](#)を参照してください。

以下も参照してください

- サポートされている読み込み形式
- コンポジション設定
- タイムラインパネルのレイヤースイッチと列
- プレースホルダーとプロキシ
- ネスト化されたコンポジションをプリレンダリングする
- ビデオとオーディオのプレビュー

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

レイトレース 3D レンダー用のサポートされる GPU

このセクションでは、After Effects CC 2014 のレイトレース 3D レンダー用のサポートされる GPU のリストを示します。

次のリンク先で、After Effects および Premiere Pro の必要システム構成を参照できます：

- [必要システム構成 | After Effects](#)
- [必要システム構成 | Adobe Premiere Pro](#)

[ページの先頭へ](#)

Windows CUDA

- GeForce GTX 285
- GeForce GTX 470
- GeForce GTX 570
- GeForce GTX 580
- GeForce GTX 590
- GeForce GTX 670
- GeForce GTX 675MX
- GeForce GTX 680
- GeForce GTX 680MX
- GeForce GTX 690
- GeForce GTX 760
- GeForce GTX 770
- GeForce GTX 780
- GeForce GTX TITAN
- GeForce GT 650M

- Quadro CX
- Quadro FX 3700M
- Quadro FX 3800
- Quadro FX 3800M
- Quadro FX 4800
- Quadro FX 5800
- Quadro 2000
- Quadro 2000D
- Quadro 2000M
- Quadro 3000M
- Quadro 4000
- Quadro 4000M
- Quadro 5000
- Quadro 5000M
- Quadro 5010M
- Quadro 6000
- Quadro K2000
- Quadro K2100M
- Quadro K3000M
- Quadro K3100M

- Quadro K4000
- Quadro K4000M
- Quadro K4100M
- Quadro K5000
- Quadro K5000M
- Quadro K5100M
- Quadro K6000
- Tesla C2075

Mac OS

- GeForce GTX 285
- GeForce GTX 675MX
- GeForce GTX 680
- GeForce GTX 680MX
- GeForce GT 650M
- Quadro CX
- Quadro FX 4800
- Quadro 4000
- Quadro K5000

After Effects でのテストされておらず、サポートされていない GPU の使用

2013 年 10 月リリースの After Effects CC で、編集／環境設定／プレビュー／GPU 情報の下に、ユーザーに対してテストされておらず、サポートされていない GPU の使用を有効にする新しいオプションが導入されました。「レイトレース 3D レンダラーの CUDA 高速処理のためにテストされておらず、サポートされていない GPU を有効にする」チェックボックスをオンにすると、After Effects は GPU 高速処理レイトレース 3D レンダラーを、最小要件を満たしている GPU と一緒に使用します。

以前のバージョンの After Effects では、設置されているハードウェアがテスト済みでサポートされている GPU のリストにない場合、GPU メニューアイテムが無効になり（グレイアウト）、メニューの下に「GPU を使用できません - 互換性のないデバイスまたはディスプレイドライバーです」というテキストが表示されていました。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

After Effects での GoPro CineForm コーデックの使用

[GoPro CineForm コーデックについて](#)

[GoPro CineForm コーデックの設定](#)

[Adobe Media Encoder の GoPro CineForm 設定](#)

[ページの先頭へ](#)

GoPro CineForm コーデックについて

GoPro CineForm コーデックはクロスプラットフォームの中間コーデックで、HD または高解像度のメディアを使用するフィルムやテレビのワークフローで一般的に使用されています。


最新バージョンの After Effects CC および Adobe Media Encoder CC では、GoPro CineForm コーデックを使用して、QuickTime ファイル (.mov) をネイティブにデコードおよびエンコードすることができます。そのため、QuickTime ファイルを作成したり使用したりするために、追加のコーデックをインストールする必要がありません。

[ページの先頭へ](#)

GoPro CineForm コーデックの設定

GoPro CineForm コーデックを使用する場合に出力を調整するために使用できる、5 つの圧縮品質設定と 2 つのピクセル形式設定があります。After Effects プロジェクトを GoPro CineForm コーデックで書き出すには、次の操作を行います。

1. レンダーキューでプロジェクトを選択し、「出力モジュール設定」をクリックします。

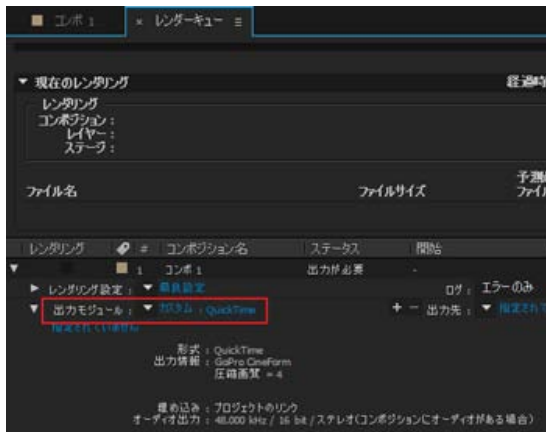


2. 形式ドロップダウンリストで出力形式として QuickTime を選択し、「形式オプション」をクリックします。




3. QuickTime オプションダイアログボックスで、ビデオコーデックとして「GoPro CineForm」を選択します。「基本ビデオ設定」の下に画質スライダーを使用して、圧縮設定を調整します。スライダーは 1 ～ 5 の範囲内で移動でき、1 は「低」設定用、5 は「フィルムスキャン 2」設定用です。デフォルト値は 4（フィルムスキャン）です。

1. 低
2. 中
3. 高
4. フィルムスキャン
5. フィルムスキャン 2

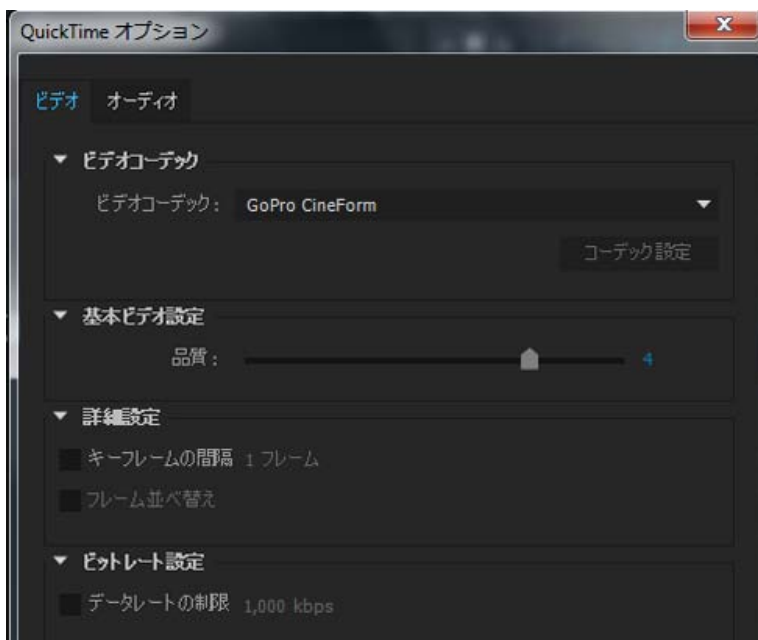

この設定について詳しくは、CineForm の Web サイトの[CineForm の画質設定についての記事](#)を参照してください。

4. GoPro CineForm コーデックでは、10 ビット/チャンネルでの YUV 4:2:2、または 12 ビット/チャンネルでの RGBA 4:4:4:4 でピクセルをエンコードできます。

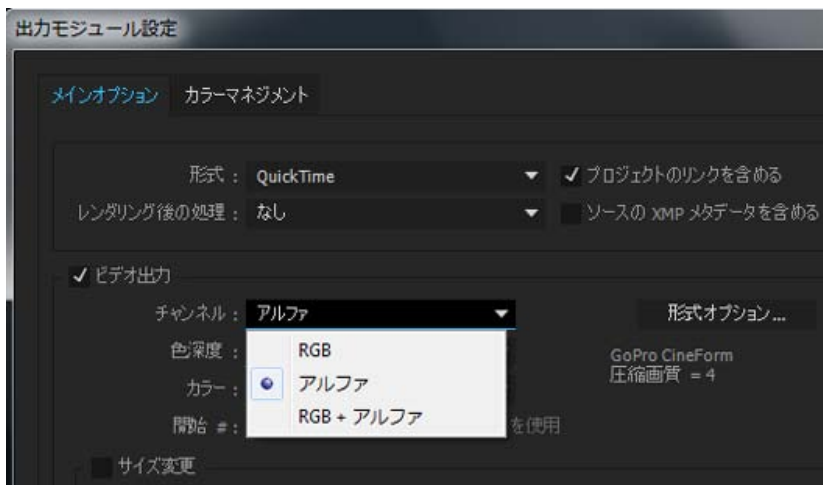

エンコードされるピクセル形式は、出力モジュール設定ダイアログボックスで選択する色深度とアルファチャンネルの設定に基づきます。設定できるチャンネル設定は RGB、アルファ、および RGB + アルファの 3 つです。

- 10bpc YUV をエンコードするには、「チャンネル」を「RGB」または「アルファ」に設定します。この場合、「深度」は「数百万色」のみに設定できます。
- 12bpc RGBA をエンコードするには、「チャンネル」を「RGB + アルファ」に設定します。この場合、「深度」は「数百万色+」または「数兆色+」に設定できます。

注意： *After Effects* では「プロジェクト」および「レンダリング設定」で指定した色深度でコンポジションをレンダリングし、*GoPro CineForm* エンコーダーでは必要に応じて、フレームを 10 ビット YUV または 12 bpc RGBA に再サンプリングします。

5. レンダリングパネルで「レンダリング」をクリックすると、*GoPro CineForm* 設定でプロジェクトのレンダリングが開始されます。

[ページの先頭へ](#)

Adobe Media Encoder の GoPro CineForm 設定



Adobe Media Encoder で *GoPro CineForm* エンコーダーを使用して QuickTime 形式に出力する場合、書き出し設定ダイアログボックスで使用できるプリセットが 3 つあります。

1. 最大深度でのアルファ付き *GoPro CineForm* RGB 12 ビット
2. アルファ付き *GoPro CineForm* RGB 12 ビット
3. *GoPro CineForm* YUV 10 ビット

注意： 使用されているシーン、「最大ビット深度」オプションが有効になっているかどうかに応じて、フレームが *Adobe Media Encoder* より高い、または低い画質でレンダリングされる可能性があります。*GoPro CineForm* エンコーダーでは、必要に応じてフレームが 10 bpc YUV または 12 bpc RGBA に再サンプリングされます。

その他の検討事項

- フレームレートや縦横比などの基本的な各ビデオ設定の横にあるチェックボックスをオフにすると、これらの設定を編集できま

す。GoPro 2.7K のようにサポートされていないサイズの場合は、解像度の設定を変更して 1080、2K、または 4K にダウンスケールするか、または 6K にアップスケールします。

- フレームサイズの制限により、ビット深度に関係なく、フレームの幅のサイズは 16 の倍数、フレームのサイズは 8 の倍数にする必要があります。例えば、GoPro 2.7 のフレームサイズが 2704x1524 の場合、幅が 1524 であるために部分的なフレームサイズが 95.25 になるため、現在はサポートされていません。

以下も参照してください



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

静止画および静止画シーケンスのレンダリングと書き出し

静止画シーケンスのレンダリングと書き出し

コンポジションの 1 つのフレームをレンダリングして書き出す

[ページの先頭へ](#)

静止画シーケンスのレンダリングと書き出し

ムービーを静止画のシーケンスとしてレンダリングして書き出すことができます。この場合は、ムービーの各フレームは個別の静止画ファイルとして出力されます。ネットワーク上にある複数のコンピューターを使って 1 つのムービーをレンダリングする場合は、常に静止画シーケンスとして出力されます。静止画シーケンスは、多くの 3D アニメーションプログラムで使用できます。ビジュアル要素を After Effects から Flash Professional に変換するには、PNG ファイルのシーケンスにすると便利です。

ムービーをフィルムに変換する場合は、静止画のシーケンスを作成してから、フィルムレコーダーを使用してフィルムに変換する必要があります。

PSD ファイルのシーケンスを作成すると、Photoshop で簡単に修正、編集できます。その後、静止画シーケンスを After Effects に再度読み込みます。

静止画シーケンスの出力ファイル名は、一定の形式で指定します。ファイル名には、シャープ記号を必ず含め、それを角かっこで囲みます ([#####])。各フレームがレンダリングされると、[#####] の部分がシーケンス内のフレーム順序を示す番号で置き換えられます。例えば、mymovie_[#####].tga というファイル名を指定すると、出力ファイルには mymovie_00001.tga、filmout_00002.tga といった名前が付けられます。

静止画シーケンスには、最高で 32766 個のフレームを含めることができます。

[ページの先頭へ](#)

コンポジションの 1 つのフレームをレンダリングして書き出す

コンポジションから 1 つのフレームを書き出し、レイヤー情報を保持した Adobe Photoshop (PSD) ファイルまたはレンダリング済みのイメージのいずれかの形式で保存できます。これにより、Adobe Photoshop でファイルを編集したり、Adobe Encore 用にファイルを準備したり、プロキシを作成したり、ポスターやストーリーボード用にイメージを書き出すといったことができます。

「Photoshop レイヤー」コマンドでは、After Effects コンポジションの単一フレームのすべてのレイヤーが Photoshop ファイルに保存されます。ネスト化したコンポジションは、PSD ファイルにレイヤーグループとして保持されます（最大で 5 レベルまで）。PSD ファイルの色深度は、After Effects プロジェクトと同じになります。

Photoshop のレイヤーファイルには、すべてのレイヤーを埋め込んだ（統合された）イメージが含まれます。この機能によって、Adobe Photoshop レイヤーに対応していないアプリケーションでも、統合されたイメージが表示されます（レイヤーは無視されます）。

Photoshop でサポートされていない機能を使用しているフレームを Photoshop のレイヤーファイルとして保存すると、After Effects で表示したフレームと出力結果が異なることがあります。例えば、Photoshop で使用できない描画モードは、最も類似する描画モードに置き換えられます。ただし、統合されたイメージ（Photoshop レイヤーに対応していないアプリケーションでのみ表示可能）は、After Effects と同じように表示されます。コンポジション／フレームを保存／ファイルを選択してフレームをレンダリングし、PSD 形式に書き出すこともできます。

プロジェクトのカラーマネジメントが無効な場合（プロジェクトの作業用カラースペースを「なし」に設定している場合）、フレームを保存／Photoshop レイヤーを選択して生成した PSD ファイルには、sRGB IEC61966-2.1 ICC カラープロファイルが埋め込まれます。プロジェクトのカラーマネジメントが有効な場合（プロジェクトの作業用カラースペースを「なし」以外に設定している場合）、フレームを保存／Photoshop レイヤーを選択して生成した PSD ファイルには、プロジェクトの作業用カラースペースに対応するカラープロファイルが埋め込まれます（[カラーマネジメント](#)を参照）。

1. 書き出すフレームを選択します。フレームがコンポジションパネルに表示されます。
2. 次のいずれかの操作を行います。
 - 単一のフレームを書き出すには、コンポジション／フレームを保存／ファイルを選択します。レンダーキューパネルで適切な設定を行い、「レンダリング」をクリックします。
 - 単一のフレームを Adobe Photoshop のレイヤーファイルとして書き出すには、コンポジション／フレームを保存／Photoshop レイヤーを選択します。

フレームを保存／ファイルコマンドの初期設定の出力設定を変更するには、「フレームの初期設定」のレンダリング設定テンプレートの設定を変更します（詳しくは、[レンダリング設定テンプレートを作成、編集、管理する](#)を参照）。

以下も参照してください。



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

自動レンダリングとネットワークレンダリング

- aerender によるレンダリングの自動化
- 監視フォルダーとレンダリングエンジンを使用したネットワークレンダリング
- 複数のコンピューターを使用して静止画シーケンスをレンダリングする
- セグメントの設定

aerender によるレンダリングの自動化

実行ファイル aerender (Windows では aerender.exe) は、コマンドラインインターフェイスのプログラムで、これによりレンダリングを自動化することができます。この実行ファイルは、After Effects の基本アプリケーションと同じフォルダーに保存されています。初期設定の保存場所は次のとおりです。

- Windows : \Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files
- Mac OS : /Applications/Adobe After Effects CC

aerender アプリケーションを使用して、複数のコンピューターでレンダーファームの一部としてレンダリング処理を行うことができます。または、1 台のコンピューターでバッチ処理の一部として aerender アプリケーションを使用することもできます。

このプログラムを使用するには、コマンドラインまたはバッチスクリプトで、コマンド aerender と入力し、続いて必要に応じて一連の引数を入力します。シンプルな引数 (-reuse など) と、さらに引数を伴う引数 (-project *project_path* など) があります。

`aerender -help` というコマンドを入力すると、使用方法が表示されます。

アプリケーションのバージョン番号とビルド番号は、標準出力 (stdout) に書き出されます。

レンダリングは、既に実行中の After Effects のインスタンスか、新たに開始するインスタンスによって実行されます。初期設定では、既に実行中のインスタンスがある場合でも、After Effects の新しいインスタンスが開始されます。現在実行中のインスタンスを使用するには、`-reuse` 引数を使用します。

次の例では、マルチコンピューターレンダリングにより、`project_1.aep` にある コンポジション 1 のフレーム 1 ~ 10 が、Photoshop ファイルの番号付きシーケンスにレンダリングされます。

```
1 | aerender -project c:\projects\project_1.aep -comp "Composition_1" -s 1 -e 10
2 | -RStemplate "Multi-Machine Settings" -OMtemplate "Multi-Machine Sequence"
3 | -output c:\output\project_1\frames[####].psd
```

コンポジション 1 のみを指定のファイルにレンダリングする場合は、次のコマンドを使用します。

```
1 | aerender -project c:\projects\project_1.aep -comp "Composition_1" -output c : \output\project_1\project_1.avi
```

プロジェクトファイルのレンダーキューにあるすべてのアイテムを現在の設定でレンダリングするには、次のコマンドを使用します。

```
1 | aerender -project c:\projects\project_1.aep
```

引数	説明
-help	使用方法のメッセージを出力します。

<code>-version</code>	aerender のバージョン番号をコンソールに表示します。レンダリングは実行され
<code>-v verbose_flag</code>	<code>verbose_flag</code> には、出力されるメッセージの種類を指定します。 ERRORS：重度および問題のあるエラーのみが表示されます。 ERRORS_AND_PROGRESS：（初期設定）エラーとレンダリングの進行状況が表
<code>-reuse</code>	現在実行中の After Effects のインスタンスがあれば、それをレンダリングに使用
<code>-mem_usage image_cache_percent max_mem_percent</code>	<code>image_cache_percent</code> では、レンダリングしたイメージとフッテージをキャ
<code>-project project_path</code>	<code>project_path</code> には、開くプロジェクトファイルを指定するパスまたは URI を
<code>-comp comp_name</code>	<code>comp_name</code> には、レンダリングするコンポジションを指定します。対象のコン
<code>-s start_frame</code>	<code>start_frame</code> に、レンダリングする最初のフレームを指定します。この引数を
<code>-e end_frame</code>	<code>end_frame</code> に、レンダリングする最後のフレームを指定します。この引数を指
<code>-i increment</code>	<code>increment</code> には、レンダリングするフレームの間隔を指定します。値を 1 に設
<code>-OMtemplate output_module_template</code>	<code>output_module_template</code> に、出力モジュールに適用するテンプレート名を指
<code>-RStemplate render_settings_template</code>	<code>render_settings_template</code> には、レンダーアイテムに適用するテンプレ
<code>-output output_path</code>	<code>output_path</code> には、最終出力ファイルを出力するファイルパスまたは URI を指
<code>-log log_file_path</code>	<code>log_file_path</code> には、ログファイルのパスまたは URI を指定します。この引
<code>-sound sound_flag</code>	<code>sound_flag</code> に ON と指定すると、レンダリングが完了したときに音声が発生
<code>-close close_flag</code>	レンダリングの完了時にプロジェクトを閉じるかどうか、また、変更内容を保存 DO_NOT_SAVE_CHANGES：（初期設定）変更内容を保存せずにプロジェクトを閉 SAVE_CHANGES：変更内容を保存してから、プロジェクトを閉じます。 DO_NOT_CLOSE：既に実行中の After Effects インスタンス使われた場合は、プロ
<code>-rqindex index_in_render_queue</code>	<code>-rqindex</code> は <code>-comp</code> とほぼ同じように動作しますが、コンポジションから自動
<code>-mp</code>	システム構成および環境設定に応じて、複数のフレームを同時にレンダリングす
<code>-continueOnMissingFootage</code>	ソースフッテージアイテムがなくても、レンダリング操作は続行します。

Lloyd Alvarez が、[After Effects Scripts の Web サイト](#)で、レンダーキュー内のレンダリング可能なアイテムを取得および送信し、aerender を使用してバックグラウンドでレンダリングを実行するスクリプトを公開しています。

[ページの先頭へ](#)

監視フォルダーとレンダリングエンジンを使用したネットワークレンダリング

ネットワークに接続された複数のコンピューターを使って、プロジェクト内の複数のコンポジションをレンダリングすることで、レンダリング時間を短縮できます。このためには、プロジェクトとソースファイルをネットワーク上のフォルダーにコピーしてから、プロジェクトをレンダリングします（1 つのコンポジションをレンダリングするのに使用する複数のコンピューターのネットワークのことをレンダーファームといいます）。After Effects のレンダリング専用バージョン（レンダリングエンジン）と連携動作するように設定できます。

レンダリングエンジンのインストール手順は、フルバージョンの After Effects と同様です。レンダリングエンジンを実行するには、Adobe After Effects CC フォルダーの Adobe After Effects Render Engine エンジンショートカットを使用します。（[セットアップとインストール](#)を参照）。

After Effects CS5.5 では、ライセンス上の問題からレンダリング専用マシン（レンダリング会社など）ではシリアルライズする必要がありました。After Effects CS6 以降では、aerender を実行したり、非ロイヤリティベアリングモードでフォルダーの監視を使用したりすることができるようになったため、シリアルライズは必要ありません。


非ロイヤリティベアリングモードを有効にするには、ae_render_only_node.txt という名前の空のファイルをユーザーのアカウントの種類に応じて次のいずれかの場所に配置します。

1. After Effects をレンダリング専用マシンにインストールします。
2. ae_render_only_node.txt という名前の空のファイルをユーザーのアカウントの種類に応じて次のいずれかの場所に配置します。
 - Mac での場所：
/Users/<username>/Documents/
/Users/Shared/Adobe/
 - Windows での場所：
C:\Users\<username>\Documents
C:\Users\Public\Documents\Adobe

1つの監視フォルダーと複数のレンダリングエンジンを使用して1つのムービーファイルを同時にレンダリングすることはできませんが、1つのムービーを静止画ファイルのシーケンスとしてレンダリングすることはできます。レンダリング後に、これらの静止画ファイルからムービーを作成できます（[レンダリング後の処理](#)を参照）。

複数のコンピューター上のレンダリングエンジンが1つの監視フォルダーを監視する場合は、複数のレンダリングエンジンが協調して動作し、効率良くレンダリングを行います。キューされているレンダーアイテムの「レンダリング設定」オプションで「既存ファイルをスキップ（複数のシステム上でのレンダリングを可能にする）」が選択されている場合、すべてのレンダリングエンジンが同時に1つのレンダーアイテムを処理します。各フレームは単一のレンダリングエンジンによって処理され、一度処理されたフレームが別のレンダリングエンジンによって処理されることはありません。このオプションが選択されていない場合は、各レンダーアイテムに単一のレンダリングエンジンが割り当てられます。

Rhys Enniks が、[彼自身の Web サイト](#)で、ネットワーク上の複数のコンピューターでフォルダー監視機能を使用してコンポジションをレンダリングする方法を示すビデオチュートリアルを公開しています。

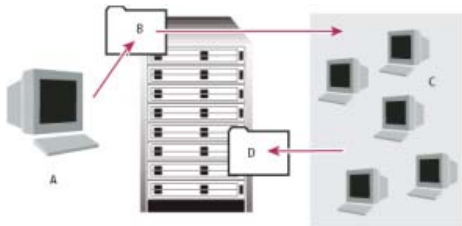

After Effects のフルバージョンがインストールされたコンピューター（A）から、プロジェクトとすべてのソースファイルをサーバーのフォルダー（B）に保存します。レンダリングエンジンがインストールされたコンピューター（C）は、そのプロジェクトを開き、サーバーの指定出力フォルダー（D）に静止フレームシーケンスをレンダリングします。

ネットワーク使用における注意事項

複数のコンピューターからレンダリングする場合は、以下の点に注意してください。

- すべてのコンピューターから正確に特定できるよう、フォルダーは可能な限り絶対パスで指定してください。絶対パスでフォルダーを指定した場合、場合によっては、すべてのコンピューターでネットワークドライブを同じドライブ文字に割り当てる必要があります（H:\renders\watch など）。相対パスは使用しないでください（¥renders¥watch など）。
- 監視フォルダーを監視する Mac OS コンピューターが複数ある場合は、異なる名前を付けてください。コンピューターの初期設定の名前は通常は同じなので、初期設定の名前とは別の名前に変更する必要があります。
- 各サーバーとクライアント（監視フォルダーを監視するコンピューター）のハードドライブには、異なる名前を付けてください。
- 監視フォルダーサーバー上では、After Effects を監視フォルダーモードで実行しないでください。監視フォルダーには専用のサーバーを用意し、すべてのレンダリングエンジンからアクセスできるようにします。
- ボリュームのルートまたは別のコンピューターからルートに見える共有フォルダーでは、レンダリング出力または監視フォルダーモードの開始を実行しないでください。代わりにサブフォルダーを指定します。また、ファイル名に high-ASCII などの拡張文字およびスラッシュを使用しないでください。After Effects には、複数のコンピューターによるレンダリング時に使用可能な「Multi-machine」サンプルテンプレートが付属しています。

Windows、Mac OS、Novell、UNIX など、異なるネットワークシステムやオペレーティングシステムから構成されるネットワークでレンダリン

グを行う場合、レンダリングを実行するボリュームおよびレンダリング出力先ボリュームで使用可能なファイル命名規則に従って出力ファイル名を指定してください。

プロジェクトにおける注意事項

プロジェクトで使用するフォント、エフェクト、エンコーダー（圧縮方法）はすべて、監視を行う全コンピューターにインストールしておいてください。必要なフォント、エフェクト、エンコーダーがインストールされていないと、レンダリングでエラーが発生します。

コンピューターに After Effects レンダリングエンジンをインストールすると、After Effects に含まれているすべてのプラグインがそのマシンに読み込まれます。コンポジションで他のメーカーのプラグインを使用する場合は、そのコンポジションをレンダリングするすべてのコンピューターにプラグインをインストールする必要があります。ただし、ネットワークレンダリングへの対応はプラグインメーカーによって異なります。サードパーティ製プラグインで作成したエフェクトをネットワークレンダリングするように設定する前に、プラグインのマニュアルを参照するか、プラグインの製造元もしくは販売代理店に以下の点を問い合わせてください。

- プラグインのライセンス契約では、ネットワークレンダリングを目的としてプラグインのコピーを複数インストールすることが許可されるか。
- ネットワークレンダリングでプラグインを使用する場合に適用される制限事項や注意点はありますか。

ファイル収集フォルダーについての注意事項

ファイル／フォルダーを収集を選択すると、プロジェクトに関連するファイルが 1 つのフォルダーにコピーされます。プロジェクトファイルとレンダリング制御ファイル（RCF）に加え、ファイルを収集ダイアログボックスでの設定に従ってその他のファイルがコピーされます。サーバー以外のコンピューターにファイル収集フォルダーを保存する場合は、そのコンピューターでレンダリングエンジンを実行しないでください。ファイル収集フォルダーは、ローカルディスク、ディスクのルート（Windows の場合は C:、Mac OS の場合は Macintosh HD）または共有フォルダーに保存しないでください。これらの保存先は、レンダリングエンジンごとに異なる場所を意味する可能性があります。すべてのレンダリングエンジン上で同じパスで表すことのできるフォルダーを使用します。

収集されたファイルが監視フォルダーに表示されると、監視レンダリングエンジンすべてが自動的にレンダリングを開始します。「ファイルを収集」コマンドを使用してコンポジションとそのソースフッターを指定の場所に格納し、後で監視フォルダーのレンダリングプロセスを開始することもできます。この場合、プロジェクトは、指定場所に保存された順序ではなく、アルファベット順にレンダリングされます。

監視フォルダーを使用したレンダリングを設定する

1. ネットワークレンダリングで使用する複数のコンピューターに、After Effects レンダリングエンジンをインストールします（After Effects をレンダリングエンジンとしてインストールする方法については、[セットアップとインストール](#)を参照）。
- 注意： レンダリングを実行するコンピューターの数が多すぎると、レンダリングが非常に遅くなる場合があります。これは、実際のフレームのレンダリング処理よりも、各コンピューターでのレンダリングの進行状況を追跡するためのネットワーク処理に時間がかかるためです。最適なコンピューター数は、ネットワーク構成に関する様々な要因およびコンピューターによって異なります。ネットワークで実際に試してから数を決定してください。
2. ネットワーク上にあるすべての After Effects レンダリングエンジンにアクセスできるコンピューターに、監視フォルダーを作成します。
3. 各レンダリングエンジンで、ファイル／フォルダーを監視を選択し、作成した監視フォルダーを選択します。
4. プロジェクトとコンポジションを作成してレンダーキューパネルに追加し、レンダリング設定と出力モジュールを設定します（プロジェクト内のすべてのレンダーキューアイテムには出力名が必要です。これがないと、ファイルを収集ダイアログボックスの「「フォルダーの監視」レンダリング使用可能」が選択可能になりません）。
5. ファイル／フォルダーを収集を選択し、指定した監視フォルダーに完成したプロジェクトをコピーします。「ファイルを収集」を選択すると、そのプロジェクトまたはコンポジションと、ソースファイルすべてが監視フォルダーにコピーされます。
- 注意： 「ファイルを収集」コマンドを使用して 2 GB 以上のソースファイルをコピーすることはできません。ファイル収集フォルダーの（フッター）フォルダーに手動でコピーする必要があります。
6. ソースファイルを手動で移動しない場合は、ソースファイルを収集ポップアップメニューから「キューで待機中のコンポジション用」を選択し、「レンダリング出力先を [フォルダー名] フォルダーに変更」を選択します。このオプションにより、レンダリングしたファイルを保存するフォルダーがネットワーク接続されたサーバーに作成されます。レンダリングエンジンすべては、レンダリングタスクを完了するためにこのフォルダーにアクセスする必要があります。
7. 「「フォルダーの監視」レンダリング使用可能」を選択し、「収集」をクリックして、ファイル収集フォルダー名を指定しま

す。

8. ファイル収集フォルダーは、ネットワーク上のコンピューターに作成します。ネットワークサーバー上に作成することをお勧めします。
9. 監視フォルダーに保存された HTML ページを Web ブラウザーで参照し、レンダリングエンジンの進行状態を監視します。レンダリングが開始されると、自動的にこれらのページが作成されます。最新状況を表示するには、ブラウザーの更新ボタンをクリックしてください。これらの HTML ページには、発生するエラーがすべて記述されます。

After Effects は、指定されたレンダリング先のフォルダーにアイテムをレンダリングします。特定プロジェクトのキューに存在するアイテムすべてのレンダリングが終了すると、そのプロジェクトは保存されずに終了します。その後、監視フォルダーがスキャンされ、レンダリングする必要のある新規プロジェクトが検索されます。プロジェクトは保存されないで、出力モジュール設定ダイアログボックスのレンダリング後の処理メニューで、レンダリング時にそのアイテムを読み込むよう指定している場合でも、その設定は無視されます。

監視フォルダーレンダリングの従属性をトラッキングする

レンダリング後の処理メニューを使用すると、ネットワークレンダリングを行う場合にレンダリングの従属性をトラッキングすることができます。これらのオプションを使用することにより、レンダリングの必要があるすべてのアイテムについて、レンダリングが可能かどうか、およびレンダリングの準備ができていないかどうかを確認されます。例えば、あるレンダーアイテムが別のレンダーアイテムに従属している場合に、最初のレンダーアイテムのレンダリングが完了していない場合またはエラーが発生した場合、2 番目のレンダーアイテムのレンダリングは開始されません。

このプロセスは、監視フォルダーレンダリングから単一の QuickTime または AVI ムービーをレンダリングする場合に使用できます。この場合、ムービーは実際には 1 台のコンピューター上に作成されます。

注意： 複数のコンピューターで処理される監視フォルダーが既に作成されていることが前提条件となります。

1. レンダーキューパネルの出力モジュールをプロジェクトパネルにドラッグします。これにより、そのアイテムを出力するためのプレースホルダーが作成されます。
2. プレースホルダーをドラッグしてレンダーキューパネルに戻します。
3. プレースホルダーに対して、適切なレンダリング設定および出力モジュール設定を行い、「レンダリング」ボタンをクリックします。

監視フォルダーモードで起動する

監視フォルダーモードは、ローカルコンピューター上のフォルダーからのレンダリングにのみ適用されます。

- After Effects を自動的に監視フォルダーモードで起動するには、Watch This Folder.aep というファイル名でプロジェクトを保存します。そのプロジェクトを開くと、そのプロジェクトが入っているフォルダーが監視されます。
- コンピューターの起動時に監視フォルダーモードで After Effects を起動するには、Watch This Folder.aep プロジェクトへのショートカット（Windows）またはエイリアス（Mac OS）を作成し、スタートアップフォルダー（Windows）または起動項目フォルダー（Mac OS）に作成したショートカットまたはエイリアスを移動します。そのプロジェクトを開くと、そのプロジェクトが入っているフォルダーが監視されます。
- （Windows のみ）コマンドラインから After Effects を監視フォルダーモードで起動するには、スタート／ファイル名を指定して実行を選択し、"`C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC\Support Files\afterfx.exe`" -wf C:[temp] と入力します（アプリケーションのパスおよび `c:[temp]` を、それぞれ After Effects がインストールされている正確なフォルダー名と監視フォルダーのパスで置き換えてください）。

フルバージョンの After Effects ではなく、After Effects のレンダリングエンジンを起動するには、-re オプションを指定します。

注意： コマンドラインを使用すると、バッチファイルを処理することもできます。

複数のコンピューターを使用して静止画シーケンスをレンダリングする

複数のコンピューターでレンダリングするには、通常は監視フォルダー機能を使用しますが、After Effects のソフトウェア本体を複数使用して、1 つのプロジェクトをネットワークレンダリングすることもできます。複数のコンピューターを使って静止画シーケンスをレンダリングすることは

できますが、1つのムービーをレンダリングすることはできません。

複数のコンピューター上の After Effects で静止画シーケンスをレンダリングすると、レンダリングはほぼ同時に開始されます。既存のフレームまたは処理中のフレームをスキップするように各 After Effects で指定すると、複数のコンピューターでプロジェクトを同時にレンダリングして、静止画シーケンスを1つのフォルダーに書き込むことができます。

レンダリングには任意の数のコンピューターを使用できます。一般に、コンピューター数が増えると、レンダリングの速度も上がります。ただし、通信量の多いネットワークで多くのコンピューターを使用すると、ネットワークトラフィックの増加によって全体の処理速度が低下する場合があります。レンダーキューパネルの「現在のレンダリング」で圧縮と書き込み中ステージの所要時間を確認することにより、ネットワークの処理速度の低下を検知することができます。

注意： アドビシステムズ社では、一般的なネットワーク構築に関するテクニカルサポートは行っておりません。ネットワーク管理者にお問い合わせください。

Aharon Rabinowitz が、[Creative COW の Web サイト](#)で、複数のコンピューターで静止画シーケンスをレンダリングする手順をビデオチュートリアルで説明しています。

1. プロジェクトをレンダリングする各コンピューターに、After Effects をインストールします。各コンピューターに同じフォントがインストールされていることを確認してください。

注意： プラグインはネットワークで共有しないでください。After Effects を実行している各コンピューターに、プラグインフォルダーがあることを確認してください。サードパーティ製プラグインを使用する場合も、すべてのコンピューターにプラグインがインストールされていること、および必要な数だけのライセンスがあることを確認してください。

2. いずれかのコンピューターでプロジェクトを開いてコンポジションを選択し、コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。
3. レンダーキューパネルで、下線付きの出力モジュール名をクリックしてシーケンスの形式を指定し、「出力先」でフォルダーを指定します。このフォルダーは、レンダリングを行う全コンピューターからアクセス可能である必要があります。
4. レンダーキューパネルで、下線付きのレンダリング設定をクリックし、「既存ファイルをスキップ（複数のシステム上でのレンダリングを可能にする）」を選択します。これは、複数のコンピューターが同じフレームをレンダリングしないようにするためのオプションです。「既存ファイルをスキップ」を使用する場合は、1つのレンダリングアイテムに対して複数の出力モジュールを使用しないでください。
5. プロジェクトを、手順2でプロジェクトを開いたコンピューター上に保存します。
6. レンダリングを行う各コンピューターで、このプロジェクトを開いて保存します。プロジェクトを保存すると、以降の手順で使用する各コンピューターの新しい相対パスが確実に登録されます。
7. ネットワークでサイズの大きなファイルの高速転送をサポートしている場合を除き、プロジェクトファイルとすべてのソースフットージを、各レンダリングコンピューターにコピーします。
8. 各コンピューターでレンダーキューパネルを開き、「レンダリング」ボタンをクリックします。各コンピューターのレンダリングを同時に開始する必要はありませんが、作業量を等しくするには、ほぼ同時に開始してください。1つのフレームのレンダリングが終了すると、次にレンダリングする未処理フレームが検索されて、レンダリングが再開されます。
9. どのコンピューターも、いつでも停止または開始することができます。ただし、コンピューターを停止した後再開しないと、そのコンピューターがレンダリング中だったフレームの処理が完了しない場合があります。レンダリング中のコンピューターを停止した場合は、その後いずれかのコンピューターを開始して、シーケンス内のすべてのフレームを確実にレンダリングするようにしてください。

ページの先頭へ

セグメントの設定

セグメントの設定は、環境設定の「出力設定」で行います。

編集／環境設定／出力設定（Windows）または After Effects／環境設定／出力設定（Mac OS）を選択します。

After Effects では、シーケンスやムービーファイルを、指定したファイルの数やファイルサイズに基づいて複数のセグメントに分けてレンダリングすることができます。この機能は、650 MB の CD-ROM など、サイズが限られている媒体でムービーを用意する場合に便利です。「映像のみのムービーファイルを [n] MB でセグメント」に、出力ファイルの最大サイズをメガバイトで指定します。「シーケンスを [ファイル数] ファイルでセグメント」に、各フォルダーに出力する静止画ファイルの最大数を指定します。

ハードディスクフォーマットの制限を超えたサイズでムービーを書き出す場合は、「映像のみのムービーファイルを [n] MB でセグメント」に制限値より小さい値を設定します。Windows 用にフォーマットされたディスクは、FAT、FAT32、または NTFS 方式でフォーマットできます。FAT 方式の最大ファイルサイズは 2 GB で、FAT32 方式の場合は 4 GB です。NTFS のファイルの最大サイズは非常に大きい（約 16 テラバイト）


ト)、1つのムービーで最大値に達することはほとんどありません。

オーディオが入っていないムービーのみをセグメント化できます。出力モジュールにオーディオが含まれている場合、そのアイテムに指定した「映像のみのムービーファイルを [n] MB でセグメント」環境設定は無視されます。

レンダリング設定で「既存ファイルをスキップ」を選択したレンダリングアイテムについては、「シーケンスを [ファイル数] ファイルでセグメント」の指定は無視されます ([レンダリング設定リファレンス](#)を参照)。

注意: セグメント化したムービーを C:\¥ のようなルートディレクトリに、レンダリングして書き出すことはできません。セグメント化したムービーをレンダリングし書き出すには、ルートディレクトリ以外の出力ディレクトリを選択します ([レンダリング出力のファイル名と場所を指定する](#)を参照)。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

After Effects プロジェクトを Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出し

After Effects プロジェクトを、レンダリングせずに Adobe Premiere Pro プロジェクトとして書き出すことができます。

注意： *Adobe Premiere Pro* プロジェクトとして保存された *After Effects* プロジェクトは、*Adobe Premiere Pro* のどのバージョンでも開くことができません。

After Effects プロジェクトから書き出された Adobe Premiere Pro プロジェクトでは、After Effects プロジェクトの最初のコンポジションの設定が全シーケンスに適用されます。キーフレーム、エフェクト、その他のプロパティは、After Effects レイヤーを Adobe Premiere Pro シーケンスに貼り付けたときと同様に変換されます（[After Effects および Adobe Premiere Pro の読み込み](#)を参照）。

1. ファイル／書き出し／Adobe Premiere Pro プロジェクトを選択します。
2. プロジェクトのファイル名と場所を指定し、「保存」をクリックします。

注意： *Adobe Premiere Pro* プロジェクトとシーケンスを *After Effects* に読み込んだり、*After Effects* と *Premiere Pro* 間でコピー＆ペーストしたり、*Dynamic Link* を使用して *After Effects* と *Premiere Pro* 間でデータを交換することもできます。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

Flash Professional および Flash Player へのレンダリングと書き出し

コンポジションを XFL ファイルとして Flash Professional に書き出す

コンポジションを SWF ファイルとしてレンダリングして書き出す

コンポジションを FLV または F4V ファイルとしてレンダリングして書き出す

注意：After Effects CC の 2014 年 6 月バージョン以降では、ファイルを FLV 形式と F4V 形式に書き出すことはできません。After Effects CC（2013 年 6 月またはそれ以前のバージョンを使用して、ファイルを FLV 形式および F4V 形式に書き出します。

Adobe Flash Player で再生できるムービーとして、After Effects からムービーをレンダリングして書き出すことができます。SWF ファイルは Flash Player でネイティブに再生できます。FLV ファイルまたは F4V ファイルを Flash Player で再生するには、SWF ファイルに埋め込まれている（またはリンクしている）必要があります。コンポジションを XFL ファイルとして Flash Professional に書き出すこともできます。

After Effects CS5: Learn By Video シリーズの[このビデオ](#)では、Flash Professional および Flash Player の様々な形式への書き出しに関する概要と、それぞれの使用および一般的な問題に関するデモが紹介されています。

XFL

XFL ファイルは、コンポジションを表したもので、Flash CS4 Professional 以降で開くことができます。XFL ファイルは基本的に FLA ファイルを XML で表したものです。

SWF

SWF ファイルは Flash Player で再生されるコンパクトなファイルです。ベクトルグラフィックのアニメーションやオーディオなどのデータをインターネット上で配布するためによく使用されます。クリックによる Web リンクの使用やアニメーションのコントロール、RIA（Rich Internet Application）への入力など、インタラクティブな操作を行えます。SWF ファイルは FLA ファイルから作成された出力ファイルです。

FLV と F4V

FLV ファイルと F4V ファイルは、ラスター化されたピクセルベースのビデオで、ベクトルグラフィックは含まれないため、インタラクティブではありません。FLA ファイルに FLV ファイルと F4V ファイルを含めたり、FLA ファイルから FLV や F4V ファイルを参照したりできます。FLV ファイルと F4V ファイルは、その後 Flash Player で再生される SWF ファイルに埋め込まれるか、リンクされます。

[ページの先頭へ](#)

コンポジションを XFL ファイルとして Flash Professional に書き出す

コンポジションを Flash CS4 Professional 以降で変更および使用できるように After Effects から XFL 形式で書き出すことができます。例えば、Flash Professional の ActionScript を使用して、After Effects コンポジションの各レイヤーにインタラクティブアニメーションを追加できます。

コンポジションを XFL ファイルとして書き出すと、After Effects は個別のレイヤーとキーフレームを書き出し、できるだけ多くの情報を保持して Flash Professional で直接使用できるようにします。After Effects でコンポジションの要素をレンダリングしていないデータとして書き出せない場合は、サポートされていない機能は無視するかどうかの設定に応じて、その要素は無視されるか、PNG または FLV のアイテムにレンダリングされます。

XFL ファイルの概要

XFL ファイルは基本的に FLA ファイルを XML で表したものです。XFL ファイルは、Library フォルダーと、FLA ファイルを記述する XML ドキュメント（DOMDocument.xml）を含む、圧縮されたアーカイブフォルダーです。Library フォルダーには、XML ファイルで参照されるアセットが含

まれています。Flash Professional で XFL ファイルを開くと、XFL ファイルで参照されているアイテムが展開されて、それを使用して FLA ドキュメントが構築されます。Flash Professional のドキュメントは新しい FLA ファイルとして保存します。Flash Professional で XFL ファイルは変更しません。

XFL ファイルの内容を検証する場合、または手動で編集する場合は、圧縮されたアーカイブファイルを通常の .zip ファイルと同じように開くことができます。ファイル名の拡張子を .zip に変更する必要はありませんが、変更すると、手動で検証する際、ファイルをもっと簡単に抽出できるようになります。

After Effects CS5: Learn By Video シリーズの[このビデオ](#)では、XFL への書き出しのデモが紹介されています。

コンポジションを XFL 形式として書き出す

1. 選択したコンポジションを XFL ファイルとして書き出すには、ファイル／書き出し／Adobe Flash Professional (XFL) を選択します。
2. Adobe Flash Professional (XFL) 設定ダイアログボックスで、サポートされていない機能を使用されているレイヤーに対する After Effects による処理を次の中から選択します。

無視 サポートされていない機能を使用されているレイヤーは XFL 出力に含まれません。

ラスタライズ サポートされていない機能を使用されているレイヤーはラスタライズされます。具体的には、レイヤーはビットマップ形式 (FLV ファイルまたは PNG 画像のシーケンス) でレンダリングされます。ベクトルは維持されません。これにより、XFL ファイルが Flash Professional で使用されたときに、レイヤーの外観が保たれます。PNG シーケンスにラスタライズする場合、隣接する同じフレームは 1 度だけラスタライズされ、複数回参照される 1 つの PNG ファイルになります。

3. (オプション) 「形式オプション」ボタンをクリックし、PNG シーケンスまたは FLV ファイルの作成に使用する設定を変更します。

形式メニューで FLV が選択されているときに「形式オプション」をクリックすると、書き出し設定のダイアログボックスが開きます。ビットレートなどの項目は変更できますが、一般に、このダイアログボックスに表示されるほとんどの設定は変更不要です。このダイアログボックスで行った変更は保持され、その後の書き出し操作で使用されるため、変更内容には注意してください。

取り消す形式オプションを変更する場合は、Adobe Flash Professional (XFL) 設定ダイアログボックスで「初期値に戻す」ボタンをクリックします。

4. Adobe Flash Professional (XFL) 形式で書き出しダイアログボックスで、出力ファイルの保存場所を選択します。

コンポジションの処理中、ダイアログボックスには書き出し処理の進捗状況が表示されます。

After Effects では、XFL ファイルの作成時に、レポート ([XFL ファイル名] レポート.html) も XFL ファイルと同じフォルダーに保存されます。このレポートの内容は次のとおりです。

- サポートされていない機能を使用されているレイヤーがラスタライズされたか、それとも無視されたか
- 各ソースアイテムがラスタライズ (「レンダリング」) されたか、それともパススルー (「リンク」) されたか
- 各レイヤーがラスタライズ (「レンダリング」) されたか、それともネイティブ Flash オブジェクトに変換されたか

XFL ファイルから作成された FLA ドキュメントを Flash Professional で使用する

Flash Professional のライブラリパネルは、After Effects のプロジェクトパネルに似ています。Flash Professional では、XFL ファイルから FLA ドキュメントを作成するとき、シンボル、フォルダーおよびビデオクリップを作成し、ライブラリパネルに整理します。ライブラリパネルの各アイテムには、After Effects の同一名のアイテムに基づいている場合であっても、ActionScript で操作できるように固有の名前が付けられます。固有の名前を付けるこの要件に対処するため、After Effects では XFL ファイルの作成時に、多くの名前の末尾にアンダースコア文字と数字が付加されます。

Flash Professional で、FLV ファイルを含む XFL ファイルから FLA ドキュメントを構築するとき、FLV ファイルは Flash のタイムラインに埋め込まれます。多くの場合、FLA ドキュメントを構築する最も効率的な方法は、ビデオファイルを、そのビデオをストリームする SWF ファイルによって参照される外部の場所に移動することです。FLV ファイルは、FLVPlayback コンポーネントを使用して、ビデオを削除し、再度読み込むことによって、Flash Professional 内で適宜抽出できます。

注意： *After Effects* では、コンポジションのタイムラインはフレーム 0 から始まります。*Flash Professional* では、タイムラインはフレーム 1 から始まります。この違いにより、*After Effects* コンポジションのタイムラインと、対応する *Flash* のタイムラインは、1 フレームずれて見えます。

After Effects では、コンポジションのピクセル縦横比を 1.0（正方形ピクセル）以外にできます。*Flash Professional* がサポートするピクセル縦横比は 1.0 のみです。コンポジションが XFL 形式に書き出されると、FLA ドキュメントは、*Flash Professional* でのドキュメントの外観が *After Effects* でのコンポジションの外観と同じになるようにピクセル数を変えられた正方形ピクセルのドキュメントになります。XFL ファイルのスケール値はレイヤーの外観を保ちます。

コンポジションを XFL 形式で書き出すときの機能とデータの保持

コンポジションを XFL ファイルとして書き出すと、*After Effects* では複数のステージを経て書き出しが行われます。各ステージでは、レイヤーやソースファイルからの最大量の情報の書き出しが試行されます。

コンポジションで PNG、JPEG または FLV ファイルがレイヤーのソースとして使用されている場合、これらのソースファイルは XFL 出力に含まれます（パススルー）。ただし、*After Effects* でソースファイルのトランスコードや XFL への書き出しのためにレイヤーのラスタライズを強制する機能がレイヤーで使用されている場合は、その限りではありません。

注意： トランスコードとは、例えば、GIF から PNG のように、ある形式から別の形式にソースファイルを変換することです。ラスタライズとは、レイヤーをビットマップイメージに変換することです。ベクトルやキーフレームなどのすべてのモデル情報を、統合されたピクセルベースの画像に組み込みます。

ステージ 1：ソースファイルが変更なしでパススルーされる（可能な場合）

レイヤーのソースファイルを XFL ファイルにパススルーするには、レイヤーが次の要件を満たしている必要があります。

- レイヤーにソースフッターアイテムがあり、そのフッターアイテムが PNG または JPEG シーケンスあるいは FLV ファイルをソースとして使用している（レイヤーがテキストレイヤー、カメラレイヤー、ライトレイヤーまたはシェイプレイヤーではない）。
- ソースフッターアイテムのフレームレートがコンポジションのフレームレートと同じである。
- レイヤーのソースがトリムされていない。
- コンポジションワークエリアの先頭フレームの前または最終フレームの後にレイヤーが拡張されていない。
- レイヤーに、「位置」、「アンカーポイント」、「不透明度」、「スケール」および「回転」以外のプロパティがない。エフェクトはレイヤーにプロパティを追加するので、この要件は「レイヤーにエフェクトが適用されていない」ことも意味します。
- レイヤーにモーションブラー、フレームブレンドまたはタイムリマップが適用されていない。
- レイヤーにトラックマットがない。
- レイヤーの上位に調整レイヤーがない。
- 上位のレイヤーに「通常」以外の描画モードが使用されていない。
- 「透明部分を保持」オプションが、レイヤーに設定されてなく、上位のレイヤーにも設定されていない。
- レイヤーが 3D レイヤーではない。

ステージ 2：残りのソースファイルが PNG シーケンスまたは FLV ファイルに変換される（可能な場合）

レイヤーのソースファイルを XFL ファイルにパススルーできないときに、その唯一の理由が PNG シーケンス、JPEG シーケンスまたは FLV ファイルをソースとして使用していないことである場合、レイヤーのソースは PNG シーケンスまたは FLV ファイルにトランスコードまたはラスタライズされて、XFL ファイルに含まれます。その場合、レイヤーの位置、不透明度、スケールおよび回転のキーフレームは保持され、XFL 出力内のキーフレームに変換されます。複数のレイヤーで *After Effects* と同じソースを使用しており、上記のその他すべてのパススルー要件を満たしている場合、そのようなレイヤーは *Flash Professional* で作成されたドキュメントと同じソースを共有します。プリコンポジションは、ソースアイテムとしてラスタライズできます。

コンポジションから作成された XFL ファイルは、コンポジションに含まれているレイヤーのアニメーション情報を保持します。「位置」、「不透明度」、「スケール」および「回転」の各プロパティのキーフレームは *Flash Professional* のキーフレームに変換されます。その際、アニメートされている各プロパティのフレームごとにキーフレームが作成されます。2 次元（x および y）の位置キーフレームと 2 次元（z）回転キーフレームだけが変換されます。

After Effects では、「アンカーポイント」プロパティはアニメートできますが、*Flash Professional* では変形ポイントはアニメートできません

ん。Flash Professional では、変形ポイントはシンボルの左上隅にあります。After Effects では、トランスフォームプロパティのキーフレームアニメーション（アンカーポイントを含む）は、書き出された XFL ファイルのトランスフォームの中心点を起点としたアニメーションに変換されます。

ステージ 3：残りのレイヤーが個々のレイヤーとしてラスターライズされる（可能な場合）

ソースファイルがパススルー、トランスコードまたはソースアイテムとしてラスターライズされるための要件をレイヤーが満たしていない場合、レイヤーそのものがレイヤーとしてラスターライズされます。レイヤーをラスターライズすることは、レイヤーのキーフレーム情報がすべて失われることを意味します。情報はすべて、ラスターライズされた画像フレームそのものに含まれます。

個別のレイヤーとしてラスターライズするには、レイヤーが次の要件を満たしている必要があります。

- レイヤーが、ビデオフッテージアイテム（平面を含む）に基づいているか、シェイプレイヤーまたはテキストレイヤーである（レイヤーがカメラレイヤー、ライトレイヤーまたはオーディオのみのレイヤーではない）。
- レイヤーの上位に調整レイヤーがない。
- 上位のレイヤーに「通常」以外の描画モードが使用されていない。
- レイヤーにトラックマットがない。
- 「透明部分を保持」オプションが、レイヤーに設定されてなく、上位のレイヤーにも設定されていない。
- レイヤーが 3D レイヤーではない。

ステージ 4：残りのレイヤーが、ビン内のレイヤーと一緒にレンダリングまたはラスターライズされる

個別のレイヤーにラスターライズするための要件を満たしていないレイヤーは、グループ（ビン）に含まれている他のレイヤーとまとめてレンダリングまたはラスターライズされます。まとめてラスターライズされるレイヤーのビンは、一般に、3D レイヤー、描画モードを使用して合成されるレイヤー、トラックマット、および調整レイヤーの影響を受けるレイヤーです。

コンポジションの XFL 形式への書き出しに関する制限事項

Flash Professional では、XFL ファイルを開くときに、すべてのアセットをメモリに読み込む必要があります。After Effects では、アセットのために 580 MB 以上の容量が必要となるコンポジションを書き出そうとすると、警告が表示されます。同じように、PNG シーケンスに含まれているフレーム数が 1,050 を超えているために、XFL ファイルを Flash Professional で開くのに長時間かかる場合に、警告が表示されます。この制限を超えている場合でもコンポジションを XFL 形式に書き出せますが、書き出した XFL ファイルを Flash Professional で開くことはできません。

PNG ファイルを多数含むシーケンスによって読み込みに長時間かかることを避けるために、PNG シーケンスに基づくレイヤーを FLV 形式でプリレンダリングすることを検討してください。

After Effects では、FLV ファイルの作成に組み込みバージョンの Adobe Media Encoder を使用します。Adobe Media Encoder では、ピクセルサイズが 1920 x 1080 を超える FLV ファイルは作成できません。

32 bpc プロジェクトからコンポジションを XFL 形式に書き出すと、0 未満および 1 を超える値の色のレンダリングが、After Effects でのコンポジションの外観と異なる結果になります。XFL 形式で Flash Professional に書き出すコンポジションを作成する場合は、8 bpc プロジェクトまたは 16 bpc プロジェクトで作業を行ってください。

オーディオは XFL ファイルには書き出されません。

[ページの先頭へ](#)

コンポジションを SWF ファイルとしてレンダリングして書き出す

SWF ファイルは Flash Player で再生されるコンパクトなファイルです。ベクトルグラフィックのアニメーションやオーディオなどのデータをインターネット上で配布するためによく使用されます。クリックによる Web リンクの使用やアニメーションのコントロール、RIA（Rich Internet Application）への入力など、インタラクティブな操作を行えます。SWF ファイルは FLA ファイルから作成された出力ファイルです。

ムービーの SWF ファイルへのレンダリングと書き出しを行っている間は、ベクトルグラフィックが可能な限りベクトルオブジェクトとして維持されます。ただし、SWF ファイルでは、ラスターイメージ、描画モード、モーションブラー、一部のエフェクト、ネスト化されたコンポジションの内容をベクトルで表せないため、これらはラスターライズされます。

これらのサポートされていない機能を見捨てる、SWF 固有の要素に変換可能な After Effects 機能のみを SWF ファイルに書き出すか、サポートされていない機能を含むフレームをラスタライズし、SWF ファイルに JPEG 圧縮ビットマップイメージとして追加するかを選択することができます。後者の場合、SWF ファイルの効率が低下する場合があります。

オーディオは MP3 形式でコード化され、オーディオストリームとして SWF ファイルに追加されます。

After Effects では、SWF ファイルの作成時にレポート (JSWF のファイル名 J.R.htm) が SWF ファイルと同じフォルダーに保存されます。このレポートには SWF ファイルへのリンクが含まれているため、Flash 再生プラグインを使って出力をプレビューできます。SWF ファイルを表示して、コンポジション内のサポートされていないアイテムを確認するには、ブラウザーでレポートを開きます。

SWF ファイルには、After Effects のコンポジションで変更されないアイテムは 1 回だけ書き出され、常にそのアイテムが参照されます。レイヤーが複数のフレームで使用されている場合も、常に同じオブジェクトが参照されます (「位置」など、レイヤーのトランスフォームプロパティがアニメートされている場合も同様です)。ただし、マスクがアニメートされていたり、ソースフッターアイテムがビデオであるなど、レイヤーの内容が変化する場合は、レイヤーが表示されるフレームごとに新しいオブジェクトが作成されます。コンポジションに含まれている複数のレイヤーで 1 つのソースフッターアイテムを共有する場合は、そのソースが 1 回だけ追加され、そのソースを共有するレイヤーはすべて同じソースを参照します。ソースが Adobe Illustrator ファイルの場合、SWF ムービークリップが作成され、参照されます。テキスト文字はベクトルとして 1 つだけ追加され、すべての後続フレームでそれが参照されます。ただし、「塗りと線」のオプションメニューから「線の上に塗り」が選択されている場合は、文字はすべてのフレームにベクトルとして追加されます。

注意: プロジェクトのカラーマネジメントが有効な場合、カラーがプロジェクトの作業用カラースペースから出力用の sRGB IEC61966-2.1 カラースペースに変換されます。この出力用カラースペースは、Web ブラウザーに表示するムービーに適切です (カラーマネジメントを参照)。

1. 書き出すコンポジションを選択し、ファイル／書き出し／Adobe Flash Player (SWF)を選択します。
2. ファイル名 (拡張子 .swf を付けてください) および保存場所を指定して、「保存」ボタンをクリックします。
3. 必要に応じてオプションを指定して、「OK」をクリックします。

Chris Jackson が、[Focal Press の Web サイト](#)上の彼の著書 Flash + After Effects の抜粋で、After Effects で SWF ファイルをレンダリングして書き出す方法のヒントを公開しています。

SWF 書き出し設定

JPEG 画質 ラスタライズされた画像の画質を指定します。高画質になるほど、ファイルサイズが大きくなります (「サポートされていない機能」で「ラスタライズ」を選択すると、「JPEG 画質」の設定は、コンポジションフレームまたは Adobe Illustrator ファイルから生成されるビットマップイメージを含め、SWF ファイルに書き出されるすべての JPEG 圧縮ビットマップイメージで使用されます)。

サポートされていない機能 SWF 形式でサポートされていない機能をラスタライズするかどうかを指定します。サポートされていない機能を除外する場合は「無視」を選択します。サポートされていない機能を含め、すべてのフレームをレンダリングして JPEG 圧縮ビットマップイメージとして SWF ファイルに出力するには「ラスタライズ」を選択します。「ラスタライズ」を選択した場合、SWF Exporter が書き出す対象はコンポジションに含まれる各レイヤーのソースファイル (ただし、Adobe Illustrator ファイルまたは平面をソースフッターとして使用しているレイヤーを除く)、および「コラップストランスフォーム」が有効になっているネスト化したコンポジションです。

ビットレート 書き出されるオーディオのビットレート。指定したサンプルレートおよびチャンネルの設定で利用できる最も低いビットレートにするには「自動」を選択します。ビットレートが高いと、ファイルサイズも大きくなります。SWF ファイルのオーディオは MP3 形式です。

ループ再生 書き出した SWF ファイルをループ再生します。HTML コードを記述してループを指定し、Flash Player を制御する場合は、「ループ再生」をオフにします。

編集を許可しない Flash Professional などのアプリケーションで変更できない SWF ファイルを作成します。

オブジェクトの名称を含める ActionScript プログラムへの入力として使用するために、レイヤー、マスク、およびエフェクトの名前をファイルに含めます。このオプションを選択すると、ファイルサイズが大きくなります。ラスタライズされたオブジェクトには名前付きはつきません。

各マスクは別個の SWF オブジェクトとして書き出され、レイヤー名の後にマスク名が続く形式で命名されます。すべてのマスクで「差」モードが使用されている場合は、すべてのマスクが 1 つの SWF オブジェクトとして書き出され、名前はレイヤー名になります。各テキスト文字は別個の SWF オブジェクトとして書き出されます。

Illustrator アートワークを統合 重なり合っているすべてのオブジェクトの重なりを解消できます。このオプションを選択した場合は、書き出す前に Adobe Illustrator テキストをアウトラインに変換する必要はありません (このオプションでは、Adobe Illustrator 9.0 以降により作成されたソースファイルをサポートしています)。

Adobe Illustrator アートワークの統合には、長所と短所があります。Adobe Illustrator アートワークを統合すると、テキストは適切に SWF 形式に

書き出されるので、テキストをアウトラインに変換する必要はありません。重なり合うオブジェクトの重なりが解消され、合成されたレイヤーは After Effects と SWF ファイルとで同じように見えます。線の終端、結合、および透明グループは適切に書き出され、クロップマークの範囲外のアートワークは SWF では表示されないで含まれません。ただし、SWF ファイルのサイズが小さくなるとは限りません。また、統合化処理により、サポートされていないオブジェクトが埋め込まれた結果、無視されたりラスタライズされたりする場合があります。余白がオブジェクトの周囲に現れる場合もあります。処理に時間がかかり、メモリ使用量も多くなるため、複雑な Adobe Illustrator アートワークには不向きです。

レイヤーマーカーの Web リンク情報を含める レイヤーマーカーを Web リンクとして動作させます。「レイヤーマーカーの Web リンク情報を含める」オプションを指定すると、レイヤーマーカーの情報を使用して、Web リンクおよび Get URL アクションが SWF ファイルに追加されます。また、このオプションにより、レイヤーマーカーを持つ各 SWF フレームにフレームラベルが追加されます。標準ターゲットコマンド（_blank など）を使用して、ブラウザが Web リンクを開く方法を指定することができます（[Web リンク](#)、[チャプターリンク](#)、[キューポイント](#)および[マーカー](#)を参照）。

SWF ファイルの Web リンクで使用するターゲットコマンド

_blank Web リンクを新しいブラウザウィンドウに読み込みます。

_parent 現在のファイルが再生しているフレームの親フレームに Web リンクを読み込みます。

_self Web リンクを現在のフレームに読み込みます。

_top Web リンクを現在のウィンドウの最上上のフレームに読み込みます。

_level0 別の SWF ファイルをレベル 0 に読み込みます。現在のファイルは一般にレベル 0 で再生されますが、レベル 0 に別のファイルが読み込まれると、通常、現在のファイルが置き換えられます。URL は別の SWF ファイルを参照する必要があります。

_level1 URL が別の SWF ファイルを参照している場合に、別の SWF ファイルをレベル 1 に読み込みます。

SWF 形式の書き出でサポートされている機能

レイヤー After Effects のテキストレイヤーは、ベクトルグラフィックとして SWF 形式に書き出されます。サポートされていないレイヤータイプおよびレイヤースイッチは、トラックマット、3D レイヤー、3D カメラ、3D ライト、調整レイヤー、シェイプレイヤー、透明部分を保持、コラップストランスフォーム、モーションブラーです。また、「線の上に塗り」文字オプションと「ブラー」アニメータープロパティもサポートされていません。通常の描画モードだけがサポート対象です。ネスト化されたコンポジションもサポートされていないため、ラスタライズされます。

マスク 「加算」マスクモードまたは「差」マスクモードのマスクのみがサポートされています。1 つのレイヤーに複数のマスクがある場合、同じモードである必要があります。「加算」モードが指定されている場合は、部分不透明度や「反転」オプションもサポートされます。「マスクの境界線をぼかす」はサポートされていません。部分不透明度が適用されているマスクを「加算」モードで重ねて SWF ファイルを書き出すと、After Effects とは違って見えることがあります（[マスクのモード](#)を参照）。

エフェクト 「パステキスト」、「オーディオウェーブフォーム」および「オーディオスペクトラム」は SWF 形式に書き出せます。

パステキストのオプションは、元を合成、線の上に塗り、差モードを除きすべてサポートされます。

「オーディオスペクトラム」エフェクトおよび「オーディオウェーブフォーム」エフェクトにより描画される線は、ベクトルに変換されます。「外側のカラー」（「内側のカラー」のみを使用）、「柔らかさ」、「元を合成」はサポートされていないので無視されます。また、SWF ファイルには太さが一定の線のみが含まれます。例えば、「オーディオスペクトラム」で「極バスを使用」オプションを選択した場合、After Effects では中心から遠ざかるにつれて線が太くなりますが、SWF ファイルに含まれる線の太さは変わりません。

ウェーブフォームにより SWF ファイルサイズが大きくなる場合があるので、「オーディオウェーブフォーム」エフェクトの表示サンプル値または「オーディオスペクトラム」エフェクトの周波数バンド値を小さくするか、フレームレートを小さくして SWF ファイルのサイズを小さくします。

解像度 SWF ファイルは常にフル解像度で作成され（コンポジションのサイズ）、JPEG 圧縮ビットマップイメージはフル解像度でレンダリングされます。

Adobe Illustrator ファイル CMYK または RGB カラースペースのストロークパスおよび塗りつぶされたパスのみがサポートされます。

Illustrator ソースファイルを含むレイヤーは、該当する SWF アイテムに変換されます。ただし、レイヤーにマスクがなく、「コラップストランスフォーム」が有効になっていない場合に限ります。マスクを含む Illustrator レイヤーまたは「コラップストランスフォーム」が有効になっている

Illustrator レイヤーは、ラスタライズされます。Adobe Illustrator クロップマークは SWF ファイルでも維持されます。クロップマークの範囲外のアートワークは表示されませんが、SWF ファイルに含まれます。そのため、ファイルサイズが大きくなります。

SWF 書き出しレポートには、Adobe Illustrator ファイルが表示される最初のフレームに、Adobe Illustrator ファイルでサポートされていない機能に関する情報がリストされます。サポートされていない機能は、フッテージが表示されるすべてのフレームで無視されるかラスタライズされます（「サポートされていない機能」で「無視」または「ラスタライズ」のどちらを選択したかによります）。

コンポジションを FLV または F4V ファイルとしてレンダリングして書き出す

FLV ファイルと F4V ファイルは、ラスタライズされたピクセルベースのビデオで、ベクトルグラフィックは含まれないため、インタラクティブではありません。

FLV 形式と F4V 形式はコンテナ形式であり、それぞれ特定のビデオ形式とオーディオ形式に関連付けられています。通常 FLV ファイルには、On2 VP6 ビデオコーデックを使用してエンコードされたビデオデータと、MP3 オーディオコーデックを使用してエンコードされたオーディオデータが含まれます。通常 F4V ファイルには、H.264 ビデオコーデックと AAC オーディオコーデックを使用してエンコードされたビデオデータが含まれます。

注意：After Effects CS4 以前のバージョンにも、Sorenson Spark ビデオコーデックを使用している FLV ファイルのビデオデータをエンコードするオプションがあります。

FLV 形式または F4V 形式のコンテナファイル内のムービーは、次の様々な方法で再生できます。

- ファイルを Flash Professional のオーサリングアプリケーションに読み込み、ビデオを SWF ファイルに公開します。
- ムービーを Adobe Media Player (AMP) で再生します。
- Adobe Bridge を使用してムービーをプレビューします。

FLV ファイルまたは F4V ファイルには、After Effects のマーカーをキューポイントとして含めることができます。After Effects のキーフレームやグローバルプロパティの値を Flash Professional のオーサリングアプリケーションに移行するには、Convert Selected Properties To Markers.jsx スクリプトを実行してから、FLV ファイルまたは F4V ファイルをレンダリングして書き出します。

ムービーを FLV または F4V のコンテナ形式にレンダリングして書き出すには、他の形式と同じようにレンダーキューを使用します([レンダーキューを使用したムービーのレンダリングと書き出し](#)を参照)。

アルファチャンネルを FLV 出力に含めるには、書き出し設定ダイアログボックスの「ビデオ」タブで、「ビデオコーデック」として「On2 VP6」を選択し、「アルファチャンネルをエンコード」をオンにします。After Effects は、FLV ファイルの透明部分をエンコードする際に、各チャンネルに黒を合成します ([アルファチャンネル変換：合成またはストレート](#)を参照)。

32 bpc プロジェクトからコンポジションを FLV または F4V 形式にレンダリングして書き出すと、0 未満および 1 を超える値の色のレンダリングが、After Effects でのコンポジションの外観と異なる結果になります。期待どおりの結果を得るためにも、FLV または F4V 形式にレンダリングして書き出す予定のコンポジションを作成する場合は、8 bpc プロジェクトまたは 16 bpc プロジェクトで作業を行ってください。または、32 bpc プロジェクトで、コンポジションを別の形式にレンダリングして書き出して、その後出力ファイルを F4V または FLV 形式に変換することもできます。

FLV および F4V 形式に関するオンラインリソース

After Effects CS5: Learn By Video シリーズの[このビデオ](#)では、FLV および F4V 形式への書き出しのデモが紹介されています。

Jan Ozer が、[Adobe Developer Connection](#) Web サイトの「Encoding options for H.264 video」で、H.264 ビデオコーデックを使用してビデオをエンコードする際の技術的な詳細情報とヒントを公開しています。

Kush Amerasinghe が、[Adobe Developer Connection](#) Web サイトの「H.264 for the rest of us」で、H.264 と F4V の概要について説明しています。

Robert Reinhardt が、自身の著作『Video with Adobe Flash CS4 Professional Studio Techniques』から一部の章をサンプルとして Peachpit の Web サイトで公開し、Flash Player 版のビデオに関する情報を掲載しています。「[Compression primer](#)」という章で、On2 VP6 および H.264 ビデオコーデックの長所と短所について詳しく説明しています。

FLV 形式と F4V 形式 (F4V の仕様を含む) について詳しくは、[Adobe Developer Connection の Web サイト](#)を参照してください。

Fabio Sonnatelli が、[Adobe Developer Connection の Web サイト](#)で、H.264 (F4V) ムービーのモバイルデバイス向けの推奨定を公開しています。

以下も参照してください



Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ムービーの変換

フッターアイテムのビデオ方式を変換する

プルダウンを使用して DV フッターを PAL から NTSC に変換する

ムービーのサイズ縮小

ムービーのサイズ拡大

コンポジションの作成とソースフッターアイテムのレンダリングを同時に実行する

3:2 プルダウンを導入する

フィールドレンダリング順序をテストする

[ページの先頭へ](#)

フッターアイテムのビデオ方式を変換する

After Effects を使って、ある方式のビデオを別の方式に変換できます。ビデオを変換するときは、次の点に注意してください。

- 解像度を変更すると、画像の鮮明さが落ちることがあります。特に、標準精細形式から高精細形式に上げるときによく発生します。
- フレームレートを変更するときに、スムーズに補間するために、フレームをブレンドしなければならないことがあります。長いフッターアイテムでは、フレームをブレンドすると、レンダリングにかなり時間がかかる場合があります。

- 変換先の形式のプリセットを使用し、変換するフッターをコンポジションに読み込みます。例えば、NTSC を PAL に変換する場合は、PAL の適切なコンポジション設定のプリセットを使って NTSC のフッターアイテムを読み込みます。
- 変換するフッターのレイヤーを選択し、レイヤー／トランスフォームを選択し、「コンポジションの幅に合わせる」か「コンポジションの高さに合わせる」を選択します。

注意： 両方の形式のフレーム縦横比が同じ場合は、どちらのコマンドを選択しても同じ結果になります。フレーム縦横比が異なる場合（4:3 から 16:9 に変換する場合など）は、幅と高さのどちらに合わせるかで、画像がクロップされるか、上下に黒い帯が入る（レターボックス式）かが決まります。

- 次のいずれかの操作を行います。
 - フッターにシーンの切れ目がない場合は、レイヤー／フレームブレンド／ピクセルモーションを選択します。ピクセルモーションを使用すると、フレームが適切に補間されますが、レンダリングに時間がかかることがあります。
 - フッターにシーンの切れ目がある場合や、レンダリング時間を短くしたい場合は、レイヤー／フレームブレンド／フレームミックスを選択します。
- コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。
- レンダーキューパネルのレンダリング設定メニューから、適切なプリセットを選択します。例えば、DV フッターを変換する場合は、メニューから「DV 設定」を選択します。
- レンダーキューパネルで、出力モジュールメニューから適切な出力モジュールプリセットを選択するか、「カスタム」を選択してカスタム設定を入力します。例えば、DV PAL に変換する場合は、適切なオーディオサンプリングレートの D1/DV-PAL 出力モジュールプリセットを選択します。
- 手順 6 で選択した出力モジュールプリセットをクリックし、「形式オプション」を選択して他のオプションを設定します。
- レンダーキューパネルの「出力先」の見出しの右側にあるコントロールを使用して、出力ファイルの名前と場所を指定します（[レンダリング出力のファイル名と場所を指定する](#)を参照）。
- 「レンダリング」ボタンをクリックして、ムービーをレンダリングします。

[ページの先頭へ](#)

プルダウンを使用して DV フッターを PAL から NTSC に変換する

After Effects では、3:2 ブルダウンを使ってフィルム（24 fps）をビデオ（29.97 fps）に簡単に変更できるので、PAL から NTSC への変換は、25 fps の PAL のビデオが 24 fps のフィルムとして動作するように設定することにより行います。このようなフッターを 29.97 fps に変換するときに、3:2 ブルダウンを適用します。この方法は、特に、プログレッシブ（ノンインターレース）の PAL のビデオを変換するのに適しています。

1. DV NTSC または DV NTSC ワイドスクリーンプリセットで新しいコンポジションを作成します。
2. 作成したコンポジションに、DV PAL フッターを読み込みます。
3. DV PAL フッターのレイヤーを選択し、レイヤー／トランスフォームを選択し、「コンポジションの幅に合わせる」か「コンポジションの高さに合わせる」を選択します。
4. 次のいずれかの操作を行います。
 - オーディオを同期したままピッチを若干低くする場合は、レイヤー／時間／時間伸縮を選択し、「伸縮比率」ボックスに **95.904** と入力します。
 - ピッチをそのままにして同期を外す場合や、オーディオがないクリップの場合は、プロジェクトパネルのフッターアイテムを右クリック（Windows）するか、Control キーを押しながらクリック（Mac OS）し、フッターを変換／メインを選択し、「次のフレームレートに調整」を選択します。次に、「次のフレームレートに調整」ボックスに、**23.976** と入力します。
5. コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。
6. レンダリング設定メニューから「カスタム」を選択します。
7. レンダリング設定パネルで、出力に必要なフィールド順を選択して「フィールドレンダリング使用可能」を選択します。次に、3:2 ブルダウンメニューからオプションのいずれかを選択して「OK」をクリックします。
8. レンダーキュー出力モジュールメニューから出力の種類（Microsoft DV NTSC 32kHz など）を選択します。
9. レンダーキューパネルの「出力先」の見出しの右側にあるコントロールを使用して、出力ファイルの名前と場所を指定します（[レンダリング出力のファイル名と場所を指定する](#)を参照）。
10. 「レンダリング」ボタンをクリックして、ムービーをレンダリングします。

[ページの先頭へ](#)

ムービーのサイズ縮小

コンポジションから縮小サイズのムービーを作成する方法はいくつかありますが、どの方法でも処理速度と画質のトレードオフを考える必要があります。

コンポジションのネスト化 新規コンポジションを小さいサイズで作成し、それより大きなサイズのコンポジションをその中にネスト化します。例えば、320 x 240 のコンポジション内に 640 x 480 のコンポジションを配置します。レイヤー／トランスフォーム／コンポジションに合わせるを選択するか、Ctrl+Alt+F キー（Windows）または Command+Option+F キー（Mac OS）を押して、ネスト化されたコンポジションを小さいコンポジションサイズに合わせ、レイヤー／スイッチ／コラップスを選択してトランスフォームをコラップスします。フル画質の解像度および高画質でレンダリングしたコンポジションは、低解像度でレンダリングした場合より、きれいな画質になります。

コンポジションのサイズ変更 この方法では、高画質の縮小ムービーを作成できますが、ネスト化より時間がかかります。例えば、640 x 480 のコンポジションを作成してフル画質の解像度でレンダリングする場合は、出力モジュール設定の「サイズ変更」の値を 50% に設定して、320 x 240 のムービーを作成することができます。フル画質の解像度でレンダリングしたコンポジションは、「伸縮画質」を「高」に設定すると、非常にきれいな画質になります。

注意： フィールドレンダリングをオンにしている場合、ムービーの縦サイズは変更しないでください。縦方向にサイズ変更すると、フィールド順序が乱れてモーションが歪みます。フィールドレンダリングしたムービーの縦サイズを変更する必要がある場合は、クロップするか、コンポジションをネスト化してください。

コンポジションのクロップ この方法は、ムービーのサイズを数ピクセル縮小する場合に最適です。出力モジュール設定ダイアログボックスで、「クロップ」のオプションを使用します。クロップ処理ではムービーの一部を切り取るので、コンポジションの中央に配置されたオブジェクトの場合は、ムービーの両側を均等にクロップしないと、中央に配置されているように見えません。

注意： 特殊なケースでは、コンポジションの縦横比と一致しない縦横比の出力ムービーを作成するときに、スケールされずに自動的にクロップされることがあります。例えば、720 x 486 のコンポジションを元に、ピクセル縦横比が 0.91 または 1.21 の 720 x 480 のムービーを作成すると、スケールされずにクロップされます。

目標範囲へのクロップ コンポジションフレームの一部のみをレンダリングするには、コンポジションパネルで目標範囲を定義します。そして、出力モジュール設定ダイアログボックスで「目標範囲を使用」オプションを選択してからレンダリングします（[目標範囲（ROI）](#)を参照）。

注意： フィールドレンダリングするムービーの最上部から奇数分のピクセルをクロップすると、フィールド順序が反転します。例えば、フィールドレンダリング順序が「奇数フィールドから」に設定されているムービーの最上部からピクセルを 1 行クロップすると、フィールドレンダリング順序は「偶数フィールドから」に変わります。ムービーの最上部からピクセルをクロップする場合に、元のサイズを維持するには、最下行にピクセルを追加する必要があります。走査線が 1 行減っても問題ない場合は、1 回のレンダリングで、異なるフィールド順序の 2 つのムービーを出力することができます。

コンポジションの低解像度でのレンダリング 縮小ムービーは、この方法で最も高速に作成することができます。例えば、640 x 480 のコンポジションを作成する場合は、コンポジションの解像度を半分に設定すると、レンダリングしたコンポジションのサイズを 320 x 240 に縮小することができます。縮小後に、このサイズでムービーまたはイメージを作成することができます。低解像度ではイメージの鮮明さが損なわれるので、この方法は、プレビューまたはドラフト画質のムービー作成に適しています。

注意： 低解像度でレンダリングする場合は、コンポジションの画質は「ドラフト」に設定してください。解像度が低い場合に最高画質でレンダリングしても、鮮明なイメージは作成できない上、ドラフト画質でのレンダリングより時間がかかります。

[ページの先頭へ](#)

ムービーのサイズ拡大

レンダリングしたコンポジションの出力サイズを大きくするのは、ムービーの画質が低下するため、お勧めできません。ムービーを拡大する必要がある場合に高画質を維持するには、常にフル画質の解像度および高画質でレンダリングされたコンポジションを拡大するようにしてください。次のいずれかの方法を使用します。

コンポジションのネスト化 新規コンポジションを大きなサイズで作成し、それより小さいサイズのコンポジションをその中へネスト化します。例えば、640 x 480 のコンポジション内に 320 x 240 のコンポジションを配置します。ネスト化された小さいコンポジションのサイズを大きなコンポジションのサイズに合わせ、レイヤー／スイッチ／コラップスを選択してトランスフォームをコラップスします。フル画質の解像度および高画質でレンダリングしたコンポジションは、ムービーをサイズ変更した場合よりきれいな画質になります。ただし、この方法はコンポジションを作成してサイズ変更する方法より時間がかかります。

注意： ドラフトムービーを特定のサイズで作成するには、レンダリングしたコンポジションで「サイズ変更」オプションと低解像度の両方を使用します。

コンポジションのサイズ変更 例えば、320 x 240 のコンポジションを作成してフル画質の解像度でレンダリングする場合は、出力モジュール設定の「サイズ変更」の値を 200% に設定して、640 x 480 のムービーを作成することができます。フル画質の解像度でレンダリングしたコンポジションは、適度な画質になります。

注意： フィールドレンダリングをオンにしている場合、ムービーの縦サイズは変更しないでください。縦方向にサイズ変更すると、フィールド順序が乱れてモーションが歪みます。フィールドレンダリングしたムービーの縦サイズを変更する必要がある場合は、クロップするか、コンポジションをネスト化してください。

コンポジションのクロップ ムービーのサイズを数ピクセル拡大するには、出力モジュール設定ダイアログボックスの「クロップ」オプションに負の値を入力します。例えば、ムービーを 2 ピクセル拡大するには、出力モジュール設定ダイアログボックスの「クロップ」セクションに -2 を入力します。負の値を指定してクロップするとムービーの片側だけが拡大されるので、コンポジションの中央に配置されたオブジェクトは、クロップ後は中央に表示されない場合があります。

注意： フィールドレンダリングしたムービーの最上部に奇数分のピクセルを追加すると、フィールド順序が反転します。例えば、フィールドレンダリング順序が「奇数フィールドから」に設定されているムービーの最上部からピクセルを 1 行追加すると、フィールドレンダリング順序は「偶数フィールドから」に変わります。ムービーの最上部にピクセルを追加する場合に、元のサイズを維持するには、最下行でピクセルをクロップする必要があります。

Adobe Photoshop では、イメージのスケールに使用するリサンプリングを微調整できます。リサンプリングを微調整するには、フレームを Photoshop に書き出してイメージサイズを変更してから、After Effects にもう一度読み込みます。

標準精細形式ソースから高精細形式のイメージを作成するなど、高品質のスケールを行うためのプラグインについては、[Toolfarm の Web サイト](#)を参照してください。

複数のコンポジションを同時にスケールするスクリプトについては、[AE Enhancers フォーラム](#)を参照してください。

[ページの先頭へ](#)

コンポジションの作成とソースフッターアイテムのレンダリングを同時に実行する

ソースフッターからコンポジションを作成すると同時に、レンダリングを準備することができます。オリジナルのソースフッターのフレームレートや圧縮方法などを変更して、レンダリングしたバージョンをプロジェクトで使用する場合などに便利です。

- 1 つまたは複数のフッターアイテムをプロジェクトパネルからレンダーキューパネルにドラッグするか、プロジェクトパネルでフッターアイテムを選択して次のいずれかの操作を行います。
 - コンポジション／レンダーキューに追加を選択します。
 - Ctrl+Shift+/ キーまたは Ctrl+M キー（Windows）または Command+Shift+/ キーまたは Command+M キー（Mac OS）を押します。
- 注意： 一般環境設定（Mac OS）の「システムのショートカットキーを使用」オプションが有効な場合のショートカットは、Ctrl+Cmd+M です
2. これにより、各ソースフッターアイテムに対して、新しいアイテムがレンダーキューパネルに、新規コンポジションがプロジェクトパネルに、それぞれ作成されます。
 3. 必要に応じてレンダリング設定を調整し、「レンダリング」をクリックします。

[ページの先頭へ](#)

3:2 プルダウンを導入する

テレシネされたビデオに出力する場合やアニメーションをフィルムで撮影されたようにシミュレートする場合は、3:2 プルダウンを使用します。フィルムからビデオに変換されたフッターアイテムを After Effects に読み込むときに 3:2 プルダウンを解除した場合は、3:2 プルダウンを再び使用してビデオへレンダリングし直すことができます。3:2 プルダウンは、5 つのフェーズのいずれかで導入することができます（[ビデオから 3:2 または 24Pa プルダウンを削除する](#)を参照）。

注意： セグメントを編集して元のビデオフッターに戻す場合は、3:2 プルダウンが解除されたセグメントのフェーズを一致させることが重要です。

1. レンダーキューパネルでレンダーアイテムを選択し、「レンダリング設定」の右にある下線付きのテキストをクリックします。
2. フィールドレンダリングポップアップメニューからフィールド順序を選択します。
3. 3:2 プルダウンポップアップメニューからフェーズを選択します。
4. 必要に応じて他の設定を選択して、「レンダリング」をクリックします。

Chris と Trish Meyer が、[Artbeats の Web サイト](#)で、3:2 プルダウンの概要に関する記事を公開しています。

[ページの先頭へ](#)

フィールドレンダリング順序をテストする

フィールド分割されたフッターを含むコンポジションをレンダリングするときは、フィールドレンダリングオプションを、使用するビデオ機器と同じフィールド順に設定する必要があります。不適切な設定でフィールドをレンダリングした場合は、最終ムービーの画像がぎくしゃくしたり、歪んで表示されたりすることがあります。簡単なテストを行って、ビデオ装置に応じたフィールド順序を決定することができます。

注意： フィールド順序は、使用する装置のハードウェアまたはソフトウェアに変更を加えると変わる場合があります。例えば、装置制御ソフトウェアまたは VCR をフィールド順序の設定後に変更すると、設定したフィールド順序が反転する場合があります。したがって、設定を変更した場合は必ず、以下のテストを実行してフィールドレンダリング順序を確認してください。

このテストには 15 分程度かかり、同じコンポジションから 2 つのバージョンのムービー（「奇数フィールドから」でレンダリングしたものと「偶数フィールドから」でレンダリングしたもの）を作成する必要があります。両方のムービーを再生し、どちらが正しく表示されるかを確認します。

1. 簡単なコンポジションを正しいフレームサイズとフレームレートで作成します。コンポジション設定ダイアログボックスで「NTSC」または「PAL」を選択し、3 秒間以上のコンポジションを作成します。
2. コンポジション内に、小さな長方形の平面のレイヤーを作成します。このレイヤーの色には、コンポジションの背景色と合

きり区別できる色を指定します。この平面に「奇数フィールドから」などのタイトルを付けると、ムービーを簡単に識別できます。

3. 位置プロパティのキーフレームを使用して、平面に速い動きを適用します。コンポジションパネルの左上から右下に、1 秒間のキーフレームを設定します。
4. プロジェクトを保存してから、コンポジションをレンダーキューパネルにドラッグします。
5. 下線付きのレンダリング設定名をクリックして、フィールドレンダリングポップアップメニューから「奇数フィールドから」を選択します。
6. 「OK」をクリックしてから、「レンダリング」をクリックしてムービーを作成します。
7. コンポジションパネルで、コンポジション内の平面の色を変更して、「偶数フィールドから」などの識別しやすいタイトルを付けます。
8. レンダリング設定ダイアログボックスのフィールドレンダリングポップアップメニューから「偶数フィールドから」を選択し、もう一度コンポジションをレンダリングします。
9. 両方のムービーを同じ装置に録画します。
10. 両方のムービーを再生します。

一方のムービーは再生時に歪んだり、水平モーションがジャンプしたり、垂直モーション中に形が歪んだりしますが、もう一方のムービーは、滑らかに再生され、エッジもはっきりと表示されます。その組み合わせのハードウェア構成でムービーをレンダリングする場合は、滑らかに再生されるムービーのフィールド順序を常に使用します。

以下も参照してください。

 Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

[法律上の注意](#) | [プライバシーポリシー](#)

ㄗㄥ要件